
CATÁLOGO DE CERRAMIENTOS EN ACERO

Estructura: perfiles de acero · Cerramientos: panel sandwich y carpinterías de chapa galvanizada · Vidriados: DVH 4+4 laminado


OPACO

DESCRIPCIÓN	PANEL SANDWICH CERRAMIENTO DE MURO

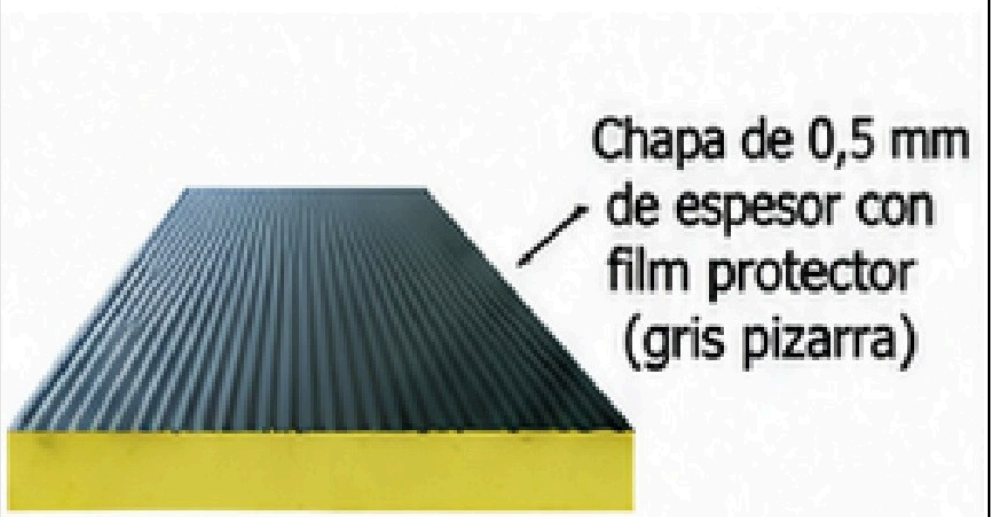

UBICACIÓN	cerramiento vertical
MEDIDAS	ancho útil 1000 mm · espesor nominal 40 mm
MATERIAL	panel BIG SKIN: chapa + aislación PIR/PUR
HERRAJES	tornillos autoperforantes
COLOR	gris pizarra
OBSERVACIONES	U = 0,55 W/m²K · peso propio 10,30 kg/m²


DESCRIPCIÓN	DETALLE DE PANEL

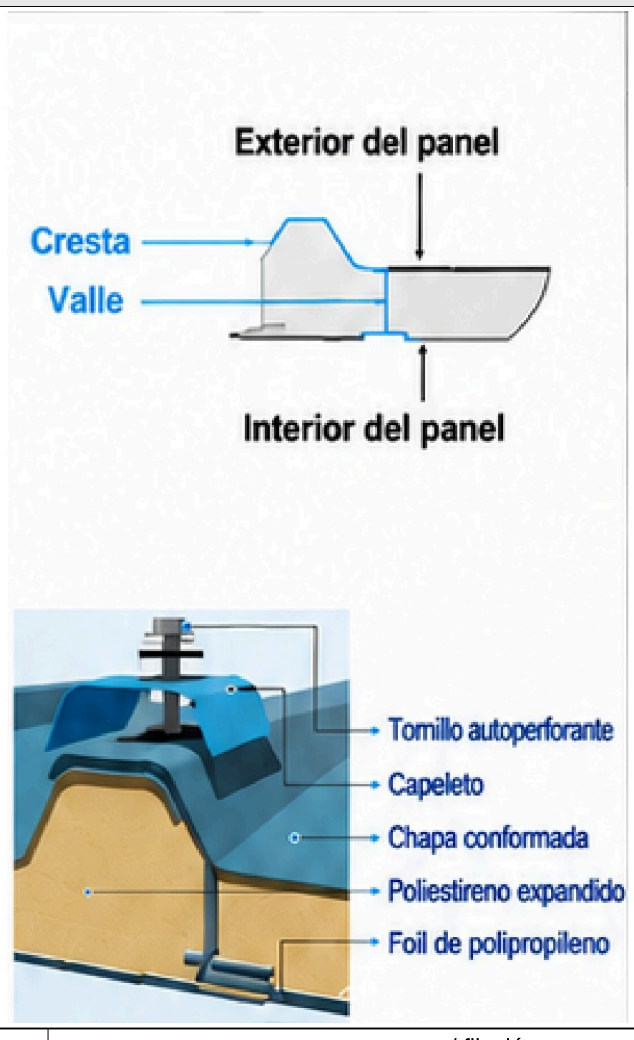

UBICACIÓN	encuentros / fijación
MEDIDAS	según panel
MATERIAL	chapa conformada + EPS + foil
HERRAJES	tornillo autoperforante + capeleto
COLOR	según panel
OBSERVACIONES	esquema de sellado y fijación del panel


VIDRIADO

DESCRIPCIÓN	CARPINTERÍA DE CHAPA GALVANIZADA

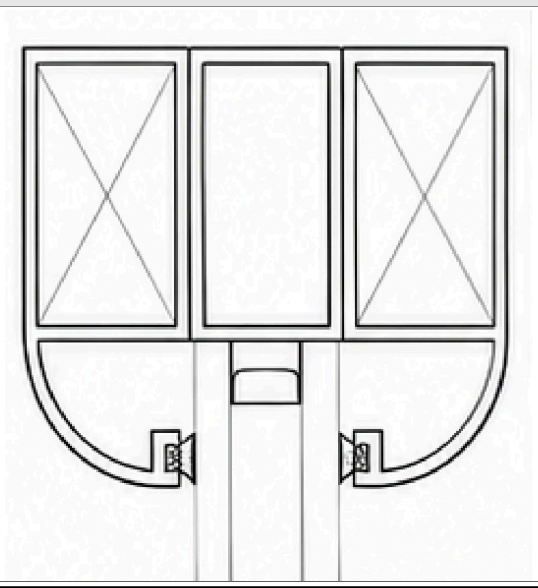


UBICACIÓN	cerramiento vidriado
MEDIDAS	según proyecto (módulo a medida)
MATERIAL	chapa galvanizada de 0,5 mm doblada
HERRAJES	cámara de aire según diseño
COLOR	negro
OBSERVACIONES	chapa galvanizada conformada c/ cámara de aire

DESCRIPCIÓN	VIDRIO LAMINADO 4+4

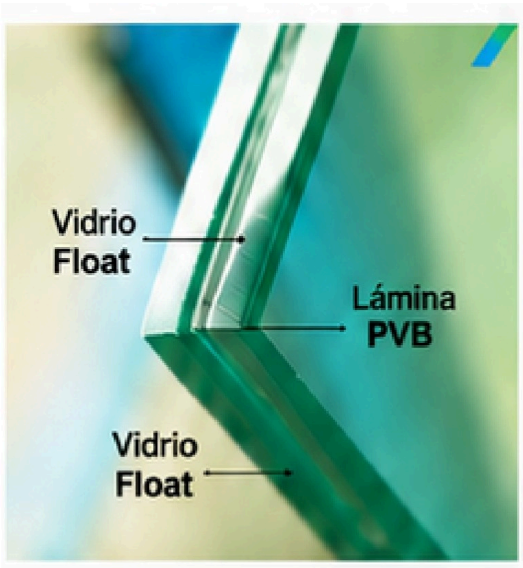

UBICACIÓN	carpintería / paños fijos
MEDIDAS	espesor total 8 mm (4+4)
MATERIAL	vidrio laminado: 2 hojas float + PVB
HERRAJES	según sistema (presor, perfil, burlete)
COLOR	transparente
OBSERVACIONES	mayor seguridad y control de rotura

DESCRIPCIÓN	DINTEL EXTERIOR

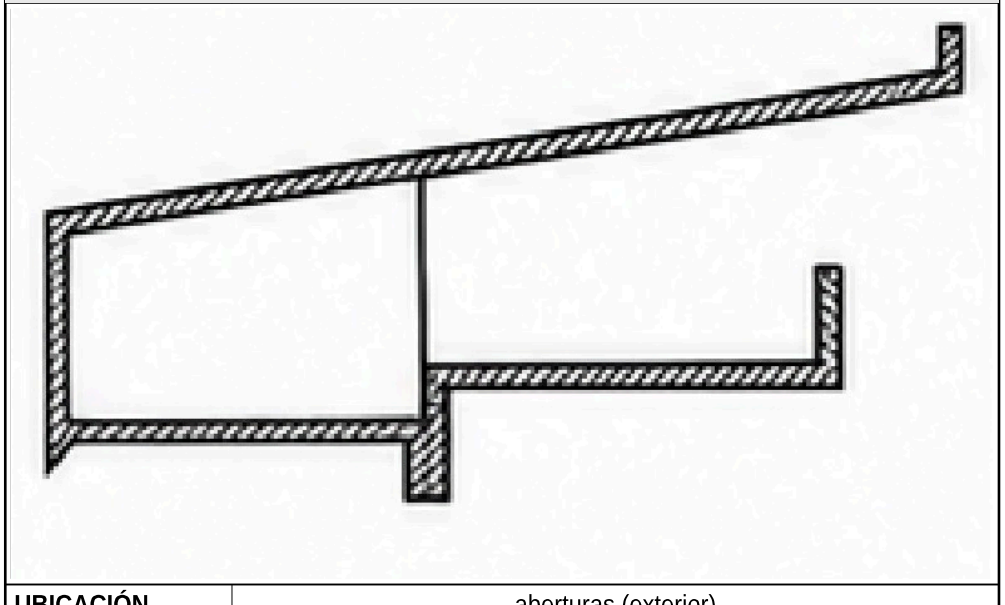

UBICACIÓN	aberturas (exterior)
MEDIDAS	chapa de 0,5 mm doblada a medida
MATERIAL	chapa galvanizada
HERRAJES	fijación con tornillos según diseño
COLOR	negro
OBSERVACIONES	protección y terminación de la abertura

TP FINAL FECHA: 05/11/2026	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Karen Gomez GRUPO: 13	NIVEL: OBS:	CONSTRUCCIONES II CATEDRA: ARQ. TUCCI