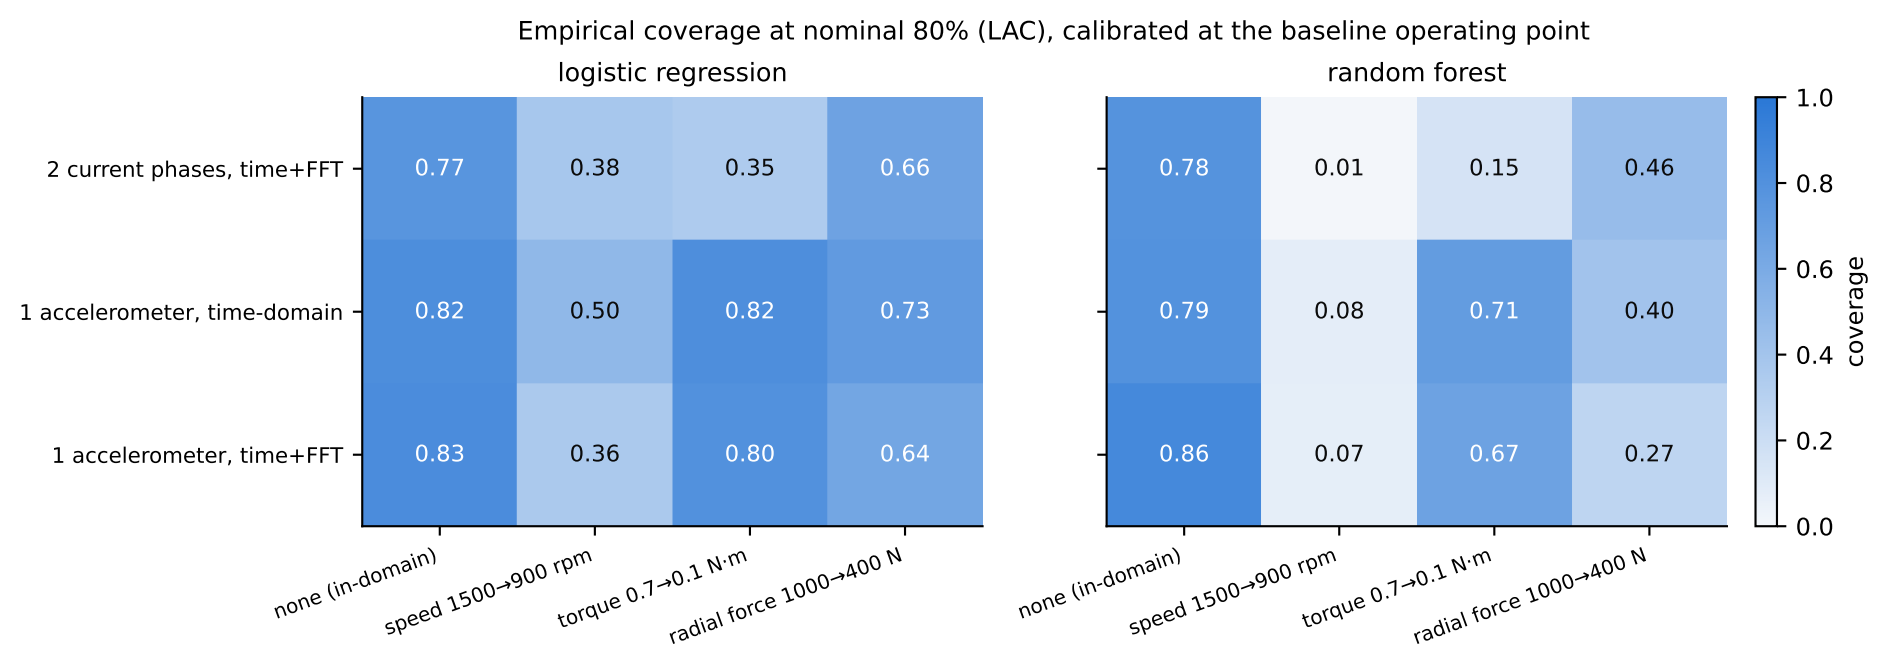
Empirical coverage at nominal 80% (LAC), calibrated at the baseline operating point
logistic regression
random forest
2 current phases, time+FFT
1 accelerometer, time-domain
1 accelerometer, time+FFT
0.77
0.38
0.35
0.66
0.82
0.50
0.82
0.73
0.83
0.36
0.80
0.64
0.78
0.01
0.15
0.46
0.79
0.08
0.71
0.40
0.86
0.07
0.67
0.27
none (in-domain)
speed 1500→900 rpm
torque 0.7→0.1 N·m
radial force 1000→400 N
coverage
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0