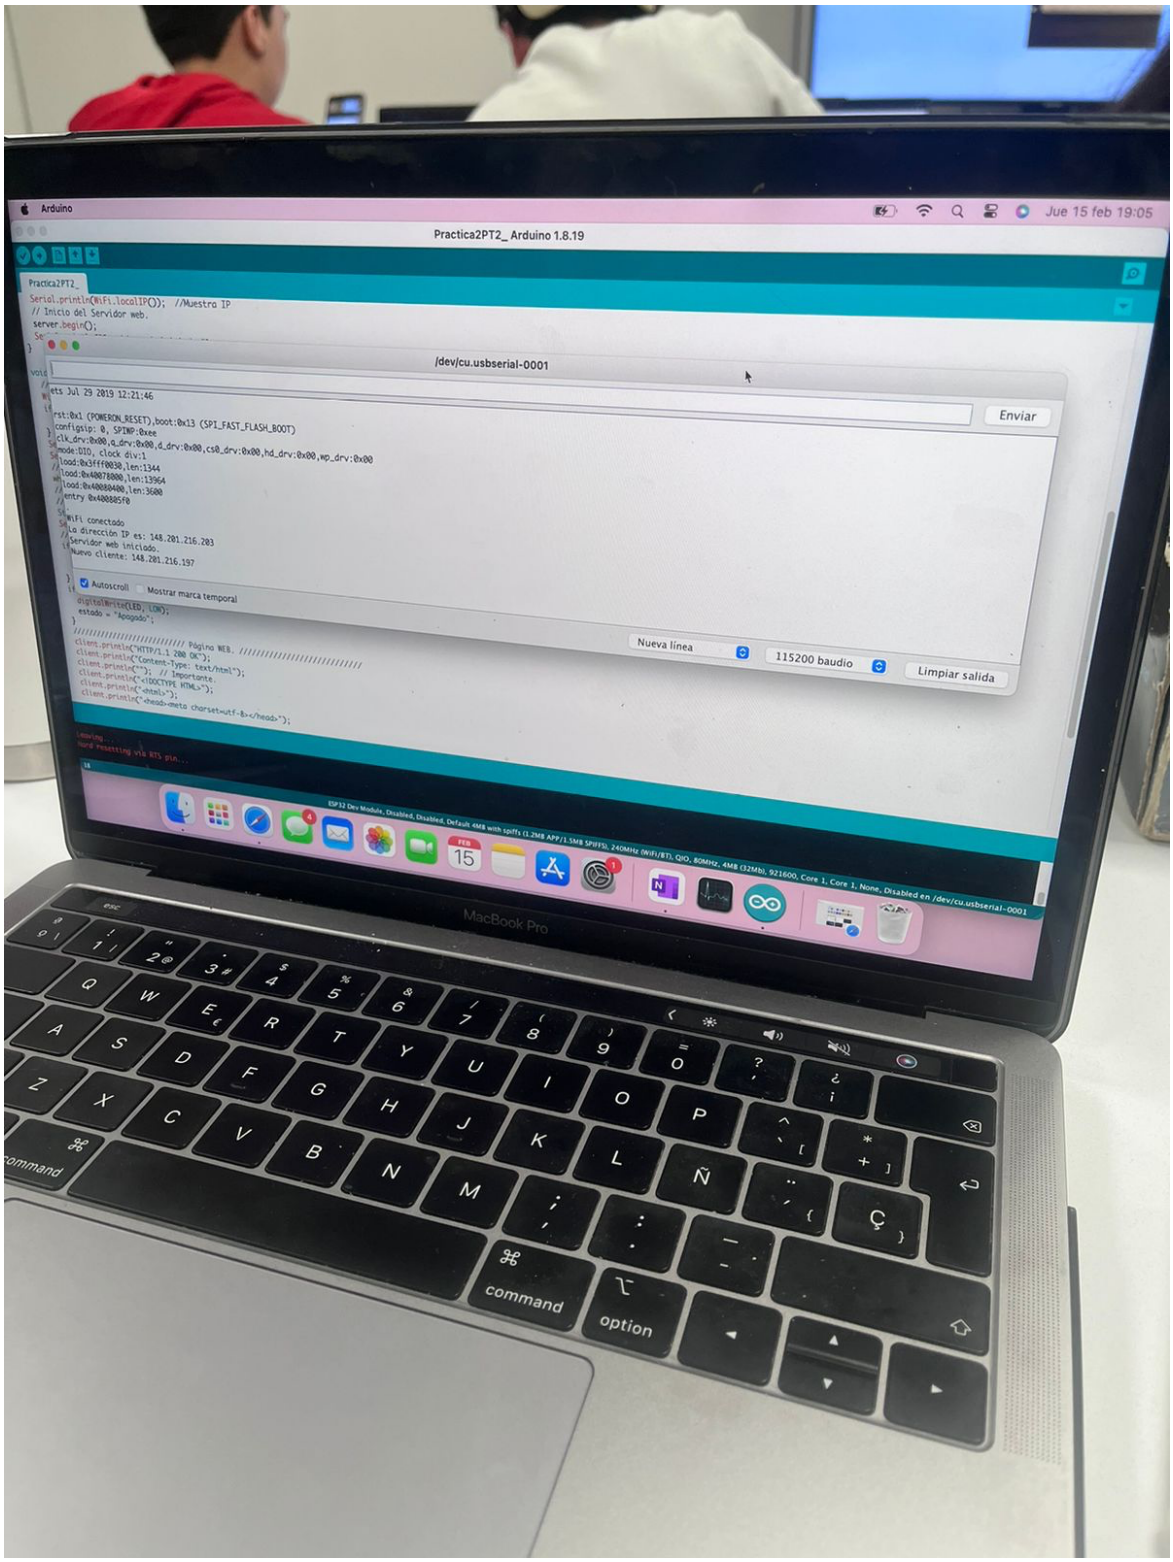
Arduino
Jue 15 feb 19:05
Practica2PT2_ Arduino 1.8.19
Practica2PT2_
Serial.println(WiFi.localIP());  //Muestra IP
// Inicio del Servidor web.
server.begin();
/dev/cu.usbserial-0001
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1344
load:0x40078000,len:13964
load:0x40080400,len:3600
entry 0x400805f0
WiFi conectado
La dirección IP es: 148.201.216.203
Servidor web iniciado.
Nuevo cliente: 148.201.216.197
Enviar
Autoscroll
Mostrar marca temporal
Nueva línea
115200 baudio
Limpiar salida
digitalWrite(LED, LOW);
estado = "Apagado";
}
////////////////////////// Página WEB. //////////////////////////
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("");  // Importante.
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.println("<head><meta charset=utf-8></head>");
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
ESP32 Dev Module, Disabled, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, Core 1, Core 1, None, Disabled en /dev/cu.usbserial-0001
MacBook Pro
command
option

Safari Archivo Edición Visualización Historial Marcadores Ventana Ayuda
Jue 15 feb 19:10
148.201.216.203
148.201.216.203/on2
Servidor web con ESP32.
Candy Cortes
Webserver 1.0
Práctica boton
Encide LED
Apaga LED
Encendido
MacBook Pro
command
option

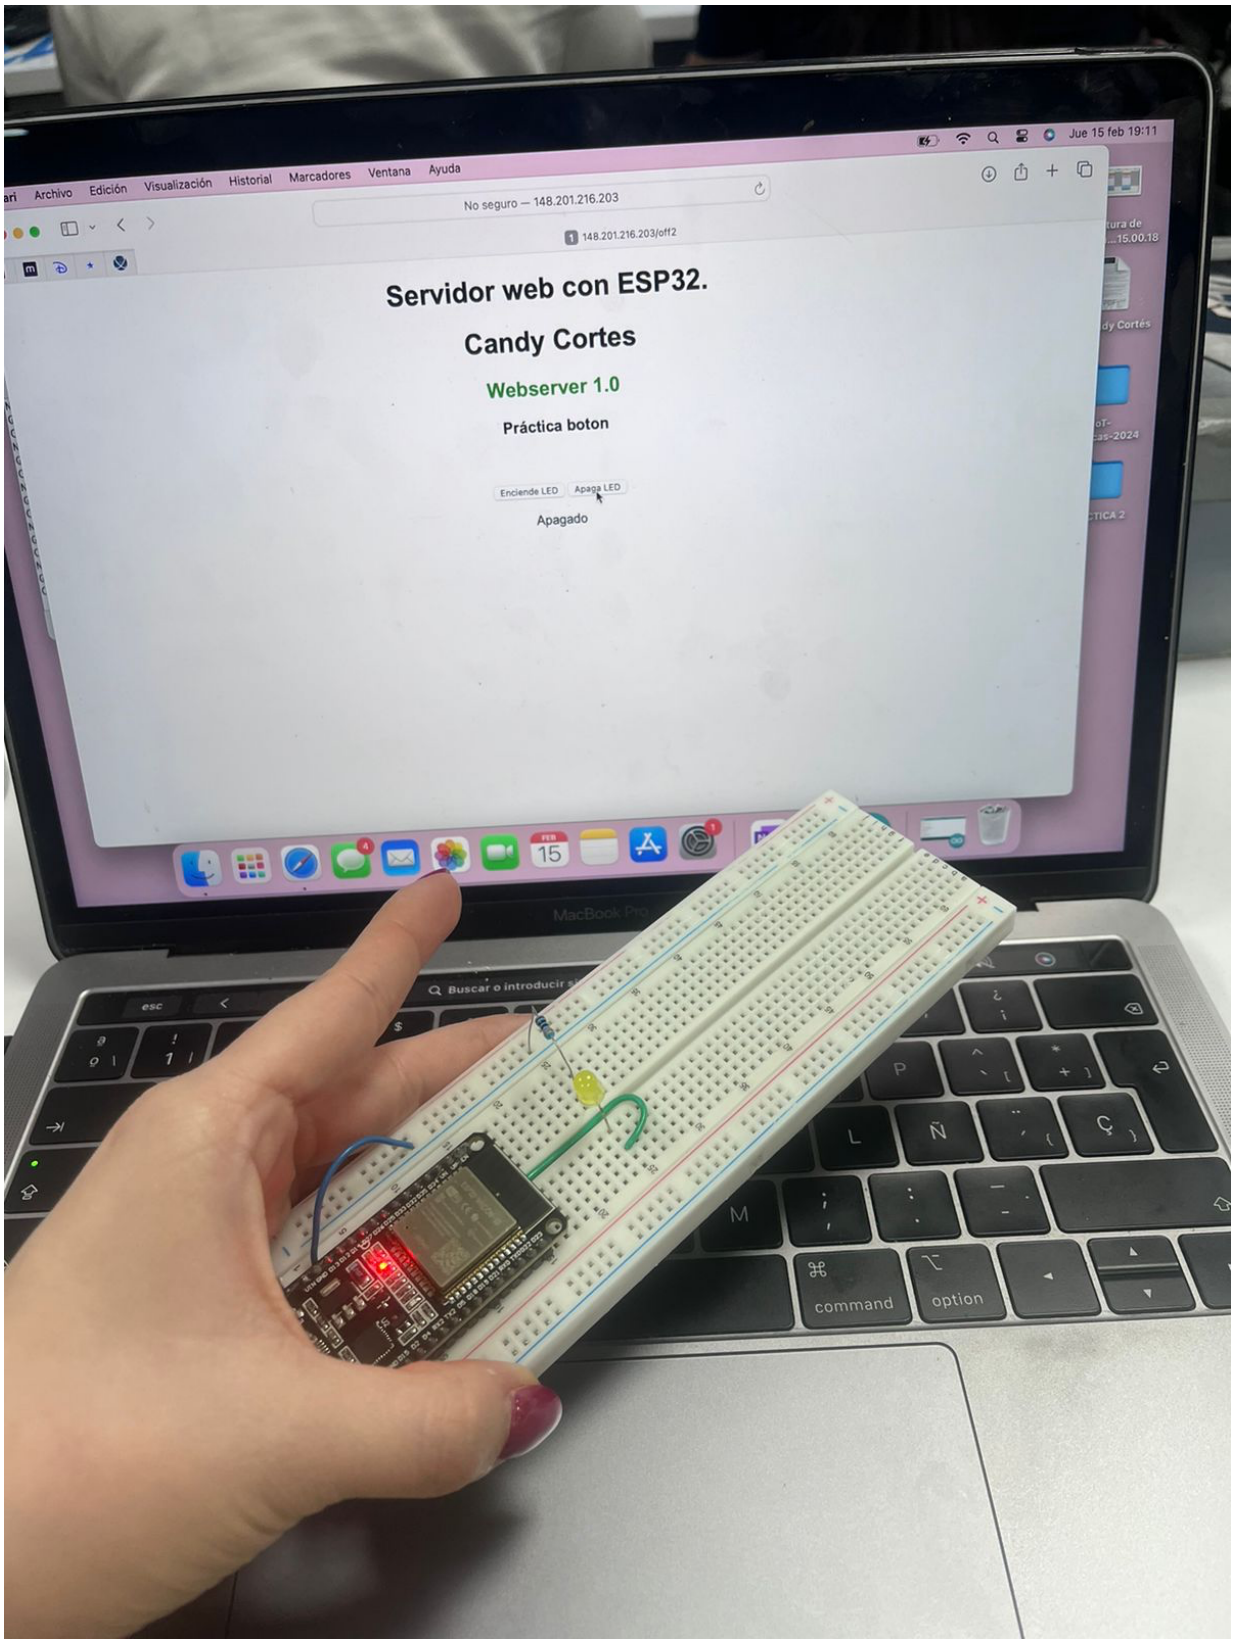
Archivo Edición Visualización Historial Marcadores Ventana Ayuda
Jue 15 feb 19:11
No seguro — 148.201.216.203
148.201.216.203/off2
Servidor web con ESP32.
Candy Cortes
Webserver 1.0
Práctica boton
Enciende LED
Apaga LED
Apagado
MacBook Pro
command
option

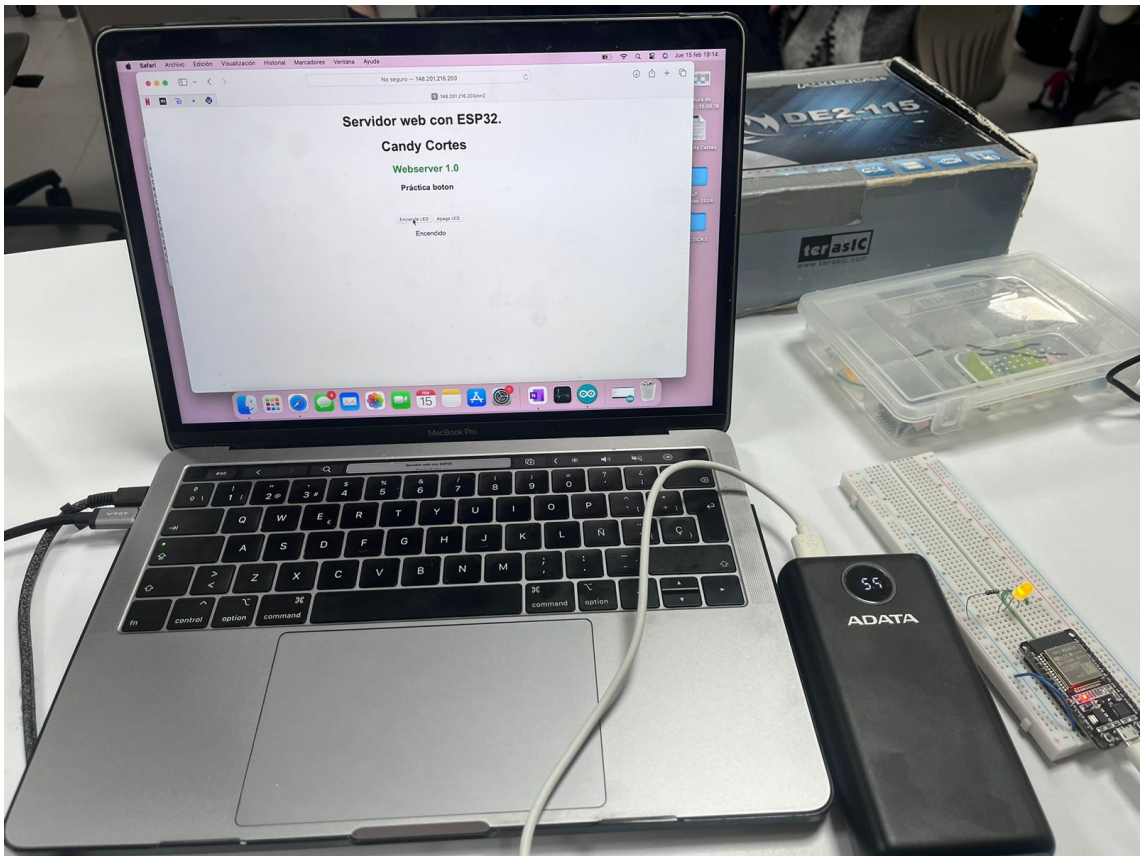
Servidor web con ESP32.
Candy Cortes
Webserver 1.0
Práctica boton
Encendido
DE2-115
terasic
ADATA

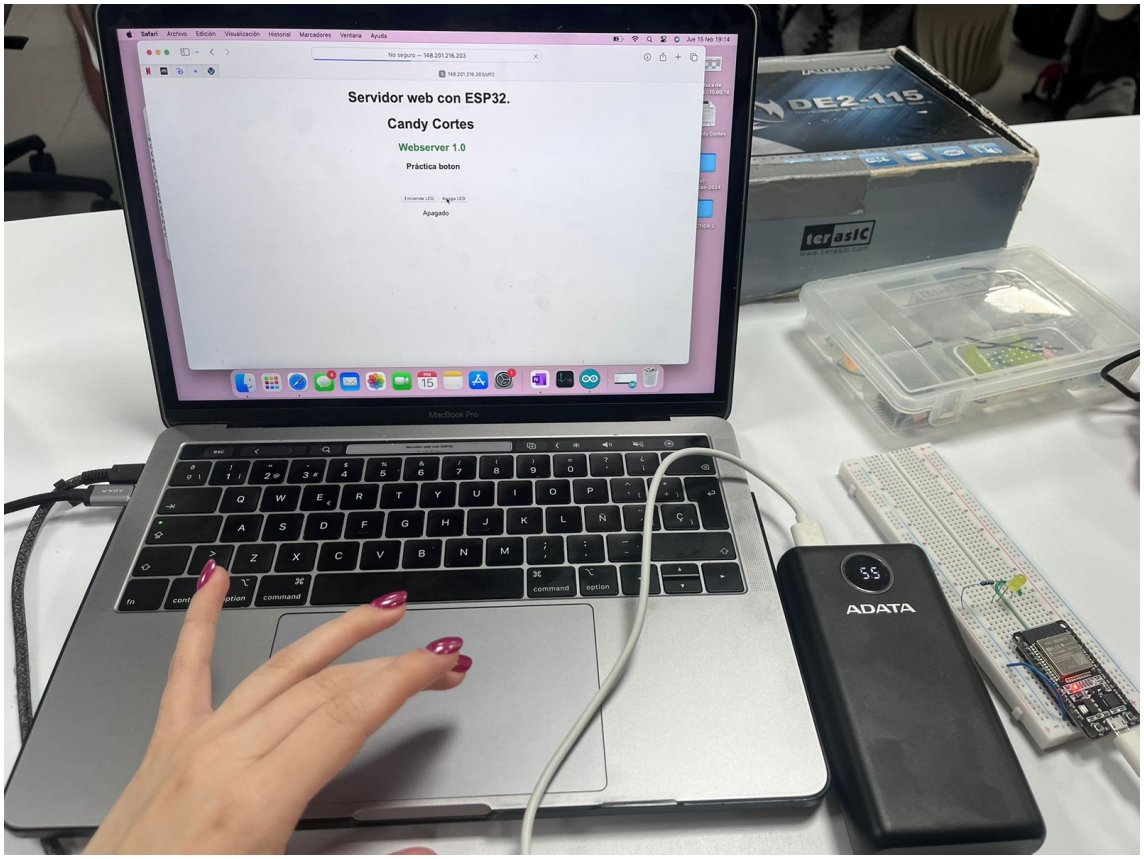
Servidor web con ESP32.
Candy Cortes
Webserver 1.0
Práctica boton
Apagado
DE2-115
terasic
ADATA