


JAK PODŁĄCZAĆ?

GOTOWY, ABY ZACZAĆ WSZYSTKO PODŁĄCZAĆ? Sprawdź schemat obwodu i tabelę połączeń poniżej, aby zobaczyć, jak wszystko jest podłączone.

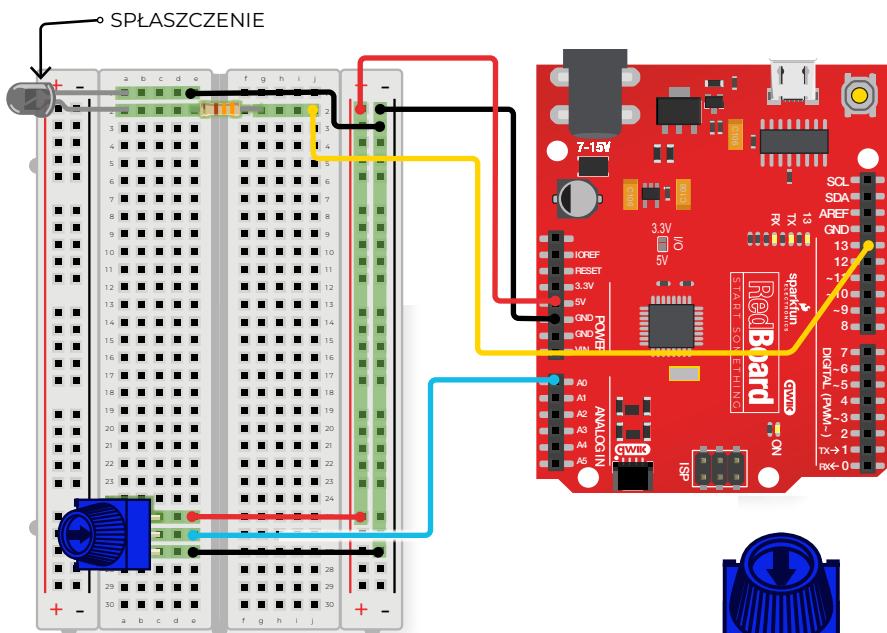

NOWE POJĘCIE

POTENCJOMETRY nie są spolaryzowane i można je instalować w dowolnym kierunku. Należy pamiętać, że zamiana pinów 5 V i GND odwróci swoje zachowanie.

POŁĄCZENIA:

◆ PŁYTKA REDBOARD

■ PŁYTKA BREADBOARD

KABELKI

◆ 5V to ■ 5V

◆ GND to ■ GND (-)

◆ A0 to ■ E26

■ E25 to ■ 5V (+)

■ E27 to ■ GND (-)

■ E1 to ■ GND (-)

◆ D13 to ■ J2

LED

■ A1(-) to ■ A2(+)

REZYSTOR 330Ω
(POMARAŃCZOWY,
POMARAŃCZOWY
BRAZOWY)

■ E2 to ■ G2

POTENCJOMETR

■ C25 + ■ C26 + ■ C27