

IVECO S-WAY

AS440S58T/P - Diamond

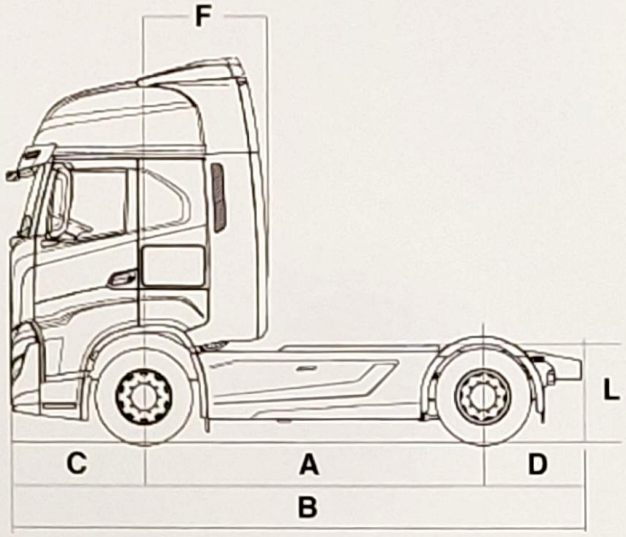

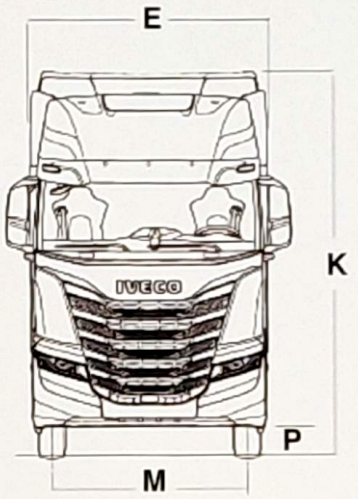

BOYUTLAR (mm)

Dingil Mesafesi	A	**3800**
Azami Uzunluk	B	6252
Ön Uzantı	C	1410
Arka Uzantı	D	1048
Azami Genişlik (deflektörler dahil) (*)	E	2550
Ön Aks Merkezinden Kabin Arkasına Mesafe	H	940
Azami Yükseklik, Standart Kabin (yüksüz)	K	3839
Şasi Yerden Yüksekliği (yüksüz)	L	964
Ön İz Genişliği	M	2043
Arka İz Genişliği	N	1818
Yere En Yakın Mesafe (ön)	P	208
Dönüş Çapı (kaldırımdan kaldırıma)		15400

(*) Sinyal lambaları ve yan aynalar hariç.

AĞIRLIKLAR (kg)

Azami Yüklü Ağırlık	**18000 (Yasal) & 19000 (Teknik)**
Azami Yüklü Katar Ağırlığı	40000 (Yasal) & 44000 (Teknik)
İzin Verilen Ön Dingil Ağırlığı	8000
İzin Verilen Arka Dingil Ağırlığı	13000
Boş Ağırlık	8580 (*)
Alüminyum Yakıt Tankı (L)	1320 litre (770+550)
AdBlue Tankı (L)	80 litre – Isıtmalı

(*) Yakıt deposu dolu, standart verilen ilave donanımlar, yüksek tavan, 5. teker, aksesuarlar, özel takımlar vs. ile sürücü dahil +/-%5 toleransa tabi, indikatif değerdir.

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR ÜST-YAPICILAR TARAFINDAN KONTROL EDİLMELİDİR.

Teknik föy geçici kullanım içindir. Her hakkı IVECO'ya aittir. IVECO bu broşürde yer alan araç özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Fotoğrafta görülen araçlar, standart donanımlı araçtan farklılıklar gösterebilir.

CamScanner ile tarandı

IVECO S-WAY

AS440S58T/P - Diamond

MOTOR PERFORMANSI XCURSOR-13


Sıralı tip, 6 silindirli. Dizel. Dört zamanlı. Elektronik Common Rail, Turbo (eVGT – Elektronik Kontrollü Değişken Geometrili Turbo) ve ara soğutucu (Intercooler) sistemli. Su soğutmalı. Ön ısıtıcılı. Isıtmalı ve su ayırıcı özelliğe sahip yakıt ön filtreli. 595/2009 Heavy Duty direktifini karşılar (Euro-VI Step-E Emisyon Seviyesi, Euro-VII hazır)

Toplam Silindir Hacmi (L)	12,9
Çap x Strok	135 mm x 150 mm
Maks. Güç (EEC)	426 kW / 580 HP (1650 dev/dak)
Maks. Tork	2800 Nm / 286 kgm (978 dev/dak)

ŞANZIMAN	Vites Tahvil Oranları		Maks. sürat km/h (90km/h hız limitli)	Maks. Torkta tırmanma yeteneği (40t'da) (%)	90km/h hızda motor devri
Tronix 12TX 2860TD 12 İleri + 2 Geri	1 inci	16,69:1	7,94	61,88	1121 d/d
	12 nci	1,00:1	132,43	2,34	

Tablo **2,31** diferansiyel tahvil oranı için ve 315/70R22,5 lastikler ile verilmiştir.

MOTOR XC13 426kW EURO-VI

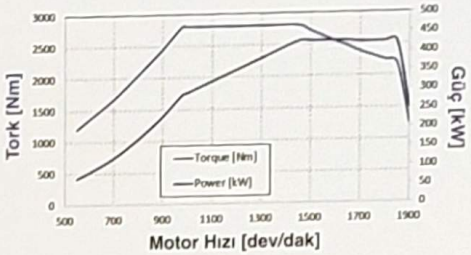



XCursor 13

GENEL ÖZELLİKLER

EMİSYON
- Hi-SCR sistemi (EGR'siz sistem) ve Pasif tip (Aktif rejenerasyon gerektirmeyen) DPF filtresi ile Euro-VI Step-E

DEBRİYAJ
- Tek diskli kuru tip, çap 430 mm
- Elektro-pnömatik kontrollü, debriyaj pedalsız

ÖN AKS
- "I" kesitli, rijit

ARKA AKS
- Tek Redüksiyonlu
- Diferansiyel Kilidi
- Diferansiyel Tahvil Oranı: 2,31

SÜSPANSİYON SİSTEMİ
- **Ön:** Parabolik yaprak makas, viraj denge çubuğu, Hidrolik teleskopik amortisörler
- **Arka:** 4 körüklü havalı süspansiyon, ECAS mobil uzaktan kumandalı (+140 / -61 mm). Hidrolik teleskopik amortisörler, Viraj denge çubuğu

LASTİKLER
- Lastik ölçüleri: 315/70R22,5
- Yedek Lastik. Takoz

FREN SİSTEMİ
Servis Freni:
- Çift devreli elektronik kontrollü havalı sistem.
- Geliştirilmiş elektronik fren sistemleri
- Acil Durum Fren Sistemi (AEBS)
- Elektronik Denge Programı (ESP)
- Anti-Blokaj Sistemi (ABS)
- Anti-Patinaj Sistemi (ASR)
- Elektronik Frenleme Sistemi (EBS)
- Fren Yardımcısı sistemi (BAS)
- Rampa kalkış fren desteği (Hill Holder)
- Adaptif Seyir Kontrol Sistemi (ACC)
- Şerit Takip Assistanı (LDWS)
- Acil Durma Sinyali (ESS)

Ana Parçalar:
- Ön ve arkada disk frenler
- 630 cm^3 çift silindirli hava kompresörü
- Isıtmalı hava kurutucu

İmdat/Park Freni:
- Elektrikli, ön ve arka, tüm aks tekerlerine etkili

Yardımcı Fren Sistemi:
- **Motor Freni:** HPEB (530kW 2300d/d için)
- **Retarder:** Hidrolik (ZF Intarder)

ADAS (Gelişmiş Sürücü Asistanı Sistemler)
- Alkolmetre kilit hazırlığı (ALC)
- Kör Nokta Bilgi Sistemi (BSIS)
- İlk Hareket Bilgi Sistemi (MOIS)
- Geri Gidişte Algılama Sistemi (REV)
- Sürücü Dalgınlık Uyarı Sistemi (DDAW)
- Akıllı Hız Sistemi (ISA)
- Lastik Basıncı Takip Sistemi (TPMS)

ŞASİ
- Çift formlu, "C" kesitli, orta kroslar perçin birleştirmeli
- Genişlik arkada: 769,4mm
- Lonjeron ölçüleri:
- 302,4 x 80 x 6,7 mm
- Alüminyum hava tankları
- Jost marka 5.Teker
- Montaj Plakası: 12 mm
- 5.Teker bağlantı yüksekliği: 150 mm
- 1106 mm 5.Teker yüksekliği

ELEKTRİK SİSTEMİ
- 24 Volt
- Aküler: 2 x 220Ah (12V) HP
- Alternatör: 28V – 120A Smart
- Elektrikli akü şalteri
- ADR donanımı

DİREKSİYON
- Elektro-Hidrolik direksiyon sistemi
- Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon

KABİN & STANDART DONANIM
Kabin dış donanım
- Çift yataklı yüksek kabin
- Havalı kabin süspansiyonu
- Elektrikli tavan havalandırma
- Isıtmalı ve elektrik kontrollü yan aynalar
- Uzaktan kumandalı merkezi kilit
- Kabinden açılabilir 4 dış yan dolap
- Kabin renginde ön tampon
- Kabin renginde şasi kapama (yan etekler)
- LED ön farlar ve gündüz sürüş farları
- Mekanik kabin devirme
- Üst ve yan rüzgarlıklar
- Havalı / Elektrikli korna
- Geri vites uyarı alarmı
- Ön sis farı ve viraj aydınlatması
- Immobilizer
- Dış güneşlik

Kabin iç donanım
- Hava süspansiyonlu, bel destekli, ısıtmalı sürücü koltuğu
- Sürücü koltuğu her iki tarafta kol dayama
- Konfor tip alt yatak
- Premium Buzdolabı (50L) ve Dolap (70L)
- Direksiyıondan Çalıştır/Kapat Butonu
- Sulu tip bağımsız kabin ısıtıcı (4kW)
- Otomatik Klima ve Park Kliması
- Aks yükü göstergesi
- Far / Yağmur sensörü
- Ambiyans aydınlatma
- Yol bilgisayarı
- Deri direksiyon
- Filo Yönetim Sistemi soketi (FMS)
- 10" Full TFT Gösterge Paneli
- 10" renkli ve dokunmatik ekran bilgi-eğlence sistemi (Infotainment)
- Navigasyon sistemi
- Telematik paketi
- Sürüş Stili Değerlendirme (DSE)
- Sürücü Dikkat Desteği (DAS)
- Maut / Toll Collect hazırlığı
- Otomatik rölanti kapama sistemi (5 dak.)
- Beşik Hareketi Modu (Rocking Mode)
- Sürüş Modları: ECO, STANDARD ve PERFORMANCE
- Ekonomik sürüş yardımcı sistemi (EcoRoll)
- Yarı-Römork dingil kaldırma hazırlığı

VP: SA7AA4D1000291

KL-109

CamScanner ile tarandı