

IVECO T-WAY

AT720T54T HR OFF

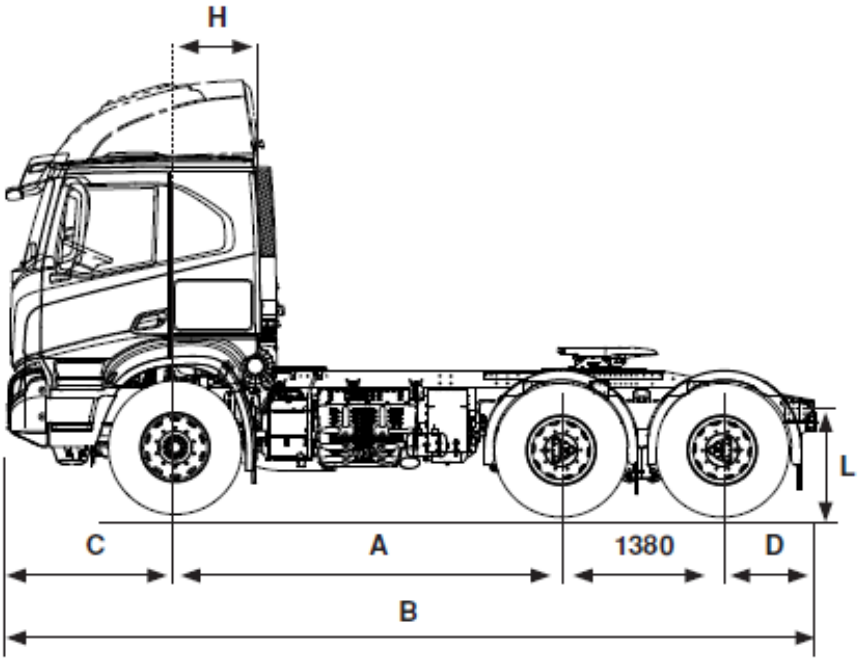

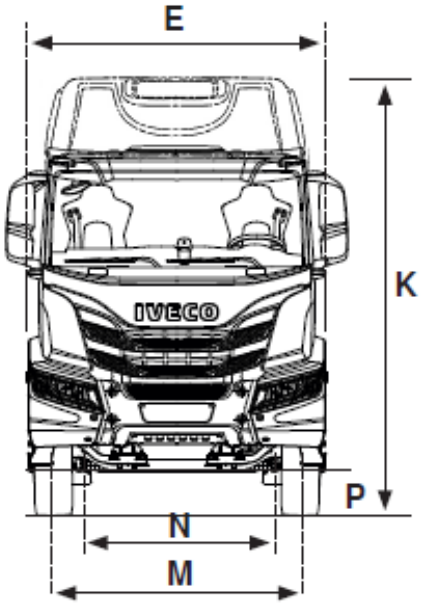

BOYUTLAR (mm)		
Dingil Mesafesi	A	3300
Azami Uzunluk	B	6944
Ön Uzantı	C	1440
Arka Uzantı	D	785
Azami Genişlik (deflektörler dahil) (*)	E	2550
Ön Aks Merkezinden Kabin Arkasına Mesafe	H	940
Azami Yükseklik, Standart Kabin (yüksüz)	K	3790
Şasi Yerden Yüksekliği (yüksüz)	L	1155
Ön İz Genişliği	M	2041
Arka İz Genişliği	N	1825
Yere En Yakın Mesafe (arka aks)	P	311
Dönüş Çapı (kaldırımdan kaldırıma)		16800

(*) Sinyal Lambaları ve Yan Aynalar hariç.

AĞIRLIKLAR (Kg)	
Azami Yüklü Ağırlık	26000 (Yasal) & 34500 (Teknik)
Azami Yüklü Katar Ağırlığı	40000 (Yasal) & 60000 (Teknik)
İzin verilen Ön Dingil Ağırlığı	9000
İzin verilen Arka Dingil Ağırlığı	2 x 13000
Boş Ağırlık	10120 (*)
Alüminyum Yakıt Tankı	Std: 390 litre
AdBlue Tankı	Std: 60 litre – Isıtmalı


(*) Standart konfigürasyon için geçerlidir ve şasi, kabin, sürücü (75kg), dolu yakıt deposu, AdBlue, takımlar ve yedek lastiği içeren indikatif değerdir.

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR ÜST-YAPICILAR TARAFINDAN KONTROL EDİLMELİDİR.

Teknik föy geçici kullanım içindir. Her hakkı IVECO'ya aittir. IVECO bu broşürde yer alan araç özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Fotoğraflarda görülen araçlar, standart donanımlı araçtan farklılıklar gösterebilir.

AD410T54 HR OFF

MOTOR PERFORMANSI xCursor-13	Sıralı tip, 6 silindirli. Dizel. Dört zamanlı. Elektronik Common Rail, Turbo (eVGT – Elektronik Kontrollü Değişken Geometrili Turbo) ve ara soğutucu (Intercooler) sistemli. Su soğutmalı. Ön ısıtıcılı. Isıtmalı ve su ayırıcı özelliğe sahip yakıt ön filtreli. 595/2009 Heavy Duty direktifini karşılar (Euro-VI Step-E Emisyon Seviyesi, Euro-VII hazır)
Toplam Silindir Hacmi	12,9 L
Çap / Strok	135 mm / 150 mm
Maksimum Güç (EEC)	397 kW / 540 HP (1650 dev/dak)
Maksimum Tork	2500 Nm / 255 kgm (910 dev/dak)

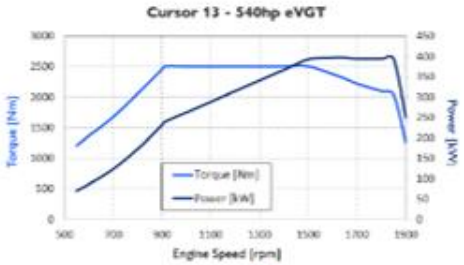

ŞANZIMAN	Vites Tahvil Oranları		Maks. Sürat [km/saat] (90 km/saat hız limitli)	Maks. Torkta tırmanma yeteneği (40tonda) [%]	90 km/saat Hızda Motor Devri
Hi-Tronix 12TX2650TO	1.	12,92:1	6,21	71,20	1424
12 İleri + 2 Geri	12.	0,77:1	104,19	2,62	dev/dak

Tablo 4,23 diferansiyel Tahvil Oranı ve 315/80R22,5 Lastikler ile verilmiştir.



GENEL ÖZELLİKLER

EMİSYON
- Hi-SCR sistemi (EGR'siz sistem) ve Pasif tip (Aktif rejenerasyon gerektirmeyen) DPF filtresi ile Euro-VI Step-E

DEBRİYAJ
- Tek diskli kuru tip, çap 430mm
- Elektro-pnömatik kontrollü, debriyaj pedalsız

ÖN AKSLAR
- "I" kesitli, rijit

ARKA AKSLAR (TANDEM)
- Diferansiyelden ve tekerden redüksiyonlu (çift redüksiyonlu / Cerli)
- İki konumlu Diferansiyel Kilidi (Boyuna ve Enine kilitleme)
- Diferansiyel Tahvil Oranı: 4,23

SÜSPANSİYON SİSTEMİ
- Ön: Güçlendirilmiş parabolik yaprak makas, Viraj denge çubuğu, Hidrolik teleskopik amortisörler
- Arka: Güçlendirilmiş yığma makas Süspansiyon. Hidrolik teleskopik amortisörler, Viraj denge çubuğu

LASTİKLER
- Ön Lastikler: 385/65R22,5
- Arka Lastikler: 315/80R22,5
- Yedek Lastik. Takozlar

FREN SİSTEMİ
Servis Freni:
- Çift devreli elektronik kontrollü havalı sistem.
- Geliştirilmiş elektronik fren sistemleri
- Elektronik Denge Programı (ESP)
  Anti-Blokaj Sistemi (ABS)
- Anti-Patinaj Sistemi (ASR)
- Elektronik Frenleme Sistemi (EBS)
- Fren Yardımcısı sistemi (BAS)
- Rampa kalkış fren desteği (Hill Holder)
- Adaptif Seyir Kontrol Sistemi (ACC)

Ana Parçalar:
- Ön ve arkada disk frenler
- 630 cm^3 çift silindirli hava kompresörü
- Isıtmalı hava kurutucu

İmdat/Park Freni:
- Elektrikli, ön ve arka aks tekerlerine etkili

Yardımcı Fren Sistemi:
Motor Freni: HPEB (530kW 2300d/d için)

ADAS (Gelişmiş Sürücü Asistanı Sistemler)
- Acil Durum Fren Sist. (AEBS)
- Alkolmetre kilit hazırlığı (ALC)
- Kör Nokta Bilgi Sistemi (BSIS)
- İlk Hareket Bilgi Sistemi (MOIS)
- Geri Gidişte Algılama Sistemi (REV)
- Sürücü Dalgınlık Uyarı Sistemi (DDAW)
- Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi (LDWS)
- Akıllı Hız Sistemi (ISA)
- Lastik Basıncı Takip Sistemi (TPMS)

ŞASİ
- Çift formlu, "C" kesitli, orta kroslar perçin birleştirmeli
- Genişlik arkada: 776mm
- Lonjeron ölçüleri: 309 x 80 x 10 mm
- Çelik hava tankları
- 3,5" Jost marka 5.Teker
- 5.Teker yüksekliği H:190 MP16

ELEKTRİK SİSTEMİ
- 24 Volt
- Aküler: 2 x 170Ah (12V)
- Alternatör: 28V – 120A Akıllı
- Elektrikli akü şalteri

DİREKSİYON
- Elektro-Hidrolik direksiyon sistemi
- Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon

KABİN & STANDART DONANIM
Kabin dış donanım
- AT-Kabin, tek yataklı yüksek kabin
- 4 noktadan mekanik kabin süspansiyonu
- Elektrik kumandalı Tavan Havalandırma
- Isıtmalı ve elektrik kontrollü yan aynalar
- Uzaktan kumandalı merkezi kilit
- 3 parçalı çelik tampon
- LED gündüz sürüş farları
- Mekanik kabin devirme
- Havalı / Elektrikli korna
- Geri vites uyarı alarmı
- Ön sis farları
- Immobilizer
- Dış güneşlik

Kabin iç donanım
- Hava süspansiyonlu sürücü koltuğu
- Direksiyondan Çalıştır/Kapat Butonu
- Otomatik Klima
- Buzdolabı
- Yol bilgisayarı
- Filo Yönetim Sistemi soketi (FMS)
- Full TFT Gösterge Paneli
- Renkli ve dokunmatik ekran bilgi-eğlence sistemi (Infotainment)
- Telematik paketi
- Beşik Hareketi Modu (Rocking Mode)
- Sürüş Modları: ECO, NORMAL ve PERFORMANS

OPSİYON
- Arka Diferansiyel Oranı: 4,67 ve 5,01

VP: HB61F1C2000007