

Permanente Inizio

Canova Gabriele

Per arpa, arpa preparata e live electronics

Indice

1	Introduzione e pensiero del Brano	2
1.1	Concetto e contesto	2
1.2	Guida alla lettura della documentazione	2
2	Arpa e preparazione della scena	3
2.1	Interpretazione tecnica del brano	3
2.2	Posizionamento delle arpe e dei microfoni	3
2.3	Preparazione della seconda arpa	3
3	Live electronics: Schema elettroacustico e Patch Max/MSP	6
3.1	Schema elettroacustico e collegamenti	6
3.2	Struttura ed inizializzazione Patch	7
3.3	Controller ed esecuzione	8
4	Legenda e partitura	9
5	Consigli e Avvertenze Esecutive	10

Capitolo 1

Introduzione e pensiero del Brano

1.1 Concetto e contesto

Questo brano nasce da una riflessione sulla natura del suono dell'arpa e delle sue infinite estensioni, sulle relazioni tra strumenti acustici ed elettronici in un contesto contemporaneo. La sua filosofia e il titolo derivano dall'idea di poter tornare sempre ad un punto di partenza, in cui ogni iterazione può essere variata e approfondita in profondità, si fonda sull'idea di interazione percettiva e musicale tra gesto, risonanza e spazio.

1.2 Guida alla lettura della documentazione

La documentazione seguente accompagna i due musicisti (arpista ed esecutore degli strumenti elettronici) attraverso tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione della composizione. Ogni capitolo affronta uno specifico aspetto, dall'interpretazione esecutiva alla tecnica strumentale, fino alla legenda dello spartito e agli avvertimenti pratici.

Capitolo 2

Arpa e preparazione della scena

2.1 Interpretazione tecnica del brano

Il brano richiede un approccio performativo non convenzionale, in cui l'arpista deve esplorare tecniche estese anche utilizzando oggetti esterni non convenzionali (cacciavite, spazzole per percussioni, slide per chitarra) e intraprendere una relazione con il nuovo suono prodotto e la risposta dell'elettronica. Non è necessario avere un altissimo grado di precisione tecnica, è più importante concentrare l'esecuzione sulla gestualità e nel dare tempo all'ascoltatore di poter udire con chiarezza i suoni prodotti e le relative risposte dell'elettronica.

2.2 Posizionamento delle arpe e dei microfoni

Le due arpe devono essere disposte parallele a una distanza di circa 1,4 metri l'una dall'altra, con le colonne direzionate verso il centro della scena. Al fine di una corretta misura microfonica e di una corretta esecuzione dell'elettronica è consigliato posizionare due microfoni dinamici cardioidi posti al di sopra delle arpe, quanto più vicino alla struttura risonante dello strumento ma senza interferire con esso o con i gesti dell'arpista. Dunque sarà posto un microfono per ogni arpa, perpendicolare allo strumento (circa ad un'altezza di 1.80m. Con questa tecnica di close micing è possibile avere una presa del suono quanto più coerente possibile e far lavorare la patch in modo corretto. (Vedi fig. 2.1)

2.3 Preparazione della seconda arpa

Una delle due arpe deve essere preparata applicando piccole strisce smorzanti e risonanti (spugna, carta da forno, carta di alluminio) in alcune sezioni di corde, e dei bastoncini prendimiele tra due corde specifiche. Sulla stessa arpa devono essere inseriti dei bastoncini prendimiele tra due corde specifiche. Posteriore a quest'arpa dovrà essere posizionato un tavolino/leggio con gli strumenti necessari per l'esecuzione del brano. Quest'ultimo dovrà essere posizionato ad una distanza tale da non poter essere d'intralcio all'arpista. N.B. : Tutta la preparazione dello strumento e degli utensili dovrà essere pronta ed assicurata prima dell'esecuzione, il brano non prevede ulteriori preparazioni durante il suo svolgimento, se non l'utilizzo degli oggetti indicati. (Vedi fig. 2.2)

Figura 2.1: Disposizione scena con vista dall'alto delle arpe



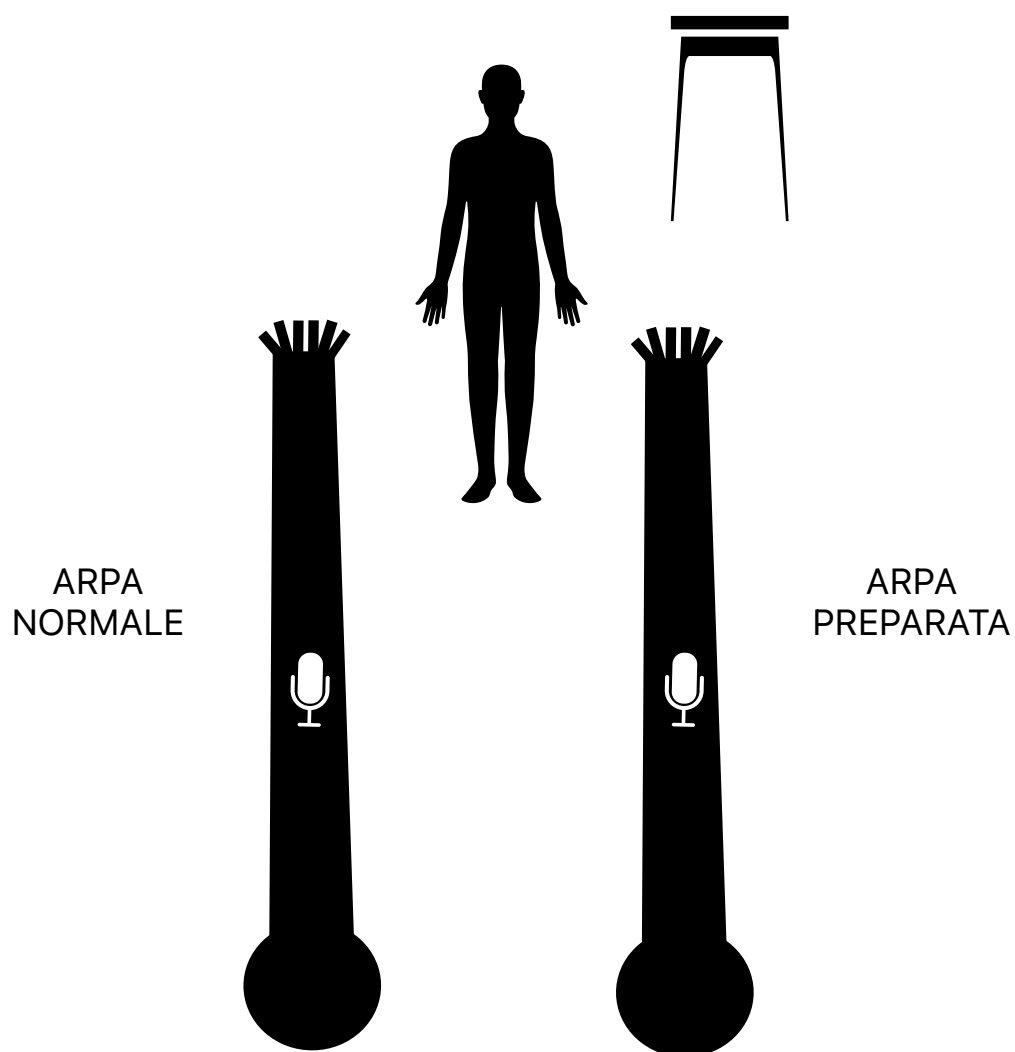


Figura 2.2: Preparazione della seconda arpa

MATERIALE AGGIUNTIVO

- CACCIAVITE
- SLIDE PER CHITARRA/ BASSO
- BACCHETTE A SPAZZOLA PER PERCUSSIONI

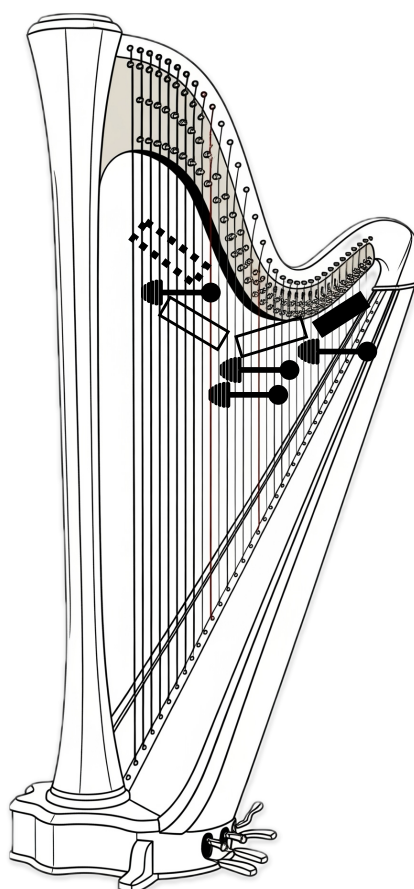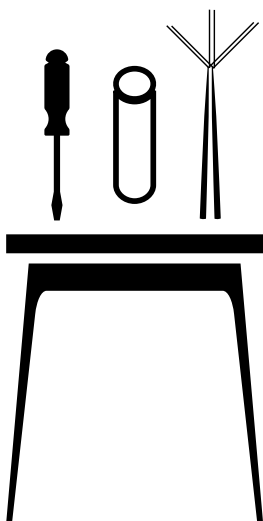

Striscia di pannello fonoassorbente o materiale spugnoso: le dimensioni e lo spessore devono permettere l'inserimento della striscia tra una corda e l'altra per tutta la lunghezza indicata, deve essere inserita a "serpentina" () in modo che possa smorzare tutte le corde per la sua lunghezza

SI1-MI3

Striscia di foglio di alluminio. La tecnica di inserimento tra le corde è la medesima delle altre strisce (). Queste devono essere fissate sulle corde agli estremi della sezione indicata, mediante uso di scotch o materiale fissante.

SOL3-SOL4
e
RE5-LA6

Striscia di carta da forno. La tecnica di inserimento tra le corde è la medesima delle altre strisce (). Queste devono essere fissate sulle corde agli estremi della sezione indicata, mediante uso di scotch o materiale fissante.

RE6-DO7

N.B. : Le 3 tipologie di strisce devono essere posizionate nella parte superiore della corda, in modo da permettere una regolare esecuzione e in modo che agiscano solo sulla vibrazione della corda e non su altre parti dello strumento.



Bastoncini prendimiele da inserire tra una corda e l'altra. Utilizzare l'estremità più grande e inserire le due corde nei solchi appositi del bastoncino. Attenzione: è possibile dover fissare anche questi alle corde in quanto alcune misure possono non essere ideali per l'inserimento tra corde di arpa, essendo queste ultime ad una distanza predefinita. Colpire l'estremità più piccola del bastoncino con forza moderata.


A: SI3-DO3
B: SI4-DO4
C: FA4-MI4
D: RE7-MI7

Capitolo 3

Live electronics: Schema elettroacustico e Patch Max/MSP

3.1 Schema elettroacustico e collegamenti


In base al luogo di esecuzione o allo scopo performativo del brano è possibile effettuare modifiche ai collegamenti necessari. Il segnale acustico delle arpe deve essere catturato da microfoni dinamici cardioidi (Close Micing) come precedentemente descritto. Se fosse necessario amplificare il suono naturale dell'arpa questo segnale verrà mandato direttamente ai monitor di uscita mediante l'uso di un BUS del mixer apposito. Lo stesso segnale che entra nel mixer dovrà essere indirizzato alla Patch Max mediante l'uso di convertitore ADC/DAC e a sua volta rimandato indietro dalla Patch al mixer, e poi alle uscite monitor. Accanto al Mac/PC dovrà essere il controller apposito (in questo caso PUSH2 ma è possibile utilizzare altre tipologie modificando leggermente il progetto di Max).

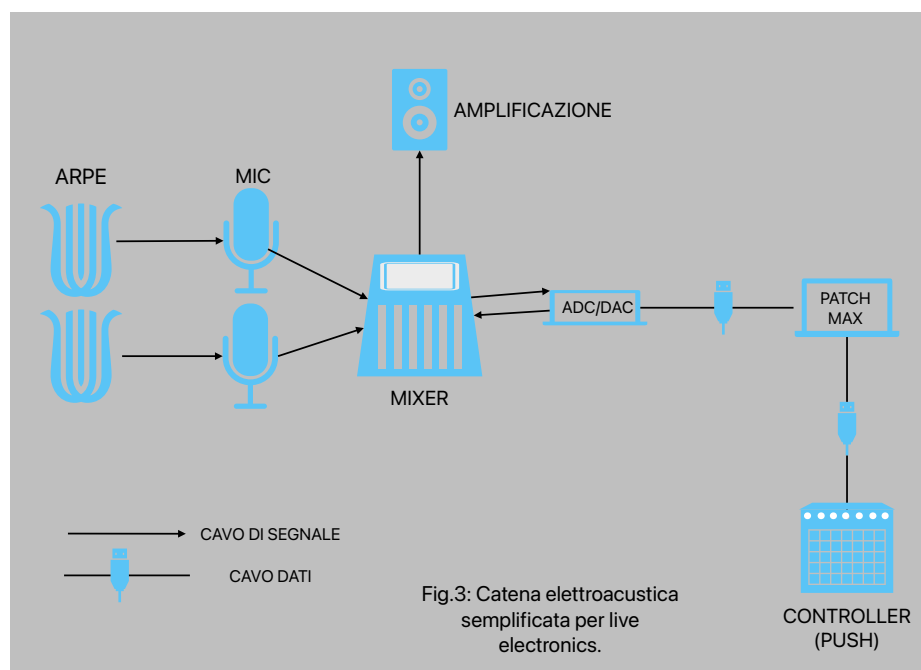

3.2 Struttura ed inizializzazione Patch

La patch è stata pensata e realizzata impostando l'unico obbligo dell'uso dei descrittori audio come fonte dati per la produzione di suono. Affinchè possa essere utilizzata al meglio è necessario utilizzare dei microfoni discretamente sensibili di tipo cardioide, posizionati in base alle esigenze di performance e/o produzione. La patch è suddivisa in due sezioni principali: la prima, che si presenta all'apertura della patch è l'ambiente esecutivo creato apposta per la performance del brano. Nella parte superiore troviamo due toggle, rispettivamente utilizzati per accendere e spegnere il sistema audio e per il playback di un eventuale registrazione precostruita della partitura dello strumento acustico. Sotto questi troviamo un bottone che cambia dalla modalità "Rehearsal" (modalità per sperimentazione e aggiustamento parametri) alla modalità "Performance" che va attivata solo durante l'esecuzione dell'intero brano. Inoltre è necessario impostare i valori di volume d'ingresso e threshold dei microfoni dei rispettivi canali (è possibile utilizzare fino a quattro microfoni). Sotto ai parametri di ingresso ci sono tre oggetti in modalità Dial per la gestione dei volumi di uscita dell'elettronica. Ci sono due sezioni di preset, rispettivamente di un sintetizzatore con distorsione e di un granulatore, e una sezione di parametri del riverbero. Infine troviamo i menù per le impostazioni audio/midi, un Dial per il volume di uscita generale e un bottone di inizializzazione della patch. Nella parte più a destra si può chiaramente visualizzare il monitoring in ingresso e in uscita. La seconda parte della patch riguarda i singoli motori audio di elettronica, che devono essere attivati attraverso gli appositi toggles (anche durante l'esecuzione). Per le performance non è necessario avere sotto controllo questa seconda parte in quanto è gestibile nell'attivazione/disattivazione e nella registrazione (nel caso del granulatore), dal controller posizionato a fianco del laptop. Ho deciso di lasciare visibile tutta questa seconda parte di patch in modo che possa essere anche utilizzata per sperimentazioni e reinterpretazioni.

Figura 3.1: Sezione principale della patch

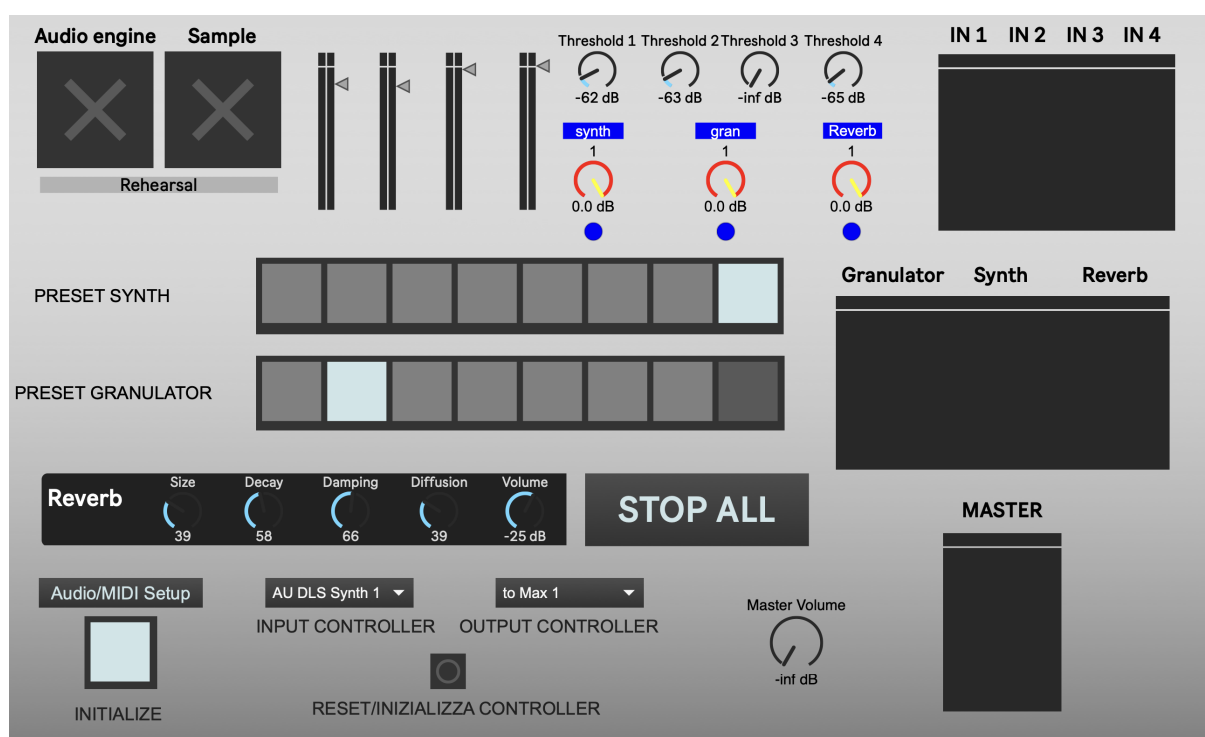

3.3 Controller ed esecuzione

Per l'esecuzione di questo brano ho deciso di utilizzare un controller PUSH2 di Ableton, in modo da avere in gestione il lancio dei preset, i volumi di uscita di ogni singolo motore, il volume di uscita generale, la quantità di riverbero applicata e altre impostazioni come lo stop generale, l'attivazione del motore audio o del playback dell'eventuale registrazione e del cambio di modalità Rehearsal/Performance. C'è la possibilità di ampliare i comandi a disposizione attraverso il pacchetto Max denominato `jk.push`. Prima di iniziare l'esecuzione è dunque necessario seguire alcuni semplici step iniziali:

1. Impostare gli ingressi e le uscite audio necessarie attraverso l'apposito bottone che aprirà il menu audio di Max
2. Impostare ingresso ed uscita midi del controller (Ableton PUSH user port per Mac) mediante gli appositi menu a tendina. In caso non dovesse funzionare premere il pulsante reset e ripetere il procedimento.
3. Accendere i due motori audio attraverso gli appositi toggle, poi impostare la patch in modalità Performance.
4. Assicurarsi che i preset iniziali siano quelli indicati dalla partitura, entrambe dal primo da sinistra.
5. Premere il bottone di inizializzazione, in modo da portare i segnali di uscita ad un valore prestabilito.
6. A questo punto tutto è pronto per la performance e si può così accendere il motore audio tramite l'apposito toggle (o avviare il playback in caso di riproduzione).

Capitolo 4

Legenda e partitura

Guida alla legenda

La legenda è composta da simboli grafici associati a gesti o tecniche specifiche. Ogni simbolo rappresenta un'azione esecutiva precisa da applicare durante l'esecuzione. Nella legenda sono compresi tutti i simboli non standard per arpa e le indicazioni per i preset di elettronica. Tutti gli altri simboli e notazioni presenti nello spartito si possono facilmente trovare in altri brani più o meno contemporanei e anche online o nei vari manuali appositi.

Lettura dello spartito

Lo spartito va interpretato tenendo conto della spazialità dei gesti e della relazione tra suono e movimento. Ogni simbolo deve essere associato a un'intenzione sonora precisa, non solo ad un'esecuzione tecnica. Ci sono pochissime indicazioni temporali da seguire (non obbligatoriamente precise) in quanto, come detto precedentemente, è più importante pensare alla gestualità del suono e alla massa sonora da esso creata.

Capitolo 5

Consigli e Avvertenze Esecutive

Consigli interpretativi

Durante l'esecuzione è importante mantenere una presenza scenica costante. Il gesto deve precedere il suono, enfatizzando la relazione fisica con lo strumento. Utilizzare dinamiche estreme con attenzione, garantendo un equilibrio tra controllo ed espressività.

Avvertenze pratiche

Verificare l'aderenza dei dispositivi di preparazione alle corde prima di ogni prova (strisce di vario genere e bastoncini prendimiele). Evitare l'uso prolungato di oggetti abrasivi che possano rovinare lo strumento. Assicurarsi che i microfoni non interferiscano con il movimento degli esecutori e che siano posizionati in modo tale da poter far ricevere alla patch un dato numerico quanto più efficace possibile.