

量子信息导论：作业解答

Contents

1	量子信息	1
1.1	1	1
1.2	2	5
1.3	3	5
1.4	4	7
1.5	5	9
1.6	6	13
1.7	7	19

1 量子信息

1.1 1

练习 2.2 (矩阵表示例子)

题目：设 V 是以 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 为基向量的向量空间, A 是从 V 到 V 的线性算子, 使 $A|0\rangle = |1\rangle$, $A|1\rangle = |0\rangle$ 。给出 A 相对于输入基 $|0\rangle, |1\rangle$ 和输出基 $|0\rangle, |1\rangle$ 的矩阵表示。找出使 A 具有不同矩阵表示的输入输出基。

解：先写出算符本身（与基无关）的表达式。由

$$A|0\rangle = |1\rangle, \quad A|1\rangle = |0\rangle$$

并利用完备关系 $I = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|$,

$$A = AI = A|0\rangle\langle 0| + A|1\rangle\langle 1| = |1\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1|$$

这就是 Pauli- X 算符。

(1) 输入基与输出基同为 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ ：按 3.4 节的记号, 矩阵元

$$A_{ij}^{(0,1)} = \langle i|A|j\rangle$$

且第 j 列是 $A|j\rangle$ 在基 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 下的展开系数。由

$$A|0\rangle = |1\rangle, \quad A|1\rangle = |0\rangle$$

得到

$$A^{(0,1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) 取不同基得到不同矩阵表示：令新基为 Hadamard 基

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

基变换矩阵（按 2.7 节定义）为

$$U_{ij} = \langle e_i | f_j \rangle, \quad U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

于是算符在新基下的矩阵表示为

$$A^{(+,-)} = U^\dagger A^{(0,1)} U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

与 $A^{(0,1)}$ 不同。

练习 2.11 (Pauli 矩阵的特征分解)

题目：找出 Pauli 矩阵 X, Y, Z 的特征向量、特征值和对角表示。

解：

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

(1) X 的特征分解 解特征方程 $\det(X - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1.$$

当 $\lambda = +1$ 时，解 $(X - I)\vec{v} = 0$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow a = b.$$

取归一化向量

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (\lambda = +1).$$

当 $\lambda = -1$ 时，解 $(X + I)\vec{v} = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow a = -b.$$

取归一化向量

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (\lambda = -1).$$

因此在基 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 下，

$$X \sim \text{diag}(1, -1).$$

具体计算如下：令

$$U = (|+\rangle \ |-\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad U^\dagger = U.$$

则

$$U^\dagger X U = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(2) Y 的特征分解 解特征方程 $\det(Y - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & -i \\ i & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1.$$

当 $\lambda = +1$ 时, 解 $(Y - I)\vec{v} = 0$:

$$\begin{pmatrix} -1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow -a - ib = 0 \Rightarrow a = -ib.$$

取 $b = 1$, 归一化为

$$|y_+\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (\lambda = +1).$$

当 $\lambda = -1$ 时, 解 $(Y + I)\vec{v} = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow a = ib.$$

取 $b = 1$, 归一化为

$$|y_-\rangle = \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (\lambda = -1).$$

因此在基 $\{|y_+\rangle, |y_-\rangle\}$ 下,

$$Y \sim \text{diag}(1, -1).$$

具体计算如下: 令

$$U = (|y_+\rangle |y_-\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}, \quad U^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{pmatrix}.$$

则

$$U^\dagger Y U = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(3) Z 的特征分解 解特征方程 $\det(Z - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 0 & -1 - \lambda \end{pmatrix} = (1 - \lambda)(-1 - \lambda) = \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1.$$

当 $\lambda = +1$ 时, 解 $(Z - I)\vec{v} = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow b = 0,$$

取归一化向量 $|0\rangle$ 。当 $\lambda = -1$ 时, 解 $(Z + I)\vec{v} = 0$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow a = 0,$$

取归一化向量 $|1\rangle$ 。因此在基 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 下,

$$Z \sim \text{diag}(1, -1).$$

具体计算如下: 令

$$U = (|0\rangle |1\rangle) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I, \quad U^\dagger = I.$$

则

$$U^\dagger Z U = Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

练习 2.20 (更换基)

题目：设 A' 和 A'' 是向量空间 V 上一个算子 A 对两个不同的标准正交基 $\{|v_i\rangle\}$ 和 $\{|w_i\rangle\}$ 的矩阵表示，则

$$A'_{ij} = \langle v_i | A | v_j \rangle, \quad A''_{ij} = \langle w_i | A | w_j \rangle$$

刻画 A' 和 A'' 之间的关系。

解：设基变换矩阵 U 的元素为

$$U_{ij} = \langle v_i | w_j \rangle$$

则 U 为酉矩阵，并有

$$|w_j\rangle = \sum_i |v_i\rangle U_{ij}$$

代入可得

$$A'' = U^\dagger A' U$$

因此两者相似（酉相似），对应同一线性算子的不同基表示。

练习 2.26

题目：令 $|\psi\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ ，以 $|0\rangle, |1\rangle$ 的张量积形式，并采用 Kronecker 积，具体写出 $|\psi\rangle^{\otimes 2}$ 和 $|\psi\rangle^{\otimes 3}$ 。

解：

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

因此

$$|\psi\rangle^{\otimes 2} = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$$

其中列向量顺序为 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ 。

同理

$$|\psi\rangle^{\otimes 3} = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

即

$$|\psi\rangle^{\otimes 3} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \sum_{b \in \{0,1\}^3} |b\rangle$$

列向量顺序为 $|000\rangle, |001\rangle, |010\rangle, |011\rangle, |100\rangle, |101\rangle, |110\rangle, |111\rangle$ 。

1.2 2

请利用布洛赫球表示以下量子态

布洛赫球表示中，单量子比特纯态可写为

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$$

其中 $\theta \in [0, \pi]$ 为极角， $\phi \in [0, 2\pi)$ 为方位角。

(1) 题目：利用布洛赫球表示量子态 $|\psi\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$ 。

解： $|\psi\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle$

比较系数：

$$\cos \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

得到 $\theta = \pi/2$, $\phi = 0$ 。

布洛赫球坐标为 $(\theta, \phi) = (\pi/2, 0)$ ，即赤道上 $+x$ 方向。

(2) 题目：利用布洛赫球表示量子态 $|\psi\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$ 。

解： $|\psi\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle$

比较系数：

$$\cos \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = e^{i\pi} \frac{1}{\sqrt{2}}$$

得到 $\theta = \pi/2$, $\phi = \pi$ 。

布洛赫球坐标为 $(\theta, \phi) = (\pi/2, \pi)$ ，即赤道上 $-x$ 方向。

(3) 题目：利用布洛赫球表示量子态 $|\psi\rangle = \frac{|0\rangle+i|1\rangle}{\sqrt{2}}$ 。

解：比较系数：

$$\cos \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} = \frac{i}{\sqrt{2}} = e^{i\pi/2} \frac{1}{\sqrt{2}}$$

得到 $\theta = \pi/2$, $\phi = \pi/2$ 。

布洛赫球坐标为 $(\theta, \phi) = (\pi/2, \pi/2)$ ，即赤道上 $+y$ 方向。

(4) 题目：利用布洛赫球表示量子态 $|\psi\rangle = \frac{|0\rangle-i|1\rangle}{\sqrt{2}}$ 。

解：比较系数：

$$\cos \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} = -\frac{i}{\sqrt{2}} = e^{i3\pi/2} \frac{1}{\sqrt{2}}$$

得到 $\theta = \pi/2$, $\phi = 3\pi/2$ 。

布洛赫球坐标为 $(\theta, \phi) = (\pi/2, 3\pi/2)$ ，即赤道上 $-y$ 方向。

1.3 3

施特恩-格拉赫实验与量子测量

题目 1 用 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 基测量量子态 $|+\rangle$ ，会得到什么结果？其中 $|0\rangle$ 发生的概率是多少？

解： $|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$

在 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 基下测量，测量结果为 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 。

$$P(|0\rangle) = |\langle 0|+\rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}$$

$$P(|1\rangle) = |\langle 1|+\rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}$$

因此测量结果为 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ ，各以 $1/2$ 的概率出现。

题目 2 在施特恩-格拉赫实验中，对由高温炉产生的银原子施加 Z 方向的不均匀磁场，对这个银原子进行测量，测量结果是自旋向上的概率是 $p_1 = a$ ，结果是自旋向下的概率是 $p_2 = b$ 。

- (1) 请写出高温炉射出的银原子的自旋状态 $|\varphi\rangle$ 。
- (2) 在施特恩-格拉赫实验中，沿 Z 方向施加磁场，对应的可观测量子是泡利矩阵 Z ，请计算自旋状态为 $|\varphi\rangle$ 系统的可观测量子 Z 的测量不确定度（标准偏差）。

解：

(1) 由题意，测量 Z 方向自旋，向上 ($|0\rangle$) 的概率为 a ，向下 ($|1\rangle$) 的概率为 b ，且 $a + b = 1$ 。

因此初态为

$$|\varphi\rangle = \sqrt{a}|0\rangle + \sqrt{b}|1\rangle$$

(取实数系数，全局相位任意)。

(2) 泡利矩阵 $Z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$ ，特征值为 ± 1 。

期望值：

$$\langle Z \rangle = \langle \varphi | Z | \varphi \rangle = a \cdot (+1) + b \cdot (-1) = a - b$$

期望的平方：

$$\langle Z^2 \rangle = \langle \varphi | Z^2 | \varphi \rangle = \langle \varphi | I | \varphi \rangle = 1$$

方差：


$$\Delta Z^2 = \langle Z^2 \rangle - \langle Z \rangle^2 = 1 - (a - b)^2$$

标准偏差（测量不确定度）：

$$\Delta Z = \sqrt{1 - (a - b)^2} = \sqrt{1 - (a - b)^2} = \sqrt{4ab} = 2\sqrt{ab}$$

其中用到了 $a + b = 1$ 。

题目 3 如图所示施特恩-格拉赫实验，请填出每次测量坍缩到的量子态，并给出详细计算过程。图示为：初态 $|0\rangle$ 依次经过 Z 测量、 X 测量、 Z 测量、 Z 测量的量子线路。

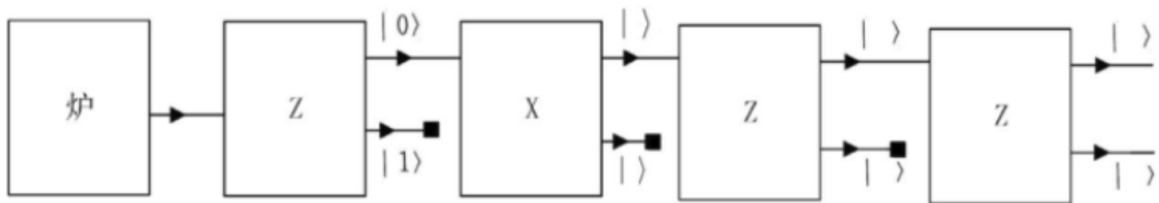

解：量子线路的演化过程：

第一次 Z 测量后得到 $|0\rangle$ （上方输出）。从 $|0\rangle$ 开始后续测量。

步骤 1： X 测量

X 的本征态为 $|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$ （本征值 $+1$ ）和 $|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$ （本征值 -1 ）。

将 $|0\rangle$ 投影到 X 基:

$$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|-\rangle$$

测量后, 以各 $1/2$ 概率坍缩到 $|+\rangle$ (上方输出) 或 $|-\rangle$ (下方输出)。

步骤 2: 第一次 Z 测量

(a) 若 X 测量得到 $|+\rangle$:

将 $|+\rangle$ 投影到 Z 基:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

测量后, 以各 $1/2$ 概率坍缩到 $|0\rangle$ (上方输出) 或 $|1\rangle$ (下方输出)。

(b) 若 X 测量得到 $|-\rangle$:

将 $|-\rangle$ 投影到 Z 基:

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

测量后, 以各 $1/2$ 概率坍缩到 $|0\rangle$ (上方输出) 或 $|1\rangle$ (下方输出)。

步骤 3: 第二次 Z 测量

无论前面路径如何, 经过第一次 Z 测量后得到的是 Z 的本征态 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 。对 Z 的本征态再次进行 Z 测量, 结果确定不变。

从图中可以看出, 只有从 $|0\rangle$ 路径继续进行第二次 Z 测量, 输出确定为 $|0\rangle$ 。

图中 6 个空白处应填写的量子态:

图中标记的空白 $| \quad \rangle$ 应填写为:

1. X 测量上方输出: $|+\rangle$
2. X 测量下方输出: $|-\rangle$
3. 第一次 Z 测量上方输出 (从 $|+\rangle$ 或 $|-\rangle$ 路径): $|0\rangle$
4. 第一次 Z 测量下方输出 (从 $|+\rangle$ 或 $|-\rangle$ 路径): $|1\rangle$
5. 第二次 Z 测量输出 (从 $|0\rangle$ 路径): $|0\rangle$
6. (图中此处若有标记) 从 $|1\rangle$ 路径的输出: $|1\rangle$ (或不填写, 因为测量本征态结果确定)


说明:

- 对 Z 的本征态进行 Z 测量, 结果确定, 不产生新的分支
- $|0\rangle$ 经 Z 测量仍为 $|0\rangle$ (本征值 $+1$)
- $|1\rangle$ 经 Z 测量仍为 $|1\rangle$ (本征值 -1)
- 图中最后的测量主要追踪从 $|0\rangle$ 路径的演化

1.4 4

双自旋纠缠态

题目 如图为比特施特恩-格拉赫实验, 蒸发炉能够产生一对一对的自旋, 两个自旋具有相反的动量, 图中示意地描绘了仅有的两种可能观测结果, 即如果自旋 1 处于向上的状态那么自旋 2 处于向下的状态; 如果自旋 1 处于向下的状态那么自旋 2 处于向上的状态。

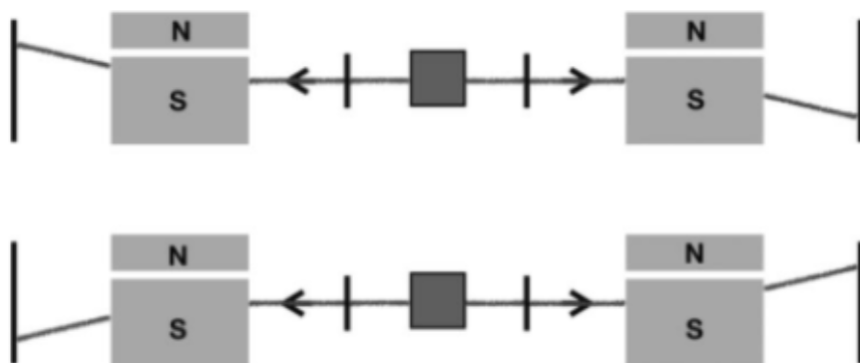

- (1) 请写出该双自旋量子态 $|\varphi\rangle$ 的表达式。
- (2) 测量的是沿 Z 方向的自旋，对应的可观测量是泡利矩阵 $Z_1 Z_2$ ，请计算状态 $|\varphi\rangle$ 系统可观测量 $Z_1 Z_2$ 的平均值。
- (3) 计算 $|\varphi\rangle$ 的密度算子，并判断它是否为纯态。
- (4) 计算对第一个量子比特的约化密度算子（对第二量子比特取迹），并判断第一个量子比特是否为纯态。

解：

(1) 根据题意，两个自旋反关联：自旋 1 向上则自旋 2 向下，反之亦然。这意味着量子态只在 $|01\rangle$ 和 $|10\rangle$ 两个基态上有振幅，可以写为：

$$|\varphi\rangle = \alpha|01\rangle + \beta|10\rangle$$

其中 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ （归一化条件）。

从图中可以看出，两种测量结果（自旋 1 上/自旋 2 下或自旋 1 下/自旋 2 上）出现的概率相等，因此 $|\alpha|^2 = |\beta|^2 = \frac{1}{2}$ ，即 $|\alpha| = |\beta| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

最一般的形式为：

$$|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + e^{i\phi}|10\rangle)$$

其中 ϕ 是相对相位。

特殊情况：如果该态是单态（singlet state，总自旋为 0 的态），则相对相位 $\phi = \pi$ ，得到：

$$|\varphi\rangle_{\text{singlet}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_1 \otimes |1\rangle_2 - |1\rangle_1 \otimes |0\rangle_2)$$

注：仅从“反关联”这一条件无法唯一确定相对相位。物理上，单态是最常见的自旋反关联态，因此通常默认为单态。后续计算我们采用单态形式。

(2) 可观测量 $Z_1 Z_2 = Z \otimes Z$ ，其中

$$Z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$$

因此

$$Z_1 Z_2 = (|0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|) \otimes (|0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|)$$

计算期望值：

$$\langle Z_1 Z_2 \rangle = \langle \varphi | Z_1 Z_2 | \varphi \rangle$$

注意到

$$Z_1 Z_2 |01\rangle = (Z|0\rangle) \otimes (Z|1\rangle) = (+|0\rangle) \otimes (-|1\rangle) = -|01\rangle$$

$$Z_1 Z_2 |10\rangle = (Z|1\rangle) \otimes (Z|0\rangle) = (-|1\rangle) \otimes (+|0\rangle) = -|10\rangle$$

因此

$$Z_1 Z_2 |\varphi\rangle = \frac{-|01\rangle - (-|10\rangle)}{\sqrt{2}} = \frac{-|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} = -|\varphi\rangle$$

所以

$$\langle Z_1 Z_2 \rangle = \langle \varphi | (-|\varphi\rangle) = -1$$

(3) 密度算子为

$$\begin{aligned}\rho &= |\varphi\rangle\langle\varphi| = \frac{1}{2}(|01\rangle - |10\rangle)(\langle 01| - \langle 10|) \\ &= \frac{1}{2}(|01\rangle\langle 01| - |01\rangle\langle 10| - |10\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10|)\end{aligned}$$

计算 ρ^2 :

$$\rho^2 = |\varphi\rangle\langle\varphi|\varphi\rangle\langle\varphi| = |\varphi\rangle\langle\varphi| = \rho$$

因为 $\text{Tr}(\rho^2) = \text{Tr}(\rho) = 1$, 且 $\rho^2 = \rho$, 所以 $|\varphi\rangle$ 是纯态。

(4) 对第二个量子比特取迹, 得到第一个量子比特的约化密度算子:

$$\rho_1 = \text{Tr}_2(\rho) = \sum_{i \in \{0,1\}} \langle i|_2 \rho |i\rangle_2$$

计算:

$$\langle 0|_2 \rho |0\rangle_2 = \frac{1}{2} \langle 0|_2 (|01\rangle\langle 01| - |01\rangle\langle 10| - |10\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10|) |0\rangle_2$$

注意到 $\langle 0|_2 |01\rangle = |0\rangle_1$, $\langle 0|_2 |10\rangle = 0$, 所以

$$\langle 0|_2 \rho |0\rangle_2 = \frac{1}{2} |0\rangle_1 \langle 0|_1$$

类似地

$$\langle 1|_2 \rho |1\rangle_2 = \frac{1}{2} |1\rangle_1 \langle 1|_1$$

因此

$$\rho_1 = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) = \frac{I}{2}$$

这是最大混合态。计算 $\text{Tr}(\rho_1^2)$:

$$\rho_1^2 = \frac{I}{4}, \quad \text{Tr}(\rho_1^2) = \frac{1}{2} < 1$$

因此第一个量子比特不是纯态, 而是混合态。这表明纠缠态的子系统总是混合态。

1.5 5

Bell 态与纠缠判断

量子态 $|\psi\rangle_{AB}$ 是纠缠态当且仅当它不能写成张量积形式 $|\phi\rangle_A \otimes |\chi\rangle_B$ 。

题目 1 判断 $|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ 是否为纠缠态, 并说明理由。

解: 假设 $|\psi_1\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle)$, 则

$$|\psi_1\rangle = ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle$$

比较系数: $ac = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $ad = 0$, $bc = 0$, $bd = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

由 $ad = 0$ 得 $a = 0$ 或 $d = 0$; 由 $bc = 0$ 得 $b = 0$ 或 $c = 0$ 。若 $a = 0$, 则 $ac = 0 \neq \frac{1}{\sqrt{2}}$, 矛盾。若 $d = 0$, 则 $bd = 0 \neq \frac{1}{\sqrt{2}}$, 矛盾。

因此 $|\psi_1\rangle$ 不能分解为张量积, 是纠缠态 (Bell 态 $|\Phi^+\rangle$)。

题目 2 判断 $|\psi_2\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$ 是否为纠缠态，并说明理由。

解：注意到

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle \otimes |+\rangle$$

其中 $|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$ 。

因此 $|\psi_2\rangle$ 可以分解为张量积，不是纠缠态（是可分离态）。

题目 3 判断 $|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|00\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|11\rangle$ 是否为纠缠态，并说明理由。

解：假设 $|\psi_3\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle)$ ，则

$$|\psi_3\rangle = ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle$$

比较系数： $ac = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ， $ad = 0$ ， $bc = 0$ ， $bd = \sqrt{\frac{2}{3}}$ 。

由 $ad = 0$ 得 $a = 0$ 或 $d = 0$ ；由 $bc = 0$ 得 $b = 0$ 或 $c = 0$ 。若 $a = 0$ ，则 $ac = 0 \neq \frac{1}{\sqrt{3}}$ ，矛盾。若 $d = 0$ ，则 $bd = 0 \neq \sqrt{\frac{2}{3}}$ ，矛盾。

因此 $|\psi_3\rangle$ 不能分解为张量积，是纠缠态。

Bell 态测量

已知四个贝尔态（Bell states）为：

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \quad |\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), \quad |\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$$

若 Alice 和 Bob 共享一对处于 $|\Phi^+\rangle$ 的纠缠粒子，Alice 对她手中的量子比特在计算基 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 下进行测量。

题目 1 Alice 测量得到结果 $|0\rangle$ ，Bob 手中的量子比特立即处于什么状态？

解：初态为 $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$

Alice 在计算基下测量，投影算子为 $P_0 = |0\rangle\langle 0| \otimes I$ ， $P_1 = |1\rangle\langle 1| \otimes I$ 。

测量后态为

$$P_0|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle\langle 0||0\rangle \otimes |0\rangle + |0\rangle\langle 0||1\rangle \otimes |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle$$

归一化后

$$|\psi'\rangle = \frac{|00\rangle}{\| |00\rangle \|} = |00\rangle = |0\rangle_A \otimes |0\rangle_B$$

因此 Bob 手中的量子比特处于 $|0\rangle$ 状态。

题目 2 若 Alice 测量得到 $|1\rangle$ ，Bob 的量子比特状态如何？

解：

$$P_1|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

归一化后

$$|\psi'\rangle = |11\rangle = |1\rangle_A \otimes |1\rangle_B$$

因此 Bob 手中的量子比特处于 $|1\rangle$ 状态。

题目 3 若 Alice 改为在基 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 下测量, 得到 $|+\rangle$, 问 Bob 的量子比特状态是什么?

解: 先将 $|\Phi^+\rangle$ 用 Hadamard 基表示。注意到

$$|0\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1\rangle = \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}}$$

代入:

$$\begin{aligned} |\Phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}} + \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[(|+\rangle + |-\rangle) \otimes (|+\rangle + |-\rangle) + (|+\rangle - |-\rangle) \otimes (|+\rangle - |-\rangle) \right] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[|++\rangle + |+-\rangle + |-+\rangle + |--\rangle + |++\rangle - |+-\rangle - |-+\rangle + |--\rangle \right] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot 2(|++\rangle + |--\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|++\rangle + |--\rangle) \end{aligned}$$

若 Alice 测量得到 $|+\rangle$, 投影后态为

$$(|+\rangle\langle+| \otimes I)|\Phi^+\rangle \propto |+\rangle \otimes |+\rangle$$

因此 Bob 的量子比特处于 $|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$ 状态。

超密编码

题目 1 写出超密编码的详细步骤, 包括: 初始共享的纠缠态、Alice 根据她要发送的两位经典信息 (00, 01, 10, 11) 如何操作她手中的量子比特 (列出对应的酉变换)、Alice 将操作后的量子比特发送给 Bob 后, Bob 如何进行联合测量以解码信息。

解: 超密编码协议详细步骤:

初始态: Alice 和 Bob 共享 Bell 态

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

其中 Alice 持有第一个量子比特, Bob 持有第二个。

编码: Alice 根据要发送的两位经典信息, 对她的量子比特进行如下酉操作:

- 发送“00”: 不做操作 (I), 态保持为 $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$
- 发送“01”: 施加 Z 门, 态变为 $|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$

详细计算:

$$\begin{aligned} (Z \otimes I)|\Phi^+\rangle &= (Z \otimes I) \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}[(Z \otimes I)|00\rangle + (Z \otimes I)|11\rangle] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}[Z|0\rangle \otimes I|0\rangle + Z|1\rangle \otimes I|1\rangle] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}[(+1)|0\rangle \otimes |0\rangle + (-1)|1\rangle \otimes |1\rangle] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) = |\Phi^-\rangle \end{aligned}$$

其中用到了 $Z|0\rangle = |0\rangle$ (本征值 +1), $Z|1\rangle = -|1\rangle$ (本征值 -1)。

- 发送”10”：施加 X 门，态变为 $|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$
详细计算：

$$\begin{aligned}
(X \otimes I)|\Phi^+\rangle &= (X \otimes I)\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}[(X \otimes I)|00\rangle + (X \otimes I)|11\rangle] \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}[X|0\rangle \otimes I|0\rangle + X|1\rangle \otimes I|1\rangle] \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}[|1\rangle \otimes |0\rangle + |0\rangle \otimes |1\rangle] \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + |01\rangle) = |\Psi^+\rangle
\end{aligned}$$

其中用到了 $X|0\rangle = |1\rangle$, $X|1\rangle = |0\rangle$ 。

- 发送”11”：施加 $XZ = iY$ 门，态变为 $|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$
详细计算：先施加 Z 再施加 X ：

$$\begin{aligned}
(X \otimes I)(Z \otimes I)|\Phi^+\rangle &= (X \otimes I)|\Phi^-\rangle \\
&= (X \otimes I)\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}[X|0\rangle \otimes |0\rangle - X|1\rangle \otimes |1\rangle] \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}[|1\rangle \otimes |0\rangle - |0\rangle \otimes |1\rangle] \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle - |01\rangle) = -|\Psi^-\rangle
\end{aligned}$$

相差全局相位 -1 ，物理上等价于 $|\Psi^-\rangle$ 。

传输：Alice 将她的量子比特发送给 Bob。

解码：Bob 持有两个量子比特后，在 Bell 基 $\{|\Phi^+\rangle, |\Phi^-\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle\}$ 下进行联合测量 (Bell 测量)。测量结果直接对应 Alice 发送的经典信息：

- 测得 $|\Phi^+\rangle \Rightarrow$ 信息为”00”
- 测得 $|\Phi^-\rangle \Rightarrow$ 信息为”01”
- 测得 $|\Psi^+\rangle \Rightarrow$ 信息为”10”
- 测得 $|\Psi^-\rangle \Rightarrow$ 信息为”11”

题目 2 验证当 Alice 要发送”11”时，她对手中的量子比特施加 $i\sigma_y$ (即 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$) 后，两量子比特的整体状态变为 $|\Psi^-\rangle$ 。

解：初态为 $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$

Alice 对第一个量子比特施加 $i\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。注意到

$$i\sigma_y|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle$$

$$i\sigma_y|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = -|0\rangle$$

因此

$$\begin{aligned}
 (i\sigma_y \otimes I)|\Phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(i\sigma_y|0\rangle \otimes |0\rangle + i\sigma_y|1\rangle \otimes |1\rangle) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle \otimes |0\rangle - |0\rangle \otimes |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle - |01\rangle) \\
 &= -\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) = -|\Psi^-\rangle
 \end{aligned}$$

相差一个全局相位 -1 ，物理上等价于 $|\Psi^-\rangle$ 。验证完毕。

1.6 6

题目 1 （线路恒等式）能以熟知的恒等式来简化量子线路并非常有用，证明如下三个恒等式：

- (1) $HXH = Z$
- (2) $HYH = -Y$
- (3) $HZH = X$

其中 H 为 Hadamard 门， X, Y, Z 分别为 Pauli X, Y, Z 门。

解：

我们先回顾各个门的矩阵表示：

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

(1) 证明 $HXH = Z$ ：

首先计算 XH ：

$$XH = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

再计算 HXH ：

$$HXH = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = Z$$

(2) 证明 $HYH = -Y$ ：

首先计算 YH ：

$$YH = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i & i \\ i & i \end{pmatrix}$$

再计算 HYH ：

$$HYH = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i & i \\ i & i \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2i \\ -2i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -Y$$

(3) 证明 $HZH = X$ ：

首先计算 ZH ：

$$ZH = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

再计算 HZH ：

$$HZH = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = X$$

三个恒等式均得证。



题目 2 (多量子比特门的矩阵表示) 如下图线路 (a) 的 4×4 酉矩阵是什么? 线路 (b) 的 4×4 酉矩阵是什么?

解:

线路 (a): 线路中在 x_2 上施加 Hadamard 门, x_1 不变。对应的 4×4 矩阵为:

$$U_a = I \otimes H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

线路 (b): 线路中在 x_1 上施加 Hadamard 门, x_2 不变。对应的 4×4 矩阵为:

$$U_b = H \otimes I = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

题目 3 分析以下两个量子线路各实现什么功能, 并给出分析验证过程。

解:

基本门介绍:

1. CNOT 门:

CNOT (Controlled-NOT) 门是一个双量子比特门, 也称为受控非门。它有一个控制位 (control qubit) 和一个目标位 (target qubit):

- 当控制位为 $|0\rangle$ 时, 目标位保持不变
- 当控制位为 $|1\rangle$ 时, 对目标位施加 X 门 (比特翻转)

线路图表示: 在量子线路图中, CNOT 门用以下符号表示:

- **实心圆点 (●):** 标记控制位所在的量子比特线
- **带圈加号 (⊕):** 标记目标位所在的量子比特线
- **竖线:** 连接控制位和目标位

CNOT 门的作用规则:

$$\text{CNOT}|00\rangle = |00\rangle, \quad \text{CNOT}|01\rangle = |01\rangle, \quad \text{CNOT}|10\rangle = |11\rangle, \quad \text{CNOT}|11\rangle = |10\rangle$$

2. SWAP 门:

SWAP 门用于交换两个量子比特的状态, 在线路图中用 \times 符号表示:

$$\text{SWAP}|ab\rangle = |ba\rangle$$


例如: $\text{SWAP}|01\rangle = |10\rangle, \text{SWAP}|10\rangle = |01\rangle$

3. 测量:

仪表盘符号表示测量操作, 对量子比特进行投影测量, 得到经典比特结果 (0 或 1), 并使量子态塌缩到相应的本征态。

线路 (a): 该线路实现 Bell 态制备功能。

分析过程:



这个线路由 Hadamard 门和 CNOT 门组成，可以从不同的输入态制备出不同的 Bell 态。我们分析所有可能的输入：

情况 1：输入 $|00\rangle$

1. 第一个量子比特经过 Hadamard 门：

$$(H \otimes I)|00\rangle = |+\rangle \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$$

2. 经过 CNOT 门（控制位为第一个量子比特，目标位为第二个）：

$$\text{CNOT} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = |\Phi^+\rangle$$

情况 2：输入 $|01\rangle$

1. 经过 Hadamard 门：

$$(H \otimes I)|01\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |11\rangle)$$

2. 经过 CNOT 门：

$$\text{CNOT} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) = |\Psi^+\rangle$$

情况 3：输入 $|10\rangle$

1. 经过 Hadamard 门：

$$(H \otimes I)|10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |10\rangle)$$

2. 经过 CNOT 门：

$$\text{CNOT} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |10\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) = |\Phi^-\rangle$$

情况 4：输入 $|11\rangle$

1. 经过 Hadamard 门：

$$(H \otimes I)|11\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \otimes |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |11\rangle)$$

2. 经过 CNOT 门：


$$\text{CNOT} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) = |\Psi^-\rangle$$

总结：线路 (a) 从不同的计算基态输入可以制备出所有四个 Bell 态：

输入态	输出 Bell 态
$ 00\rangle$	$ \Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle + 11\rangle)$
$ 01\rangle$	$ \Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(01\rangle + 10\rangle)$
$ 10\rangle$	$ \Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle - 11\rangle)$
$ 11\rangle$	$ \Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(01\rangle - 10\rangle)$

因此，线路 (a) 是一个通用的 Bell 态制备线路，通过选择不同的输入计算基态，可以制备出任意一个 Bell 态。

线路 (b)：该线路实现受控 Bell 态制备和测量功能。

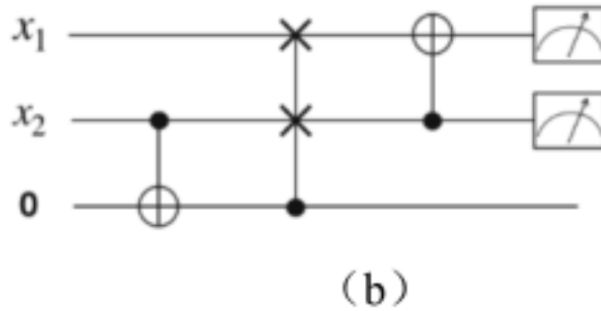

分析过程：

仔细观察线路 (b)，从左到右依次有三个操作：

步骤 1： x_2 和第三个量子比特 $|0\rangle$ 之间的 CNOT 门， x_2 为控制位，第三个量子比特为目标位

步骤 2： x_1 和 x_2 之间的受控 SWAP 门 (Controlled-SWAP，也称 Fredkin 门)，第三个量子比特 $|0\rangle$ 为控制位

受控 SWAP 门的作用是：

- 当控制位为 $|0\rangle$ 时， x_1 和 x_2 保持不变
- 当控制位为 $|1\rangle$ 时，交换 x_1 和 x_2 的状态

步骤 3： x_1 和 x_2 之间的 CNOT 门， x_2 为控制位， x_1 为目标位

完整态演化分析：

假设初态为： $|\psi\rangle = |x_1, x_2, 0\rangle$ ，其中 $x_1, x_2 \in \{0, 1\}$

步骤 1 后： x_2 和 0 的 CNOT 操作

$$|x_1, x_2, 0\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_{x_2 \rightarrow 0}} |x_1, x_2, x_2\rangle$$

步骤 2 后：受控 SWAP 操作 (控制位是第三个量子比特)

- 如果 $x_2 = 0$ ，第三个量子比特为 $|0\rangle$ ，不交换：

$$|x_1, 0, 0\rangle \xrightarrow{\text{C-SWAP}} |x_1, 0, 0\rangle$$

- 如果 $x_2 = 1$ ，第三个量子比特为 $|1\rangle$ ，交换 x_1 和 x_2 ：

$$|x_1, 1, 1\rangle \xrightarrow{\text{C-SWAP}} |1, x_1, 1\rangle$$

步骤 3 后： x_1 和 x_2 的 CNOT 操作 (x_2 为控制位)

具体计算四种输入情况：

输入 $|00\rangle$ ($x_1 = 0, x_2 = 0$):

$$\begin{aligned} |0, 0, 0\rangle &\xrightarrow{\text{步骤 1}} |0, 0, 0\rangle \\ &\xrightarrow{\text{步骤 2}} |0, 0, 0\rangle \quad (\text{控制位为 0, 不交换}) \\ &\xrightarrow{\text{步骤 3}} |0, 0, 0\rangle \quad (x_2 = 0, \text{CNOT 不作用}) \end{aligned}$$

测量 x_1, x_2 得到 $(0, 0)$

输入 $|01\rangle$ ($x_1 = 0, x_2 = 1$):

$$\begin{aligned} |0, 1, 0\rangle &\xrightarrow{\text{步骤 1}} |0, 1, 1\rangle \\ &\xrightarrow{\text{步骤 2}} |1, 0, 1\rangle \quad (\text{控制位为 1, 交换}) \\ &\xrightarrow{\text{步骤 3}} |1, 0, 1\rangle \quad (x_2 = 0, \text{CNOT 不作用}) \end{aligned}$$

测量 x_1, x_2 得到 $(1, 0)$

输入 $|10\rangle$ ($x_1 = 1, x_2 = 0$):

$$\begin{aligned} |1, 0, 0\rangle &\xrightarrow{\text{步骤 1}} |1, 0, 0\rangle \\ &\xrightarrow{\text{步骤 2}} |1, 0, 0\rangle \quad (\text{控制位为 0, 不交换}) \\ &\xrightarrow{\text{步骤 3}} |1, 0, 0\rangle \quad (x_2 = 0, \text{CNOT 不作用}) \end{aligned}$$

测量 x_1, x_2 得到 $(1, 0)$

输入 $|11\rangle$ ($x_1 = 1, x_2 = 1$):

$$\begin{aligned} |1, 1, 0\rangle &\xrightarrow{\text{步骤 1}} |1, 1, 1\rangle \\ &\xrightarrow{\text{步骤 2}} |1, 1, 1\rangle \quad (\text{控制位为 1, 交换后还是 } |1, 1, 1\rangle) \\ &\xrightarrow{\text{步骤 3}} |0, 1, 1\rangle \quad (x_2 = 1, \text{CNOT 翻转 } x_1) \end{aligned}$$

测量 x_1, x_2 得到 $(0, 1)$

功能总结:

线路 (b) 的映射关系为:

输入 (x_1, x_2)	输出测量结果 (m_1, m_2)
$(0, 0)$	$(0, 0)$
$(0, 1)$	$(1, 0)$
$(1, 0)$	$(1, 0)$
$(1, 1)$	$(0, 1)$

注意到 $(0, 1)$ 和 $(1, 0)$ 都映射到 $(1, 0)$ 。


如果考虑 Bell 态输入 (线路 (a) 的输出作为线路 (b) 的输入), 这个线路可以部分区分 Bell 态。实际上, 这个线路实现的是一个更复杂的量子态转换和测量功能, 常用于量子通信协议中。

题目 4 设有一个具有特征值 ± 1 的单量子比特门上的算子 U , U 既是 Hermite 的又是酉的, 故可以作此门是一个可观测量, 又是一个么正门。假设我们希望测量量子观测量 U , 即我们希望获得指示两个特征值之一的测量结果, 并将测量后的状态带到相应的特征向量。证明下面的线路可实现 U 的一个测量。

解:

我们逐步分析这个线路在各个阶段的量子态演化:

记号说明:

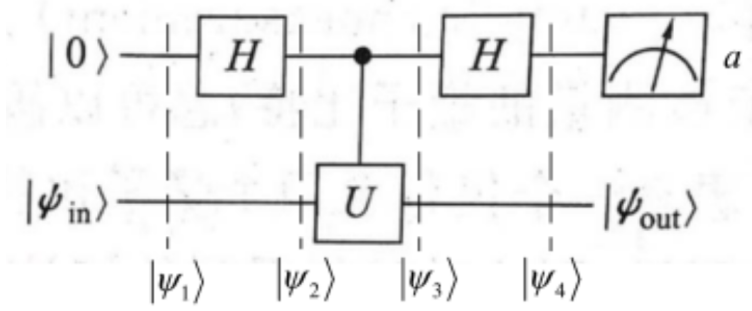

- 初态：第一个量子比特为 $|0\rangle$ ，第二个量子比特为待测态 $|\psi_{\text{in}}\rangle$
- U 是 Hermite 算符且么正，因此可以写为 $U = |u_+\rangle\langle u_+| - |u_-\rangle\langle u_-|$ ，其中 $|u_{\pm}\rangle$ 是特征值 ± 1 对应的本征态

态演化分析：

阶段 $|\psi_1\rangle$ ：初态

$$|\psi_1\rangle = |0\rangle \otimes |\psi_{\text{in}}\rangle$$

阶段 $|\psi_2\rangle$ ：第一个量子比特经过 Hadamard 门

$$|\psi_2\rangle = (H \otimes I)(|0\rangle \otimes |\psi_{\text{in}}\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |\psi_{\text{in}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|\psi_{\text{in}}\rangle + |1\rangle|\psi_{\text{in}}\rangle)$$

阶段 $|\psi_3\rangle$ ：经过 Controlled-U 门

Controlled-U 门的作用是：当控制位（第一个量子比特）为 $|1\rangle$ 时，对目标位施加 U 门；控制位为 $|0\rangle$ 时不作用。因此：

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|\psi_{\text{in}}\rangle + |1\rangle U|\psi_{\text{in}}\rangle)$$

将 $|\psi_{\text{in}}\rangle$ 按照 U 的本征态展开： $|\psi_{\text{in}}\rangle = c_+|u_+\rangle + c_-|u_-\rangle$ ，其中 $|c_+|^2 + |c_-|^2 = 1$ 。
代入得：

$$\begin{aligned} |\psi_3\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}[|0\rangle(c_+|u_+\rangle + c_-|u_-\rangle) + |1\rangle(c_+|u_+\rangle - c_-|u_-\rangle)] \\ &= \frac{c_+}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|u_+\rangle + \frac{c_-}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)|u_-\rangle \\ &= c_+|+\rangle|u_+\rangle + c_-|-\rangle|u_-\rangle \end{aligned}$$

阶段 $|\psi_4\rangle$ ：第一个量子比特经过第二个 Hadamard 门

应用 $H \otimes I$ ：

$$\begin{aligned} |\psi_4\rangle &= c_+(H|+\rangle)|u_+\rangle + c_-(H|-\rangle)|u_-\rangle \\ &= c_+|0\rangle|u_+\rangle + c_-|1\rangle|u_-\rangle \end{aligned}$$

其中利用了 $H|+\rangle = |0\rangle$ ， $H|-\rangle = |1\rangle$ 。

测量结果：

对第一个量子比特（标记为 a ）进行测量：

- 测得 $a = 0$ ，概率为 $|c_+|^2$ ，第二个量子比特塌缩到 $|u_+\rangle$ （对应本征值 $+1$ ）
- 测得 $a = 1$ ，概率为 $|c_-|^2$ ，第二个量子比特塌缩到 $|u_-\rangle$ （对应本征值 -1 ）

因此，该线路通过测量辅助量子比特 a 的值（0 或 1），间接实现了对 U 的本征值测量（ $+1$ 或 -1 ），并将第二个量子比特投影到相应的本征态上。证毕。

1.7 7

题目 1 列举两种主流量子计算体系（如超导芯片、离子阱等），分别简述其核心工作原理及主要优缺点。

解：

1. 超导量子计算 (Superconducting Quantum Computing)

核心工作原理：

- 利用超导电路中的约瑟夫森结 (Josephson Junction) 构造人造原子 (如超导量子比特)
- 在极低温 ($\sim 10-20$ mK) 下工作, 使电路进入超导态, 消除电阻损耗
- 通过微波脉冲控制量子比特的状态和相互作用
- 常见的超导量子比特类型包括 Transmon、Flux qubit 等

主要优点：

- 可利用成熟的半导体制造工艺进行芯片制造, 具有良好的可扩展性
- 量子门操作速度快 (纳秒量级)
- 可通过微波控制实现高保真度的单比特和双比特门
- 目前已有商业化的超导量子计算机 (如 IBM、Google)

主要缺点：

- 相干时间较短 (微秒到毫秒量级), 需要复杂的量子纠错
- 需要极低温环境 (稀释制冷机), 系统复杂且成本高
- 量子比特之间的串扰 (crosstalk) 问题需要精细调控
- 对电磁噪声敏感

2. 离子阱量子计算 (Ion Trap Quantum Computing)

核心工作原理：

- 利用电磁场将单个离子 (如 $^{171}\text{Yb}^+$ 、 $^{40}\text{Ca}^+$ 等) 囚禁在真空中
- 量子信息编码在离子的内部电子能级或运动状态上
- 通过激光脉冲实现量子比特的初始化、操控和读出
- 离子之间通过共同的声学振动模式实现耦合, 从而实现双比特门


主要优点：

- 相干时间长 (秒到分钟量级), 量子比特质量高
- 量子门保真度高 (单比特门 $> 99.9\%$, 双比特门 $> 99\%$)
- 所有离子都是相同的 (天然的量子比特一致性)
- 可实现全连接拓扑 (任意两个离子都可以相互作用)

主要缺点：

- 量子门操作速度慢 (微秒到毫秒量级)
- 可扩展性受限: 单个离子阱中离子数增加时, 控制复杂度急剧上升
- 需要复杂的激光系统和真空系统, 集成度较低
- 量子比特数量的扩展面临技术挑战

题目 2 下图是量子隐形传态的线路图, 假设待传输量子态为 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, 纠缠态为 $|\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$, 请给出此程中 $|\psi_0\rangle, |\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, |\psi_3\rangle, |\psi_4\rangle$ 结果, 并简述量子隐形传态的过程。

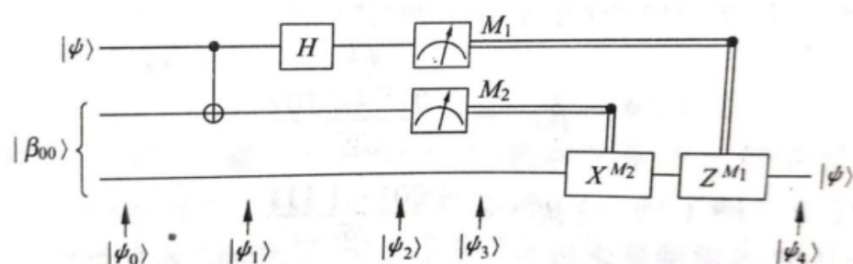

解：

态演化分析：

$|\psi_0\rangle$ ：初态

整体初态为待传输态 $|\psi\rangle$ 与纠缠态 $|\beta_{00}\rangle$ 的张量积：

$$\begin{aligned} |\psi_0\rangle &= |\psi\rangle \otimes |\beta_{00}\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha|0\rangle(|01\rangle + |10\rangle) + \beta|1\rangle(|01\rangle + |10\rangle)] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha|001\rangle + \alpha|010\rangle + \beta|101\rangle + \beta|110\rangle) \end{aligned}$$

$|\psi_1\rangle$ ：第一个和第二个量子比特经过 CNOT 门

CNOT 门作用在前两个量子比特上（第一个为控制位，第二个为目标位）：

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha|001\rangle + \alpha|011\rangle + \beta|111\rangle + \beta|100\rangle)$$

$|\psi_2\rangle$ ：第一个量子比特经过 Hadamard 门

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2}[\alpha(|0\rangle + |1\rangle)|01\rangle + \alpha(|0\rangle + |1\rangle)|11\rangle + \beta(|0\rangle - |1\rangle)|11\rangle + \beta(|0\rangle - |1\rangle)|00\rangle]$$

整理得：

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2}[|00\rangle(\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle) + |01\rangle(\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle) + |10\rangle(\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle) + |11\rangle(\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle)]$$

更简洁的形式：

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2}[|00\rangle(\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle) + |01\rangle(-\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle) + |10\rangle(\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle) + |11\rangle(-\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle)]$$

$|\psi_3\rangle$ ：测量前两个量子比特 (M_1, M_2)

测量后，根据测量结果 (M_1, M_2)，第三个量子比特塌缩到以下四种状态之一：

- $M_1 M_2 = 00$ ：第三个量子比特为 $\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$
- $M_1 M_2 = 01$ ：第三个量子比特为 $-\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$
- $M_1 M_2 = 10$ ：第三个量子比特为 $\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$
- $M_1 M_2 = 11$ ：第三个量子比特为 $-\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$

注意：这里需要根据测量结果确定具体哪种情况，因此 $|\psi_3\rangle$ 是上述四种之一（概率各为 1/4）。

$|\psi_4\rangle$ ：根据测量结果施加修正操作

根据测量结果 (M_1, M_2)，对第三个量子比特施加修正操作：

- 若 $M_2 = 1$ ：施加 X 门（翻转 $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$ ）
- 若 $M_1 = 1$ ：施加 Z 门（相位翻转 $|1\rangle \rightarrow -|1\rangle$ ）

修正后，无论测量结果如何，最终态都恢复为：

$$|\psi_4\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = |\psi\rangle$$

量子隐形传态过程总结：

1. **准备阶段**：Alice 持有待传输态 $|\psi\rangle$ ，Alice 和 Bob 共享纠缠态 $|\beta_{00}\rangle$ （Alice 持有第二个量子比特，Bob 持有第三个）

2. **Bell 基测量：**Alice 对手中的两个量子比特（待传输态和纠缠对的一半）进行 Bell 基测量，得到两个经典比特 (M_1, M_2)
 3. **经典通信：**Alice 将测量结果 (M_1, M_2) 通过经典信道发送给 Bob
 4. **修正操作：**Bob 根据收到的测量结果，对自己手中的量子比特施加相应的么正操作（ X 和 Z 门的组合）
 5. **完成传输：**Bob 手中的量子比特最终恢复为原始态 $|\psi\rangle$ ，而 Alice 手中的量子态已被测量破坏
- 关键点：**
- 量子隐形传态不违反不可克隆定理：原始态被测量破坏
 - 需要经典信道传输测量结果，因此不能超光速通信
 - 利用量子纠缠和经典通信实现量子态的传输