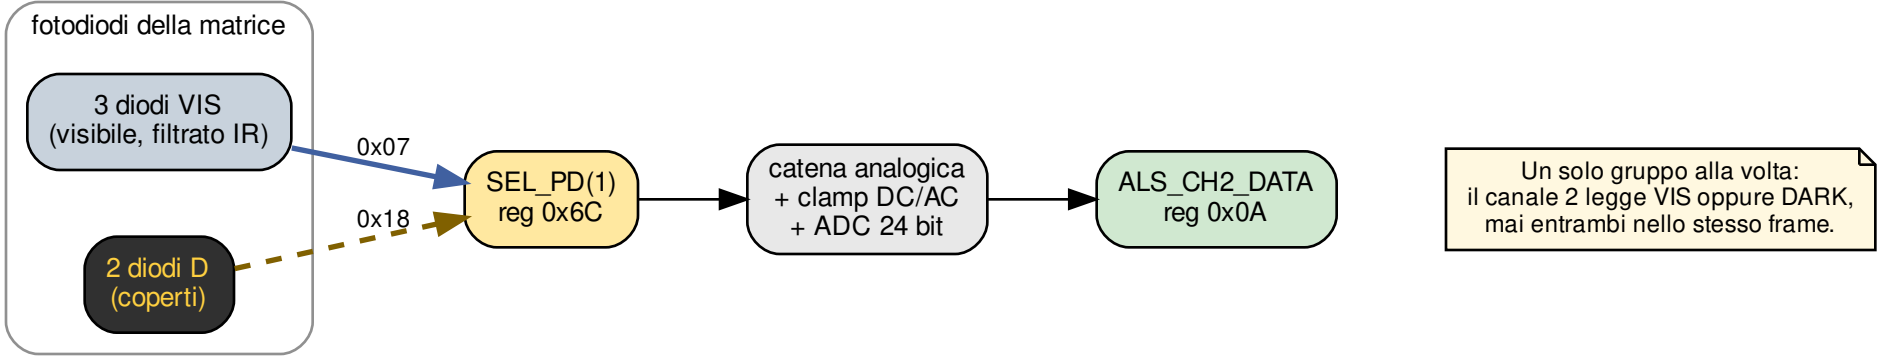
fotodiodi della matrice
3 diodi VIS
(visibile, filtrato IR)
2 diodi D
(coperti)
0x07
0x18
SEL_PD(1)
reg 0x6C
catena analogica
+ clamp DC/AC
+ ADC 24 bit
ALS_CH2_DATA
reg 0x0A
Un solo gruppo alla volta:
il canale 2 legge VIS oppure DARK,
mai entrambi nello stesso frame.