


## MC1001 三相空气开关及漏电保护板

### 一、介绍

标准配置采用扁型 16A 四插头，带接地标志的插头连接面板上的 N（零线）。配套插座为 3 根火线、1 根零线（不是地线）。

推上空气开关后，三个氖泡同时发亮，L1、L2、L3、N 带电。通过导线或短接桥可把电送向整个装置，提供实验装置使用。

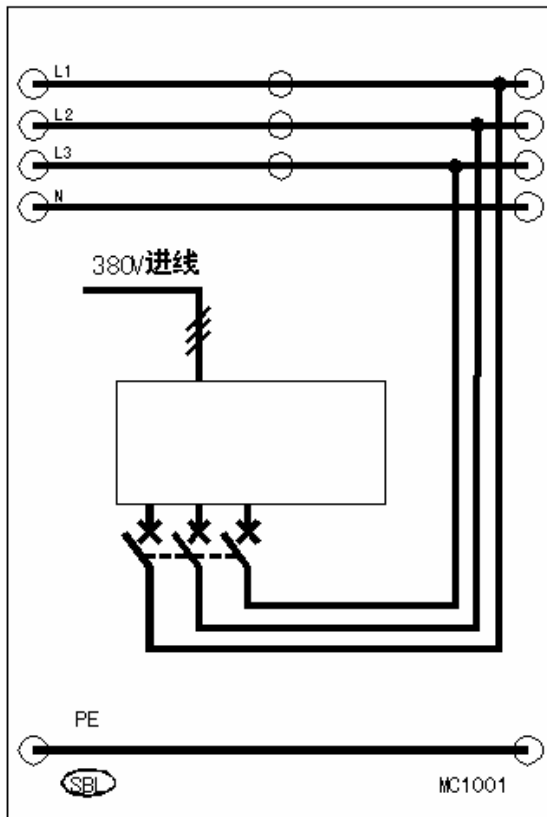

二、型号：DZ47LE 漏电断路器

三、技术参数：

额定电流：10A

极数：3P

额定漏电动作电流：20mA

额定漏电动作时间： $\leq 0.3s$

四、工作原理

当被保护电路发生漏电故障时，漏电脱扣器动作，连杆推动断路器切断电源，从而起到漏电保护作用；当发生电流远远大于额定值时，断路器切断电源，从而起到过流保护作用。