



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

ANTEPROYECTO DE PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA”

ÍNDICE

ÍNDICE	1
SECCIÓN I – GENERALIDADES	10
Artículo 1.- Objeto	10
Artículo 2.- Tipos de servicios	10
Artículo 3.- Contenido de los servicios	10
Artículo 4.- Distribución de Zonas	12
Artículo 5.- Turnos	12
Artículo 6.- Comunicaciones oficiales	12
SECCIÓN II – PLAN DE TRABAJO	13
Artículo 7.- Plan de trabajo	13
Artículo 8.- Plan de trabajo ajustado (PTA)	17
Artículo 9.- Plan de transición operativa (PTO)	19
SECCIÓN III – PERSONAL	22
Artículo 10.- Disposiciones generales	22
Artículo 11.- Personal jerárquico mínimo	23
Artículo 12.- Personal operativo mínimo	26
A. Clúster 1-A	26
A. Clúster 1-B	28
B. Clúster 2	29
C. Clúster 3	29
D. Clúster 4	30
Artículo 13.- Obligaciones patronales	31
Artículo 14.- Equipamiento, indumentaria, seguridad e higiene	31
Artículo 15.- Conducta del personal	32
Artículo 16.- Manuales, capacitación y desarrollo de competencias	33
Artículo 17.- Administración de la información y documentación	34
SECCIÓN IV – VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO	35
Artículo 18.- Disposiciones generales	35
Artículo 19.- Tipología	35
Artículo 20.- Antigüedad	35
Artículo 21.- Normativa	35
Artículo 22.- Identificación	35
Artículo 23.- Costos	36
Artículo 24.- Uso de la vía pública	36
Artículo 25.- Bienes del GCABA	36
Artículo 26.- Titularidad y cesión	36
Artículo 27.- Sistema de propulsión	36
Artículo 28.- Equipos titulares y Equipos de refuerzo	37
Artículo 29.- Especificaciones técnicas mínimas	37
Artículo 30.- Plan de mantenimiento	37
Artículo 31.- Reposición	41
Artículo 32.- Plan de Vehículos y Equipamientos	41
Artículo 33.- Equipamiento menor	41
SECCIÓN V – INFRAESTRUCTURA	43
Artículo 34.- Disposiciones generales	43
Artículo 35.- Normativa y habilitaciones	43
Artículo 36.- Uso y mantenimiento	43
Artículo 37.- Inspección previa	43

Artículo 38.- Plan de Infraestructura	44
Artículo 39.- Subbases operativas descentralizadas	44
Artículo 40.- Requisitos mínimos generales	44
Artículo 41.- Requisitos mínimos de la base operativa principal	45
Artículo 42.- Requisitos mínimos para las subbases operativas descentralizadas	46
Artículo 43.- Modificaciones o ampliaciones	47
Artículo 44.- Inmuebles del GCABA	48
SECCIÓN VI – SERVICIO DE PROVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y CESTOS PAPELEROS	49
Artículo 45.- Disposiciones generales	49
Artículo 46.- Tipología	49
Artículo 47.- Especificaciones técnicas	49
Artículo 48.- Antigüedad	49
Artículo 49.- Mobiliario del GCABA	49
Artículo 50.- Adquisición e Inventario	50
Artículo 51.- Instalación	50
A. Contenedores	50
B. Cestos papeleros	51
Artículo 52.- Gráfica y señalética	51
Artículo 53.- Sectores	51
Artículo 54.- Localización	52
A. Contenedores de RSU-FH	52
B. Contenedores de RSU-FS	53
C. Contenedores de RSU-FO	54
D. Cestos papeleros	54
Artículo 55.- Mantenimiento	54
Artículo 56.- Remoción y reposición	55
Artículo 57.- Mobiliario adicional	55
Artículo 58.- Acopio	55
Artículo 59.- Innovaciones	55
Artículo 60.- Recorridos para el control	56
Artículo 61.- Frecuencias de control	56
Artículo 62.- Horarios de control	56
Artículo 63.- Días festivos y feriados para el control	57
Artículo 64.- Limpieza, desodorización y desinfección de mobiliario	57
A. Contenedores	57
B. Cestos papeleros	58
Artículo 65.- Recorridos para el lavado	58
Artículo 66.- Frecuencias para el lavado	59
Artículo 67.- Horarios para el lavado	59
Artículo 68.- Días festivos y feriados para el lavado	60
Artículo 69.- Coordinación entre Proveedores	60
SECCIÓN VII – RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RSU-FH	61
Artículo 70.- Disposiciones generales	61
Artículo 71.- Servicios particulares	62
Artículo 72.- Modalidad de prestación	62
A. Modalidad contenerizada automatizada a nivel (MCAN)	63
B. Modalidad contenerizada automatizada soterrada (MCAS)	63
C. Modalidad puerta a puerta (MPP)	63
D. Modalidad contenerizada convencional (MCC)	63

E. Modalidad manual de acera (MMA)	63
F. Modalidad mixta (MM)	63
Artículo 73.- Sectores	63
Artículo 74.- Recorridos	64
Artículo 75.- Frecuencias	64
Artículo 76.- Horarios	65
Artículo 77.- Peatonales y zonas con horarios especiales	65
Artículo 78.- Zonas Vulnerables	65
Artículo 79.- Días festivos y feriados	66
Artículo 80.- Sitios de descarga	66
Artículo 81.- Nivel de calidad	66
A. Condiciones para MCAN, MCAS y MCC	66
B. Condiciones para MM, MMA y MCI	67
C. Condiciones para MCI en Generadores Especiales	67
D. Condiciones para MCPP	68
SECCIÓN VIII – RECOLECCIÓN CONTENERIZADA Y TRANSPORTE DE RSU-FS	69
Artículo 82.- Disposiciones generales	69
Artículo 83.- Servicios particulares	70
Artículo 84.- Modalidad de prestación	70
A. Modalidad contenerizada automatizada a nivel (MCAN)	71
B. Modalidad manual de acera (MMA)	71
C. Modalidad mixta (MM)	71
Artículo 85.- Sectores	71
Artículo 86.- Recorridos	71
Artículo 87.- Frecuencias	72
Artículo 89.- Peatonales y zonas con horarios especiales	72
Artículo 90.- Zonas Vulnerables	73
Artículo 91.- Días festivos y feriados	73
Artículo 92.- Sitio de descarga	73
Artículo 93.- Nivel de calidad	74
A. Condiciones para MCAN	74
B. Condiciones para MM y MMA	74
SECCIÓN IX – RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA Y TRANSPORTE DE RSU-FS	76
Artículo 94.- Disposiciones generales	76
Artículo 95.- Modalidad de prestación	77
Modalidad puerta a puerta (MPP)	77
Artículo 96.- Sectores	77
Artículo 97.- Recorridos	77
Artículo 98.- Frecuencias	78
Artículo 100.- Peatonales y zonas con horarios especiales	78
Artículo 101.- Puntos Verdes	78
Artículo 102.- Días festivos y feriados	79
Artículo 103.- Sitio de descarga	79
Artículo 104.- Nivel de calidad	79
Condiciones para MPP	79
SECCIÓN X – RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RSU-FO	80
Artículo 105.- Disposiciones generales	80
Artículo 106.- Servicios particulares	81
Artículo 107.- Modalidad de prestación	81

A. Modalidad contenerizada automatizada a nivel (MCAN)	81
B. Modalidad Puerta a Puerta (MPP)	81
C. Modalidad contenerizada convencional (MCC)	82
D. Modalidad manual de acera (MMA)	82
E. Modalidad mixta (MM)	82
Artículo 108.- Recorridos	82
Artículo 109.- Frecuencias	82
Artículo 110.- Horarios	83
Artículo 111.- Peatonales y zonas con horarios especiales	83
Artículo 112.- Sitios de descarga	83
Artículo 113.- Nivel de calidad	83
A. Condiciones para MCAN y MCC	83
B. Condiciones para MM, MMA	84
C. Condiciones para MCI	84
D. Condiciones para MCPP	85
SECCIÓN XI – RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMINOSOS, RESTOS DE VERDES Y RESTOS DE OBRAS Y DEMOLICIONES	86
Artículo 114.- Disposiciones generales	86
Artículo 115.- Servicios particulares	87
Artículo 116.- Modalidad de prestación	87
A. Modalidad programada sectorial (MPS)	87
B. Modalidad programada puntual (MPP)	87
C. Cambio de modalidad	87
Artículo 117.- Recorridos	88
Artículo 118.- Zonas Vulnerables	88
Artículo 119.- Frecuencias	89
Artículo 120.- Horarios	89
Artículo 121.- Nivel de calidad	90
A. Condiciones para MPS	90
B. Condiciones para MPP	90
SECCIÓN XII – BARRIDO Y LIMPIEZA DEL ESPACIO PÚBLICO	91
Artículo 122.- Descripción general del barrido	91
Artículo 123.- Sectores de prestación del barrido	92
Artículo 124.- Modalidades de la prestación de barrido	93
A. Modalidad manual (BMa)	93
B. Modalidad mecánica (BMe)	93
C. Modalidades especiales (BMes)	93
Artículo 125.- Recorridos	94
Artículo 126.- Método de barrido	94
Artículo 127.- Permanencia	95
Artículo 128.- Cordones, badenes y sumideros	95
Artículo 129.- Paradas de transporte y equipamiento público	95
Artículo 130.- Excrementos de animales	95
Artículo 131.- Planteras y maceteros	96
Artículo 132.- Contenedores	96
Artículo 133.- Cestos papeleros	96
Artículo 134.- Veredas de entes públicos y frentes especiales	96
Artículo 135.- Hojas caídas	96
Artículo 136.- Alerta meteorológica y lluvias	97
Artículo 137.- Coordinación operativa	97

Artículo 138.- Zonas Vulnerables	97
Artículo 139.- Rotura de bolsas	97
Artículo 140.- Obstrucciones	97
Artículo 141.- Trámites y Solicitudes	97
Artículo 142.- Frecuencias de barrido	98
Artículo 143.- Horarios de barrido	98
Artículo 144.- Recorrido para barrido	98
Artículo 145.- Días festivos y feriados	98
Artículo 146.- Nivel de calidad de barrido	99
Artículo 147.- Descripción general del lavado de veredas	99
SECCIÓN XIII – DESPEGUE DE PEGATINAS Y RETIRO DE GRAFITIS, PANCARTAS Y PASACALLES	100
Artículo 148.- Disposiciones generales	100
Artículo 149.- Metodología	100
Artículo 150.- Recorrido	101
Artículo 151.- Horarios	101
Artículo 152.- Días festivos y feriados	101
Artículo 153.- Nivel de calidad	101
SECCIÓN XIV – PROGRAMAS ESPECIALES	103
Artículo 154.- Disposiciones generales	103
Artículo 155.- Servicio de Recolección, Barrido y Limpieza de Calles con motivo de eventos	103
Artículo 156.- Animales muertos en vía pública	104
Artículo 157.- Limpieza intensiva	104
SECCIÓN XV – OPERACIÓN DE CENTROS DE RECICLADO	106
Artículo 160.- Disposiciones generales	106
Artículo 161.- Entrega y devolución	106
Artículo 162.- Habilitaciones	107
Artículo 163.- Infraestructura y maquinaria	107
Artículo 164.- Horarios	107
Artículo 165.- Circuito operativo	107
Artículo 166.- Categorías de materiales susceptibles de recuperación	108
Artículo 167.- Higiene, orden y seguridad	109
Artículo 168.- Mantenimiento	109
Artículo 169.- Buenas prácticas ambientales	109
Artículo 170.- Gestión y comercialización de materiales recuperados	109
Artículo 171.- Modificación de la localización	110
Artículo 172.- Predios adicionales	110
SECCIÓN XVI – PLAN DE CONTINGENCIAS	111
Artículo 173.- Riesgo en la normal prestación del SPHU	111
Artículo 174.- Contenido mínimo del plan de contingencias	111
Artículo 175.- Servicios mínimos en caso de conflicto laboral	111
Artículo 176.- Certificación de la activación del plan	112
SECCIÓN XVII – DATOS E INNOVACIÓN	113
Artículo 177.- Sistema de Información y Monitoreo del GCABA	113
Artículo 178.- Delimitación de obligaciones	113
Artículo 179.- Continuidad evolutiva del sistema vigente	113
Artículo 180.- Alcance del servicio básico	114
Artículo 181.- Componentes del servicio básico	115
A. Puesta en marcha	115

B. Operación y niveles de servicio	115
C. Mesa de ayuda y soporte técnico	116
D. Mantenimiento y actualización tecnológica	116
E. Equipamiento a proveer y mantener	117
F. Capacitación y transferencia de conocimiento	118
G. Gestión de usuarios, perfiles y accesos	118
Artículo 182.- Requerimientos funcionales del SIM-GCABA	118
A. Módulos funcionales del SIM-GCABA	118
B. Requisitos técnicos y de arquitectura	119
C. Seguridad de la información	120
D. Interfaces e integraciones	121
E. Gobernanza de la interfaz de integración	121
Artículo 183.- Información, reversibilidad y continuidad	122
A. Propiedad de la información	122
B. Conservación y respaldo de la información	122
C. Reversibilidad y plan de salida	122
Artículo 184.- Integración de sistemas	123
Artículo 185.- Actualizaciones tecnológicas y evolución del SIM	123
Artículo 188.- Aportes al Fondo de Innovación Tecnológica	125
Artículo 189.- Colaboración en la ejecución del Fondo de Innovación Tecnológica	125
Artículo 190.- Estaciones de trasbordos	126
Artículo 191.- Aportes al OHUCABA	126
SECCIÓN XVIII – PROYECTO DE VALORIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE RSU	127
Artículo 192.- Objeto	127
Artículo 193.- Principios generales	127
Artículo 194.- Nivel de definición del Proyecto	128
Artículo 195.- Etapas de desarrollo del Proyecto	128
Artículo 196.- Alcance de los estudios de factibilidad	129
Artículo 197.- Plazo para la elaboración del Proyecto	133
Artículo 199.- Participación en futuras contrataciones	133
SECCIÓN XIX – SERVICIOS ADICIONALES	135
Artículo 200.- Clúster 1	135
Artículo 201.- Clúster 2	135
Artículo 202.- Clúster 3	135
Artículo 203.- Clúster 4	136
Artículo 204.- Encomienda	136
SECCIÓN XX – CONTROL DEL SERVICIO	137
Artículo 205.- Disposiciones generales	137
Artículo 206.- Inspección del SPHU	137
Artículo 207.- Esquema general de control de calidad	137
A. Controles durante la prestación del servicio	137
B. Controles posteriores a la prestación del servicio	138
C. Controles dirigidos y operativos especiales	138
Artículo 208.- Supervisión del Proveedor	138
Artículo 209.- Informes mensuales de gestión	139
Artículo 210.- Inspecciones, auditorías y verificaciones	139
SECCIÓN XXI – SEGURIDAD, CALIDAD Y AMBIENTE	140
Artículo 211.- Disposiciones generales	140
Artículo 212.- Plan integrado de gestión	140

Artículo 213.- Plan de gestión ambiental	141
Artículo 214.- Plan de gestión de calidad	142
Artículo 215.- Plan de sostenibilidad y acción climática	143
Artículo 216.- Informe ambiental anual	144
Artículo 217.- Evaluación ambiental	144
Artículo 218.- Plan de innovación y contribución	144
Artículo 219.- Auditorías	145
Artículo 220.- Prohibiciones ambientales	145
Artículo 221.- Sistemas de calidad	146
SECCIÓN XXII – PLAN DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD	147
Artículo 222.- Objetivo	147
Artículo 223.- Contenido mínimo	147
Artículo 224.- Aportes	148
Artículo 225.- Identidad visual	149
Artículo 226.- Canales de atención al ciudadano	149
Artículo 227.- Indicadores del PRC	149
ANEXO I – MAPA DE ZONAS	151
ANEXO II – REQUISITOS MÍNIMOS	152
ANEXO III – CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA	155
1. Objeto	155
2. Principios rectores	155
3. Relación con la ciudadanía	155
4. Conducta durante la prestación	156
5. Seguridad y salud ocupacional	156
6. Integridad y ética pública	156
7. Uso responsable de la tecnología y de la información	156
8. Confidencialidad	157
9. Ambiente laboral	157
10. Alcohol, drogas y otras sustancias	157
11. Protección del ambiente	157
12. Conflictos de interés	158
13. Comunicación de irregularidades	158
14. Incumplimientos	158
ANEXO IV – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO	159
1. General	159
2. Camión alzacontenedores automatizado	160
3. Camión carga trasera	160
4. Camiones en Zonas con estaciones de transbordo	161
4.1. Especificaciones generales	161
4.2. Compactador caja desmontable – Sistema hidráulico	162
4.3. Compactador caja desmontable – Equipo de izaje y volcado de caja desmontable	163
4.4. Caja desmontable	163
4.5. Compactador caja desmontable – Equipo alzacontenedor y prensa	164
4.6. Equipo transportador de cajas desmontables	166
11. Barredora	167
ANEXO V – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOBILIARIO	168
1. Contenedores	168
A. General	168
B. Contenedores carga bilateral	168
C. Contenedores carga lateral	169

D. Contenedores carga trasera	169
2. Cestos papeleros	169
ANEXO VI – SECTORES DE PRESTACIÓN PARA MOBILIARIO Y RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RSU	0
ANEXO VII – GENERACIÓN DIARIA Y CANTIDAD DE CUADRAS	1
ANEXO VIII – SECTORES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO	3
ANEXO IX – SECTORES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO	5
ANEXO XI – REQUERIMIENTOS FUNCIONALES SIM-GCABA	6
1. Recepción, homologación y validación de telemetría directa	6
2. Gestión del maestro y ciclo de vida de los vehículos	6
4. Control de ejecución y certificación de prestaciones	7
5. Cálculo de índices de calidad y liquidación	7
8. Gestión documental	8
10. Gestión de mobiliario urbano	8
11. Centros de Reciclado, trazabilidad de materiales y presentismo	9
12. Pesaje, tickets de descarga y disposición final	9
13. Control de ruteo para Generadores Especiales	10
14. Análisis ejecutivo, tableros e indicadores de gestión	10
15. Aplicaciones móviles, terminales de mano y dispositivos de dotación	11
16. Información al vecino y datos abiertos	11
17. Seguridad vial y accidentología	11
18. Control volumétrico de contenedores	13
19. Control de combustible	13
20. Mantenimiento de interfaces con sistemas propios y de terceros	14
ANEXO XII – SIM-PROVEEDOR (SOFTWARE)	16
1. Requisitos de la plataforma de gestión	16
1.1 Certificación ISO 27001	16
1.2 Infraestructura y arquitectura de alta disponibilidad	16
1.3 SLA de disponibilidad	16
1.4 Registro de auditoría	16
1.5 Soporte técnico	17
2. Transmisión directa de telemetría desde dispositivos remotos	17
2.1 Ausencia de intermediación backend	17
2.2 Encriptación de las comunicaciones	17
2.3 Autenticidad del origen	17
2.4 Homologación de dispositivos	17
3. Integración SIM-Proveedor y SIM-GCABA	17
3.1 Empadronamiento de activos	17
3.2 Gestión de servicios	18
3.3 Tickets de descarga	18
3.4 Plan de trabajo ajustado	18
3.5 Gestión de incidencias	19
3.6 Identificación de operadores	19
4. Cartografía oficial	19
5. Seguridad técnica de la integración	19
5.1 Encriptación en tránsito	19
5.2 Autenticación	19
5.3 Datos personales	19
6. Modelo de integración	19
ANEXO XIII – SIM-PROVEEDOR (HARDWARE)	0

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

1. Recolector de carga trasera.	0
2. Recolector carga lateral	0
3. Recolector carga bilateral	0
4. Camión roll off	1
5. Camion hidrolavadora	1
6. Camión lavacontenedores	1
7. Camión volcador	2
8. Camión aspirahojas	2
9. Camionetas de supervisión (o brigadas de atención inmediata)	2
10. Barredora mecánica	2
11. Operarios de barrido manual	3
12. Contenedores	3
13. Cestos papeleros	3
14. Inspección	3
ANEXO XIV – DATOS DE INTEGRACIÓN SIM-PROVEEDOR A SIM-GCABA	4
ANEXO XV – INDICADORES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y CLIMÁTICO	5
ANEXO XVI – ESCENARIO TÉCNICO DE REFERENCIA	7

SECCIÓN I – GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas establece las condiciones técnicas, operativas y de calidad que deberán observar los Oferentes en sus Ofertas y los Proveedores durante toda la vigencia del Contrato para la prestación del Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El presente instrumento integra la Documentación Contractual de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del PBCP.

Artículo 2.- Tipos de servicios

El SPHU se conforma por DOS (2) categorías de servicios.

En primer lugar, se encuentran las Prestaciones Básicas, que son aquellas tareas obligatorias y permanentes que integran el núcleo esencial del servicio y cuya ejecución resulta indispensable para el cumplimiento del objeto contractual.

En segundo lugar, se encuentran los Servicios Adicionales, aquellos servicios eventuales o no periódicos cuya ejecución será requerida por la Autoridad de Aplicación según necesidad, y cuya retribución se determinará conforme al esquema de ítems y precios previsto en el mismo, según lo establecido en el Preciario.

Artículo 3.- Contenido de los servicios

El SPHU comprende los siguientes servicios englobados en CUATRO (4) clústeres para los cuales existen sus servicios básicos y sus servicios adicionales anexos:

Clúster 1 – A SERVICIO DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

El servicio se distribuye en SIETE (7) Zonas, cada una de las cuales será asignada a UN (1) Proveedor. Sus perímetros, límites y superficies se detallan en el Anexo I del presente PET. El servicio incluye:

- Servicio básico de recolección y transporte de RSU-FH y RSU-FO de Generadores Individuales y Especiales.
- Servicio básico de recolección contenerizada y transporte de RSU-FS.
- Servicio básico de recolección y transporte de RVE, RVO y ROyD.
- Servicio básico de repaso y brigadas de atención inmediata.
- Servicio básico de barrido manual y mecánico y limpieza de calzadas y veredas.
- Servicio básico de lavado, desodorización y desinfección de mobiliario.
- Servicio básico de despegue de pegatinas y retiro de grafitis, pancartas y pasacalles.
- Servicio básico de Programas Especiales.
- Servicio básico de operación y mantenimiento de Centros de Reciclado.
- Servicio básico de Promoción Ambiental.
- Servicio básico de recepción de contenedores verdes en Centros de Reciclado.

IF-2020-59023807-GCABA-SSHIG

- Servicios adicionales.

Clúster 1 – B SERVICIO DE RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA DE LA FRACCIÓN SECA

El servicio se distribuye en SIETE (7) Zonas, cada una de las cuales será asignada a UN (1) Proveedor. Sus perímetros, límites y superficies se detallan en el Anexo I del presente PET. El servicio incluye:

- Servicio básico de recolección puerta a puerta y transporte de RSU-FS de Generadores Individuales y Especiales.
- Servicio básico de recolección de Puntos Verdes y Promoción Ambiental.

Clúster 2 – SERVICIO DE PROVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y CESTOS PAPELEROS.

Se ejecuta por UN (1) único Proveedor para todas las Zonas e incluye:

- Servicio básico de provisión, instalación, mantenimiento, reparación, retiro y reposición de mobiliario urbano.
- Servicios adicionales.

Clúster 3 – SERVICIO DE PROVISIÓN DE LICENCIAS DE UN SISTEMA DE TELEMETRÍA LLAVE EN MANO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO.

Se ejecuta por UN (1) único Proveedor para todas las Zonas e incluye:

- Servicio básico de provisión de las licencias de un sistema de Telemetría llave en mano.
- Servicio adicional de horas de:
 - Mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo, del software y hardware.
 - Adecuación y mejoras a demanda de los diferentes módulos del sistema licitado.
 - Integración con otros sistemas externos al objeto de la Licitación.
 - Instalación de hardware.
 - Mesa de ayuda y soporte 24/7.
- Servicio adicional de adquisición de dispositivos.
- Servicio adicional de provisión de licencias.

Clúster 4 – DESARROLLO DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS.

Se ejecuta por UN (1) único Proveedor para todas las Zonas e incluye la realización de los estudios, análisis, definiciones, desarrollos de ingeniería y documentación técnica necesarios para evaluar la factibilidad y conformar un Proyecto de Tratamiento y Valorización de Residuo.

El Proyecto deberá contemplar, como mínimo, los aspectos técnicos, ambientales, sociales, territoriales, logísticos, regulatorios y económico-financieros de la solución propuesta.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Artículo 4.- Distribución de Zonas

Cuando el límite entre DOS (2) Zonas coincida con el eje de una vía pública que constituya límite comunal, la prestación de los servicios sobre ambas aceras y la totalidad de la calzada corresponderá al Proveedor que la Autoridad de Aplicación designe.

Cuando una vía pública constituya el límite entre DOS (2) Sectores o áreas con distinta intensidad de prestación, se aplicarán sobre ambas aceras y la totalidad de la calzada las condiciones, frecuencias y demás exigencias correspondientes al Sector o área de mayor intensidad.

La Autoridad de Aplicación podrá establecer las adecuaciones necesarias para garantizar la continuidad de la prestación y evitar superposiciones u omisiones en los límites entre Zonas, Sectores o áreas.

Artículo 5.- Turnos

La prestación del SPHU se organiza en TRES (3) turnos diarios de OCHO (8) horas cada uno, que en conjunto cubren la totalidad de las VEINTICUATRO (24) horas del día:

a) Turno mañana (TM): de 05:00 a 13:00 horas.

b) Turno tarde (TT): de 13:00 a 21:00 horas.

c) Turno noche (TN): de 21:00 a 05:00 horas.

El PT debe identificar expresamente el turno o los turnos asignados a cada Sector, ruta, dotación de personal y equipamiento, conforme las previsiones de este PET.

La Autoridad de Aplicación puede requerir la reasignación total o parcial de turnos cuando razones operativas, de tránsito o de seguridad así lo justifiquen, sin que ello genere derecho a reconocimiento adicional alguno para el Proveedor.

Artículo 6.- Comunicaciones oficiales

Las comunicaciones oficiales durante la ejecución del Contrato se efectúan mediante órdenes de servicio y notas de pedido, expedidas respectivamente por la Autoridad de Aplicación y por el Proveedor. Estas comunicaciones se instrumentarán a través de una Plataforma Única de Comunicación creada por el GCABA especialmente al efecto.

Hasta tanto la PUC se encuentre operativa, las órdenes de servicio y notas de pedido serán remitidas a través de los domicilios electrónicos constituidos de acuerdo con el artículo 15 del PBCP.

Las instrucciones de inspección impartidas verbalmente deben ser consignadas en órdenes de servicio dentro de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes a su comunicación.

El Proveedor no puede rehusar el cumplimiento de las órdenes de servicio o instrucciones de la inspección, debiendo ejecutar de inmediato la tarea requerida. Sin perjuicio de ello, puede formular las observaciones que estime pertinentes dentro de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes. Vencido dicho plazo, renuncia a todo derecho a formular impugnaciones, recursos o reclamos respecto de aquellas.

SECCIÓN II – PLAN DE TRABAJO

Artículo 7.- Plan de trabajo

El plan de trabajo que acompañe la Oferta debe describir, de manera integrada y coherente, la propuesta técnica, operativa, tecnológica, ambiental y organizacional para la prestación de la totalidad de los servicios ofertados durante toda la vigencia contractual. El PT debe, como mínimo, alcanzar los requerimientos básicos de este PET para llegar a los niveles de calidad e indicadores de prestación pautados por el Comitente.

Lo indicado en los incisos A, E y F aplica a los Proveedores del Clúster 1 (A y B).

Lo indicado en los incisos B y E, F apartado 3 y 5 aplica al Proveedor del Clúster 2.

Lo indicado en los incisos C, E y F apartados 5 y 9 aplica al Proveedor del Clúster 3.

Lo indicado en los incisos D y E aplica al Proveedor del Clúster 4.

Todos los documentos que integren el PT deben guardar consistencia entre sí, con la propuesta económica y con las restantes exigencias de la Documentación Contractual.

A. Cluster 1. A - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Para cada uno de los servicios básicos, se debe presentar, como mínimo:

- 1) Descripción técnica y metodología de prestación.
- 2) Dotación de recursos humanos, materiales y tecnológicos asignados a cada servicio y modalidad con sus correspondientes especificaciones técnicas.
- 3) Dimensionamiento de cada servicio.
- 4) Circuitos, Frecuencias, rutas, días y horarios por Sectores o Zonas, según corresponda, incluyendo el orden de calles, lugar de inicio y fin de recorridos y lugar de descarga del material con documentación gráfica y descriptiva respaldatoria. Además, incluir la distribución de los recursos humanos, materiales y tecnológicos.
- 5) Productividades e indicadores operativos previstos por servicio y modalidad, según corresponda.
- 6) Declaración jurada de subproveedores a utilizar indicando las tareas específicas a su cargo.
- 7) Plan operativo de Centros de Reciclado que incluya como mínimo:
 - a. Manual de explotación.
 - b. Descripción detallada de los procesos. Circuito interno de materiales desde la recepción hasta el acopio de material procesado. Descripción del proceso de selección y clasificación: manual, mecánico o mixto.
 - c. Procedimiento de control, pesaje, admisión y rechazo de los residuos.
 - d. Rechazo máximo que se espera obtener, alternativas de aprovechamiento y disposición final propuesta.
 - e. Memoria para la obtención de productos y circuito de comercialización. Destino principales de los productos.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

- f. Calendario operativo del Centro de Reciclado, detallando franja horaria, días trabajados, días no trabajados, paradas de máquinas.
- g. Cronograma de puesta en marcha de la infraestructura provista por GCABA y la propia en un plazo máximo de NOVENTA (90) días desde el inicio del SPHU.
- h. Capacidad operativa de las distintas líneas de trabajo, mano de obra propuesta, puestos de trabajo y carga horaria.
- i. Listado de los equipamientos y maquinarias propias y provistas por GCABA que se ponen a disposición de manera exclusiva para la prestación del SPHU indicando marca y modelo.
- j. Especificaciones técnicas de cada equipamiento y maquinaria a incorporar. Se debe adjuntar manuales de uso.
- k. Plan de Limpieza y Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, el cual debe incluir normas de operación y calendario operativo, paradas técnicas programadas, limpieza, sustitución de equipos.
- l. Declaración jurada que indique nombre y apellido o razón social y domicilio de los servicios técnicos oficiales con los que cuente para sus equipamientos y maquinarias.
- m. Cronograma de reemplazo de unidades frente a las necesidades de reposición.
- n. Declaración jurada de subproveedores a utilizar indicando las tareas específicas a su cargo.

8) Plan de Promoción Ambiental

- a. Planificación anual de actividades, incluyendo el cronograma tentativo de campañas, relevamientos, visitas, charlas, talleres, acciones en vía pública, actividades institucionales y demás intervenciones previstas.
- b. Dotación de personal, indicando la cantidad de Promotores Ambientales asignados, su distribución territorial, horarios de prestación y la estructura de coordinación del servicio.
- c. Sistema de registración y trazabilidad, indicando la metodología mediante la cual se registrarán las actividades desarrolladas, los relevamientos efectuados, la cantidad de vecinos y Generadores alcanzados, los materiales distribuidos y toda otra información que determine la Autoridad de Aplicación.
- d. Programa de capacitación, especificando el cronograma y la metodología de capacitación continua del personal de Promoción Ambiental, sin perjuicio de las instancias de formación que establezca la Autoridad de Aplicación.

A. Cluster 1. B - SERVICIO DE RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA DE LA FRACCIÓN SECA

- 1) Descripción técnica y metodología de prestación.
- 2) Dotación de recursos humanos, materiales y tecnológicos asignados a cada servicio y modalidad con sus correspondientes especificaciones técnicas.
- 3) Dimensionamiento de cada servicio.
- 4) Circuitos, Frecuencias, rutas, días y horarios por Sectores o Zonas, según corresponda, incluyendo el orden de calles, lugar de inicio y fin de recorridos y lugar de descarga del

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

material con documentación gráfica y descriptiva respaldatoria. Además, incluir la distribución de los recursos humanos, materiales y tecnológicos.

- 5) Productividades e indicadores operativos previstos por servicio y modalidad, según corresponda.
- 6) Plan operativo de Puntos Verdes que incluya como mínimo:
 - a) Nómina completa de los Puntos Verdes de la Zona, con su ubicación y frecuencia de vaciado propuesta.
 - b) Metodología para el monitoreo del nivel de llenado y la gestión de la frecuencia de recolección.
- 7) Plan de Promoción Ambiental
 - a) Planificación anual de actividades, incluyendo el cronograma tentativo de campañas, relevamientos, visitas, charlas, talleres, acciones en vía pública, actividades institucionales y demás intervenciones previstas.
 - b) Dotación de personal, indicando la cantidad de Promotores Ambientales asignados, su distribución territorial, horarios de prestación y la estructura de coordinación del servicio.
 - c) Sistema de registración y trazabilidad, indicando la metodología mediante la cual se registrarán las actividades desarrolladas, los relevamientos efectuados, la cantidad de vecinos y Generadores alcanzados, los materiales distribuidos y toda otra información que determine la Autoridad de Aplicación.
 - d) Programa de capacitación, especificando el cronograma y la metodología de capacitación continua del personal de Promoción Ambiental, sin perjuicio de las instancias de formación que establezca la Autoridad de Aplicación.

B. Clúster 2. SERVICIO DE PROVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y CESTOS PAPELEROS.

Se debe presentar un plan de mobiliario conforme la sección VI del presente PET y que debe incluir, como mínimo:

- 1) Cronograma de adquisición de la totalidad de los contenedores y cestos papeleros necesarios para iniciar la prestación del servicio en un plazo máximo de TREINTA (30) días desde el inicio del SPHU.
- 2) Modalidad operativa y cronograma de retiro de contenedores y cestos papeleros preexistentes que fueren desafectados del servicio en un plazo máximo de TREINTA (30) días desde el inicio del SPHU.
- 3) Modalidad operativa y cronograma de reemplazo de contenedores soterrados en un plazo máximo de UN (1) año desde el inicio del SPHU.
- 4) Modalidad operativa y cronograma de instalación de los nuevos contenedores y cestos papeleros en un plazo máximo de TREINTA (30) días desde la solicitud cursada por la Autoridad de Aplicación.
- 5) Modalidad operativa para las tareas periódicas de provisión, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación, retiro y reposición de contenedores y de cestos papeleros.

- 6) Modalidad operativa, organización y circuitos para las actividades de verificación y control de contenedores y de cestos papeleros.
- 7) Especificaciones técnicas de cada tipo de contenedor y cesto paplero. Se debe adjuntar manuales de uso.
- 8) Productividad prevista para cada tipo de contenedor y cesto paplero.
- 9) Stock disponible de contenedores y cestos papeleros durante la vigencia del Contrato.
- 10) Declaración jurada de subproveedores a utilizar indicando las tareas específicas a su cargo.

C. Cluster 3. SERVICIO DE PROVISIÓN DE LICENCIAS DE UN SISTEMA DE TELEMETRÍA LLAVE EN MANO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO.

Se debe presentar un plan de implementación y operación del SIM-GCABA conforme la sección XVII del presente PET y que debe incluir, como mínimo:

- 1) Cronograma de puesta en marcha con un plan de convivencia con el sistema vigente y criterios de conmutación definitiva.
- 2) Cronograma detallado de tareas bajo diagrama de Gantt con hitos, entregables parciales y dependencias.
- 3) Plan de migración de datos con estrategia de validación e integridad.
- 4) Plan de homologación e integración de los SIM-Proveedor y de los dispositivos embarcados de los Clústeres 1 y 2.
- 5) Plan de pruebas, incluidas pruebas integrales, de carga y de aceptación por parte de la Autoridad de Aplicación.
- 6) Plan de capacitación.
- 7) Plan de reversibilidad preliminar.

D. Cluster 4. DESARROLLO DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS.

Se debe presentar un plan de trabajo conforme la sección XVIII del presente PET y que debe incluir, como mínimo:

- 1) Memoria descriptiva, indicando el enfoque y metodología propuestos para el desarrollo del Proyecto.
- 2) Cronograma de trabajo, con identificación de las etapas, actividades, hitos, entregables y plazos previstos para su ejecución.
- 3) Insumos y antecedentes, identificando la información, estudios, relevamientos y demás elementos necesarios para el desarrollo de las tareas, y discriminando aquellos que deban ser provistos por el GCABA, generados por el Proveedor u obtenidos de terceros.
- 4) Equipo de trabajo, identificando los profesionales y especialistas asignados a cada etapa, sus funciones, responsabilidades y dedicación prevista.

- 5) Organización de las tareas, indicando las actividades previstas para cada una de las etapas definidas en el artículo 195 y su articulación con los estudios de factibilidad y demás componentes del Proyecto.
- 6) Entregables, identificando los productos parciales y finales correspondientes a cada etapa y su fecha prevista de presentación.

E. SERVICIOS ADICIONALES

Para cada uno de los servicios adicionales, se debe presentar de acuerdo con su naturaleza, como mínimo:

- 1) Descripción técnica y metodología de prestación.
- 2) Dotación de recursos humanos, materiales y tecnológicos asignados con sus correspondientes especificaciones técnicas.
- 3) Programación, frecuencia o tiempo de respuesta, según corresponda, incluyendo la distribución de los recursos humanos, materiales y tecnológicos.
- 4) Productividades e indicadores operativos previstos.

F. PLANES ESPECIALES

Adicionalmente, se debe presentar, según corresponda:

- 1) Plan de Transición Operativa conforme artículo 9.
- 2) Plan de Vehículos y Equipamientos conforme sección IV.
- 3) Plan de Infraestructura conforme la sección V.
- 4) Plan de contingencias conforme sección XVI.
- 5) Plan de gestión ambiental conforme sección XXI.
- 6) Plan de gestión de calidad conforme sección XXI.
- 7) Plan de sostenibilidad y acción climática conforme sección XXI.
- 8) Plan de innovación y contribución conforme sección XXI.
- 9) Plan de relaciones con la comunidad (campaña directa de comunicación) conforme sección XXII.

Artículo 8.- Plan de trabajo ajustado (PTA)

En el caso de los Clústeres 1 (A y B) y 2, el plan de trabajo aprobado por el Comitente con motivo de la adjudicación es la base de redacción del plan de trabajo ajustado, el cual forma parte integrante del Contrato y es de cumplimiento obligatorio para el Proveedor durante toda su vigencia.

A lo largo de los artículos relativos a la etapa de ejecución del SPHU en el presente PET la mención del Plan de Trabajo o del Plan de Trabajo Ajustado se refiere indistintamente a este último.

El PTA constituye el instrumento operativo de referencia para la planificación, programación, organización, ejecución, seguimiento y control de las prestaciones comprendidas en el SPHU. Debe reflejar en todo momento la organización operativa vigente y asegurar el cumplimiento de los niveles de calidad e indicadores de prestación establecidos en este PET.

El Proveedor es el único responsable de la elaboración, actualización, consistencia, presentación y cumplimiento del PTA.

La gestión del PTA se realiza exclusivamente mediante el SIM-GCABA, el cual constituye el medio válido para su presentación, carga, revisión, aprobación, actualización, consulta y conservación durante toda la vigencia del Contrato.

El Proveedor debe presentar, hasta el día QUINCE (15) de cada mes, la programación operativa correspondiente al mes calendario siguiente. La presentación es obligatoria aun cuando no existan modificaciones respecto del período anterior y debe identificar de manera expresa el mes al que corresponde y la planificación vigente para dicho período.

Para los Proveedores del Clúster 1, la presentación mensual debe incluir, como mínimo, la información relativa a los Circuitos, Frecuencias, rutas, días y horarios por Sectores o Zonas, según corresponda, incluyendo el orden de calles, lugar de inicio y fin de recorridos y lugar de descarga del material.

Para el Proveedor del Clúster 2, la presentación mensual debe incluir, como mínimo, la información relativa a los Circuitos, Frecuencias, rutas, días y horarios, dotaciones de personal, flota, cantidad de contenedores y cestos papeleros, cantidad de personal de control con su movilidad para garantizar el cumplimiento del plan de mobiliario y demás recursos asignados a este servicio.

El PTA debe seguir las siguientes pautas:

- La información operativa, administrativa y estadística debe presentarse mensualmente.
- La información geoespacial debe presentarse íntegramente con la versión inicial de la prestación. Durante la ejecución del Contrato, debe actualizarse únicamente cuando se produzcan modificaciones respecto de la última versión aprobada.
- La Autoridad de Aplicación definirá los formatos de los documentos y tendrá la potestad de solicitar documentación adicional a presentar mensualmente en cada instancia del Plan de Trabajo Ajustado.

Para el Clúster 3, la Autoridad de Aplicación podrá requerir la presentación de un PTA cuando la naturaleza, alcance o modalidad de las tareas a ejecutar así lo requieran. En cada caso, la Autoridad de Aplicación determinará su contenido, alcance, periodicidad y plazo de presentación, resultando aplicables las disposiciones del presente artículo en cuanto correspondan.

El PTA debe ser aprobado por la Autoridad de Aplicación. Previo a ello, puede formular observaciones o requerir su revisión o subsanación. Incluso puede rechazar total o parcialmente la información presentada cuando no cumpla con las exigencias de la Documentación Contractual.

En el caso de que se produzcan dilaciones por cualquier motivo y el PTA no fuere aprobado antes del inicio de su mes de ejecución, mantienen su vigencia el último PTA aprobado. La sola presentación del PTA no implica su aprobación ni habilita al Proveedor a modificar las condiciones de prestación vigentes.

Cuando el Proveedor proponga de oficio o la Autoridad de Aplicación solicite modificaciones que afecten aspectos sustanciales de la prestación o la asignación de recursos, se deberá acompañar la correspondiente justificación técnica y acreditar que los cambios no afectarán la continuidad del servicio ni los niveles de calidad o los índices de prestación comprometidos. En caso de que se acredite que las modificaciones afectan a la ecuación económica-financiera, se procederá a la disminución, ampliación o renegociación del Contrato conforme artículo 38 del PBCP.

El Proveedor debe efectuar, como mínimo, TRES (3) veces por año, una revisión integral del PTA con el objeto de optimizar los circuitos, las rutas y la asignación de recursos, procurando minimizar la cantidad de vehículos afectados y los kilómetros recorridos, sin afectar los niveles de calidad ni los índices de prestación comprometidos.

El primer PTA deberá presentarse con una antelación no menor a sesenta (60) días respecto de la fecha de inicio que se determine en el Acta de Inicio de Prestación del Servicio. Dicha presentación deberá realizarse a través de los correos electrónicos oficiales constituidos o la vía digital que determine la Autoridad de Aplicación. Asimismo, el PTA deberá contar con la debida aprobación al momento del inicio de las actividades, constituyendo dicha aprobación un requisito indispensable y previo para comenzar la ejecución del renglón adjudicado.

Artículo 9.- Plan de transición operativa (PTO)

Cluster 1 - A.

El primer PTA del Clúster 1- A debe incluir un plan de transición operativa cuyo objeto será garantizar la continuidad, regularidad y calidad del servicio durante el proceso de cambio de prestador en la Zona. El PTO debe durar un plazo máximo de SEIS (6) meses.

Durante este período el Proveedor debe, como mínimo:

- 1) Entrar en posesión, adecuar y habilitar la base operativa principal y subbases operativas descentralizadas.
- 2) Acreditar la incorporación de los vehículos y equipamientos incluidos en la Oferta.
- 3) Capacitar al personal en los procedimientos operativos, estándares de calidad, protocolos de seguridad, herramientas tecnológicas, sistemas de información y demás requisitos establecidos en la Documentación Contractual.
- 4) Procurar la transferencia del conocimiento operativo, técnico, territorial e institucional necesario para asegurar la continuidad de la prestación.
- 5) Implementar, integrar y verificar el correcto funcionamiento SIM-Proveedor con el SIM-GCABA.
- 6) Cargar en el SIM-GCABA la versión inicial del PTA, incluyendo la totalidad de la información operativa, administrativa, estadística y geoespacial requerida para el inicio de la prestación.
- 7) Cuando la prestación contemple la participación de Recuperadores Urbanos o Cooperativas de Recuperadores Urbanos, se deberán incorporar las acciones necesarias para garantizar la continuidad de las prestaciones que aquellos hubieran

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

tenido a su cargo, la adecuada articulación operativa con aquellos, la transferencia de información y conocimiento y la continuidad de los programas de fortalecimiento institucional previstos en la Documentación Contractual.

Cluster 1 - B.

El primer PTA del Clúster 1- B debe incluir un plan de transición operativa cuyo objeto será garantizar la continuidad, regularidad y calidad del servicio durante el proceso de cambio de prestador en la Zona. El PTO debe durar un plazo máximo de SEIS (6) meses.

Durante este período el Proveedor debe, como mínimo:

- A. Acreditar la incorporación de los vehículos y equipamientos incluidos en la Oferta.
- B. Capacitar al personal en los procedimientos operativos, estándares de calidad, protocolos de seguridad, herramientas tecnológicas, sistemas de información y demás requisitos establecidos en la Documentación Contractual.
- C. Procurar la transferencia del conocimiento operativo, técnico, territorial e institucional necesario para asegurar la continuidad de la prestación.
- D. Implementar, integrar y verificar el correcto funcionamiento SIM-Proveedor con el SIM-GCABA.
- E. Cargar en el SIM-GCABA la versión inicial del PTA, incluyendo la totalidad de la información operativa, administrativa, estadística y geoespacial requerida para el inicio de la prestación.

Cluster 2.

El primer PTA del Clúster 2 debe incluir un plan de transición operativa cuyo objeto será garantizar la continuidad, regularidad y calidad del servicio durante el proceso de cambio de prestador. El PTO debe durar un plazo máximo de SEIS (6) meses.

Durante este período el Proveedor debe, como mínimo:

- 1) Acreditar la incorporación de los vehículos y equipamientos incluidos en la Oferta.
- 2) Capacitar al personal en los procedimientos operativos, estándares de calidad, protocolos de seguridad, herramientas tecnológicas, sistemas de información y demás requisitos establecidos en la Documentación Contractual.
- 3) Procurar la transferencia del conocimiento operativo, técnico, territorial e institucional necesario para asegurar la continuidad de la prestación.
- 4) Implementar, integrar y verificar el correcto funcionamiento SIM-Proveedor con el SIM-GCABA.
- 5) Cargar en el SIM-GCABA la versión inicial del PTA, incluyendo la totalidad de la información operativa, administrativa, estadística y geoespacial requerida para el inicio de la prestación.

Cluster 3.

El PTO deberá garantizar la continuidad, regularidad y calidad del servicio durante el proceso de cambio de prestador. El PTO debe durar un plazo máximo de SEIS (6) meses.

Durante este período el Proveedor debe, como mínimo: IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

1. Realizar la migración, integración y validación de la información existente que deba incorporarse al SIM-GCABA, garantizando su integridad, consistencia, trazabilidad y disponibilidad.
2. Implementar y verificar las integraciones e interfaces necesarias con los sistemas de los Proveedores de los restantes Clústeres y con los sistemas del GCABA que determine la Autoridad de Aplicación.
3. Realizar las pruebas funcionales, de integración, rendimiento y seguridad necesarias para verificar el correcto funcionamiento del sistema previo a su puesta en operación.
4. Capacitar a los usuarios que determine la Autoridad de Aplicación en la utilización, administración y control de las funcionalidades del SIM-GCABA.
5. Implementar los mecanismos de soporte, gestión de incidentes y contingencia necesarios para garantizar la continuidad y disponibilidad del sistema durante la transición.
6. Realizar la puesta en funcionamiento y estabilización del SIM-GCABA, subsanando las fallas, inconsistencias o desvíos que se detecten durante el período de transición.
7. Presentar la documentación técnica, funcional y operativa correspondiente al sistema implementado, incluyendo manuales, procedimientos y demás documentación necesaria para su utilización y administración.

El Proveedor deberá coordinar las actividades de transición con los Proveedores de los restantes Clústeres y brindar las especificaciones, interfaces y asistencia técnica necesarias para garantizar su correcta integración con el SIM-GCABA.

El plazo del PTO no modifica el plazo máximo de puesta en funcionamiento del SIM-GCABA establecido en la Sección XVII.

Los Proveedores deben prestar la máxima colaboración durante el proceso de transición, facilitando el intercambio de información, la coordinación operativa y las demás acciones que determine la Autoridad de Aplicación para asegurar la continuidad del servicio, sin afectar la calidad de la prestación ni generar perjuicios a los usuarios, tanto al inicio como a la finalización del Contrato, es decir cuando sean proveedores entrantes como proveedores salientes.

SECCIÓN III – PERSONAL

Artículo 10.- Disposiciones generales

Como principio general, todo el personal abocado al SPHU debe cumplir con las siguientes premisas:

- 1) El Proveedor es el único responsable del reclutamiento, selección, contratación, administración, capacitación, supervisión y desvinculación del personal afectado a la prestación de los servicios objeto del presente contrato, sin que exista vínculo laboral alguno entre dicho personal y el GCABA.
- 2) El Proveedor debe garantizar que todo el personal asignado reúna las competencias, conocimientos, habilidades y experiencia requeridos para el desempeño de las funciones encomendadas, manteniendo dichas capacidades actualizadas durante toda la vigencia del Contrato, de acuerdo con la evolución de los procedimientos operativos, las tecnologías utilizadas, la normativa aplicable y los lineamientos impartidos por la Autoridad de Aplicación.
- 3) La prestación de los servicios debe sustentarse en una organización del trabajo que asegure la continuidad operativa, la calidad del servicio, la seguridad de las personas, el cumplimiento de los estándares ambientales y una adecuada atención a la ciudadanía, promoviendo una cultura de mejora continua y de gestión basada en evidencia.
- 4) Los requisitos aplicables a los perfiles de los puestos críticos, los programas de capacitación, las dotaciones, los niveles de calidad e índices de prestación establecidos en la Documentación Contractual revisten carácter mínimo y no eximen al Proveedor de disponer los recursos adicionales necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- 5) El Proveedor debe implementar un sistema de gestión del desempeño orientado a la mejora continua de los servicios, basado en metodologías estructuradas de resolución de problemas y análisis de causas raíz, que permitan identificar desvíos, implementar acciones correctivas y preventivas, y verificar su efectividad mediante indicadores objetivos.
- 6) La estructura organizativa propuesta, las dotaciones de personal y la asignación de responsabilidades deben adecuarse a las características de cada prestación, respetando los mínimos establecidos por la Autoridad de Aplicación y pudiendo ser actualizados, mediante acuerdo entre Proveedor y Autoridad de Aplicación, durante la vigencia del Contrato cuando la incorporación de nuevas tecnologías, modificaciones en la prestación de los servicios o cambios en las necesidades de la ciudadanía así lo justifiquen.
- 7) El personal abocado al SPHU debe ser exclusivo para la ejecución de las tareas relativas al Contrato sin importar la naturaleza del título bajo el cual se detenta la posesión de aquellos.

Artículo 11.- Personal jerárquico mínimo

El Proveedor debe contar, como mínimo, con el personal jerárquico que resulte aplicable a su Clúster y con los requisitos mínimos que se indican en el anexo II del presente.

El Proveedor puede establecer más personal jerárquico que considere necesario para la correcta prestación del servicio.

Las funciones del personal jerárquico son las siguientes:

- 1) Representante técnico: representa al Proveedor a todos los efectos del Contrato como mandatario con plenas facultades para obligarlo en todos los asuntos técnicos y administrativos relativos al SPHU con dedicación exclusiva en la prestación del SPHU y siendo el único personal habilitado para comunicarse formalmente por las vías establecidas en la Documentación Contractual con el GCABA sin perjuicio de la comunicación operativa diaria entre la inspección del SPHU y los restantes cargos jerárquicos y operativos del Proveedor. Es el único que puede emitir notas de pedido y recibir órdenes de servicio. A tal efecto, el perfil de usuario correspondiente es asignado con carácter exclusivo y personal en el SIM-GCABA.
- 2) Responsable de gestión operativa: es el responsable de dirigir, coordinar y supervisar la ejecución integral de las prestaciones, asegurando el cumplimiento de los planes operativos, los niveles de servicio, los procedimientos establecidos y los indicadores de desempeño previstos en la Documentación Contractual. Tiene a su cargo la conducción de la operación diaria, la coordinación de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y logísticos, la gestión de contingencias y la implementación de las acciones necesarias para garantizar la continuidad, eficiencia y calidad de los servicios.
- 3) Responsable de planificación: es el responsable de planificar y optimizar la prestación de los servicios, asegurando el adecuado dimensionamiento de los recursos humanos, vehículos, equipamiento e infraestructura necesarios para el cumplimiento de los niveles de calidad comprometidos. Tiene a su cargo la programación operativa, la planificación de contingencias, el análisis de productividad, el seguimiento de indicadores, la optimización de recursos y la elaboración de propuestas de mejora orientadas a incrementar la eficiencia, sostenibilidad y calidad de la prestación.
- 4) Responsable de higiene y seguridad: es el responsable de diseñar, implementar, supervisar y mantener actualizado el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente, los procedimientos internos y las exigencias contractuales. Tiene a su cargo la identificación y evaluación de riesgos, la implementación de acciones preventivas, la capacitación del personal, la investigación de incidentes y accidentes y el seguimiento de las medidas correctivas correspondientes.
- 5) Responsable ambiental: es el responsable de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas de la normativa vigente, de la Documentación Contractual y de las directrices impartidas por la Autoridad de Aplicación. Tiene a su cargo la implementación y seguimiento de programas de prevención, mitigación y control ambiental, el monitoreo de indicadores, la gestión de los aspectos e impactos ambientales de la operación, la acreditación de las variables del índice de sostenibilidad ambiental y la elaboración de los informes correspondientes.

IP-2026-39023807-GCABA-SSHIG

- 6) Responsable de control de calidad: es el responsable de planificar, implementar y supervisar el sistema de aseguramiento y control de calidad de las prestaciones. Tiene a su cargo la planificación y ejecución de auditorías, inspecciones, controles de calidad y análisis de desempeño, la identificación de desvíos, la implementación y seguimiento de acciones correctivas y preventivas y la verificación de su efectividad, promoviendo la mejora continua de los servicios. Tiene a su cargo el seguimiento del índice de calidad de la prestación, del índice de cumplimiento de plazos y de los indicadores de prestación autorreportados que correspondan a su Clúster.
- 7) Responsable de mantenimiento de maquinaria e infraestructura: es el responsable de planificar, ejecutar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, la maquinaria, el equipamiento y las instalaciones afectados a la operación de los servicios, asegurando su disponibilidad, su estado de conservación y el cumplimiento de las exigencias de seguridad y habilitación establecidas en la Documentación Contractual. Tiene a su cargo la administración del plan de mantenimiento, el control de repuestos e insumos, el registro de las intervenciones y el seguimiento de las habilitaciones vigentes. Sus funciones se circunscriben a los vehículos, la maquinaria, el equipamiento y la infraestructura propios o incorporados por el Proveedor, sin perjuicio de su obligación de reportar a la Autoridad de Aplicación todo desperfecto de los bienes cedidos en uso, cuyo mantenimiento integral corresponde al GCABA.
- 8) Responsable de relaciones con la comunidad: es el responsable de planificar y coordinar las acciones de vinculación con la ciudadanía, instituciones, organizaciones sociales, establecimientos educativos, comercios, grandes generadores y demás actores vinculados a la prestación. Tiene a su cargo la implementación de campañas de comunicación y educación ambiental, el acompañamiento de programas impulsados por la Autoridad de Aplicación, la coordinación de acciones territoriales y la articulación de iniciativas destinadas a fortalecer la experiencia de los usuarios y la confianza de la ciudadanía en el servicio público.
- 9) Responsable de gestión de Recuperadores Urbanos: es el responsable de planificar, coordinar y supervisar la participación de los recuperadores urbanos en las prestaciones a su cargo, asegurando su adecuada articulación con el resto del sistema y el cumplimiento de los niveles de servicio, procedimientos operativos e indicadores de desempeño establecidos. Tiene a su cargo el diseño e implementación del Programa de Fortalecimiento de Capacidades y la articulación permanente entre recuperadores urbanos, el Proveedor y la Autoridad de Aplicación.
- 10) Responsable de tecnología y sistemas: es el responsable de administrar y supervisar la infraestructura tecnológica utilizada para la prestación de los servicios, garantizando la disponibilidad, continuidad operativa, integridad y calidad de la información generada. Tiene a su cargo la operación y mantenimiento del SIM-Proveedor, Dispositivos Embarcados, aplicaciones móviles, herramientas de monitoreo, plataformas de gestión, sistemas de posicionamiento y demás soluciones tecnológicas utilizadas durante la prestación, asegurando su adecuada integración con el SIM-GCABA, la continuidad de la transmisión de datos y la adecuación del SIM-Proveedor ante las modificaciones de la interfaz de integración que disponga la Autoridad de Aplicación.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

- 11) Responsable de mantenimiento de maquinaria e infraestructura: es el responsable de planificar, ejecutar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, el equipamiento y las instalaciones afectados a la operación del Centro de Reciclado, asegurando su disponibilidad, su estado de conservación y el cumplimiento de las exigencias de seguridad y habilitación establecidas en la Documentación Contractual. Tiene a su cargo el control de repuestos e insumos, el registro de las intervenciones y el seguimiento de las habilitaciones vigentes.
- 12) Responsable de seguridad de la información: es el responsable de diseñar, implementar y mantener el sistema de gestión de seguridad de la información aplicable al SIM-GCABA, garantizando el cumplimiento de las exigencias de cifrado, autenticación, control de accesos, registro de auditoría y protección de datos personales establecidas en la Documentación Contractual. Tiene a su cargo la gestión de vulnerabilidades, la detección, respuesta y notificación de incidentes de seguridad, el mantenimiento de la certificación exigida y la verificación del cumplimiento de las obligaciones de conservación y reversibilidad de la información. Ejerce sus funciones con independencia funcional respecto del responsable de arquitectura y desarrollo.
- 13) Responsable de arquitectura y desarrollo: es el responsable de la arquitectura técnica del SIM-GCABA, de la evolución de la plataforma y de la ejecución de los desarrollos encomendados. Tiene a su cargo la definición y el mantenimiento de las interfaces de integración, la administración de sus versiones, la homologación de los dispositivos y de los conectores de los SIM-Proveedor, la dirección técnica de los desarrollos por precario y la actualización tecnológica de la plataforma.

Una misma persona humana puede ocupar hasta DOS (2) de estos cargos en simultaneo y en la medida en que cumpla con los requisitos formales exigidos.

En caso de vacancia de cualquiera de los cargos por cualquier causa, el Proveedor debe proponer un reemplazante con calificaciones equivalentes o superiores dentro de los DOS (2) días hábiles de producida aquella. En caso de que la Autoridad de Aplicación considere que el perfil propuesto no resulta adecuado a los requerimientos de la Documentación Contractual podrá rechazarlo y exigir que presente otro postulante por igual término y cumpliendo los mismos requisitos. En caso de que fueren rechazados TRES (3) o más perfiles consecutivos para cubrir una vacancia determinada el GCABA podrá rescindir el contrato con culpa del Proveedor con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

En caso de vacancia del representante técnico, éste será reemplazado inmediatamente por el responsable de gestión operativa en el ejercicio de sus funciones hasta que resuelva la nueva designación en un todo conforme con el párrafo precedente. En todos los otros casos de vacancia, el reemplazo inmediato será el representante técnico.

La Autoridad de Aplicación puede solicitar la remoción inmediata del representante técnico o de cualquier otro titular de cargo jerárquico cuando quede acreditado por su desempeño que no cuenta con la capacidad e idoneidad requeridas para el cargo, cuando se acredite que no cuenta con requisitos obligatorios para el ejercicio de la función o cuando incurriera en más de TRES (3) faltas en un mismo mes calendario de conformidad con el régimen de penalidades contemplado en el artículo 47 del PBCP.

Artículo 12.- Personal operativo mínimo

El Proveedor debe mantener en todo momento la dotación de personal necesaria para la prestación del servicio en los estándares exigidos por la Documentación Contractual y lo comprometido en su PTA.

Se debe emplear personal con las competencias, formación, experiencia y habilitaciones requeridas para el desempeño de las funciones asignadas.

El personal operativo debe conocer y cumplir los procedimientos operativos y protocolos de seguridad y ambiente aplicables a la prestación del servicio y mantener actualizados sus conocimientos durante toda la vigencia del Contrato.

El Proveedor podrá asignar a un mismo agente más de una de las funciones descriptas precedentemente, siempre que acredite las competencias y habilitaciones requeridas para cada una de ellas, dicha asignación resulte compatible con la normativa laboral vigente y no afecte la seguridad de las personas, la calidad de la prestación ni el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.

Todo el personal de supervisión debe contar con movilidad adecuada, medios de comunicación que permitan el contacto permanente con las bases operativas principales, las subbases operativas descentralizadas, la Inspección del GCABA y la Autoridad de Aplicación, así como con acceso a los medios electrónicos de certificación y control del servicio.

A. Clúster 1-A

- 1) Supervisor operativo: responsable de coordinar, organizar y supervisar las dotaciones de personal y los Equipos de trabajo durante la prestación del servicio, verificando el cumplimiento de los PT, los niveles de servicio, las condiciones de seguridad y los estándares de calidad establecidos, así como la resolución de incidencias operativas.
- 2) Operario de barrido: responsable de ejecutar las tareas de barrido manual y demás actividades complementarias de limpieza del espacio público, conforme a los recorridos, frecuencias, procedimientos operativos y estándares de calidad establecidos.
- 3) Conductor: responsable de la conducción de los vehículos y Equipos afectados a la prestación del servicio, garantizando una operación segura, el cumplimiento de los recorridos programados, el correcto uso de las herramientas tecnológicas embarcadas y el adecuado cuidado de las unidades asignadas.
- 4) Operario de recolección y logística: responsable de asistir al conductor en la ejecución de los servicios de recolección, colaborando en la carga de residuos, la atención de generadores especiales, la recolección puerta a puerta cuando corresponda, la correcta manipulación de contenedores y la limpieza y acondicionamiento de los emplazamientos una vez finalizada la prestación.
- 5) Operario de lavado: responsable de ejecutar las tareas de limpieza, lavado, desinfección y acondicionamiento de contenedores, cestos papeleros y demás mobiliario urbano, así como del lavado y limpieza de veredas y calzadas, conforme a los procedimientos operativos, frecuencias y estándares de calidad establecidos. Asimismo, debe verificar el estado del mobiliario intervenido e informar toda anomalía o necesidad de mantenimiento detectada durante la ejecución de las tareas, mediante el registro de la incidencia correspondiente.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

- 6) Operario de limpieza de fachadas y espacio público: responsable de ejecutar las tareas de despegue de pegatinas y retiro de grafitis, pancartas, pasacalles y demás cartelería, conforme a los procedimientos operativos y estándares de calidad establecidos, incluida la recolección y disposición de los residuos generados con motivo de la limpieza.
- 7) Gestor de recuperación de materiales: responsable de ejecutar las tareas de recolección diferenciada conforme a los procedimientos operativos establecidos. Asimismo, podrá colaborar en acciones de promoción de la separación en origen y sensibilización ciudadana cuando así lo determine la Autoridad de Aplicación, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de valorización y calidad del sistema.
- 8) Promotor ambiental: responsable de desarrollar acciones de educación, comunicación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía, instituciones, establecimientos educativos, comercios, grandes generadores y demás actores involucrados, promoviendo la correcta separación en origen, la reducción y valorización de residuos y acompañando las campañas impulsadas por la Autoridad de Aplicación.
- 9) Operario de mantenimiento vehicular: responsable de ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, maquinarias y Equipos afectados a la prestación del servicio, en taller o en calle, comprendiendo la inspección periódica, el diagnóstico de fallas, la reparación y sustitución de componentes, el control de fluidos, neumáticos y sistemas de seguridad, y la verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos y sensores embarcados. Debe registrar cada intervención realizada sobre la unidad, informar toda anomalía que comprometa la seguridad o la disponibilidad del Equipo y garantizar que las unidades se encuentren en condiciones de operar conforme las exigencias de la Documentación Contractual.
- 10) Responsable de Centro de Reciclado: responsable de coordinar la operación integral del Centro de Reciclado, planificando las tareas de recepción, clasificación, acondicionamiento, almacenamiento y despacho de materiales reciclables, garantizando el cumplimiento de los estándares operativos, ambientales, de seguridad y calidad establecidos. Debe encontrarse presente durante la totalidad de los turnos de funcionamiento, con facultades suficientes para adoptar las decisiones operativas y de seguridad que la prestación requiera.
- 11) Responsable de proceso: responsable de coordinar y supervisar la operación de uno o más turnos de trabajo dentro del Centro de Reciclado, asegurando el cumplimiento de los procedimientos operativos, los objetivos de producción, los estándares de calidad, seguridad y ambiente, así como la correcta asignación y coordinación del personal operativo. Tiene a su cargo el seguimiento de los indicadores del proceso y la implementación de acciones de mejora continua.
- 12) Operario de Centro de Reciclado: responsable de ejecutar las tareas de recepción, clasificación, separación, acondicionamiento, enfardado, almacenamiento y demás actividades propias del funcionamiento del Centro de Reciclado, conforme a los procedimientos operativos, de calidad y de seguridad establecidos.
- 13) Operario de recepción y pesaje: responsable de operar la báscula y de registrar el ingreso y el egreso de materiales, identificando su procedencia, fecha y horario, unidad

de transporte, tipo de material y cantidad, asegurando la trazabilidad e integridad de la información registrada y su transmisión.

- 14) Operador de maquinaria de planta: responsable de operar los equipos y maquinaria afectados al procesamiento, movimiento y acondicionamiento de materiales dentro del Centro de Reciclado, garantizando una operación segura, el cumplimiento de los procedimientos establecidos y el adecuado cuidado de los equipos asignados, así como el reporte de todo desperfecto o anomalía detectada.
- 15) Operario de mantenimiento de maquinaria: responsable de ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, equipos y líneas de procesamiento del Centro de Reciclado, comprendiendo la inspección periódica, el diagnóstico de fallas, la lubricación, la reparación y sustitución de componentes y la verificación de los dispositivos y resguardos de seguridad. Debe registrar cada intervención realizada, informar toda anomalía que comprometa la seguridad de las personas o la disponibilidad del equipamiento y reportar a la Autoridad de Aplicación los desperfectos de los bienes cedidos en uso, cuyo mantenimiento integral se encuentra a cargo del GCABA.
- 16) Operario de mantenimiento edilicio: responsable de ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Centro de Reciclado, comprendiendo pisos, cubiertas, cerramientos, portones, instalaciones eléctricas, sanitarias y de desagüe, iluminación, señalización interna e instalaciones fijas contra incendio, conforme los procedimientos operativos y de seguridad establecidos. Debe registrar cada intervención realizada, mantener las vías de circulación y salidas de emergencia en condiciones de uso y reportar a la Autoridad de Aplicación los desperfectos de la infraestructura cedida en uso.
- 17) Operario de limpieza: responsable de ejecutar las tareas de limpieza y desinfección de pisos, vías de circulación, playas de descarga, líneas de procesamiento, sectores de acopio, sanitarios, vestuarios y demás áreas del Centro de Reciclado, conforme las frecuencias, procedimientos y estándares establecidos. Debe asimismo gestionar los residuos propios de la instalación y colaborar en el mantenimiento de las condiciones de higiene exigidas para la prevención de vectores y plagas.

A. Clúster 1-B

- 1) Supervisor operativo: responsable de coordinar, organizar y supervisar las dotaciones de personal y los Equipos de trabajo durante la prestación del servicio, verificando el cumplimiento de los PT, los niveles de servicio, las condiciones de seguridad y los estándares de calidad establecidos, así como la resolución de incidencias operativas.
- 2) Gestor de recuperación de materiales: responsable de ejecutar las tareas de recolección diferenciada conforme a los procedimientos operativos establecidos. Asimismo, podrá colaborar en acciones de promoción de la separación en origen y sensibilización ciudadana cuando así lo determine la Autoridad de Aplicación, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de valorización y calidad del sistema.

B. Clúster 2

- 1) Supervisor operativo: responsable de coordinar, organizar y supervisar las dotaciones de personal y los Equipos de trabajo durante la prestación del servicio, verificando el cumplimiento de los PT, los niveles de servicio, las condiciones de seguridad, el cumplimiento de los plazos de emplazamiento para subsanar incidentes y los estándares de calidad establecidos, así como la resolución de incidencias operativas.
- 2) Conductor: responsable de la conducción de los vehículos y Equipos afectados a la prestación del servicio, garantizando una operación segura, el cumplimiento de los recorridos programados, el correcto uso de las herramientas tecnológicas embarcadas y el adecuado cuidado de las unidades asignadas.
- 3) Operario instalador: responsable de ejecutar las tareas pertinentes para que cada contenedor y cesto paplero quede instalado correctamente en la vía pública conforme a las normas de ubicación, anclaje, nivelación y señalización establecidas, así como de su retiro, reubicación y reposición, y del registro de la intervención y de la asignación del identificador digital del elemento.
- 4) Operario de mantenimiento de mobiliario urbano: responsable de ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario urbano, en calle o en taller, comprendiendo la reparación y sustitución de cuerpos, tapas, ruedas, amarres, pies, guías y mecanismos, la reposición de los elementos de identificación y de imagen, la remoción de pintadas y carteles no reglamentarios y el registro de la intervención realizada sobre cada elemento.
- 5) Verificador del servicio: responsable de validar en campo la correcta ejecución de las tareas de provisión, instalación, mantenimiento, retiro y reposición de mobiliario urbano, con posterioridad a su realización y con independencia del equipo que las ejecutó. Tiene a su cargo la verificación del estado, funcionamiento, identificación y ubicación de los elementos intervenidos, la comprobación de que la subsanación registrada ante cada emplazamiento se corresponda con la tarea efectivamente realizada, el relevamiento periódico del estado del parque instalado y el registro de sus verificaciones con evidencia geoposicionada. Debe informar los desvíos detectados para su corrección y aportar los resultados de sus verificaciones al plan de gestión de calidad del Proveedor.

C. Clúster 3

- 1) Analista funcional: responsable de relevar y analizar en detalle los requerimientos de la Autoridad de Aplicación, elaborar los modelos funcionales de las soluciones y generar la retroalimentación con el equipo de desarrollo sobre cada funcionalidad.
- 2) Desarrollador: responsable de ejecutar los desarrollos conforme al alcance funcional definido por el analista funcional y al alcance técnico definido por el responsable de arquitectura y desarrollo, en las categorías senior y junior que el Proveedor determine conforme su Oferta.
- 3) Analista de calidad: responsable de realizar el control de calidad del producto de software, ejecutando las pruebas funcionales, integrales, de carga y de regresión previas a cada puesta en producción, y verificando la conformidad de los desarrollos con los requerimientos aprobados.

- 4) Diseñador de experiencia e interfaz de usuario: responsable de planificar la experiencia de usuario de las aplicaciones web y móviles del SIM-GCABA, y de diseñar y prototipar las interfaces, incorporando los ajustes que resulten necesarios para satisfacer los requerimientos de la Autoridad de Aplicación.
- 5) Operador de mesa de ayuda: responsable de atender los requerimientos del GCABA, de los entes de control, de los Proveedores de los restantes Clústeres y de los usuarios habilitados, registrando, tipificando, derivando y realizando el seguimiento de cada incidencia conforme los niveles de servicio establecidos, en régimen de VEINTICUATRO (24) horas los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año.
- 6) Especialista en IoT: responsable de la capa de dispositivos del SIM-GCABA. Tiene a su cargo la definición y parametrización de los dispositivos de telemetría, sensores, lectores de radiofrecuencia, identificadores y equipamiento de captura de datos; la configuración de los protocolos, frecuencias y modalidades de transmisión; la ejecución de los procesos de homologación y certificación de los dispositivos de los Proveedores de los restantes Clústeres; el diagnóstico y la resolución de las fallas de transmisión, de conectividad y de calidad del dato en origen; la configuración remota del comportamiento de los dispositivos que lo admitan; y la evaluación e incorporación de nuevas tecnologías de captura de datos, incluidas las que se financien mediante el fondo de innovación tecnológica.
- 7) Técnico de campo: responsable de la instalación física, puesta en operación, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación y sustitución del equipamiento a cargo del Proveedor del Clúster 3, así como de la ejecución en campo de las verificaciones que requieran los procesos de homologación de los dispositivos de los restantes Clústeres, conforme las especificaciones que defina el especialista en IoT.

D. Clúster 4

- 1) Coordinador del Proyecto: profesional universitario con una experiencia general no menor a DIEZ (10) años y experiencia comprobable en la dirección o coordinación de proyectos de infraestructura, tratamiento o valorización de residuos.
- 2) Especialista en Valorización Energética de Residuos: profesional universitario de ingeniería o carrera afín, con una experiencia general no menor a DIEZ (10) años y experiencia específica comprobable en proyectos o instalaciones de valorización energética de residuos, balances de masa y energía, dimensionamiento y evaluación de instalaciones.
- 3) Especialista Ambiental: profesional universitario de la carrera de ciencias biológicas, ambientales o carrera afín, con una experiencia general no menor a SIETE (7) años y experiencia comprobable en evaluación ambiental de proyectos de infraestructura o instalaciones de tratamiento de residuos, incluyendo análisis de emisiones, efluentes, residuos y subproductos.
- 4) Especialista Económico-Financiero: profesional universitario con una experiencia general no menor a SIETE (7) años y experiencia comprobable en evaluación económico-financiera de proyectos de infraestructura, incluyendo estimaciones de CAPEX y OPEX.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

- 5) Especialista Social y/o en Relacionamento Comunitario: profesional universitario con una experiencia general no menor a CINCO (5) años y experiencia comprobable en estrategias de comunicación, participación ciudadana o relacionamiento con actores vinculados a proyectos de infraestructura.

El Proveedor deberá identificar los profesionales asignados a cada perfil, indicando sus antecedentes, funciones, responsabilidades y dedicación prevista durante las distintas etapas del Proyecto

Artículo 13.- Obligaciones patronales

El Proveedor es el único responsable por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones laborales, tributarias, previsionales y de la seguridad social, así como cualquier otra obligación derivada de la relación laboral que surja de la legislación vigente y el convenio colectivo de trabajo aplicable respecto del personal bajo su dependencia, sin que se configure solidaridad alguna con el GCABA.

Artículo 14.- Equipamiento, indumentaria, seguridad e higiene

El Proveedor debe dar estricto cumplimiento a la Ley Nacional 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, a la Ley Nacional 24.557 sobre Riesgos del Trabajo, al convenio colectivo de trabajo que aplique a la actividad principal correspondiente a cada Clúster y a toda otra normativa nacional o local que resultare aplicable en la materia durante la ejecución del Contrato.

Se debe elaborar, implementar, mantener actualizados y auditar la documentación con los Procedimientos de Trabajo Seguro para todas las actividades comprendidas en la prestación de los servicios conforme Resolución 905-SRT/15. Dichos procedimientos deben contemplar, como mínimo, la identificación de peligros y evaluación de riesgos, las medidas preventivas y de control, el uso obligatorio de elementos de protección personal, la operación segura de vehículos, maquinarias y Equipos, las tareas en la vía pública, la manipulación de residuos, la operación de plantas de tratamiento, las condiciones climáticas adversas y los procedimientos de actuación ante incidentes, accidentes y emergencias.

Se debe proveer gratuitamente al personal operativo la indumentaria, los elementos de protección personal, herramientas y demás Equipos de trabajo adecuados para realizar de manera segura cada tarea conforme normativa vigente, características de cada función, riesgos asociados y PTS establecidos.

Como mínimo se debe cumplir con las obligaciones indicadas en los convenios colectivos de trabajo aplicables y garantizar durante toda la prestación del servicio:

- 1) Uniformes completos adecuados para las distintas estaciones del año, incluyendo prendas de verano e invierno.
- 2) Prendas impermeables para lluvia y demás condiciones climáticas adversas.
- 3) Calzado de seguridad adecuado a las tareas desarrolladas.
- 4) Guantes específicos de protección de acuerdo con los riesgos propios de cada actividad.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

- 5) Protección ocular, auditiva, respiratoria y cualquier otro elemento de protección personal requerido por la evaluación de riesgos del puesto de trabajo.
- 6) Indumentaria y elementos de alta visibilidad para las tareas desarrolladas en la vía pública.
- 7) Insumos como bolsones y demás elementos necesarios para el traslado y recolección de residuos, cuando las características de la prestación así lo requieran.
- 8) Equipamiento específico para tareas especiales, incluyendo trabajos en áreas no urbanizadas, plantas de tratamiento, centros de reciclado, lavado de contenedores, operación de maquinaria, manipulación de residuos especiales y cualquier otra actividad que, por sus características, requiera elementos de protección adicionales.
- 9) Instrumento que le permita comunicación permanente con supervisores.

El Proveedor debe renovar, lavar y mantener en adecuadas condiciones la indumentaria, los elementos de protección personal, las herramientas y demás Equipos de trabajo utilizados por su personal operativo.

La selección de la indumentaria, los elementos de protección personal, las herramientas y los demás Equipos de trabajo debe contemplar criterios de ergonomía, confort, adaptación a las condiciones climáticas, diversidad de talles y perspectiva de género, procurando reducir los riesgos laborales, prevenir lesiones musculoesqueléticas y favorecer el bienestar del personal durante la prestación de los servicios.

Además, toda la indumentaria debe presentar una imagen institucional uniforme e incorporar, como mínimo, la identificación visible del Proveedor, la prestación correspondiente y la Zona de servicio, conforme a los lineamientos gráficos y demás requisitos aplicables que establezca la Autoridad de Aplicación. Se debe incorporar la identidad institucional del GCABA cuando este así lo determine. Los criterios de la indumentaria pueden ser modificados a lo largo de la ejecución del Contrato cuando razones operativas, tecnológicas, normativas o de seguridad así lo requieran.

El Proveedor debe mantener un registro actualizado de la entrega, reposición y devolución de la indumentaria y de los elementos de protección personal.

Es responsabilidad del Proveedor verificar la utilización efectiva de la indumentaria, los elementos de protección personal, las herramientas y los demás Equipos de trabajo correspondientes durante toda la prestación del servicio por parte del personal e implementar las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento.

Artículo 15.- Conducta del personal

Todo el personal afectado al SPHU deben desarrollar sus funciones con profesionalismo, responsabilidad, respeto, integridad y vocación de servicio, observando en todo momento una conducta acorde con la naturaleza de un servicio público esencial.

El personal debe cumplir las disposiciones establecidas en el código de conducta y ética que como anexo III forma parte integrante del presente PET, así como las instrucciones impartidas por la Autoridad de Aplicación a través del Proveedor en el marco de la prestación de los servicios.

El Proveedor debe disponer de mecanismos adecuados para la recepción y tratamiento de las comunicaciones que el personal requiera hacer en el marco del código de conducta y ética, garantizando la confidencialidad y la protección frente a represalias.

El Proveedor es responsable de asegurar que todo el personal conozca el contenido del código de conducta y ética y de implementar las acciones de capacitación, comunicación y supervisión necesarias para garantizar su efectivo cumplimiento. En particular debe garantizar que todo el personal reciba un ejemplar del código de conducta y ética al momento de su incorporación y suscriba una constancia de conocimiento y compromiso de cumplimiento.

Los incumplimientos de las obligaciones previstas en el presente artículo y en el código de conducta y ética pueden implicar penalidades aplicables al Proveedor de acuerdo con la Documentación Contractual sin perjuicio de las acciones que se apliquen contra el personal por dichos actos de acuerdo con su régimen disciplinario interno.

Artículo 16.- Manuales, capacitación y desarrollo de competencias

El Proveedor debe elaborar y mantener actualizados manuales operativos e instructivos de trabajo correspondientes a cada una de las tareas del servicio, en los que se detallen, como mínimo: la metodología de trabajo de cada actividad, la preparación y guarda del herramental, los elementos de protección personal exigidos para cada tarea, las normas de seguridad específicas y los aspectos ambientales a considerar durante la ejecución. Dichos manuales deben guardar plena consistencia con lo establecido en la Documentación Contractual y en el PT.

El Proveedor debe diseñar, implementar y mantener durante toda la vigencia del Contrato un plan integral de capacitación y desarrollo de competencias, orientado a garantizar que todo el personal afectado a la prestación disponga de los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones y para el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en la Documentación Contractual. La operación de Equipos especiales —tales como sopladoras, motoguadañas o hidrolavadoras— queda reservada exclusivamente a personal capacitado en su manejo.

El plan debe promover los principios rectores de la prestación del SPHU indicados en el PBCP.

El plan debe contemplar, como mínimo:

- 1) Programa de inducción obligatorio para todo el personal que ingrese a la prestación.
- 2) Capacitación periódica en procedimientos operativos, estándares de calidad y protocolos definidos por la Autoridad de Aplicación.
- 3) Capacitación en seguridad e higiene, salud ocupacional, procedimientos de trabajo seguro, prevención de accidentes y actuación ante emergencias.
- 4) Capacitación en gestión ambiental, economía circular, separación en origen, valorización de residuos y sostenibilidad.
- 5) Capacitación en atención al ciudadano, comunicación, resolución de conflictos y calidad del servicio.
- 6) Capacitación para la utilización de herramientas tecnológicas, sistemas de información, aplicaciones móviles, Dispositivos Embarcados, herramientas de monitoreo, inteligencia artificial y demás tecnologías incorporadas a la prestación.

- 1) Capacitación sobre el código de conducta y ética y sus actualizaciones.
- 7) Programas específicos para el desarrollo de competencias de supervisión, liderazgo, planificación, gestión de equipos y mejora continua destinados al personal jerárquico y mandos medios.
- 8) Programas específicos de fortalecimiento de capacidades destinados a recuperadores urbanos, de conformidad con las obligaciones establecidas por la presente Sección.
- 9) Capacitación extraordinaria cuando se incorporen nuevas tecnologías, procedimientos operativos, equipamiento o modificaciones relevantes en la prestación.

El Proveedor debe evaluar periódicamente la eficacia de las actividades de capacitación mediante mecanismos objetivos de medición, verificando la adquisición y aplicación efectiva de los conocimientos impartidos e implementando las acciones de mejora que resulten necesarias.

Asimismo, debe mantener un registro digital de capacitación, en el que consten, como mínimo, las actividades desarrolladas, contenidos, asistentes, fechas, instructores, evaluaciones y certificaciones emitidas.

La Autoridad de Aplicación puede establecer contenidos mínimos obligatorios, perfiles alcanzados, cargas horarias, metodologías de capacitación, criterios de evaluación y demás requisitos aplicables al plan integral de capacitación y desarrollo de competencias, así como requerir su actualización cuando la evolución tecnológica, los cambios en la prestación o las necesidades del servicio así lo justifiquen.

Artículo 17.- Administración de la información y documentación

Durante toda la vigencia del Contrato, el Proveedor debe mantener actualizada la información laboral del personal afectado al SPHU, incluyendo su asignación, categoría, antigüedad, formación, competencias y demás antecedentes que resulten necesarios para garantizar la adecuada administración del servicio y facilitar los futuros procesos de transición entre prestadores.

También se debe mantener actualizada toda la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente sección para ser presentada a la Autoridad de Aplicación cada vez que se la requiera, lo que no podrá ocurrir más de UNA (1) vez por mes, salvo excepciones debidamente fundadas.

SECCIÓN IV – VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO

Artículo 18.- Disposiciones generales

Las obligaciones establecidas en la presente Sección resultan aplicables a los Proveedores de los Clústeres 1 y 2, salvo disposición expresa en contrario prevista en cada artículo.

El Proveedor está obligado a disponer de la cantidad de vehículos y equipamiento necesarios para prestar los servicios de acuerdo con su PT y las exigencias de la Documentación Contractual. Deben adecuarse a las características técnicas de cada fracción de RSU, a la tecnología aplicable y a los estándares mínimos de la Documentación Contractual.

A los fines de elaborar la Oferta se deben tener en cuenta criterios de optimización, de manera tal que las rutas maximicen el uso de la capacidad de carga del equipamiento propuesto y los tiempos de ejecución del servicio en la jornada laboral.

Los vehículos y equipamientos avocados al SPHU deben ser utilizados de manera exclusiva para la ejecución de las tareas relativas al Contrato sin importar la naturaleza del título bajo el cual se detenta la posesión de aquellos.

Artículo 19.- Tipología

A los fines del SPHU se distinguen

- 1) Vehículos
- 2) Equipamiento

Artículo 20.- Antigüedad

Los vehículos y equipamiento que el Proveedor presente para la prestación del SPHU en la Oferta no pueden poseer una antigüedad mayor a CINCO (5) años contados desde el mes anterior al de la fecha de apertura de ofertas. Asimismo, al menos el SETENTA POR CIENTO (70%) de la totalidad del parque ofertado debe ser nuevo y sin uso. Se debe privilegiar el origen nacional de las unidades. Las tecnologías relativas a emisiones de ruido y emanaciones pestilentes para todas las etapas de la operación deben ser iguales o superiores a lo establecido en la Documentación Contractual.

Los vehículos y equipamiento no deben alcanzar durante la vigencia del Contrato una antigüedad mayor a DIEZ (10) años. La Autoridad de Aplicación puede autorizar expresamente el uso de unidades con una antigüedad mayor a DIEZ (10) años solo como refuerzos y siempre que se acredite su buen estado.

Artículo 21.- Normativa

Los vehículos y equipamientos deben cumplir con toda la normativa local, nacional e internacional vigente en materia de tránsito y transporte, ambiental (como las Leyes 1356 y 1540 y normativa complementaria) y demás aspectos que resultaren aplicables durante la vigencia del Contrato. Los vehículos deben ser compatibles con el parque de contenedores aplicables al SPHU de acuerdo con la Documentación Contractual.

Artículo 22.- Identificación

Todos los vehículos y equipamientos afectados al SPHU deben contar con el ploteo definido y ejecutado a través de las campañas masivas de comunicación del PRC-GEIA. El ploteo debe

contener, como mínimo, la identificación del Proveedor, el logo oficial del GCABA y la identificación del servicio que se presta distinguiendo fracción de RSU recolectados, si correspondiere. Este deberá ser repuesto a través del PRC cuando por el paso del tiempo o por cualquier otra circunstancia, aquel se volviere total o parcialmente ilegible o se encontrare visiblemente percutido.

Artículo 23.- Costos

El Proveedor debe hacerse cargo de los costos de uso, consumo de combustible, cobertura de seguros, mantenimiento preventivo y correctivo, guarda, reposición y cualquier otro costo asociado a las unidades.

Artículo 24.- Uso de la vía pública

Bajo ningún punto de vista el Proveedor puede utilizar el espacio público para la guarda o estacionamiento de los vehículos y equipamiento. Tampoco puede realizar la reparación o el lavado de las unidades en la vía pública.

No se permite el estacionamiento de vehículos afectados al SPHU en aquellos lugares donde esté prohibido salvo para trabajos de emergencia y para aquellos que sean indispensables para su ejecución.

Artículo 25.- Bienes del GCABA

El GCABA pondrá a disposición de los Oferentes vehículos y equipamientos disponibles bajo su propiedad. Estos serán otorgados en comodato en el caso de que sean expresamente requeridos en la Oferta una vez producida la adjudicación.

Las unidades otorgadas en comodato por parte del GCABA quedan sujetas a todas las demás disposiciones de la presente sección.

Artículo 26.- Titularidad y cesión

Todos los vehículos y equipamientos utilizados durante la ejecución del Contrato deben encontrarse bajo legítima posesión del Proveedor bajo título de propiedad, leasing o comodato en el caso exclusivo de los cedidos por el GCABA. En el caso de leasing, la opción de compra debe estar estipulada antes de la fecha de finalización del Contrato y solo se podrá rechazar aquellas por razones debidamente fundadas y con autorización del Comitente.

Las unidades podrán adquirirse con posterioridad a la adjudicación en un todo conforme con su Plan de Vehículos y Equipamientos, el PTO y demás disposiciones de la Documentación Contractual.

Aquellas unidades que a la fecha de finalización del Contrato tengan una antigüedad menor a DIEZ (10) años serán cedidas de forma gratuita al GCABA.

Artículo 27.- Sistema de propulsión

Para el Cluster 1-A solamente, con el fin de minimizar la emisión de dióxido de carbono, al menos el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del parque vehicular declarado en la Oferta debe contar con propulsión por motores de gas natural comprimido. El resto de las unidades pueden ser propulsadas por motor diésel, siempre que cumplan con la norma Euro 6.

El Proveedor debe asegurar la disponibilidad de carga de combustible en la base operativa principal y en las subbases operativas descentralizadas que prevean salida de vehículos, sea a gas natural comprimido o diésel. Dicha infraestructura debe tener la capacidad de efectuar la carga de la totalidad de la flota en un plazo de no más de DOS HORAS (2 h). Durante los primeros SEIS (6) meses de ejecución del Contrato y hasta tanto obtenga las habilitaciones correspondientes de la infraestructura de despacho de combustible, el Proveedor podrá proveerse del despacho a través de terceros con los que cuente contrato de exclusividad al efecto.

El Proveedor debe adecuarse a las metas de reducción de emisión de carbono previstas en el plan de acción climática de la CABA (Ley 3781) y las modificaciones que sobre este se pudieren producir a lo largo de toda la vigencia del Contrato. Solo podrá solicitar la ampliación o su comprensión en la renegociación del Contrato conforme artículo 38 del PBCP cuando acredite que se afecta la ecuación económico-financiera de aquel.

Artículo 28.- Equipos titulares y Equipos de refuerzo

El SPHU se compone de Equipos titulares, que son aquellas unidades que se asignan en cada ruta y Sector en forma previa al inicio del servicio diario por turno, y de Equipos de refuerzo, que se tornan operativos cuando las unidades titulares no puede concluir la tarea asignada por cualquier motivo.

Artículo 29.- Especificaciones técnicas mínimas

Las especificaciones técnicas mínimas para todos los vehículos y equipamientos son las que se detallan en el anexo IV del presente.

Artículo 30.- Plan de mantenimiento

El Proveedor deberá elaborar, implementar y mantener actualizado durante toda la vigencia del Contrato un Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos y Equipamientos afectados a la prestación del SPHU, destinado a garantizar su disponibilidad, seguridad, adecuado estado de conservación y funcionamiento, así como el cumplimiento de las condiciones ambientales, de higiene y seguridad establecidas en la Documentación Contractual.

El Plan deberá contemplar la totalidad de los vehículos, equipos y elementos montados afectados al servicio y deberá incluir, como mínimo, las siguientes acciones:

a) Mantenimiento preventivo

El Proveedor deberá establecer un programa de mantenimiento preventivo para cada tipo de vehículo y equipamiento, considerando las recomendaciones del fabricante, antigüedad, kilometraje, horas de funcionamiento, intensidad y condiciones de utilización.

El programa deberá contemplar, como mínimo, la inspección, control, mantenimiento y, cuando corresponda, reparación o sustitución de:

- motor y sistemas asociados;
- transmisión, dirección, suspensión y frenos;

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

- neumáticos;
- instalación eléctrica, iluminación y señalización;
- chasis y estructura;
- cajas compactadoras y demás cajas o carrocerías;
- sistemas hidráulicos y neumáticos;
- sistemas de izaje e hidrogrúas;
- mecanismos de carga, descarga y compactación;
- dispositivos y elementos de seguridad;
- equipamientos montados sobre las unidades; y
- demás componentes necesarios para el adecuado funcionamiento del vehículo y de los equipos asociados a la prestación.

Las intervenciones deberán efectuarse con la periodicidad establecida en el Plan, sin perjuicio de aquellas que deban realizarse anticipadamente cuando el estado de la unidad así lo requiera.

b) Inspecciones de rutina

Antes de la salida de cada unidad a servicio, el Proveedor deberá efectuar controles destinados a verificar sus condiciones básicas de funcionamiento y seguridad.

Las anomalías detectadas deberán ser registradas y, cuando puedan comprometer la seguridad, la continuidad de la prestación o el adecuado funcionamiento de la unidad, esta no podrá ser afectada al servicio hasta su correspondiente reparación.

c) Mantenimiento correctivo

El Proveedor deberá realizar todas las tareas de mantenimiento correctivo necesarias para reparar las fallas o desperfectos detectados durante la operación, en las inspecciones de rutina, en las tareas de mantenimiento preventivo o en los controles efectuados por la Autoridad de Aplicación.

Las unidades que no se encuentren en condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento deberán ser retiradas de servicio hasta la subsanación de las deficiencias detectadas, debiendo el Proveedor disponer su reemplazo cuando resulte necesario para garantizar la continuidad de la prestación.

d) Lavado, limpieza y desinfección

Los vehículos y equipamientos deberán ser lavados y desinfectados diariamente luego de la ejecución de cada recorrido, tanto en su exterior como en su interior, incluyendo chasis, cajas, sistemas de carga y descarga y demás partes críticas.

Las tareas deberán realizarse en instalaciones adecuadas y de conformidad con las condiciones ambientales, de higiene y seguridad establecidas en la Documentación Contractual y la normativa aplicable.

e) Carpintería metálica y elementos sometidos a desgaste

El Proveedor deberá realizar el mantenimiento permanente de la carpintería metálica y de los componentes sometidos a fricción, corrosión o desgaste.

Sin perjuicio de las reparaciones o reemplazos que resulten necesarios con anterioridad, deberá efectuarse una reposición integral de los elementos de carpintería metálica sujetos a fricción o desgaste al menos cada CUATRO (4) años, contados desde la fecha de su última reposición.

f) Auditorías integrales de la flota

Sin perjuicio de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo previstas en el presente artículo, el Proveedor deberá realizar, como mínimo, UNA (1) vez por año, una inspección técnica integral de los vehículos y equipamientos afectados al SPHU, destinada a evaluar su estado general de conservación, funcionamiento, seguridad y aptitud para la continuidad de la prestación.

La inspección deberá comprender, como mínimo, el estado del chasis, carrocería, cajas y equipamientos montados, sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos y neumáticos, sistemas de izaje e hidrogrúas, elementos de seguridad y demás componentes relevantes, según el tipo de unidad o equipamiento.

Como resultado de la inspección, el Proveedor deberá elaborar un informe en el que se identifiquen las deficiencias, desgastes o fallas detectadas, las intervenciones requeridas y los plazos previstos para su subsanación.

Cuando se detecten deficiencias que puedan comprometer la seguridad, operatividad, calidad o continuidad de la prestación, el Proveedor deberá adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para su reparación o retirar la unidad del servicio hasta su efectiva subsanación.

Los resultados de las inspecciones y las intervenciones efectuadas deberán registrarse en el SIM-GCABA y formar parte del historial de mantenimiento de cada unidad.

f) Inspección técnica integral anual

Durante los años CINCO (5) y DIEZ (10) de ejecución del Contrato, el Proveedor deberá realizar una auditoría integral de los vehículos y equipamientos afectados al SPHU.

La auditoría deberá comprender, como mínimo, el estado del chasis, cajas compactadoras, equipamientos montados, sistemas hidráulicos, sistemas de izaje e hidrogrúas, según corresponda al tipo de unidad o equipamiento.

Como resultado, el Proveedor deberá presentar a la Autoridad de Aplicación un informe detallado sobre el estado técnico y operativo de los vehículos y equipamientos auditados, incluyendo las deficiencias detectadas y las intervenciones, reparaciones o reposiciones que correspondan.

Las inspecciones técnicas integrales anuales y las auditorías previstas en el presente inciso serán complementarias y no sustituirán las revisiones técnicas vehiculares exigidas por la normativa vigente.

g) Unidades inoperativas

Cuando las auditorías previstas en el inciso anterior o cualquier inspección requerida por la Autoridad de Aplicación determinen que una unidad se ha tornado inoperativa antes de alcanzar el plazo máximo de antigüedad establecido en el artículo 17, el Proveedor deberá proceder a su reposición en los términos establecidos en la Documentación Contractual, sin derecho a reclamo ni reconocimiento adicional alguno.

h) Servicio de remolque

El Proveedor deberá disponer durante toda la prestación de un servicio de remolque que permita retirar las unidades que sufran desperfectos o averías en la vía pública y trasladarlas a la Base Operativa Principal o a las Subbases Operativas Descentralizadas, según corresponda.

i) Registro y trazabilidad del mantenimiento

El Proveedor deberá mantener un registro individualizado y actualizado de mantenimiento para cada vehículo y equipamiento afectado al SPHU.

Como mínimo, deberá registrarse:

- identificación de la unidad;
- kilometraje y/u horas de funcionamiento, según corresponda;
- fecha y tipo de cada intervención;
- mantenimiento preventivo efectuado;
- desperfectos y fallas detectadas;
- reparaciones y mantenimiento correctivo realizados;
- componentes reparados o reemplazados;
- fecha de reposición de la carpintería metálica;
- lavados y desinfecciones realizados;
- resultados de inspecciones y auditorías;
- períodos de indisponibilidad; y
- fecha de reincorporación de la unidad al servicio.

La información deberá mantenerse actualizada en el SIM-GCABA y encontrarse disponible para su consulta y fiscalización por parte de la Autoridad de Aplicación durante toda la vigencia del Contrato.

j) Actualización del Plan

El Plan de Mantenimiento deberá mantenerse actualizado durante toda la vigencia del Contrato, incorporando las modificaciones que resulten necesarias como consecuencia de cambios en la composición de la flota, incorporación o reemplazo de equipamiento,

recomendaciones de los fabricantes, resultados de las auditorías, historial de fallas o requerimientos de la Autoridad de Aplicación.

La Autoridad de Aplicación podrá requerir modificaciones al Plan cuando detecte deficiencias, reiteración de fallas, niveles de indisponibilidad incompatibles con la prestación o cualquier circunstancia que pueda afectar la seguridad, continuidad o calidad del servicio.

Artículo 31.- Reposición

La reposición de vehículos debe privilegiar el origen nacional y contemplar las mejores tecnologías relativas a emisión de ruidos y emanaciones pestilentes disponibles en el mercado internacional aplicables en la República Argentina al momento que surgiera la necesidad de recambio. Siempre se debe tratar de vehículos nuevos y sin uso. La incorporación de las nuevas unidades requiere la conformidad previa de la Autoridad de Aplicación.

Cuando los vehículos o equipamientos afectados al SPHU sufran desperfectos mecánicos que no admitan su reparación inmediata o pérdida de líquido percolado, se debe informar de manera inmediata a la Autoridad de Aplicación para que autorice sin dilaciones la sustitución por una nueva unidad.

Artículo 32.- Plan de Vehículos y Equipamientos

El plan de vehículos y equipamientos debe incluir:

- 1) Listado de los vehículos y equipamientos que se ponen a disposición de manera exclusiva para la prestación del SPHU indicando marca y modelo.
- 2) Declaración jurada que indique nombre y apellido o razón social y domicilio de los servicios técnicos oficiales con los que cuente para sus vehículos y equipamientos conforme anexo IV.
- 3) Cronograma de reemplazo de unidades frente a las necesidades de reposición.
- 4) Cronograma para aumentar progresivamente el porcentaje de vehículos con propulsión por motores de gas natural comprimido.
- 5) Copia simple de los manuales, esquemas, procedimientos, detalles y documentación técnica de los vehículos y equipamientos de acuerdo con lo requerido en el anexo IV.
- 6) Listado del equipamiento menor previsto para cada prestación, indicando tipo, cantidad, características principales y tareas a las que será afectado.

Artículo 33.- Equipamiento menor

Se considera equipamiento menor al conjunto de máquinas, herramientas, dispositivos y demás elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las prestaciones, que no se encuentren comprendidos dentro de los vehículos y equipamientos previstos en los artículos precedentes.

Los Proveedores deberán disponer, durante toda la vigencia del Contrato, del equipamiento menor necesario y en cantidad suficiente para garantizar la correcta, segura y continua ejecución de las prestaciones a su cargo.

El equipamiento menor deberá resultar adecuado a las características de las tareas para las cuales se encuentre destinado, mantenerse en correcto estado de funcionamiento y conservación y cumplir con las condiciones técnicas, ambientales, de higiene y seguridad establecidas en la Documentación Contractual y en la normativa vigente.

Se encuentran comprendidos, entre otros, los equipos y herramientas destinados a tareas de limpieza, lavado, mantenimiento, reparación, instalación, retiro y movimiento de elementos; herramientas manuales, eléctricas o motorizadas; carros y elementos auxiliares de transporte; equipos de aspiración, soplado, lavado o hidrolavado; y todo otro elemento necesario para la correcta ejecución de las prestaciones correspondientes a cada Clúster.

El Proveedor será responsable de la provisión, operación, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación y reposición del equipamiento menor, sin que ello genere derecho a reconocimiento económico adicional alguno.

El equipamiento menor que presente fallas, deterioro o condiciones que puedan afectar la seguridad de los trabajadores, terceros o la correcta ejecución de las prestaciones deberá ser retirado de servicio y reparado o reemplazado de manera inmediata.

La Autoridad de Aplicación podrá verificar en cualquier momento la cantidad, estado, disponibilidad y condiciones de funcionamiento del equipamiento menor afectado al SPHU y requerir su reparación, adecuación o reemplazo cuando no cumpla con las condiciones establecidas en la Documentación Contractual.

SECCIÓN V – INFRAESTRUCTURA

Artículo 34.- Disposiciones generales

Los Proveedores de los Clústeres 1-A y 2 deben contemplar en su PT una infraestructura para dar soporte a la prestación del SPHU acorde a su Oferta incluyendo UNA (1) base operativa principal y la cantidad que estime necesarias de subbases operativas descentralizadas. En casos debidamente justificados, puede incluir garajes, talleres de mantenimiento y lavaderos adicionales.

Los Proveedores deben proveer a su exclusivo costo y cargo la infraestructura propuesta en su Oferta sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 del presente.

Artículo 35.- Normativa y habilitaciones

Las instalaciones deben ajustarse a las normas edilicias, urbanísticas, ambientales y de uso del suelo vigentes en la CABA o en la jurisdicción donde se localicen. En lo particular y de manera enunciativa, deben respetar el Código de Edificación (Ley 6100), el Código Urbanístico (Ley 6099), la Ley Nacional 11.843 de Profilaxis de la Peste, la Ley Nacional 19.587 de Higiene y Seguridad del Trabajo, la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, la Ley Nacional 24.449 de Tránsito, la Ley Nacional 25.675 General del Ambiente, la Ley Nacional 25.916 de Presupuestos Mínimos de Residuos Domiciliarios, los Decretos Nacionales 674/89 y 776/92 sobre recursos hídricos, la Ley 123 de Impacto Ambiental, la Ley 154 de Residuos Patogénicos, la Ley 2214 de Residuos Peligrosos, la Ordenanza 33.581, la Ordenanza 39.025 que aprueba el Código de Prevención de la Contaminación Ambiental, las Resoluciones 403-SE/94 y 404-SE/94 de la Secretaría de Energía, y toda norma modificatoria, complementaria o reglamentaria de aquellas.

Queda a cargo del Proveedor la tramitación de todos los permisos y habilitaciones necesarios para la construcción, adecuación y funcionamiento de las instalaciones propuestas y el mantenimiento de aquellos durante toda la vigencia del Contrato. Esto aplica incluso para los predios que cedere en comodato el GCABA de acuerdo con el artículo 44.

Artículo 36.- Uso y mantenimiento

Todos los predios deben ser mantenidos permanentemente libres de intrusos, de vehículos no afectados al SPHU o de elementos fijos o móviles ajenos al servicio o no autorizados por el GCABA. No se permitirá acopiar material en desuso o producto de reparaciones en lugares no autorizados para ese fin por el GCABA.

El Proveedor está a cargo del correcto funcionamiento, orden, mantenimiento, iluminación, seguridad e higiene de los predios afectados la SPHU debiendo afectar personal específico al efecto. Debe aplicar las medidas para evitar y minimizar las modificaciones respecto del estado relevado en la inspección ocular inicial.

Artículo 37.- Inspección previa

Todos los predios afectados a infraestructura del servicio deben ser inspeccionados por la Autoridad de Aplicación previo a su puesta en marcha. En caso de verificarse algún desvío respecto de lo especificado en la Documentación Contractual o en su propuesta, el Proveedor deberá resolver las observaciones dentro de los TREINTA (30) días corridos y a su exclusivo costo.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Artículo 38.- Plan de Infraestructura

Como parte del PT, se debe incluir un Plan de Infraestructura que debe contener como mínimo:

- 1) Plan general: indica la infraestructura proyectada que permita cumplir las exigencias de la Documentación Contractual y una correcta prestación del servicio propuesto, así como el cumplimiento de los recaudos establecidos en la presente sección del PET para cada caso. Además, debe acreditar que cuenta con los inmuebles necesarios para establecerla.

Los inmuebles podrán detentarse bajo cualquier título legítimo siempre que la duración sea igual o superior al plazo del Contrato más sus posibles prórrogas. Son válidos los compromisos o contratos de locación o comodato sujetos a la adjudicación de la presente licitación pública como condición suspensiva o instrumentos similares. La documentación indicada supra debe presentarse en la oferta a través de copia certificada por escribano público. Cuando la certificación notarial hubiera sido emitida fuera del ámbito de la CABA, la firma del escribano interviniente deberá encontrarse legalizada por el colegio notarial competente de la respectiva jurisdicción.

- 2) Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura propuesta: incluye como mínimo organigrama del personal afectado al mantenimiento detallando posición, funciones, especialización o categoría, cantidades previstas, turnos de trabajo y distribución del personal en cada instalación, así como un registro de control de calidad y ejecución del plan para su trazabilidad por parte de la Autoridad de Aplicación.

La toma de legítima posesión, adecuación y habilitación de estos dispositivos queda sujeta a lo que se indique en el PTO aprobado.

Artículo 39.- Subbases operativas descentralizadas

El Proveedor podrá contemplar subbases operativas descentralizadas, en la cantidad, localización y dimensiones que resulten necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios y optimizar su organización territorial, procurando minimizar los desplazamientos improductivos. Las subbases podrán ser utilizadas para el lanzamiento de aquellos servicios previstos en el PT cuya organización operativa justifique su descentralización.

Incluso si se plantea la descentralización de los servicios, el Proveedor debe contar con una base operativa principal que cumpla con las características establecidas en este PET.

El mismo criterio aplica en relación con la disposición de garajes, talleres de mantenimiento y lavaderos adicionales.

Artículo 40.- Requisitos mínimos generales

Tanto la base operativa principal como las secundarias y subbases operativas descentralizadas deben:

- 1) Estar emplazadas a menos de TREINTA MINUTOS (30 min) de distancia del punto de inicio de los servicios a ejecutar que se lancen desde aquellas pudiendo o no ubicarse dentro de la Zona.
- 2) Utilizar sistemas LED de iluminación.
- 3) Contar con sistemas de extractores eólicos.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

- 4) Contar con sistemas de bajo consumo de agua de red.

Se pondera positivamente en la evaluación de Ofertas, sin resultar obligatorio, a aquellas instalaciones que:

- 5) Cuenten con sistemas de reutilización de aguas pluviales para actividades de limpieza de las instalaciones u otros usos a los que fuera aplicable.
- 6) Cuenten con sus accesos sobre vías principales o próximas a estas, es decir, a menos de DOSCIENTOS METROS (200 m).
- 7) Cuenten con sistemas de insonorización acústica en las áreas de mantenimiento de vehículos.
- 8) Utilicen materiales reciclables en su construcción, adecuación y/o tareas de mantenimiento; especialmente si provienen de plantas de recuperación instaladas en la CABA.
- 9) Cuenten con espacio remanente para una potencial expansión (solo aplicable a la base operativa principal).

Artículo 41.- Requisitos mínimos de la base operativa principal

La base operativa principal de los Proveedores del Clúster 1-A debe contar como mínimo con:

- 1) Una superficie suficiente para el adecuado desarrollo de las tareas y prestaciones a su cargo.
- 2) Una zona de garaje de superficie pavimentada suficiente para albergar a la totalidad de la flota de camiones, barredoras mecánicas, maquinaria vial y todo equipamiento afectado a la prestación del servicio, amén de que se cuente con subbases operativas descentralizadas.
- 3) Un taller de mantenimiento para atender la totalidad de las unidades móviles (incluyendo al equipamiento vial), autopropulsadas o de arrastre, afectadas a la prestación del servicio, para la ejecución de su mantenimiento preventivo y correctivo.
- 4) Una zona de lavado y desinfección de los Equipos afectados a los servicios, con habilitación de la autoridad competente de la jurisdicción donde se encontrare emplazada. Esta debe contar con una planta de tratamiento de líquidos de operación.
- 5) Una zona de depósito de repuestos y otros materiales críticos para garantizar la continuidad de los servicios propuestos.
- 6) Una zona de almacenamiento y despacho de combustibles y/o energía, según las características de las unidades propuestas para la ejecución del servicio. Esto puede incluir diésel, gas natural comprimido o infraestructura para la provisión de energía a vehículos (EV) o híbridos eléctricos (VHE).
- 7) Oficinas administrativas y de control logístico centralizado, baños y vestuarios acordes a la dotación de personal.
- 8) Instalaciones de vigilancia y prevención y control de incendios.
- 9) Instalaciones de control de desempeño ambiental.

- 10) Un salón de usos múltiples para tareas de capacitación operativa y de concientización ambiental.
- 11) Grupo electrógeno de respaldo de provisión de energía eléctrica, con una potencia adecuada, que permita mantener las actividades críticas que garanticen la prestación del servicio.

La base operativa principal del Proveedor del Clúster 2 debe contar como mínimo con:

- 1) Una zona para albergue de stock de contenedores y cestos papeleros, con las dimensiones suficientes que garanticen la carga y movimientos del camión con seguridad. La superficie debe ser pavimentada, preferiblemente techada y cerrada para control de stock y mantenimiento en condiciones de las unidades de manera que presente condiciones de nuevo y sin uso en forma previa a su instalación.
- 2) Un sector pavimentado para estacionamiento de la totalidad de la flota de camiones y vehículos livianos que disponga el Proveedor para la prestación del servicio.
- 3) Un taller de mantenimiento para cumplir en tiempo y forma con lo estipulado en su PT.
- 4) Una zona de lavado y desinfección de contenedores y cestos papeleros, y de los camiones y demás equipos afectados al servicio.
- 5) Una zona de depósito de repuestos y otros materiales críticos para garantizar la continuidad de los servicios propuestos.
- 6) Una zona de almacenamiento y despacho de combustibles y/o energía, según las características de las unidades propuestas para la ejecución del servicio. Esto deberá incluir diésel, gas natural comprimido y, en su caso, infraestructura para la provisión de energía a vehículos (EV) o híbridos eléctricos (VHE).
- 7) Oficinas administrativas y de control logístico centralizado, baños y vestuarios acordes a la dotación de personal.
- 8) Instalaciones de vigilancia y prevención y control de incendios.
- 9) Instalaciones de control de desempeño ambiental.
- 10) Un salón de usos múltiples para tareas de capacitación operativa y de concientización ambiental.
- 11) Grupo electrógeno de respaldo de provisión de energía eléctrica, con una potencia adecuada, que permita mantener las actividades críticas que garanticen la prestación del servicio.

Artículo 42.- Requisitos mínimos para las subbases operativas descentralizadas

Las subbases operativas descentralizadas deben contar como mínimo con:

- 1) Oficinas administrativas y de control logístico descentralizado, baños y vestuarios acordes a la dotación de personal.
- 2) Instalaciones de vigilancia y prevención y control de incendios.
- 3) Instalaciones de control de desempeño ambiental.

- 4) En caso de corresponder, grupo electrógeno de respaldo de provisión de energía eléctrica, con una potencia adecuada, que permita mantener las actividades críticas que garanticen la prestación del servicio que desde allí se opere.
- 5) En caso de corresponder, una zona de depósito de consumibles y otros materiales críticos para garantizar la continuidad de los servicios propuestos.
- 6) En caso de corresponder, un área de garaje de superficie adecuada a la cantidad de vehículos y equipamiento requeridos para asegurar la correcta prestación de los servicios que se lancen desde allí.
- 7) Zona de guarda de carros portabolsas en el caso del Clúster 1-A.
- 8) Zona de depósito y carga de equipamiento móvil en el caso del Clúster 1-A.

Las subbases operativas descentralizadas pueden contar con una zona de almacenamiento y despacho de combustibles y/o energía, según las características de las unidades propuestas para la ejecución de los servicios que se lancen desde aquellas. Esto puede incluir diésel, gas natural comprimido o infraestructura para la provisión de energía a vehículos (EV) o híbridos eléctricos (VHE).

En las subbases operativas descentralizadas no se pueden incluir talleres de mantenimiento correctivo. Solo se pueden realizar tareas de mantenimiento preventivo y/o contar con una zona de lavado y desinfección de los Equipos afectados a los servicios con habilitación de la autoridad competente de la jurisdicción donde se encuentre emplazada o tener asociado un servicio externo de lavado, debidamente habilitado para las características y tipo de vehículos afectados a dichos servicios.

Artículo 43.- Modificaciones o ampliaciones

Las modificaciones o ampliaciones que el Proveedor requiera realizar en sus instalaciones deben contar en forma previa con el aval de la Autoridad de Aplicación. Al efecto, se debe presentar un proyecto de modificación o ampliación, con un cronograma de ejecución y la fundamentación de la necesidad. El GCABA se reserva el derecho de aprobar, solicitar adecuaciones o negar dicha modificación o ampliación.

La Autoridad de Aplicación también puede solicitar modificaciones cuando detecte que las instalaciones no se ajustan a lo requerido por la Documentación Contractual o el PT. Cuando las modificaciones fueren de otra naturaleza, el Proveedor podrá solicitar la ampliación o su comprensión en la renegociación del Contrato conforme artículos 38 del PBCP siempre que acredite que se afecta la ecuación económico-financiera de aquel.

En caso de requerir la sustitución de las instalaciones originales durante la vigencia del Contrato por el motivo que fuere, el Proveedor debe acreditar previamente que aquella cuenta con iguales o mejores características que la presentada en su Oferta. Debe cumplir con todos los requisitos indicados en los artículos precedentes para poder iniciar a operar.

En el caso de que, por modificaciones del SPHU, resultare necesario adicionar subbases operativas descentralizadas, el Proveedor debe acreditar previamente que aquellas cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Documentación Contractual.

No se reconocen sumas extraordinarias en concepto de canon, valor de compra o cualquier otro relativo al establecimiento, puesta en marcha, funcionamiento, equipamiento o

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

mantenimiento de las instalaciones. Tales sumas se entienden contempladas dentro de la estructura de costos de acuerdo con lo indicado en el artículo 26 del PBCP.

Artículo 44.- Inmuebles del GCABA

Para las Zonas 1, 2, y 4 del Clúster 1-A, el GCABA pone a disposición los predios que se detallan a continuación y que se encuentran bajo su dominio. Estos pueden ser utilizados como base operativa principal o subbase operativa descentralizada de acuerdo con las necesidades que surjan según su PT. En tal caso, deberán ser expresamente requeridos en la Oferta para la suscripción ulterior del comodato una vez producida la adjudicación.

Zona	Domicilio
1	Brandsen 2720, CABA
2	Jerónimo Salguero 3800
4	José Barros Pasos 3177

Los inmuebles otorgados en comodato por parte del GCABA quedan sujetos a todas las demás disposiciones de la presente sección.

En el caso de no incluir la pretensión de los inmuebles en la Oferta, estos podrán ser solicitados durante la ejecución del Contrato cuando necesidades sobrevinientes e imponderables así lo requirieren. En tal caso, la disponibilidad de los inmuebles quedará sujeta a la voluntad del GCABA, especialmente si aquellos hubieren sido afectados a otra finalidad.

SECCIÓN VI – SERVICIO DE PROVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y CESTOS PAPELEROS

Artículo 45.- Disposiciones generales

Las obligaciones de la presente sección corresponden al Proveedor del Clúster 2, excepto las indicadas en los artículos 64 a 68 inclusive, que corresponden al Cluster 1-A.

El Proveedor está obligado a otorgar un servicio básico de provisión, instalación, mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, retiro y reposición de mobiliario inherente al SPHU. A los fines de cumplir con este servicio debe realizar tareas de relevamiento permanente.

Las cantidades, tipos, características y ubicaciones son las que se establecen en este PET.

El mobiliario abocado al SPHU debe ser utilizado de manera exclusiva para la ejecución de las tareas relativas al Contrato. Queda incluido el mobiliario adquirido por el Proveedor, así como el preexistente que existiera en la vía pública de acuerdo con el artículo 49.

La Autoridad de Aplicación puede solicitar ajustes en cantidades y ubicaciones durante la ejecución del Contrato por modificaciones en los servicios del Clúster. Se arbitrarán las vías de pago e incorporación al servicio correspondientes de acuerdo con la Documentación Contractual cuando esto corresponda de acuerdo con las obligaciones contempladas infra.

Artículo 46.- Tipología

El mobiliario está conformado por todos los dispositivos de diversa naturaleza incluidos en este PET que sirven para la disposición de los RSU en sus diferentes fracciones. Quedan incluidos:

- 1) Contenedores.
- 2) Cestos papeleros.

El mobiliario se gestiona, en cuanto a cantidad, características y ubicación, de tal manera que se garantice en todo momento capacidad suficiente para la disposición inicial de los Generadores.

Artículo 47.- Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas para todos los contenedores y para los cestos papeleros son las que se detallan en el anexo V del presente.

Artículo 48.- Antigüedad

El mobiliario destinado a la disposición en vía pública de RSU provistos por el Proveedor debe ser nuevo y sin uso.

Artículo 49.- Mobiliario del GCABA

El GCABA indicará el listado del mobiliario de su propiedad que ya se encuentra emplazado en la vía pública y que, por su estado a la fecha del llamado a licitación pública, no requiere reposición al inicio de la ejecución del SPHU. Este mobiliario debe ser contemplado por el Proveedor para las tareas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo y eventual retiro y reposición.

Artículo 50.- Adquisición e Inventario

El mobiliario adquirido a través del Proveedor en el marco de este Contrato es de propiedad del GCABA.

El Proveedor debe mantener actualizado durante toda la vigencia del Contrato un inventario de la totalidad de los contenedores y cestos papeleros afectados al SPHU, incluyendo aquellos que se encuentren en uso, en stock y dados de baja.

El inventario debe permitir la identificación y trazabilidad de cada elemento, indicando como mínimo su tipo, identificación, estado, ubicación cuando corresponda, fecha de incorporación y, en caso de baja, fecha y motivo de esta.

La información debe mantenerse actualizada en el SIM-GCABA y encontrarse disponible para su consulta y fiscalización por parte de la Autoridad de Aplicación.

La baja de cualquier elemento de mobiliario debe contar con la previa conformidad de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 51.- Instalación

La ubicación establecida por parte de la Autoridad de Aplicación tiene carácter indicativo, siendo responsabilidad exclusiva del Proveedor su correcto emplazamiento, debiendo respetar la normativa vigente y adoptar todos los recaudos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad, tanto durante la ejecución de la instalación como durante su uso posterior por parte de los usuarios y del operador del SPHU de la Zona.

A. Contenedores

El Proveedor tiene a su cargo la instalación de los contenedores de acuerdo con su PT. Hasta tanto termine de ejecutarse el recambio de acuerdo con el cronograma del plan de mobiliario, el SPHU operará utilizando los contenedores preexistentes propiedad del GCABA.

Todos los contenedores previstos a nivel deben colocarse de modo tal que optimice n el uso del espacio público. Deben estar colocados preferentemente sobre la Calzada, sin interrumpir el libre escurrimiento de las aguas pluviales y de manera tal que no generen un riesgo vial. Pueden ubicarse en Vereda solo cuando, en virtud del ancho de esta última, no afectare la circulación peatonal y tampoco interfiriere con arbolado o cableado. El Proveedor debe señalizar con demarcación horizontal su lugar de emplazamiento. Además, debe asegurar su correcta alineación mediante la colocación de dispositivos físicos adecuadamente instalados en la Calzada. Estos dispositivos y la demarcación horizontal deben procurar limitar la posibilidad de estacionamiento en la zona de emplazamiento y preservar la integridad del contenedor y su espacio.

Los contenedores soterrados deben entregarse en su posición definitiva con sus respectivos anclajes, en caso de corresponder. Es responsabilidad del Proveedor el diseño y la ejecución de las obras civiles y de arquitectura que resulten necesarias para la correcta contención soterrada (o semisoterrada) de la unidad contenedora. Alrededor de la cuba de contención debe preverse una Vereda perimetral y las obras de drenaje correspondientes para evitar el ingreso de agua en aquella.

B. Cestos papeleros

La instalación de cestos papeleros en la vía pública debe cumplir con lo establecido en la Ley Nacional 24.314 de accesibilidad a personas con movilidad reducida. Se deben entregar adecuadamente amurados y pintados.

Artículo 52.- Gráfica y señalética

Como parte de las tareas de provisión y mantenimiento del servicio básico, el Proveedor debe ocuparse del color y ploteo con toda la gráfica y señalética horizontal y vertical aplicable en cada caso de acuerdo con los criterios establecidos por la Autoridad de Aplicación y los contenedores definidos a través del PRC.

Estos elementos deben ser repuestos cuando por el paso del tiempo o por cualquier otra circunstancia, se destiñeren, se volvieran total o parcialmente ilegible las leyendas y gráficos o se encontrare visiblemente percutidos.

Artículo 53.- Sectores

El servicio debe ejecutarse considerando las particularidades de cada Sector, las que se desarrollan a continuación desde las más a las menos intensivas en prestaciones:

A1 – Metropolitana intensiva: Corresponde a áreas de generación de RSU alta, con balance relativo entre presión poblacional y generación parcelaria. Se asocia a tejidos urbanos densos y complejos, con predominio de edificación residencial en altura y fuerte presencia de oficinas. La combinación entre verticalidad, actividad y alta generación efectiva da lugar a una presión operativa elevada y sostenida.

A2 – Corredores económicos de alta generación: Agrupa áreas de generación de RSU alta y predominio parcelario. Se caracteriza por una fuerte presencia de oficinas y menor peso relativo de los componentes residenciales. Corresponde a centralidades y corredores de actividad intensa, donde la demanda del servicio se explica principalmente por la concentración de usos no residenciales.

A3 – Residencial denso de elevada generación: Reúne áreas de generación de RSU alta y predominio poblacional. Se trata de sectores de fuerte impronta residencial, asociados a edificación en altura y alta densidad habitacional, con presencia secundaria de tejido residencial de baja altura y baja incidencia relativa de oficinas. La presión sobre el servicio responde principalmente a la concentración de población residente.

A4 – Urbana mixta equilibrada: Incluye áreas de generación de RSU media y comportamiento equilibrado entre población y generación parcelaria. Corresponde a tejidos mixtos de intensidad intermedia, sin predominio fuerte, aunque con mayor presencia relativa de tejido residencial de baja altura. La demanda se distribuye de manera más homogénea entre residencia y actividad.

A5 – Corredores económicos moderados: Comprende áreas de generación de RSU media y predominio parcelario. Se asocia a sectores con actividad económica intermedia, donde el componente de oficinas mantiene una presencia relativa mayor, aunque sin alcanzar la intensidad de las zonas altas. Corresponde a corredores barriales y áreas de servicios con presión operativa moderada.

A6 – Residencial intermedio: Agrupa áreas generación de RSU media y predominio poblacional. Se caracteriza por tejidos mayormente residenciales, con predominio de vivienda

IF-2026-39023807-GCABA-SSHG

de baja altura y presencia complementaria de edificación vertical. La baja incidencia de oficinas refuerza su perfil habitacional. Corresponde a barrios residenciales de exigencia operativa intermedia.

A7 – Baja presión mixta: Corresponde a áreas de generación de RSU baja y balance relativo entre población y actividad. Presenta intensidades bajas y próximas en los TRES (3) componentes edilicios, sin rasgos morfológicos dominantes. Se asocia a tejidos urbanos de menor complejidad funcional y baja presión efectiva sobre el servicio.

A8 – Corredores económicos bajos: Incluye áreas de generación de RSU baja y predominio parcelario. Aunque la actividad económica tiene mayor peso relativo que la población, la intensidad general del tejido permanece baja. Se trata de sectores de actividad acotada, con escasa densificación edilicia.

A9 – Residencial bajo: Reúne áreas de generación de RSU baja y predominio poblacional. Corresponde a tejidos residenciales de baja intensidad, con predominio general de componentes habitacionales. La demanda observada del servicio es baja en términos relativos y la presión operativa asociada resulta la menor del conjunto.

La distribución de los diferentes Sectores de prestación del servicio se encuentra delineada en el anexo VI. Asimismo, el anexo VII otorga un detalle, a modo de referencia, de la cantidad de cuadras y de RSU de cada fracción generados por tipo de Sector por Comuna.

Artículo 54.- Localización

A. Contenedores de RSU-FH

La cantidad de contenedores por Sector es la siguiente:

Sector	Denominación	Cantidad mínima de contenedores por Cuadra
A1	Metropolitana intensiva	2
A2	Corredores económicos de alta generación	2
A3	Residencial denso de elevada generación	1,2
A4	Urbana mixta equilibrada	1
A5	Corredores económicos moderados	1,2
A6	Residencial intermedio	1
A7	Baja presión mixta	1
A8	Corredores económicos bajos	1
A9	Residencial bajo	1

A los fines de calcular cantidades y ubicación de los dispositivos, la Autoridad de Aplicación tiene en consideración que la distancia entre cada contenedor y los puntos de generación de RSU a los que sirva no supere los CIEN METROS (100 m). Se contempla en el dimensionamiento que los residuos producidos en los espacios verdes, reservas ambientales o áreas conservación, como así también los resultantes del RPB y lo producido de la recolección de cestos papeleros, serán dispuestos en los contenedores afectados al servicio de RSU-FH.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Como parte del servicio básico, para los Sectores A1, A2 y A3 se puede solicitar servicio de colocación de contenedores adicionales bajo criterio de transitoriedad, eventualidad y de carácter puntual. Se trata de unidades que se colocan en un determinado horario, día y lugar hasta su vaciado, luego de lo cual son retiradas a exclusivo costo y cargo del Proveedor. Este mecanismo se utiliza a los efectos de absorber la cantidad de RSU-FH en horarios pico de disposición transitoria y de esta manera disminuir el impacto de un número mayor de contenedores de carácter permanente en la vía pública que se debería considerar en caso contrario.

En igual sentido, en dichos Sectores se puede requerir la remoción transitoria de los contenedores en el marco de situaciones o eventos que, a criterio de la Autoridad de Aplicación, pudieren poner en peligro su integridad.

B. Contenedores de RSU-FS

La cantidad de contenedores por Sector es la siguiente:

Sector	Denominación	Cantidad mínima de contenedores por Cuadra
A1	Metropolitana intensiva	1
A2	Corredores económicos de alta generación	1
A3	Residencial denso de elevada generación	0,8
A4	Urbana mixta equilibrada	0,6
A5	Corredores económicos moderados	0,8
A6	Residencial intermedio	0,6
A7	Baja presión mixta	0,6
A8	Corredores económicos bajos	0,6
A9	Residencial bajo	0,6

A los fines de calcular cantidades y ubicación de los dispositivos, la Autoridad de Aplicación tiene en consideración que la distancia entre cada contenedor y los puntos de generación de RSU-FS a los que sirva no supere los CIENTO CIENCUENTA METROS (150 m).

Como parte del servicio básico, para los Sectores A1, A2 y A3 se puede solicitar servicio de colocación de contenedores adicionales bajo criterio de transitoriedad, eventualidad y de carácter puntual. Se trata de unidades que se colocan en un determinado horario, día y lugar hasta su vaciado, luego de lo cual son retiradas a exclusivo costo y cargo del Proveedor. Este mecanismo se utiliza a los efectos de absorber la cantidad de RSU-FS en horarios pico de disposición transitoria y de esta manera disminuir el impacto de un número mayor de contenedores de carácter permanente en la vía pública que se debería considerar en caso contrario.

En igual sentido, en dichos Sectores se puede requerir la remoción transitoria de los contenedores en el marco de situaciones o eventos que, a criterio de la Autoridad de Aplicación, pudieren poner en peligro su integridad.

C. Contenedores de RSU-FO

Asimismo, la Autoridad de Aplicación podrá disponer, en los Sectores que determine y cuando las condiciones operativas así lo requieran, la instalación de contenedores destinados a la disposición diferenciada de la fracción orgánica de los RSU. La cantidad, ubicación y condiciones de emplazamiento de dichos contenedores serán determinadas por la Autoridad de Aplicación. Su incorporación podrá dar lugar a la adecuación de la cantidad y distribución de los contenedores destinados a RSU-FH en el Sector correspondiente, en función de la generación y composición de los residuos, las condiciones operativas y los niveles de servicio requeridos. El Proveedor deberá garantizar su provisión, instalación y mantenimiento de conformidad con las especificaciones previstas en el presente PET.

D. Cestos papeleros

La cantidad y ubicación de cestos papeleros es, como regla general, de DOS (2) unidades por Cuadra salvo por las siguientes excepciones:

- En los Sectores A1, A2 y A3 la cantidad mínima asciende a CUATRO (4) unidades por Cuadra.
- En áreas peatonales la cantidad mínima asciende a SEIS (6) unidades por Cuadra.
- En las Veredas perimetrales de espacios verdes la cantidad mínima asciende a UN (1) unidad cada CINCUENTA METROS (50 m).

Artículo 55.- Mantenimiento

El Proveedor es responsable del mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo del mobiliario como parte del servicio básico conforme las exigencias de este PET y su PT para su correcto funcionamiento.

Las tareas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo deben realizarse en forma regular. La reparación de todos los daños, roturas o fallas por cualquier causa son competencia exclusiva del Proveedor. Quedan incluidos en el servicio el mantenimiento de los sistemas de fijación o amure.

El mantenimiento correctivo por averías que respondieren a un hecho atribuible a un tercero como un acto vandálico o siniestro vial queda comprendido dentro del servicio básico hasta el CINCO POR CIENTO (5%) del parque total de contenedores o cestos papeleros, según corresponda, de la Zona en la que estuviere emplazado por mes calendario. Por encima de dicho umbral, se procederá a la certificación vía servicio adicional. El reconocimiento procede únicamente cuando el Proveedor acredite para todos los casos la denuncia del hecho ante la autoridad pública competente con identificación del número de inventario del mobiliario afectado, su ubicación y día y hora del relevamiento.

El Proveedor está obligado a retirar y transportar el mobiliario cuya reparación, de acuerdo con la normativa vigente, no pueda realizarse en la vía pública sino en su base operativa. En tal caso deberá reemplazar la unidad por otra en adecuadas condiciones y almacenar aquella reparada hasta su reutilización en una nueva operación de mantenimiento. Esta acción no implica una reposición del elemento.

Artículo 56.- Remoción y reposición

El mobiliario debe ser retirado y sustituido cuando, a juicio de la Autoridad de Aplicación, se hubiere tornado inutilizable sin importar cual fuere la causa de aquello y como parte del servicio básico. Se debe ejecutar en un plazo máximo de VEINTICUATRO HORAS (24 h) contados desde la notificación por parte de la Autoridad de Aplicación.

El mobiliario a reponer es identificado a través de los Recorridos de verificación, control y mantenimiento (descriptos más adelante) del Proveedor e informado a la Autoridad de Aplicación para que ésta decida si corresponde la sustitución. Esta última también puede proceder a su identificación de oficio.

La reposición por deterioro, destrucción o desaparición que respondieren a un hecho atribuible a un tercero como un acto vandálico, hurto o siniestro vial queda comprendido dentro del servicio básico hasta el CINCO POR CIENTO (5%) del parque total de contenedores o cestos papeleros, según corresponda, de la Zona en la que estuviere emplazado por mes calendario. Por encima de dicho umbral, se procederá a la certificación vía servicio adicional. El reconocimiento procede únicamente cuando el Proveedor acredite para todos los casos la denuncia del hecho ante la autoridad pública competente con identificación del número de inventario del mobiliario afectado, su ubicación y día y hora del relevamiento.

El Proveedor está obligado a retirar, transportar y desechar, de acuerdo con la normativa vigente, el mobiliario que, por cualquier motivo, deba ser removidos de la vía pública. Quedan incluidos aquellos que fueran propiedad del GCABA, incorporados a través del presente Contrato o no, y todos aquellos que se encontraran emplazados de manera preexistente al inicio de la prestación del SPHU y deban ser reemplazados conforme el plan de mobiliario.

Artículo 57.- Mobiliario adicional

La Autoridad de Aplicación podrá requerir al Proveedor, a demanda, la provisión e instalación de contenedores y cestos papeleros adicionales a los previstos en el servicio básico, incluyendo contenedores de distintas capacidades y tipologías, tales como CIENTO VEINTE (120), DOSCIENTOS CUARENTA (240) y MIL (1.000) litros, de acuerdo con las necesidades operativas que determine la Autoridad de Aplicación.

La provisión será encomendada y reconocida como servicio adicional, conforme los ítems y precios establecidos en el Preciario.

Artículo 58.- Acopio

El Proveedor debe tener un acopio de repuestos y accesorios, como así también el stock de mobiliario que permita que las sustituciones o reparaciones se efectúen dentro de los plazos comprometidos de acuerdo con este PET y el PT y que la cantidad de unidades en la vía pública contempladas en el PT se mantenga constante en todo momento.

Artículo 59.- Innovaciones

El Proveedor, una vez iniciada la ejecución del Contrato, puede proponer diseños o características superadoras a la de los recipientes descriptos en este PET que contribuyan a facilitar o mejorar la tarea de recolección y/o el uso por parte de la ciudadanía. Se tendrán en cuenta, entre otros factores, las innovaciones que surgieren en la materia, los cambios de

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

hábitos, la creación de nuevos métodos de tratamiento y la evolución del sistema de recuperación de RSU. Estos dispositivos deben cumplir con las exigencias mínimas de la Documentación Contractual y contar con autorización previa a su implementación por parte de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 60.- Recorridos para el control

El Proveedor debe incluir en su PT los circuitos a ejecutar para realizar la verificación y control del estado del mobiliario y mantenimiento de acuerdo con las pautas de frecuencia y horario que se establecen a continuación.

Todo el personal y los vehículos y equipamientos afectados a este servicio comienzan su recorrido en el punto de partida asignado en el PT y lo ejecutan conforme los recorridos y frecuencias también establecidas en aquel por el Proveedor. Estos se delinean de acuerdo con los criterios de la Documentación Contractual, la normativa aplicable y siguiendo criterios de mínima interferencia con el desarrollo de las actividades de cada Sector.

Las tareas de control y mantenimiento no pueden entorpecer el tránsito. Se debe ocupar el mínimo espacio de circulación en la Vereda y Calzada, instalando elementos de protección necesarios para peatones y vehículos.

En todos los casos el Proveedor debe verificar el funcionamiento de todos los elementos del recipiente y reparar o acondicionar los que se encontraren en condiciones no adecuadas para su utilización por parte de los usuarios.

Los recorridos pueden ser modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que así lo requieran, lo que deberá ser autorizado previamente por la Autoridad de Aplicación. Las modificaciones de recorrido no podrán afectar el valor del servicio ni otorgar derecho a reclamo alguno por parte del Proveedor.

Artículo 61.- Frecuencias de control

Las frecuencias difieren según el tipo de mobiliario.

Para los contenedores, se debe prever una frecuencia mínima de UNA (1) vez cada dos días para las zonas A1, A2, A3 y A4 para la verificación del estado de aquellos. Para las zonas A5 y A6 UNA (1) vez cada tres días, y para las zonas A7, A8 y A9, UNA (1) vez cada 4 días.

Para los cestos papeleros, se debe prever una frecuencia mínima de UNA (1) vez por semana para la verificación del estado de aquellos.

Artículo 62.- Horarios de control

Los horarios son definidos por el Proveedor en su PT de acuerdo con los criterios de la Documentación Contractual, la normativa aplicable y siguiendo criterios de mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del Sector de prestación y regularidad del servicio en toda la Zona. Los horarios pueden ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del servicio con conformidad previa de la Autoridad de Aplicación.

A los fines de homogeneizar la categorización de las rutas, en el PT se debe indicar el turno de acuerdo con el criterio del artículo 5.

Artículo 63.- Días festivos y feriados para el control

La Autoridad de Aplicación puede requerir con la debida antelación la modificación de la prestación del servicio correspondiente a los días festivos o feriados, solicitando al Proveedor que disponga la afectación de personal, vehículos y equipamiento, de manera total o parcial, de un determinado Sector o ruta a otro Sector o ruta. En estos casos no se reconocerá ningún derecho adicional al Proveedor.

Artículo 64.- Limpieza, desodorización y desinfección de mobiliario

Es obligación de los Proveedores del Clúster 1-A el lavado, desodorización y desinfección del mobiliario del SPHU en la totalidad de sus partes externas e internas. El PT debe indicar el cronograma que seguirá durante la vigencia del Contrato, especificando Zona, fechas, turnos, número de recipientes afectados y sistema de limpieza y desinfección empleado. Debe incluir la limpieza externa como interna de la totalidad del mobiliario del SPHU que se encontrare dispuesto en la vía pública.

A. Contenedores

La limpieza se certifica automáticamente durante la operación a través del TAG del mobiliario y la antena RFID del camión. Así se indica que la tarea ha sido ejecutada y que la unidad se encuentra apta para el uso, es decir, que no quedan restos de residuos, adherencias de suciedad en el exterior o interior, pintadas, pegatinas o cualquier otro elemento en el recipiente y es correcto el funcionamiento de todos sus mecanismos.

El nivel de contenedores declarados como no aptos no puede ser de manera simultánea superior al CINCO POR CIENTO (5%) de la totalidad de contenedores servidos en la Zona. En caso de verificarse un desvío, el Proveedor debe informar un plan de acción correctiva que llevará a cabo para solucionarlo en un plazo máximo de DOS (2) días hábiles desde detectada la situación por parte del GCABA. La acción correctiva debe ser autorizada por la Autoridad de Aplicación y llevar un plazo máximo de TRES (3) días hábiles salvo razones debidamente fundadas.

La limpieza, según la circunstancia del caso, puede efectuarse in situ, mediante el uso de equipos lavacontenedores, o trasladando los recipientes a una instalación adecuada para efectuar la limpieza, en cuyo caso deben quedar en la vía pública recipientes sustitutivos de los que se van a limpiar para que no haya merma de la cantidad o del volumen instalado con anterioridad. En el caso de traslado, el Proveedor debe coordinar previamente con el Proveedor del Clúster 2 para que asegure la sustitución temporaria de la unidad retirada de manera tal que no merme la cantidad o volumen instalado.

La limpieza y desincrustación debe ser integral, es decir, aplicada a todos los elementos del recipiente: cuerpo (tanto en su parte exterior como en su parte interior), tapa (tanto en su parte exterior como en su parte interior) y elementos complementarios que pudieren existir (bocas de carga, sistemas de accionamiento, etc.).

La limpieza se debe efectuar con productos autorizados y aplicando agua caliente a presión, detergentes y decapantes cuya eficacia garantice la total limpieza del recipiente, eliminándose cualquier resto de residuos, suciedad, pintadas o pegatinas que pudieren existir en aquel. El contenedor debe quedar en perfectas condiciones de limpieza, desinfección y desodorización, completamente vacío, sin agua y preferiblemente seco.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

El tiempo de lavado de cada recipiente debe ser el mínimo necesario para garantizar la efectividad del proceso, especialmente cuando se efectúa in situ.

Adicionalmente, se debe lavar y desinfectar el sitio donde se apoya el contenedor y un área circundante de UN METRO (1 m) de perímetro aproximadamente.

Se deben recoger los residuos que se generen por la limpieza y lavado del contenedor, debiendo embolsar los restos producto de esas tareas y disponer la bolsa en el contenedor más cercano al intervenido.

La superficie debajo del contenedor debe quedar sin acumulación de agua. Queda prohibido barrer el agua con los resultantes de la limpieza hacia canteros, Calzadas o dejar acumulación de restos en algún sitio de la vía pública.

Los equipos lavacontenedores para el lavado in situ deben ser apoyados por un camión alzacontenedores que irá delante repasando el vaciamiento de los contenedores para asegurarse de que estén vacíos al momento de su lavado. Las unidades lavacontenedor están dotadas de UN (1) chofer y un (1) ayudante. Este último, debe realizar el lavado con manguera a presión del área de emplazamiento del contenedor mientras se produce la operación de lavado del contenedor en sí, la que debe tomar entre 2 y 3 min.

B. Cestos papeleros

El cesto debe quedar en perfectas condiciones de limpieza, desinfección y desodorización con uso de productos autorizados. El balde debe quedar sin residuos, pegatinas, grafitis, completamente vacío, sin agua y preferiblemente seco.

Toda vez que se lave, desinfecte y desodore un cesto paplero, el Proveedor debe lavar y desinfectar la Vereda debajo del cesto paplero y un área circundante de UN METRO (1 m) de diámetro aproximadamente.

Se deben recoger los residuos que se generen por la limpieza y lavado del contenedor, debiendo embolsar los restos producto de esas tareas y disponer la bolsa en el contenedor más cercano al intervenido.

La superficie debajo del cesto paplero debe quedar sin acumulación de agua. Queda prohibido barrer el agua con los resultantes de la limpieza hacia canteros, Calzadas o dejar acumulación de restos en algún sitio de la vía pública.

Artículo 65.- Recorridos para el lavado

El Proveedor debe incluir en su PT los circuitos a ejecutar para realizar la verificación y control del estado del mobiliario y mantenimiento de acuerdo con las pautas de frecuencia y horario que se establecen a continuación.

Todo el personal y los vehículos y equipamientos afectados a este servicio comienzan su recorrido en el punto de partida asignado en el PT y lo ejecutan conforme los recorridos y frecuencias también establecidas en aquel por el Proveedor. Estos se delinean de acuerdo con los criterios de la Documentación Contractual, la normativa aplicable y siguiendo criterios de mínima interferencia con el desarrollo de las actividades de cada Sector.

Las tareas de control y mantenimiento no pueden entorpecer el tránsito. Se debe ocupar el mínimo espacio de circulación en la Vereda y Calzada, instalando elementos de protección necesarios para peatones y vehículos.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Los recorridos pueden ser modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que así lo requieran, lo que deberá ser autorizado previamente por la Autoridad de Aplicación. Las modificaciones de recorrido no podrán afectar el valor del servicio ni otorgan derecho a reclamo alguno por parte del Proveedor.

Artículo 66.- Frecuencias para el lavado

En el caso de los contenedores a nivel la frecuencia mínima debe ser la siguiente:

Fracción	Frecuencia
RSU-FH y RSU-FO	1 vez cada 15 días en otoño e invierno. 1 vez cada 7 días en primavera y verano.
RSU-FS	1 vez cada 15 días.

En el caso de los contenedores soterrados, la frecuencia de la limpieza de las zonas exteriores debe ser idéntica a la indicada supra. En cambio, la limpieza interior del sistema (incluida la caja de obra, si fuera necesario) se debe efectuar con una frecuencia de UNA (1) vez cada CUATRO (4) meses.

En el caso de los cestos papeleros la frecuencia mínima de limpieza y desinfección es de DOS (2) veces por mes en los Sectores A1, A2 y A3. En el resto de los Sectores la frecuencia mínima es de UNA (1) vez por mes.

Con independencia de estas frecuencias, el servicio de lavado, desinfección y desodorización debe prever la frecuencia necesaria para cumplir con los indicadores de prestación y nivel de calidad exigidos en este PET.

Sin perjuicio de estas frecuencias, la Autoridad de Aplicación puede ordenar la limpieza puntual de los recipientes que a su criterio lo precisen, por motivos debidamente justificados (actos vandálicos, depósito de residuos sin envasar que hubieren degradado significativamente el interior o exterior de los mismos, etc.), quedando el Proveedor obligado a efectuar su limpieza en un plazo no superior a CUARENTA Y OCHO HORAS (48 h) desde la notificación sin derecho a reconocimiento adicional alguno. El servicio básico cubre hasta un CINCO POR CIENTO (5%) de pedidos mensuales adicionales sobre el total del parque de contenedores y de cestos papeleros respectivamente. Cualquier pedido por encima de ese límite debe ser reconocido vía servicio adicional.

Artículo 67.- Horarios para el lavado

Los horarios son definidos por el Proveedor en su PT de acuerdo con los criterios de la Documentación Contractual, la normativa aplicable y siguiendo criterios de mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del Sector de prestación y regularidad del servicio en toda la Zona. Los horarios pueden ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del servicio con conformidad previa de la Autoridad de Aplicación.

A los fines de homogeneizar la categorización de las rutas, en el PT se debe indicar el turno de acuerdo con el criterio del artículo 5.

Artículo 68.- Días festivos y feriados para el lavado

La Autoridad de Aplicación puede requerir con la debida antelación la modificación de la prestación del servicio correspondiente a los días festivos o feriados, solicitando al Proveedor que disponga la afectación de personal, vehículos y equipamiento, de manera total o parcial, de un determinado Sector o ruta a otro Sector o ruta. En estos casos no se reconocerá ningún derecho adicional al Proveedor.

Artículo 69.- Coordinación entre Proveedores

Los Proveedores del Clúster 1-A y del Clúster 2 deben prestar entera y mutua colaboración para coordinar las tareas relativas a la instalación, mantenimiento, sustitución, control, lavado, limpieza, desinfección y desodorización del mobiliario de manera tal que se garantice la continuidad y regularidad de la prestación sin modificar la cantidad ni volúmenes en vía pública en ningún momento.

Dicha coordinación, será monitoreada y controlada por la Autoridad de aplicación.

SECCIÓN VII – RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RSU-FH

Artículo 70.- Disposiciones generales

Las obligaciones de la presente sección corresponden a los Proveedores del Clúster 1-A.

La prestación de este servicio consiste en el retiro de RSU-FH dispuestos en la vía pública en recipientes colectivos, frente a edificios, en las entradas de vías públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares predeterminados, producidos por Generadores Individuales o Especiales que no estén obligados a asumir los costos de la gestión conforme Ley 1854. También se incluyen todos los RSU-FH generados en efectores públicos como parques, reservas ambientales, áreas de conservación, escuelas, estadios, establecimientos, cementerios, cuarteles o puestos policiales.

Quedan excluidos de este servicio los que a continuación se detallan:

- 1) RSU-FS y FO cuando corresponda.
- 2) ROyD, RVE y RVO.
- 3) Residuos patogénicos, residuos peligrosos y residuos industriales.
- 4) Residuos radiactivos, tóxicos, contaminados o contaminantes.
- 5) Residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves.

El servicio se debe prestar respetando los principios indicados en el artículo 11 del PBCP y debe sujetarse a todas las previsiones de la Documentación Contractual y el PT.

Es obligación del Proveedor asegurar que no se omita la efectiva concreción del servicio de ninguna ruta, contenedor o Generador de la Zona asignada. Debe garantizarse el retiro de la totalidad de RSU-FH que se hallen en la vía pública realizando el izado y vaciado de los contenedores las veces que resultare necesario a los fines de concluir la ruta con la totalidad de los contenedores vacíos y la vía pública sin presencia de desechos. Cuando se detecten bolsas con RSU-FH o RSU-FH dispersos alrededor de los contenedores o en diferentes sectores de la Calzada o la Vereda de la ruta, el ayudante del chofer debe descender de la unidad, recoger los residuos y disponerlos en el contenedor más cercano; contenedor que deberá ser servido, incluso en el supuesto de haber sido servido en forma previa a la descarga de estos desechos recogidos por el ayudante.

El servicio debe efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite la caída de los residuos en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

El Proveedor deberá contemplar, durante toda la vigencia del Contrato, las variaciones que pudieran producirse en la generación de RSU y en las condiciones de prestación de los servicios, como consecuencia de modificaciones normativas, cambios en los hábitos de la ciudadanía, la habilitación de nuevos espacios públicos u otras circunstancias que pudieran incidir en su dimensionamiento.

Cuando dichas variaciones requieran adecuar la prestación, el Proveedor podrá proponer ajustes en la cantidad de vehículos y/o contenedores, la metodología de prestación u otros aspectos operativos, los que estarán sujetos a la previa autorización de la Autoridad de
IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Aplicación. Asimismo, la Autoridad de Aplicación podrá disponer de oficio dichas adecuaciones cuando resulten necesarias para garantizar la correcta prestación de los servicios.

Cuando las adecuaciones dispuestas por la Autoridad de Aplicación impliquen una alteración de la ecuación económico-financiera del Contrato, debidamente acreditada por el Proveedor, resultarán de aplicación los mecanismos de ampliación o renegociación previstos en los artículos 38 del PBCP.

Artículo 71.- Servicios particulares

El Proveedor puede realizar el servicio de RSU-FH de Generadores Especiales que, conforme lo establecido en la Ley 1854, deben asumir los costos de la gestión sin incluir dicho costo en el SPHU. En estos casos, el Proveedor debe cumplir las normativas aplicables que correspondieren a cada servicio específico. Estos servicios particulares, deben ser efectuados con dotación y equipamiento perfectamente diferenciado del afectado al SPHU e identificados de manera que se diferencien con claridad.

Los costos asociados a la transferencia, tratamiento y/o disposición final de los residuos recolectados en el marco de los servicios particulares serán a exclusivo cargo del Proveedor y no podrán ser imputados al SPHU. Cuando los residuos sean destinados a instalaciones operadas por CEAMSE, el Proveedor deberá asumir los costos que correspondan por su transferencia, tratamiento y/o disposición final, según el destino utilizado.

El Proveedor debe informar a la Autoridad de Aplicación toda vez que fuere contratado para un servicio particular. A tal efecto, mensualmente debe presentar un informe completo respecto a los servicios particulares prestados en dicho período. Independientemente de ello, la Autoridad de Aplicación podrá, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, solicitar al Proveedor que acredite que dichos servicios no están siendo cubiertos con el pago del SPHU.

El GCABA puede ser usuario de servicios particulares, los que abonará mensualmente por las vías contractuales aplicables, no siendo estos servicios realizados parte del SPHU.

No constituyen servicios particulares aquellos solicitados por el GCABA según lo previsto en la Documentación Contractual.

Artículo 72.- Modalidad de prestación

En todas las Zonas la disposición en vía pública de RSU-FH se realiza de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades cuya distribución en el territorio, además, se encuentra delineada en el anexo VI.

La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de intercambiar las modalidades entre diferentes Sectores. En tal supuesto la Autoridad de Aplicación debe notificar al Proveedor con la debida antelación de manera tal de no entorpecer la continuidad y regularidad del servicio y respetar las pautas del PRC vigente. En caso de que el Proveedor acredite que la medida solicitada afectare la ecuación económico-financiera, se procederá a la ampliación o renegociación del Contrato conforme artículos 38 del PBCP.

A. Modalidad contenerizada automatizada a nivel (MCAN)

Consiste en la recolección automatizada de contenedores ubicados sobre Calzada o Vereda mediante vehículos de carga lateral o bilateral.

B. Modalidad contenerizada automatizada soterrada (MCAS)

Consiste en la recolección automatizada de contenedores soterrados o semisoterrados mediante vehículos de carga lateral o bilateral.

C. Modalidad puerta a puerta (MPP)

La MPP consiste en el retiro de los contenedores desde el interior de cada inmueble, vaciando el contenido directamente en el camión recolector y devolviendo el recipiente al Generador. En esta modalidad no se disponen contenedores en la vía pública. Estos son emplazados en el interior de cada inmueble y son entregados por el generador al personal del Proveedor en el momento en que se requiera para su traslado hasta el camión, donde el personal vuelca el producido dentro de la tolva.

En el barrio de Puerto Madero el servicio se realiza exclusivamente bajo la modalidad MPP.

D. Modalidad contenerizada convencional (MCC)

Consiste en la recolección mediante contenedores convencionales y vehículos de carga trasera.

E. Modalidad manual de acera (MMA)

Consiste en la recolección manual de bolsas con RSU-FH dispuestas en la vía pública y se utilizará únicamente en Zonas Vulnerables inaccesibles para vehículos levantacontenedores.

La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de requerir excepcionalmente al Proveedor la prestación del servicio bajo MMA en otras áreas cuando existan razones de interés público y/u operativo que imposibiliten la prestación contenerizada. Está totalmente prohibido realizar el acopio transitorio de residuos o achiques en la MMA.

F. Modalidad mixta (MM)

Esta modalidad consiste en la complementariedad de la MMA y la contenerización y es utilizada para prestar el servicio únicamente en Zonas Vulnerables, solo en caso de ser requerido.

La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de requerir excepcionalmente al Proveedor la prestación del servicio bajo MM en otras áreas cuando existan razones de interés público y/u operativo que imposibiliten la prestación contenerizada.

Artículo 73.- Sectores

Los Sectores de prestación son los mismos establecidos para el servicio relativo a mobiliario en el artículo 53 del presente PET.

Artículo 74.- Recorridos

Las rutas deben ser definidas en el PT. A tal fin, se deben respetar los límites de las Zonas y las características del área servida de conformidad con el artículo siguiente. Las calles límites entre Zonas se distribuyen conforme lo establecido en el artículo 4 de este PET. Las calles límites entre áreas corresponden a la de mayor intensidad conforme artículo 4 del PET.

Se debe asignar, como máximo un único vehículo titular a cada ruta y tres vehículos secundarios.

Todo el personal y los Equipos afectados a este servicio comienzan su recorrido en el punto de partida asignado en el PT y lo ejecutan conforme los recorridos y frecuencias también establecidas en aquel por el Proveedor. Estos se delinean de acuerdo con los criterios de la Documentación Contractual, la normativa aplicable y siguiendo criterios de mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del Sector de prestación y regularidad del servicio en toda la Zona.

Los recorridos pueden ser modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que así lo requieran, lo que deberá ser autorizado previamente por la Autoridad de Aplicación. Las modificaciones de recorrido no podrán afectar el valor del servicio ni otorgan derecho a reclamo alguno por parte del Proveedor.

Artículo 75.- Frecuencias

Las frecuencias mínimas al comienzo del Contrato para cada Sector son las que se indican a continuación:

Sector	Denominación	Frecuencia mínima	
		Veces por día	Días por semana
A1	Metropolitana intensiva	1	7
A2	Corredores económicos de alta generación	1	7
A3	Residencial denso de elevada generación	1	7
A4	Urbana mixta equilibrada	1	6
A5	Corredores económicos moderados	1	6
A6	Residencial intermedio	1	6
A7	Baja presión mixta	1	6
A8	Corredores económicos bajos	1	6
A9	Residencial bajo	1	6

Estas frecuencias también son aplicables a los Generadores Especiales.

En las Zonas Vulnerables la frecuencia mínima es de DOS (2) veces por día de lunes a domingo, es decir, CATORCE (14) veces por semana, con una diferencia entre prestación diaria de OCHO (8) horas.

Adicionalmente, en los Sectores A1, A2 y A3 se debe prever un servicio de repaso. Este repaso consiste en la ejecución de la recolección de RSU-FH, los días de prestación habitual, pero en

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

distintos horarios de manera que no exista superposición de prestaciones. Para ejecutar este repaso el Proveedor debe afectar hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) de sus camiones con dotación completa para cumplir el repaso en los sectores críticos.

Artículo 76.- Horarios

Los horarios son definidos por el Proveedor en su PT de acuerdo con los criterios de la Documentación Contractual, la normativa aplicable y siguiendo criterios de mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del Sector de prestación y regularidad del servicio en toda la Zona. Los horarios pueden ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del servicio con conformidad previa de la Autoridad de Aplicación.

Al menos el SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) de las rutas de recolección de la Zona deben ser durante turno noche.

A los fines de homogeneizar la categorización de las rutas, en el PT se debe indicar el turno de acuerdo con el criterio del artículo 5.

Artículo 77.- Peatonales y zonas con horarios especiales

El estacionamiento de los camiones para la extracción de los RSU-FH de las peatonales se efectúa en el perímetro de las referidas áreas. Similar criterio se aplica para las otras zonas que demanden la prestación del servicio con un régimen de horario especial.

Atento el plan de extensión y ampliación de sectores peatonalizados y Calles de Convivencia del GCABA, es menester contemplar esta situación en el PT. A tales efectos el Proveedor debe incluir tecnología, modalidades y metodologías operativas durante todo el período contractual que garanticen la prestación con regularidad y continuidad y minimicen las interferencias que el servicio convencional pudiere ocasionar a la circulación de peatones. Estos cambios por sí mismos no generan derecho a reconocimientos adicionales a favor del Proveedor.

Artículo 78.- Zonas Vulnerables

El Proveedor debe prever las soluciones metodológicas pertinentes en Zonas Vulnerables para cubrir la recolección y transporte del CIENTO POR CIENTO (100%) de los RSU-FH generados en estas condiciones, afectando Equipos y dotación de personal necesarios para lograr el nivel de calidad y alcanzar los indicadores de prestación exigidos en este PET. Esto deberá formar parte del PT.

En las Zonas Vulnerables, el Proveedor puede emplazar contenedores a nivel según lo indique en su PT. Los contenedores previstos a nivel para Zonas Vulnerables deben estar colocados sobre Calzada de pavimento flexible o rígido o, en su defecto, el Proveedor debe ejecutar una Isla de hormigón donde se dispondrán los contenedores. Es responsabilidad del Proveedor garantizar el correcto mantenimiento de la Isla, la que deberá estar en todo momento en perfectas condiciones para albergar a los contenedores y permitir su amarre de manera adecuada y segura para proceder a su descarga dentro del camión y garantizar la regularidad y continuidad de la prestación del servicio.

El PT debe incluir el dimensionamiento de cada Isla, incluyendo la memoria de cálculo de la base de hormigón y la descripción literal y gráfica que demuestre la sectorización contemplada, localización y plazo de materialización de cada una. Debe demostrar que las dimensiones de la Isla resultan compatibles con la cantidad de contenedores a disponer en cada una de ellas,

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

cuya capacidad de recepción y almacenamiento temporario responde a la generación de RSU-FH.

En el PT se deben señalar la modalidad a utilizar por cada Zona Vulnerable y los ruteos de los vehículos para acceder a sus calles de y a cada una de las Islas. También se deben delimitar las áreas inaccesibles para el ingreso de los camiones y describir la metodología a aplicar para garantizar la prestación en aquellas con la frecuencia y demás exigencias establecidas en la Documentación Contractual que permitan cumplir con el nivel de servicio y los indicadores de prestación exigidos en el artículo 81 del presente.

Artículo 79.- Días festivos y feriados

La Autoridad de Aplicación puede requerir con la debida antelación la modificación de la prestación del servicio correspondiente a los días festivos o feriados, solicitando al Proveedor que disponga la afectación de personal, vehículos y equipamiento, de manera total o parcial, de un determinado Sector o ruta a otro Sector o ruta. En estos casos no se reconocerá ningún derecho adicional al Proveedor.

Artículo 80.- Sitios de descarga

El Proveedor debe respetar las siguientes estaciones de transferencia para la descarga de los RSU:

Zona	ETC	Domicilio
1	Colegiales	Crámer 290, CABA
2	Flores	Balbastro 3160, CABA
3	Colegiales	Crámer 290, CABA
4	Flores	Balbastro 3160, CABA
6	Colegiales	Crámer 290, CABA
7	Flores	Balbastro 3160, CABA
8	Pompeya	Zavaleta 858, CABA

La Autoridad de Aplicación se reserva la facultad de modificar la ETC asignada pudiendo indicar otros sitios de descarga sin que esto genere derecho de reclamo alguno por parte del Proveedor, salvo cuando exceda los límites del ejido urbano de la CABA. En tal caso, se procederá a la ampliación o renegociación del Contrato conforme artículos 38 del PBCP.

Artículo 81.- Nivel de calidad

El PT debe contemplar la cantidad de operarios y equipamiento necesario para alcanzar el nivel de calidad requerido para el servicio. Dicho nivel de calidad se alcanza cuando se verifican todas y cada una de las condiciones que se describen a continuación para cada modalidad de prestación, a saber:

A. Condiciones para MCAN, MCAS y MCC

- 1) Por telemetría se verifica el recorrido total de la Cuadra de los lados pertinentes en el día, con la frecuencia y horarios programados en el PT. Una Cuadra donde los

contenedores están a ambos lados, como en el caso de una avenida, se debe verificar el doble recorrido de la unidad.

- 2) Por telemetría se registra el detenimiento de la unidad en cada contenedor.
- 3) Se detecta y registra el pesaje del contenedor en cada localización por medio de los sensores de pesajes de la unidad.
- 4) Se verifica, por las filmaciones de cámaras, o cualquier otro medio que la Autoridad de Aplicación considere conveniente, el barrido y retiro de residuos de la superficie de la Vereda o Calzada donde se apoya o dispone el contenedor y que no hay RSU-FH alrededor de aquel ni en el resto de la Vereda y Calzada de la Cuadra. Debe verificarse la inexistencia de RSU-FH alrededor del contenedor una vez concluida la descarga dentro del camión y colocado en su sitio el contenedor vacío.
- 5) Existe compatibilidad entre las toneladas de RSU-FH levantadas y registradas en la ruta con las toneladas registradas y descargadas en el sitio de descargas.
- 6) Se registra la operación del contenedor con el volcado de los RSU-FH en la tolva del vehículo por las filmaciones de cámara y lectura de tag del mobiliario y completa ejecución del ciclo de elevación y volcado por sensor.

B. Condiciones para MM, MMA y MCI

- 1) Por telemetría se verifica el recorrido total de la Cuadrada de los lados pertinentes en el día, con la frecuencia y horarios programados en el PTA. Una Cuadrada donde los contenedores están a ambos lados, como en el caso de una avenida, se debe verificar el doble recorrido de la unidad.
- 2) Por telemetría se registra el detenimiento de la unidad en cada contenedor (salvo para la MMA).
- 3) Se detecta y registra el pesaje del contenedor y de las bolsas cargadas con RSU-FH en cada localización por medio de los sensores de pesajes de la Unidad.
- 4) Se verifica, por las filmaciones de cámaras, o cualquier otra modalidad que la Autoridad de Aplicación considere conveniente, el barrido y retiro de residuos de la superficie de la Vereda, Calzada o Isla donde se apoya o dispone el contenedor y que no hay RSU-FH alrededor de aquellos ni en el resto de la Vereda y Calzada de la Cuadrada o en el resto de la Isla y su área circundante hasta un mínimo de DOS METROS (2 m) contados desde el límite de aquella hacia el exterior. No debe verificarse presencia de RSU-FH, incluso la producida por diseminación.
- 5) Existe compatibilidad entre las toneladas de RSU-FH levantadas y registradas en la ruta con las toneladas registradas y descargadas en ETC u otro sitio autorizado por la Autoridad de Aplicación.

C. Condiciones para MCI en Generadores Especiales

- 1) Por telemetría se verifica el recorrido de la totalidad de los Generadores Especiales en el día, con la frecuencia y horarios programados en el PT.
- 2) Por telemetría se registra el detenimiento de la unidad en cada contenedor.

- 3) Se detecta y registra el pesaje del Contenedor en cada localización por medio de los sensores de pesajes de la Unidad.
- 4) Se verifica, por las filmaciones de cámaras, o cualquier otra modalidad que la Autoridad de Aplicación considere conveniente, el barrido y retiro de residuos de la superficie donde se apoya o dispone el contenedor y no se verifica presencia de RSU-FH producto de diseminación.
- 5) Existe compatibilidad entre las toneladas de RSU-FH levantadas y registradas en la ruta con las toneladas registradas y descargadas en ETC u otro sitio autorizado por la Autoridad de Aplicación.
- 6) Se debe verificar la conformidad del Generador Especial en la ficha específica cargada en el SIM-Proveedor.

D. Condiciones para MCPP

- 1) Por telemetría se verifica el recorrido de la totalidad de los Puntos de Retiro en el día, con la frecuencia y horarios programados en el PT.
- 2) Por telemetría se registra el detenimiento de la unidad en cada Punto de Retiro.
- 3) Se detecta y registra el pesaje de los contenedores en cada Punto de Retiro, por medio de los sensores de pesaje de la Unidad.
- 4) Se verifica, por las filmaciones de cámaras, o cualquier otra modalidad que la Autoridad de Aplicación considere conveniente, que no quedan residuos en la Vereda y/o Calzada frentista al Punto de Retiro luego de la prestación, ni derrames producidos durante el volcado.
- 5) Existe compatibilidad entre las toneladas levantadas y registradas en la ruta con las toneladas registradas y descargadas en ETC u otro sitio autorizado por la Autoridad de Aplicación.
- 6) No existen reclamos por falta de servicio.

SECCIÓN VIII – RECOLECCIÓN CONTENERIZADA Y TRANSPORTE DE RSU-FS

Artículo 82.- Disposiciones generales

Las obligaciones de la presente sección corresponden a los Proveedores del Clúster 1-A.

La prestación de este servicio consiste en el retiro de RSU-FS dispuestos en los contenedores habilitados para tal fin en la vía pública.

Quedan excluidos de este servicio los que a continuación se detallan:

- 1) RSU-FH y RSU-FO.
- 2) RSU-FS a través de recolección Puerta a Puerta.
- 3) ROyD, RVE y RVO.
- 4) Residuos Patogénicos, Residuos Peligrosos y Residuos Industriales.
- 5) Residuos radiactivos, tóxicos, contaminados o contaminantes.
- 6) Residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves.

El servicio se debe prestar respetando los principios indicados en el artículo 11 del PBCP y debe sujetarse a todas las previsiones de la Documentación Contractual y el PTA.

Es obligación del Proveedor asegurar que no se omita la efectiva concreción del servicio de ninguna ruta o contenedor de la Zona asignada. Debe garantizarse el retiro de la totalidad de RSU-FS que se hallen en la vía pública realizando el izado y vaciado de los contenedores las veces que resultare necesario a los fines de concluir la ruta con la totalidad de los contenedores vacíos y la vía pública sin presencia de desechos. Cuando se detecten bolsas con RSU-FS o RSU-FH dispersos alrededor de los contenedores o en diferentes sectores de la Calzada o la Vereda de la ruta, el ayudante del chofer debe descender de la unidad, recoger los residuos y disponerlos en el contenedor más cercano; contenedor que deberá ser servido, incluso en el supuesto de haber sido servido en forma previa a la descarga de estos desechos recogidos por el ayudante.

El servicio debe efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite la caída de los residuos en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

Las unidades afectadas al servicio de recolección y transporte de RSU-FS deben estar perfectamente diferenciados de las afectadas a RSU-FH.

El Proveedor deberá contemplar, durante toda la vigencia del Contrato, las variaciones que pudieran producirse en la generación de RSU y en las condiciones de prestación de los servicios, como consecuencia de modificaciones normativas, cambios en los hábitos de la ciudadanía, la habilitación de nuevos espacios públicos u otras circunstancias que pudieran incidir en su dimensionamiento.

Cuando dichas variaciones requieran adecuar la prestación, el Proveedor podrá proponer ajustes en la cantidad de vehículos y/o contenedores, la metodología de prestación u otros aspectos operativos, los que estarán sujetos a la previa autorización de la Autoridad de

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Aplicación. Asimismo, la Autoridad de Aplicación podrá disponer de oficio dichas adecuaciones cuando resulten necesarias para garantizar la correcta prestación de los servicios.

Cuando las adecuaciones dispuestas por la Autoridad de Aplicación impliquen una alteración de la ecuación económico-financiera del Contrato, debidamente acreditada por el Proveedor, resultarán de aplicación los mecanismos de ampliación o renegociación previstos en el artículo 38 del PBCP.

Artículo 83.- Servicios particulares

El Proveedor podrá prestar servicios particulares de recolección y transporte de RSU-FS a Generadores Especiales, siempre que dichos servicios sean contratados y abonados por éstos de manera independiente y su costo no sea imputado al SPHU.

Los servicios particulares deberán ser efectuados con dotación y equipamiento perfectamente diferenciados de aquellos afectados al SPHU, debidamente identificados de manera que permitan distinguirlos con claridad.

El Proveedor deberá informar a la Autoridad de Aplicación toda vez que sea contratado para la prestación de un servicio particular. A tal efecto, deberá presentar mensualmente un informe completo de los servicios particulares prestados durante dicho período, en donde se establezcan los Generadores Especiales servidos, cantidad de material recolectado y lugar de disposición. Sin perjuicio de ello, la Autoridad de Aplicación podrá, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, requerir al Proveedor que acredite que los costos correspondientes a dichos servicios no están siendo cubiertos mediante el pago del SPHU.

Los costos asociados a la transferencia, tratamiento y/o disposición final de los residuos recolectados en el marco de los servicios particulares serán a exclusivo cargo del Proveedor o del Generador Especial, y en ningún caso podrán ser imputados al GCABA.

El GCABA podrá ser usuario de servicios particulares, los que serán abonados por las vías contractuales aplicables y no formarán parte del SPHU.

No constituyen servicios particulares aquellos solicitados por el GCABA conforme a lo previsto en la Documentación Contractual.

Artículo 84.- Modalidad de prestación

En todas las Zonas la recolección de RSU-FS se realiza de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades cuya distribución en el territorio.

La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de intercambiar las modalidades entre diferentes Sectores. En tal supuesto la Autoridad de Aplicación debe notificar al Proveedor con la debida antelación de manera tal de no entorpecer la continuidad y regularidad del servicio y respetar las pautas del PRC vigente. En caso de que el Proveedor acredite que la medida solicitada afectare la ecuación económico-financiera, se procederá a la ampliación o renegociación del Contrato conforme artículo 38 del PBCP.

A. Modalidad contenerizada automatizada a nivel (MCAN)

Consiste en la recolección automatizada de contenedores ubicados sobre Calzada o Vereda mediante vehículos de carga lateral o bilateral.

B. Modalidad manual de acera (MMA)

Consiste en la recolección manual de bolsas con RSU-FS dispuestas en la vía pública y se utilizará únicamente en Zonas Vulnerables inaccesibles para vehículos levantacontenedores.

La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de requerir excepcionalmente al Proveedor la prestación del servicio bajo MMA en otras áreas cuando existan razones de interés público y/u operativo que imposibiliten la prestación contenerizada. Está totalmente prohibido realizar el acopio transitorio de residuos o achiques en la MMA.

C. Modalidad mixta (MM)

Esta modalidad consiste en la complementariedad de la MMA y la contenerización y es utilizada para prestar el servicio únicamente en Zonas Vulnerables.

La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de requerir excepcionalmente al Proveedor la prestación del servicio bajo MM en otras áreas cuando existan razones de interés público y/u operativo que imposibiliten la prestación contenerizada.

Artículo 85.- Sectores

Los Sectores de prestación son los establecidos en el artículo 53 del presente PET.

Artículo 86.- Recorridos

Las rutas deben ser definidas en el PT. A tal fin, se deben respetar los límites de las Zonas y las características del área servida de conformidad con el artículo siguiente. Las calles límites entre Zonas se distribuyen conforme lo establecido en el artículo 4 de este PET. Las calles límites entre áreas corresponden a la de mayor intensidad conforme artículo 4 del PET.

Se debe asignar, como máximo un único vehículo a cada ruta y tres vehículos secundarios.

Todo el personal y los Equipos afectados a este servicio comienzan su recorrido en el punto de partida asignado en el PT y lo ejecutan conforme los recorridos y frecuencias también establecidas en aquel por el Proveedor. Estos se delinean de acuerdo con los criterios de la Documentación Contractual, la normativa aplicable y siguiendo criterios de mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del Sector de prestación y regularidad del servicio en toda la Zona.

Los recorridos pueden ser modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que así lo requieran, lo que deberá ser autorizado previamente por la Autoridad de Aplicación. Las modificaciones de recorrido no podrán afectar el valor del servicio ni otorgan derecho a reclamo alguno por parte del Proveedor.

Artículo 87.- Frecuencias

Las frecuencias mínimas al comienzo del Contrato para cada Sector son las que se indican a continuación:

Sector	Denominación	Frecuencia mínima	
		Veces por día	Días por semana
A1	Metropolitana intensiva	1	6
A2	Corredores económicos de alta generación	2	7
A3	Residencial denso de elevada generación	1	6
A4	Urbana mixta equilibrada	1	6
A5	Corredores económicos moderados	1	6
A6	Residencial intermedio	1	4
A7	Baja presión mixta	1	4
A8	Corredores económicos bajos	1	4
A9	Residencial bajo	1	4

En las Zonas Vulnerables la frecuencia mínima es de UNA (1) vez por día de lunes a domingo, es decir, SIETE (7) veces por semana.

Artículo 88.- Horarios

Los horarios son definidos por el Proveedor en su PT de acuerdo con los criterios de la Documentación Contractual, la normativa aplicable y siguiendo criterios de mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del Sector de prestación y regularidad del servicio en toda la Zona. Los horarios pueden ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del servicio con conformidad previa de la Autoridad de Aplicación.

Este servicio debe realizarse únicamente en turno mañana o tarde.

A los fines de homogeneizar la categorización de las rutas, en el PT se debe indicar el turno de acuerdo con el criterio del artículo 5.

Artículo 89.- Peatonales y zonas con horarios especiales

El estacionamiento de los camiones para la extracción de los RSU-FS de las peatonales se efectúa en el perímetro de las referidas áreas. Similar criterio se aplica para las otras zonas que demanden la prestación del servicio con un régimen de horario especial.

Atento el plan de extensión y ampliación de sectores peatonalizados y Calles de Convivencia del GCABA, es menester contemplar esta situación en el PT. A tales efectos el Proveedor debe incluir tecnología, modalidades y metodologías operativas durante todo el período contractual que garanticen la prestación con regularidad y continuidad y minimicen las interferencias que el servicio convencional pudiere ocasionar a la circulación de peatones. Estos cambios por sí mismos no generan derecho a reconocimientos adicionales a favor del Proveedor.

Artículo 90.- Zonas Vulnerables

El Proveedor debe prever las soluciones metodológicas pertinentes en Zonas Vulnerables para cubrir la recolección y transporte del CIEN POR CIENTO (100%) de los RSU-FS generados en estas condiciones, afectando Equipos y dotación de personal necesarios para lograr el nivel de calidad y alcanzar los indicadores de prestación exigidos en este PET. Esto deberá formar parte del PT.

En las Zonas Vulnerables, el Proveedor debe emplazar los contenedores a nivel. Estos deben estar colocados sobre Calzada de pavimento flexible o rígido o, en su defecto, el Proveedor debe ejecutar una plataforma de hormigón para construir una Isla sobre la que se dispondrán los contenedores destinados a los RSU-FS. Es responsabilidad del Proveedor garantizar el correcto mantenimiento de la Isla, la que deberá estar en todo momento en perfectas condiciones para albergar a los contenedores y permitir su amarre de manera adecuada y segura para proceder a su descarga dentro del camión y garantizar la regularidad y continuidad de la prestación del servicio.

El PT debe incluir el dimensionamiento de cada Isla, incluyendo la memoria de cálculo de la base de hormigón y la descripción literal y gráfica que demuestre la sectorización contemplada, localización y plazo de materialización de cada una. Debe demostrar que las dimensiones de la Isla resultan compatibles con la cantidad de contenedores a disponer en cada una de ellas, cuya capacidad de recepción y almacenamiento temporario responde a la generación de RSU-FS.

En el PT se deben señalar la modalidad a utilizar por cada Zona Vulnerable y los ruteos de los vehículos para acceder a sus calles de y a cada una de las Islas. También se deben delimitar las áreas inaccesibles para el ingreso de los camiones y describir la metodología a aplicar para garantizar la prestación en aquellas con la frecuencia y demás exigencias establecidas en la Documentación Contractual que permitan cumplir con el nivel de servicio y los indicadores de prestación exigidos en el artículo 93 del presente.

Artículo 91.- Días festivos y feriados

La Autoridad de Aplicación puede requerir con la debida antelación la modificación de la prestación del servicio correspondiente a los días festivos o feriados, solicitando al Proveedor que disponga la afectación de personal y equipamiento, de manera total o parcial, de un determinado Sector o ruta a otro Sector o ruta. En estos casos no se reconocerá ningún derecho adicional al Proveedor.

Artículo 92.- Sitio de descarga

El Proveedor debe realizar la descarga en los Centros de Reciclado correspondientes de acuerdo con la sección XV.

La Autoridad de Aplicación se reserva la facultad de modificar el Centro de Reciclado asignado pudiendo indicar otro sitio de descarga sin que esto genere derecho de reclamo alguno por parte del Proveedor, salvo cuando exceda los límites del ejido urbano de la CABA. En tal caso, se procederá a la ampliación o renegociación del Contrato conforme artículo 38 del PBCP.

Artículo 93.- Nivel de calidad

El PT debe contemplar la cantidad de operarios y equipamiento necesario para alcanzar el nivel de calidad requerido para el servicio. Dicho nivel de calidad se alcanza cuando se verifican todas y cada una de las condiciones que se describen a continuación para cada modalidad de prestación, a saber:

A. Condiciones para MCAN

- 1) Por telemetría se verifica el recorrido total de la Cuadra de los lados pertinentes en el día, con la frecuencia y horarios programados en el PT. Una Cuadra donde los contenedores están a ambos lados, como en el caso de una avenida, se debe verificar el doble recorrido de la Unidad.
- 2) Por telemetría se registra el detenimiento de la Unidad en cada Contenedor.
- 3) Se detecta y registra el pesaje del Contenedor en cada localización por medio de los sensores de pesajes de la Unidad.
- 4) Se verifica, por las filmaciones de cámaras, o cualquier otra modalidad que la Autoridad de Aplicación considere conveniente, el barrido y retiro de residuos de la superficie de la Vereda o Calzada donde se apoya o dispone el Contenedor y que no hay RSU-FS alrededor de aquel ni en el resto de la Vereda y Calzada de la Cuadra. Debe verificarse la inexistencia de RSU-FS, incluso la producida por diseminación.
- 5) Existe compatibilidad entre las toneladas de RSU-FS levantadas y registradas en la Ruta con las toneladas registradas y descargadas en el sitio de descarga.
- 6) Se registra la operación del contenedor con el volcador de los RSU-FS en la tolva del vehículo por las filmaciones de cámara y lectura de tag del mobiliario y completa ejecución del ciclo de elevación y volcado por sensor, así como mediante cualquier otro sistema que la Autoridad de Aplicación considere necesaria.

B. Condiciones para MM y MMA

- 1) Por telemetría se verifica el recorrido total de la Cuadra de los lados pertinentes en el día, con la frecuencia y horarios programados en el PT. Una Cuadra donde los contenedores están a ambos lados, como en el caso de una avenida, se debe verificar el doble recorrido de la Unidad.
- 2) Por telemetría se registra el detenimiento de la Unidad en cada Contenedor (salvo para la MMA).
- 3) Se detecta y registra el pesaje del Contenedor y de las bolsas cargadas con RSU-FS en cada localización por medio de los sensores de pesajes de la Unidad.
- 4) Se verifica, por las filmaciones de cámaras, o cualquier otra modalidad que la Autoridad de Aplicación considere conveniente, el barrido y retiro de residuos de la superficie de la Vereda, Calzada o Isla, donde se apoya o dispone el Contenedor y que no hay RSU-FS alrededor de aquellos ni en el resto de la Vereda y Calzada de la Cuadra o en el resto de la Isla y su área circundante hasta un mínimo de DOS METROS (2 m) contados desde el límite de aquella hacia el exterior. Debe verificarse la inexistencia de RSU-FS, incluso la producida por diseminación.

- 5) Existe compatibilidad entre las toneladas de RSU-FS levantadas y registradas en la Ruta con las toneladas registradas y descargadas en el Centro de Reciclado u otro sitio autorizado por la Autoridad de Aplicación.
- 6) Se verifica la trazabilidad de los RSU-FS recolectados en cada Punto Verde de la Zona.

SECCIÓN IX – RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA Y TRANSPORTE DE RSU-FS

Artículo 94.- Disposiciones generales

Las obligaciones de la presente sección corresponden a los Proveedores del Clúster 1-B.

La prestación de este servicio consiste en el retiro de RSU-FS a través de un sistema puerta a puerta por los diferentes generados, pueden ser Individuales o Especiales.

Quedan excluidos de este servicio los que a continuación se detallan:

- 1) RSU-FH y RSU-FO.
- 2) RSU-FS contenerizados en vía pública.
- 3) ROyD, RVE y RVO.
- 4) Residuos Patogénicos, Residuos Peligrosos y Residuos Industriales.
- 5) Residuos radiactivos, tóxicos, contaminados o contaminantes.
- 6) Residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves.

El servicio se debe prestar respetando los principios indicados en el artículo 11 del PBCP y debe sujetarse a todas las previsiones de la Documentación Contractual y el PTA.

Es obligación del Proveedor asegurar que no se omita la efectiva concreción del servicio de ninguna ruta o Generador de la Zona asignada. Debe garantizarse el retiro de la totalidad de RSU-FS que se hallen en el establecimiento y la no presencial de materiales en la vía pública.

El servicio debe efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite la caída de los residuos en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

El Proveedor deberá contemplar, durante toda la vigencia del Contrato, las variaciones que pudieran producirse en la generación de RSU y en las condiciones de prestación de los servicios, como consecuencia de modificaciones normativas, cambios en los hábitos de la ciudadanía, la habilitación de nuevos espacios públicos u otras circunstancias que pudieran incidir en su dimensionamiento.

Cuando dichas variaciones requieran adecuar la prestación, el Proveedor podrá proponer ajustes en la cantidad de vehículos, la metodología de prestación u otros aspectos operativos, los que estarán sujetos a la previa autorización de la Autoridad de Aplicación. Asimismo, la Autoridad de Aplicación podrá disponer de oficio dichas adecuaciones cuando resulten necesarias para garantizar la correcta prestación de los servicios.

Cuando las adecuaciones dispuestas por la Autoridad de Aplicación impliquen una alteración de la ecuación económico-financiera del Contrato, debidamente acreditada por el Proveedor, resultarán de aplicación los mecanismos de ampliación o renegociación previstos en el artículo 38 del PBCP.

Artículo 95.- Modalidad de prestación

En todas las Zonas la recolección de RSU-FS se realiza de acuerdo a la siguiente modalidad:

Modalidad puerta a puerta (MPP)

La MPP consiste en el retiro de las bolsas o contenedores desde el interior de cada inmueble, vaciando el contenido directamente en el camión recolector o instrumento intermediario utilizado y devolviendo, en caso correspondiente, el recipiente al Generador. En esta modalidad no se disponen contenedores en la vía pública. Estos son emplazados en el interior de cada inmueble y son entregados por el generador al personal del Proveedor en el momento en que se requiera para su traslado hasta el camión.

En el barrio de Puerto Madero el servicio se realiza exclusivamente bajo la modalidad MPP.

Artículo 96.- Sectores

Los Sectores de prestación son los establecidos en el artículo 53 del presente PET.

Artículo 97.- Recorridos

Las rutas deben ser definidas en el PT. A tal fin, se deben respetar los límites de las Zonas y las características del área servida de conformidad con el artículo siguiente. Las calles límites entre Zonas se distribuyen conforme lo establecido en el artículo 4 de este PET. Las calles límites entre áreas corresponden a la de mayor intensidad conforme artículo 4 del PET.

Se debe asignar, como máximo, un único vehículo a cada ruta y tres vehículos secundarios.

Todo el personal y los Equipos afectados a este servicio comienzan su recorrido en el punto de partida asignado en el PT y lo ejecutan conforme los recorridos y frecuencias también establecidas en aquel por el Proveedor. Estos se delinean de acuerdo con los criterios de la Documentación Contractual, la normativa aplicable y siguiendo criterios de mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del Sector de prestación y regularidad del servicio en toda la Zona.

Los recorridos pueden ser modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que así lo requieran, lo que deberá ser autorizado previamente por la Autoridad de Aplicación. Las modificaciones de recorrido no podrán afectar el valor del servicio ni otorgan derecho a reclamo alguno por parte del Proveedor.

Artículo 98.- Frecuencias

La frecuencia mínima de recolección para cada Generador Especial será de tres (3) veces por semana. En caso de que dicha frecuencia resultara insuficiente para alguno de los generadores, la Autoridad de Aplicación podrá disponer su incremento a través

Artículo 99.- Horarios

Los horarios son definidos por el Proveedor en su PT de acuerdo con los criterios de la Documentación Contractual, la normativa aplicable y siguiendo criterios de mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del Sector de prestación y regularidad del servicio en toda la Zona. Los horarios pueden ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del servicio con conformidad previa de la Autoridad de Aplicación.

Este servicio debe realizarse únicamente en turno mañana o tarde.

A los fines de homogeneizar la categorización de las rutas, en el PT se debe indicar el turno de acuerdo con el criterio del artículo 5.

Artículo 100.- Peatonales y zonas con horarios especiales

El estacionamiento de los camiones para la extracción de los RSU-FS de las peatonales se efectúa en el perímetro de las referidas áreas. Similar criterio se aplica para las otras zonas que demanden la prestación del servicio con un régimen de horario especial.

Atento el plan de extensión y ampliación de sectores peatonalizados y Calles de Convivencia del GCABA, es menester contemplar esta situación en el PT. A tales efectos el Proveedor debe incluir tecnología, modalidades y metodologías operativas durante todo el período contractual que garanticen la prestación con regularidad y continuidad y minimicen las interferencias que el servicio convencional pudiere ocasionar a la circulación de peatones. Estos cambios por sí mismos no generan derecho a reconocimientos adicionales a favor del Proveedor.

Artículo 101.- Puntos Verdes

La frecuencia de recolección en Puntos Verdes será de DOS (2) veces por semana como mínimo, o ante el llenado de los contenedores, debiendo el adjudicatario implementar un sistema de monitoreo del nivel de ocupación de los mismos.

Luego de recolectar los RSU-FS de los Puntos Verdes, el Proveedor debe dejar cada uno de los contenedores vacíos y en su correcta posición. En el caso de utilizar sistema de bolsones, debe dejar cada estructura interna que los contiene vacía y en su correcta posición y colocar nuevos bolsones vacíos. Además, se debe verificar que los sectores aledaños a cada contenedor y la superficie circundante al Punto Verde, definida por un ancho mínimo de DOS METROS (2 m) desde sus límites hacia el exterior, se encuentran libres de RSU-FS.

En todas las operaciones que realice el Proveedor sobre los Puntos Verdes debe procurar gestionar de manera responsable sus llaves y candados siendo responsable de su pérdida o rotura. Además, debe informar de manera inmediata al Comitente cualquier hecho o circunstancia extraordinaria detectada o acaecida durante la prestación de los servicios vinculados a estos activos.

El GCABA tiene la potestad de incorporar nuevos Puntos Verdes o trasladar los ya existentes. En ambos casos, lo pondrá en conocimiento del Proveedor con antelación suficiente a efectos de que en forma conjunta se planifique su incorporación a las rutas preexistentes.

Artículo 102.- Días festivos y feriados

La Autoridad de Aplicación puede requerir con la debida antelación la modificación de la prestación del servicio correspondiente a los días festivos o feriados, solicitando al Proveedor que disponga la afectación de personal y equipamiento, de manera total o parcial, de un determinado Sector o ruta a otro Sector o ruta. En estos casos no se reconocerá ningún derecho adicional al Proveedor.

Artículo 103.- Sitio de descarga

El Proveedor debe realizar la descarga en los Centros de Reciclado correspondientes de acuerdo con la sección XV.

La Autoridad de Aplicación se reserva la facultad de modificar el Centro de Reciclado asignado pudiendo indicar otros sitios de descarga sin que esto genere derecho de reclamo alguno por parte del Proveedor, salvo cuando exceda los límites del ejido urbano de la CABA. En tal caso, se procederá a la ampliación o renegociación del Contrato conforme artículo 38 del PBCP.

Artículo 104.- Nivel de calidad

El PT debe contemplar la cantidad de operarios y equipamiento necesario para alcanzar el nivel de calidad requerido para el servicio. Dicho nivel de calidad se alcanza cuando se verifican todas y cada una de las condiciones que se describen a continuación para cada modalidad de prestación, a saber:

Condiciones para MPP

- 1) Por telemetría se verifica el recorrido de la totalidad de los Puntos de Retiro en el día, con la frecuencia y horarios programados en el PT.
- 2) Por telemetría se registra el detenimiento de la Unidad en cada Punto de Retiro.
- 3) Se detecta y registra el pesaje de los Contenedores en cada Punto de Retiro, por medio de los sensores de pesaje de la Unidad.
- 4) Se verifica, por las filmaciones de cámaras, que no quedan residuos en la Vereda y/o Calzada frentista al Punto de Retiro luego de la prestación, ni derrames producidos durante el volcado.
- 5) Existe compatibilidad entre las toneladas de RSU-FS levantadas y registradas en la Ruta con las toneladas registradas y descargadas en el Centro de Reciclado u otro sitio autorizado por la Autoridad de Aplicación.
- 6) No existen reclamos por falta de servicio.

SECCIÓN X – RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RSU-FO

Artículo 105.- Disposiciones generales

Las obligaciones de la presente sección corresponden a los Proveedores del Clúster 1-A.

La prestación de este servicio consiste en el retiro selectivo de los RSU-FO dispuestos en recipientes individuales ubicados dentro de los inmuebles de los Generadores Especiales que no estén obligados a asumir los costos de la gestión conforme Ley 1854.

Quedan excluidos de este servicio los que a continuación se detallan:

- 1) RSU-FH.
- 2) RSU-FS.
- 3) ROyD, RVE y RVO.
- 4) Residuos Patogénicos, Residuos Peligrosos y Residuos Industriales.
- 5) Residuos radiactivos, tóxicos, contaminados o contaminantes.
- 6) Residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves.

El servicio se debe prestar respetando los principios indicados en el artículo 11 del PBCP y debe sujetarse a todas las previsiones de la Documentación Contractual y el PTA.

Es obligación del Proveedor asegurar que no se omita la efectiva concreción del servicio de ninguna Generador Especial de la Zona asignada. Debe garantizarse el retiro de la totalidad de RSU-FO realizando el izado y vaciado de los contenedores las veces que resultare necesario a los fines de concluir la ruta con la totalidad de los contenedores vacíos. Cuando se detecten bolsas con RSU-FO o RSU-FO dispersos alrededor de los contenedores, el ayudante del chofer debe descender de la unidad, recoger los residuos y disponerlos en el contenedor, el que deberá ser servido, incluso en el supuesto de haber sido servido en forma previa a la descarga de estos desechos recogidos por el ayudante.

El servicio debe efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite la caída de los residuos en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

Las unidades afectadas al servicio de recolección y transporte de RSU-FO deben estar perfectamente diferenciados de las afectadas a las otras fracciones.

El GCABA tiene como objetivo incrementar progresivamente el alcance de este servicio de recolección selectiva a otros tipos de Generadores en las diferentes Zonas del Contrato y en la medida en que se pongan en marcha y se otorgue capacidad suficiente a nuevas plantas de tratamiento de este tipo de residuos. Cuando estos cambios lo ameriten, el Proveedor podrá presentar una propuesta de ajuste en cantidad de vehículos o metodología del servicio para su autorización por parte de la Autoridad de Aplicación. En igual sentido, la Autoridad de Aplicación podrá requerir este tipo de ajuste de oficio. En caso de que se acredite que la medida solicitada afectare la ecuación económico-financiera, se procederá a la disminución, ampliación o renegociación del Contrato conforme artículo 38 del PBCP.

Artículo 106.- Servicios particulares

El Proveedor puede realizar el servicio de RSU-FO de Generadores Especiales que, conforme lo establecido en la Ley 1854, deben asumir los costos de la gestión sin incluir dicho costo en el SPHU. En estos casos, el Proveedor debe cumplir las normativas aplicables que correspondieren a cada servicio específico. Estos servicios particulares, deben ser efectuados con dotación y equipamiento perfectamente diferenciado del afectado al SPHU e identificados de manera que se diferencien con claridad.

El Proveedor debe informar a la Autoridad de Aplicación toda vez que fuere contratado para un servicio particular. A tal efecto, mensualmente debe presentar un informe completo respecto a los servicios particulares prestados en dicho período. Independientemente de ello, la Autoridad de Aplicación podrá, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, solicitar al Proveedor que acredite que dichos servicios no están siendo cubiertos con el pago del SPHU.

Los costos asociados a la transferencia, tratamiento y/o disposición final de los residuos recolectados en el marco de los servicios particulares serán a exclusivo cargo del Proveedor y no podrán ser imputados al SPHU.

El GCABA puede ser usuario de servicios particulares, los que abonará mensualmente por las vías contractuales aplicables, no siendo estos servicios realizados parte del SPHU.

No constituyen servicios particulares aquellos solicitados por el GCABA según lo previsto en la Documentación Contractual.

Artículo 107.- Modalidad de prestación

En todas las Zonas la recolección de RSU-FO se ejecuta según alguna de las siguientes modalidades.

La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de intercambiar las modalidades entre diferentes Generadores Especiales respetando la cantidad de contenedores que se hubieren emplazado y las rutas y frecuencias establecidas de acuerdo con el PT y el Sector. En tal supuesto la Autoridad de Aplicación debe notificar al Proveedor con la debida antelación de manera tal de no entorpecer la continuidad y regularidad del servicio y respetar las pautas del PRC vigente. En caso de que el Proveedor acredite que la medida solicitada afectare la ecuación económico-financiera, se procederá a la ampliación o renegociación del Contrato conforme artículo 38 del PBCP.

A. Modalidad contenerizada automatizada a nivel (MCAN)

Consiste en la recolección automatizada de contenedores ubicados sobre Calzada o Vereda mediante vehículos de carga lateral o bilateral.

Se debe contemplar que el tiempo de trabajo efectivo de cada camión —computando los tiempos de traslado, el tiempo en ruta y el tiempo de descarga— no resulte inferior al OCHENTA POR CIENTO (80%) del tiempo del turno.

B. Modalidad Puerta a Puerta (MPP)

La MPP consiste en el retiro de los contenedores desde el interior de cada inmueble, vaciando el contenido directamente en el camión recolector y devolviendo el recipiente al Generador. En esta modalidad no se disponen contenedores en la vía pública. Estos son emplazados en el interior de cada inmueble y son entregados por el generador a la persona del Proveedor que el

momento en que se requiera para su traslado hasta el camión, donde el personal vuelca el producido dentro de la tolva.

C. Modalidad contenerizada convencional (MCC)

Consiste en la recolección mediante contenedores convencionales y vehículos de carga trasera.

D. Modalidad manual de acera (MMA)

Consiste en la recolección manual de bolsas con RSU-FO dispuestas en la vía pública y se utilizará únicamente en Zonas Vulnerables inaccesibles para vehículos levantacontenedores.

La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de requerir excepcionalmente al Proveedor la prestación del servicio bajo MMA en otras áreas cuando existan razones de interés público y/u operativo que imposibiliten la prestación contenerizada. Está totalmente prohibido realizar el acopio transitorio de residuos o achiques en la MMA.

E. Modalidad mixta (MM)

Esta modalidad consiste en la complementariedad de la MMA y la contenerización y es utilizada para prestar el servicio únicamente en Zonas Vulnerables.

La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de requerir excepcionalmente al Proveedor la prestación del servicio bajo MM en otras áreas cuando existan razones de interés público y/u operativo que imposibiliten la prestación contenerizada.

Artículo 108.- Recorridos

Las rutas deben ser delineadas en el PT. A tal fin, se deben respetar los límites de las Zonas y las características de los Generadores Especiales del área servida de conformidad con el artículo siguiente. Las calles límites entre Zonas se distribuyen conforme lo establecido en el artículo 4 de este PET.

Todo el personal y los equipos afectados a este servicio comienzan su recorrido en el punto de partida asignado en el PT y lo ejecutan conforme los recorridos y frecuencias también establecidas en aquel por el Proveedor. Estos se delinean de acuerdo con los criterios de la Documentación Contractual, la normativa aplicable y siguiendo criterios de mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del Generador Especial y el área de prestación y sin afectar la continuidad y regularidad del servicio en toda la ZONA.

Los recorridos pueden ser modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que así lo requieran, lo que deberá ser autorizado previamente por la Autoridad de Aplicación. Las modificaciones de recorrido no podrán afectar el valor del servicio ni otorgan derecho a reclamo alguno por parte del Proveedor.

Artículo 109.- Frecuencias

Respecto de los Generadores Especiales actualmente atendidos por el GCABA, se pondrán a disposición las frecuencias de recolección vigentes, las cuales tendrán carácter de frecuencia mínima exigible.

En las Zonas Vulnerables la frecuencia mínima será de UNA (1) vez por día de lunes a domingo, es decir, SIETE (7) veces por semana.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Artículo 110.- Horarios

Los horarios son definidos por el Proveedor en su PT de acuerdo con los criterios de la Documentación Contractual, la normativa aplicable y siguiendo criterios de mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del Sector de prestación y regularidad del servicio en toda la Zona. Los horarios pueden ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del servicio con conformidad previa de la Autoridad de Aplicación.

A los fines de homogeneizar la categorización de las rutas, en el PT se debe indicar el turno de acuerdo con el criterio del artículo 5.

Artículo 111.- Peatonales y zonas con horarios especiales

El estacionamiento de los camiones para la extracción de RSU-FO de los Generadores Especiales que se localicen en peatonales se efectúa en el perímetro de las referidas áreas. Similar criterio se aplica para otras zonas que demanden la prestación del servicio con un régimen de horario especial.

Atento el plan de extensión y ampliación de sectores peatonalizados y calles de convivencia del GCABA, es menester contemplar esta situación en el PT. A tales efectos el Proveedor debe incluir tecnología, modalidades y metodologías operativas durante todo el período contractual que garanticen la prestación con regularidad y continuidad y minimicen las interferencias que el servicio convencional pudiere ocasionar a la circulación de peatones. Estos cambios por sí mismos no generan derecho a reconocimientos adicionales a favor del Proveedor.

Artículo 112.- Sitios de descarga

Los camiones que estén destinados a la recolección de RSU-FO descargan en el Centro de Reciclaje de la Ciudad, en el sector destinado al tratamiento de dicho tipo de residuos.

La Autoridad de Aplicación se reserva la facultad de modificar el lugar de descarga asignado pudiendo indicar otros sitios de descarga sin que esto genere derecho de reclamo alguno por parte del Proveedor, salvo cuando exceda los límites del ejido urbano de la CABA. En tal caso, se procederá a la ampliación o renegociación del Contrato conforme artículo 38 del PBCP.

Artículo 113.- Nivel de calidad

El PT debe contemplar la cantidad de operarios y equipamiento necesario para alcanzar el nivel de calidad requerido para el servicio. Dicho nivel de calidad se alcanza cuando se verifican todas y cada una de las condiciones que se describen a continuación para cada modalidad de prestación, a saber:

A. Condiciones para MCAN y MCC

- 1) Por telemetría se verifica el recorrido total de la ruta de Generadores Especiales de RSU-FO en el día, con la frecuencia y horarios programados en el PT.
- 2) Por telemetría se registra el detenimiento de la unidad en cada Generador Especial y contenedor.
- 3) Se detecta y registra el pesaje del contenedor en cada localización por medio de los sensores de pesajes de la unidad.
- 4) Se verifica, por las filmaciones de cámaras, o cualquier otra modalidad que la Autoridad de Aplicación considere conveniente, el barrido y retiro de residuos de la superficie

donde se apoya o dispone el contenedor y que no hay RSU-FO alrededor de aquel ni en el resto del sitio. No debe verificarse presencia de RSU-FO, incluso la producida por diseminación.

- 5) Existe compatibilidad entre las toneladas de RSU-FO levantadas y registradas en la ruta con las toneladas registradas y descargadas en el sitio de descargo.

B. Condiciones para MM, MMA

- 1) Por telemetría se verifica el recorrido total de la ruta de Generadores Especiales de RSU-FO en el día, con la frecuencia y horarios programados en el PT.
- 2) Por telemetría se registra el detenimiento de la unidad en cada Generador Especial.
- 3) Se detecta y registra el pesaje del contenedor y de las bolsas cargadas con RSU-FO en cada Generador Especial por medio de los sensores de pesajes de la unidad.
- 4) Se verifica, por las filmaciones de cámaras, o cualquier otra modalidad que la Autoridad de Aplicación considere conveniente, el barrido y retiro de residuos de la superficie donde se apoya o dispone el contenedor y que no hay RSU-FO alrededor de aquellos ni en el área circundante hasta un mínimo de DOS METROS (2 m) contados desde el límite del contenedor. No debe verificarse presencia de RSU-FO, incluso la producida por diseminación.
- 5) Existe compatibilidad entre las toneladas de RSU-FO levantadas y registradas en la ruta de Generadores Especiales con las toneladas registradas y descargadas en el sitio de descarga.
- 6) Se verifica la trazabilidad de los RSU-FO recolectados en cada Generador Especial de la Zona.

C. Condiciones para MCI

- 1) Por telemetría se verifica el recorrido de la totalidad de los Generadores Especiales en el día, con la frecuencia y horarios programados en el PT.
- 2) Por telemetría se registra el detenimiento de la unidad en cada contenedor.
- 3) Se detecta y registra el pesaje del contenedor en cada localización por medio de los sensores de pesajes de la unidad.
- 4) Se verifica, por las filmaciones de cámaras, o cualquier otra modalidad que la Autoridad de Aplicación considere conveniente, el barrido y retiro de residuos de la superficie donde se apoya o dispone el contenedor y no se verifica presencia de RSU-FO producto de diseminación.
- 5) Existe compatibilidad entre las toneladas de RSU-FO levantadas y registradas en la ruta con las toneladas registradas y descargadas en el sitio de descarga.
- 6) Se debe verificar la conformidad del Generador Especial en la ficha específica cargada en el SIM-Proveedor.
- 7) Se verifica trazabilidad de los RSU-FO recolectados en cada Generador Especial.

D. Condiciones para MCPP

- 1) Por telemetría se verifica el recorrido de la totalidad de los Puntos de Retiro en el día, con la frecuencia y horarios programados en el PT.
- 2) Por telemetría se registra el detenimiento de la unidad en cada Punto de Retiro.
- 3) Se detecta y registra el pesaje de los contenedores en cada Punto de Retiro, por medio de los sensores de pesaje de la unidad.
- 4) Se verifica, por las filmaciones de cámaras, o cualquier otra modalidad que la Autoridad de Aplicación considere conveniente, que no quedan residuos en la Vereda y/o Calzada frentista al Punto de Retiro luego de la prestación, ni derrames producidos durante el volcado.
- 5) Existe compatibilidad entre las toneladas de RSU-FO levantadas y registradas en la ruta con las toneladas registradas y descargadas en el sitio de descarga.
- 6) No existen reclamos por falta de servicio.

SECCIÓN XI – RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMINOSOS, RESTOS DE VERDES Y RESTOS DE OBRAS Y DEMOLICIONES

Artículo 114.- Disposiciones generales

Las obligaciones de la presente sección corresponden a los Proveedores del Clúster 1-A.

El servicio consiste en la recolección manual o mecanizada y transporte de todos los RVO, RVE y ROyD depositados en la vía pública, que por sus características no pueden ser dispuestos en los contenedores habituales.

El Proveedor debe incluir en el servicio la descarga en predios ubicados dentro de los límites de CABA.

Quedan excluidos de este servicio los que a continuación se detallan:

- 1) Vehículos, autopartes, motos o similares unidades abandonados en la vía pública.
- 2) RVE resultantes de las tareas de desramados y limpiezas que no fueren realizados o encomendados por el GCABA.
- 3) ROyD que superen los QUINIENTOS KILOGRAMOS (500 kg) o UN METRO CÚBICO (1 m³) por recogida y por unidad habitacional.

El servicio se debe prestar respetando los principios indicados en el artículo 11 del PBCP, en la medida que correspondan, y debe sujetarse a todas las previsiones de la Documentación Contractual y el PT.

Es obligación del Proveedor asegurar que no se omita la efectiva concreción del servicio de ninguna ruta de la Zona asignada ni de ningún reclamo o solicitud derivados. El Proveedor debe contemplar la totalidad de Equipos y herramientas necesarios para realizar el servicio como palas, cargadoras frontales, contenedores, volquetes, camiones roll-off, camiones con caja volcadora, hidrogrúas, camiones con plumas o almejas, motosierras, motodesmalezadoras, camiones con guinches y lingas, chipeadoras, sopladoras y aspiradoras.

El servicio debe efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite caída de los residuos en la vía pública, debiendo preverse la colocación de una lona de cobertura u otro elemento de contención, además de la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

Deben recolectarse los vuelcos clandestinos de ROyD cuando así lo requiera la Autoridad de Aplicación y siempre que no superen los CINCO METROS CÚBICOS (5 m³). La cantidad máxima que debe recoger el Proveedor por recorrido es de DIEZ (10) sitios.

El Proveedor debe tener en cuenta a lo largo de la ejecución del Contrato las fluctuaciones en la generación de los RSU y área de la CABA por cambio de normativa, cambio de hábitos de la ciudadanía o habilitación de nuevos espacios públicos, entre otros. Cuando estas fluctuaciones lo ameriten, el Proveedor podrá presentar una propuesta de ajuste en cantidad de vehículos, volúmenes instalados o metodología del servicio para su autorización por parte de la Autoridad de Aplicación. En igual sentido, la Autoridad de Aplicación podrá requerir este tipo de ajuste de oficio. En caso de que se acredite que la medida solicitada afectare la ecuación

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

económico-financiera, se procederá a la disminución, ampliación o renegociación del Contrato conforme artículo 38 del PBCP.

Artículo 115.- Servicios particulares

El Proveedor puede realizar este servicio a terceros que lo requirieren sin incluir dicho costo en el SPHU. En estos casos, el Proveedor debe cumplir las normativas aplicables que correspondieren a cada servicio específico. Estos servicios particulares, deben ser efectuados con dotación y equipamiento perfectamente diferenciado del afectado al SPHU e identificados de manera que se diferencien con claridad.

El Proveedor debe informar a la Autoridad de Aplicación toda vez que fuere contratado para un servicio particular. A tal efecto, mensualmente debe presentar un informe completo respecto a los servicios particulares prestados en dicho período. Independientemente de ello, la Autoridad de Aplicación podrá, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, solicitar al Proveedor que acredite que dichos servicios no están siendo cubiertos con el pago del SPHU.

Los costos asociados a la transferencia, tratamiento y/o disposición final de los residuos recolectados en el marco de los servicios particulares serán a exclusivo cargo del Proveedor y no podrán ser imputados al SPHU.

El GCABA puede ser usuario de servicios particulares, los que abonará mensualmente por las vías contractuales aplicables, no siendo estos servicios realizados parte del SPHU.

No constituyen servicios particulares aquellos solicitados por el GCABA según lo previsto en la Documentación Contractual.

Artículo 116.- Modalidad de prestación

El servicio se presta en todas las Zonas de acuerdo con las siguientes modalidades:

A. Modalidad programada sectorial (MPS)

La MPS implica la prestación del servicio en todas las cuadras de la Zona con la frecuencia establecida en el artículo 110 de este PET. A los fines de cumplir esta MPS, el Proveedor debe diagramar y sectorizar la Zona en cumplimiento de las frecuencias establecidas y las particularidades de cada Sector. Debe dimensionar el servicio teniendo en cuenta la realidad del entorno urbano a servir con particular atención al arbolado de la vía pública.

B. Modalidad programada puntual (MPP)

La MPP se ejecuta en función de las solicitudes recibidas. El Proveedor debe indicar el día y la hora en la que se satisfará la necesidad a través del SIM-Proveedor para que pueda comunicarse al ciudadano solicitante en un todo de acuerdo con el resto de las especificaciones de la Documentación Contractual.

C. Cambio de modalidad

La Autoridad de Aplicación puede autorizar al Proveedor a cambiar de MPS a MPP en aquellas rutas en las que, habiendo transcurrido SEIS (6) meses continuos e ininterrumpidos de prestación, se registre, en promedio, una recolección efectiva de RVO, RVE o ROyD menor a UNA (1) vez por día. Esto no dará derecho a reconocimiento adicional alguno a favor del Proveedor.

La Autoridad de Aplicación puede solicitar reanudar la MPS en determinadas Rutas si, con posterioridad al cambio, se detecta un incremento en la cantidad de Solicitudes mensuales por sobre el promedio de los SEIS (6) meses calendario anteriores al cambio de modalidad. Esto no dará derecho a reconocimiento adicional alguno a favor del Proveedor.

Artículo 117.- Recorridos

Las rutas deben ser delineadas en el PT. A tal fin, se deben respetar los límites de las Zonas que se distribuyen conforme lo establecido en el artículo 4 de este PET.

Todo el personal y los Equipos afectados a este servicio comienzan su recorrido en el punto de partida asignado en el PT y lo ejecutan conforme los recorridos y frecuencias también establecidas en aquel por el Proveedor. Estos se delinean de acuerdo con los criterios de la Documentación Contractual, la normativa aplicable y la regularidad del servicio en toda la Zona.

Los recorridos pueden ser modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que así lo requieran, lo que deberá ser autorizado previamente por la Autoridad de Aplicación. Las modificaciones de recorrido no podrán afectar el valor del servicio ni otorgan derecho a reclamo alguno por parte del Proveedor.

En su PT, el Proveedor debe delimitar subsectores diarios dentro de la Zona para la prestación bajo la MPS de modo que garantice la recorrida de la totalidad de sus Cuadras.

Artículo 118.- Zonas Vulnerables

En las Zonas Vulnerables se debe cubrir la totalidad del servicio. El Proveedor debe contemplar la provisión, reemplazo, mantenimiento, reposición y vaciado de contenedores de un volumen mínimo de CINCO METROS CÚBICOS (5 m³). Esto deberá formar parte del PT.

En las Zonas Vulnerables, el Proveedor debe emplazar los contenedores a nivel. Estos deben estar colocados sobre Calzada de pavimento flexible o rígido o, en su defecto, el Proveedor debe ejecutar una Isla. Es responsabilidad del Proveedor garantizar el correcto mantenimiento de la Isla, la que deberá estar en todo momento en perfectas condiciones para albergar a los contenedores y permitir su estacionamiento de manera adecuada y segura para las maniobras del camión portavolquete, disponiendo de un contenedor vacío y levantando el que se encuentre lleno, realizando el izado y amarre del contenedor sobre el camión en forma previa a iniciar el recorrido hacia el sitio de descarga, garantizando la regularidad y continuidad de la prestación del servicio.

El PT debe incluir el dimensionamiento de cada Isla, incluyendo la memoria de cálculo de la base de hormigón y la descripción literal y gráfica que demuestre la sectorización contemplada, localización y plazo de materialización de cada una. Debe demostrar que las dimensiones de la Isla resultan compatibles con la cantidad de contenedores a disponer en cada una de ellas, cuya capacidad de recepción y almacenamiento temporario responde a la generación de esta fracción de RSU.

En el PT se deben señalar la modalidad a utilizar por cada Zona Vulnerable y los ruteos de los vehículos para acceder a sus calles de y a cada una de las Islas.

Artículo 119.- Frecuencias

El Proveedor debe incluir en su PT la frecuencia de recolección y transporte de este servicio para cada ruta y subsector que delimite para la MPS e incluir un protocolo para programar y cumplir con los requerimientos puntuales que le sean derivados a través del GCABA informando al ciudadano el día y horario puntual en que se satisfará la solicitud registrada para la MPP. La frecuencia mínima y tiempo máximo de respuesta para sendas modalidades son los siguientes:

Período	MPS			MPP		
	Frecuencia mínima			Tiempo máximo de respuesta		
	RVE	RVO	ROyD	RVE	RVO	ROyD
Setiembre/Marzo	3 veces por semana			Dentro de las 48 horas de haber sido registrada la solicitud en el SIM-Proveedor		
Abril/Agosto						

En las Zonas Vulnerables la frecuencia es de UNA (1) vez por día de lunes a domingo, es decir, SIETE (7) veces por semana.

Cuando se detectare RVO, RVE o ROyD que pudieren producir una situación riesgosa para la salud o integridad de transeúntes o bienes, el Proveedor deberá proceder inmediatamente y de oficio a su recolección y traslado, utilizando el equipamiento y la dotación de personal necesarias para minimizar la situación de riesgo y garantizar la solución del problema relevado.

En el caso de vuelcos clandestinos de ROyD, el GCABA no podrá requerir más de DIEZ (10) recolecciones diarias.

Independientemente de las frecuencias establecidas supra la Autoridad de Aplicación podrá requerir la realización de operativos especiales dentro de la Zona los que deberán abonarse vía servicio adicional.

Artículo 120.- Horarios

Los horarios son definidos por el Proveedor en su PT de acuerdo con los criterios de la Documentación Contractual, la normativa aplicable, la regularidad del servicio en toda la Zona y siendo preferentemente diurnos.

Los horarios pueden ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del servicio con conformidad previa de la Autoridad de Aplicación.

A los fines de homogeneizar la categorización de las rutas, en el PT se debe indicar el turno de acuerdo con el criterio del artículo 5.

Artículo 121.- Nivel de calidad

El PT debe contemplar la cantidad de operarios y equipamiento necesario para alcanzar el nivel de calidad requerido para el servicio. Dicho nivel de calidad se alcanza cuando se verifican todas y cada una de las condiciones que se describen a continuación para cada modalidad de prestación, a saber:

A. Condiciones para MPS

- 1) Por telemetría se verifica el recorrido total de los kilómetros de la Ruta en el día, con la frecuencia y horarios programados en el PTA, así como el cumplimiento de las Cuadras propuestas en el PTA. Por telemetría se verifica el detenimiento de la unidad portavolquete en cada contenedor de CINCO METROS CÚBICOS (5 m³).
- 2) Se verifica, por las filmaciones de cámaras, o cualquier otra modalidad que la Autoridad de Aplicación considere conveniente, que no hay RVO, RVE ni ROyD en un área circundante de hasta DOS METROS (2 m) alrededor del Contenedor emplazado en la Vereda o Calzada o en la Isla y su área circundante, hasta un mínimo de DOS METROS (2 m) contados desde el límite de aquella hacia el exterior.
- 3) Existe compatibilidad entre las toneladas levantadas y registradas por los sensores de pesaje de la Unidad con las toneladas registradas y descargadas en los sitios determinados al efecto.

B. Condiciones para MPP

- 1) Por telemetría se verifica que se ha cumplido con las Solicitudes y servicios programados para el día y horario informado.
- 2) Por telemetría se registra el detenimiento de la unidad en cada contenedor y domicilio del servicio programado.
- 3) Se verifica, por las filmaciones de cámaras, o cualquier otra modalidad que la Autoridad de Aplicación considere conveniente, que no hay RVO, RVE ni ROyD en un área circundante de hasta DOS METROS (2 m) alrededor del Contenedor emplazado en la Vereda o Calzada o en la Isla y su área circundante hasta un mínimo de DOS METROS (2 m) contados desde el límite de aquella hacia el exterior.
- 4) Existe compatibilidad entre las toneladas levantadas y registradas por los sensores de pesaje de la Unidad con las toneladas registradas y descargadas en los sitios determinados al efecto.

SECCIÓN XII – BARRIDO Y LIMPIEZA DEL ESPACIO PÚBLICO

Artículo 122.- Descripción general del barrido

Las obligaciones de la presente sección corresponden a los Proveedores del Clúster 1-A.

El servicio de barrido manual consiste en extraer y quitar la totalidad de los RSU y toda suciedad presente en las Calzadas y Veredas de uso público y en todo corredor, sendero, pasaje interno, paseo público, sector de estacionamiento, peatonal, viaducto o boulevard que no ejecuta la administración por sí o a través de contratos de servicios con terceros distintos al Proveedor (como bajo autopistas no concesionados o interiores de plazas y paseos públicos) dentro de la Zona.

Se debe tener especial atención en los siguientes espacios:

- Espacios de paseo, turismo y esparcimiento.
- Espacios de ubicación del equipamiento público.
- Paradas de transporte público e ingresos a estaciones del subterráneo.
- Entradas y salidas de escuelas y hospitales, sanatorios y clínicas.
- Espacios adyacentes a áreas gastronómicas, comerciales y bancarias.
- Pasos y calles peatonales, ciclovías, viaductos, bajo autopistas, túneles y puentes.

El servicio se presta mediante proceso de barrido, desmalezamiento de cordones y el empleo de todo otro procedimiento necesario para mantenerlas en condiciones higiénicas. El Proveedor debe incluir en su PT, como mínimo, todos los vehículos, equipamiento y mano de obra para cumplir con el nivel de calidad e índices de prestación establecidos en este PET.

El servicio se debe prestar respetando los principios indicados en el artículo 11 del PBCP, en la medida que correspondan, y debe sujetarse a todas las previsiones de la Documentación Contractual y el PT. A los fines de redactar este último se debe considerar el rendimiento óptimo que maximice la productividad en función del turno (Cuadras por operario). La cantidad de Cuadras por operario debe preverse en función de las características de cada Sector, respetándose las especificaciones indicadas. Podrá determinarse una menor cantidad de Cuadras por operario en Sectores de alta circulación o en Sectores donde la terminación superficial de la Calzada y/o Vereda incremente la complejidad de la prestación, entre otros aspectos y externalidades que influyen en el servicio.

En las áreas donde se establece como modalidad el servicio de barrido manual, este puede complementarse con barrido mecánico, si se considera que dicha acción mejorará las condiciones y/o la eficiencia del servicio prestado en Sectores determinados.

El servicio debe efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite la caída de los residuos en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

IN-2023-39023807-PE-ABA-SSHIG

El Proveedor debe tener en cuenta a lo largo de la ejecución del Contrato las fluctuaciones en la generación de los RSU y área de la CABA por cambio de normativa, cambio de hábitos de la ciudadanía o habilitación de nuevos espacios públicos, entre otros. Cuando estas fluctuaciones lo ameriten, el Proveedor podrá presentar una propuesta de ajuste en cantidad de vehículos, volúmenes instalados o metodología del servicio para su autorización por parte de la Autoridad de Aplicación. En igual sentido, la Autoridad de Aplicación podrá requerir este tipo de ajuste de oficio. En caso de que el Proveedor acredite que la medida solicitada afectare la ecuación económico-financiera, se procederá a la ampliación o renegociación del Contrato conforme artículo 38 del PBCP.

Artículo 123.- Sectores de prestación del barrido

El servicio debe ejecutarse considerando las particularidades de cada Sector, las que se desarrollan a continuación desde las más a las menos intensivas en prestaciones:

B1 – Alta demanda con riesgo hídrico alto: corresponde a áreas de alta exigencia para el servicio, donde una demanda elevada se combina con máxima criticidad hídrica. La presión de barrido responde a la intensidad de uso del espacio público y puede incrementarse por el aporte estacional de biomasa. La presencia de riesgo alto refuerza la necesidad de intervención prioritaria, especialmente por la posibilidad de obstrucción de sumideros, acumulación en puntos bajos y arrastre de residuos durante lluvias.

B2 – Alta demanda con riesgo hídrico medio: agrupa sectores de alta demanda con exposición hídrica intermedia. Mantiene una presión operativa elevada, asociada a la actividad urbana, la circulación peatonal y la presencia de puntos de generación o concentración de residuos en vía pública. El riesgo medio no modifica el carácter estructural de alta demanda, pero introduce una condición preventiva que requiere atención en situaciones de lluvia o en áreas próximas a sectores de mayor criticidad.

B3 – Alta demanda con riesgo hídrico bajo: representa áreas de alta demanda sin condicionante hídrico relevante. La exigencia del servicio se explica principalmente por la intensidad urbana: mayor presencia de atractores, flujos peatonales, centralidades y nodos de movilidad. Al no presentar riesgo hídrico significativo, la prioridad operativa se asocia sobre todo al mantenimiento regular de sectores con uso intensivo del espacio público.

B4 – Demanda media con riesgo hídrico alto: corresponde a sectores de demanda intermedia donde el riesgo hídrico eleva la prioridad de atención. La presión de barrido no alcanza los niveles del bloque de alta demanda, pero puede intensificarse por el aporte estacional del arbolado y por la acumulación de residuos ante lluvia. Este Sector requiere una lectura operativa preventiva, ya que combina una demanda moderada con alta sensibilidad frente a procesos de arrastre y obstrucción.

B5 – Demanda media con riesgo hídrico medio: constituye una zona de comportamiento intermedio. Presenta niveles moderados de presión sobre el servicio y una exposición hídrica también moderada. Su comportamiento puede variar según la estación, especialmente cuando aumenta la carga orgánica del arbolado, pero sin alcanzar la criticidad del Sector B4.

B6 – Demanda media con riesgo hídrico bajo: representa áreas de demanda media con baja exposición hídrica. La presión operativa se mantiene en niveles intermedios y responde a una combinación equilibrada de componentes urbanos y ambientales. La baja criticidad hídrica permite organizar la prestación con menor peso de condicionantes ambientales, aunque pueden requerirse ajustes puntuales en períodos de mayor aporte de biomasa.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

B7 – Baja demanda con riesgo hídrico alto: combina baja demanda estimada con alta criticidad hídrica. Aunque la presión ordinaria sobre el servicio es reducida, el riesgo alto modifica su prioridad relativa dentro del bloque de baja demanda. Esta zona requiere atención preventiva orientada a evitar acumulaciones, arrastre de residuos y obstrucciones en eventos de lluvia, especialmente en sectores donde el arbolado aporta carga orgánica estacional.

B8 – Baja demanda con riesgo hídrico medio: corresponde a sectores de baja demanda con exposición hídrica moderada. La exigencia cotidiana del servicio es acotada, pero el riesgo medio introduce una condición de seguimiento, principalmente en puntos recurrentes de acumulación o en períodos de mayor carga estacional. Su prioridad operativa es menor que la del Sector B7, aunque superior a la de las áreas de baja demanda sin riesgo relevante.

B9 – Baja demanda con riesgo hídrico bajo: es la zona de menor exigencia operativa dentro de la clasificación. Presenta baja demanda estimada y baja criticidad hídrica, por lo que no concentra condiciones estructurales ni ambientales que incrementen la presión sobre el servicio. Su tratamiento puede organizarse bajo esquemas regulares de mantenimiento, con eventuales ajustes localizados ante situaciones puntuales.

La distribución de los diferentes tipos de áreas de prestación del servicio se encuentra delineada en el anexo XI y fluctúan según la estación climática.

Artículo 124.- Modalidades de la prestación de barrido

A los fines de la elaboración del PT se deben definir los Sectores y Rutas por operario y/o Equipo y los horarios de prestación, especificando las modalidades de prestación según la siguiente clasificación:

A. Modalidad manual (BMa)

Esta modalidad corresponde al servicio de limpieza y barrido que realiza el operario barrendero sobre la Calzada o Vereda según las exigencias establecidas en este PET, utilizando los elementos del equipamiento mínimo conformado por cepillo o escobín, pala, bolsas, carro de barrido, guantes y demás elementos de protección personal. El operario deberá iniciar el servicio cada día con el equipamiento móvil que le asigne el supervisor.

B. Modalidad mecánica (BMe)

Esta modalidad corresponde al servicio de limpieza y barrido que se realiza con equipo autopulsado o motobarredora, de diferentes tamaños según el barrido se realice sobre Calzada o Vereda. En las motobarredoras afectadas a Calzadas la dotación estará compuesta por UN (1) chofer y UN (1) ayudante. Es obligatorio el uso del equipamiento móvil por parte del ayudante.

C. Modalidades especiales (BMes)

Sin perjuicio de las DOS (2) modalidades descriptas supra, el PT debe contemplar el modo específico de prestación del servicio en las arterias que presenten características especiales, tales como las avenidas con doble sentido de circulación, los bulevares con canteros centrales, las ciclovías, las peatonales, los bajo autopistas y los viaductos. El PT debe contener una sucinta referencia a las circunstancias que determinen la adopción de las modalidades especiales aludidas.

Se debe prever una modalidad especial cuando por condiciones climáticas adversas o por mal estado de los pavimentos resulte dificultosa la tarea de limpieza, especificando la metodología a emplear.

Artículo 125.- Recorridos

Al inicio de cada turno, el Proveedor debe entregar los insumos correspondientes a los operarios, verificando el correcto estado del uniforme, de los elementos de protección personal y de los elementos de trabajo. Asimismo, debe asignar a cada operario el Sector de barrido a intervenir y una hoja de ruta con el recorrido a ejecutar —acompañada, de ser necesario, de un plano del Sector— en la que se indicará la cabecera, la traza y el final de la ruta. La traza es el orden en que deben ser servidas las Cuadras de la ruta; este orden será inalterable para el operario salvo autorización expresa del supervisor. La hoja de ruta también indicará aquellas zonas donde se excluya el barrido de la Vereda.

Una vez que el Proveedor autoriza la salida diaria del servicio, el operario debe trasladarse o ser trasladado a la cabecera de ruta. No puede utilizar ningún medio de transporte público para ello.

Cada Cuadra se considerará barrida cuando todas las tareas descritas del artículo 126 al 135 se hayan cumplido en forma total. Recién entonces el operario puede iniciar las tareas en la próxima Cuadra indicada en la hoja de ruta.

El horario de descanso es de media hora a partir de la quinta hora del inicio del turno de tareas. Durante el descanso, el operario es responsable de la custodia de las herramientas y Equipos provistos, manteniéndolos dentro de su visual en forma permanente. Debe permanecer en la Cuadra en que estuviera trabajando.

Finalizada la tarea en la última Cuadra de la hoja de ruta, el operario regresa a la base operativa principal o subbase operativa descentralizada, según corresponda, con todo el equipamiento entregado.

Artículo 126.- Método de barrido

La tarea a ejecutar consiste en el barrido manual de Vereda y Calzada desde la línea oficial hasta DOS METROS (2 m) aproximadamente desde el cordón hacia el centro de la calle, utilizando el cepillo o escobín según convenga a las circunstancias del estacionamiento de vehículos.

La ejecución del barrido y la limpieza es sobre toda la extensión y superficie de las áreas incluidas, independientemente de su ancho y de la existencia de cantero central u otro elemento divisorio. Se incluyen las calles cuyas Calzadas tengan un solo cordón lateral y/o cantero central sin cordones laterales, en todo el ancho de aquellas.

El operario barrendero, a medida que avanza con el barrido, debe embolsar el resultante de la limpieza, cerrando las bolsas y disponiéndolas en los contenedores más cercanos. Los residuos pueden acumularse transitoriamente en montículos contra el cordón, a lo largo de la Cuadra, exclusivamente durante la ejecución de la tarea y para su inmediato embolsado.

Se debe usar exclusivamente los contenedores de RSU-FH para la disposición del RPB. Queda terminantemente prohibido disponer bolsas con residuos provenientes del barrido en los contenedores afectados a RSU-FS. El RPB se incorpora, de este modo, al circuito de recolección de RSU-FH, no previéndose traslados propios del servicio de barrido hacia las estaciones de transferencia.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

El barrido de cada Cuadra se considera correctamente realizado y finalizado cuando, concluida la tarea, la Cuadra —incluidas sus bocacalles— no presenta RSU de ningún tamaño, heces de animales, ni acumulación de tierra o polvo. Este estándar comprende la superficie debajo de vehículos estacionados y el entorno de los contenedores, cestos papeleros y demás mobiliario público, así como la Vereda en todo su ancho cuando corresponda según el PTA, desde la línea oficial hasta el cordón, incluyendo las cazuelas del arbolado y los maceteros. No podrá quedar material barrido sin embolsar ni bolsas sin disponer en los contenedores.

Artículo 127.- Permanencia

De acuerdo con la dinámica específica de cada Sector, el Proveedor puede contemplar en su PT que se realice barrido con permanencia, sin importar la modalidad utilizada. En estos casos, el operario debe prestar el servicio durante todo el turno de trabajo en forma continua y permanente, incluso si hubiere finalizado la ruta con antelación. En este último caso, deberá repasar las Cuadras ya barridas hasta el horario necesario para regresar a la base operativa.

Artículo 128.- Cordones, badenes y sumideros

Cuando se realice el barrido y limpieza de las Calzadas, el Proveedor debe ejecutar una cuidadosa limpieza de los badenes con lecho rebajado y canaletas bajo nivel de las bocacalles, como así también debe limpiar y desobstruir las rejillas y/o bocas de los sumideros. Una vez recogidos los RSU resultantes de la limpieza, y con el objeto de eliminar la formación de charcos, el operario debe correr el agua que pudiere estar acumulada en la Calzada hacia el sumidero.

Queda prohibido el arrojo de RSU o agua con RSU a los sumideros, por lo que se deben prever soluciones metodológicas que impidan su corrimiento hacia aquellos durante la ejecución de las tareas.

El Proveedor debe ejecutar también una limpieza integral del cordón de la Vereda, de manera tal que quede libre de malezas tanto en la junta con la Vereda como en la junta con la Calzada y de toda otra suciedad, quedando el cordón totalmente visible. Asimismo, se debe prever el servicio de barrido y limpieza de las cazuelas de los árboles y de los maceteros de las Veredas.

Artículo 129.- Paradas de transporte y equipamiento público

Durante la prestación se debe realizar la limpieza detallada de las paradas del sistema de transporte público de pasajeros existentes en la vía pública y de los sectores aledaños a todo mobiliario público, especialmente alrededor de contenedores y alrededor y debajo de los cestos papeleros. Efectuada la limpieza minuciosa de estos sectores, se debe proceder al levantamiento de los RSU resultantes, su embolsado y su disposición en los contenedores correspondientes.

Dentro del servicio se prevé la limpieza, desmalezamiento y mantenimiento de cruces ferroviarios de calles, hasta CINCO METROS (5 m) desde la prolongación de la línea oficial.

Artículo 130.- Excrementos de animales

Es obligación del Proveedor retirar los excrementos de animales debiendo levantar las heces, embolsarlas, disponerlas en los contenedores y luego proceder a la limpieza y desodorización del área afectada por los excrementos retirados. Para esta prestación, el Proveedor debe afectar equipamiento especialmente acondicionado, siempre que contare con los elementos adecuados y autorizados para aquella tarea, minimizando el uso de agua y evitando la

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

acumulación de líquidos en la zona intervenida, debiendo dejarse el sector en perfectas condiciones de higiene. El PT debe considerar una afectación del Equipo y personal priorizando las Veredas aledañas a espacios verdes y de los Sectores definidos como de alta demanda.

Artículo 131.- Planteras y maceteros

Sin perjuicio de que la hoja de ruta indique el barrido de la Calzada únicamente o el barrido de Calzada y Vereda, el operario debe realizar la limpieza de las cazuelas de los árboles.

Artículo 132.- Contenedores

Los RSU diseminados existentes alrededor de los contenedores, que por su volumen puedan considerarse como parte del barrido, deben ser retirados, embolsados y dispuestos en el carro de barrido para su posterior disposición en el contenedor más cercano.

Artículo 133.- Cestos papeleros

El Proveedor debe prestar el servicio de vaciado de todos los cestos papeleros de la Zona, proveyendo y reemplazando las bolsas, de ser necesario sin perjuicio de que la hoja de ruta indique el barrido de la Calzada únicamente o el barrido de Calzada y Vereda. Esta disposición aplica sobre cestos papeleros propios del Proveedor, los otorgados en comodato por parte del GCABA o cualquier otro siempre que no responda a la prestación de un servicio operado por terceros.

El vaciado consiste en el retiro del balde del bastidor, el vaciado de su contenido en la bolsa del carro y su completa reinstalación en el bastidor. Los cestos deben presentar un mínimo de QUINCE POR CIENTO (15%) de su volumen libre en su parte superior.

El material retirado de los cestos debe ser embolsado, cerradas las bolsas y dispuestas en los contenedores de la fracción correspondiente. El área circundante a cada elemento se debe limpiar, dejándola en condiciones de higiene.

El vaciado de los cestos se debe cumplir, como mínimo, con la frecuencia de barrido del sector. Se debe prever toda prestación complementaria que resulte necesaria a los efectos de garantizar que en ningún momento del día los cestos papeleros se encuentren desbordados.

Artículo 134.- Veredas de entes públicos y frentes especiales

Las Veredas de las estaciones de los ferrocarriles, de los cruces ferroviarios peatonales, de los canteros centrales de calles, de los edificios pertenecientes a entes públicos, de los terrenos baldíos, de las casas desocupadas, de hospitales, de cuarteles y de puestos policiales, se deben barrer y limpiar según la frecuencia del Sector al que pertenezcan, cortándose las malezas y el césped de estas veredas, de manera de mantener una carpeta verde de no más de CINCO CENTÍMETROS (5 cm) de altura en todo momento. Si la Vereda no estuviere debidamente materializada, deberán realizarse las tareas en un ancho mínimo de DOS METROS (2 m) en toda su extensión. Idéntica prestación debe cumplirse sobre las Veredas perimetrales de los espacios verdes ubicados dentro de la Zona.

Artículo 135.- Hojas caídas

El Proveedor debe especificar en su PT las tareas específicas que realizará para atender la caída de hojas del arbolado público en otoño. Al efecto debe contar con los medios mecánicos y humanos suficientes y específicos que posibiliten una pronta retirada de las hojas de la vía pública. Los trabajos se realizan desde el 21 de marzo al 21 de junio. Los Equipos y medios

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

mecánicos deben contar con medidas de minimización de ruido y generación de polvo. La totalidad de las hojas y el material recogido debe ser embolsado y dispuesto en los contenedores correspondientes. Esta previsión guarda correspondencia con la variación estacional de la sectorización realizada en el artículo 123 de este PET, que incorpora el aporte de biomasa del arbolado urbano en la estación de otoño.

Artículo 136.- Alerta meteorológica y lluvias

En caso de alerta meteorológica, el Proveedor puede asignar tareas de limpieza de las rejillas de bocas de sumideros como tarea primaria. En caso de lluvias intensas imprevistas, los operarios deben dar prioridad a las Cuadras con bocas de tormenta, aun sin la orden de la supervisión. Finalizada la lluvia, se deben retomar las tareas donde se hubieran suspendido.

El servicio incluye aquellos RSU originados por efectos de lluvias o temporales, en tanto resulten embolsables con los medios propios del servicio. Las ramas, troncos y demás elementos no embolsables serán gestionados como RVE a través del servicio de recolección de la sección XI.

Artículo 137.- Coordinación operativa

El Proveedor debe coordinar las tareas de barrido y limpieza con los restantes servicios que se desarrollen en el espacio público, a fin de evitar interferencias, superposiciones o afectaciones a la prestación y garantizar el cumplimiento de los niveles de calidad establecidos en la Documentación Contractual.

Artículo 138.- Zonas Vulnerables

La vía pública de las Zonas Vulnerables debe barrerse y limpiarse según las frecuencias del Sector al que pertenecen. Se incluyen solo las calles perimetrales e interiores pavimentadas.

Adicionalmente, se deben realizar las tareas de barrido y limpieza dentro de la Zona Vulnerable a través de la metodología específica que prevea al efecto.

Artículo 139.- Rotura de bolsas

En caso de rotura de bolsa, el operario debe limpiar el área y embolsar nuevamente los residuos diseminados.

Artículo 140.- Obstrucciones

La ejecución del servicio debe realizarse aun cuando se detecten problemas originados por el estacionamiento de vehículos, unidades abandonadas o ante la presencia de vendedores ambulantes, en cuyo caso el Proveedor podrá requerir la asistencia de la fuerza pública o de las áreas competentes del GCABA.

Artículo 141.- Trámites y Solicitudes

El servicio debe cubrir la realización de los trámites y autorizaciones necesarias para la provisión de agua, cuando la metodología propuesta la requiera, siendo los gastos y tarifas que deriven de ese uso a exclusiva cuenta y cargo del Proveedor.

Asimismo, deben cumplirse todas las Solicitudes que le sean derivados en relación con el servicio.

Artículo 142.- Frecuencias de barrido

Las frecuencias mínimas de barrido por Sector son las que se establecen a continuación:

Categoría	Frecuencia (veces por día)
Categoría 1	3
Categoría 2	2
Categoría 3	1
Categoría 4	2
Categoría 5	1
Categoría 6	1
Categoría 7	1
Categoría 8	1
Categoría 9	1

Artículo 143.- Horarios de barrido

Los horarios son propuestos en el PT procurando la mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del Sector. Los horarios pueden ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del servicio y según la normativa aplicable a pedido de la Autoridad de Aplicación o a requerimiento del Proveedor sin derecho a reconocimiento adicional alguno.

A los fines de homogeneizar la categorización de las rutas, en el PT se debe indicar el turno de acuerdo con el criterio del artículo 5.

Artículo 144.- Recorrido para barrido

Los recorridos son propuestos en el PT. Los recorridos pueden ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del servicio y según la normativa aplicable a pedido de la Autoridad de Aplicación o a requerimiento del Proveedor sin derecho a reconocimiento adicional alguno.

Artículo 145.- Días festivos y feriados

La Autoridad de Aplicación puede requerir con la debida antelación la modificación de la prestación del servicio correspondiente a los días festivos o feriados, solicitando al Proveedor que disponga la afectación de personal y equipamiento, de manera total o parcial, de un determinado Sector o ruta a otro Sector o ruta. En estos casos no se reconocerá ningún derecho adicional al Proveedor.

Artículo 146.- Nivel de calidad de barrido

El PT debe contemplar la cantidad de operarios, equipamiento y frecuencias necesario para alcanzar el nivel de calidad requerido para el servicio.

A los fines de medir el nivel de calidad del servicio, la unidad de medida es la cuadra atendida, entendida como el tramo de calzada y vereda comprendido entre DOS (2) bocacalles consecutivas, incluyendo estas últimas.

El nivel de calidad se alcanza cuando se verifican todas y cada una de las condiciones que se describen a continuación:

- 1) Por telemetría se verifica el recorrido de la totalidad de las Cuadras de la hoja de ruta, en el día, con la frecuencia y horarios programados en el PTA.
- 2) Se verifica el movimiento de los operarios a través del registro de su equipamiento móvil.
- 3) Se verifica, por las filmaciones de cámaras y/o por inspección, que cada Cuadra servida cumple con el estándar fijado en el artículo 126 del presente PET.
- 4) Se verifica que la totalidad de los cestos papeleros de la ruta fueron vaciados y presentan, como mínimo, un QUINCE POR CIENTO (15%) de su volumen libre en su parte superior durante las VEINTICUATRO HORAS (24 h) del día.
- 5) Se verifica que el RPB fue embolsado, con las bolsas cerradas y dispuestas en los contenedores de RSU-FH, sin que queden montículos, material sin embolsar ni bolsas sin disponer en la vía pública.

Artículo 147.- Descripción general del lavado de veredas

El servicio de lavado es una dimensión complementaria de higiene del espacio público orientada a capturar territorios donde la intensidad de uso y exposición favorece la acumulación de suciedad fina y residuos adherentes.

Las Veredas deben lavarse con una frecuencia mínima de UNA (1) vez por mes, complementando el barrido con la remoción de suciedad fina y residuos adherentes. Todas las peatonales se lavan con la frecuencia del Sector al que pertenecen y afectan Equipos especiales que posibiliten la limpieza de rejillas y sus conductos.

El lavado se efectúa con manguera o equipo liviano o fregadoras, utilizando agua con desinfectantes y desodorizantes permitidos. Además, UNA (1) vez por mes se deben limpiar con vapor y prever el lavado a presión y la desobstrucción de los conductos con equipamiento especial de aspiración.

SECCIÓN XIII – DESPEGUE DE PEGATINAS Y RETIRO DE GRAFITIS, PANCARTAS Y PASACALLES

Artículo 148.- Disposiciones generales

Las obligaciones de la presente sección corresponden a los Proveedores del Clúster 1-A.

El Proveedor debe ejecutar un servicio básico de despegue de pegatinas y retiro de grafitis en los frentes de inmuebles abandonados y del equipamiento público localizado en la vía pública no gestionados por terceros operadores habilitados o autorizados por el GCABA (como los artefactos y elementos de la red semafórica), procediendo al despegue de pegatinas de afiches y eliminación de grafitis u otros elementos ajenos al mobiliario o equipamiento instalados.

Este servicio también incluye el retiro de pancartas, pasacalles y toda otra cartelería que se encuentre en infracción a la normativa vigente, excepto gigantografías.

Se deben ejecutar hasta MIL HORAS (1000 h) por mes por Zona priorizando las Cuadras adyacentes a avenidas y calles principales. La necesidad de ejecutar horas por encima del tope indicado a criterio de la Autoridad de Aplicación se abonan vía servicios adicionales.

Artículo 149.- Metodología

El Proveedor debe operar por Cuadra y retirar todos los carteles que se encontraren en el equipamiento o mobiliario urbano intervenido en aquella, dejando la superficie libre de toda suciedad, pegatina, cintas, alambres, entre otros elementos extraños a la estructura fundamental del bien que se higieniza.

La limpieza de frentes de inmuebles se limita a tareas de hidrolavado y/o blanqueo mediante pinturas técnicamente adecuadas.

Se deben ejecutar los trabajos de manera de no perjudicar la terminación superficial del mobiliario intervenido y tomando los recaudos pertinentes para evitar daños a las superficies, sin producir roturas y otros perjuicios estructurales y estéticos en el elemento limpiado.

Se deben usar herramientas apropiadas y en buenas condiciones y productos de limpieza permitidos acorde a las características de cada intervención.

Se debe minimizar el ruido ocasionado durante la prestación del servicio. Se debe procurar no afectar los sectores aledaños al equipamiento o sitio intervenidos. En caso contrario, se deberán mantener o dejar en perfectas condiciones de higiene al finalizar las tareas, debiendo el Proveedor retirar todos los residuos generados con motivo de la limpieza objeto de esta prestación contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación (pala, escoba, cepillo, bolsas, entre otros).

Los materiales resultantes de esta limpieza deben ser debidamente embolsados y dispuestos de la misma manera que el RPB.

En el caso de las columnas de la red de alumbrado público se debe prestar especial cuidado a las medidas de seguridad en relación con las áreas con tensión eléctrica. En ningún caso, se procederá a la limpieza de columnas de alumbrado público mediante sistema de hidrolavado.

Artículo 150.- Recorrido

El Proveedor debe incluir en su PT los circuitos a ejecutar para realizar las tareas de acuerdo con las pautas de frecuencia y horario que se establecen a continuación.

Todo el personal y equipamientos afectados a este servicio comienzan su recorrido en el punto de partida asignado en el PT y lo ejecutan conforme los recorridos y frecuencias también establecidas en aquel por el Proveedor. Estos se delinean de acuerdo con los criterios de la Documentación Contractual, la normativa aplicable y siguiendo criterios de mínima interferencia con el desarrollo de las actividades de cada Sector.

Los recorridos pueden ser modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que así lo requieran, lo que deberá ser autorizado previamente por la Autoridad de Aplicación. Las modificaciones de recorrido no podrán afectar el valor del servicio ni otorgan derecho a reclamo alguno por parte del Proveedor.

La Autoridad de Aplicación podrá modificar el PTA aprobado sustituyendo las Cuadras incluidas en el servicio de la jornada con una antelación mínima de VEINTICUATRO HORAS (24 h) corridas contadas desde el horario de inicio. Se deberá respetar el límite de la Zona y el tope de horas mensuales indicado en el artículo 148 y no se reconocerá ningún derecho adicional al Proveedor por esta modificación. En el caso de superar dicho tope, se deberá reconocer el trabajo vía servicio adicionales.

Artículo 151.- Horarios

Los horarios son definidos por el Proveedor en su PT de acuerdo con los criterios de la Documentación Contractual, la normativa aplicable y siguiendo criterios de mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del Sector de prestación y regularidad del servicio en toda la Zona. Los horarios pueden ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del servicio con conformidad previa de la Autoridad de Aplicación.

A los fines de homogeneizar la categorización de las rutas, en el PT se debe indicar el turno de acuerdo con el criterio del artículo 5.

Artículo 152.- Días festivos y feriados

La Autoridad de Aplicación puede requerir con la debida antelación la modificación de la prestación del servicio correspondiente a los días festivos o feriados, solicitando al Proveedor que disponga la afectación de personal, vehículos y equipamiento, de manera total o parcial, de un determinado Sector o ruta a otro Sector o ruta. En estos casos no se reconocerá ningún derecho adicional al Proveedor.

Artículo 153.- Nivel de calidad

El PT debe contemplar la cantidad de operarios y equipamiento necesario para alcanzar el nivel de calidad requerido para el servicio. Dicho nivel de calidad se alcanza cuando se verifican todas y cada una de las condiciones que se describen a continuación:

- 1) Por telemetría se verifica el recorrido de la totalidad de las Cuadras en el día, con la frecuencia y horarios programados en el PTA y se verifica los detenimientos en los puntos a intervenir.

- 2) Se verifica el movimiento de los operarios a través del registro de su equipamiento móvil.
- 3) Se verifica que no existen carteles, grafitis, pasacalles ni pancartas en contravención en las Cuadras intervenidas inmediatamente después del concluido el servicio.

SECCIÓN XIV – PROGRAMAS ESPECIALES

Artículo 154.- Disposiciones generales

Los Programas Especiales comprenden aquellas prestaciones destinadas a atender situaciones específicas que, por sus características, magnitud, localización o modalidad de ejecución, requieren una intervención diferenciada respecto de los servicios regulares previstos en el presente PET.

Los Proveedores deberán contar con la capacidad operativa, personal, vehículos, equipamiento y demás recursos necesarios para su ejecución, de conformidad con las condiciones establecidas para cada Programa Especial.

La Autoridad de Aplicación determinará la oportunidad, alcance, área de intervención y demás condiciones particulares de ejecución de estos servicios, de acuerdo con las necesidades que se presenten durante la vigencia del Contrato.

Los servicios incluidos dentro de los Programas Especiales son los siguientes:

- Servicio de Recolección, Barrido y Limpieza de Calles con motivo de eventos.
- Retiro de animales muertos de la vía pública.
- Servicio de Limpieza Intensiva.
- Brigada de actuación inmediata.

La ejecución de los Programas Especiales deberá garantizar en todo momento la continuidad y calidad de las restantes prestaciones a cargo del Proveedor.

Artículo 155.- Servicio de Recolección, Barrido y Limpieza de Calles con motivo de eventos

Forma parte de este servicio la recolección y transporte de RSU-FH y RSU-FS. y el barrido y limpieza de las calles de acuerdo con las previsiones de esta sección en los siguientes casos:

1. Inmediatamente después de realizados los corsos de carnaval o concentraciones en el sector afectado por disposición del GCABA.
2. Inmediatamente después de realizadas las ferias barriales sobre las calles afectadas por disposición del GCABA.
3. Inmediatamente después de accidentes o siniestros en la vía pública sobre el sector afectado.
4. En caso de actos o eventos como manifestaciones, inauguraciones, exposiciones, maratones, recitales, encuentros religiosos, etcétera que ocurran en vía pública, antes y después de aquellos por orden previa de la Autoridad de Aplicación.
5. Hasta DOSCIENTAS (200) Cuadras de servicio mensuales por fuera de lo previsto en el PTA por orden previa de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 156.- Animales muertos en vía pública

El Proveedor debe ocuparse del retiro y traslado inmediato de animales domésticos muertos de la vía pública a través de los recursos humanos y materiales suficientes y adecuados, tomando los recaudos técnicos y sanitarios pertinentes, siempre que se detectare esta circunstancia o la misma sea informada por el GCABA.

El sitio de descarga debe ser un predio ubicado a una distancia máxima de TREINTA KILÓMETROS (30 km) contados desde el KILÓMETRO CERO (0) de la CABA. El GCABA puede cambiar el sitio de descarga, en cuyo caso se reconocerá a través de la ampliación o renegociación previstas en el artículo 38 del PBCP siempre que se acredite el desbalance de la ecuación económico-financiera.

Artículo 157.- Limpieza intensiva

La limpieza intensiva se realiza con una frecuencia de, al menos, DOS (2) veces por año calendario. Se trata de una limpieza integral, profunda e inmediata por Comuna que incluye barrido, limpieza de Calzadas y Veredas, lavado de Veredas, vaciado de contenedores de RSU-FH y RSU-FS, remoción de pegatinas, retiro de grafitis, pasacalles y pancartas por parte de los Proveedores del Clúster 1-A y, de corresponder, reemplazo de contenedores y cestos papeleros por parte del Proveedor del Clúster 2.

Este servicio no afecta la continuidad del resto de los servicios incluidos en el SPHU a cargo de los Proveedores. Por ende, los Proveedores no pueden desafectar unidades y dotaciones de otros servicios para cumplir con el presente. Asimismo, estos servicios son independientes del PTA del período en curso y de los tramos incorporados a esa fecha dentro de la prestación.

Sin perjuicio de la inmediatez, previo a la prestación del servicio se informará a los habitantes de la Comuna a través del PRC.

El servicio se debe realizar de modo tal que se minimicen los ruidos, se evite la molestia a la circulación vial y peatonal, no se entorpezca la actividad habitual del área servida y se evite la caída de los residuos en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

Los Proveedores del Clúster 1-A deben programar el servicio para un horario diurno en un horario que garantice las condiciones óptimas de operatividad, rendimiento y confiabilidad y el cumplimiento del nivel de calidad e indicadores de prestación exigidos en el presente PET. Debe afectar, como mínimo:

- DOS (2) cuadrillas completas de CINCO (5) peones barrenderos,
- DOS (2) camiones levantacontenedores con dotación completa,
- UN (1) lavacontenedor,
- UNA (1) unidad lavadora de Calzadas y Veredas,
- UN (1) camión con caja abierta con pluma o hidrogrúa, y
- herramientas menores tales como motodesmalezadoras, motosierras, sopladoras, palas, escobillones, bolsas, entre otros.

Con al menos CUARENTA Y OCHO (48) horas de antelación al inicio de la prestación de este servicio por parte de los Proveedores del Clúster 1-A, la Autoridad de Aplicación debe informar al Proveedor del Clúster 2 la Comuna a intervenir para que este proceda a la verificación de la necesidad de recambio de contenedores o cestos papeleros. El GCABA evaluará los casos informados para determinar si corresponde o no realizar el efectivo recambio. En caso de corresponder, el Proveedor del Clúster 2 procederá a realizar las tareas pertinentes en coordinación con el Proveedor del Clúster 1-A como parte de este servicio.

Artículo 158.- Nivel de calidad

El PT debe contemplar la cantidad de operarios y equipamiento necesarios para alcanzar el nivel de calidad requerido para estos servicios. El nivel de calidad se alcanza cuando se verifican todas y cada una de las condiciones que se describen a continuación:

- 1) Por telemetría se verifica el recorrido de la totalidad de las Cuadras en el día de prestación y horarios programados en el PTA.
- 2) Se verifica el movimiento de los operarios a través del registro de su equipamiento móvil.
- 3) Se registra la conformidad del vecino por el servicio prestado.

Artículo 159.- Brigada de actuación inmediata

El Proveedor debe contar con una brigada de actuación inmediata disponible las VEINTICUATRO (24) horas del día, los SIETE (7) días de la semana.

Esta brigada responde a requerimientos de la Autoridad de Aplicación con la celeridad que el problema amerite inherentes a la naturaleza de los servicios incluidos en el Clúster 1-A. Los trabajos encomendados pueden ser despeje de Calzadas por caída de árboles, ramas o postes, levantamiento de RSU dispersos por causas accidentales, despeje de las rejillas y bocas de los sumideros por situaciones no deseadas, entre otros.

Este servicio no afecta la continuidad del resto de los servicios incluidos en el SPHU a cargo de los Proveedores. Por ende, los Proveedores no pueden desafectar unidades y dotaciones de otros servicios para cumplir con el presente.

La brigada de actuación inmediata está compuesta, como mínimo, de:

- UN (1) camión con pluma y/o hidrogrúa con dotación completa (chofer y cargador),
- TRES (3) operarios de barrido, y
- herramientas menores tales como motosierras, palas, escobillones, bolsas, entre otros.

SECCIÓN XV –OPERACIÓN DE CENTROS DE RECICLADO

Artículo 160.- Disposiciones generales

Las obligaciones de la presente sección corresponden a los Proveedores del Clúster 1-A.

El servicio de operación y mantenimiento de Centros de Reciclado comprende la recepción, selección, clasificación, acondicionamiento, acopio, despacho y comercialización de los RSU-FS recolectados conforme la sección VIII y IX del presente PET y el mantenimiento preventivo y correctivo del predio, su infraestructura, maquinaria y equipamiento.

Los Centros de Reciclado para adjudicar son los que se indican a continuación y cuya ficha técnica puede visualizarse en el anexo X:

Denominación	Domicilio	Zona(s) de prestación	Operador de CV	Ficha
CV Polo 1 (Barracas + Montes de Oca)	Herrera 2124, CABA	1 y 2	1	2
CV Varela	Av. Varela 2505, CABA	3	3	3
CV Corrales	Corrales 1763, CABA	4	4	4
CV Balbastro	<i>Balbastro 3209, CABA</i>	4	4	
CV Chilavert	Cnel. M. Chilavert 2745, CABA	5	5	5
CV Constituyentes	Av. de los Constituyentes 6259, CABA	6	6	6
CV Saavedra	Arias 4383, CABA	7	7	7
CV Núñez	Av. Gral. Paz y Av. Lugones, CABA	8	8	8

El Proveedor debe operar el Centro de Reciclado con personal capacitado conforme los perfiles definidos en la sección III del presente PET y con materiales, infraestructura, equipamiento y maquinaria adecuados garantizando la continuidad, la calidad y la trazabilidad del proceso y cumpliendo la cantidad de toneladas de material exigidas para su Zona conforme la Documentación Contractual.

Artículo 161.- Entrega y devolución

Sin perjuicio de lo indicado en el artículo anterior, al momento de la suscripción del acta de inicio del SPHU se labrará un acta adjunta donde se declare la cesión de uso gratuito del predio y la infraestructura, el equipamiento y la maquinaria que allí se encuentran e indique su estado de conservación real a esa fecha, la que deberá ser suscripta por la Autoridad de Aplicación y el Proveedor.

Al momento de la devolución de los bienes cedidos el predio, la infraestructura, equipamiento y maquinaria deben encontrarse en el mismo estado en el que hubieren sido entregados, sin perjuicio de los deterioros propios del paso del tiempo y el uso. El Proveedor deberá hacerse cargo de manera exclusiva de cualquier gasto adicional que por este concepto pudiere surgir sin perjuicio de las sanciones o penalidades que le fueren aplicables.

Artículo 162.- Habilitaciones

El Proveedor será responsable de gestionar las la correspondiente certificación de aptitud ambiental y demás habilitaciones a nivel local y nacional necesarias vigentes y sus renovaciones.

Artículo 163.- Infraestructura y maquinaria

El Proveedor debe contemplar todo el material, infraestructura, equipamiento y maquinaria adicional a la provista por el Comitente que resultare necesaria para cumplir con la cantidad de toneladas de material exigidas para su Zona conforme la Documentación Contractual.

Como mínimo, el Proveedor debe incluir elementos de manipulación manual (zorras, carros), contenedores internos de clasificación (bateas, jaulas, big bags u otros), herramientas de trabajo y elementos de protección personal.

Toda la infraestructura, equipamiento y maquinaria provista por el Proveedor debe ser nueva y sin uso.

La incorporación de infraestructura, equipamiento y maquinaria posterior a la adjudicación por parte del Proveedor debe realizarse previa conformidad de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 164.- Horarios

El Centro de Reciclado opera, como mínimo, todos los días hábiles del año al menos durante los turnos mañana y tarde.

Los horarios definitivos son fijados en el PT en coordinación con la Autoridad de Aplicación y en función de los cronogramas del servicio correspondiente a la sección VIII y IX de modo tal que se garantice la continuidad en la recepción y en el procesamiento del material. Estos pueden variar a lo largo de la ejecución del Contrato según la necesidad.

El trabajo en días y horarios extraordinarios, por razones debidamente fundadas, son abonados por servicio adicionales.

Artículo 165.- Circuito operativo

El Proveedor debe implementar y documentar un circuito operativo que garantice la trazabilidad y el procesamiento eficiente del material ingresado, respetando como mínimo las siguientes etapas:

- 1) Recepción y pesaje: todo material ingresado al Centro de Reciclado debe pesarse en la báscula habilitada a tal efecto, identificando su procedencia (Puntos Verdes, Generadores Especiales, contenerización, etc.), fecha y horario de ingreso, patente de la unidad de transporte, tipo de material y cantidad. La información debe registrarse de forma inmediata en el SIM-Proveedor.
- 2) Descarga y acopio transitorio: el material recibido debe descargarse en el sector de recepción designado, permaneciendo ordenado y segregado según su procedencia hasta su incorporación al proceso de clasificación, evitando la contaminación cruzada y la pérdida de material recuperable.
- 3) Selección y clasificación: el material debe procesarse mediante sistemas manuales, mecánicos o mixtos, clasificándose conforme las categorías del artículo 166, priorizando el aprovechamiento de la totalidad de los materiales recuperables.

- 4) Acondicionamiento: el material clasificado debe acondicionarse para su almacenamiento y posterior comercialización mediante enfardado, compactación, embolsado u otros procesos adecuados a cada tipo de material.
- 5) Acopio de material procesado: el material acondicionado debe almacenarse en sectores identificados por tipo, lote y peso, en condiciones que preserven su calidad y minimicen riesgos de contaminación, humedad, deterioro o incendio.
- 6) Gestión del descarte: el material de descarte generado debe cuantificarse y registrarse diariamente en el SIM-Proveedor, disponiéndose conforme el circuito de RSU-FH de la CABA. El Proveedor debe implementar las medidas necesarias para minimizar la generación de descarte y maximizar la recuperación de materiales.

Artículo 166.- Categorías de materiales susceptibles de recuperación

A los efectos del presente PET, se consideran las siguientes categorías de materiales susceptibles de recuperación como mínimo:

- 1) Papeles y cartones.
- 2) Vidrio.
- 3) Plásticos, incluyendo botellas de tereftalato de polietileno (PET), envases de polietileno de alta densidad (PEAD) y polietileno de baja densidad (PEBD), polipropileno (PP), poliestireno (PS), films plásticos, envases multicapa y poliestireno expandido (EPS), entre otros.
- 4) Metales ferrosos y no ferrosos.
- 5) Textiles.
- 6) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), cuando la Autoridad de Aplicación instruya su recolección y derivación a aquellos establecimientos autorizados para esta subfracción.
- 7) Toda otra categoría o subcategoría de material que la Autoridad de Aplicación disponga incorporar en función de la evolución de las tecnologías de recuperación, las condiciones del mercado, las fluctuaciones sociales o la normativa vigente.

La modalidad de clasificación, especificaciones técnicas, estándares de calidad y criterios de acondicionamiento de cada categoría son los que surgen del mercado con los recaudos específicos que puedan establecer las autoridades competentes. Estos podrán ser modificados por la evolución de las tecnologías de recuperación, las condiciones del mercado, las fluctuaciones sociales y la normativa vigente entre otros, sin que ello genere derecho de reconocimiento adicional alguno por parte del Proveedor.

En caso de que el agregado de categorías o subcategorías o los cambios indicados en el párrafo precedente tengan un impacto sobre la ecuación económico-financiera del Proveedor debidamente acreditada, se procederá a realizar las certificaciones pertinentes vía servicios adicionales o ampliación o renegociación del servicio básico de acuerdo con el artículo 38 del PBCP según corresponda.

Artículo 167.- Higiene, orden y seguridad

El Proveedor debe garantizar en todo momento las condiciones de higiene, orden y seguridad del Centro de Reciclado, incluyendo como mínimo:

- 1) limpieza diaria de pisos, vías de circulación, playas de descarga y líneas de procesamiento;
- 2) limpieza semanal de contenedores internos, básculas y equipamiento;
- 3) desinfección periódica de la totalidad de las instalaciones;
- 4) control de vectores y plagas mediante contrato vigente con empresa habilitada;
- 5) gestión adecuada de efluentes y residuos líquidos generados en el predio;
- 6) señalización interna de circulación, zonas de trabajo, salidas de emergencia y equipos de seguridad;
- 7) mantenimiento de los elementos de mitigación de riesgo, matafuegos e instalaciones fijas contra incendio.

Estas obligaciones son adicionales a lo previsto en las secciones III y XXI sobre seguridad, higiene y calidad.

Artículo 168.- Mantenimiento

Las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo del predio, la infraestructura, la maquinaria y el equipamiento, así como las reposiciones o recambios necesarios para continuar con la prestación del servicio, hubieren o no sido insumos provistos por parte del GCABA, queda a exclusivo cargo del Proveedor.

Artículo 169.- Buenas prácticas ambientales

El Proveedor debe implementar buenas prácticas ambientales en la operación del Centro de Reciclado.

Artículo 170.- Gestión y comercialización de materiales recuperados

A través de este Contrato, el GCABA cede de forma gratuita al Proveedor la facultad plena de disposición, aprovechamiento económico y comercialización de la totalidad de los RSU-FS recolectados, recibidos y procesados en el marco del SPHU, cualquiera sea su tipo y procedencia. La comercialización de los materiales constituye una fuente de ingresos propia del Proveedor, complementaria a la retribución que el GCABA le abona por la prestación del servicio.

El Proveedor tiene libertad para comercializar los materiales recuperados con los compradores que estime conveniente, dentro del circuito formal de comercio, sin restricción de tipo, canal o precio, sin que se establezca precio mínimo de venta.

Sin perjuicio de dicha libertad, el Proveedor debe informar mensualmente a la Autoridad de Aplicación junto con la certificación, con carácter de declaración jurada, el tipo y fracción de material comercializado, la cantidad, el precio de venta, la razón social y CUIT del comprador y la fecha y número de comprobante de cada operación, remitiendo copia de las facturas correspondientes. Esta información se utiliza exclusivamente para el monitoreo del mercado de

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

materiales reciclables y la elaboración de estadísticas y no implica control de precios ni limitación a la libertad de comercialización.

El GCABA se reserva la facultad de establecer, mediante resolución fundada y previa notificación al Proveedor, condiciones especiales de comercialización para determinados materiales, sin que ello pueda implicar la fijación unilateral de precios por debajo del valor de mercado.

El Proveedor debe garantizar una adecuada rotación de los materiales recuperados, evitando la acumulación excesiva de stock que afecte la capacidad operativa del Centro de Reciclado o incremente los riesgos asociados al acopio. El plazo máximo de permanencia de los materiales recuperados destinados a la comercialización no puede superar los sesenta (60) días corridos desde su procesamiento, salvo autorización expresa de la Autoridad de Aplicación.

Cuando la Autoridad de Aplicación verifique la existencia de acopios que, por su volumen, ubicación o características, comprometan la seguridad de las personas, incrementen la carga de fuego, afecten las condiciones de higiene o dificulten la operación del Centro de Reciclado, puede intimar al Proveedor a disponer y comercializar total o parcialmente dichos materiales en un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO HORAS (48 h) hábiles.

Artículo 171.- Modificación de la localización

La localización de los Centros de Reciclado puede ser modificada por las fluctuaciones futuras del SPHU, por el vencimiento de los contratos de locación sobre los predios actualmente afectados o por cualquier otra vicisitud sobreviniente.

En tal caso, la Autoridad de Aplicación procederá a buscar una nueva locación con características similares o mejores priorizando aquellas que se encuentren a la menor distancia del inmueble donde se encuentre emplazado el Centro de Reciclado.

En estos casos, el Proveedor está obligado a colaborar con el GCABA en la búsqueda de potenciales predios para el emplazamiento, sin que sea obligación de este último aceptar la propuesta cuando por razones económico-financieras o de oportunidad, mérito o conveniencia no la considere viable.

El GCABA reconocerá vía servicio adicionales las erogaciones necesarias para la mudanza al nuevo predio. Solo se reconocerá una ampliación o renegociación del Contrato sobre el servicio básico en los términos del artículo 38 del PBCP cuando se den en conjunto los siguientes extremos: que el Proveedor acredite que se ve afectada la ecuación económico-financiera y que el nuevo emplazamiento se encuentra fuera del ejido de la CABA.

El traslado de la infraestructura y maquinaria provista por el GCABA en el Centro de Reciclado queda a cargo de este, salvo acuerdo en contrario con el Proveedor.

Artículo 172.- Predios adicionales

Sin perjuicio de los predios que se licitan como Centros de Reciclado de acuerdo con el artículo 162, el Proveedor puede incorporar otros inmuebles, instalaciones y predios necesarios para la mejor prestación del servicio de acuerdo con las exigencias de la Documentación Contractual, lo que debe estar específicamente detallado en su PT y contemplado dentro de la estructura de costos de los renglones pertinentes sin derecho a ningún reconocimiento adicional vía servicios adicionales por este concepto.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

SECCIÓN XVI – PLAN DE CONTINGENCIAS

Artículo 173.- Riesgo en la normal prestación del SPHU

Las obligaciones de la presente sección corresponden a los Proveedores de los Clústeres 1-A y 2.

Tanto los Proveedores como el GCABA deben informar inmediatamente a la contraria cualquier hecho acaecido, propio o ajeno, del que tomare conocimiento y que pudiere incidir en la normal prestación del SPHU a los fines de que se tomen los recaudos pertinentes para asegurar la continuidad de aquel.

En el caso de que la circunstancia lo amerite, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar la activación del plan de contingencias dentro de UNA HORA (1) de anoticiado del hecho.

Artículo 174.- Contenido mínimo del plan de contingencias

El plan de contingencias establece los procedimientos que el Proveedor debe activar ante situaciones excepcionales que afecten la normal prestación del servicio o la acumulación extraordinaria de RSU. Debe contemplar como mínimo:

- fenómenos climáticos extremos (vientos, lluvias, granizo, inundaciones);
- cortes prolongados de energía eléctrica en bases operativas;
- medidas de acción gremial;
- accidentes graves;
- derrame de sustancias peligrosas;
- incendios en inmuebles, parque automotor, equipamiento o maquinaria;
- emergencias sanitarias o pandemias.

Para cada escenario el plan de contingencias debe definir:

- un protocolo de activación;
- personal responsable;
- equipamiento involucrado;
- acciones inmediatas;
- acciones de restablecimiento;
- plazos máximos de normalización del servicio.

Artículo 175.- Servicios mínimos en caso de conflicto laboral

En caso de conflicto laboral que afecte la prestación, el Proveedor debe garantizar en todo momento los servicios mínimos esenciales conforme la normativa laboral aplicable, sin perjuicio de las facultades que el artículo 40 del PBCP confiere al GCABA para asumir directamente o mediante terceros la prestación del SPHU ante situaciones que lo requieran.

Artículo 176.- Certificación de la activación del plan

En caso de activación del plan de contingencia su reconocimiento se realiza vía servicios adicionales, sin perjuicio de los descuentos que deban efectuarse sobre el servicio básico no prestado a raíz de esta circunstancia.

SECCIÓN XVII – DATOS E INNOVACIÓN

Artículo 177.- Sistema de Información y Monitoreo del GCABA

El Sistema de Información y Monitoreo del GCABA es el objeto del Clúster 3 de la presente licitación pública.

Tiene por objeto la puesta en marcha, operación, mantenimiento, evolución y soporte del SIM-GCABA, plataforma tecnológica mediante la cual la Autoridad de Aplicación planifica, controla, fiscaliza, certifica y liquida la totalidad de las prestaciones que integran el SPHU, así como la provisión de sus servicios adicionales-

El SIM-GCABA constituye el instrumento único y de fe contractual para la certificación de las prestaciones del SPHU y para el cálculo de los índices de calidad. Los registros almacenados en el SIM-GCABA constituyen la fuente de información válida a los efectos de la liquidación de los servicios y de la aplicación del régimen de penalidades y sanciones previsto en el PBCP.

Artículo 178.- Delimitación de obligaciones

A los fines de delimitar las obligaciones del Clúster 3 con la de los SIM-Proveedor de los Proveedores de los Clústeres 1 y 2 que se desarrolla posteriormente en la presente sección se deja constancia de que no integran el alcance de aquel, de manera meramente enunciativa, los siguientes aspectos:

- La provisión, instalación, mantenimiento, reparación y sustitución del equipamiento embarcado en la flota, maquinarias, mobiliario urbano y elementos de dotación afectados a la prestación de los Clústeres 1 y 2, cuyos requisitos mínimos se establecen en el ANEXO VIII.
- El desarrollo, la operación y la adecuación de los SIM-Proveedor, incluidos los conectores, adaptaciones y certificaciones necesarias para su integración con el SIM-GCABA.
- La conectividad de los dispositivos embarcados de los Clústeres 1 y 2.

El Proveedor del Clúster 3 es responsable de la recepción, homologación, validación, procesamiento, almacenamiento y explotación de la totalidad de los datos que los Proveedores de los restantes Clústeres transmiten al SIM-GCABA, así como de poner a disposición de estos las interfaces, entornos de prueba y documentación técnica necesarios para materializar dicha integración.

Artículo 179.- Continuidad evolutiva del sistema vigente

El SIM-GCABA constituye una evolución del sistema de gestión y control por telemetría que la Autoridad de Aplicación opera a la fecha de la presente licitación pública. En consecuencia, el Proveedor debe garantizar la continuidad del control durante la totalidad del proceso de transición, sin interrupción de la operación vigente bajo ninguna circunstancia, conforme los principios generales indicados en el PBCP.

El Proveedor debe migrar en formato abierto e interoperable íntegramente al SIM-GCABA los datos históricos, inventarios de activos, planes de trabajo, registros de incidencias, reportes y series estadísticas obrantes en el sistema vigente, preservando su interpretabilidad y trazabilidad integral de los datos, dentro de un periodo de treinta (30) días corridos.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Artículo 180.- Alcance del servicio básico

El servicio básico comprende:

- 1) La puesta en marcha del SIM-GCABA, la migración de datos y la transición desde el sistema vigente.
- 2) La provisión de la totalidad de las licencias, infraestructura, servicios de procesamiento, almacenamiento y conectividad necesarios para la operación del SIM-GCABA.
- 3) La infraestructura y el hosting de la totalidad de la plataforma de datos, deberá alojarse en el sistema de la ASI dependiente del GCABA para proveer el SIM-GCABA.
- 4) La operación continua del SIM-GCABA conforme los niveles de calidad e indicadores de prestación del artículo 181. Se debe garantizar una disponibilidad mínima del SIM-GCABA del (99,8%) sobre base mensual, medida en ventanas de veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, excluyendo únicamente las ventanas de mantenimiento programado notificadas al GCABA con una antelación mínima de SETENTA Y DOS (72) horas y ejecutadas en horarios de mínima afectación operativa previamente acordados.
- 5) El mantenimiento correctivo, adaptativo, preventivo y perfectivo y la actualización tecnológica permanente de la plataforma.
- 6) Plan de Continuidad Operativa y un Plan de Recuperación ante Desastres aprobados por el GCABA antes del inicio de la prestación
- 7) La operación de la mesa de ayuda y del soporte técnico durante las VEINTICUATRO HORAS (24 h) los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año.
- 8) La recepción, homologación y certificación de los dispositivos de los Proveedores de los Clústeres 1 y 2 y el mantenimiento de los entornos de prueba e integración.
- 9) La administración, publicación, versionado y soporte de las interfaces de integración definidas en el anexo XII.
- 10) La provisión, instalación y mantenimiento del equipamiento previsto en el artículo 181.
- 11) La capacitación y la transferencia de conocimiento.
- 12) La administración de usuarios, perfiles y accesos con autenticación y revisión periódica de los permisos vigentes
- 13) La generación de la totalidad de los reportes, módulos, tableros e informes previstos en la Documentación Contractual, incluidos los requeridos para la certificación y liquidación mensual de los Clústeres 1 y 2.
- 14) Acceso directo y consultable a la base de datos y procesamiento de infraestructura sin depender exclusivamente de la interfaz gráfica o los reportes predefinidos del Proveedor.
- 15) La conservación y resguardo de la información conforme el artículo 182.

Artículo 181.- Componentes del servicio básico

A. Puesta en marcha

El SIM-GCABA debe encontrarse en operación plena, con la totalidad de los módulos previstos en el anexo XI desarrollados, implementados, integrados y en producción, dentro de los NOVENTA (90) días corridos contados desde el inicio de las actividades.

Durante el período comprendido entre la conmutación definitiva al SIM-GCABA y la fecha de inicio de la prestación de los Clústeres 1 y 2, el Proveedor debe garantizar la coexistencia operativa con el sistema vigente, asegurando que ninguna prestación en curso quede sin control ni sin registro.

B. Operación y niveles de servicio

Disponibilidad

El Proveedor debe garantizar una disponibilidad mínima del NOVENTA Y NUEVE COMA OCHO POR CIENTO (99,8%) mensual del SIM-GCABA, medida sobre la totalidad de sus componentes, comprendidos:

- Los endpoints de recepción de telemetría directa de los dispositivos embarcados.
- Las interfaces de integración con los SIM-Proveedor.
- La interfaz de usuario y la totalidad de los módulos funcionales.
- Las aplicaciones móviles y los servicios asociados a terminales de mano.
- Los servicios web expuestos a terceros y a las plataformas de información al ciudadano.
- El acceso y consulta permanente a la base de datos y protocolos API para la gestión digital de reportes y análisis de big data.

No se admiten ventanas de mantenimiento programado que interrumpan la recepción de datos. Las tareas de mantenimiento que requieran indisponibilidad de módulos de interfaz de usuario deben ejecutarse en ventanas previamente aprobadas por la Autoridad de Aplicación, notificadas con una antelación mínima de TRES (3) días hábiles, y no se computan como indisponibilidad siempre que no excedan las CUATRO (4) horas mensuales acumuladas.

Todo período de indisponibilidad de los endpoints de recepción o de las interfaces de integración imputable al SIM-GCABA no se computa como indisponibilidad de los SIM-Proveedor a los efectos del nivel de servicio exigido en el ANEXO XII del presente PET. El Proveedor debe emitir, dentro de los TRES (3) días hábiles de finalizado cada mes, un certificado de disponibilidad que discrimine los períodos de indisponibilidad y su causa, el que constituye instrumento válido para la exención de responsabilidad de los restantes Proveedores.

Latencia y continuidad del dato

El SIM-GCABA debe procesar y poner a disposición la información recibida en tiempo real. El Proveedor debe garantizar que la información de posicionamiento y de eventos de telemetría se encuentre disponible para consulta y para la generación de alertas dentro de los CINCO (5) minutos de su recepción.

El sistema debe detectar y registrar automáticamente toda interrupción en la transmisión de cada dispositivo empadronado, generando la alerta correspondiente y el registro que permita

imputar la falta de reporte al Proveedor responsable de acuerdo con las exigencias de la siguiente tabla de severidad y tiempos de respuesta:

Severidad	Descripción	Tiempo máximo de resolución
Crítica	Incidencias que impliquen la imposibilidad total de recibir datos de los Proveedores, la indisponibilidad completa del sistema, la afectación del cálculo de los índices de calidad o la pérdida de integridad de la información.	Atención inmediata y resolución dentro de las DOS (2) horas.
Alta	Incidencias que impidan obtener información de un Clúster, Zona, Proveedor o módulo determinado, o que afecten la certificación mensual de las prestaciones.	DOCE (12) horas.
Media	Incidencias que permitan operar el sistema con dificultad o con información reducida, sin afectar la certificación.	CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles.
Baja	Incidencias que afecten al sistema pero permitan operar con normalidad.	CINCO (5) días hábiles.

Los datos de operación deben capturarse en origen únicamente mediante los dispositivos y sensores con sellado de tiempo, geolocalización verificable y cifrado de datos o llaves digitales de forma independiente por el GCABA.

El SIM-PROVEEDOR debe conservar y poner a disposición los datos crudos (raw data) generados por los dispositivos de captura, con independencia de los datos agregados, procesados o transformados que se utilicen para la operación normal.

C. Mesa de ayuda y soporte técnico

El Proveedor debe operar una mesa de ayuda que atienda los requerimientos del GCABA, del EURSPCABA, de los Proveedores de los Clústeres 1 y 2 y de los usuarios habilitados, disponible las VEINTICUATRO (24) horas, los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año, incluidos sábados, domingos y feriados.

La mesa de ayuda debe contar como mínimo con los siguientes canales de atención habilitados: línea telefónica gratuita, dirección de correo electrónico y canal de mensajería instantánea. Las solicitudes ingresadas por cualquiera de estos canales deben generar automáticamente un ticket en el sistema de gestión de requerimientos, garantizando trazabilidad completa del ciclo de vida de cada solicitud desde su apertura hasta su resolución.

El Proveedor debe poner a disposición de los usuarios habilitados un portal web de autogestión, accesible mediante credenciales individuales, que permita el alta de nuevos requerimientos, la consulta del estado de los tickets abiertos, el intercambio de información con el equipo de soporte y la descarga del historial de gestión. Dicho portal debe ser accesible por la Autoridad de Aplicación.

En los informes mensuales de gestión se debe incluir lo atinente a la mesa de ayuda con detalle de volumen, tipología, severidad, tiempos de resolución y cumplimiento de los niveles de servicio.

D. Mantenimiento y actualización tecnológica

El Proveedor debe mantener el SIM-GCABA actualizado tecnológicamente durante toda la vigencia del Contrato, garantizando en todo momento la vigencia de las versiones de los componentes de software de base, la aplicación de parches de seguridad y la compatibilidad con los navegadores y sistemas operativos de uso extendido.

El mantenimiento comprende las modalidades correctiva, adaptativa, preventiva y perfecta. Se encuentran incluidas en el servicio básico, sin cargo adicional:

- La corrección de errores, defectos y comportamientos no conformes con la Documentación Contractual.
- Las adecuaciones derivadas de modificaciones normativas que no impliquen nuevas funcionalidades.
- Las actualizaciones de versión, mejoras de rendimiento y optimizaciones de la plataforma.
- La incorporación al SIM-GCABA de las mejoras y nuevas funcionalidades que el Proveedor desarrolle para su producto con carácter general.
- La actualización de la documentación y formato de validación oficial y de las capas de información asociadas.

Las nuevas funcionalidades requeridas por la Autoridad de Aplicación que excedan el alcance previsto en el anexo XI se encomiendan por vía de servicio adicionales

E. Equipamiento a proveer y mantener

El servicio básico comprende la provisión, instalación, configuración, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación y sustitución del siguiente equipamiento:

- El desarrollo de la infraestructura de recepción, procesamiento, almacenamiento y visualización correspondiente al centro de monitoreo y a las dependencias de la Autoridad de Aplicación afectadas al control del SPHU.
- Las terminales de mano destinadas a las tareas de inspección, fiscalización, relevamiento y concientización a cargo del GCABA.
- Los dispositivos y equipamiento instalados en vehículos o en mobiliario en calle y activos de titularidad del GCABA afectados al control y a la inspección del SPHU.
- Las antenas fijas lectoras y el equipamiento estacionario instalado en plantas, estaciones de transferencia, Centros de Reciclado y bases operativas cuya operación se encuentre a cargo del GCABA.
- Documentación de funcionalidades, especificaciones técnicas, procesos y estructura de códigos fuentes de validación de información y datos crudos generados por los equipos parametrizados en el SIM-GCABA.

El equipamiento se especifica por prestación y resultado. El Proveedor debe asegurar que los dispositivos ofertados y sus sustitutos se adapten y modernicen conforme evolucione la tecnología disponible y la operación a controlar, garantizando en todo momento que la Autoridad de Aplicación pueda ejercer el control efectivo previsto en la Documentación Contractual.

El Proveedor debe mantener un stock mínimo de equipamiento que permita la sustitución de unidades dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de detectada la falla o solicitado el reemplazo, salvo factor de fuerza mayor expresamente justificado e informado por nota a la Autoridad de Aplicación

F. Capacitación y transferencia de conocimiento

El Proveedor debe ejecutar un plan de capacitación dirigido a la formación de usuarios avanzados del GCABA, del EURSPCABA y de los Proveedores de los Clústeres 1, 2 y 3, comprensivo de la totalidad de los módulos y funcionalidades del SIM-GCABA.

La capacitación inicial debe ejecutarse con anterioridad a la conmutación al SIM-GCABA. El Proveedor debe prever, sin cargo adicional, capacitaciones de refuerzo y las correspondientes a cada nuevo desarrollo o funcionalidad incorporada durante la vigencia del Contrato.

El Proveedor debe entregar y mantener actualizados los manuales de usuario, de administración, de arquitectura y diseño técnico del sistema, diccionario de datos, modelos de entidad - relación, campos y reglas de negocio, así como la documentación completa de las interfaces de integración.

G. Gestión de usuarios, perfiles y accesos

El SIM-GCABA debe contar con un módulo de administración de usuarios jerarquizado que permita definir perfiles diferenciados con alcance funcional y de visualización independiente, contemplando como mínimo los siguientes universos:

- Autoridad de Aplicación y sus dependencias.
- Inspección del SPHU.
- OHUCABA.
- Auditorías externas contratadas por el GCABA.
- Otras dependencias del GCABA que la Autoridad de Aplicación determine.

La Autoridad de Aplicación debe poder crear, modificar y dar de baja usuarios y perfiles sin intervención del Proveedor, mediante la figura de administradores con facultades de gestión de permisos, cuya designación y alcance determina la Autoridad de Aplicación.

Artículo 182.- Requerimientos funcionales del SIM-GCABA**A. Módulos funcionales del SIM-GCABA**

El SIM-GCABA debe contar, como mínimo, con los módulos funcionales que se enumeran a continuación, cuyos requerimientos se detallan en el anexo XI:

- Recepción, homologación y validación de sistema de telemetría en tiempo real y trazabilidad georeferenciada de dispositivos.
- Detalle de lecturas y trazabilidad de sensores, activaciones, detenciones y sistema de alertas de ejecución
- Gestión del maestro de equipos, mobiliario urbano y flota .
- Control de ejecución y certificación de cumplimiento y trazabilidad de las prestaciones.
- Cálculo de índices de calidad y liquidación.
- Gestión documental del Contrato.
- Centros de Reciclado y trazabilidad de materiales.
- Presentismo y pesaje.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

- Pesaje, tickets de descarga y disposición final.
- Generadores Especiales y registro de generadores especiales.
- Análisis ejecutivo, tableros e indicadores de gestión.
- Aplicaciones móviles, terminales de mano y dispositivos de dotación.
- Plataforma de consulta, performance y acceso a base de datos (DB) operativa y en tiempo real.
- Seguridad vial y accidentología.
- Control volumétrico, sensores de pesaje de contenedores.
- Control de combustible y huella de carbono.
- Mantenimiento de interfaces con sistemas propios y de terceros.

La totalidad de los módulos deben encontrarse desarrollados, implementados y en ambientes productivos de similar complejidad, criticidad y volumen al momento de la presentación de la Oferta, con excepción de aquellos que la Documentación Contractual admita expresamente desarrollar durante la etapa de implementación.

B. Requisitos técnicos y de arquitectura

Modalidad de provisión y arquitectura

El SIM-GCABA debe proveerse bajo modalidad de software como servicio, accesible mediante navegador de internet según perfil de usuario, sin requerir instalación de componentes en las estaciones de trabajo del GCABA.

La plataforma debe estar desplegada bajo servidores dispuestos por el GCABA sobre la cual se genera la infraestructura de nube de nivel enterprise, con arquitectura multizona o equivalente que elimine puntos únicos de falla, mecanismos de recuperación automática ante fallas de componentes, balanceo de carga, redundancia y capacidad de respaldo en caliente sin pérdida de acceso ni afectación del funcionamiento.

La solución debe constituir una aplicación integral con un único modelo de datos, de diseño modular y homogéneo bajo un mismo estándar tecnológico, escalable ante crecimientos de estructura o alcance sin pérdida de calidad ni generación de mayores costos para el GCABA.

El Proveedor debe acreditar que la infraestructura y los procesos de gestión de la información cuentan con certificación ISO 27001 vigente, cuyo alcance comprenda los sistemas afectados a la prestación. Debe asimismo acreditar certificación de calidad sobre el proceso de diseño y desarrollo de software, tal como ISO 9001, CMMI nivel 3 o superior.

Dimensionamiento

El SIM-GCABA debe tener capacidad para monitorear como mínimo DIEZ MIL (10.000) móviles y CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) elementos de mobiliario urbano, con posibilidad de expansión según se considere necesario, sin costo adicional derivado del crecimiento vegetativo del parque.

Cartografía y georreferenciación

El SIM-GCABA debe utilizar como base la cartografía oficial de la USIG o el esquema que la reemplace, en la versión que la Autoridad de Aplicación especifique, con posibilidad de

actualización durante la vigencia del Contrato. El sistema de coordenadas de referencia es WGS84 y la nomenclatura de calles y direcciones debe ser compatible con la nomenclatura oficial de la USIG.

El sistema debe permitir la incorporación de capas cartográficas adicionales, la identificación de cada elemento de la CABA como objeto único con información actual e histórica interrelacionada, y la exportación de todo dato cartográfico visible a formatos abiertos e interoperables.

Exportabilidad

La totalidad de los datos emitidos por las funcionalidades del SIM-GCABA debe permitir su exportación a formatos abiertos y procesables electrónicamente. Todo dato presentado en un reporte y/o consultado a través de protocolos SQL/APIs debe ser exportable.

C. Seguridad de la información

El Proveedor debe garantizar la presencia de medidas de seguridad acordes a las buenas prácticas de la industria, para el tratamiento de la información.

Como mínimo, el SIM-GCABA debe contemplar:

- Encriptación en tránsito mediante protocolo TLS 1.3 o equivalente como versión mínima, y encriptación en reposo de la información almacenada.
- Verificación de la autenticidad del origen de los datos recibidos mediante certificado de dispositivo, firma de hardware o mecanismo equivalente.
- Autenticación multifactor para los perfiles con facultades de administración o de modificación de parámetros con incidencia en la certificación.
- Políticas de administración de credenciales que refuercen el uso de contraseñas fuertes y su cambio periódico.
- Restricción de acceso a la plataforma por dirección IP de origen cuando la Autoridad de Aplicación lo requiera.
- Protección contra ataques por fuerza bruta, inyección de código, acceso no autorizado a información, errores de administración de sesión y exposición de información técnica en mensajes de error.
- Registro de auditoría de operaciones sensibles o que modifiquen el estado del sistema, con identificación de usuario, fecha, hora y contenido de la modificación, con retención mínima de CINCO (5) años.
- Registro de auditoría inalterable de las operaciones críticas o sensibles, incluyendo identificación de usuario, fecha, hora y evidencia redactada de la modificación (sin PII ni blobs), con retención mínima de CINCO (5) años.

Los parámetros, fórmulas, ponderaciones y umbrales que intervienen en el cálculo de los índices de calidad y en la certificación de las prestaciones deben encontrarse protegidos mediante control de cambios con doble autorización, quedando registrada la totalidad de sus modificaciones con trazabilidad íntegra.

El Proveedor debe notificar a la Autoridad de Aplicación todo incidente de seguridad dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de detectado y presentar un informe de causa raíz y plan de remediación dentro de los CINCO (5) días hábiles.

D. Interfaces e integraciones

El SIM-GCABA debe integrarse, como mínimo, con:

- Los SIM-Proveedor de los Clústeres 1 y 2, conforme el modelo de datos y los formatos del anexo XIV.
- Los dispositivos embarcados de los Clústeres 1 y 2 mediante transmisión directa sin intermediación de backend del Proveedor respectivo.
- La suite de aplicaciones SAP empleado por el GCABA con intercambio bidireccional de información.
- Los sistemas de la USIG.
- Los sistemas de la CEAMSE y de las estaciones de transferencia y plantas de disposición final.
- Los sistemas de gestión de reclamos y de atención al vecino del GCABA.
- Los sistemas del EURSPCABA y de las empresas auditoras contratadas por el GCABA.
- El registro de generadores especiales y los sistemas asociados al RORSU.
- Los sistemas de gestión documental y de firma digital del GCABA.

La totalidad de las integraciones debe ser de carácter bidireccional, cuando la naturaleza del intercambio lo admita, y materializarse mediante interfaces de programación de aplicaciones documentadas y versionadas. El SIM-GCABA debe contar con apertura para intercambiar datos con plataformas externas mediante tecnología de servicios web.

E. Gobernanza de la interfaz de integración

Las especificaciones técnicas de integración obrantes en el anexo XIV constituyen el contrato de interfaz entre el SIM-GCABA y los SIM-Proveedor. Su definición y modificación es potestad exclusiva de la Autoridad de Aplicación.

El Proveedor del Clúster 3 debe:

- 1) Mantener publicada y actualizada la documentación técnica completa de las interfaces, con especificación de endpoints, modelos de datos, formatos, códigos de error y políticas de reintento.
- 2) Operar un entorno de prueba e integración permanentemente disponible, funcionalmente equivalente al productivo, para uso de los Proveedores de los restantes Clústeres.
- 3) Ejecutar los procesos de homologación y certificación de dispositivos y de conectores de los SIM-Proveedor, emitiendo la constancia correspondiente. La homologación es prerequisite para la habilitación de la transmisión de cada dispositivo.
- 4) Garantizar la compatibilidad retroactiva de las versiones anteriores de la interfaz durante un plazo mínimo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados desde la publicación de la nueva versión.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Artículo 183.- Información, reversibilidad y continuidad

A. Propiedad de la información

La totalidad de los datos, metadatos, registros fotográficos y archivos audiovisuales alojados, procesados o generados por el SIM-GCABA, cualquiera sea su origen y el lugar de su almacenamiento, son propiedad exclusiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Proveedor no puede comercializar, ceder, transferir, publicar, agregar, anonimizar para su reutilización ni emplear dichos datos para fin alguno distinto de la prestación del servicio contratado, sin autorización expresa y fehaciente del GCABA. Esta obligación subsiste con posterioridad a la extinción del Contrato por cualquier causa.

El Proveedor debe mantener el más estricto secreto profesional y confidencialidad respecto de los datos, archivos y demás información a la que acceda con motivo de la prestación, durante la vigencia del Contrato y con posterioridad a la finalización de las relaciones contractuales.

El tratamiento de datos personales se rige por la normativa vigente en la materia. El SIM-GCABA debe implementar mecanismos de disociación y seudonimización que aseguren que la identificación de los operadores afectados a la prestación se realice exclusivamente mediante los identificadores asignados por los SIM-Proveedor, sin recepción de datos personales de aquellos.

B. Conservación y respaldo de la información

El Proveedor debe conservar la totalidad de los registros históricos durante la vigencia del Contrato y por UN (1) años posteriores a su finalización, y ejecutar respaldos permanentes que garanticen la no pérdida de información, con posibilidad de alojarlos en servidores dispuestos por el GCABA.

Los resultados de los servicios deben almacenarse de modo tal que, ante modificaciones posteriores de rutas, planes de trabajo o parámetros, pueda reconstruirse la operación en su configuración vigente al momento de los hechos.

C. Reversibilidad y plan de salida

El Proveedor debe garantizar la reversibilidad íntegra del servicio a la extinción del Contrato por cualquier causa, sin degradación del control del SPHU.

A tal efecto debe:

- 1) Presentar, dentro de los NOVENTA (90) días corridos de iniciada la prestación, un plan de reversibilidad y mantenerlo actualizado anualmente.
- 2) Entregar al GCABA la totalidad de la información alojada en el SIM-GCABA, incluidos datos, metadatos, documentación, configuraciones, parámetros y reglas de negocio, en formato abierto, interoperable y documentado, dentro de los TREINTA (30) días corridos contados desde la finalización de la prestación.
- 3) Prestar asistencia técnica al GCABA o a quien este designe durante el período de transición hacia el sistema sucesor, por un plazo mínimo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados desde la finalización de la prestación sin cargo adicional.

- 4) Constituir depósito en custodia del código fuente, de la documentación técnica y de los procedimientos de despliegue de los desarrollos a medida financiados por el GCABA, con cláusula de liberación a favor del GCABA ante la extinción del Contrato, la quiebra del Proveedor o el incumplimiento de las obligaciones de reversibilidad.

- 5) Transferir al GCABA la titularidad del equipamiento provisto conforme el artículo 181.

Los desarrollos a medida financiados mediante el servicio adicional son de propiedad del GCABA, quien conserva sobre ellos derecho de uso, modificación y explotación sin limitación temporal.

Artículo 184.- Integración de sistemas

El SIM-Proveedor debe integrarse en forma obligatoria, permanente y en tiempo real con el Sistema de Información y Monitoreo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estipulado en el Clúster 3 de la presente licitación pública.

La integración deberá materializarse mediante interfaces de programación de aplicaciones (API), protocolos de comunicación y formatos de intercambio de datos conforme lo especificado en el anexo XIX.

Los Proveedores de los Clústeres 1 y 2 no podrán invocar incompatibilidades tecnológicas de su SIM-Proveedor con el SIM-GCABA como justificativo de incumplimientos en la prestación del servicio ni en la transmisión de datos. Toda adecuación técnica necesaria para garantizar la correcta integración correrá por cuenta exclusiva del Proveedor.

La integración con el SIM-GCABA no otorga al Proveedor acceso a información de otros Proveedores ni a funcionalidades del SIM-GCABA ajenas al monitoreo de su propio servicio. El GCABA determinará los alcances y niveles de acceso conforme a los criterios de seguridad y compartimentación que establezca.

Artículo 185.- Actualizaciones tecnológicas y evolución del SIM

El Proveedor debe mantener el SIM-Proveedor, su infraestructura, hardware y componentes de software actualizado tecnológicamente durante toda la vigencia del Contrato, aplicando parches de seguridad y mejoras operativas durante toda la vigencia del Contrato y garantizando en todo momento la plena compatibilidad con el SIM-GCABA y el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el anexo XII y en el anexo XIII.

Cuando el GCABA introduzca modificaciones, actualizaciones o reemplazos del SIM-GCABA que impliquen cambios en los requisitos de integración (como estructuras de datos, formatos de intercambio y estándares de interoperabilidad), notificará al Proveedor con una antelación mínima de xx (xx) días corridos. Dentro de ese plazo, el Proveedor deberá realizar las adecuaciones técnicas necesarias en el SIM-Proveedor sin costo adicional para el GCABA, siempre que los cambios no alteren la ecuación económico-financiera del Contrato, en cuyo caso la aplicación quedará supeditada a la instancia de renegociación prevista en el artículo 38 del PBCP.

Artículo 186.- Auditoría, Trazabilidad y Derecho de Inspección

El GCABA, por sí o a través de terceros que designe a tal efecto, tiene derecho a auditar en cualquier momento y sin necesidad de invocar causa el funcionamiento del SIM-PROVEEDOR, incluyendo su infraestructura, configuración, controles de acceso, procesos de captura y

procesamiento de datos, y cualquier otro aspecto vinculado a la integridad y confiabilidad del sistema. El Proveedor debe brindar acceso irrestricto a la documentación técnica, ambientes de prueba y personal responsable que resulten necesarios para dicha auditoría.

Las auditorías podrán ser periódicas (con una frecuencia mínima semestral, a coordinar) o extraordinarias, estas últimas ante indicios de irregularidades, reclamos de usuarios, desvíos operativos significativos o a sola solicitud fundada del GCABA, en cuyo caso el Proveedor deberá facilitar el acceso dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de notificado.

El SIM-PROVEEDOR debe generar y conservar registros de auditoría (logs) inalterables de toda operación relevante sobre los datos del SPHU, incluyendo como mínimo: usuario o proceso que originó la acción, fecha y hora con sincronización horaria certificada (NTP), tipo de operación (alta, baja, modificación, consulta, exportación) y valor anterior y posterior en el caso de modificaciones. Dichos registros deben conservarse por un plazo no inferior a los CINCO (5) años y estar protegidos contra edición o eliminación, incluso por parte de usuarios con privilegios administrativos del propio Proveedor.

El GCABA se reserva la facultad de auditar el código fuente, algoritmos de cálculo, modelos de datos y lógicas de negocio implementadas en el SIM-PROVEEDOR para garantizar que las mediciones, métricas e indicadores de cumplimiento se ajusten estrictamente a lo establecido en los Pliegos.

Artículo 187.- Acceso a la Base de Datos y Repositorio de Información del GCABA

Sin perjuicio de la integración en tiempo real, el Proveedor debe constituir y mantener un Repositorio de Información particular del GCABA, lógicamente segregado dentro del SIM-PROVEEDOR o en infraestructura dedicada, que contenga la totalidad de los datos históricos y en tiempo real generados en el marco del Contrato, con las siguientes características mínimas:

- Acceso directo y consultable a la base de datos sin depender exclusivamente de la interfaz gráfica o los reportes predefinidos del Proveedor.
- Disponibilidad de al menos dos (2) modalidades de acceso: (i) interfaz de programación de aplicaciones (API REST u otro estándar abierto) documentada, y (ii) acceso a motor de base de datos mediante protocolo estándar (ODBC/JDBC u equivalente) y/o herramienta de Business Intelligence conectable, para consultas ad hoc por parte de personal técnico del GCABA.
- Documentación técnica completa y actualizada del modelo de datos (diccionario de datos, diagrama entidad-relación, especificación de APIs), entregada al GCABA sin restricciones de confidencialidad respecto de la estructura de los datos propios del SPHU.
- Posibilidad de exportación masiva de datos en formatos abiertos e interoperables sin límites artificiales de volumen ni costos adicionales.

El otorgamiento, modificación y revocación de accesos al Repositorio de Información es facultad exclusiva del GCABA. El Proveedor no puede restringir, limitar en velocidad, ni condicionar dichos accesos más allá de los resguardos técnicos de seguridad razonables y previamente informados, que en ningún caso pueden traducirse en una limitación sustancial de la capacidad de consulta del GCABA.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

El GCABA podrá habilitar a personal técnico de distintas áreas de gobierno (dependencias con competencia en higiene urbana, sistemas, control de gestión, ambiente u otras que resulten pertinentes) para conectarse directamente al Repositorio de Información con sus propias herramientas de análisis, sin que ello genere costo, restricción ni necesidad de autorización adicional por parte del Proveedor.

Artículo 188.- Aportes al Fondo de Innovación Tecnológica

El Proveedor del Clúster 1-A debe realizar un aporte mensual obligatorio al FIT equivalente a DOS POR CIENTO (2%) de su certificación mensual bruta (es decir, sin considerar otras deducciones como penalidades o bonificaciones aplicadas) por todo concepto incluido en la presente contratación.

Si por cualquier motivo, imputable o no al GCABA, el aporte no hubiere sido realizado de manera total o parcial vía descuento, el Proveedor deberá acreditar ante la Autoridad de Aplicación la realización del correspondiente depósito en la cuenta abierta al efecto dentro de los DIEZ (10) días hábiles posteriores al pago del período involucrado.

Artículo 189.- Colaboración en la ejecución del Fondo de Innovación Tecnológica

La Autoridad de Aplicación puede solicitar la colaboración técnica u operativa de los Proveedores de los Clústeres 1-A y 2 para la ejecución de los proyectos incluidos en el FIT. Entre las obligaciones a su cargo se encuentran las de:

- 1) Facilitar la realización de pruebas piloto, ensayos operativos, validaciones técnicas y procesos de implementación de nuevas tecnologías en las instalaciones, bases operativas, vehículos, maquinarias, equipamientos y demás recursos afectados a la prestación.
- 2) Proveer la información técnica, operativa y estadística necesaria para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los proyectos, en los formatos, niveles de calidad y plazos establecidos por la Autoridad de Aplicación.
- 3) Colaborar en las tareas de instalación, configuración, integración, capacitación, validación funcional y puesta en operación de las soluciones tecnológicas implementadas.
- 4) Implementar, dentro de los plazos que establezca la Autoridad de Aplicación, aquellas herramientas, sistemas, equipamientos, metodologías o procedimientos operativos financiados mediante el FIT cuya incorporación sea dispuesta como obligatoria para la prestación del servicio.

Los desarrollos financiados mediante el FIT son de propiedad del GCABA, quien conserva sobre ellos derecho de uso, modificación y explotación sin limitación temporal.

La implementación de proyectos financiados mediante el FIT no genera, por sí sola, derecho al reconocimiento de mayores costos, adicionales, compensaciones o modificaciones económicas del Contrato. Ello sin perjuicio de la aplicación de los mecanismos de revisión previstos en la Documentación Contractual cuando la Autoridad de Aplicación disponga modificaciones sustanciales del alcance de las prestaciones que alteren la ecuación económico-financiera del Contrato.

Artículo 190.- Estaciones de trasbordos

Como parte de las innovaciones a estudiar durante la vigencia del Contrato e incorporar en eventuales renegociaciones se encuentra la incorporación de estaciones de trasbordo para los RSU recolectados en reemplazo total o parcial del esquema de descarga en estaciones de transferencia previstas en este PET.

Estas estaciones de trasbordo funcionarían mediante un sistema de caja desmontable: el camión recolector, al completar su carga, depositaría en la estación el contenedor estanco con los RSU y retiraría de manera inmediata un contenedor vacío, retomando sin demora las tareas de recolección. A diferencia de la estación de transferencia, en la estación de trasbordo no se manipularía ni se descargaría el residuo: se trasladaría el contenedor completo, que mantiene su condición de estanco hasta su transporte a destino final o intermedio en vehículos de mayor capacidad posibilitando la reducción de los tiempos de ciclo y los kilómetros recorridos por unidad e incrementando la cantidad de viajes de recolección efectiva por turno.

Artículo 191.- Aportes al OHUCABA

Los Proveedores del Clúster 1-A deben realizar un aporte mensual obligatorio al Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OHUCABA) equivalente al UNO POR MIL (1‰) de su certificación mensual bruta (es decir, sin considerar otras deducciones como penalidades o bonificaciones aplicadas) por todo concepto incluido en la presente contratación.

Si por cualquier motivo, imputable o no al GCABA, el aporte no hubiere sido realizado de manera total o parcial vía descuento, el Proveedor deberá acreditar ante la Autoridad de Aplicación la realización del correspondiente depósito en la cuenta abierta al efecto dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al pago del período involucrado.

SECCIÓN XVIII – PROYECTO DE VALORIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE RSU

Artículo 192.- Objeto

El servicio tiene por objeto el desarrollo de los estudios, análisis, definiciones técnicas e ingeniería necesarios para determinar la factibilidad técnica, económico-financiera, ambiental y social de la implementación de una Planta de valorización energética de Residuos Sólidos Urbanos generados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El servicio debe permitir al GCABA contar con los elementos técnicos, económicos, ambientales, regulatorios y operativos necesarios para evaluar la conveniencia y viabilidad de la solución propuesta y, en caso de resultar factible, disponer de un Proyecto con un grado de definición suficiente para avanzar posteriormente con un procedimiento de contratación independiente para el diseño, construcción, financiamiento, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la Planta.

Artículo 193.- Principios generales

El desarrollo del Proyecto debe sustentarse en los principios de neutralidad tecnológica, definición por resultados, eficiencia, sostenibilidad ambiental, trazabilidad e integración con el sistema de gestión de residuos de la Ciudad.

En este marco, el Proyecto debe orientarse a:

- A. Reducir progresivamente la cantidad de residuos destinados a disposición final.
- B. Incrementar el aprovechamiento y la valorización de los residuos.
- C. Incorporar nuevas tecnologías y soluciones que permitan mejorar el desempeño
- D. ambiental y operativo del sistema de gestión de residuos.
- E. Adaptar la operación a la incorporación de nuevas infraestructuras y modalidades de tratamiento y valorización.
- F. Reducir las emisiones asociadas a la gestión de los residuos de la Ciudad.

En todos los casos, la solución propuesta deberá ajustarse a las condiciones establecidas en la Ley N° 1.854 y sus modificatorias.

El Proveedor puede proponer la tecnología, configuración, cantidad de líneas, esquema de fases y demás características de la solución que considere más adecuadas, siempre que acredite antecedentes verificables de aplicación a escala comercial y demuestre el cumplimiento de los parámetros de desempeño establecidos en la Documentación Contractual.

La solución debe analizarse de manera integrada con las prestaciones comprendidas en el Clúster 1 definido en el artículo 3, considerando especialmente su incidencia sobre la recolección y transporte de residuos, la gestión de las corrientes provenientes de los Centros de Reciclado y demás instalaciones de tratamiento y los requerimientos de información, trazabilidad y control a través del SIM-GCABA.

Artículo 194.- Nivel de definición del Proyecto

Los estudios y desarrollos previstos en la presente Sección deberán alcanzar un nivel de definición suficiente para que el GCABA pueda elaborar la documentación técnica necesaria para una eventual licitación posterior destinada al diseño, construcción, financiamiento, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la Planta.

Artículo 195.- Etapas de desarrollo del Proyecto

El servicio se desarrollará en CINCO (5) etapas sucesivas e integradas, destinadas a avanzar progresivamente desde la planificación y análisis de la información de base hasta la definición y consolidación de la solución propuesta.

Las etapas comprenderán la elaboración del diagnóstico inicial, el análisis y selección de alternativas, el desarrollo de los estudios de factibilidad y la consolidación de la documentación técnica necesaria para alcanzar el nivel de definición requerido en la presente Sección.

Los resultados de cada etapa constituirán insumos para las etapas posteriores. Las observaciones, ajustes o requerimientos formulados por la Autoridad de Aplicación deberán ser incorporados por el Proveedor durante el desarrollo del Proyecto y, cuando corresponda, en sus entregables finales.

1. PRIMERA ETAPA – Inicio y planificación

Se realizará una reunión de lanzamiento entre el Proveedor y la Autoridad de Aplicación para coordinar las tareas, identificar la información disponible y establecer la metodología de trabajo.

Dentro de los DIEZ (10) días contados desde el Acta de Inicio, el Proveedor deberá presentar el Plan de Trabajo definitivo, el cronograma y la identificación de los insumos necesarios para el desarrollo del Estudio.

Entregable: Plan de Trabajo, cronograma y matriz de información e insumos.

2. SEGUNDA ETAPA – Diagnóstico inicial

Sobre la base del Escenario Técnico de Referencia, incluido en el anexo XVI, y la información disponible, el Proveedor deberá elaborar el diagnóstico y línea de base del Proyecto, incluyendo las corrientes de residuos, flujos y destinos actuales, infraestructura existente, logística y principales condicionantes técnicos, ambientales, sociales, territoriales, económicos y regulatorios.

Asimismo, deberá identificar las restricciones, oportunidades y brechas de información relevantes para las etapas posteriores.

Entregable: Informe de Diagnóstico.

3. TERCERA ETAPA – Análisis de alternativas y definición de la solución

El Proveedor deberá analizar las alternativas aplicables y seleccionar justificadamente la solución propuesta, considerando aspectos técnicos, económicos, ambientales, logísticos, territoriales y sociales, así como también ejemplos de plantas en otras ciudades del mundo con características similares a CABA.

Esta etapa deberá incluir la definición preliminar de la tecnología, capacidad, esquema de fases, emplazamiento, desempeño esperado e integración con el sistema de gestión de residuos de la Ciudad.

Entregable: Informe de Análisis de Alternativas y Definición de la Solución.

4. CUARTA ETAPA – Estudios de factibilidad

Definida la solución, el Proveedor deberá desarrollar los estudios de factibilidad técnica, de emplazamiento e integración territorial, logística y operativa, ambiental, social e institucional, económico-financiera y jurídica y regulatoria, conforme los alcances establecidos en el artículo 196 del presente PET.

Asimismo, deberá elaborar el cronograma preliminar para la eventual implementación del Proyecto, que incluya la ingeniería, permisos y aprobaciones, construcción, montaje, pruebas específicas, puesta en marcha y puesta en marcha. Entregable: Informe Integral de Factibilidad y documentación técnica asociada.

5. QUINTA ETAPA – Estudio Final

El Proveedor deberá integrar los resultados de las etapas anteriores, incorporar las observaciones de la Autoridad de Aplicación y consolidar la solución propuesta y la documentación técnica del Proyecto.

El Estudio Final deberá alcanzar un grado de definición suficiente para servir como antecedente técnico para una eventual contratación posterior de la Planta.

Entregables: Estudio de Factibilidad Final, documentación técnica consolidada y Hoja de Ruta para la eventual implementación del Proyecto.

Artículo 196.- Alcance de los estudios de factibilidad

El Proveedor debe desarrollar, como mínimo, los siguientes componentes:

1. Factibilidad técnica

Debe comprender el análisis y definición de la solución tecnológica propuesta, incluyendo como mínimo:

- A. Caracterización y cuantificación de las corrientes de residuos potencialmente destinadas a valorización energética.
- B. Definición de la capacidad de tratamiento y del esquema de implementación por etapas, cuando corresponda.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

- C. Selección y justificación de la ruta tecnológica propuesta, con antecedentes verificables de instalaciones en operación a escala comercial.
- D. Balances de masa y energía.
- E. Estimación de la generación y recuperación de energía, modalidades previstas para su aprovechamiento y/o comercialización, y estimación de los subproductos potencialmente valorizables.
- F. Identificación y cuantificación de residuos, subproductos, emisiones, efluentes y demás corrientes resultantes del proceso, con indicación de su tratamiento, valorización o disposición.
- G. Requerimientos de infraestructura, servicios auxiliares, energía, agua, conectividad y demás recursos necesarios.
- H. Definición preliminar de los principales equipos, sistemas e instalaciones y elaboración del esquema general de implantación (*layout*).
- I. Análisis de disponibilidad, confiabilidad, mantenibilidad y vida útil de la solución.
- J. Análisis de alternativas y justificación técnica de la solución seleccionada.
- K. Identificación de los principales riesgos técnicos y medidas previstas para su gestión.
- L. Estimación de la disponibilidad anual de la instalación, incluyendo paradas programadas y no programadas, y acreditación del cumplimiento de los parámetros mínimos establecidos en la Documentación Contractual.
- M. Determinación de la eficiencia energética de la solución y evaluación de su cumplimiento respecto de los parámetros y estándares de referencia establecidos en la Documentación Contractual;

2. Factibilidad de emplazamiento e integración territorial

Debe comprender la identificación y evaluación del emplazamiento requerido para la solución, considerando como mínimo:

- A. Superficie y disponibilidad. Determinación y justificación de la superficie necesaria para la capacidad proyectada y sus eventuales ampliaciones. Se deberá identificar el terreno propuesto y acreditar su disponibilidad jurídica por el período requerido o, cuando el predio sea aportado por el GCABA, desarrollar su propuesta sobre el o los predios de referencia que éste identifique. En caso de que dichos predios no se encuentren definidos, deberá especificar los requisitos de sitio necesarios para la implementación de la solución propuesta. Esquema general de implantación.
- B. Compatibilidad urbanística, zonificación y usos permitidos.
- C. Condiciones de accesibilidad y conectividad vial.
- D. Disponibilidad y requerimientos de infraestructura y servicios.
- E. Distancias respecto de receptores sensibles.
- F. Restricciones físicas, ambientales y operativas del sitio.
- G. Requerimientos para la implantación, construcción y posterior operación de la instalación.

3. Factibilidad logística y operativa

Debe comprender el análisis de la integración de la solución con el sistema de gestión de residuos de la Ciudad, incluyendo como mínimo:

- A. Definición de la propuesta de abastecimiento de la instalación, identificando las corrientes de residuos que podrían abastecerla, sus respectivos orígenes y las Zonas de prestación involucradas, conforme determine el GCABA.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

- B. Análisis de los flujos diarios y estacionales de residuos;
- C. Definición preliminar de los puntos de origen, transferencia, tratamiento y descarga involucrados.
- D. Estimación del flujo de vehículos, kilómetros asociados al transporte e impacto sobre el tránsito pesado en la trama urbana.
- E. Análisis de accesos, circulación interna y capacidad de recepción de la instalación.
- F. Identificación de eventuales necesidades de transferencia o acondicionamiento previo de los residuos.
- G. Evaluación del impacto de la solución sobre los recorridos y la logística de los servicios comprendidos en el Clúster 1.
- H. Definición de alternativas de contingencia ante indisponibilidad total o parcial de la instalación.

4. Factibilidad ambiental

Debe comprender la identificación y evaluación preliminar de los aspectos e impactos ambientales asociados a la construcción y operación de la solución, incluyendo como mínimo:

- A. Emisiones atmosféricas y tecnologías previstas para su prevención, tratamiento, control y monitoreo.
- B. Generación y gestión de efluentes líquidos.
- C. Generación, características y destino de residuos, cenizas, escorias y demás subproductos.
- D. Consumos de agua, energía, combustibles y otros recursos.
- E. Emisiones de gases de efecto invernadero y balance de emisiones de la solución respecto del escenario de referencia.
- F. Reducción prevista en peso y volumen de los residuos destinados a disposición final;
- G. Ruido, olores y demás impactos potenciales sobre el entorno.
- H. Medidas de prevención, mitigación, recomposición y monitoreo ambiental.
- I. Identificación de los permisos, autorizaciones y procedimientos de evaluación ambiental requeridos para la eventual ejecución del Proyecto.
- J. Definición preliminar del sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS), incluyendo los parámetros a monitorear, mecanismos de registro, transmisión en tiempo real de la información a la autoridad competente y mecanismos previstos para la publicidad de los datos.
- K. Definición de los parámetros de desempeño ambiental de la solución propuesta y de los valores comprometidos para cada uno de ellos, de conformidad con la normativa aplicable y los estándares establecidos en la Documentación Contractual.

5. Factibilidad social e institucional

Debe comprender el análisis de los actores potencialmente alcanzados por el Proyecto y de los impactos sociales asociados a su eventual implementación, incluyendo como mínimo:

- A. Identificación y caracterización de los principales grupos de interés.
- B. Análisis de potenciales impactos sobre vecinos y comunidades del área de influencia.
- C. Análisis de la articulación de la solución con el sistema de recuperación de materiales reciclables y, en particular, con los Recuperadores Urbanos y Cooperativas de Recuperadores Urbanos, incluyendo mecanismos que aseguren que la solución no compita por materiales susceptibles de recuperación.
- D. Identificación de riesgos y oportunidades sociales asociados al Proyecto.

Pliego de Especificaciones Técnicas | Servicio Público de Higiene Urbana - CABA-SSHIG

- E. Propuesta preliminar de mecanismos de información, participación y relacionamiento con los actores involucrados.
- F. Identificación de los procedimientos de participación ciudadana que resulten aplicables.

6. Factibilidad económico-financiera

Debe comprender la evaluación de la viabilidad económica y financiera de la solución durante la totalidad de su ciclo de vida, incluyendo como mínimo:

- A. Estimación de los costos de inversión (CAPEX), indicando los principales componentes, el rango de incertidumbre asociado y las fuentes y referencias utilizadas para su determinación.
- B. Estimación de los costos de operación y mantenimiento (OPEX), indicando los principales componentes, el rango de incertidumbre asociado y las fuentes y referencias utilizadas para su determinación.
- C. Cronograma estimado de inversiones.
- D. Estimación de la tarifa de recepción y tratamiento (*gate fee*) requerida para la sostenibilidad económico-financiera de la solución.
- E. Identificación y proyección de las fuentes de ingresos, incluyendo, cuando corresponda, la comercialización de energía y subproductos.
- F. Identificación de alternativas y estructura preliminar de financiamiento.
- G. Determinación de los principales supuestos económicos y financieros.
- H. Análisis de sensibilidad respecto de las principales variables críticas.
- I. Estimación del costo de tratamiento por tonelada.
- J. Evaluación económico-financiera de la solución mediante indicadores tales como VAN, TIR y período de recupro, cuando resulten aplicables.
- K. Análisis comparativo de la solución respecto del escenario de referencia que determine el GCABA.

7. Factibilidad jurídica y regulatoria

Debe comprender la identificación y análisis del marco jurídico y regulatorio aplicable a la eventual implementación de la solución, incluyendo como mínimo:

- A. Normativa aplicable en materia de gestión de residuos, valorización energética, ambiente, energía, uso del suelo y demás materias vinculadas al Proyecto.
- B. Identificación de permisos, autorizaciones, habilitaciones y procedimientos requeridos para su construcción, puesta en marcha y operación.
- C. Identificación de condicionantes o restricciones regulatorias que puedan afectar la viabilidad del Proyecto.
- D. Análisis del marco aplicable a la generación, aprovechamiento y/o comercialización de la energía producida.
- E. Identificación de los principales riesgos jurídicos y regulatorios y de las medidas necesarias para su gestión.

Toda información, dato, antecedente, parámetro, supuesto, metodología o cita utilizada en la elaboración de los estudios deberá identificar expresamente su fuente y contar con la correspondiente referencia bibliográfica o documental, de modo de garantizar su trazabilidad y verificación. Cada entregable deberá incluir la bibliografía y las fuentes consultadas, con identificación suficiente para permitir su individualización y consulta.

Cuando se utilicen estimaciones, supuestos o elaboraciones propias del Proveedor, deberán identificarse expresamente como tales e indicarse la metodología y los datos de base utilizados para su determinación.

Artículo 197.- Plazo para la elaboración del Proyecto

El Proveedor deberá desarrollar y completar la totalidad de las tareas comprendidas en la presente Sección en un plazo máximo de Ocho(8) meses, contados a partir de la fecha que se establezca en el Acta de Inicio correspondiente.

Las etapas deberán desarrollarse de acuerdo con los siguientes plazos máximos, contados desde la fecha establecida en el Acta de Inicio:

- Primera Etapa: hasta DIEZ (10) días corridos;
- Segunda Etapa: hasta TREINTA (40) días corridos;
- Tercera Etapa: hasta SESENTA (70) días corridos;
- Cuarta Etapa: hasta CIENTO SESENTA Y CINCO (210) días corridos;
- Quinta Etapa: hasta CIENTO OCHENTA (240) días corridos.

Las etapas podrán desarrollarse total o parcialmente en forma simultánea cuando su naturaleza lo permita, siempre que ello no afecte la calidad, consistencia e integración de los resultados ni los plazos establecidos.

Las demoras imputables al Proveedor en la elaboración, presentación, revisión o subsanación de los entregables no darán lugar a la ampliación del plazo establecido.

La Autoridad de Aplicación podrá requerir ajustes en la secuencia o programación de las tareas cuando resulten necesarios para el adecuado desarrollo del Estudio, sin que ello implique, por sí mismo, una modificación del plazo contractual.

Artículo 198.- Propiedad de los estudios y entregables

La totalidad de los estudios, documentos, planos, memorias, cálculos, modelos, bases de datos y demás entregables elaborados en el marco del servicio serán de propiedad del GCABA, quien podrá utilizarlos, reproducirlos, modificarlos y ponerlos a disposición de terceros para el desarrollo de posteriores procedimientos de contratación vinculados al Proyecto.

Artículo 199.- Participación en futuras contrataciones

La ejecución de los estudios y entregables previstos en la presente Sección no impedirá al Proveedor participar, por sí o asociado con terceros, en futuros procedimientos de selección que el GCABA lleve adelante para el diseño, construcción, financiamiento, puesta en marcha, operación y/o mantenimiento de la Planta.

La Autoridad de Aplicación podrá establecer, en la documentación que rija la futura contratación, criterios de evaluación que reconozcan y ponderen la experiencia y el conocimiento adquirido por el Proveedor como consecuencia del desarrollo del presente Proyecto, pudiendo dicha experiencia ser considerada a los efectos de la asignación de

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

puntaje, siempre de conformidad con los principios y condiciones aplicables al procedimiento de selección correspondiente.

SECCIÓN XIX – SERVICIOS ADICIONALES

Artículo 200.- Clúster 1

A definir por la Autoridad de Aplicación.

Artículo 201.- Clúster 2

A definir por la Autoridad de Aplicación.

Artículo 202.- Clúster 3

Los servicios adicionales del Clúster 3 se orientan a:

- Horas de servicios profesionales para nuevas funcionalidades y/o tareas en calle: comprende el diseño, desarrollo, prueba, implementación, documentación y capacitación correspondientes a funcionalidades no previstas, incluidos nuevos módulos y reportes, desarrollo de interfaces con sistemas no enumerados en el artículo 181, adaptaciones sustanciales de funcionalidades existentes, e incorporación y explotación de nuevas tecnologías de captura de datos como ser: instalación de tags/volumétricos en calle, mantenimiento de TAG y/o volumétricos, horas de vuelo de dron, horas de procesamiento de imágenes para la detección de incidencias, horas de instalación de lámparas con cámaras con inteligencia artificial, entre otras. La unidad de medida es la hora de desarrollo, cotizada por perfil profesional interviniente. El esquema de entregables previo a la encomienda comprende como mínimo la aprobación del modelo funcional, la aprobación del cronograma, la aceptación de las pruebas integrales, la capacitación a usuarios avanzados, la presentación de los manuales y el soporte en la puesta en marcha. Las funcionalidades desarrolladas quedan incorporadas al SIM-GCABA y su mantenimiento, operación y actualización posteriores se consideran comprendidos en el servicio básico, sin que ello habilite reconocimiento adicional alguno.
- Adquisición de dispositivos adicionales: comprende la provisión, instalación, configuración y puesta en operación de dispositivos y equipamiento adicionales a la operación inicial prevista en el artículo 181 tales como terminales de mano, dispositivos embarcados, sensores, antenas lectoras, identificadores y equipamiento de pruebas piloto. La unidad de medida es la unidad de dispositivo, cotizada por tipología. El precio unitario debe incluir los insumos, la mano de obra, las adaptaciones necesarias a los activos y la puesta en operación. Los dispositivos incorporados quedan comprendidos, a partir de su puesta en operación, en las obligaciones de mantenimiento, reparación, sustitución y conectividad del servicio básico, sin que ello habilite reconocimiento adicional alguno.

Artículo 203.- Clúster 4

A definir por la Autoridad de Aplicación.

Artículo 204.- Encomienda

La totalidad de los servicios adicionales se encomiendan de la siguiente manera:

- 1) Tramita por un expediente separado.
- 2) La inspección del servicio elabora un informe dirigido a la Autoridad de Aplicación en el que da cuenta de la necesidad de ejecutar trabajos determinados. En el caso del Clúster 4, dada su naturaleza, debe ser precedido de un relevamiento y de la presentación por el Proveedor de una propuesta que contenga el modelo funcional de la solución, el dimensionamiento en horas por perfil, el cronograma bajo diagrama de Gantt y los entregables.
- 3) La Autoridad de Aplicación, de considerarlo conveniente, emite un acto administrativo encomendando los trabajos al Proveedor y autorizando el gasto, previa afectación presupuestaria. El acto administrativo en su parte dispositiva debe especificar:
 - La encomienda de los trabajos a ejecutar.
 - El valor de los trabajos de acuerdo con los montos adjudicados a valores básicos.
 - El plazo de ejecución de los trabajos.
- 4) El acto administrativo es notificado en forma fehaciente al Proveedor por los medios de comunicación establecidos en el presente Pliego.
- 5) Al momento de finalizar las tareas, se firma un acta de finalización por parte de la Autoridad de Aplicación y el Proveedor, la cual otorga un plazo de DOCE (12) meses de garantía por vicios ocultos.

No será tenido en cuenta todo reclamo que efectúe el Proveedor por trabajos realizados sin previa encomienda y aprobación por acto administrativo de autoridad competente.

SECCIÓN XX – CONTROL DEL SERVICIO

Artículo 205.- Disposiciones generales

El esquema de control de calidad establecido en la presente sección se aplica a los Proveedores de los Clústeres 1 y 2 e incluye las siguientes categorías:

La calidad de la prestación del Clúster 3 se determina mediante el régimen de niveles de servicio establecido en la sección XVII del presente PET.

La inspección puede impartir instrucciones verbales y escritas relativas a las tareas ejecutadas por el Proveedor, aconsejar y solicitar modificaciones en la prestación del servicio con el fin de cumplir con mayor eficiencia el objetivo del Contrato e instruir la ejecución de tareas conforme la Documentación Contractual. Las modificaciones aquí descriptas no pueden, en ningún caso, alterar las condiciones esenciales del Contrato.

La inspección puede usar cualquier medio tecnológico de registro, geolocalización, sensorización, videoanalítica, captación de imágenes o telemetría, fijo o móvil, tripulado o no tripulado a los fines de cumplir con sus funciones. Puede realizarse a través de la información obrante en el SIM-GCABA o in situ.

Los resultados de los controles deben servir de base para las acciones correctivas del plan de gestión de calidad de cada Proveedor. Asimismo, estos resultados alimentan al índice de calidad y al índice de percepción que integran la fórmula de certificación mensual establecida en el PBCP.

Las tareas realizadas por la inspección son concomitantes con las atribuciones que el artículo 138 de la Constitución de la CABA y la Ley 210 confieren al EURSPCABA y el poder de policía que pudiere ejercer cualquier otro organismo público en el marco de sus competencias.

Artículo 206.- Inspección del SPHU

La dirección y control de la ejecución del Contrato está a cargo de la Autoridad de Aplicación a través de la inspección del servicio ya sea a través de personal propio o tercerizado.

La inspección tiene a su cargo:

- la verificación material del cumplimiento de las condiciones de la Documentación Contractual.
- La confección de intimaciones y emplazamientos y el labrado de actas de infracción.
- La comunicación diaria con el Proveedor para solicitar documentación e impartir instrucciones, entre otros.
- Las demás funciones que se establezcan en la Documentación Contractual.

Artículo 207.- Esquema general de control de calidad

El esquema de control de calidad está formado por los siguientes elementos complementarios entre sí:

A. Controles durante la prestación del servicio

Los CDS valoran el cumplimiento de las obligaciones contractuales mientras el servicio se ejecuta.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Las variables a controlar comprenden para cada servicio y prestación al menos los siguientes rubros:

- naturaleza y/o composición del equipo de trabajo, incluida la dotación de personal;
- estado de funcionamiento e imagen del equipo;
- cumplimiento del horario y de los itinerarios establecidos;
- cumplimiento de las normas de comportamiento; y
- cumplimiento de las normas de trabajo.

Los resultados de los CDS constituyen la base de datos para el cálculo de los indicadores y subíndices de inspección del I_{cal} de cada servicio (tal como, SI~IR~ y SI~IBL~) conforme artículo 27 del PBCP. Cada Proveedor debe definir su PTA planificando cada servicio a los efectos de cumplir con los valores aceptables establecidos para cada indicador y subíndice.

B. Controles posteriores a la prestación del servicio

Los CPS valoran el resultado de la ejecución del servicio a posteriori. A través de sus datos se constituyen los indicadores y los subíndices del I_{cal} de cada servicio (entre otros, SI~RC~, SI~PAP~, SI~RP~ e SI~IR~ para los servicios de recolección; SI~BMa~, SI~BMe~ y SI~IBL~ para barrido y limpieza; SI~R~ y SI~MR~ para Centros de Reciclado) conforme artículo 27 del PBCP. Cada Proveedor debe definir su PTA planificando cada servicio a los efectos de cumplir con los valores aceptables establecidos para cada indicador y subíndice.

C. Controles dirigidos y operativos especiales

Los CDI son controles específicos dispuestos de acuerdo con las prioridades y necesidades de cada momento. La Autoridad de Aplicación puede realizar controles dirigidos y específicos que considere oportunos, entre otros:

- control de unidades y dotaciones previo a la salida de bases operativas principales o subbases operativas descentralizadas;
- control de las instalaciones;
- control de inspección técnica vehicular, seguros, impuestos y demás obligaciones;
- control de servicios especiales (identificados como tales en los títulos de los artículos de este PET);
- verificación de la cantidad y calidad de los elementos de contención (contenedores, cestos papeleros, etc.);
- verificación de las respuestas a Solicitudes;
- verificación del cumplimiento al PT o PTA en general;
- verificación de la coordinación entre los equipos de diferentes tratamientos en ciertas localizaciones y entre los equipos de distintos Clústeres;
- verificación de la transmisión de información (periodicidad, formato, contenido, etc.).

Artículo 208.- Supervisión del Proveedor

Cada Proveedor debe asegurar una efectiva y directa supervisión de los servicios a su cargo de forma tal que pueda detectar tempranamente cualquier tipo de intervención que se requiera

para asegurar el Índice de Calidad (I_{cal}). Cabe tener en cuenta las siguientes especificaciones, más allá de lo estipulado en la sección III.

En el Clúster 1-A, la cantidad de supervisores debe ser la necesaria para que, al menos, exista un supervisor por cada uno de los siguientes servicios, debiendo poder verificar en su recorrido no menos del CUARENTA POR CIENTO (40%) de la ejecución de la prestación por turno:

- Servicio básico de recolección y transporte de RSU.
- Servicio básico de lavado, desodorización y desinfección de mobiliario urbano.
- Servicio básico de lavado, limpieza y barrido de vía pública.

En el Clúster 2, la cantidad de supervisores debe ser la necesaria para verificar la ejecución de las tareas de provisión, instalación, mantenimiento, retiro y reposición, así como el cumplimiento de los eventuales plazos de emplazamiento por incidencia en toda la Zona.

En el Clúster 1-A, cada Centro de Reciclado debe contar con un responsable de operación presente durante la totalidad de los turnos de funcionamiento, con facultades suficientes para adoptar las decisiones operativas y de seguridad que la prestación requiera, y con acceso a los medios electrónicos de registro y control del servicio.

Artículo 209.- Informes mensuales de gestión

El informe mensual de gestión debe acompañar a cada certificación mensual. Este debe incluir todos los aspectos que acrediten el cumplimiento del PT, individualiza las tareas cumplidas y los servicios prestados durante el período mensual, detalla los incidentes suscitados y los factores que hubieren afectado al servicio. Debe proponer las acciones de corrección sobre cada servicio atento a los resultados del I_{cal} y el I_{perc} .

Artículo 210.- Inspecciones, auditorías y verificaciones

Los Proveedores deben facilitar las inspecciones, auditorías y verificaciones que disponga efectuar el GCABA o el EURSPCABA en bases operativas, depósitos, garajes, talleres, Centros de Reciclado y demás áreas afectadas a la prestación del SPHU en un plazo máximo de DOS (2) días hábiles desde su requerimiento.

SECCIÓN XXI – SEGURIDAD, CALIDAD Y AMBIENTE

Artículo 211.- Disposiciones generales

La presente sección se aplica a los Proveedores de los Cluster 1, 2 y 3.

El Proveedor debe ejecutar las prestaciones bajo un enfoque de mejora continua, gestión basada en evidencia, prevención de impactos ambientales, innovación y eficiencia operativa. Debe tener en miras la promoción de la innovación, la economía circular y la generación de valor público más allá del estricto cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.

A tal efecto, debe desarrollar las prestaciones de conformidad con la normativa nacional y local aplicable, las obligaciones establecidas en la Documentación Contractual y las instrucciones que imparta la Autoridad de Aplicación en el marco de sus competencias.

En materia de seguridad y salud en el trabajo, el Proveedor debe dar cumplimiento a la Ley Nacional 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, a la Ley Nacional 24.557 de Riesgos del Trabajo, sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias, así como a toda otra normativa nacional o local que entre en vigor durante la vigencia del Contrato.

El Proveedor es el único responsable de adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos laborales, proteger la integridad física y la salud de su personal, proveedores, subproveedores y terceros vinculados con la prestación.

Artículo 212.- Plan integrado de gestión

El Proveedor debe implementar y mantener durante toda la vigencia del Contrato un plan integrado de gestión que asegure la mejora continua de la calidad de los servicios, el desempeño ambiental, la seguridad y salud en el trabajo, la eficiencia energética y la sostenibilidad de la prestación.

El plan debe contemplar, como mínimo:

- 1) La planificación de la gestión basada en riesgos y oportunidades.
- 2) La definición de objetivos, metas e indicadores de desempeño.
- 3) El monitoreo y evaluación permanente de los resultados.
- 4) La gestión documental y la trazabilidad de la información.
- 5) La realización de auditorías internas.
- 6) La identificación de desvíos y la implementación de acciones correctivas y preventivas.
- 7) La revisión periódica del desempeño por parte de los cargos jerárquicos.
- 8) La mejora continua de los procesos y de la prestación del servicio.

El plan debe comprender todas las actividades, procesos, instalaciones, bases operativas, talleres, vehículos, maquinarias, equipamientos, personal propio, proveedores y subproveedores afectados a la prestación, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente aplicable en cada una de dichas materias. En el caso del Clúster 1-A, comprende asimismo la infraestructura de procesamiento y almacenamiento, los dispositivos y el equipamiento provistos y los servicios de terceros afectados a la prestación.

El plan debe promover la incorporación progresiva de las mejores técnicas disponibles, tecnologías, procesos innovadores y herramientas de gestión que permitan mejorar la calidad del servicio, reducir los impactos ambientales, fortalecer la seguridad operacional y optimizar la eficiencia de la prestación, siempre que resulten técnica y económicamente viables y no alteren la ecuación económico-financiera del Contrato.

Toda la información generada en el marco del plan debe registrarse en formatos digitales, ser trazable, auditable e interoperable con el SIM-GCABA, permitiendo el seguimiento de indicadores, la evaluación de las políticas públicas y la toma de decisiones basada en evidencia.

Artículo 213.- Plan de gestión ambiental

El Proveedor debe implementar desde el inicio de la prestación un plan de gestión ambiental compatible con las políticas ambientales de la CABA.

En los Clústeres 1 y 2, el contenido mínimo del plan es el siguiente:

- Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.
- Gestión de residuos propios.
- Gestión de residuos peligrosos.
- Control de emisiones atmosféricas.
- Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
- Gestión de efluentes.
- Eficiencia energética.
- Eficiencia hídrica.
- Prevención de contaminación del suelo.
- Control de ruido.
- Control de olores.
- Gestión de contingencias ambientales.
- Indicadores ambientales.
- Auditorías ambientales.
- Capacitación ambiental.
- Revisión anual del desempeño.

En el Clúster 1-A, el plan debe contemplar, además, respecto del Centro de Reciclado:

- Gestión de efluentes industriales y de líquidos generados en la playa de descarga y en las líneas de procesamiento.
- Control de material particulado y de olores en las áreas de recepción, procesamiento y acopio.
- Control de vectores y plagas.
- Prevención de incendios y control de la carga de fuego admisible del acopio.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

- Gestión del descarte y trazabilidad de su disposición.

En el Clúster 3, el contenido mínimo del plan es el siguiente:

- Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales de la prestación.
- Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, componentes y baterías retirados o sustituidos, a través de operadores habilitados y con certificado de disposición o valorización.
- Eficiencia energética de la infraestructura de procesamiento y almacenamiento afectada a la prestación.
- Medición y reducción de la huella de carbono asociada a la operación del SIM-GCABA.
- Gestión de contingencias ambientales.
- Indicadores ambientales.
- Auditorías ambientales.
- Capacitación ambiental.
- Revisión anual del desempeño.

El plan debe estar vigente durante toda la duración del Contrato y orientado a asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la prevención y mitigación de los impactos ambientales derivados de la prestación y la contribución a las políticas ambientales y climáticas del GCABA.

Artículo 214.- Plan de gestión de calidad

El Proveedor debe implementar un plan de gestión de calidad orientado a garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio, la satisfacción y experiencia ciudadana y la mejora continua de las prestaciones. Además, debe garantizar durante toda la vigencia del Contrato que los vehículos, instalaciones, equipamientos y demás recursos afectados al servicio mantengan los niveles de calidad comprometidos en la Oferta y establecidos en la Documentación Contractual.

El contenido mínimo debe contemplar:

- Procedimientos documentados.
- Indicadores de desempeño.
- Auditorías internas.
- Gestión de no conformidades.
- Acciones correctivas.
- Gestión de Solicitudes.
- Evaluación de satisfacción.
- Mejora continua de procesos.

En los Clústeres 1 y 2, el plan debe contemplar asimismo el seguimiento del índice de calidad de la prestación y del índice de cumplimiento de plazos. En el Clúster 3, el plan debe

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

contemplar el seguimiento de los niveles de servicio y el aseguramiento de la calidad de los productos de software desarrollados.

Cuando la Autoridad de Aplicación detecte desvíos, podrá exigir planes de mejora específicos con objetivos, responsables, cronogramas e indicadores de cumplimiento, sin perjuicio de las penalidades que resultaren aplicables.

Artículo 215.- Plan de sostenibilidad y acción climática

El Proveedor debe elaborar, implementar y mantener actualizado durante toda la vigencia del Contrato un plan de sostenibilidad y acción climática, orientado a minimizar los impactos ambientales de la prestación, contribuir al cumplimiento de las políticas públicas ambientales y climáticas del GCABA y promover la mejora continua del desempeño ambiental del servicio.

El plan debe alinearse con la Ley 1854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y normativa complementaria, la Ley 3871 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y normativa complementaria y toda otra normativa local, nacional o internacional vinculada al cuidado del ambiente que entre en vigor en la jurisdicción durante la vigencia del Contrato.

El plan debe, como mínimo, contemplar:

- 1) La identificación de los aspectos e impactos ambientales significativos de la prestación y la definición de una línea de base ambiental y climática, estableciendo objetivos, metas e indicadores de desempeño.
- 2) Un programa de reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la optimización logística, la incorporación gradual de tecnologías y combustibles de bajas emisiones, la mejora de la eficiencia energética, el uso de combustibles alternativos y cualquier otra medida técnica y económicamente viable.
- 3) Medidas para optimizar el consumo de agua, energía, combustibles e insumos, promoviendo el uso eficiente de los recursos naturales y la incorporación de energías renovables cuando resulte técnica y económicamente viable.
- 4) Acciones para prevenir, minimizar y controlar los impactos asociados a emisiones atmosféricas, ruido, olores, efluentes, residuos propios de la operación, residuos peligrosos y demás aspectos ambientales significativos derivados de la prestación.
- 5) Estrategias de compras sostenibles y de incorporación de materiales reciclados, reciclables o de menor impacto ambiental, promoviendo los principios de la economía circular en la operación de las bases operativas, instalaciones, vehículos, maquinarias y equipamientos.
- 6) Medidas destinadas a fortalecer la resiliencia operativa del servicio frente a eventos climáticos extremos, incluyendo planes de contingencia para inundaciones, precipitaciones intensas, olas de calor, tormentas severas y cualquier otra situación que pudiera afectar la continuidad de la prestación.
- 7) Un sistema de monitoreo, seguimiento y reporte periódico de los indicadores ambientales y climáticos definidos por la Autoridad de Aplicación, incluyendo la evaluación del cumplimiento de las metas, la implementación de acciones correctivas y la identificación de oportunidades de mejora.

En el Clúster 3, los apartados 2, 3, 4 y 5 se cumplimentan mediante el contrato 39023807-GCABA-SSHIG

- Un programa de reducción progresiva de la huella de carbono de la operación del SIM-GCABA, mediante la mejora de la eficiencia energética de la infraestructura de procesamiento y almacenamiento.
- Medidas para optimizar el consumo energético de la infraestructura y de las instalaciones propias afectadas a la prestación.
- Acciones para prevenir y minimizar la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y asegurar su gestión a través de operadores habilitados.

En el Clúster 3, el apartado 6 comprende las medidas destinadas a asegurar la continuidad del SIM-GCABA frente a eventos climáticos extremos que pudieren afectar la infraestructura, la conectividad o las instalaciones afectadas a la prestación.

El plan de sostenibilidad y acción climática debe revisarse como mínimo UNA (1) vez por año y actualizarse cuando se produzcan modificaciones significativas en las prestaciones, se incorporen nuevas tecnologías, cambien las condiciones operativas o cambie la normativa ambiental aplicable.

Los cambios en el plan que afectaren la ecuación económica-financiera del Contrato deberán ser incorporados en oportunidad de su renegociación conforme artículo 38 del PBCP.

Artículo 216.- Informe ambiental anual

El Proveedor debe presentar anualmente un informe de seguimiento de los planes indicados en los artículos 212 a 215 supra que incluya, como mínimo:

- Grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.
- Evolución de los indicadores ambientales.
- Evaluación de las acciones implementadas.
- Identificación de desvíos.
- Acciones correctivas y preventivas.
- Oportunidades de mejora para el período siguiente.

Artículo 217.- Evaluación ambiental

La Autoridad de Aplicación evalúa el desempeño ambiental de la prestación y su contribución al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable en CABA conforme las variables, indicadores y mecanismos mínimos que se indican en el anexo XV que deben ser informados mensualmente por el Proveedor junto con su certificación de acuerdo con el PBCP.

Los indicadores establecidos en el anexo XV constituyen requisitos mínimos, sin perjuicio de los ISA, mejores estándares con los que pudiere comprometerse en su PT el Proveedor o las modificaciones que se pactaren en las renegociaciones del Contrato conforme artículo 38 del PBCP.

Artículo 218.- Plan de innovación y contribución

Con el objeto de promover la mejora continua y la innovación durante toda la vigencia del Contrato, el Proveedor debe presentar anualmente un plan de innovación y contribución que identifique las iniciativas que desarrollará para fortalecer el desempeño ambiental de la

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

prestación y contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos en materia ambiental que define el GCABA a través de su normativa y sus programas vigentes.

El plan puede contemplar, entre otras iniciativas:

- Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
- Optimización del consumo de combustibles y energía.
- Incorporación de nuevas tecnologías de bajas emisiones.
- Mejoras en la recuperación y valorización de materiales.
- Proyectos de economía circular.
- Incorporación de energías renovables.
- Reutilización de recursos.
- Reducción de residuos propios de la operación.
- Programas de educación y sensibilización ambiental.
- Iniciativas de innovación tecnológica.
- Acciones destinadas a fortalecer la resiliencia del servicio frente al cambio climático.

La Autoridad de Aplicación evalúa el programa considerando su grado de implementación, los resultados obtenidos y la contribución efectiva de las iniciativas al fortalecimiento de la normativa y los programas vigentes.

Artículo 219.- Auditorías

La Autoridad de Aplicación puede auditar, verificar y validar la información reportada, realizar inspecciones técnicas y requerir información complementaria cuando resulte necesario para evaluar el desempeño ambiental de la prestación.

La Autoridad de Aplicación puede realizar auditorías documentales, operativas, ambientales y de campo, programadas o no programadas.

El Proveedor debe garantizar en todo momento el acceso a la documentación, registros, sistemas de información e instalaciones vinculadas con la presente sección.

Artículo 220.- Prohibiciones ambientales

El Proveedor tiene expresamente prohibido:

- 1) Disponer residuos fuera de los sitios habilitados.
- 2) Mezclar fracciones de residuos previamente separadas.
- 3) Quemar residuos sin recupero de energía.
- 4) Descargar efluentes sin tratamiento.
- 5) Abandonar residuos peligrosos.
- 6) Operar Equipos que incumplan la normativa ambiental.
- 7) Cualquier acción que implique incumplimiento de la normativa ambiental vigente.

- 8) Incumplir los procedimientos establecidos para la atención de contingencias ambientales.

En el Clúster 1-A queda prohibido operar los Centros de Reciclado superando la carga de fuego admisible conforme a la normativa aplicable y a las condiciones de habilitación de cada establecimiento. Asimismo, los rechazos y descartes generados en dichos establecimientos deberán gestionarse exclusivamente conforme al circuito y destino previstos en la Documentación Contractual.

Los dispositivos, componentes, baterías y demás elementos retirados o sustituidos como consecuencia de tareas de mantenimiento, reparación o renovación de equipamiento deberán ser gestionados a través de operadores habilitados, cuando así corresponda conforme a la normativa aplicable, debiendo el Proveedor conservar y poner a disposición de la Autoridad de Aplicación los certificados que acrediten su tratamiento, valorización y/o disposición final.

Artículo 221.- Sistemas de calidad

Además de las certificaciones generales de sistemas de calidad requeridas en la Oferta, los Proveedores deben obtener y mantener vigentes, como mínimo, las certificaciones que se indican en el siguiente cuadro en relación con el servicio objeto del Contrato:

Certificación	C1	C2	C3	C4	Plazo para su obtención
ISO 9001 – Gestión de la Calidad	Sí	Sí	Sí	Sí	DOCE (12) meses desde el inicio de la prestación.
ISO 14001 – Gestión Ambiental	Sí	Sí	Sí	No	DOCE (12) meses desde el inicio de la prestación.
ISO 45001 – Seguridad y Salud en el Trabajo	Sí	Sí	Sí	No	DOCE (12) meses desde el inicio de la prestación.
ISO/IEC 27001 – Seguridad de la Información	Sí	Sí	No	Sí	DOCE (12) meses desde el inicio de la prestación.
ISO 50001 – Gestión de la Energía	No	No	Sí	No	VEINTICUATRO (24) meses desde el inicio de la operación de la instalación de que se trate.

La certificación ISO 50001 o norma equivalente en materia de gestión energética, resulta exigible respecto de los Centros de Reciclado y de toda otra instalación de elevado consumo energético que el Proveedor afecte a la prestación.

Los subproveedores declarados en la Oferta o autorizados con posterioridad que desarrollen Actividades Críticas deben acreditar certificaciones equivalentes de calidad y gestión ambiental, en el presente artículo. En el caso de que fueren solicitados con posterioridad al inicio de la prestación del SPHU, el plazo para la obtención comienza a contar desde la notificación de dicha autorización.

Todas las certificaciones de calidad previstas en la Documentación Contractual deben mantenerse vigentes durante todo el Contrato.

SECCIÓN XXII – PLAN DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Artículo 222.- Objetivo

El Plan de relaciones con la comunidad está conformado por un conjunto de acciones programadas y sistemáticas orientadas a mejorar la interacción entre el SPHU y la ciudadanía.

El PRC está conformado por campañas directas y por campañas masivas de comunicación.

Las campañas directas deben ser propuesta en el PT y ejecutadas dentro de la Zona a través de un tercero especialista en la materia contratado por el Proveedor, con excepción de la Zona 5 en donde el tercero será seleccionado por el GCABA, que debe ser seleccionado dentro de los TREINTA (30) días corridos posteriores al inicio de la ejecución del SPHU. El Proveedor debe acreditar ante la Autoridad de Aplicación que el ejecutor de las campañas ha sido seleccionado a través de un procedimiento transparente y competitivo con un plazo de duración máximo de CINCO (5) años. Vencido dicho plazo deberá realizar una nueva convocatoria de igual características para continuar con la ejecución del plan.

Las campañas masivas son ejecutadas por un tercero seleccionado por el GCABA a través de las vías de contratación vigentes en el ámbito local y serán aplicables sobre todo el territorio de la CABA incluida la Zona 5 a cargo del Ente de Higiene Urbana.

Los parámetros técnicos del PRC son fijados por el GCABA, con intervención de las áreas competentes, con el objeto de que su ejecución sea territorialmente homogénea en cuanto a estándares, frecuencias e indicadores.

Los programas que conforman el PRC deben ser revisados, actualizados o modificados al menos UNA (1) vez por año contractual por parte de la Autoridad de Aplicación con colaboración de los Proveedores.

Artículo 223.- Contenido mínimo

Los programas del PRC deben contener como mínimo:

- 1) Diagnóstico operativo: identificación de sectores prioritarios, actores relevantes (consorcios, comercios, instituciones, etc.) y problemáticas específicas (incumplimiento de horarios, mala disposición, baja separación, etc.).
- 2) Planificación de acciones: definición de tipos de acciones (operativas o generales), segmentación por territorio y actores, cronograma de implementación, frecuencia de acciones en sectores prioritarios. Las acciones operativas se vinculan directamente a la prestación del servicio y deben representar al menos un tercio del total; las acciones generales se orientan al conocimiento y comprensión del SPHU por parte de la sociedad.
- 3) Cobertura territorial: definición de sectores de intervención, estrategia de cobertura progresiva y priorización de zonas críticas.
- 4) Plan de acción por horizontes:
 - Corto plazo (0-12 meses): diagnóstico, aprobación y puesta en marcha, línea de base de indicadores.

- Mediano plazo (1-3 años): consolidación de mesas de trabajo comunales, revisión de indicadores de resultado, ajustes zonales según evidencia.
- Largo plazo (todo el período contractual): evaluación de impacto sistémico y vinculación explícita con reducción de frecuencia de recolección y ampliación de fracciones a escala ciudad.

Los programas que se incorporen a lo largo de la ejecución del Contrato deben adecuar proporcionalmente los horizontes temporales de sus acciones.

- 5) Metas e indicadores: definición de indicadores de implementación y de resultado y metas de cumplimiento para cada uno.
- 6) Sistema de registro y reporte: metodología de registro de acciones, tipo de evidencia a relevar, formato y periodicidad de reportes.
- 7) Acciones mínimas obligatorias:
 - Mesas de trabajo cuatrimestrales con cada Comuna, con participación de ciudadanos.
 - Campaña territorial anual de amplio alcance con entrega de elemento tangible (por ejemplo: bolsas de residuo reciclables).
 - Aviso y notificación en el área en caso de remoción o movilización de contenedores.
 - Campañas de concientización en escuelas y colegios.
 - Apoyo territorial en campañas y pilotos del equipo de la Autoridad de Aplicación.
 - Ploteo de vehículos, mobiliario y demás equipamiento afectado al servicio.
 - Difusión coordinada de los canales oficiales y las formas correctas de realizar consultas o Solicitudes vinculadas al SPHU.
 - Difusión de horarios, forma de identificación del personal, recorridos y modalidades de los servicios de recolección de las diferentes fracciones de RSU y anuncio con antelación suficiente de cambios que pudieren afectar la dinámica o impactar en transeúntes y ciudadanos.

Artículo 224.- Aportes

El PRC se solventa con el TRES POR CIENTO (3%) de la certificación mensual bruta (es decir, sin considerar otras deducciones como penalidades o bonificaciones aplicadas) del Proveedor del Cluster 1-A y 2, por todo concepto incluido en la presente contratación.

Un tercio del monto es destinado a las campañas masivas ejecutadas a través del GCABA. Este monto es retenido sobre la facturación del Proveedor mensualmente. Si por cualquier motivo, imputable o no al GCABA, el aporte no hubiere sido realizado de manera total o parcial vía descuento, el Proveedor deberá acreditar ante la Autoridad de Aplicación la realización del correspondiente depósito en la cuenta abierta al efecto dentro de los DIEZ (10) días hábiles posteriores al pago del período involucrado.

Los dos tercios restantes son destinados a las campañas de comunicación directa que ejecuta el Proveedor. Los fondos serán, administrados y liquidados por este. Se realizará una rendición

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

de cuentas cada SEIS (6) meses computados desde la fecha de inicio de ejecución del SPHU donde se acredite el modo en que fueron ejecutados los fondos. Esta debe presentarse ante la Autoridad de Aplicación dentro de los QUINCE (15) días hábiles posteriores al vencimiento del semestre para su aprobación.

Artículo 225.- Identidad visual

El GCABA elaborará, aprobará y facilitará a los Proveedores un manual de identidad visual del PRC. Se trata de un documento único que fija paleta cromática, tipografía, isologo del SPHU, lineamientos de diseño para ploteo, señalética, papelería, uniformes y piezas digitales, de uso obligatorio para la ejecución del PRC.

Ninguna pieza (gráfica, digital, ploteo, señalética) puede publicarse o desplegarse sin aprobación previa del GCABA que deberá verificar el cumplimiento del manual de identidad visual.

Artículo 226.- Canales de atención al ciudadano

El Proveedor debe mantener operativo un centro de atención al usuario a través del ejecutor de las campañas directas de comunicación que hubiere contratado para la recepción de Solicitudes o consultas vinculados al SPHU. Este centro de atención al usuario debe actuar de manera armónica e integrada con los sistemas de recepción de reclamos del GCABA como la línea 147 o BAX.

El centro de atención al usuario debe contar con un área de omnicanalidad y monitoreo social para analizar tanto los reclamos ingresados por los canales oficiales de atención ciudadana como los relevados mediante monitoreo de redes sociales, con el fin de identificar problemáticas por zona y definir planes de mitigación.

El centro de atención al usuario debe contar con una base de datos centralizada que aplique obligatoriamente el sistema SAP como sistema gestor único para permitir comparabilidad y auditoría por la Autoridad de Aplicación y el OHUCABA. Los reportes relativos a reclamos deberán contar con una definición crítica aparejada (por ejemplo: definición exacta de "reclamo resuelto", "tiempo máximo de respuesta" y "grado de satisfacción de la devolución").

El Proveedor debe brindar a la Autoridad de Aplicación y al OHUCABA bimestralmente un reporte de gestión detallando el estado de los reclamos en función de la base de datos aplicada.

Artículo 227.- Indicadores del PRC

1. Indicadores de Implementación: miden variables controlables por el Ejecutor Especializado (o, en Zona 5, por el EHU) — porcentaje de cobertura territorial, porcentaje de acciones ejecutadas respecto de las planificadas, porcentaje de generadores contactados en zonas críticas, porcentaje de acciones con registro y evidencia válida, porcentaje de acciones coordinadas con la operación del servicio, cumplimiento de la frecuencia de acciones en zonas prioritarias. Constituyen la base principal de certificación y pago (PV₁).

2. Indicadores Mixtos: variables parcialmente controlables — eficiencia en el uso de recursos, equilibrio territorial de la implementación, mejoras operativas acotadas en zonas intervenidas. Generan ajustes acotados (PV₂) que no pueden compensar incumplimientos de indicadores de implementación.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

3. Indicadores de Resultado: variables no controlables en su totalidad — nivel de cumplimiento de horarios de disposición, reducción de residuos mal dispuestos, mejora en la separación de residuos, nivel de participación ciudadana, satisfacción de la ciudadanía. No constituyen criterio directo de pago; se usan para evaluación del sistema y ajuste estratégico, y son comparables entre zonas concesionadas y Zona 5 precisamente porque ambas reciben aplicación homogénea de las acciones (artículo 60).

4. Indicador de Habilitación de Eficiencias: indicador nuevo que vincula los resultados del PRC con decisiones de eficiencia operativa del contrato principal — p. ej., umbral de tasa de separación en origen sostenida (validado por el Observatorio) que habilita a la Autoridad de Aplicación a autorizar la reducción de frecuencia de recolección en la zona, o umbral de pureza de fracción que habilita la incorporación de una nueva fracción de recolección diferenciada. No genera un derecho automático del adjudicatario: es una condición habilitante sujeta a validación técnica conjunta con el Observatorio y a ser aprobada por la autoridad de aplicación.


5. Indicadores críticos de cumplimiento: registro y evidencia de las acciones; ejecución del plan aprobado; cobertura en zonas prioritarias; cumplimiento de la frecuencia de acciones; cumplimiento del nivel de servicio por prestación. Su incumplimiento puede impedir la certificación del servicio con independencia del desempeño en otros indicadores.

6. Certificación del servicio: se realiza en base al cumplimiento de los indicadores de implementación, la verificación de acciones ejecutadas y la existencia de evidencia válida. La diferencia no certificada del Componente Variable no se acumula ni se traslada al período siguiente (artículo 62).

7. Certificación de Campañas Masivas por Orden de Servicio: el Ejecutor Integral de Campañas Masivas ejecuta el tramo del 1% bajo dirección de la Autoridad de Aplicación, que emite Órdenes de Servicio; su certificación y pago verifican la ejecución efectiva de cada orden (piezas producidas y emitidas, cobertura de alcance ciudad, cumplimiento de cronograma), sin Componente Variable por desempeño. Los indicadores de resultado a nivel ciudad se miden con fines de evaluación del sistema, pero no condicionan su pago.

ANEXO I – MAPA DE ZONAS

Mapa de comunas categorizado por zonas

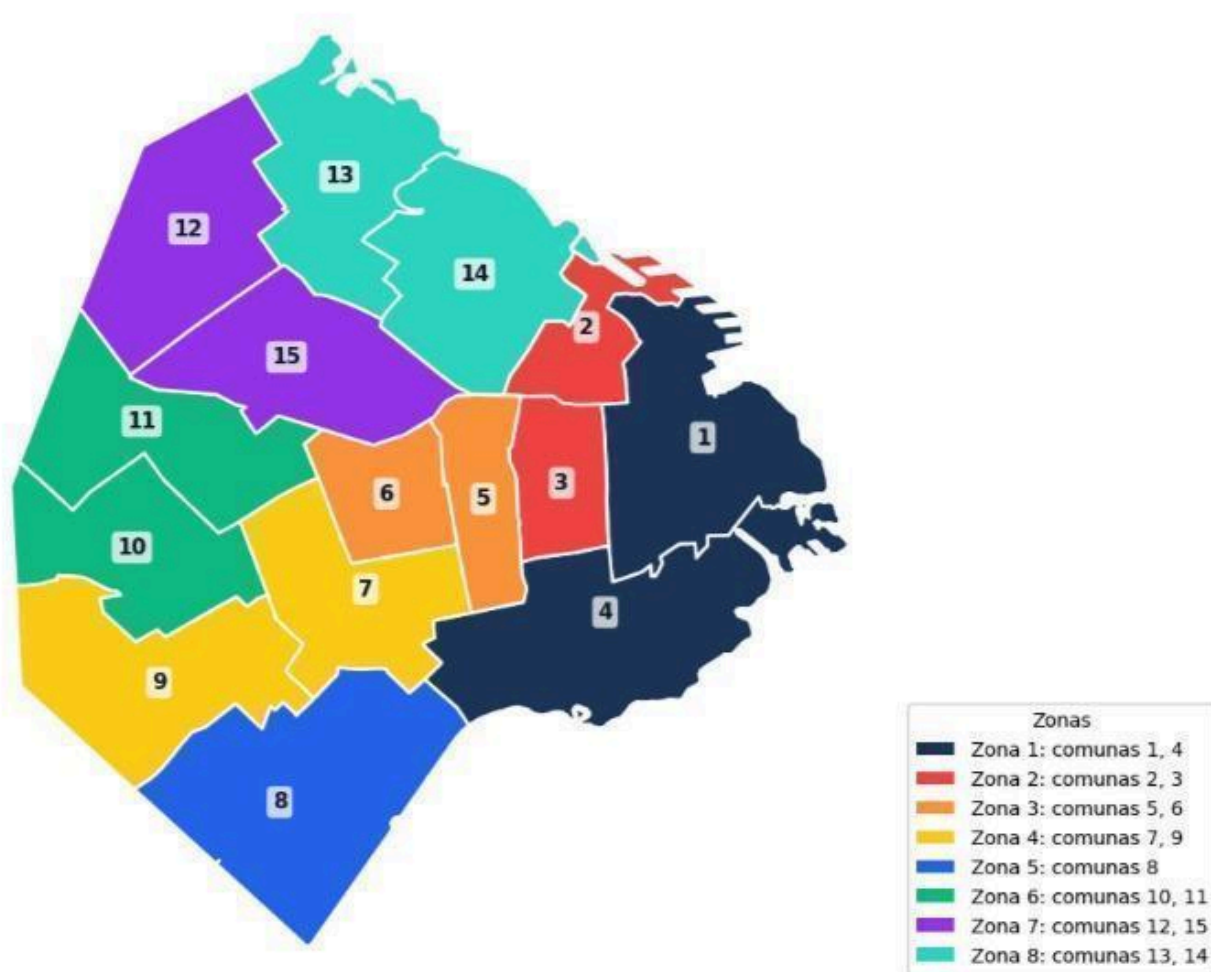

ANEXO II – REQUISITOS MÍNIMOS

Cargo	Clúster	Formación mínima	Experiencia mínima	Dedicación	Conocimientos requeridos	Competencias requeridas
Representante técnico	1, 2, 3 y 4	Título universitario de grado en Ingeniería, Administración, Logística, Ciencias Ambientales o carreras afines. En el Clúster 3, Ingeniería en Sistemas, Informática, Telecomunicaciones o carreras afines.	10 años de experiencia profesional, con al menos 5 años en dirección de operaciones de servicios públicos o actividades de similar complejidad. En el Clúster 4, al menos 5 años en dirección de proyectos o servicios de tecnología de la información de alcance y complejidad similares.	Exclusiva	Gestión contractual, normativa aplicable, administración de operaciones, planificación estratégica, gestión de recursos.	Liderazgo, negociación, comunicación, toma de decisiones, orientación a resultados, gestión del cambio.
Responsable de gestión operativa	1, 2, 3	Universitario o terciario en Ingeniería, Logística, Transporte, Administración o carreras afines. En el Clúster 3, Ingeniería en Sistemas, Informática o carreras afines.	5 años en conducción de operaciones de servicios públicos o logística. En el Clúster 4, 5 años en dirección de proyectos de implementación y operación de plataformas tecnológicas.	Exclusiva	Gestión operativa, logística, planificación, indicadores de desempeño, gestión de contingencias.	Liderazgo, planificación, coordinación, resolución de problemas, trabajo en equipo, orientación a resultados.
Responsable de planificación	1, 2, 3	Ingeniería, Logística, Sistemas, Ciencia de Datos, Economía o carreras afines.	5 años en planificación operativa o logística. En el Clúster 4, 5 años en planificación de proyectos de desarrollo de software y gestión de demanda.	Exclusiva	Planificación, optimización de recursos, GIS, análisis de datos, productividad, indicadores.	Pensamiento analítico, planificación estratégica, innovación, mejora continua, gestión basada en evidencia.
Responsable de higiene y seguridad	1, 2, 3	Licenciado o Técnico en Higiene y Seguridad con matrícula habilitante.	5 años en funciones similares.	Según la prestación	Ley 19.587, Ley 24.557, investigación de accidentes, procedimientos de trabajo seguro, auditorías.	Liderazgo preventivo, organización, comunicación, capacitación, gestión de riesgos.
Responsable ambiental	1, 2, 3	Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, Licenciatura en Ciencias Ambientales o carreras afines.	5 años en gestión ambiental.	Según la prestación	Legislación ambiental, gestión de residuos, economía circular, indicadores ambientales. En el Clúster 4, gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, eficiencia energética de infraestructura y medición de huella de carbono.	Planificación, mejora continua, análisis, compromiso ambiental, innovación.
Responsable de control de calidad	1, 2, 3	Título universitario de grado.	5 años en control de calidad, auditoría o gestión de procesos. En el Clúster 4, 5 años en aseguramiento de la calidad de productos de software.	Exclusiva	Auditorías, indicadores, estadística, mejora continua, gestión por procesos. En el Clúster 4, metodologías de	Análisis, liderazgo técnico, orientación a resultados, objetividad, organización.

IE-2026-39023807-CCABA-SSHIG

					prueba de software y modelos de madurez del proceso de desarrollo.	
Responsable de tecnología y sistemas	1, 2 y 3	Ingeniería en Sistemas, Informática, Electrónica, Telecomunicaciones o carreras afines.	5 años en implementación o administración de sistemas tecnológicos complejos.	Exclusiva	Sistemas de información, GPS, IoT, GIS, bases de datos, integración de sistemas, ciberseguridad.	Innovación, pensamiento analítico, gestión de proyectos, mejora continua, adaptación tecnológica.
Responsable de mantenimiento de maquinaria e infraestructura	1	Ingeniería Mecánica, Electromecánica, Industrial o carreras afines, o Técnico con matrícula habilitante.	5 años en mantenimiento de maquinaria e instalaciones industriales o de plantas de tratamiento.	Según la prestación	Mantenimiento preventivo y correctivo, gestión de repuestos e insumos, seguridad de maquinaria, habilitaciones de instalaciones, planificación de paradas.	Planificación, resolución de problemas, organización, orientación a la disponibilidad, gestión de terceros.
Responsable de relaciones con la comunidad	1	Comunicación, Ciencias Sociales, Educación, Gestión Ambiental o carreras afines.	5 años en comunicación institucional, gestión comunitaria o participación ciudadana.	Según la prestación	Comunicación pública, educación ambiental, gestión de conflictos, participación ciudadana.	Empatía, comunicación, negociación, trabajo territorial, orientación al ciudadano.
Responsable de gestión de Recuperadores Urbanos	1	Administración, Ciencias Sociales, Gestión Ambiental, Cooperativismo o carreras afines, o acreditar el conocimiento de gestión efectiva de CRU.	5 años trabajando con organizaciones sociales, cooperativas o economía social.	Según la prestación	Gestión de cooperativas, economía circular, reciclado, desarrollo organizacional, articulación institucional.	Liderazgo colaborativo, negociación, trabajo en red, gestión del cambio, orientación social.
Responsable de seguridad de la información	3	Ingeniería en Sistemas, Informática, Telecomunicaciones o carreras afines.	5 años en seguridad de la información, con al menos 2 años en sistemas de misión crítica. Debe acreditar certificación profesional vigente en la materia.	Exclusiva	ISO/IEC 27001, gestión de vulnerabilidades, respuesta a incidentes, criptografía, control de accesos, protección de datos personales, continuidad operativa y recuperación ante desastres.	Rigor, pensamiento analítico, independencia de criterio, gestión de crisis, comunicación técnica.
Responsable de arquitectura y desarrollo	3	Ingeniería en Sistemas, Informática, Licenciatura en Ciencias de la Computación o carreras afines.	8 años en desarrollo de software, con al menos 4 años en arquitectura de plataformas de misión crítica y diseño de interfaces de integración.	Exclusiva	Arquitectura de sistemas distribuidos, interfaces de programación de aplicaciones y su versionado, modelos de datos, integración de telemetría e IoT, GIS, ciclo de vida de desarrollo, pruebas y despliegue.	Visión sistémica, dirección técnica, gestión de proyectos, innovación, mejora continua.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Aquellos cargos que requieran título terciario o universitario deberán encontrarse inscriptos en el colegio o consejo profesional que los aglutine correspondiente a la jurisdicción de la CABA cuando existiera.

La dedicación indicada como *según la prestación* debe ser determinada en la Oferta en función del alcance, la Zona y la magnitud de la prestación.

ANEXO III – CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA

1. Objeto

El presente código de conducta y ética establece los principios, valores y pautas de comportamiento que deberán observar todas las personas que participen en la prestación del Servicio Público de Higiene Urbana, cualquiera sea su función, modalidad de contratación o dependencia organizacional.

Su finalidad es promover una prestación segura, eficiente, transparente y orientada a la ciudadanía, fortaleciendo la confianza pública, la mejora continua y el compromiso con la calidad del servicio, la protección del ambiente y el bienestar de las personas.

Quienes integran el SPHU representan al GCABA frente a la ciudadanía y constituyen la imagen visible de uno de los servicios públicos de mayor contacto con los vecinos. En consecuencia, deberán desempeñar sus funciones con profesionalismo, respeto, integridad y vocación de servicio, procurando que cada acción contribuya al cuidado del espacio público y a la mejora de la calidad de vida de quienes habitan y visitan la Ciudad.

2. Principios rectores

Todo el personal deberá desarrollar sus funciones conforme a los siguientes principios:

- Vocación de servicio público.
- Integridad y ética.
- Profesionalismo.
- Respeto por las personas.
- Seguridad y prevención.
- Trabajo en equipo.
- Responsabilidad ambiental.
- Transparencia.
- Innovación y mejora continua.
- Igualdad de oportunidades, diversidad e inclusión.
- Orientación al ciudadano.
- Gestión basada en evidencia y uso responsable de la información.

3. Relación con la ciudadanía

El personal deberá:

- 1) Brindar un trato respetuoso, cordial y colaborativo con todas las personas.
- 2) Actuar con predisposición para orientar a la ciudadanía dentro del alcance de sus funciones.
- 3) Mantener una actitud de escucha, respeto y colaboración ante consultas o reclamos.
- 4) Evitar discusiones, confrontaciones o cualquier conducta que pueda afectar la imagen del servicio.
- 5) Respetar especialmente a personas mayores, niños, personas con discapacidad y otros grupos que requieran atención particular.
- 6) Contribuir permanentemente a fortalecer la confianza de la ciudadanía en el servicio público.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

4. Conducta durante la prestación

Durante el desarrollo de sus funciones el personal deberá:

- 1) Brindar un trato respetuoso, cordial y colaborativo con los funcionarios públicos, el personal de inspección y demás actores vinculados a la prestación del servicio.
- 2) Cumplir los procedimientos operativos, las instrucciones impartidas y los Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS).
- 3) Portar la identificación correspondiente al Proveedor durante toda la jornada laboral.
- 4) Cuidar los vehículos, herramientas, maquinarias, dispositivos tecnológicos y demás bienes afectados a la prestación.
- 5) Utilizar los recursos públicos de manera eficiente y responsable.
- 6) Informar cualquier situación que pueda afectar la seguridad, continuidad o calidad del servicio.
- 7) Evitar el uso de auriculares, teléfonos celulares u otros dispositivos.
- 8) Evitar la práctica de cirujeo de cualquier tipo de residuos.
- 9) Evitar la prestación de servicios o ejecución de tareas ajenas al servicio dentro de propiedades privadas o fuera de la vía pública.

5. Seguridad y salud ocupacional

Todo el personal deberá:

- 1) Priorizar la seguridad propia, la de sus compañeros y la de terceros.
- 2) Cumplir las normas de higiene y seguridad aplicables a cada tarea.
- 3) Utilizar correctamente la indumentaria reglamentaria y los elementos de protección personal.
- 4) Informar inmediatamente cualquier incidente, accidente, situación de riesgo, daño a bienes públicos o privados o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar la seguridad, la continuidad o la calidad de la prestación.
- 5) Colaborar en las investigaciones de incidentes y accidentes.
- 6) Suspender la ejecución de tareas cuando exista un riesgo grave e inminente para las personas, informando inmediatamente a su superior.

6. Integridad y ética pública

El personal deberá desempeñar sus funciones con honestidad, imparcialidad y transparencia.

Se encuentra expresamente prohibido:

- 1) Solicitar, aceptar o recibir dinero, regalos, beneficios o cualquier otra ventaja vinculada con el desempeño de sus funciones.
- 2) Utilizar bienes, vehículos, herramientas o recursos del servicio para fines particulares.
- 3) Falsear registros, información operativa o documentación.
- 4) Alterar datos generados por dispositivos tecnológicos, aplicaciones, sistemas de monitoreo o cualquier otro mecanismo de control.
- 5) Realizar cualquier acción destinada a ocultar incumplimientos o modificar artificialmente los indicadores de desempeño.

7. Uso responsable de la tecnología y de la información

HP-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Todo el personal deberá:

- 1) Utilizar correctamente las herramientas tecnológicas provistas para la prestación.
- 2) Registrar información completa, precisa y veraz.
- 3) Resguardar usuarios, contraseñas y credenciales de acceso.
- 4) Informar inmediatamente fallas o anomalías detectadas en los sistemas tecnológicos.
- 5) Utilizar los sistemas exclusivamente para fines relacionados con la prestación del servicio.

8. Confidencialidad

El personal deberá preservar la confidencialidad de la información obtenida durante el ejercicio de sus funciones.

No podrá divulgar información operativa, datos personales, imágenes, documentación interna, credenciales de acceso ni cualquier otro antecedente al que acceda durante la prestación, salvo autorización expresa o requerimiento legal.

9. Ambiente laboral

El personal deberá contribuir a mantener un ambiente de trabajo basado en el respeto mutuo, la colaboración, la igualdad de oportunidades, la inclusión y el trabajo en equipo.

No se admitirán conductas de:

- violencia laboral;
- discriminación;
- acoso;
- hostigamiento;
- intimidación;
- represalias;
- cualquier otra conducta que afecte la dignidad o integridad de las personas.

10. Alcohol, drogas y otras sustancias

Se encuentra prohibido:

- 1) Prestar servicios bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.
- 2) Consumir bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas durante la jornada laboral.
- 3) Presentarse a trabajar en condiciones que comprometan la seguridad propia o de terceros.

11. Protección del ambiente

Todo el personal deberá:

- 1) Minimizar los impactos ambientales derivados de la prestación.
- 2) Promover el uso eficiente de agua, energía, combustibles e insumos.
- 3) Evitar derrames, pérdidas o cualquier otra situación que genere contaminación.
- 4) Contribuir a la correcta gestión y valorización de los residuos.
- 5) Cuidar el espacio público y el patrimonio urbano.

12. Conflictos de interés

El personal deberá abstenerse de intervenir en cualquier situación donde exista un interés personal, económico, familiar o de cualquier otra naturaleza que pueda afectar la objetividad de sus decisiones o el adecuado desempeño de sus funciones.

13. Comunicación de irregularidades

Todo el personal deberá informar inmediatamente al Proveedor cualquier hecho que pueda afectar:

- la seguridad de las personas;
- la continuidad de la prestación;
- la calidad del servicio;
- el patrimonio público;
- el ambiente;
- posibles hechos de fraude, corrupción o incumplimientos normativos.

14. Incumplimientos

El incumplimiento del presente Código constituirá una falta a las obligaciones del personal y dará lugar a la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que pudieran derivarse de los hechos.

ANEXO IV – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO

1. General

Las siguientes especificaciones aplican a la totalidad de los vehículos afectados a la recolección y transporte de RSU.

Aspecto	Requisito
Transmisión y dirección	Caja de cambios automática (sin embrague). Dirección asistida integral.
Cabina y confort	Capacidad mínima para TRES (3) personas. Climatización instalada. Volante regulable en altura e inclinación.
Ergonomía de asientos	Asientos ergonómicos; el del conductor debe contar obligatoriamente con regulación neumática.
Visibilidad y espejos	Espejos retrovisores calefactados con mando electrónico. Incluye espejo delantero para ángulos muertos en el frontal y señalización externa de ángulos muertos en carrocería.
Seguridad activa	Sistema de control de estabilidad antivuelcos (ESP). Salida de gases del escape en posición vertical.
Señalización luminosa	Rotativos luminosos según normativa vigente: uno delantero y otro trasero (en vehículos recolectores compactadores).
Alertas sonoras	Alarma exterior de apertura de portón y señalización acústica automática de marcha atrás.
Sistemas de cámaras y audio	Cámara trasera color con audio y visión global en compuerta trasera. Para vehículos de carga lateral o bilateral, cámaras que cubran todas las zonas de trabajo/vertido para alineación con contenedores.
Controles de la tolva	Doble mando del elevador en laterales exteriores. Debe incluir: timbre de aviso, paro de emergencia, accionamiento de elevador, placa eyectora y movimiento de portón.
Seguridad del personal	Estribos antideslizantes con protección de goma y asideros ergonómicos posteriores para DOS (2) operarios. Iluminación específica en zona de carga para turnos nocturnos.
Sensores de seguridad	Detección de portón abierto/mal cerrado (cabina). Control de presencia por peso en estribos (anula prensa y marcha atrás). Paro automático por detección óptica en zona de compactación.
Operación y desempeño	Sistema "Stop and Go": < 60 segundos para vehículos con contenedor bilateral y < 40 segundos para vehículos con carga lateral. Bloqueo de arranque si el equipo no está en gálipo correcto con alerta al conductor.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Pesaje y lectura	Sistema de pesaje en chasis (carga trasera) o en pinzas (alzacontenedores). Sensores para lectura de códigos de identificación de contenedores.
Tecnología y comunicación	Dispositivo GPS/AVL. Sistema de comunicación radial y teléfono de respaldo para emergencias.
Límites de carga	Respetar límites por eje según normativa. Obligación de presentar certificado técnico de carga máxima, tara y peso máximo total.
Gestión de la flota	Disponibilidad de vehículos de reserva.

2. Camión alzacontenedores automatizado

Aspecto	Requisito
Motorización	Diésel: Potencia min. 250 HP @ 1.500 RPM (Norma EURO 6). GNC: Potencia máx. 280 HP @ 1.500 RPM.
Chasis (estructura)	Perfiles en "U" (espesor mínimo 8 mm en una sola pieza). Largueros rectos en toda su longitud (espesor mínimo 8 mm).
Ejes y suspensión	Tres ejes (configuración 6x2 o 6x4). Suspensión neumática integral (ejes delantero y trasero).
Neumáticos delanteros	Cubiertas súper anchas 425/65R22.5 para tracción y carga.
Capacidad de carga	Máxima de 26 toneladas (según límites legales de la Ley Nacional de Tránsito).
Marca y soporte	Primera marca con asistencia postventa en AMBA.
Subchasis (caja)	Largueros de caja con perfiles de 8 a 10 mm sobre el chasis del camión.
Caja: volumen y carga	Volumen de 19 a 23 m³. Carga útil mínima de 10.500 kg.
Materiales de la caja	Acero de alta resistencia tipo HARDOX 400/500 en piso de caja y guías.
Espesores de la caja	Piso: 6 a 8 mm. Laterales: 4 a 5 mm.
Compactación	Relación de compactación de 5:1.
Tolva de carga	Piso: 8 a 10 mm. Laterales: 6 a 8 mm.
Mantenimiento estructural	Reposición de la carpintería metálica (piezas de fricción/desgaste) cada 4 años.

3. Camión carga trasera

Aspecto	Requisito
Motorización	Diésel: Potencia min. 250 HP @ 1.500 RPM (Norma EURO 6). GNC: Potencia máx. 280 HP @ 1.500 RPM.
Chasis (estructura)	Perfiles en "U" (espesor mínimo 8 mm en una sola pieza). Largueros rectos en toda su longitud (espesor mínimo 8 mm).

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Ejes y suspensión	Tres ejes (configuración 6x2 o 6x4). Suspensión neumática integral (ejes delantero y trasero).
Neumáticos delanteros	Cubiertas súper anchas 425/65R22.5 para tracción y carga.
Capacidad de carga	Máxima de 26 (según límites legales de la Ley Nacional de Tránsito).
Marca y soporte	Primera marca con asistencia postventa en AMBA.
Subchasis (caja)	Largueros de caja con perfiles de 8 a 10 mm sobre el chasis del camión.
Caja: volumen	Volumen de 18 a 23 m³.
Materiales de la caja	Acero de alta resistencia tipo HARDOX 400/500 en piso de caja y guías.
Espesores de la caja	Piso: 6 a 8 mm. Laterales: 4 a 5 mm.
Compactación	Relación de compactación de 5:1.
Tolva de carga	Piso: 8 a 10 mm (acero tipo HARDOX 400/500). Laterales: 6 a 8 mm (acero tipo HARDOX 400/500).
Mantenimiento estructural	Reposición de la carpintería metálica (piezas de fricción/desgaste) cada 4 años.

4. Camiones en Zonas con estaciones de transbordo

En las Zonas donde se incluyan estaciones de trasbordo para la transferencia y transporte de los RSU, los camiones alzacontenedores automatizados deben, además, respetar las siguientes especificaciones.

4.1. Especificaciones generales

Aspecto	Requisito
Compatibilidad integral del sistema	El sistema conformado por el equipo recolector, la caja desmontable de residuos y el equipo transportador debe ser totalmente compatible en todos sus sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos, de izaje y de volcado, de forma de poder realizar todas las operaciones requeridas.
Operaciones de izaje sin accesorios externos	Tanto el equipo recolector como el equipo transportador deben poder realizar las operaciones de izaje y desmontaje de la caja desmontable (llena o vacía), sustituirla por otra y efectuar su vaciado, sin necesidad de ningún accesorio externo u otro equipo.
Seguridad del personal y terceros	El dispositivo de compactación, el grupo de posicionamiento de contenedores, el dispositivo de descarga y en general todo el equipamiento deben responder a las buenas prácticas y normativa vigente en materia de seguridad del personal y de terceros ajenos al servicio de recolección de RSU.
Entrega con fluidos en niveles correctos	El equipo recolector y el equipo transportador deben ser entregados con todos los fluidos de los sistemas que los componen en los niveles adecuados según manual del fabricante (lubricante de motor, fluido hidráulico, refrigerante, lubricante de caja de cambios, etc.).
Homogeneidad de marca y procedencia	El equipo recolector y el equipo transportador deben ser de idéntica marca, año de fabricación y procedencia, asegurando la mayor compatibilidad de repuestos.
Servicio técnico oficial	El Proveedor debe contar con taller o talleres especializados que sean representantes oficiales para la atención de los chasis y equipos.
Servicio técnico oficial para equipos de recolección	El Proveedor debe contar con taller o talleres especializados para atender todos los componentes del sistema: equipo alzacontenedor, caja desmontable, sistema de izaje y sistema de vaciado, entre otros.
Manuales de operación del camión recolector y transportador	El Proveedor debe contar con los manuales de operaciones en idioma español (digital) del camión recolector y camión transportador, incluyendo todas las operaciones necesarias para el manejo seguro de los equipos, así como los chequeos diarios previos y posteriores a la operación.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Manuales de operación del sistema de caja desmontable	El Proveedor debe contar con los manuales de operaciones en idioma español (digital) de la caja desmontable, sistema de izaje, sistema de volcado, equipo alzacontenedor y prensa, incluyendo procedimientos de toma, levante, descarga en tolva, redépósito del contenedor, uso de la prensa y vaciado de caja desmontable.
Manuales de mantenimiento del camión recolector y transportador	El Proveedor debe contar con los manuales de mantenimiento en idioma español (digital) del camión recolector y camión transportador, incluyendo programas de mantenimiento, tipos, intervalos, operaciones paso a paso, regulaciones de presión, puntos de lubricación, capacidades y características de fluidos, y repuestos por operación.
Manuales de mantenimiento del sistema de caja desmontable	El Proveedor debe contar con los manuales de mantenimiento en idioma español (digital) de todo el sistema de caja desmontable, incluyendo sistema de izaje, volcado, equipo alzacontenedor y prensa. Debe incluir programas de mantenimiento, tipos, intervalos, descripciones paso a paso, regulaciones de presión, puntos de lubricación, capacidades de fluidos y repuestos por operación.
Manuales de despiece del equipo recolector y transportador	El Proveedor debe contar con los manuales de despiece en idioma español (digital) de todo el sistema equipo recolector y equipo transportador, detallando para cada componente el número de parte identificadorio (código de fabricante). Si es de acceso en línea, el acceso debe ser gratuito por un período no menor a SIETE (7) años.
Manuales de despiece del sistema de caja desmontable	El Proveedor debe contar con los manuales de despiece en idioma español (digital) de todo el sistema de caja desmontable, sistema de izaje, volcado, equipo alzacontenedor y prensa, detallando el número de parte identificadorio (código de fabricante) de cada componente. Si es de acceso en línea, el acceso debe ser gratuito por un período no menor a SIETE (7) años.

4.2. Compactador caja desmontable – Sistema hidráulico

Aspecto	Requisito
Central hidráulica única por toma de fuerza	Todos los componentes hidráulicos deben trabajar con la misma central hidráulica motorizada por la toma de fuerza del equipo. Se admiten configuraciones de DOS (2) o más bombas, independizando los sistemas hidráulicos según caudal y presión (prensado, izaje, volcado, alzacontenedor).
Dispositivos de control y seguridad en cada circuito	La instalación hidráulica debe estar proyectada y construida utilizando dispositivos de control, balance, presión máxima y seguridad en cada circuito.
Paradas de emergencia hidráulicas	La instalación hidráulica debe contar con protección y sistema de paradas de emergencia tanto en cabina como en, al menos, ambos laterales del equipo.
Depósito de fluido hidráulico	El equipo debe contar con depósito de fluido hidráulico con tapón para rellenado, respiradero con filtro, control de nivel visual. El tanque también debe ser dotado de acoples rápidos para el llenado, válvula de cierre y tapón magnético de vaciado.
Indicador de nivel de fluido hidráulico con alarma	El equipo debe contar con indicador de nivel de fluido hidráulico en el depósito, con alarma lumínica por bajo nivel visible en la consola de la cabina.
Sistema de prensa con seguridad de vaciado	El sistema de prensa debe asegurar con un margen del 15% el vaciado total de la tolva entre contenedores.
Sistema de protección ante fallas del sistema de prensado	El equipo debe contar con sistema de protección ante fallas en el sistema de prensado mediante corte automático, que prevenga la proyección del émbolo de la prensa hacia la cabina.
Estándar mínimo de tuberías y empalmes	Todos los tubos, empalmes y dispositivos instalados deben respetar el estándar mínimo SAE 100. Los tubos que trabajen a alta presión deben ser de clase R9R o superior, correspondiente a la normativa DIN 20023 y sus integraciones.
Sistema hidráulico regenerativo en ciclo de compactación	El equipo debe contar con sistema hidráulico regenerativo en el ciclo de compactación, en el caso de prensas de bloque (block press).
Control proporcional del grupo de toma	El equipo debe contar con modulación de velocidad de los movimientos del grupo de toma (lifter) mediante control proporcional. Los movimientos deben estar exentos de saltos y discontinuidades.
Válvulas de bloqueo de seguridad en cilindros de compuerta	En caso de tener cilindros de apertura/cierre de la compuerta de la caja desmontable, estos deben ser provistos de válvulas de bloqueo de seguridad (tipo paracaídas) para evitar la caída en caso de rotura de tuberías de aceite hidráulico.

Operaciones lógicas de seguridad en compuerta trasera	El equipo debe contar con un sistema de operaciones lógicas de seguridad ante maniobras erróneas con la compuerta trasera de descarga de la caja desmontable y con doble botonera de seguridad para cierre total en caso de cajas con compuerta hidráulica.
Puntos de inspección y toma de presión	El equipo debe contar con puntos de inspección o toma de presión para la bomba y para cada una de las reguladoras de presión del sistema hidráulico, con acoples rápidos de paso estándar.
Esquemas hidráulico y eléctrico completos	El Proveedor debe contar con los esquemas hidráulico y eléctrico completos en formato digital, indicando las presiones nominales del equipo, sus diversos componentes, cantidad y características de los actuadores.
Sistema estabilizador trasero automático	El equipo debe contar con un sistema estabilizador trasero con apoyo en rodillos que se active automáticamente al iniciarse el ciclo de carga/descarga de la caja desmontable o el ciclo de vaciado de aquella. Se debe presentar memoria de cálculo en la Oferta.

4.3. Compactador caja desmontable – Equipo de izaje y volcado de caja desmontable

Aspecto	Requisito
Izaje y sustitución de caja sin accesorios externos	El equipo de izaje montado tanto en el equipo recolector como en el transportador debe poder desmontar la caja desmontable (llena o vacía) y sustituirla por otra sin necesidad de ningún accesorio externo u otro equipo.
Volcado de caja desmontable llena	El equipo de volcado de caja desmontable, montado tanto en el equipo recolector como en el equipo transportador, debe poder vaciar la caja desmontable llena de residuos.
Montaje del equipo de izaje en el transportador	El equipo de izaje debe ser montado en el equipo transportador de forma de maximizar el espacio libre disponible en el chasis, colocándose lo más próximo posible a la cabina sin perder funcionalidad en las operaciones de montaje, desmontaje y volcado.
Capacidad mínima de izaje	El equipo de izaje instalado debe tener una capacidad mínima de izaje de 20 tn.

4.4. Caja desmontable

Aspecto	Requisito
Compatibilidad con equipo recolector, transportador y remolque	Las cajas desmontables, su sistema de izaje y vaciado deben ser compatibles tanto con el equipo recolector como con el equipo transportador y el remolque, incluyendo la compatibilidad de todo tipo de conexionado necesario para su circulación y operación (eléctrico, hidráulico, neumático, etc.).
Identificación y logotipo GCABA	Las cajas deben venir numeradas en los laterales y partes delantera y trasera. El GCABA determina color, ubicación y tamaño de los logotipos una vez adjudicado el servicio de acuerdo con lo indicado en este PET.
Refuerzo longitudinal de caja	La caja desmontable debe estar reforzada longitudinalmente.
Refuerzo transversal de caja	La caja desmontable debe estar reforzada transversalmente.
Sistema de vaciado por gravedad	La caja desmontable debe contar con sistema de vaciado de residuos por gravedad.
Capacidad de carga útil y volumen	La caja desmontable debe tener una capacidad de carga útil no menor a 9.000 kg, en un volumen comprendido entre 19 y 25 m³ de RSU compactados. El Oferente debe entregar el esquema de distribución de cargas por eje.
Esquema de distribución de fuerzas por eje	El Proveedor debe contar con un esquema de distribución de fuerzas por eje del chasis con la caja a máxima capacidad legal y técnica.
Elementos retrorreflectivos	La caja desmontable debe contar con elementos retrorreflectivos en los laterales y parte posterior, para la habilitación, circulación y operación específica.
Cuerpo único con soldaduras continuas	La caja desmontable debe ser de cuerpo único unido por soldaduras continuas en todos los lugares donde pueda producirse acumulación de líquidos. Las soldaduras no pueden presentar porosidad, escoria ni evidencia de salpicadura en el resto del equipo.

Procedimiento de soldadura	El Proveedor debe contar con el detalle del procedimiento de soldadura empleado en fábrica.
Plataforma en acero de alta resistencia	La plataforma debe estar construida en acero de alta resistencia a la deformación.
Paredes y techo interiores lisos	Las paredes y el techo deben ser de lámina de acero, lisos en su interior, para asegurar el vaciado completo de la caja.
Depósito de retención de lixiviados	La caja desmontable debe contar con un depósito de recolección, acumulación y retención de lixiviados derivados de la compactación de RSU, ubicado en una zona determinada del fondo, garantizando la retención en todas las condiciones de trabajo (operación y transporte).
Componentes de desgaste y plan de mantenimiento	El Proveedor debe contar con el detalle de los componentes de desgaste de la caja desmontable y presentar el correspondiente plan de mantenimiento.
Materiales de alta resistencia al desgaste	Los componentes fabricados en aceros de alta resistencia al desgaste (tipo High Tensile, Corten, Hardox u equivalente) deben estar especificados en la Oferta.
Espesores mínimos de componentes de la caja	El Proveedor debe contar con el detalle de los espesores de los componentes respetando los siguientes valores mínimos: — Piso de caja: mín. 3,0 mm — Paredes laterales, frente y techo: mín. 3,0 mm (BWG 11) — Postes laterales: mín. 2,7 mm (BWG 12) — Refuerzos longitudinales: mín. 4,0 mm — Soportes del piso: mín. 3,0 mm

4.5. Compactador caja desmontable – Equipo alzacontenedor y prensa

Aspecto	Requisito
Grupo de toma lateral según norma UNI EN 12574	El equipo debe contar con un grupo de toma lateral de contenedores según norma UNI EN 12574-1/2/3, para contenedores de 2,4 m³ y 3,2 m³, ubicado en el lateral derecho.
Operación cíclica y automática del grupo de toma	El grupo de toma debe operar con ciclo automático y secuencial de vaciado de contenedores.
Capacidad mínima de tolva	La capacidad mínima de tolva debe ser de 3,2 m³, medida hasta el borde libre de aquella, con el dispositivo de compactación en posición de recibir carga.
Accionamiento hidráulico con control electrónico desde cabina	El equipo debe contar con accionamiento hidráulico en todos sus componentes, con comando electrónico y control de ciclo automático y secuencial desde la cabina, con sistema automático de aceleración del motor.
Comandos manuales de elevación	El equipo debe contar con comandos de accionamiento manual del sistema de elevación y compactación.
Rango de toma mínimo	El equipo debe contar con un rango de toma mínimo (medido desde el borde del vehículo hasta el eje del pasador de toma del contenedor): de 800 mm a 2.300 mm.
Altura de toma ajustable	El equipo debe ser capaz de tomar contenedores con una altura de toma de -100 mm a +300 mm respecto a la altura estándar de acuerdo con el tipo de contenedor.
Corrección de errores de paralelismo	El equipo debe contar con un sistema de corrección de errores de paralelismo entre el vehículo y el contenedor, con una desalineación de hasta 300 mm respecto al vehículo.
Capacidad máxima del grupo de toma en trabajo continuo	La capacidad máxima del grupo de toma en trabajo continuo sin deformaciones ni desgastes prematuros a la distancia máxima de toma debe ser de un mínimo de 1.200 kg.
Posición de reposo de los brazos de toma	El grupo de toma (brazos) debe ubicarse hacia abajo en la posición de reposo, dentro de los límites previstos de la carrocería. Esta posición debe mantenerse rigurosamente durante los desplazamientos. Cualquier desvío mínimo debe ser señalado al operador.
Posición vertical del contenedor durante el izaje	Durante la fase de izaje, el contenedor debe permanecer en posición vertical hasta alcanzar la altura de la tolva para iniciar la fase de vuelco.
Tiempo máximo del ciclo de vaciado "stop & go"	El tiempo total del ciclo de vaciado "stop & go" —medido desde el inicio de la elevación hasta la recolocación del contenedor— no puede ser superior a 45 s con una distancia de toma estándar de 1.200 mm.
Mínimo desplazamiento lateral durante el movimiento	El equipo debe contar con mínima posibilidad de sobrepasar la línea vertical correspondiente a la posición original del contenedor durante las fases de elevación y retorno. Se autoriza un apartamiento máximo de 200 mm respecto a la posición original durante todo el movimiento.

Reposicionado del contenedor con tolerancia máxima	El contenedor debe ser reposicionado en el mismo punto en el cual fue levantado, con una tolerancia máxima de 100 mm.
Interrupción y corrección del ciclo sin comprometer reposicionado	El equipo debe tener la posibilidad de interrupción momentánea y corrección del ciclo de movimiento del contenedor sin comprometer el reposicionado automático.
Sacudida del contenedor en fase de vaciado	El equipo debe permitir sacudir el contenedor durante la fase de vaciado para asegurar el vaciado completo.
Correcciones manuales del posicionamiento desde la cabina	El equipo debe posibilitar la realización de correcciones manuales del posicionamiento final del contenedor desde el puesto de conducción.
Velocidad de compactación	La velocidad de compactación de los residuos debe ser superior a 5 m³/min.
Posibilidad de intervención del operador durante el ciclo	El equipo debe posibilitar la intervención del operador en cualquier momento del ciclo para efectuar las operaciones ocasionales necesarias para el correcto vaciado.
Secuencia automática con dispositivo hombre presente	El sistema debe contar con una secuencia de movimientos automática con un dispositivo de hombre presente que supervisa el ciclo, permitiendo el avance, la parada y/o el retroceso de aquel según criterio del operador.
Sensores de control lógico	El equipo debe contar con sensores de control lógico de tipo magnético/inductivo de proximidad, que aseguren precisión aun en condiciones extremas de trabajo (variaciones térmicas, suciedad, resistencia a golpes y vibraciones, variaciones de tensión, lavado con agua a presión y detergentes).
Sensor ultrasónico de posición del contenedor	El equipo debe contar con un sensor ultrasónico para determinar la posición del contenedor al comienzo del ciclo.
Protección de cañerías y cables expuestos	Las cañerías hidráulicas, de aire comprimido y cables eléctricos más expuestos deben estar protegidos con vainas. El Oferente debe presentar detalle de las protecciones en las zonas más expuestas del lado superior de la caja desmontable y lateral derecho del equipo en la Oferta.
Cajas de registro metálicas IP65	Las cajas de registro deben ser metálicas con grado de protección IP65. No se admiten cajas plásticas en lugares expuestos.
Instalación eléctrica según normativa CEI/IEC	La instalación eléctrica debe estar dimensionada, cableada y protegida según la normativa CEI/IEC, utilizando materiales homologados y detallando las características de las protecciones.
Acceso a dispositivos de control exclusivo para técnicos	El acceso a los dispositivos de control y gestión del equipamiento es exclusivo para técnicos de mantenimiento, mediante paneles y puertas de inspección dotados de cerraduras.
Limpieza con agua a presión	Para la limpieza del equipo debe ser suficiente el uso de un chorro de agua a presión.
Alimentación continua del grupo de compactación	El diseño debe asegurar la alimentación continua del grupo de compactación durante la operación.
Anclaje validado por fabricante de chasis	El método de anclaje del equipo al chasis (o sobrechasis) debe estar validado por el fabricante del chasis. El Oferente debe presentar la documentación probatoria correspondiente en la Oferta.
Espesores mínimos de componentes de la tolva	El Proveedor debe contar con el detalle de los espesores de los componentes de la tolva respetando los siguientes valores mínimos: • Piso de tolva: mín. 6 mm (reforzado con plataforma de subsuelo) • Laterales de tolva: mín. 6 mm • Refuerzos de la tolva: mín. 4,0 mm
Sistema de circuito cerrado de video (CCTV)	El equipo debe contar con un circuito cerrado de video con al menos CINCO (5) cámaras con iluminación LED IP65, con protección contra golpes desmontable. Deberá incluir: • Cámara de visión panorámica de zona de trabajo • Cámara de centrado de contenedor • Cámara de visión del lado ciego del contenedor • Cámara de visión dentro de la tolva • Cámara trasera con visión nocturna de activación automática con marcha atrás y procedimiento de descarga, con opción de activación manual

IF-2026-39023807-GCABA-SSHTG

Visualización del CCTV en cabina	El equipo debe contar con un sistema de visualización del circuito cerrado de video en la cabina de conducción con activación automática de cámaras, iluminación y visualización acorde a la secuencia del proceso. El monitor (o sistema de monitores) debe ser de tipo LCD de matriz activa, en color, de alta definición y antirreflejo, colocado en posición ergonómica en el túnel central de la cabina en soporte regulable.
Protección de bloqueo de marcha	El equipo debe contar con protección de bloqueo de marcha si el equipo no está en posición segura de gálibo (contenedor tomado, brazos fuera de posición de reposo, gabinetes abiertos, compuerta abierta, etc.). Debe existir un sistema para anular la protección de antimarcha en casos de emergencia de mantenimiento.
Consola de comando con indicadores de operación	El equipo debe contar con consola de comando con visualización de: ciclo manual/automático, fases operativas, alarmas, conexión de toma de fuerza, contador de horas de toma de fuerza, contador de ciclos, posición del contenedor, parámetros de operación, indicación de equipo listo para inicio de ciclo, mensajes de estado y códigos de error.
Apoyo ergonómico para joystick	El equipo debe contar con apoyo ergonómico para descanso del brazo al operar el equipo con el joystick.
Sistema de lubricación automático	El equipo debe contar con sistema de lubricación automático al menos para el elevador y la prensa, con identificación de todos los puntos de engrase.
Comando RESET de recuperación de posición	Debe ser posible el comando RESET (recuperación de la posición de reposo o de traslado) actuando con una única pulsación o a través de una operación sencilla. Alternativamente deben poder aplicarse bloqueos mecánicos específicos de seguridad.
Barra de señalamiento de zona operativa	El equipo debe estar equipado con barra móvil con patrón de rayas reflectantes para el señalamiento del límite de la zona operativa y de exclusión de circulación.
Alarmas lumínicas y acústicas	Las alarmas deben ser evidenciadas con señales luminosas combinadas con señales acústicas internas a la cabina, intermitentes y con restauración automática. Debe incluir señal automática al inicio del ciclo operativo, al movimiento en marcha atrás y cuando el grupo de toma no esté en reposo.
Pulsador doble de emergencia tipo hongo	El equipo debe contar con pulsador doble de emergencia de tipo hongo.
Faros suplementarios de marcha atrás	El equipo debe contar con faros suplementarios de marcha atrás e inserción automática de luces direccionales y destellantes a la puesta en marcha del ciclo.
Modificación de parámetros por clave de usuario	Los parámetros del equipo alzacontenedor y de compactación relevantes para su funcionamiento (velocidad de compactación, presión de compactación, velocidad de elevación, etc.) deben ser modificables mediante acceso por clave de usuario.

4.6. Equipo transportador de cajas desmontables

El equipo transportador es un vehículo de tipo Hook Lift o Chain Lift o similar, dotado de un sistema de izaje y volcado de caja desmontable compatible con las cajas del sistema descrito en este apartado. Su función es el traslado de las cajas cargadas desde los puntos de llenado hacia las plantas de tratamiento final o destinos de disposición.

Aspecto	Requisito
Compatibilidad con el sistema de caja desmontable	El equipo debe ser totalmente compatible con las cajas desmontables descritas, incluyendo todos los sistemas de izaje, volcado, anclaje y conexionado (eléctrico, hidráulico y neumático) necesarios para la operación segura.
Operaciones de izaje sin accesorios externos	El equipo debe poder cargar y descargar la caja desmontable (llena o vacía), sustituirla por otra y ejecutar su vaciado, sin necesidad de ningún accesorio externo u otro equipo.
Capacidad de carga del equipo transportador	El equipo debe tener capacidad para transportar la caja desmontable a máxima carga útil (mínimo 9.000 kg de residuos compactados). El Oferente debe presentar en la Oferta el esquema de distribución de cargas por eje para esta condición.
Sistema de izaje del transportador — capacidad mínima	El equipo de izaje montado en el transportador debe tener una capacidad mínima de izaje de 20 tn.
Montaje del equipo de izaje en el transportador	El equipo de izaje debe montarse en el transportador de forma de maximizar el espacio libre disponible en el chasis, colocándose lo más próximo posible a la cabina sin comprometer su funcionalidad.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Operación de carga/descarga sin descenso del conductor	Las operaciones de carga y descarga de la caja desmontable debe poder realizarse sin que el conductor deba descender del vehículo. El Oferente debe indicar en la Oferta el tiempo estimado del ciclo completo de carga/descarga.
Sistema hidráulico del transportador	El sistema hidráulico del equipo transportador debe cumplir con los mismos estándares indicados en la sección 4 del presente capítulo (SAE 100, DIN 20023, dispositivos de control, balance y seguridad en cada circuito, paradas de emergencia en cabina y laterales).
Sistema estabilizador trasero automático	El equipo debe contar con un sistema estabilizador trasero con apoyo en rodillos, que se active automáticamente al inicio del ciclo de carga/descarga o vaciado de la caja desmontable. El Oferente debe presentar memoria de cálculo en la Oferta.
Documentación técnica del equipo transportador	El Proveedor debe contar con la documentación técnica requerida para el equipo recolector: manuales de operación, mantenimiento y despiece en idioma español (digital), esquemas hidráulico y eléctrico completos y listado de repuestos sugeridos con precios unitarios.
Marca, año y procedencia del equipo transportador	El equipo debe ser de idéntica marca, año de fabricación y procedencia que el equipo recolector, asegurando la mayor compatibilidad de repuestos entre ambos vehículos.

11. Barredora

Las siguientes especificaciones aplican tanto a las barredoras colocadas sobre camión como a las autopulsadas:

Aspecto	Requisito
Capacidad de carga	Volumen máximo de carga de 6 m³. Capacidad ajustada a las rutas de trabajo sin excedentes innecesarios.
Diseño y dimensiones	Los límites exteriores de la caja no deben superar la proyección frontal de la cabina del camión.
Seguridad operativa	Diseño orientado a evitar interferencias aéreas con obstáculos (árboles, cartelería, etc.) al operar en proximidad del cordón cuneta.
Limitador de velocidad	Dispositivo de limitación automática de velocidad (sin intervención manual del operador) al accionar el sistema de barrido.
Régimen de marcha	Velocidad limitada a 5 km/h o la velocidad de barrido específica indicada por el fabricante del equipo.

ANEXO V – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOBILIARIO

1. Contenedores

A. General

Aspecto	Requisito
Tecnología de control	El dispositivo debe contar con un sistema para el control de vaciados por parte de los operarios.
Accesibilidad (movilidad reducida)	Deben instalar dispositivos con sistemas de apertura y carga adaptados que faciliten el vertido de RSU para personas con movilidad reducida.
Bocas de carga (RSU-FS)	Diseño adecuado según el residuo: ranura para papel/cartón y abertura circular con diámetro no inferior a 40 cm para envases.
Bocas de carga (RSU-FH)	El dispositivo debe disponer de tapas accionables por el usuario que minimicen el contacto directo, procurando que la apertura se produzca a través del propio residuo introducido.
Tecnología	Tag RFID para identificación y registro de pesaje en tiempo real.
Capacidad	Máxima de 3750 litros.
Bordes	Aristas y vértices redondeados para evitar accidentes.
Pies de apoyo	Fijos con rodillos antitropiezos u otro sistema que garantice que el contenedor vuelva a la posición vertical durante la fase de reposicionamiento luego de la descarga.
Descarga	Tapón de plástico en el fondo para descarga de líquidos.
Pernos de toma	Pernos de toma dimensionados para la posible carga máxima, cubiertos por rodillos de nylon o sistema similar para absorber golpes y abrasión.
Tapas basculantes	Tapas basculantes de ambos lados, con apertura manual mediante pedal galvanizado y con amortiguadores neumáticos o de resorte de acero inoxidable.
Tapas estancas	Tapas estancas que eviten filtraciones de agua de lluvia dentro del contenedor con borde con perfil de goma para evitar ingreso de agua y apriete de manos.

En todos los casos el contenedor no debe presentar puntos de corrosión luego de SETECIENTAS HORAS (700 h) en niebla salina según norma ISO 9227 o la que en un futuro la reemplace.

B. Contenedores carga bilateral

Aspecto	Requisito
Sistema y normativa	El dispositivo debe implementar el DULE SYSTEM o equivalente y cumplir con los estándares de la EN 13071 en su versión más actualizada.
Boca circular (vidrio)	Diámetro entre 200 mm y 250 mm. Debe incluir cortina de caucho o cepillos internos para amortiguación acústica y protección contra salpicaduras de cristales.
Boca rectangular (papel/cartón)	Ranura horizontal estrecha (aprox. 100 a 150 mm de alto por 400 a 800 mm de ancho) diseñada para promover el plegado previo del material.
Otras bocas de carga	Boca multifunción: combinación de boca circular y rectangular. Gran apertura (reciclable/orgánico/resto): tapa basculante o tambor giratorio de gran capacidad para bolsas de basura estándar.
Material del cuerpo	Fabricado en acero galvanizado en caliente (mínimo 80 micras) para garantizar alta resistencia a la corrosión.

Espesores de acero	Paredes con espesor de 1,5 mm a 2 mm. Base reforzada de 3 mm para soportar el peso del residuo sin sufrir deformaciones.
---------------------------	---

C. Contenedores carga lateral

Aspecto	Requisito
Normativa	El dispositivo debe cumplir con los estándares de la EN 12574 en su versión más actualizada.
Refuerzos estructurales	El dispositivo debe contar con puntos de contacto con el camión equipados con placas de acero de 4 mm a 6 mm para evitar deformaciones ante la presión de los brazos hidráulicos.
Material del cuerpo	Fabricado íntegramente en chapa de acero galvanizado con un espesor de entre 1,5 mm y 2 mm.
Sistemas de apertura	Doble accionamiento: pedal de acero galvanizado (diseño ancho para uso ágil) y palanca manual lateral para garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad.

D. Contenedores carga trasera

Aspecto	Requisito
Normativa	El dispositivo debe cumplir con los estándares de la EN 840.
Sistema de enganche	El dispositivo debe contar con un sistema de enganche lateral tipo muñones/din, compuesto por 2 pivotes de acero (diámetro entre 25 mm y 30 mm) aptos para levantamiento y volteo por brazos hidráulicos.
Material del cuerpo	Fabricado en chapa galvanizada de 1,5 mm a 2 mm. Diseñado para alta resistencia en zonas con riesgo de vandalismo (fuego) o para la gestión de residuos pesados e industriales.
Ruedas y movilidad	El dispositivo debe contar con 4 ruedas giratorias de 200 mm de diámetro con llanta de goma maciza.
Sistema de frenado	Al menos 2 de las ruedas deben contar con sistema de freno de pie independiente.

2. Cestos papeleros


La forma, diseño y disposición de los cestos papeleros deben procurar generar la mínima interferencia con el entorno inmediato y respetar la funcionalidad, calidad estética, claridad de comunicación y compatibilidad con el entorno urbano preexistente.

Estos dispositivos deben ser resueltos con niveles de calidad, solidez, durabilidad, seguridad, facilidad de limpieza y mantenimientos adecuados al uso previsto. Su condición de fijación y estructural deben ser diseñados para resistir eventuales sobrecargas originadas por el uso incorrecto por parte de los usuarios, actos vandálicos o acciones climáticas extremas. Los cestos deben estar contruidos sin aristas peligrosas, con materiales ignífugos y que presenten baja adherencia de polvo, con materiales no tóxicos y no agresivos con el ambiente. Deben presentar una temperatura de auto ignición superior a los 350 °C, sin producir llama, humo o cualquier otra emanación tóxica. La boca de los cestos debe ser accesible para los usuarios con movilidad reducida, sobre la cara peatonal, dimensionada y protegida en función de los residuos a recibir. Deben contar con dispositivos de seguridad que impidan el derrame del contenido y eviten el ingreso de agua de lluvia. Deben ser lavables, estancos e impermeables. Su capacidad debe ser de al menos SESENTA LITROS (60 l) y contar con cenicero y una placa identificatoria de fácil lectura con el número de inventario.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Sin perjuicio de lo indicado supra, para el emplazamiento en las APH se debe respetar un diseño similar al preexistente en dichos sectores.

ANEXO VI – SECTORES DE PRESTACIÓN PARA MOBILIARIO Y RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RSU

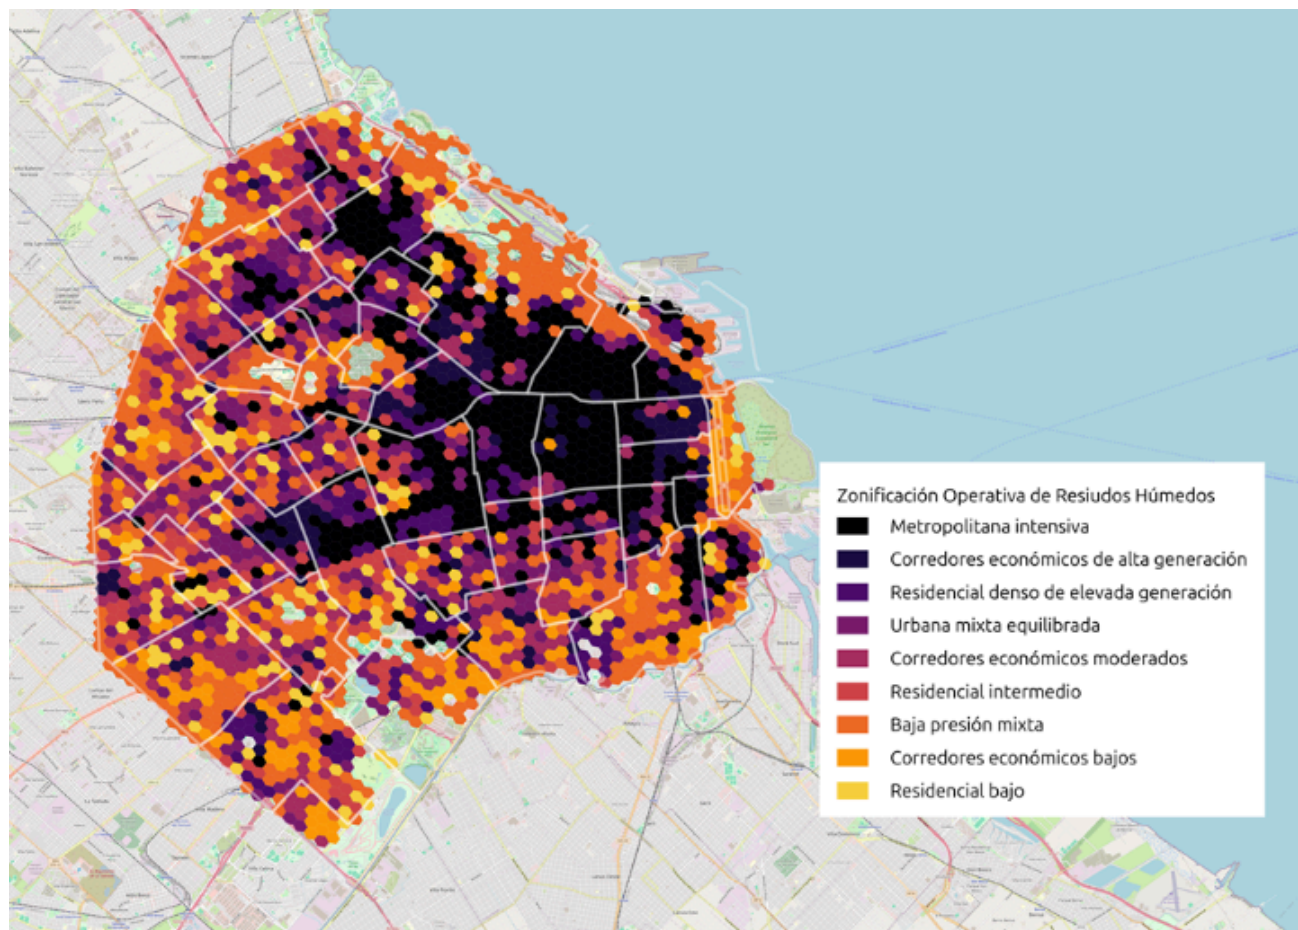

ANEXO VII – GENERACIÓN DIARIA Y CANTIDAD DE CUADRAS


Sector	Comuna 1		Comuna 2		Comuna 3		Comuna 4		Comuna 5		Comuna 6		Comuna 7	
	Generación diaria (Kg/día)	Cantidad de cuadras	Generación diaria (Kg/día)	Cantidad de cuadras	Generación diaria (Kg/día)	Cantidad de cuadras	Generación diaria (Kg/día)	Cantidad de cuadras	Generación diaria (Kg/día)	Cantidad de cuadras	Generación diaria (Kg/día)	Cantidad de cuadras	Generación diaria (Kg/día)	Cantidad de cuadras
A1	171.469	756	141.519	438	191.882	641	70.627	428	136.664	519	120.040	598	81.706	408
A2	81.698	526	5.525	22	25.520	85	22.987	194	3.958	24	-	0	32.911	152
A3	22.267	181	8.294	34	2.999	8	52.427	152	19.406	108	36.489	195	51.659	338
A4	12.026	81	2.859	16	9.381	61	49.681	462	19.972	143	11.330	90	34.116	340
A5	14.973	195	1.150	11	1.402	9	52.190	497	5.088	43	1.353	20	10.474	149
A6	8.631	163	-	0	4.302	22	16.669	129	6.943	63	10.949	90	34.458	318
A7	3.861	46	-	0	-	0	14.734	203	3.016	23	4.460	39	16.586	187
A8	19.857	432	1.487	76	974	7	55.117	710	-	0	1.249	16	6.144	114
A9	4.475	108	1.955	24	-	0	12.444	143	996	6	2.917	26	8.100	172
Subtotal	339.257	2.488	162.788	621	236.061	833	346.826	2.918	196.062	929	188.788	1.074	276.164	2.178

Sector	Comuna 9		Comuna 10		Comuna 11		Comuna 12		Comuna 13		Comuna 14		Comuna 15	
	Generación diaria (Kg/día)	Cantidad de cuadras	Generación diaria (Kg/día)	Cantidad de cuadras	Generación diaria (Kg/día)	Cantidad de cuadras	Generación diaria (Kg/día)	Cantidad de cuadras	Generación diaria (Kg/día)	Cantidad de cuadras	Generación diaria (Kg/día)	Cantidad de cuadras	Generación diaria (Kg/día)	Cantidad de cuadras
A1	7.573	98	31.100	236	19.899	152	45.092	312	123.054	619	164.338	724	119.429	689
A2	18.838	129	19.897	149	6.041	41	3.788	42	-	0	24.446	149	37.841	277
A3	3.639	27	1.909	14	13.185	115	26.702	208	38.636	246	18.590	101	18.186	147
A4	70.576	798	71.260	816	70.207	742	82.840	923	33.345	294	12.972	85	39.128	336


IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

A5	45.257	487	31.605	354	11.948	139	12.577	127	2.620	22	8.651	76	23.954	217
A6	14.485	231	22.223	269	46.036	507	45.437	471	33.808	336	4.167	25	15.338	164
A7	41.452	495	21.180	289	35.807	440	20.729	292	3.507	41	2.544	28	11.015	129
A8	21.507	297	9.144	146	8.816	92	11.499	203	5.853	175	11.897	212	16.675	205
A9	17.249	281	12.521	170	26.022	352	15.444	293	15.545	212	7.856	110	7.354	117
Subtotal	340.976	2.843	220.839	2.443	237.984	2.574	264.108	2.871	256.368	1.945	255.461	1.510	288.129	2.281


ANEXO VIII – SECTORES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO

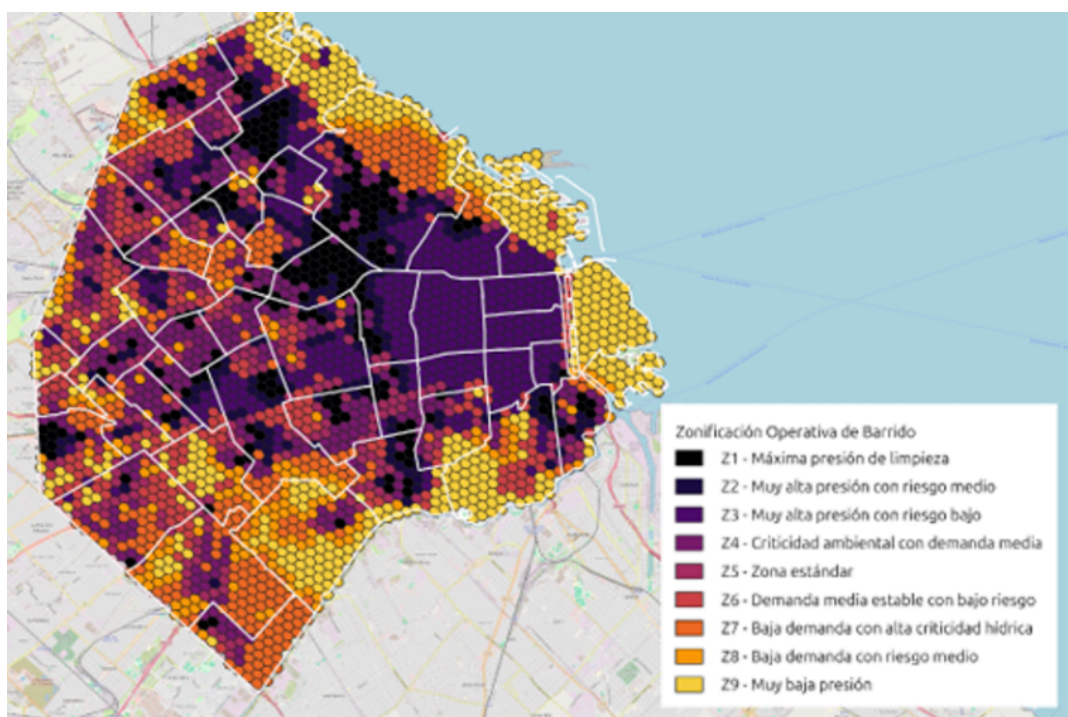


Zonificación de barrido manual para verano.

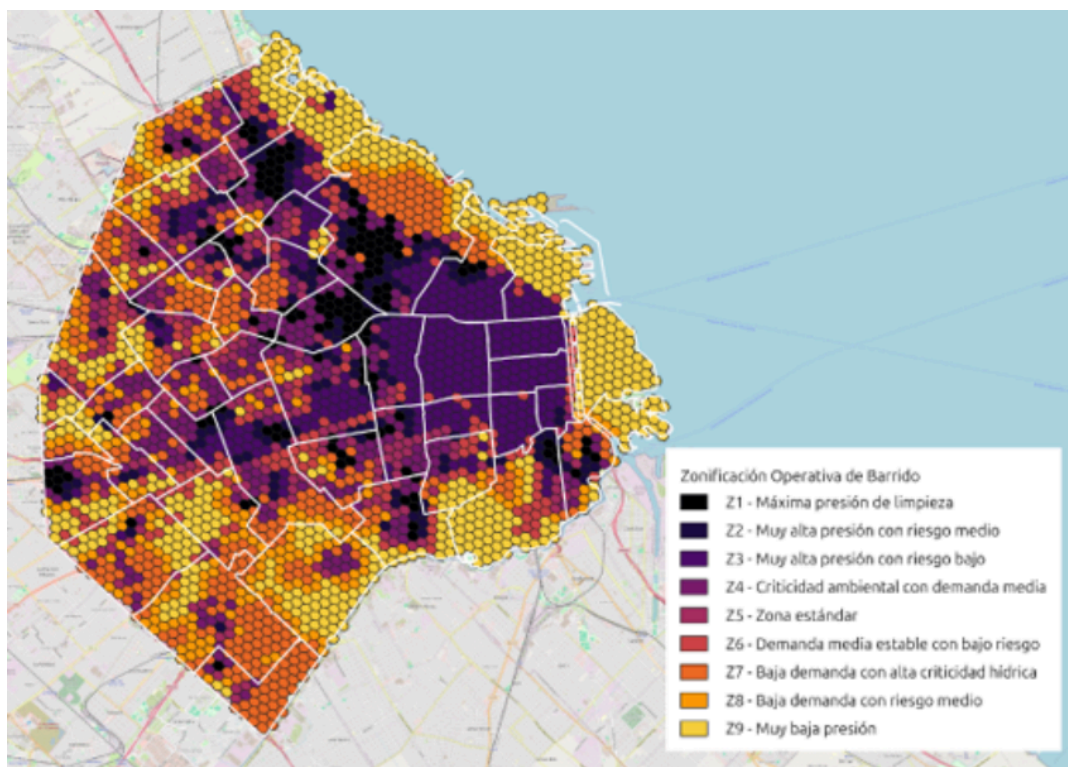

Zonificación de barrido manual para otoño.

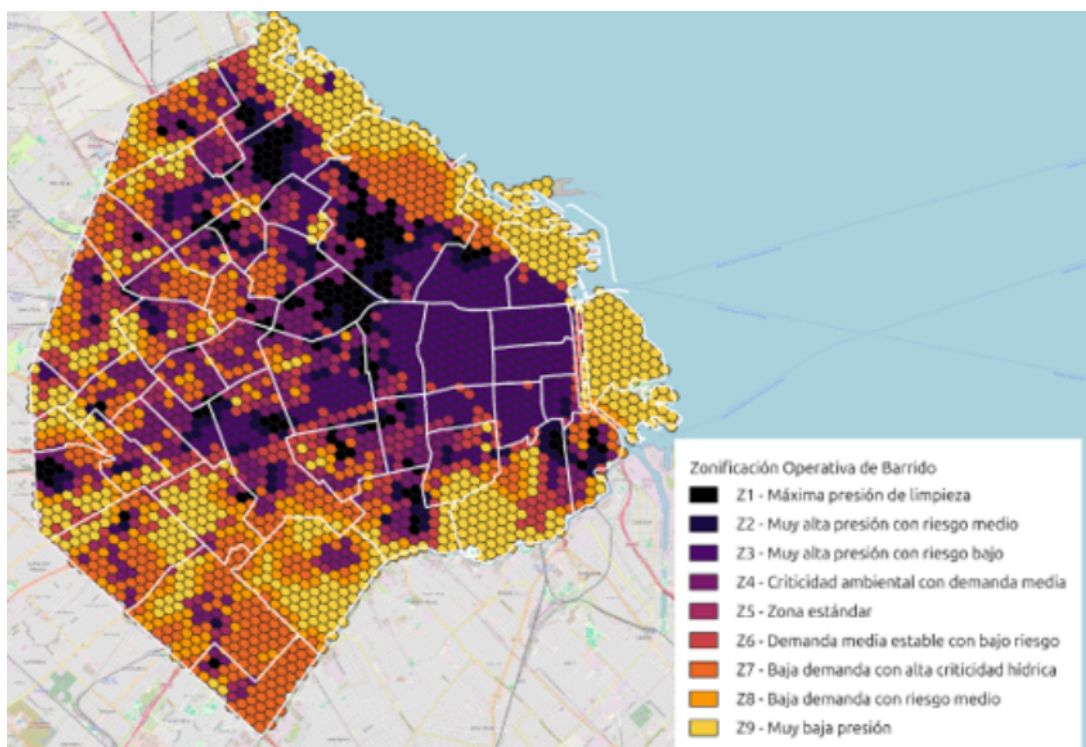


Zonificación de barrido manual para invierno.

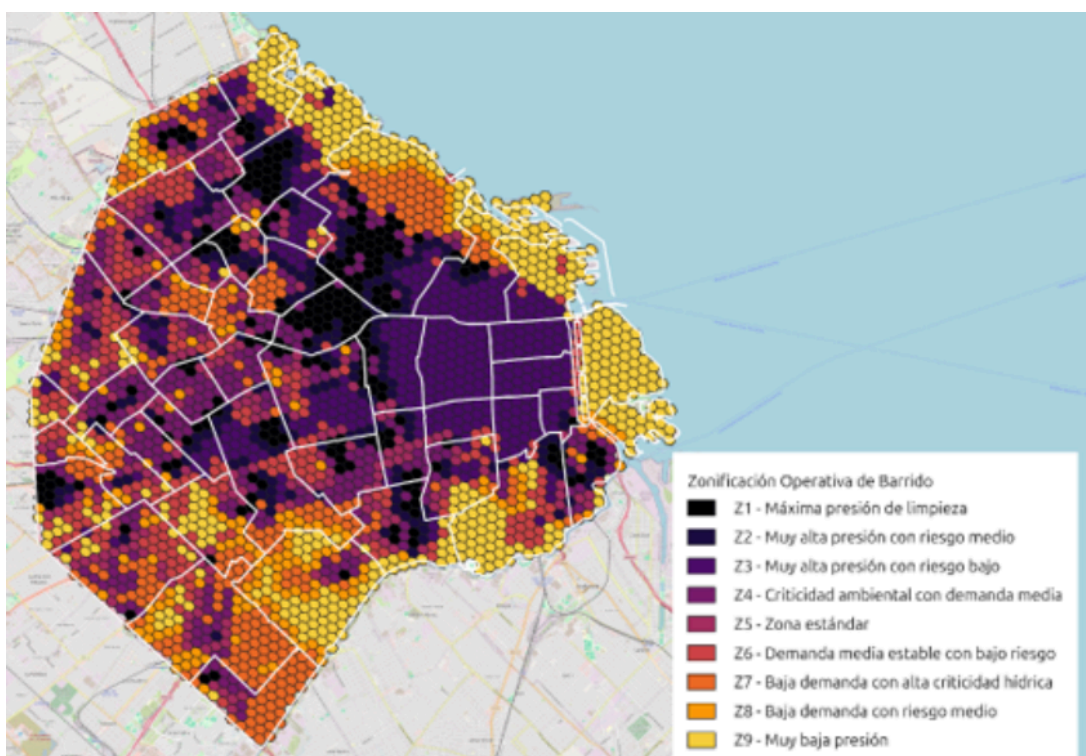

Zonificación de barrido manual para primavera.

ANEXO IX – SECTORES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO

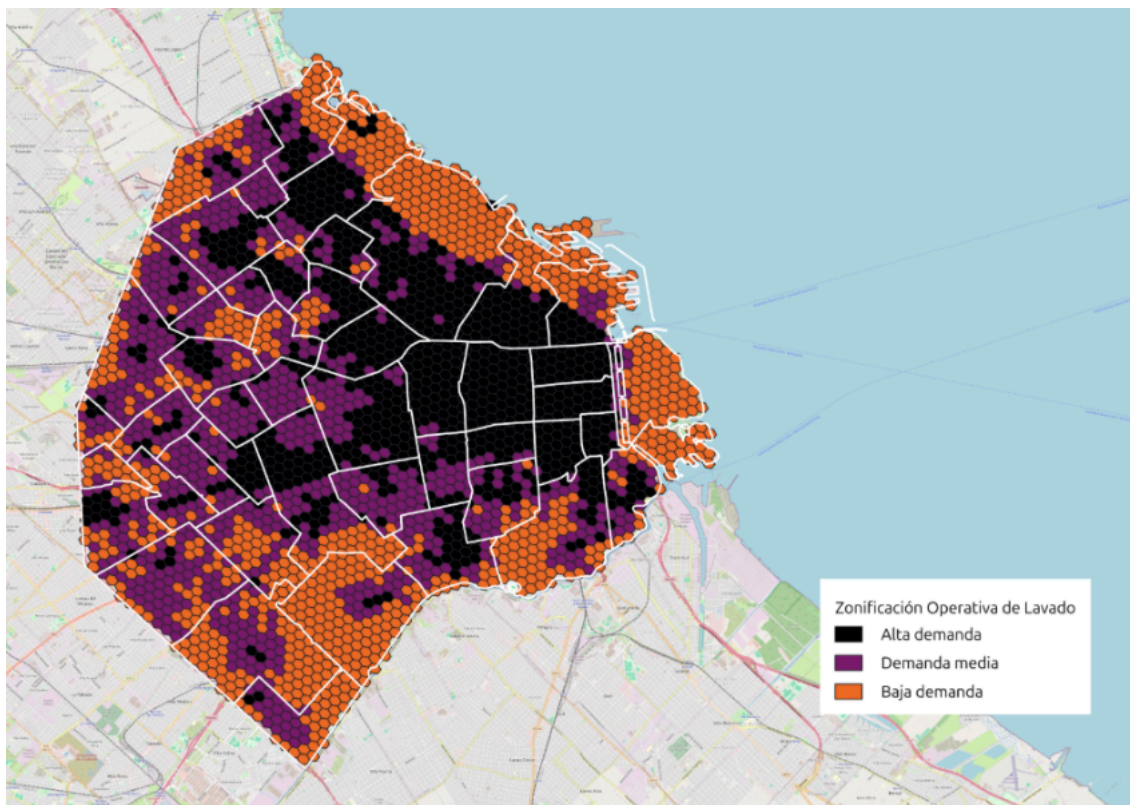

ANEXO XI – REQUERIMIENTOS FUNCIONALES SIM-GCABA

A continuación, se detallan los requerimientos funcionales mínimos de cada módulo del SIM-GCABA. Los Oferentes pueden proponer soluciones que superen dichos estándares mínimos.

1. Recepción, homologación y validación de telemetría directa

- Recepción directa de posiciones y eventos de telemetría desde los dispositivos embarcados, sin intermediación de backend de los Proveedores.
- Verificación de la autenticidad del origen de cada mensaje y rechazo trazable de los mensajes no autenticados.
- Definición conceptual de entidades de control genéricas y flexibles, con asociación de dispositivos y sensores, tipos de medición, unidades, umbrales, alarmas, frecuencias y modalidad de reporte.
- Configuración remota de los parámetros de comportamiento de los dispositivos que lo admitan, sin intervención física.
- Detección y registro de la falta de reporte de cada dispositivo, con generación de alarma.
- Proceso de homologación de dispositivos con registro de certificaciones emitidas, vigencias y revocaciones.

2. Gestión del maestro y ciclo de vida de los vehículos

- Registro maestro de vehículos, maquinarias, dispositivos, sensores, lectores, dispositivos de dotación, con sus atributos identificatorios y vínculos.
- Empadronamiento como prerrequisito de la habilitación de la transmisión de cada dispositivo.
- Atributos dinámicos definibles por la Autoridad de Aplicación, utilizables como filtros de reporte.
- Trazabilidad íntegra del ciclo de vida de cada activo, con imposibilidad de eliminación de registros y facultad de ocultamiento o bloqueo.
- Registro de la dotación afectada mediante identificadores seudónimos, sin recepción de datos personales.
- Visualización del estado operativo de cada vehículo con código de colores para monitoreo de disponibilidad de flota en tiempo real.
- Asociación a cada vehículo de su plan de mantenimiento correctivo y preventivo y las órdenes de trabajo para verificar su cumplimiento con el objetivo de asegurarse el estado de la flota.

- Información por telemetría CAN Bus para conocer el estado del vehículo: disponibilidad sujeta a factibilidad técnica según marca, modelo y configuración del vehículo

4. Control de ejecución y certificación de prestaciones

- Comparación de las rutas y servicios ejecutados contra los planificados, con análisis de cumplimiento por ruta, servicio, turno, Zona/Centro de Reciclado/Clúster, Proveedor y período.
- Certificación del cumplimiento de cada servicio mediante los mecanismos de telemetría incorporados para cada tipo de servicio: lectura de identificador, sensor de trabajo en la toma de fuerza, posicionamiento, permanencia en geocerca, sensor volumétrico, pesaje embarcado, videoanalítica, generación de incidencias, certificación por firma digital o cualquier otro mecanismo de certificación solicitado por la Autoridad de Aplicación.
- Dispositivo para conductores con recepción de hoja de ruta planificada, guía de navegación visual y verbal punto a punto, habilitación automática de la certificación al ingresar en la geocerca del punto (100 metros), y generación de manifiesto electrónico descargable en PDF.
- Detección de condiciones de operación diferenciadas, tales como mobiliario identificado y operado, identificado y no operado, mal ubicado, cuadra no servida o servida parcialmente.
- Informes complementarios de calles, servicios y mobiliarios no operados.
- Monitoreo online de la operación en videowall con identificación de zonas, turnos, incidencias, mobiliarios, servicios activos y pendientes con sus respectivos porcentajes de cumplimiento.
- Generación de la certificación mensual de prestaciones por Clúster/Zona/Centro de Reciclado y Proveedor, como insumo de la liquidación.

5. Cálculo de índices de calidad y liquidación

- Parametrización de la totalidad de las ponderaciones, umbrales y fórmulas establecidas para los índices de calidad y de percepción con control de cambios y doble autorización.
- Cálculo automático de los índices de calidad y de percepción por grupo prestacional, Zona/Clúster/Centro de Reciclado, Proveedor y período, conforme la metodología del PBCP.
- Reconstrucción del cálculo de cualquier período con los parámetros vigentes al momento de los hechos. Para ello la Autoridad de Aplicación determinará la fecha de cierre de período para que no pueda admitirse información que altere el cálculo posterior a ese momento.

- Trazabilidad íntegra desde el índice consolidado hasta cada dato primario que lo compone, con acceso a la evidencia asociada.
- Simulación del impacto de modificaciones de parámetros sobre períodos cerrados, sin alteración de los valores certificados.
- Generación de la liquidación mensual con aplicación de deducciones, descuentos y bonificaciones conforme la Documentación Contractual y exposición del cálculo de los aportes al FIT y al OHUCABA.

Este módulo deberá desarrollarse dentro del mismo plazo establecido para la conmutación definitiva del SIM-GCABA.

-

8. Gestión documental

- Administración centralizada de tipos de documentos habilitantes asociados a vehículos, equipos, personal y bases operativas, con configuración de campos, ámbito de aplicación, obligatoriedad y parámetros específicos por tipo documental.
- Carga individual o importación masiva de documentos mediante planilla Excel, con validación previa a la incorporación, informe de errores y asociación entre campos de la planilla y campos del sistema.
- Sistema de alertas automáticas por vencimiento con dos niveles de aviso configurables por tipo de documento, enviadas por correo electrónico.
- Posibilidad de adjuntar imágenes y archivos en formato PDF.
- Semáforo de estados documentales (vigente, próximo a vencer, vencido) con indicador de días al vencimiento o días de mora, y panel de control con filtros combinables por distrito, base, tipo de documento y recurso asociado.
- Restricción operativa automática que impide o condiciona la asignación a servicios de vehículos, equipos o conductores con documentación vencida en las categorías definidas como críticas por la Autoridad de Aplicación.
- Registro de renovaciones con historial de versiones, archivos adjuntos y log de auditoría inmutable que registra usuario, fecha y descripción de cada acción, disponible para consulta por la Autoridad de Aplicación en todo momento.
- Reporte de cumplimiento documental por tipo de documento y período, con exportación en formato Excel y PDF.

10. Gestión de mobiliario urbano

- Inventario georreferenciado de contenedores, cestos papeleros y demás mobiliario, con tipología, identificador digital, punto de recolección, ruta y servicio asociados.
- Registro del ciclo de vida completo: provisión, instalación, operación, incidencia, mantenimiento, reparación, retiro, reposición, movimiento y baja.
- Posibilidad de realizar empadronamiento desde aplicación móvil.
- Control de los plazos de provisión, reposición y mantenimiento a cargo del Proveedor del Clúster 2.
- Inspección de mobiliario con verificación de existencia y funcionamiento del identificador digital y generación automática de incidencia ante su falla.
- Visor histórico de todas las gestiones realizadas en un mobiliario.
- Integración con sensores volumétricos, curvas de llenado, identificación de cuadras sobredimensionadas y subdimensionadas y análisis de horas de mayor disposición.
- Trazabilidad de las operaciones realizadas sobre cada elemento y del vínculo con el vehículo que lo operó y su descarga asociada.
- Sistema de control de acceso a contenedores mediante cerraduras inteligentes, con apertura autorizada vía RFID desde el vehículo de recolección, registro del evento de apertura y cierre, y detección de apertura no autorizada con alerta en tiempo real.

11. Centros de Reciclado, trazabilidad de materiales y presentismo

- Registro de la operación de cada Centro de Reciclado: ingresos, materiales recibidos por corriente y origen, procesamiento, materiales recuperados, rechazo y salidas.
- Balance de masa por Centro de Reciclado y período, con conciliación de ingresos, salidas y rechazo.
- Trazabilidad de los materiales recuperados hasta su destino, con registro del receptor.
- Registro de la operación y mantenimiento de las instalaciones y equipamiento de los Centros de Reciclado.
- Indicadores de recuperación y de rechazo, con vinculación a las metas de la Ley 1854 y a los planes vigentes de la Autoridad de Aplicación.
- Registro de asistencia de los Recuperadores Urbanos y asignación de bolsones.
- Control de presentismo mediante lectura de tarjeta personal.
- Carga de eventualidades.

12. Pesaje, tickets de descarga y disposición final

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

- Registro de cada ticket de descarga en planta, estación de transferencia o Centro de Reciclado, con asignación proporcional a los servicios del período conforme el esquema de prorrateo definido.
- Recepción y validación de los datos de pesaje embarcado y su conciliación con los tickets de descarga.
- Integración con los sistemas de la CEAMSE y de las estaciones de transferencia.
- Detección de inconsistencias entre kilos dispuestos, servicios ejecutados y capacidad operativa declarada.
- Series estadísticas de disposición por corriente, Zona, Proveedor y período, con seguimiento de las metas de reducción vigentes.

13. Control de ruteo para Generadores Especiales

- Registro georreferenciado de los Generadores Especiales con coordenadas GPS, tipología de establecimiento, categoría, régimen de obligaciones aplicable y datos operativos específicos de cada punto (horarios de entrega, observaciones, múltiples puntos de recolección por generador).
- Integración con el Registro de Generadores Especiales y con los sistemas asociados al RORU, con actualización automática ante altas, bajas o modificaciones en el padrón.
- Vinculación de cada Generador Especial con el frente, la ruta y el servicio que lo atiende, con asignación de frecuencias de recolección configurables (fijas, eventuales o personalizadas)
- Aplicación móvil para el personal de recolección que recibe automáticamente la ruta del día asignada, visualiza los generadores en mapa interactivo y habilita automáticamente la certificación del servicio al ingresar en la geocerca del punto de recolección.
- Registro digital de cada recolección efectuada con detalle del tipo de recipiente entregado, cantidad, nivel de llenado y calidad de separación en origen, y registro de los casos de no recolección con motivos predefinidos y campo de observaciones para trazabilidad completa.
- Generación y envío automático de remito electrónico al Generador Especial con el detalle de la recolección certificada, con registro del historial de comunicaciones por punto.
- Reportes de cobertura del servicio de recolección diferenciada de la fracción orgánica por generador, zona, frente y período, con indicadores de cumplimiento, porcentaje de casos de no recolección y motivos predominantes, exportable en formato Excel y PDF.

14. Análisis ejecutivo, tableros e indicadores de gestión

- Tableros de operaciones, incidencias, calidad, seguridad vial, mobiliario, disposición final y Centros de Reciclado, con navegación por Clúster, Zona, Proveedor, tipo de servicio, ruta, turno y período.
- Comparación contra períodos anteriores, contra igual período del año anterior y análisis de tendencia.
- Mapas de calor y representación georreferenciada de los indicadores.
- Tablero de seguimiento de las metas de la Ley 1854 y de los planes vigentes de la Autoridad de Aplicación.
- Tablero de huella de carbono, con mediciones estimadas por vehículo y tipo de vehículo.
- Reportes automatizados de tipo ranking, tales como elementos menos operados, calles menos recorridas y rutas con peor cumplimiento.
- Facultad de la Autoridad de Aplicación de agregar o modificar indicadores.

15. Aplicaciones móviles, terminales de mano y dispositivos de dotación

- Aplicación de gestión de operaciones y geolocalización en calle para inspectores, supervisores, personal de mantenimiento, relevadores y concientizadores, con definición de funciones disponibles por perfil.
- Alta de incidencias en calle con tipificación, geolocalización, dirección en formato USIG, comentarios y evidencia fotográfica.
- Gestión de mobiliario urbano en calle: definición, tipificación, instalación, desinstalación, asignación y desasignación de identificadores digitales.
- Gestión de relevamientos y encuestas, con generación de formularios, campañas, hojas de ruta, georreferenciación de respuestas e indicadores.
- Recepción y procesamiento de los datos provenientes de los dispositivos de dotación de barrido manual y de los identificadores de cestos papeleros.
- Operación con conectividad intermitente, con almacenamiento local y sincronización diferida sin pérdida de información.

16. Información al vecino y datos abiertos

- Servicio web de predicción de arribo de los recursos afectados a los servicios programados, integrable a las aplicaciones de información al vecino del GCABA.
- Publicación de conjuntos de datos abiertos sobre la prestación del SPHU, en formatos interoperables y con actualización automática, conforme lo determine la Autoridad de Aplicación.
- Provisión de servicios web para la integración con los canales de atención y difusión del GCABA.

17. Seguridad vial y accidentología

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

- Monitoreo en tiempo real del comportamiento vehicular con registro y alerta automática ante excesos de velocidad, diferenciando los límites permitidos según el tipo de vía (autopista, avenida y calle) de acuerdo con la normativa de tránsito vigente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Clasificación automática de infracciones en TRES (3) categorías de gravedad (leve, media y grave) con umbrales configurables por la Autoridad de Aplicación, y generación de ranking de conductores y vehículos por cantidad e intensidad de infracciones, filtrable por tipo de evento, zona geográfica y franja horaria.
- Identificación del conductor a cargo de cada vehículo mediante tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), con asociación automática de cada infracción o evento al conductor habilitado que realizó el turno y registro histórico de conductores por unidad consultable por rango de fechas.
- Herramienta de reconstrucción tridimensional (3D) del recorrido vehicular ante eventos de siniestralidad o situaciones de interés operacional, con representación de trayectoria, velocidad instantánea y condiciones del entorno, complementada con reportes de variación de velocidad en el tramo previo, durante y posterior al evento.
- Sistema de videoanalítica embarcada con circuito de cámaras externas e internas a bordo de cada vehículo, con grabación en formato de alta eficiencia de compresión (H.265 o equivalente), conectividad de datos móviles (3G/4G) y WiFi, almacenamiento local mínimo de QUINCE (15) días de grabación continua y retención de clips de eventos por un mínimo de TREINTA (30) días.
- Integración automática de los clips de video asociados a eventos en la plataforma de gestión, disponibles para consulta y descarga dentro de las VEINTICUATRO (24) horas posteriores al registro del evento, como mecanismo de auditoría del servicio en campo habilitado para la Autoridad de Aplicación.
- Sistema de asistencia avanzada a la conducción (ADAS) con cámara de inteligencia artificial orientada al frente del vehículo, capaz de detectar en tiempo real riesgo de colisión frontal, incumplimiento de distancia de seguridad con vehículos precedentes e irrupción de peatones en la trayectoria, con emisión de alerta sonora y visual inmediata al conductor y registro del evento en plataforma.
- Sistema de monitoreo del estado del conductor (DSM) mediante cámara con visión nocturna orientada a la cabina, con detección de fatiga, somnolencia, distracción visual y hábitos de manejo de riesgo, generando alertas en tiempo real y clips de evidencia asociados al evento para revisión supervisora.
- Caja negra embarcada con retención mínima de grabaciones de SIETE (7) a DIEZ (10) días en alta definición (HD 720p) o de QUINCE (15) a VEINTE (20) días en resolución estándar (CIF), garantizando disponibilidad de evidencia ante siniestros o requerimientos de auditoría.

- Restricción operativa automática que impide o condiciona la asignación a servicios de vehículos o conductores con alertas activas por eventos de seguridad vial definidos como críticos por la Autoridad de Aplicación.

18. Control volumétrico de contenedores

- Monitoreo del nivel de llenado de contenedores de residuos mediante sensores de telemetría instalados en cada unidad, con transmisión en tiempo real del porcentaje de ocupación a la plataforma central de gestión.
- Visualización geográfica de la totalidad de los contenedores del servicio en un monitor cartográfico con codificación cromática por nivel de llenado, permitiendo identificar en tiempo real los puntos que requieren atención prioritaria, los que se encuentran en condición normal y los que presentan capacidad ociosa.
- Acceso al historial de llenado de cada contenedor con posibilidad de filtrar por día, semana o mes, identificando tendencias de demanda por zona, frecuencia y franja horaria como insumo para la optimización del plan de trabajo y la revisión de frecuencias de recolección.
- Dashboard específico de control volumétrico que identifica cuadras sobredimensionados y subdimensionados en relación con la demanda real registrada, con rankings de puntos de mayor y menor ocupación por zona y período.
- Generación de alertas automáticas ante contenedores que superen el umbral de llenado máximo establecido por la Autoridad de Aplicación sin haber sido atendidos en el plazo previsto, con notificación a los supervisores designados en tiempo real.

19. Control de combustible

- Registro y seguimiento del consumo de combustible por vehículo, con cálculo de rendimiento en litros por kilómetro u horas de marcha, y comparación automática contra los valores teóricos de referencia según marca, modelo y tipo de unidad.
- Carga de consumos de combustible mediante integración directa con el sistema de despacho de la estación de servicio, importación masiva por planilla o carga manual individual, con registro de fecha, cantidad despachada, proveedor, depósito origen y responsable de cada transacción.
- Sistema de alertas automáticas ante comportamientos de consumo anómalos, incluyendo: cargas que excedan la capacidad del tanque del vehículo, cargas reiteradas en un mismo período, rendimiento por fuera de la media del fabricante, y despachos realizados con el vehículo fuera de la geocerca de la estación de servicio habilitada en el momento de la carga.
- Telemetría de nivel de combustible mediante sonda embarcada en vehículos pesados, con visualización en tiempo real de la curva de consumo, registro de

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

cada carga efectuada y detección automática de eventos de consumo excesivo o pérdida, georreferenciados en la plataforma de gestión.

- Análisis de consumo vs. traqueo con cruce automático entre los litros consumidos y los kilómetros u horas de operación registrados por telemetría, identificando desvíos reiterados por unidad y habilitando el seguimiento individualizado de las flotas con mayor variación.
- Reportes periódicos de indicadores de combustible por vehículo, base, zona y período, con exportación en formato Excel y PDF.
- Cálculo de huella de carbono en función del consume de combustible y los kilómetros realizados.

20. Mantenimiento de interfaces con sistemas propios y de terceros

- La plataforma deberá operar bajo arquitectura de software como servicio (SaaS) en la nube, accesible desde cualquier navegador web estándar sin requerir instalación de software local adicional, con actualizaciones continuas, respaldo automático de datos y disponibilidad garantizada según los términos del SLA mediante infraestructura redundante.
- El Proveedor deberá disponer de una interfaz de programación (API REST) documentada y publicada, que exponga el catálogo completo de servicios de la plataforma para su consumo por sistemas externos, con autenticación mediante token de acceso de corta expiración y token de refresco de larga expiración, bajo protocolo HTTPS en todos los ambientes.
- La plataforma deberá ser capaz de extenderse para publicar datos hacia sistemas externos como de consumir servicios expuestos por terceros, permitiendo la integración bidireccional con los sistemas de información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con cualquier otra plataforma que la Autoridad de Aplicación designe durante la vigencia del contrato.
- El sistema deberá soportar integración directa con dispositivos de IoT y hardware de terceros mediante protocolos de comunicación TCP/UDP/HTTP, adaptándose al protocolo específico de cada dispositivo sin requerir modificaciones significativas en la infraestructura del Comitente.
- Todas las comunicaciones de la plataforma deberán realizarse bajo protocolo cifrado HTTPS de extremo a extremo, con segmentación de redes entre ambientes productivos, acceso remoto exclusivamente mediante redes privadas virtuales (VPN) y certificados SSL para comunicaciones externas.
- El Proveedor deberá garantizar la custodia y transferencia de la totalidad de los datos generados durante la vigencia del contrato al sistema que el Comitente designe al momento de la finalización de aquel, en formatos de uso extendido y con documentación técnica suficiente para su migración.

- La plataforma deberá contar con capacidad de incorporar múltiples capas de información cartográfica de distintos proveedores, permitiendo el análisis geoespacial de los datos operativos en el contexto geográfico más adecuado para cada caso de uso.

ANEXO XII – SIM-PROVEEDOR (SOFTWARE)

A continuación, se detallan los requerimientos técnicos mínimos que deben tener el SIM-Proveedor.

1. Requisitos de la plataforma de gestión

El SIM-Proveedor debe ser una plataforma profesional de gestión operacional. No se aceptan sistemas genéricos de rastreo vehicular sin capacidad de modelar el dominio de higiene urbana.

1.1 Certificación ISO 27001

El SIM-Proveedor debe contar con certificación ISO 27001 vigente. El alcance de la certificación debe comprender los procesos y sistemas de información utilizados en la gestión del servicio y la transmisión de datos al SIM-GCABA.

1.2 Infraestructura y arquitectura de alta disponibilidad

La plataforma debe estar desplegada sobre infraestructura de nube de nivel enterprise (AWS, Azure, GCP o equivalente certificado), con contrato de servicio (SLA) propio del proveedor cloud que garantice la disponibilidad de la infraestructura. La arquitectura de despliegue debe ser multizona o equivalente, eliminando puntos únicos de falla tanto a nivel de infraestructura como de componentes de software. El sistema debe contar con mecanismos de recuperación automática ante fallas de componentes y no puede incurrir en ventanas de mantenimiento programado que interrumpan la operación o la transmisión de datos al SIM-GCABA.

1.3 SLA de disponibilidad

El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99,5% mensual para los canales de integración con el SIM-GCABA, incluyendo tanto la transmisión directa de dispositivos como la integración del sistema de gestión.

A los efectos de este requisito, se considera indisponibilidad todo período en que el SIM-GCABA no reciba datos del sistema del Proveedor dentro de los parámetros definidos en las especificaciones técnicas de la interfaz.

El Proveedor debe mantener un log de sincronización de la interfaz con el SIM-GCABA conservado por un período mínimo de SEIS (6) meses que permita verificar el cumplimiento del SLA ante requerimiento del Comitente.

1.4 Registro de auditoría

El SIM-Proveedor debe mantener un registro de auditoría completo e inalterable de todas las operaciones realizadas, con retención mínima de UN (1) año.

El sistema debe mantener un registro de auditoría inalterable con retención mínima de UN (1) año, que comprenda al menos las siguientes categorías de operaciones:

- Autenticaciones y accesos al sistema.
- Altas, bajas y modificaciones en el empadronamiento de activos.

- Transmisiones de datos al SIM-GCABA (por tipo: telemetría de dispositivos, servicios, tickets de descarga, incidencias).
- Modificaciones al plan de trabajo.
- Registro y actualizaciones de estado de incidencias.

1.5 Soporte técnico

El Proveedor debe contar con servicio de soporte técnico demostrable con tiempos de respuesta definidos para incidentes que afecten la operación del servicio o la integración con el SIM-GCABA.

2. Transmisión directa de telemetría desde dispositivos remotos

Los dispositivos de a bordo instalados en los vehículos deben transmitir posiciones GPS y eventos de telemetría directamente al SIM-GCABA con los mecanismos indicados en el anexo XVIII.

2.1 Ausencia de intermediación backend

La transmisión debe originarse en el dispositivo físico instalado en el vehículo y enviarse directamente al SIM-GCABA. No debe existir un sistema backend del Proveedor que reciba, procese o reenvíe los datos antes de su recepción por el SIM-GCABA. El software o firmware embarcado en el dispositivo necesario para gestionar la lógica de comunicación es admisible, siempre que no permita alterar, retener ni seleccionar los datos antes de que lleguen al SIM-GCABA.

2.2 Encriptación de las comunicaciones

Todas las comunicaciones entre los dispositivos y el SIM-Proveedor deben estar encriptadas en tránsito mediante protocolo TLS 1.3 como versión mínima.

2.3 Autenticidad del origen

La autenticidad del origen de los datos debe ser verificable por el SIM-Proveedor mediante un mecanismo embarcado en el dispositivo, tal como certificado de dispositivo, firma de hardware o equivalente.

2.4 Homologación de dispositivos

Los dispositivos de a bordo deben ser homologados conforme a las especificaciones técnicas del SIM-GCABA antes del inicio de las operaciones. El protocolo de comunicación, el formato de los mensajes y el endpoint de recepción se definen en el anexo XVIII.

3. Integración SIM-Proveedor y SIM-GCABA

El SIM-Proveedor debe integrarse con el SIM-GCABA en los dominios que se detallan a continuación, respetando en cada caso el modelo de datos y el formato definidos por las especificaciones técnicas del anexo XVIII.

3.1 Empadronamiento de activos

El SIM-Proveedor debe mantener actualizados los registros maestros de los activos operativos del Proveedor. Cualquier alta, baja o modificación debe reflejarse en el SIM-Proveedor dentro de los plazos que se indican en el anexo XVIII. El empadronamiento es prerequisite para la habilitación de la transmisión directa de cada dispositivo.

Los registros maestros comprenden:

- *Vehículos*: datos identificatorios del vehículo, dispositivo GPS asociado, computadora de abordo, sensores instalados (compactación, volcado, flusher, aspiración, cepillo u otros según el tipo de vehículo) y sistema de pesaje embarcado cuando corresponda.
- *Lectores RFID embarcados*: identificación del lector y vínculo con el vehículo en el que está instalado.
- *Contenedores y mobiliario urbano*: TAG RFID del contenedor, sensores volumétricos cuando corresponda y ubicación georreferenciada.
- *Smartwatch para barrido manual*: posición GPS e identificación de cestos papeleros
- *Cámaras embarcadas*: video de la operación y detección de incidentes geolocalizados

3.2 Gestión de servicios

El SIM-Proveedor debe reportar al SIM-GCABA el ciclo de vida de cada servicio conforme al modelo definido por el SIM-GCABA, incluyendo los estados (planificado, en ejecución, finalizado) y los atributos operativos correspondientes.

3.3 Tickets de descarga

El sistema debe registrar en el SIM-Proveedor cada ticket de descarga en planta, con asignación proporcional a los servicios correspondientes del período conforme al esquema de prorrateo definido por el SIM-GCABA.

3.4 Plan de trabajo ajustado

El PTA debe presentarse conforme artículo 8 del PET a través del SIM-Proveedor y de acuerdo con las siguientes definiciones:

- La información operativa, administrativa y estadística debe presentarse mediante conjuntos de datos digitales estructurados, abiertos, interoperables y procesables electrónicamente. La información debe permitir su integración automática con el SIM-GCABA, su consulta, procesamiento, validación y trazabilidad.
- La información geoespacial debe presentarse íntegramente con la versión inicial de la prestación. Las actualizaciones deben identificar los elementos modificados y conservar la trazabilidad de las versiones anteriores, con el objeto de evitar la duplicación innecesaria de archivos y optimizar el almacenamiento de la información contractual.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

El SIM-Proveedor debe contar con un registro histórico donde se visualice el estado de cada PTA, las observaciones formuladas, las respuestas del Proveedor, las fechas de carga y revisión y la versión finalmente aprobada.

3.5 Gestión de incidencias

El sistema debe ser capaz de:

- Recibir notificaciones del SIM-GCABA sobre incidencias asignadas al Proveedor en tiempo real o cuasi-real-time, mediante el mecanismo definido en la especificación técnica de la interfaz del SIM-GCABA en el anexo XVIII.
- Reportar al SIM-GCABA la resolución de cada incidencia asignada, incluyendo una certificación compuesta por la descripción de la acción realizada y una imagen fotográfica geoposicionada con timestamp como evidencia.

3.6 Identificación de operadores

Cada operador debe contar con un identificador único asignado por el SIM-Proveedor para su integración con el SIM-GCABA.

4. Cartografía oficial

El PTA y cualquier representación geoespacial presentada a través del SIM-Proveedor debe utilizar como base la cartografía oficial de la USIG o el esquema que lo reemplace en la versión que la Autoridad de Aplicación especifique con posibilidad de actualización durante la vigencia del Contrato. El sistema de coordenadas de referencia es WGS84. La nomenclatura de calles y direcciones debe ser compatible con la nomenclatura oficial de la USIG.

5. Seguridad técnica de la integración

5.1 Encriptación en tránsito

Todas las comunicaciones entre el SIM-Proveedor y el SIM-GCABA deben utilizar TLS 1.3 como versión mínima.

5.2 Autenticación


La autenticación del SIM-Proveedor ante el SIM-GCABA se realiza mediante el mecanismo definido en la especificación técnica de la interfaz del SIM-GCABA en el anexo XVIII.

5.3 Datos personales

El SIM-Proveedor no debe transmitir datos personales de los operadores en ningún punto de la integración con el SIM-GCABA. La identificación de personas se realiza exclusivamente mediante identificadores pseudónimos asignados por el SIM-Proveedor.

6. Modelo de integración

A continuación, se detalla un diagrama referente al comportamiento de la integración entre SIM-Proveedor y SIM-GCABA.

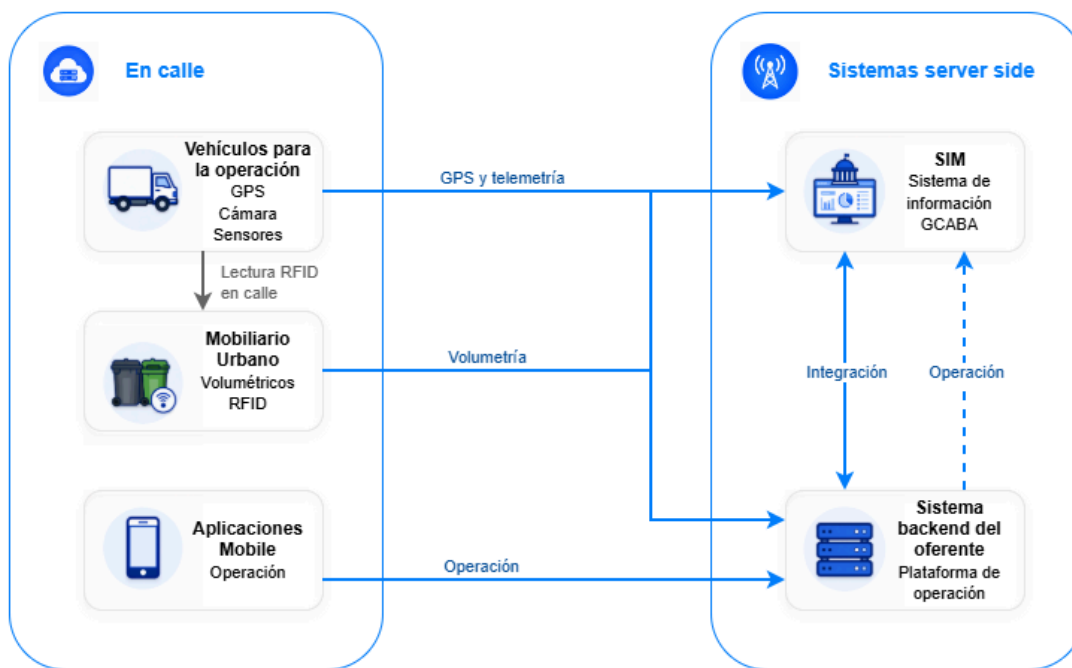

ANEXO XIII – SIM-PROVEEDOR (HARDWARE)

La Autoridad de Aplicación detalla a continuación los componentes tecnológicos mínimos necesarios para la prestación del servicio. Estos deben ser transmitidos al SIM-GCABA.

1. Recolector de carga trasera.

Los recolectores de carga trasera deben estar equipados, como mínimo, por:

- Un dispositivo con receptor GPS y modem GPRS para la localización del vehículo, la transmisión de datos y diagnóstico del sistema.
- Una computadora de abordo con teclado para ingreso de incidencias, display para recepción de mensajes, visualización de cámaras, visualización de peso en línea y lectora para identificación de chofer.
- Un sensor en el compactador, conectado al dispositivo GPS para la recopilación de eventos e incidencias durante la operatoria.
- Un sensor para la apertura de portón.
- Sistema de video ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) y cámara trasera con IA para operación con grabación en tarjeta microSD y capacidad de transmisión online.
- Sistema de pesaje embarcado.

2. Recolector carga lateral

Las máquinas deben estar equipados, como mínimo, por:

- Un dispositivo con receptor GPS y modem GPRS para la localización del vehículo, la transmisión de datos y diagnóstico del sistema.
- Una computadora de abordo con teclado para ingreso de incidencias, display para recepción de mensajes, visualización de cámaras, visualización de peso en línea y lectora para identificación de chofer.
- Un sensor en el compactador y otro sensor de toma de fuerza de sistema de izaje, conectado al dispositivo GPS para la recopilación de eventos e incidencias durante la operatoria.
- Un sensor de apertura de puerta del acompañante para verificar el descenso del vehículo.
- Sistema de video ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) y cámara trasera con IA para operación con grabación en tarjeta microSD y capacidad de transmisión online.
- Sistema RFID Antena en vehículo para certificación de contenedores en ruta.
- Sistema de pesaje embarcado.

3. Recolector carga bilateral

Las máquinas deben estar equipados, como mínimo, por:

- Un dispositivo con receptor GPS y modem GPRS para la localización del vehículo, la transmisión de datos y diagnóstico del sistema.

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

- Una computadora de abordo con teclado para ingreso de incidencias, display para recepción de mensajes, visualización de cámaras, visualización de peso en línea y lectora para identificación de chofer.
- Un sensor en el compactador y otro sensor de toma de fuerza de sistema de izaje, conectado al dispositivo GPS para la recopilación de eventos e incidencias durante la operatoria.
- Un sensor de apertura de puerta del acompañante para verificar el descenso del vehículo.
- Un sensor de apertura de puerta de contenedor.
- Sistema de video (ADAS Advanced Driver Assistance Systems) y cámara trasera con IA para operación con grabación en tarjeta microSD y capacidad de transmisión online.
- Sistema RFID Antena en vehículo para certificación de contenedores en ruta.
- Sistema de pesaje embarcado.

4. Camión roll off

Los camiones deben estar equipados, como mínimo, por:

- Un dispositivo con receptor GPS y modem GPRS para la localización del vehículo, la transmisión de datos y diagnóstico del sistema.
- Una computadora de abordo con teclado para ingreso de incidencias, display para recepción de mensajes, visualización de cámaras y visualización de peso en línea y lectora para identificación de chofer.
- Un sensor de inclinación, conectado al dispositivo GPS para la recopilación de eventos e incidencias durante la operatoria.
- Sistema de video (ADAS Advanced Driver Assistance Systems) y cámara trasera con IA para operación con grabación en tarjeta microSD y capacidad de transmisión online.
- Sistema de pesaje embarcado.

5. Camion hidrolavadora

Los camiones deben estar equipados, como mínimo, por:

- Un dispositivo con receptor GPS y modem GPRS para la localización del vehículo, la transmisión de datos y diagnóstico del sistema.
- Una computadora de abordo con teclado para ingreso de incidencias, display para recepción de mensajes, visualización de cámaras y lectora para identificación de chofer.
- Un sensor de flusher, conectado al dispositivo GPS para la recopilación de eventos e incidencias durante la operatoria. Si el flusher tiene accionadores diferentes se deben medir por separado.
- Sistema de video (ADAS Advanced Driver Assistance Systems) y cámara trasera con IA para operación con grabación en tarjeta microSD y capacidad de transmisión online.

6. Camión lavacontenedores

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Los camiones deben estar equipados, como mínimo, por:

- Un dispositivo con receptor GPS y modem GPRS para la localización del vehículo, la transmisión de datos y diagnóstico del sistema.
- Una computadora de abordo con teclado para ingreso de incidencias, display para recepción de mensajes, visualización de cámaras y lectora para identificación de chofer.
- Un sensor de toma de fuerza de sistema de izaje, conectado al dispositivo GPS para la recopilación de eventos e incidencias durante la operatoria.
- Sistema de video (ADAS Advanced Driver Assistance Systems) y cámara trasera con IA para operación con grabación en tarjeta microSD y capacidad de transmisión online.
- Sistema RFID Antena en vehículo para certificación de contenedores en ruta.

7. Camión volcador

Los camiones deben estar equipados, como mínimo, por:

- Un dispositivo con receptor GPS y modem GPRS para la localización del vehículo, la transmisión de datos y diagnóstico del sistema.
- Una computadora de abordo con teclado para ingreso de incidencias, display para recepción de mensajes, visualización de cámaras y lectora para identificación de chofer.
- Un sensor de volcado, conectado al dispositivo GPS para la recopilación de eventos e incidencias durante la operatoria.
- Sistema de video (ADAS Advanced Driver Assistance Systems) y cámara trasera con IA para operación con grabación en tarjeta microSD y capacidad de transmisión online.

8. Camión aspirahojas

Los camiones deben estar equipados, como mínimo, por:

- Un dispositivo con receptor GPS y modem GPRS para la localización del vehículo, la transmisión de datos y diagnóstico del sistema.
- Una computadora de abordo con teclado para ingreso de incidencias, display para recepción de mensajes, visualización de cámaras y lectora para identificación de chofer.
- Un sensor de aspiración, conectado al dispositivo GPS para la recopilación de eventos e incidencias durante la operatoria.
- Sistema de video (ADAS Advanced Driver Assistance Systems) y cámara trasera con IA para operación con grabación en tarjeta microSD y capacidad de transmisión online.

9. Camionetas de supervisión (o brigadas de atención inmediata)

Las camionetas deben estar equipadas, como mínimo, por:

- Un dispositivo con receptor GPS y modem GPRS para la localización del vehículo, la transmisión de datos y diagnóstico del sistema.
- Una computadora de abordo con teclado para ingreso de incidencias, display para recepción de mensajes, visualización de cámaras y lectora para identificación de chofer.

10. Barredora mecánica

IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Las máquinas deben estar equipados, como mínimo, por:

- Un dispositivo con receptor GPS y modem GPRS para la localización del vehículo, la transmisión de datos y diagnóstico del sistema.
- Una computadora de abordo con teclado para ingreso de incidencias, display para recepción de mensajes, visualización de cámaras y lectora para identificación de chofer.
- Un sensor de activación de cepillo, conectado al dispositivo GPS para la recopilación de eventos e incidencias durante la operatoria. Si el cepillo tiene accionadores diferentes (derecho, izquierdo, central) se deberán medir por separado.
- Un sensor de activación de aspiradora, conectado al dispositivo GPS para la recopilación de eventos e incidencias durante la operatoria.
- Sensor de apertura de puertas de descarga.
- Sensor de pesaje y cámara con inteligencia artificial.

11. Operarios de barrido manual

Los operarios de barrido manual deben llevar consigo un equipamiento móvil que permita su geolocalización (relojes inteligentes o tecnología similar) junto con el rack de carga.

12. Contenedores

Los contenedores deben tener incorporado:

- Tag para identificación de mobiliario (obligatorio para contenedores bilaterales y laterales).
- Cerradura electrónica (no obligatorio, posibilidad de incorporar en pruebas piloto para contenedores para residuos orgánicos).
- Sensor volumétrico (no obligatorio, posibilidad de incorporar en pruebas piloto).

13. Cestos papeleros

Los cestos papeleros deben tener incorporado, como mínimo, identificadores Bluetooth/NFC.

14. Inspección

Terminal de mano para la detección de incidencias.

ANEXO XIV – DATOS DE INTEGRACIÓN SIM-PROVEEDOR A SIM-GCABA

A continuación, se detallan los datos y tipos de API de integración vigentes correspondientes al SIM-GCABA. Estos pueden ser modificados, reemplazados o complementados por la Autoridad de Aplicación, lo que se informará al Proveedor con la debida antelación.

#	Nombre de API	Tipo de API	Protocolo / Endpoint	Entidad	Datos recibidos (campos)	Mecanismo	Característica de respuesta	Origen	Estado
A. Integración / sincronización de la empresa de recolección (event-driven, confirmado en código)									
1	Mobiliario urbano	SOAP	App_Servicios/Higiene.asmx	Mobiliario/Contenedor, Punto de recolección, Ruta, Tag	codigoMobiliario, descripcion, tipoMobiliario, marca, modelo, vidaUtil, estado, fechaCompra, codigoPuntoRecoleccion, calle, altura, latitud, longitud, codigoRuta, tags(Tipo, Código), motivo, observaciones, imagenes. Sync: Create/Update/Delete/Install/Uninstall Container, Create/Update/Delete/Assign/Unassign CollectionPoint, UpdateTags, codigoEmpresa, fechaInicio, fecha, codigoRuta, interno, refuerzo, legajoChofer, legajosDotacion, telefono, idServicio, recursos(Interno, Desde, Hasta, Estado, LegajoChofer, LegajosDotacion, Refuerzo, HashInterno), tickets(DateTime, Number, Value/peso, Vehicle, DumpingGround, Comments). Sync: Start/Close/Cancel/Deviation/Management/Regenerate/UnloadingTicket, etc.	Push evento (SOAP) + sync	Por evento	Empresa	Confirmada (código)
2	Servicios de higiene	SOAP	App_Servicios/ServicioHigieneWs.asmx	Servicio de higiene, Recurso, Ticket de descarga	codigoEmpresa, fechaInicio, fecha, codigoRuta, interno, refuerzo, legajoChofer, legajosDotacion, telefono, idServicio, recursos(Interno, Desde, Hasta, Estado, LegajoChofer, LegajosDotacion, Refuerzo, HashInterno), tickets(DateTime, Number, Value/peso, Vehicle, DumpingGround, Comments). Sync: Start/Close/Cancel/Deviation/Management/Regenerate/UnloadingTicket, etc.	Push evento (SOAP) + sync	Por evento	Empresa	Confirmada (código)
3	Incidencias / Reclamos	REST v2	/companies/{id}/incidents	Incidencia / Reclamo	date(noticeDate, estimateEndDate), reportedBy(name, phoneNumber, mail), location(street, streetNumber, commune, coordinates lat/lon), typeId, claimantId, priorityId, text, files[], properties(code, serviceTypeId, serviceDetailId, collectionPointId); comentarios; cambio de estado.	Push evento (REST) + sync	Por evento	Empresa / tercero (companyCode)	Confirmada
4	Pesaje	SOAP	App_Servicios/PesadaWS.asmx	Pesada (camion en balanza)	rfid, patente, bruto, tara, fechaHora, nroTicket, balanzald, codProducto, descProducto, comentarios	Push por evento (SOAP)	Por evento de pesada	Empresa	Confirmada
5	Vehículos / dispositivos	REST v2 / sync	Sync: Vehicles / VehicleDevice	Vehículo, Dispositivo	VehicleId, VehicleType, DeviceId; asociacion vehiculo-dispositivo (para atribuir mediciones y posiciones)	Push evento + sync	Por evento	Empresa	Confirmada (código)
6	Sensores volumétricos (Sensoneo)	REST (3ro, pull)	prodapi1.sensoneo.com/data -> cola UrbanFurnitureMeasurements	Contenedor / Sensor	Nivel (%) de llenado, horario de la medición, temperatura, nivel de batería. Entran al modelo volumétrico (no telemetría genérica). La cola soporta además RawFillLevel, Distance, ContainerHeight, RssLevel (otras fuentes). Mapeo: Stand = código del sensor; District = código de empresa; Code = código de mobiliario; Sensor ID = SS+código.	Scheduler cada 3h: trae Stands, luego mediciones desde lastUpdate, encola por DeviceId	Cada 3 horas	Sensoneo	Confirmada (código)
7	Sincronización genérica (webhook)	REST v2 / CQRS	/companies/{id}/syncDefinitions	Framework de sincronización	MECANISMO. Mapeo operacion+entidad a handler+sistema externo: syncGroupid, syncExternalSystemId, operation, entityName, classHandler, retryAmount(=3); syncMode(entityName, mode). Reemita por empresa via web service. Ver hoja 'Mecanismo de sync'. DIRECCION A CONFIRMAR POR ARQ (Urbetrack -> sistema externo/GCABA ve adelante)	Event-driven, 3 reintentos, backoff 1s, toggle por entidad	N/A (define la de las demas)	Urbetrack	Confirmada (mecanismo)

ANEXO XV – INDICADORES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y CLIMÁTICO

Indicador	Unidad	Frecuencia	Fuente primaria de información
Consumo de combustible	Litros	Mensual	Sistema de gestión de flota, telemetría, tarjetas de combustible y registros de abastecimiento.
Consumo de energía eléctrica	kWh	Mensual	Facturación de servicios públicos, medidores o Sistema de Gestión Energética.
Consumo de agua	m ³	Mensual	Facturación del servicio, medidores y registros de consumo de las bases operativas.
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)	tCO ₂ e	Anual	Inventario de GEI elaborado conforme a metodología reconocida por la Autoridad de Aplicación.
Intensidad de emisiones	kgCO ₂ e/tonelada de residuos gestionados	Anual	Inventario de GEI y registros operativos de toneladas gestionadas.
Residuos propios valorizados	%	Mensual	Registros de gestión de residuos, remitos y certificados de operadores habilitados.
Gestión adecuada de residuos peligrosos generados en el marco del servicio	%	Mensual	Manifiestos, certificados de tratamiento y registros de operadores habilitados.
Incidentes ambientales	Cantidad	Mensual	Sistema de gestión de incidentes, registros internos y actas de inspección.
Derrames ambientales	Cantidad	Mensual	Registros de incidentes, partes de emergencia y auditorías internas.
Denuncias ambientales vinculadas a la prestación	Cantidad	Mensual	Sistema de Atención Ciudadana, registros de la Autoridad de Aplicación y del Proveedor.
Vehículos de bajas o cero emisiones incorporados a la flota	% de la flota	Anual	Inventario de flota y registros patrimoniales del Proveedor.

Energía proveniente de fuentes renovables	% del consumo eléctrico	Anual	Facturación eléctrica, contratos de suministro y registros de generación propia.
Cumplimiento de las metas del plan de sostenibilidad y acción climática	%	Anual	Informe anual del Plan y verificación de la Autoridad de Aplicación.

ANEXO XVI – ESCENARIO TÉCNICO DE REFERENCIA

Dimensión	Situación actual
Corriente de alimentación	Resto de la fracción húmeda que haya atravesado un proceso de selección de materiales previo y corriente de rechazo de Centros de Reciclado y demás instalaciones de tratamiento. Todos los residuos asimilables a Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
Capacidad de procesamiento	2.000 - 3.000 tpd
Organización del servicio de recolección	Situación post adjudicación: 8 zonas de recolección (7 concesionadas + 1 Ente de Higiene Urbana)
Infraestructura de transferencia	4 estaciones de transferencia CEAMSE en CABA
Destino final RSU	Complejo Ambiental Norte III
Distancia de transporte	≈ 40 km
Caracterización	Según estudio de caracterización de RSU de la Ciudad realizado por GCABA.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Proyecto

Número: IF-2026-39023807-GCABA-SSHIG

Buenos Aires, Viernes 28 de Agosto de 2026

Referencia: s/ Anteproyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas - Servicio Público de Higiene Urbana

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 200 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.08.28 20:40:50 -03:00

Juan Malcolm
Subsecretario
SUBSECRETARIA HIGIENE
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.08.28 20:40:52 -03:00