

## Segundo Teorema de Castigliano

### 1 INTRODUCCIÓN

El presente documento desarrolla la aplicación del **Segundo Teorema de Castigliano** al análisis de una **viga en voladizo con forma de arco parabólico**, sometida a diferentes tipos de carga (unitarias y externas). El objetivo principal es determinar **desplazamientos, giros y reacciones**, y posteriormente construir la **matriz de flexibilidad** y la **matriz de rigidez** del elemento arco.

La formulación matemática empleada se basa en la energía de deformación y en el **método de la carga unitaria**, el cual se deriva directamente del teorema de Castigliano.

### 2 SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO

En una estructura elástica lineal, el desplazamiento asociado a una fuerza aplicada es igual a la derivada parcial de la energía de deformación total respecto a dicha fuerza:

$$d_i = \frac{\partial U}{\partial P_i}$$

$$\theta_i = \frac{\partial U}{\partial M_i}$$

donde:

- $d_i$  es el desplazamiento en la dirección de la fuerza  $P_i$ .
- $\theta_i$  es el Angulo de giro en la dirección de la fuerza  $M_i$ .
- $P_i$  es la fuerza aplicada,
- $M_i$  es el Momento aplicado,
- $U$  es la energía de deformación total almacenada en la estructura.

#### Interpretación física

- El trabajo realizado por las fuerzas externas se transforma en energía elástica interna.
- La estructura responde con un desplazamiento proporcional a la variación de dicha energía.
- La derivada expresa la sensibilidad de la energía frente a un incremento de la fuerza aplicada.

### 3 ENERGÍA DE DEFORMACIÓN

Para vigas y arcos fabricados con un material que sigue la ley de Hooke, la energía de deformación puede expresarse como la contribución de los diferentes esfuerzos internos:

$$U = \int_0^L \left( \frac{M^2}{2EI} + \frac{N^2}{2EA} + \frac{V^2}{2\alpha GA} + \frac{T^2}{2GJ} \right) ds$$

donde:

- M es el momento flector,
- N es la fuerza axial,
- V es la fuerza cortante,
- T es el momento torsor,
- E es el módulo de elasticidad,
- G es el módulo de cortante,
- I es el momento de inercia,
- A es el área de la sección,
- $\alpha$  es el factor de corrección por cortante,
- ds es el diferencial de longitud de arco.

## 4 DESPLAZAMIENTOS Y GIROS MEDIANTE CARGA UNITARIA

### 4.1 Desplazamiento vertical

$$di = \int_0^L \left( \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial Pi} + \frac{N}{EA} \frac{\partial N}{\partial Pi} + \frac{V}{\alpha GA} \frac{\partial V}{\partial Pi} + \frac{T}{GJ} \frac{\partial T}{\partial Pi} \right) ds$$

$$di = \int_0^L \left( \frac{miM}{EI} + \frac{niN}{EA} + \frac{vVi}{\alpha GA} + \frac{tiT}{GJ} \right) ds$$

### 4.2 Ángulo de giro

$$gi = \int_0^L \left( \frac{1}{EI} \frac{\partial M}{\partial mi} \right) ds$$

Donde:

- mi momento puntual unitario.
- ni carga puntual tangencial unitario.
- vi carga unitaria vertical unitario.
- ti momento torsional unitario.

•

## 5 GEOMETRÍA DEL ARCO PARABÓLICO

La geometría del arco se define mediante una función parabólica de la forma:

Función de la parábola

$$y = ax^2 + bx + c$$

Hay que tener en cuenta que para calcular la matriz de rigidez se imponen deformaciones unitarias y ángulos de giro unitarios en los extremos para el método de castigliano es posible imponer las deformaciones unitarias en cada extremo para que se pueda aplicar de manera adecuada y práctica con la formación presentada en este documento, en el caso de arcos no simétricos y que no terminan en el origen.

### 5.1 La derivada de la función de la parábola es:

$$\frac{dy}{dx} = 2ax + b$$

### 5.2 La longitud diferencial del arco se expresa como:

$$ds = \left( 1 + \left[ \frac{dy}{dx} \right]^2 \right)^{\frac{1}{2}} dx$$

$$ds = ((b + 2ax)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

### 5.3 Esfuerzo a cortantes resultante

$$Q = V \cos \theta - N \sin \theta$$

### 5.4 Componente Fuerza cortante

$$V = Q \cos \theta = Q \frac{1}{ds}$$

### 5.5 Componente Fuerza Axial

$$N = -Q \sin \theta = -Q \frac{dy}{dx} \left( \frac{1}{ds} \right)$$

$$\tan \theta = \frac{dy}{dx}$$


$$\sin \theta = \frac{\tan \theta}{(1 + \tan^2 \theta)^{\frac{1}{2}}}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{(1 + \tan^2 \theta)^{\frac{1}{2}}}$$


## 6 CARGAS UNITARIAS APLICADAS

Para la evaluación de desplazamientos y giros se consideran tres casos de carga unitaria aplicados en el extremo libre del arco:


- $P_{iy}$ =Carga vertical unitaria

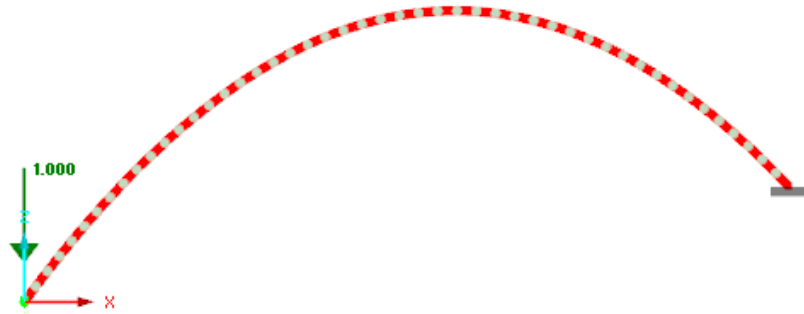

- $P_{ix}$ =Carga horizontal unitaria

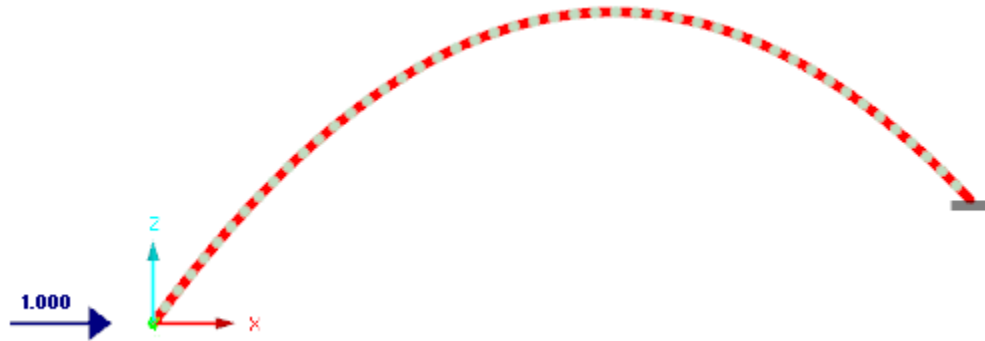

- $m$ =Momento unitario

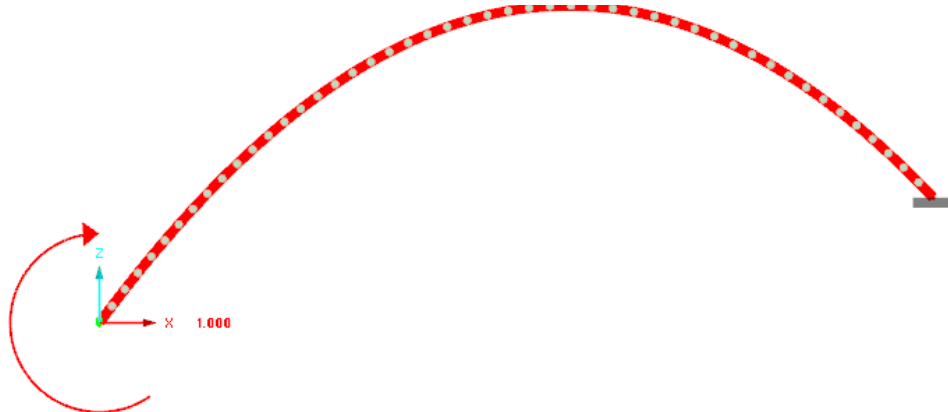


## 7 DIAGRAMAS MOMENTO CORTANTE Y CARGA AXIAL DE CARGA UNITARIA VERTICAL

Cálculo de Momento unitario:  $mu$

Carga unitaria vertical  $P_i=1$

Función de momento unitario por carga puntual extrema:  $mu = P_i x$

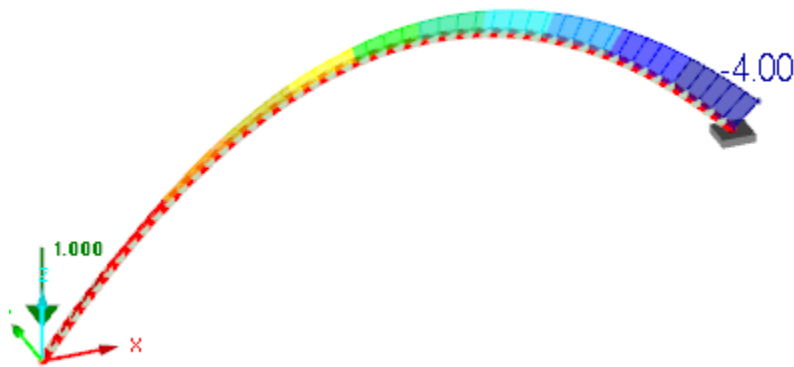


Cálculo de cortante por carga unitaria:  $vu = P_i \cos \theta = \frac{1}{(1 + \tan^2 \theta)^{\frac{1}{2}}}$

Longitud de arco

$$ds = ((b + 2ax)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

Componente a cortante por carga unitario vertical

$$vu = P_i y \frac{1}{((b + 2ax)^2 + 1)^{\frac{1}{2}}}$$

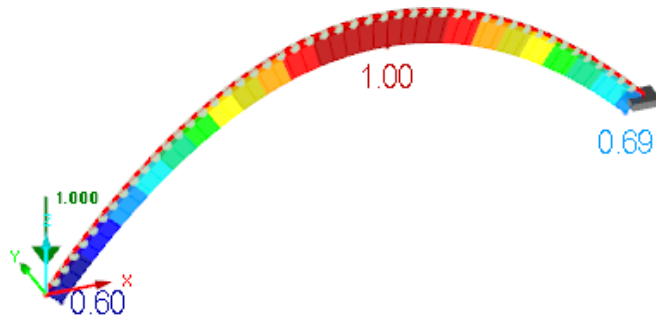

Cálculo de carga axial por carga unitaria:  $nu = \frac{\tan \theta}{(1 + \tan^2 \theta)^{\frac{1}{2}}}$

*Derivada de función d parábola*


$$\frac{dy}{dx} = 2ax + b$$

Longitud de arco

$$ds = ((b + 2ax)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

Componente de axial

$$nu = Pi \frac{b + 2 * ax}{((b + 2ax)^2 + 1)^{\frac{1}{2}}}$$

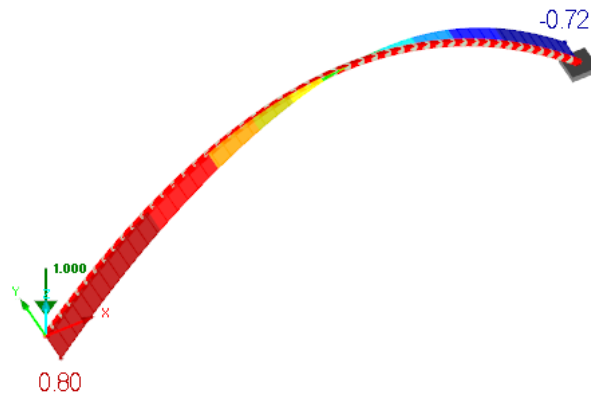

### 7.1 Deformación vertical por carga unitaria vertical:

Energía de flexión:

Momento flector unitario

$$mux = Pi x$$

Componente a cortante

$$pu = Pi \frac{1}{((b + 2ax)^2 + 1)^{\frac{1}{2}}}$$

Longitud de arco

$$ds = ((b + 2 * a * x)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

energía de deformación vertical

$$U = \int_0^L \left( \frac{mux mux}{2EI} + \frac{vu^2}{\alpha GA} \right) ds$$

$$U = \int_0^L \left( \frac{mux mux}{EI} + \frac{vu^2}{\alpha GA} \right) * ((b + 2 * a * x)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

### Deformación vertical

$$di = \frac{\partial U}{\partial P_i}$$

$$di = \int_0^L \left( \left( \frac{\partial mux}{\partial pi} \right) \frac{1}{EI} + \left( \frac{\partial vu}{\partial pi} \right)^2 \frac{1}{\alpha GA} \right) ds$$

$$di = \int_0^L \left( \frac{\partial mux}{\partial pi} \frac{1}{EI} + \left( \frac{\partial vu}{\partial pi} \right)^2 \frac{1}{\alpha GA} \right) ((b + 2 * a * x)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

### 7.1 Deformación horizontal por carga unitaria vertical:

#### Deformación horizontal

$$U = \int_0^L \left( \frac{mux muy}{EI} + \frac{pu^2}{\alpha GA} \right) ds dx$$

$$U = \int_0^L \left( \frac{mux muy}{EI} + \frac{pu^2}{2\alpha GA} \right) * ((b + 2 * a * x)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

$$di = \frac{\partial U}{\partial P_i}$$

$$di = \int_0^L \left( \left( \frac{\partial mux muy}{\partial pi} \right)^2 \frac{1}{EI} + \left( \frac{\partial pu}{\partial pi} \right)^2 \frac{1}{\alpha GA} \right) ds$$

$$di = \int_0^L \left( \left( \frac{\partial mux muy}{\partial pi} \right)^2 \frac{1}{EI} + \left( \frac{\partial pu}{\partial pi} \right)^2 \frac{1}{\alpha GA} \right) ((b + 2 * a * x)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

### 7.1 Angulo de giro horizontal por carga unitaria vertical:

#### Angulo de giro

$$U = \int_0^L \left( \frac{mux}{EI} \right) ds dx$$

$$U = \int_0^L \left( \frac{mux}{EI} \right) * ((b + 2 * a * x)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

$$di = \frac{\partial U}{\partial P_i}$$

$$\theta i = \int_0^L \left( \left( \frac{\partial mux}{\partial pi} \right)^2 \frac{1}{EI} \right) ds$$


$$\theta i = \int_0^L \left( \left( \frac{\partial mux}{\partial pi} \right)^2 \frac{1}{EI} \right) ((b + 2ax)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

## 8 DIAGRAMAS MOMENTO CORTANTE Y CARGA AXIAL DE CARGA UNIRATIA HORIZONTAL


Cálculo de Momento unitario:  $mu$

Carga unitaria horizontal  $P_i=1$

Cálculo de Momento unitario:  $mu=P_i$  y

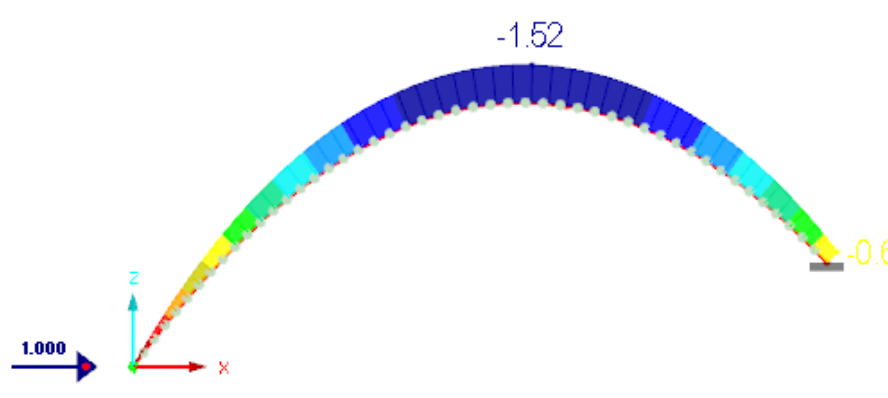


Cálculo de cortante por carga unitaria:  $vu = pi \frac{\tan \theta}{(1 + \tan^2 \theta)^{\frac{1}{2}}}$

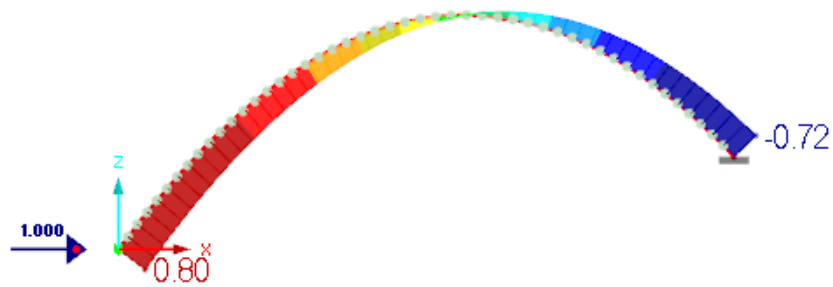

Cálculo de carga axial por carga unitaria:  $nu = pi \frac{1}{(1 + \tan^2 \theta)^{\frac{1}{2}}}$



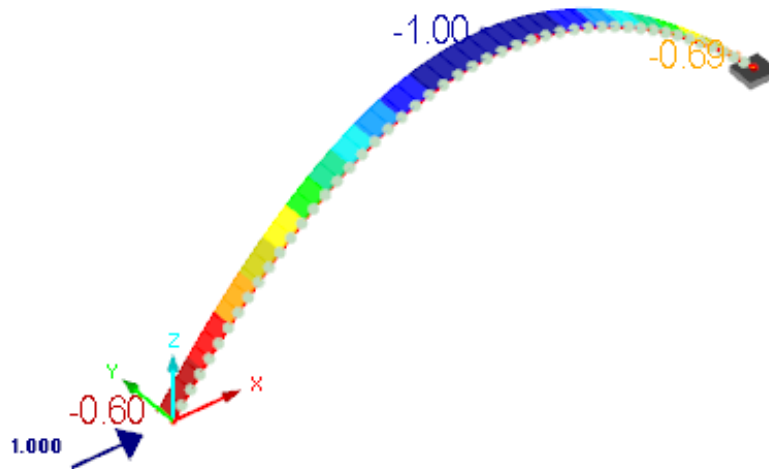

### 8.1 Deformación vertical por carga unitaria horizontal:

Energía de flexión:

Momento flector unitario

$$m_{uy} = P_i y$$

Longitud de arco

$$ds = ((b + 2ax)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

Componente cortante

$$v_u = \frac{\frac{dy}{dx}}{ds}$$

$$v_u = P_i \frac{b + 2ax}{((b + 2 * ax)^2 + 1)^{\frac{1}{2}}}$$

Componente axial

$$p_u = \frac{1}{ds}$$

$$v_u = P_i \frac{1}{((b + 2ax)^2 + 1)^{\frac{1}{2}}}$$

energía de deformación

$$U = \int_0^L \left( \frac{m_{uy} m_{ux}}{EI} + \frac{nu^2}{2\alpha GA} \right) ds$$

$$U = \int_0^L \left( \frac{muy mux}{EI} + \frac{nu^2}{2\alpha GA} \right) * ((b + 2ax)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

Deformación vertical

$$di = \frac{\partial U}{\partial Pi}$$

$$di = \int_0^L \left( \left( \frac{\partial muy mux}{\partial pi} \right) \frac{1}{EI} + \left( \frac{\partial nu}{\partial pi} \right)^2 \frac{1}{2\alpha GA} \right) ds$$

$$di = \int_0^L \left( \left( \frac{\partial muy mux}{\partial pi} \right) \frac{1}{EI} + \left( \frac{\partial nu}{\partial pi} \right)^2 \frac{1}{2\alpha GA} \right) ((b + 2ax)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

## 8.2 Deformación horizontal por carga unitaria horizontal:

Energía de flexión:

energía de deformación

$$U = \int_0^L \left( \frac{muy muy}{EI} + \frac{vu^2}{2\alpha GA} \right) ds$$

$$U = \int_0^L \left( \frac{muy muy}{EI} + \frac{vu^2}{2\alpha GA} \right) * ((b + 2 * ax)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

Deformación vertical

$$di = \frac{\partial U}{\partial Pi}$$

$$di = \int_0^L \left( \left( \frac{\partial muy muy}{\partial pi} \right)^2 \frac{1}{EI} + \left( \frac{\partial vu}{\partial pi} \right)^2 \frac{1}{2\alpha GA} \right) ds$$

$$di = \int_0^L \left( \left( \frac{\partial muy muy}{\partial pi} \right)^2 \frac{1}{EI} + \left( \frac{\partial vu}{\partial pi} \right)^2 \frac{1}{2\alpha GA} \right) ((b + 2ax)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

## 8.3 Angulo de giro por carga unitaria horizontal:

Angulo de giro

$$U = \int_0^L \left( \frac{muy}{EI} \right) ds$$

$$U = \int_0^L \left( \frac{muy}{EI} \right) * ((b + 2 * a * x)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

$$di = \frac{\partial U}{\partial Pi}$$

$$\theta i = \int_0^L \left( \left( \frac{\partial muy}{\partial pi} \right)^2 \frac{1}{EI} \right) ds$$

$$\theta i = \int_0^L \left( \left( \frac{\partial muy}{\partial pi} \right)^2 \frac{1}{EI} \right) ((b + 2ax)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

## 9 DEFORMACIONES POR CARGAS EXTERNAS

Se calcula el diagrama de momento para una carga distribuida trapezoidal proyectada en una viga en voladizo:

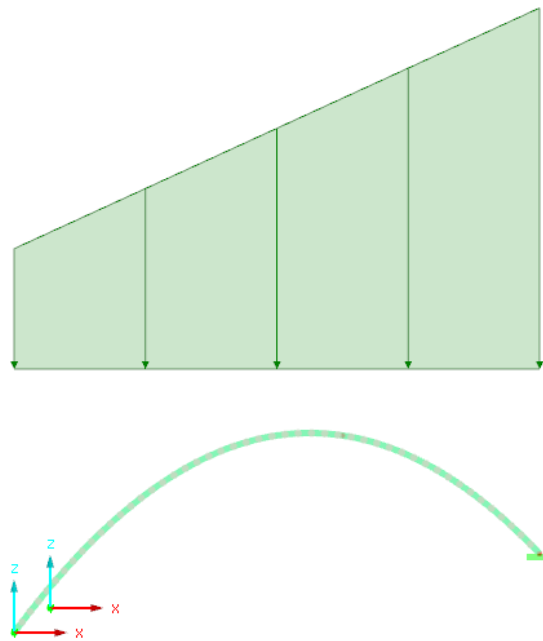


Figura 1 Viga en forma función parábola con carga trapezoidal proyectada

Diagrama de momento viga en voladizo sobre parábola

$$M = \left( -\frac{((qa - qb) * x^3)}{6 * L} + \frac{(qa * x^2)}{2} \right)$$

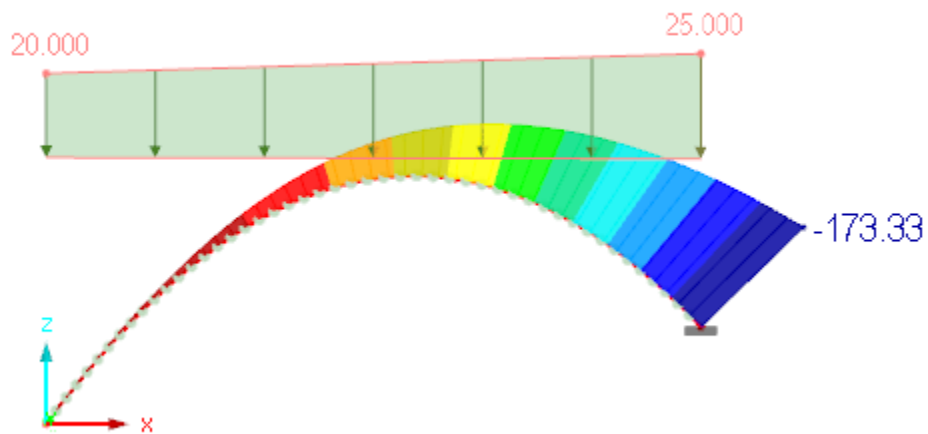


Diagrama de cortante viga en voladizo sobre parábola


$$V = qa * x - \frac{x^2(qa - qb)}{2 * L}$$

**Cálculo de cortante por carga unitaria:**

$$ds = ((b + 2ax)^2 + 1)^{\frac{1}{2}}$$

$$vu = pi \frac{1}{(1 + \tan^2 \theta)^{\frac{1}{2}}}$$

**Componente a cortante  $P = V * vu$**

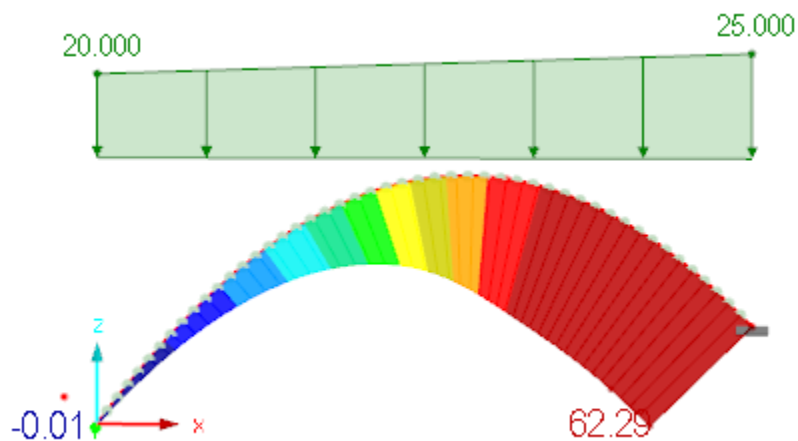


**Cálculo de carga axial por carga unitaria:**

$$\frac{dy}{dx} = 2ax + b$$

$$nu = pi \frac{\tan \theta}{(1 + \tan^2 \theta)^{\frac{1}{2}}}$$

Componente a axial  $P=V*nu$

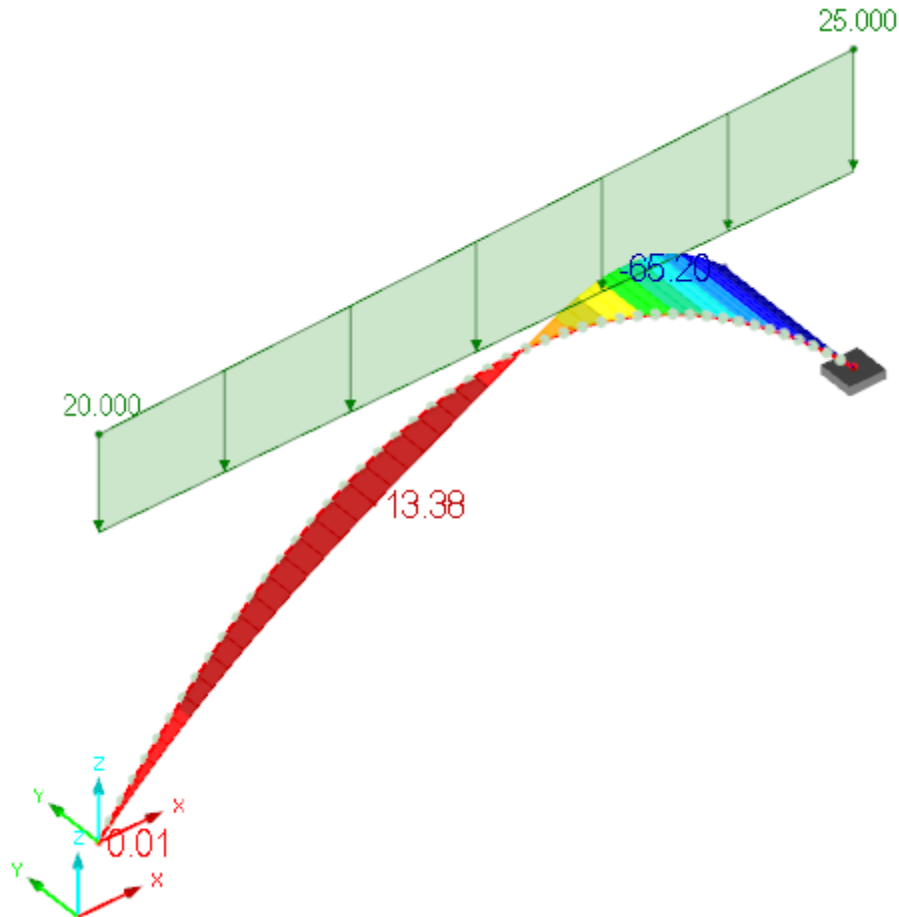

Deformación vertical por carga trapezoidal externa:

$$U = \int_0^L \left( \frac{M \, mux}{EI} + \frac{V \, vu}{\alpha GA} \right) ds$$

$$U = \int_0^L \left( \frac{M \, mux}{EI} + \frac{V \, vu}{\alpha GA} \right) * ((b + 2 * a * x)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

Deformación vertical

$$di = \frac{\partial U}{\partial Pi}$$

$$di = \int_0^L \left( M * \frac{mux}{EI} + \frac{V \, vu}{\alpha GA} \right) * ds$$

$$di = \int_0^L \left( \left( \frac{\partial M}{\partial p_i} \right)^2 \frac{1}{EI} + \left( \frac{\partial V}{\partial p_i} \right)^2 \frac{1}{2\alpha GA} \right) ((b + 2 a x)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

Deformación horizontal por carga trapezoidal externa

$$U = \int_0^L \left( \frac{M}{EI} \mu y + \frac{V}{\alpha GA} p u \right) ds$$

$$U = \int_0^L \left( \frac{M}{EI} \mu y + \frac{V}{\alpha GA} p u \right) * ((b + 2 * a * x)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

Deformación vertical

$$di = \frac{\partial U}{\partial P_i}$$

$$di = \int_0^L \left( M * \frac{\mu y}{EI} + \frac{V}{\alpha GA} p u \right) * ds$$

$$di = \int_0^L \left( \left( \frac{\partial M}{\partial p_i} \right)^2 \frac{1}{EI} + \left( \frac{\partial V}{\partial p_i} \right)^2 \frac{1}{\alpha GA} \right) ((b + 2 * a * x)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

Angulo de giro por carga unitaria vertical

$$\theta_i = \int_0^L \left( \frac{\partial M}{\partial m_i} \frac{1}{EI} \right) * ds$$

$$\theta_i = \int_0^L \left( \frac{\partial M}{\partial m_i} \frac{1}{EI} \right) ((b + 2 * a * x)^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx$$

**Una vez teniendo las deformaciones de conforma la matriz de compatibilidad**

**Dy: deformaciones verticales para cada carga unitario o momento**

**Dx: deformaciones horizontales para cada carga unitario o momento**

**G: ángulo de giro para cada carga unitario o momento**

**F: deformaciones producidas por cargas externas o deformaciones inducidas**

**R: reacciones externas por cargas externas o deformaciones inducidas externas**

## 10 MATRIZ DE FLEXIBILIDAD

Una vez calculadas todas las deformaciones unitarias, se construye la matriz de flexibilidad del elemento arco:

**Matriz de deformaciones unitarios D**

$$\begin{matrix} & \text{Dy} & \text{Dx} & \text{G} & \text{F} & \text{R} \\ \begin{bmatrix} DM_{xx} & DM_{xy} & DM_{xg} \\ DM_{yx} & DM_{yy} & DM_{yg} \\ DM_{x} & DM_{y} & DM_{g} \end{bmatrix} & = & - & \begin{bmatrix} DM_x \\ DM_y \\ DM_g \end{bmatrix} & - & \begin{bmatrix} F_z \\ F_x \\ M \end{bmatrix} \end{matrix}$$

**Las reacciones en el empotramiento se obtienen mediante:**

$$R = D^{-1} * F$$

Donde R=[Ry,Rx,M] son las reacciones vertical, horizontal y momento en el empotramiento.

### 1. Matriz de rigidez del elemento arco

La matriz de rigidez del elemento arco se obtiene como la inversa de la matriz de flexibilidad. Alternativamente, puede construirse aplicando deformaciones unitarias inducidas y calculando las fuerzas nodales equivalentes asociadas a cada grado de libertad.

Esta formulación permite modelar el arco como un **elemento finito**, el cual puede ensamblarse dentro del método de rigidez clásico para el análisis de pórticos y estructuras curvas.

## 11 EJEMPLO APLICACIÓN

### 11.1 Propiedades geométricas y de materiales

En la siguiente imagen se presenta la viga objeto de análisis. Se trata de una viga en voladizo con una sección transversal rectangular, cuyas dimensiones son:

- Ancho (**bw**) = 25 mm
- Altura (**d**) = 50 mm

Las propiedades del material son:

- Módulo de Elasticidad (**E**) = 210,000,000 kPa (equivalente a 210 GPa, típico del acero estructural)
- Módulo de Cortante (**G**) = 81,018,518.3 kPa (aproximadamente 81.0 GPa)

La condición de carga consiste en una **carga puntual unitaria** (1 kN) aplicada verticalmente hacia abajo en el extremo libre de la viga. Este modelo de carga unitaria es frecuentemente empleado en el análisis estructural para determinar funciones de influencia, como la línea de influencia de deflexiones o el cálculo de coeficientes de flexibilidad.

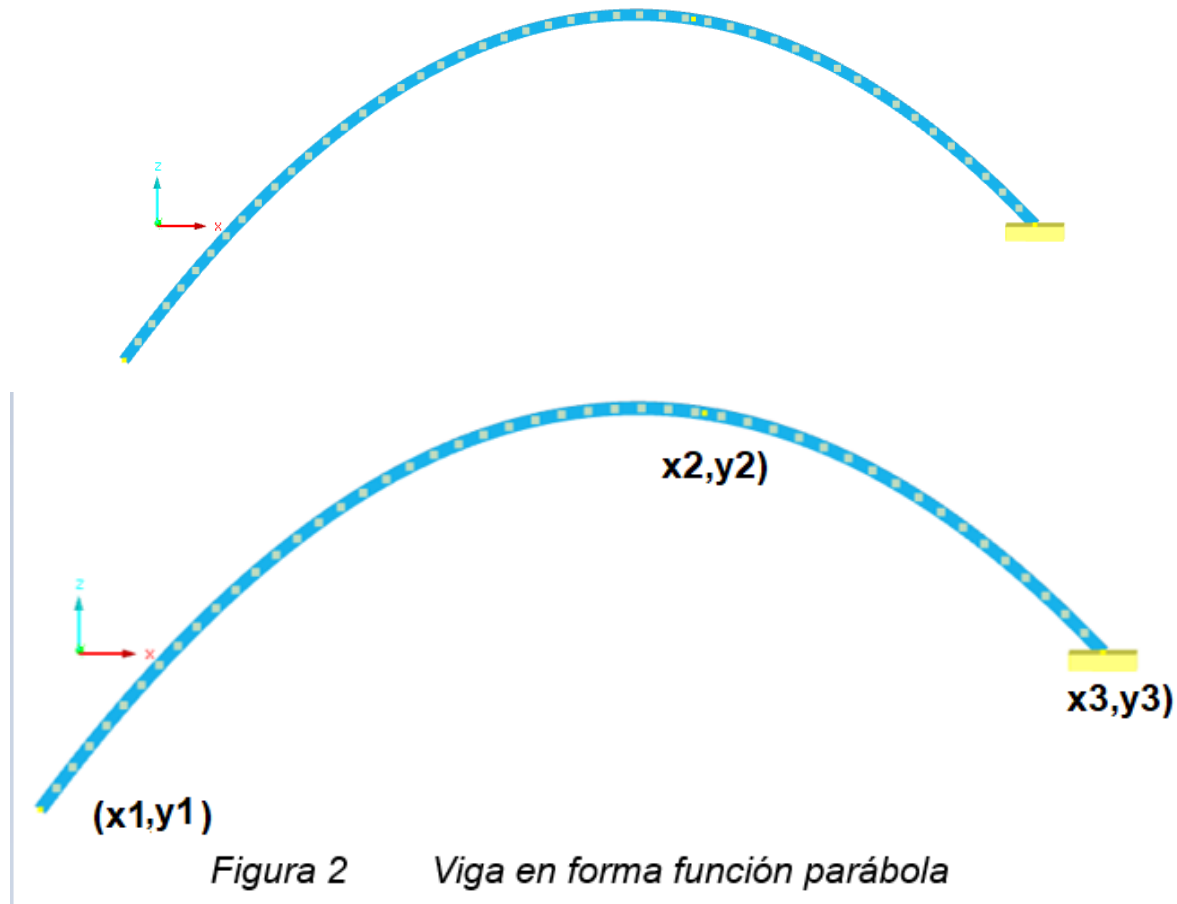


Figura 2 Viga en forma función parábola

#### Función parábola

$$y = \frac{(x - hx)^2}{-4 * p} + ky$$

#### Coordenadas de parábola

$$x1=0; y1=0;$$

$$x2=2.5; y2=1.5;$$

$$x3=4; y3=0.6;$$

$$hx = 2.250$$

$$ky = 1.5188$$



$$p = 0.8333$$

Al remplazar estos valores se obtiene la siguiente ecuación de la parábola a continuación:

$$y = \frac{243}{160} - \frac{3 * \left(x - \frac{9}{4}\right)^2}{10}$$

Se cálculo derivada de la ecuación de la parábola a continuación:


$$\frac{dy}{dx} = \frac{27}{20} - \frac{3 * x}{5}$$

Se calcula la longitud de curva de la parábola a continuación:

$$ds = \left(1 + \left[\frac{dy}{dx}\right]^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$ds = \left(\left(\frac{3 * x}{5} - \frac{27}{20}\right)^2 + 1\right)^{\frac{1}{2}}$$

## 11.2 Cálculo de diagramas de cortante, carga axial y momento para carga puntual unitaria vertical extremo

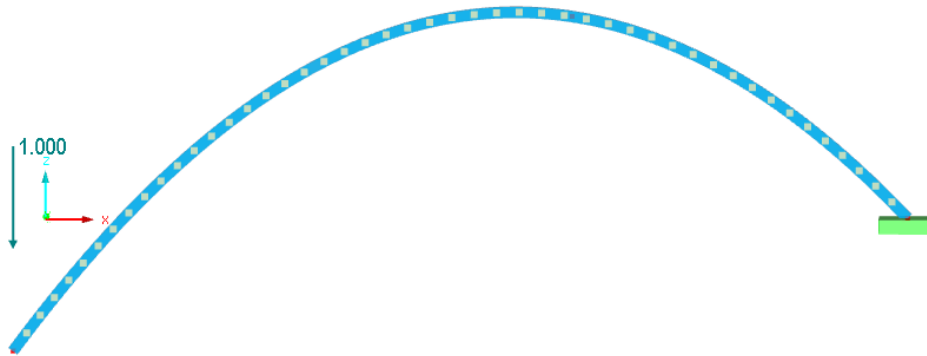

*Figura 3 Carga unitaria vertical*

### 11.2.1 Cálculo diagramas de carga axial:

$$Pu = \sin(\text{atan}(dy/dx))$$

$$Pu = \frac{dy/dx}{ds}$$

$$Pu = - \frac{\frac{3 * x}{5} - \frac{27}{20}}{\left( \left( \frac{3 * x}{5} - \frac{27}{20} \right)^2 + 1 \right)^{\frac{1}{2}}}$$

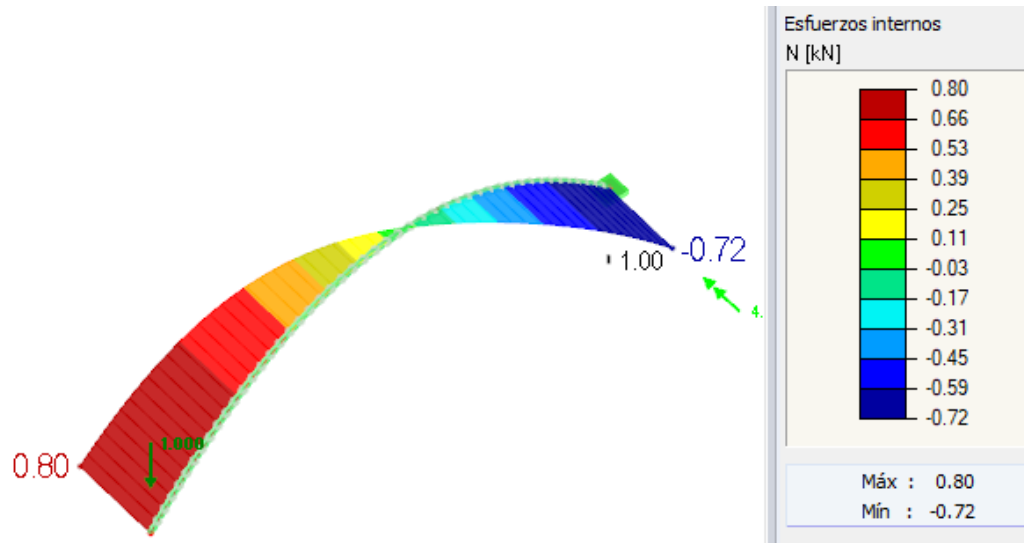


Figura 4 Diagrama de carga axial viga con forma de arco

11.2.2 Calculo diagramas de cortante:

$$Vu = \cos(\text{atan}(dydx))$$

$$Vu = \frac{1}{ds}$$

$$Vu = \frac{1}{\left( \left( \frac{3 * x}{5} - \frac{27}{20} \right)^2 + 1 \right)^{\frac{1}{2}}}$$

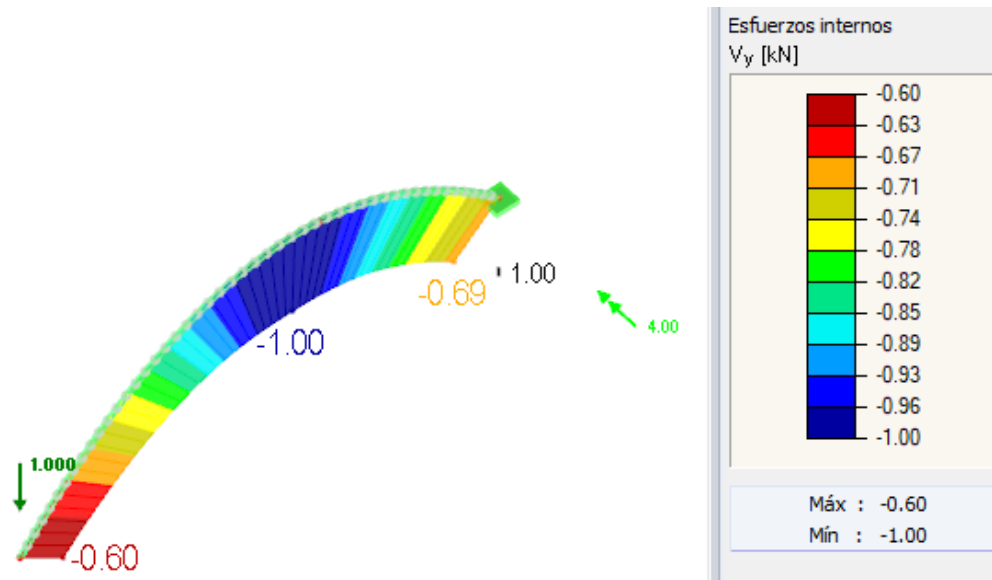


Figura 5 Diagrama de carga axial viga con forma de arco

### 11.2.3 Cálculo diagramas de momento

$$m_z = x$$



Figura 6 Diagrama de momento viga con forma de arco

### 11.3 Cálculo de deformaciones por carga vertical puntual.

Para calcular deformaciones y ángulos de giro sobre extremo libre se aplica el teorema de Castigliano calculando la energía potencial.

### 11.3.1 Deformación vertical por carga unitaria vertical

$$DM_{xx} = \int_0^L \left( \frac{mzu * x}{EI} + \frac{Vu}{Ac} \right) * ds$$

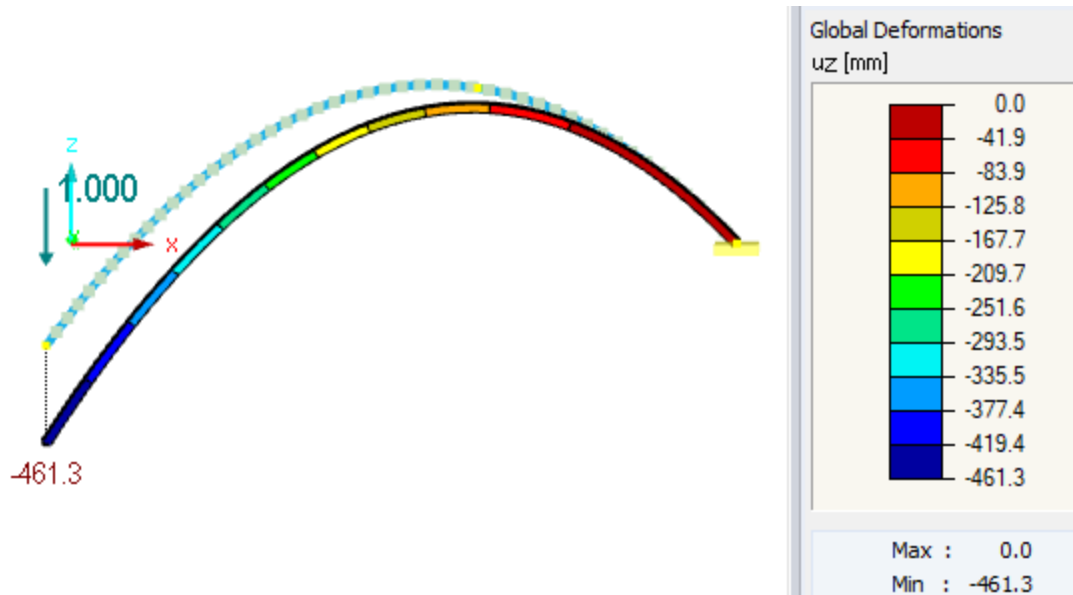


Figura 7 Deformación vertical por carga unitaria vertical

### 11.3.2 Deformación horizontal por carga unitaria vertical

$$DM_{xy} = \int_0^L \left( \frac{mzu * y}{EI} + \frac{Pu}{Ac} + \frac{Vu}{Ac} \right) * ds$$

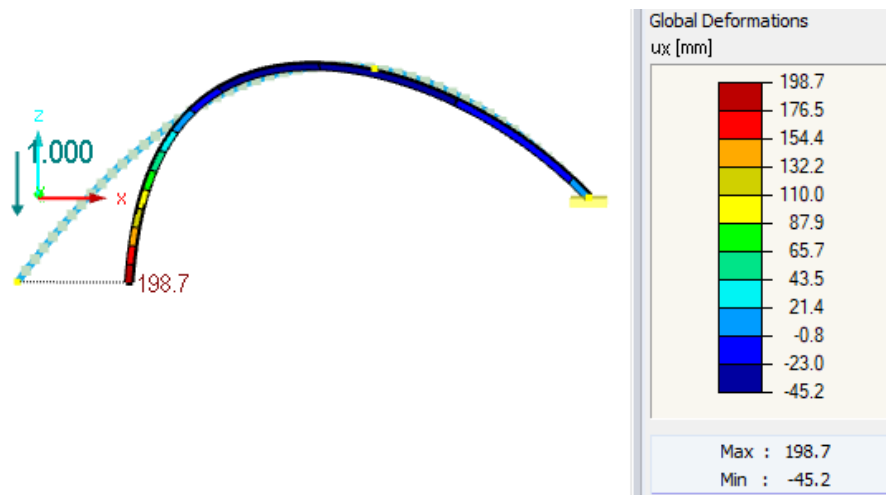


Figura 8 Deformación horizontal por carga unitaria vertical

### 11.3.3 Ángulo de giro por carga unitaria vertical

$$DM_{xg} = \int_0^L \left( \frac{mzu}{EI} \right) * ds$$

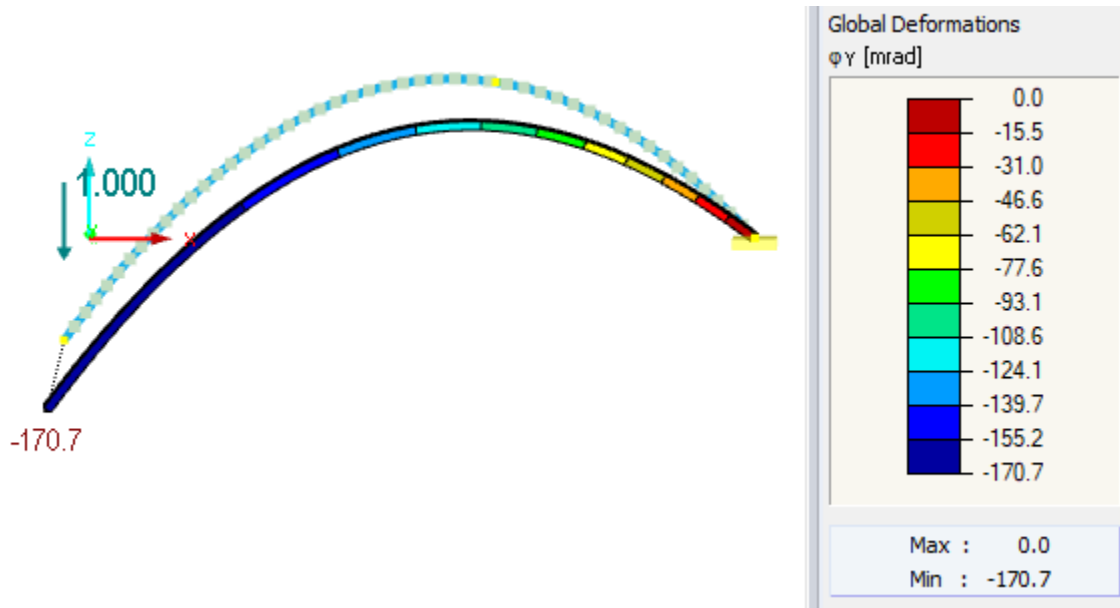


Figura 9 Ángulo de giro por carga unitaria vertical

### 11.4 Cálculo de diagramas de cortante, carga axial y momento para carga puntual unitaria horizontal extremo

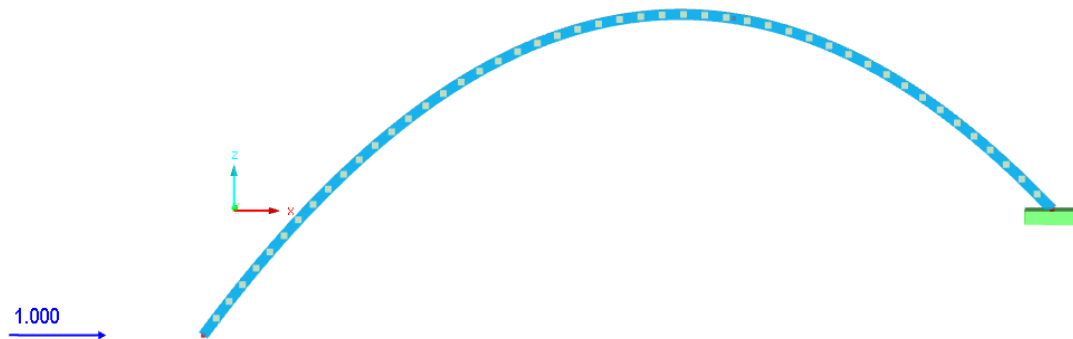


Figura 10 Carga unitaria horizontal

#### 11.4.1 Cálculo diagramas de carga cortante:

$$Vu = \sin(\text{atan}(dydx))$$

$$Vu = \frac{dydx}{ds}$$

$$V_u = - \frac{\frac{3 * x}{5} - \frac{27}{20}}{\left( \left( \frac{3 * x}{5} - \frac{27}{20} \right)^2 + 1 \right)^{\frac{1}{2}}}$$

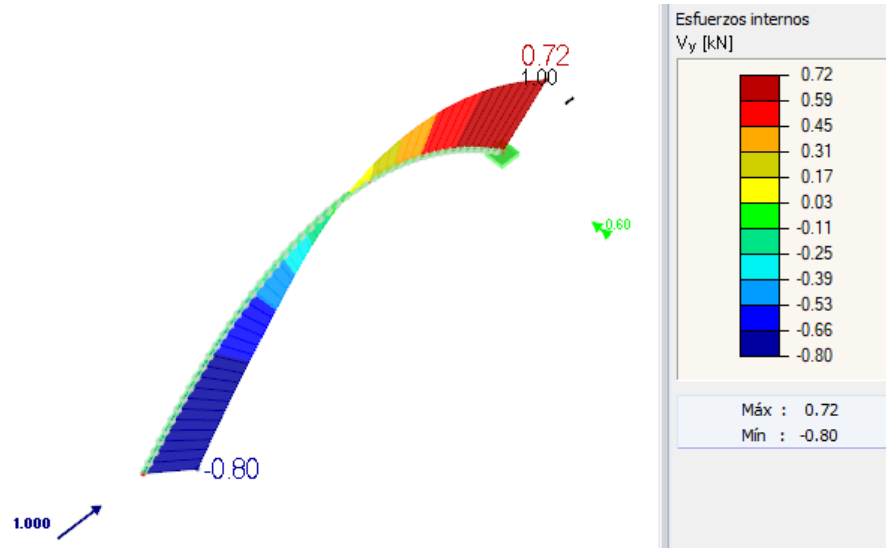


Figura 11 Diagrama de cortante viga con forma de arco

11.4.2 Calculo **diagramas de carga a axial**:

$$P_u = \cos(\text{atan}(dy/dx))$$

$$P_u = \frac{1}{ds}$$

$$P_u = \frac{1}{\left( \left( \frac{3 * x}{5} - \frac{27}{20} \right)^2 + 1 \right)^{\frac{1}{2}}}$$

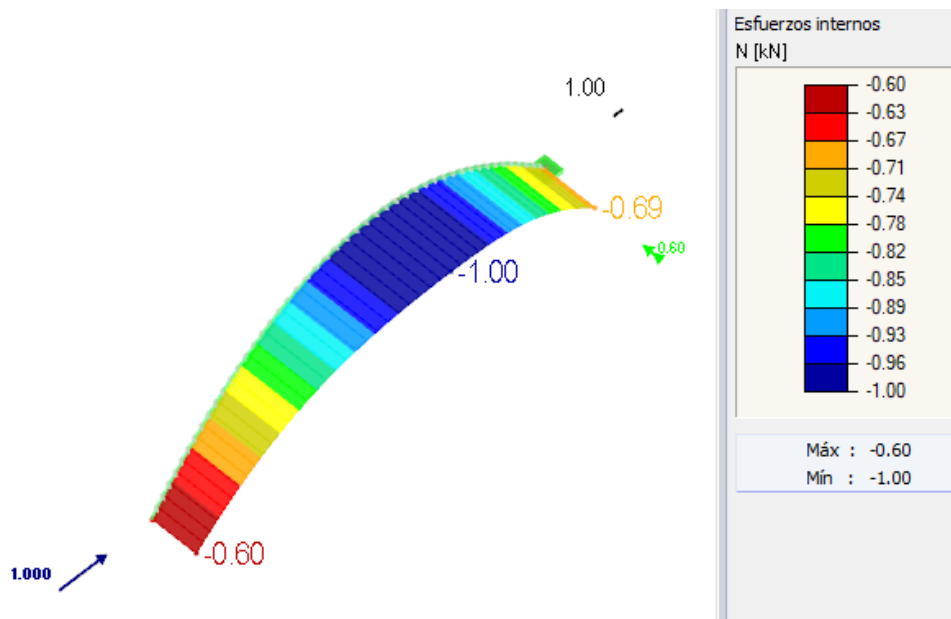


Figura 12 Diagrama de carga axial viga con forma de arco

#### 11.4.3 Calculo diagramas de momento

$m_y = y$

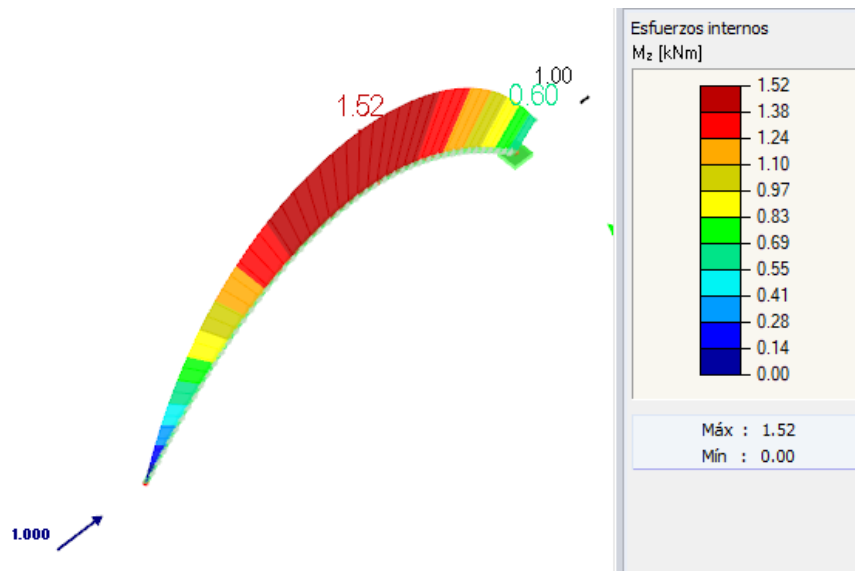


Figura 13 Diagrama de momento viga con forma de arco

## 11.1 Cálculo de deformaciones por carga puntual lateral.

### 11.1.1 Deformación **vertical** por carga unitaria horizontal

$$DM_{yx} = \int_0^L \left( \frac{myu * x}{EI} + \frac{Vu}{Ac} \right) * ds$$

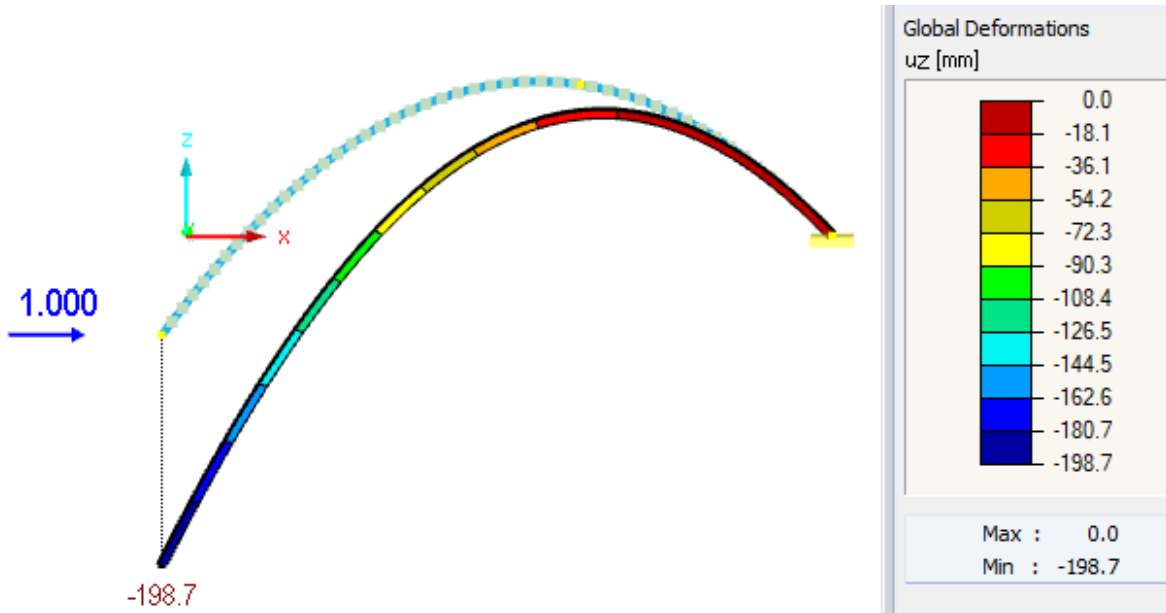


Figura 14 Deformación vertical por carga unitaria horizontal

### 11.1.2 Deformación **horizontal** por carga unitaria horizontal

$$DM_{yy} = \int_0^L \left( \frac{myu * y}{EI} + \frac{Pu}{Ac} \right) * ds$$

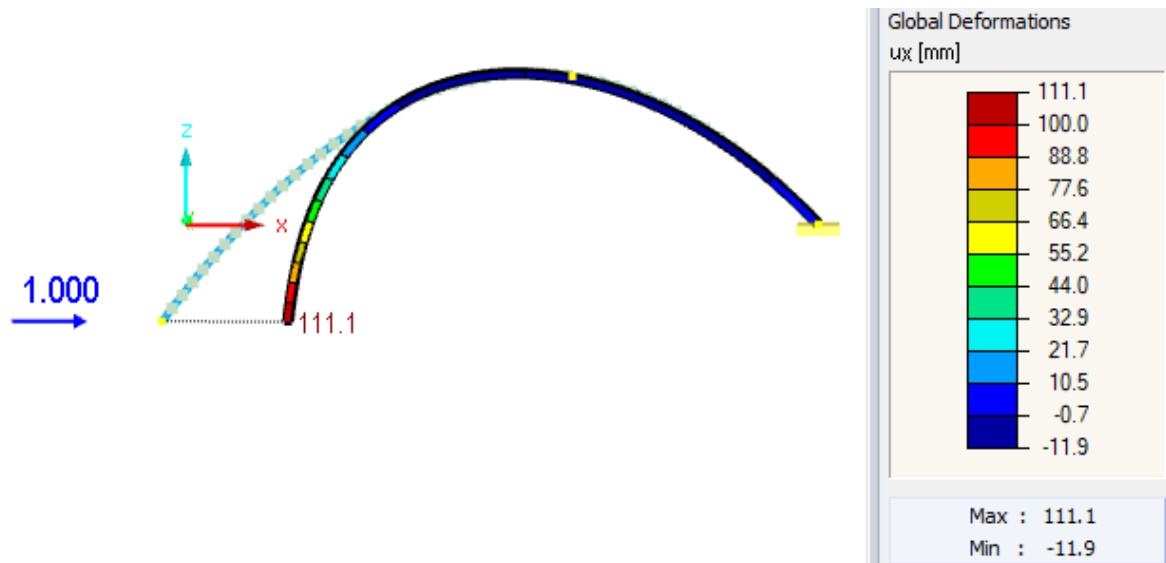


Figura 15 Deformación vertical por carga unitaria horizontal



### 11.1.3 Ángulo de giro por carga unitaria horizontal

$$DMyg = \int_0^L \left( \frac{myu}{EI} \right) * ds$$

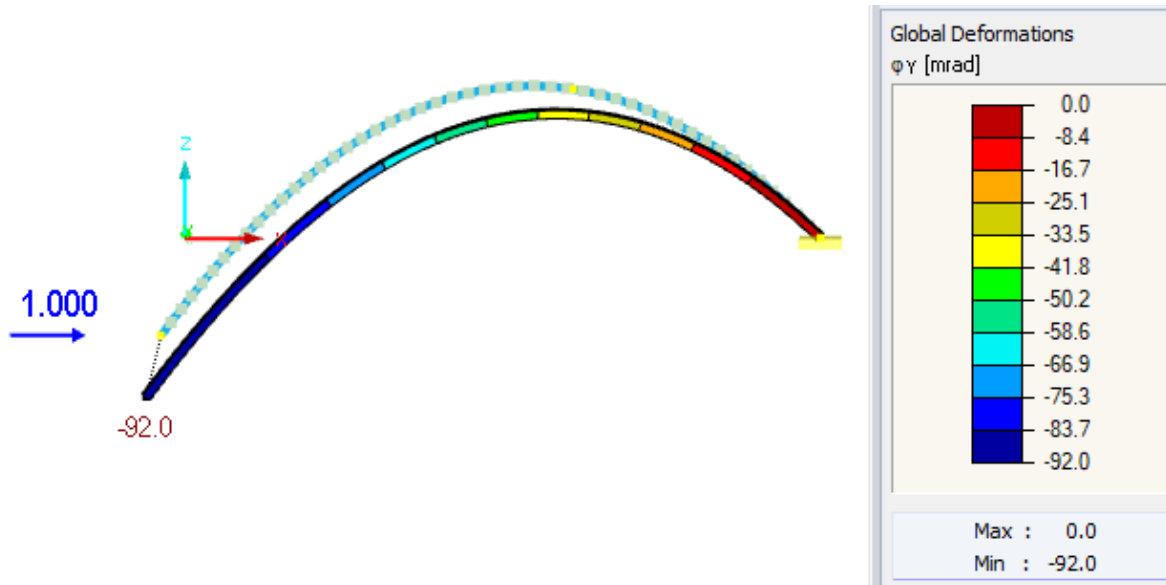


Figura 16 Ángulo de giro por carga unitaria horizontal

### 11.2 Cálculo de diagramas de cortante, carga axial y momento para momento puntual unitario extremo

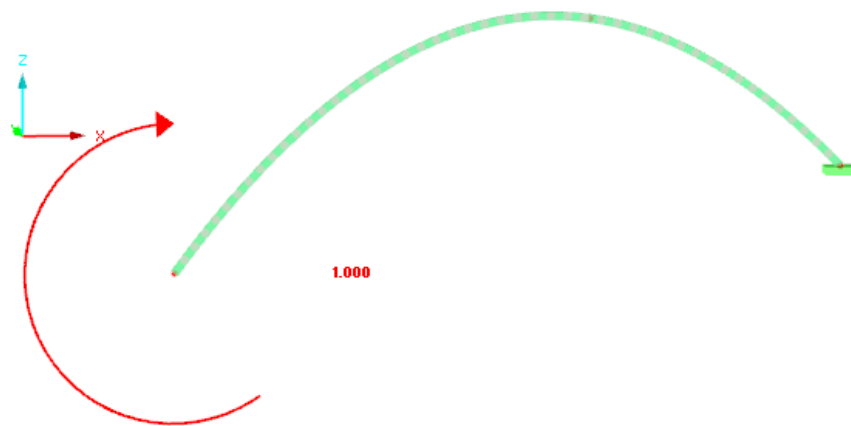


Figura 17 Momento unitaria horizontal

11.2.1 Para esta viga se calculan diagramas de carga cortante y carga axial:

En esta viga no hay diagrama de cortante carga axial que se produzcan por momentos puntales en extremo.

### 11.2.2 Calculo diagramas de momento

$$mzu=x$$

$$myu=y$$

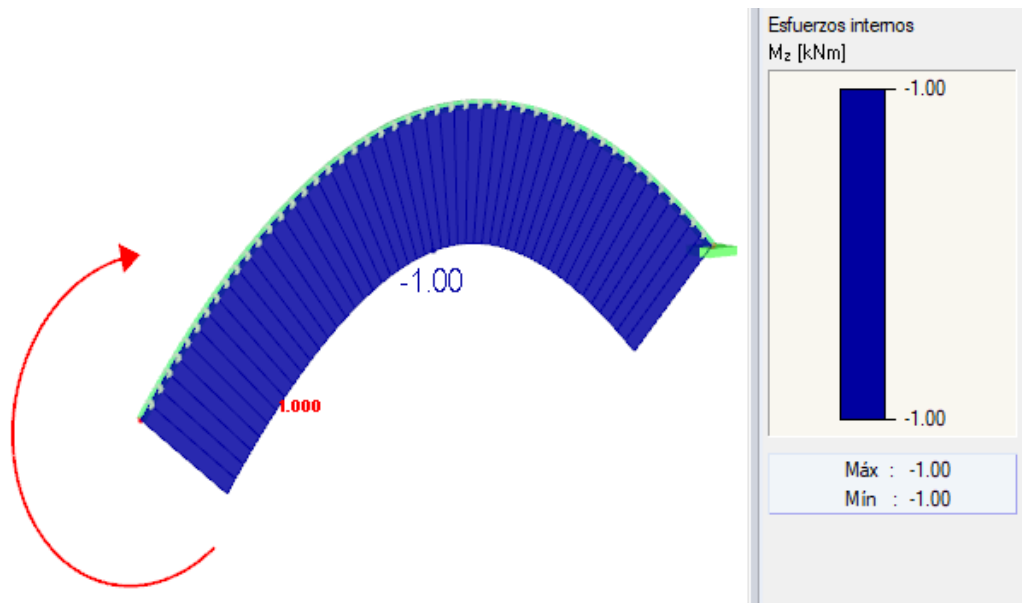


Figura 18 Diagrama de momento viga con forma de arco

## 11.1 Cálculo de deformaciones por memento puntual.

11.1.1 Deformación **vertical** por carga momento unitario

$$DMx = \int_0^L \left( \frac{mzu}{EI} \right) * ds$$



Figura 19 Deformación vertical por memento unitario

#### 11.1.2 Deformación **horizontal** por carga momento unitario

$$DM_y = \int_0^L \left( \frac{myu}{EI} \right) * ds$$



Figura 20 Deformación horizontal por memento unitario

#### 11.1.3 Angulo de giro por carga momento unitario

$$DM_g = \int_0^L \left( \frac{1}{EI} \right) * ds$$

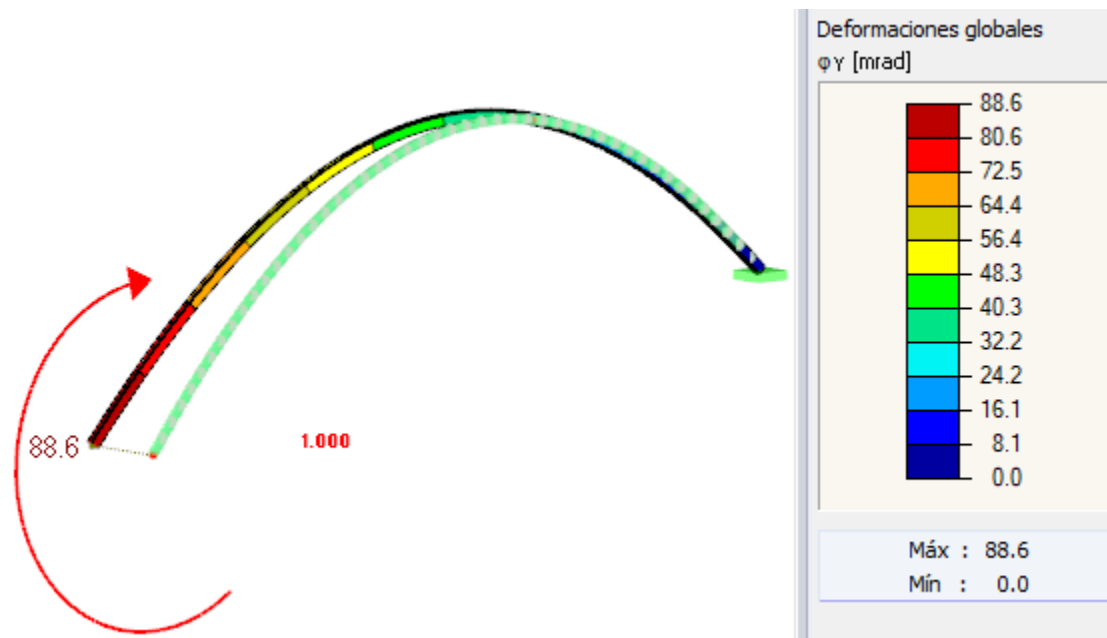


Figura 21 Ángulo de giro por momento unitario

## 11.2 Cálculo de diagramas de cortante, carga axial y momento para carga trapezoidal externa proyectada.

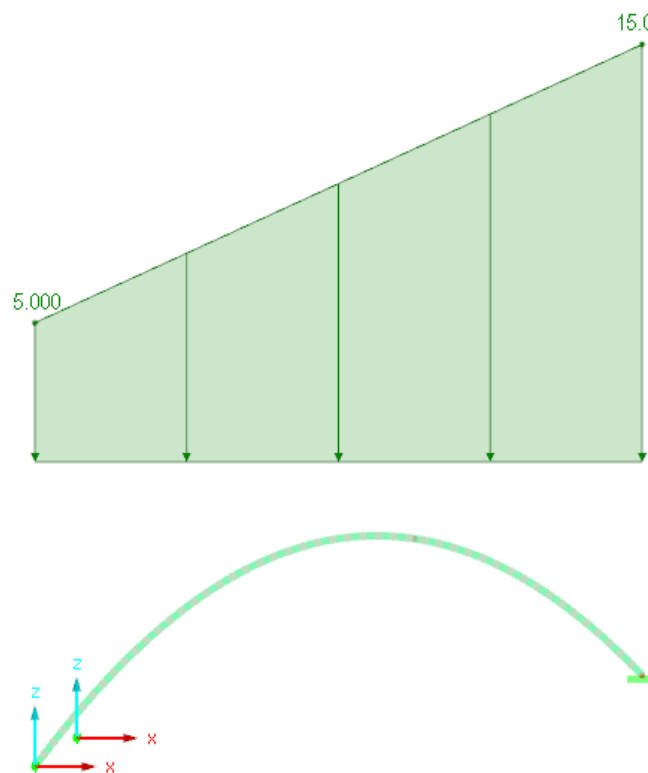


Figura 22 Carga trapezoidal externa proyectada sobre viga en forma de arco parabólico.

Cargas aplicadas sobre viga

**qa=5kN/m**

**qb=15kN/m**

Para esta viga se calculan **diagramas de carga cortante**:

$$V = qa * x - \frac{x^2 * (qa - qb)}{2 * L}$$

11.2.1 Calculo diagramas de carga axial:

$$Pu = \sin(\text{atan}(dydx))$$

$$Pu = \frac{dydx}{ds}$$

$$Pu = - \frac{\frac{3 * x}{5} - \frac{27}{20}}{\left( \left( \frac{3 * x}{5} - \frac{27}{20} \right)^2 + 1 \right)^{\frac{1}{2}}}$$

$$Pg = V * Pu$$

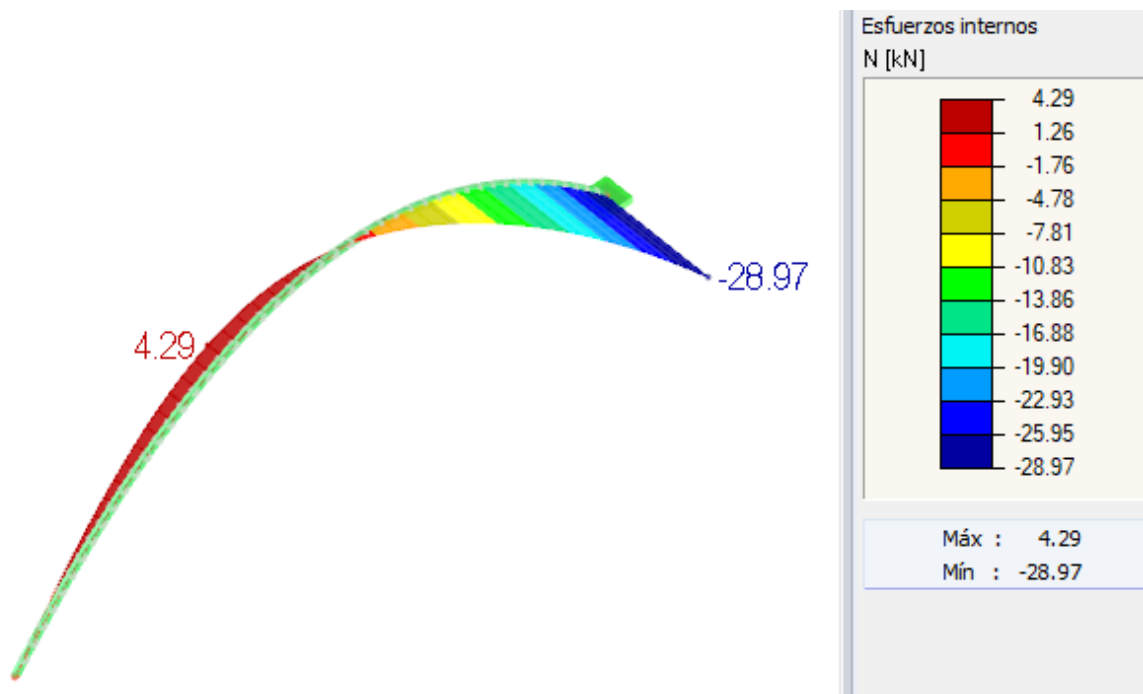


Figura 23 Diagrama de carga axial viga con forma de arco

11.2.2 Calculo diagramas de cortante:

$$Vu = \cos(\text{atan}(dy/dx))$$

$$Vu = \frac{1}{ds}$$

$$Vu = \frac{1}{\left(\left(\frac{3 * x}{5} - \frac{27}{20}\right)^2 + 1\right)^{\frac{1}{2}}}$$

$$Vg = V * Vu$$

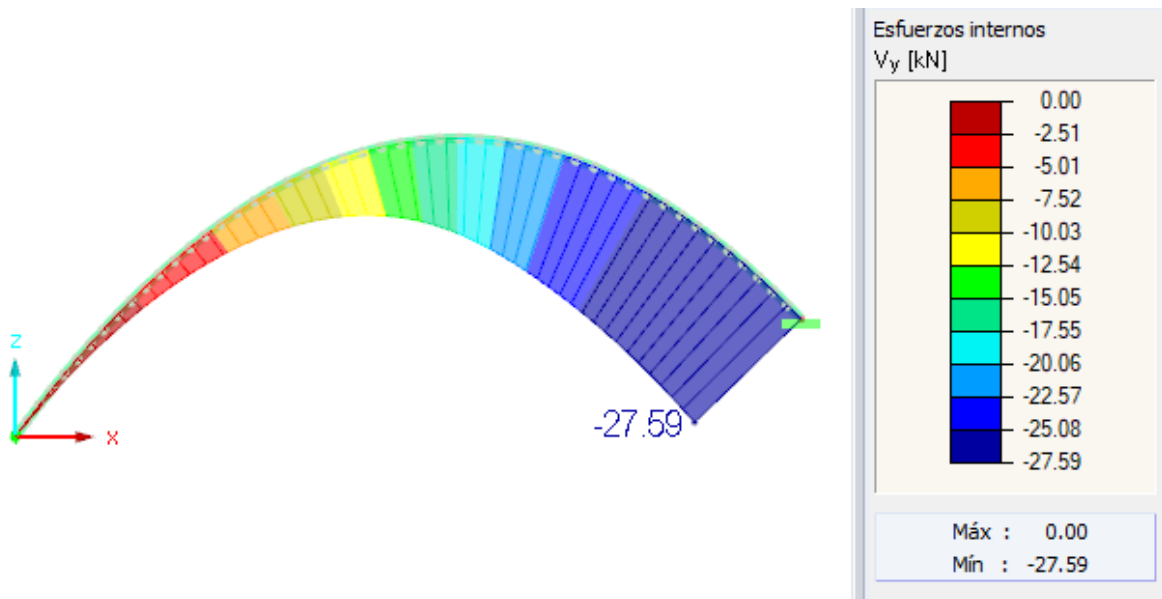


Figura 24 Diagrama de cortante viga con forma de arco

11.2.3 Calculo diagramas de momento

$$M = \left( -\frac{((qa - qb) * x^3)}{6 * L} + \frac{(qa * x^2)}{2} \right)$$

Diagrama de cortante viga en voladizo sobre parábola

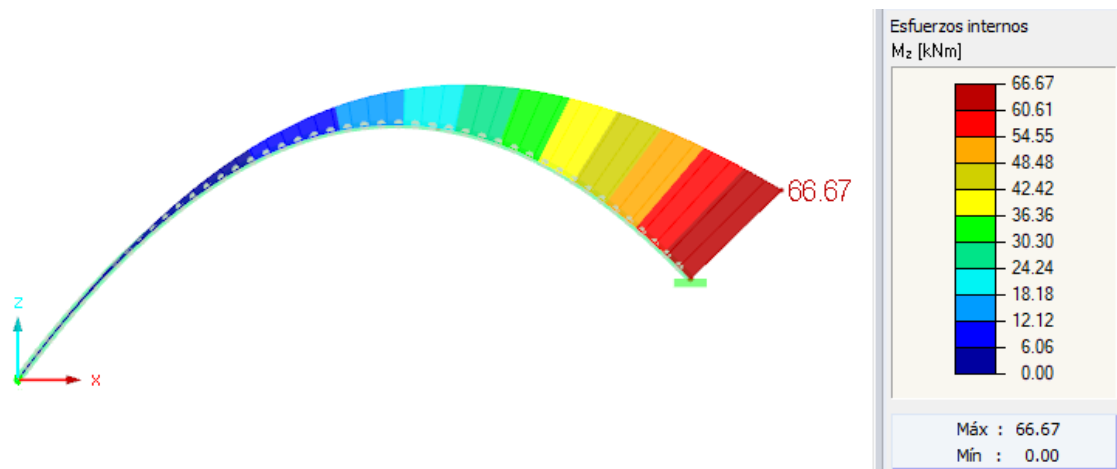


Figura 25 Diagrama de momento viga con forma de arco

### 11.3 Cálculo de deformaciones por carga vertical trapezoidal.

Para calcular deformaciones y ángulos de giro sobre extremo libre se aplica el teorema de Castigliano calculando la energía potencial.

#### 11.3.1 Deformación vertical por carga trapezoidal vertical

$$DMx = \int_0^L \left( \frac{M * x}{EI} + \frac{V * Vu}{Ac} \right) * ds$$

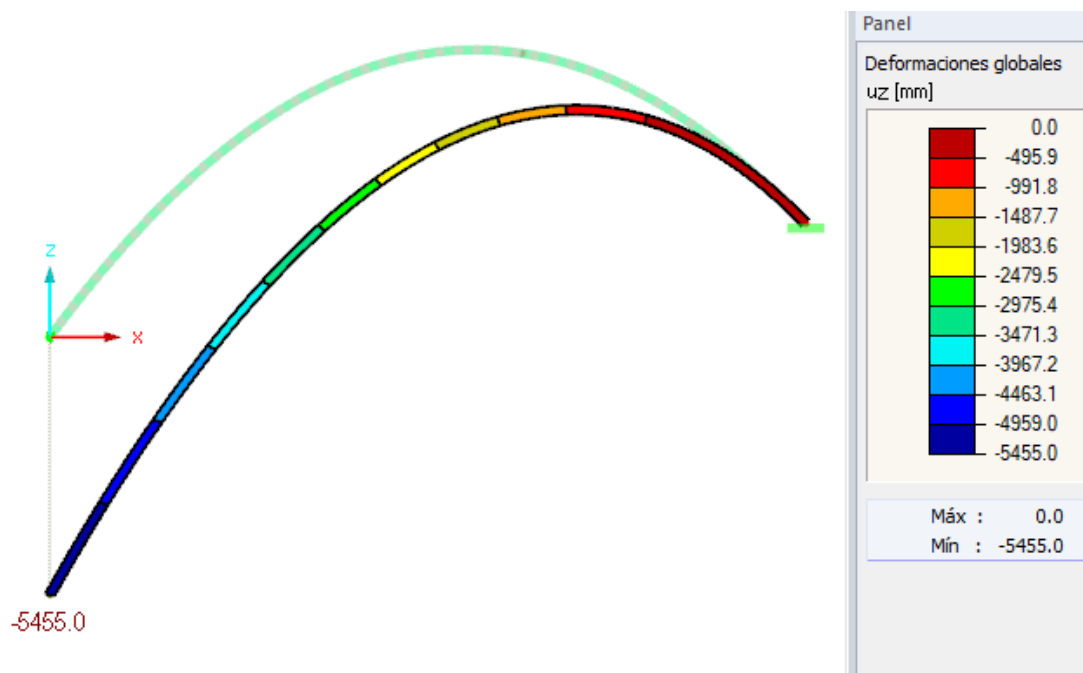


Figura 26 Deformación vertical por carga trapezoidal vertical

### 11.3.2 Deformación horizontal por carga trapezoidal vertical vertical

$$DM_y = \int_0^L \left( \frac{M * y}{EI} + \frac{Pu}{Ac} + \frac{V * Vu}{Ac} \right) * ds$$

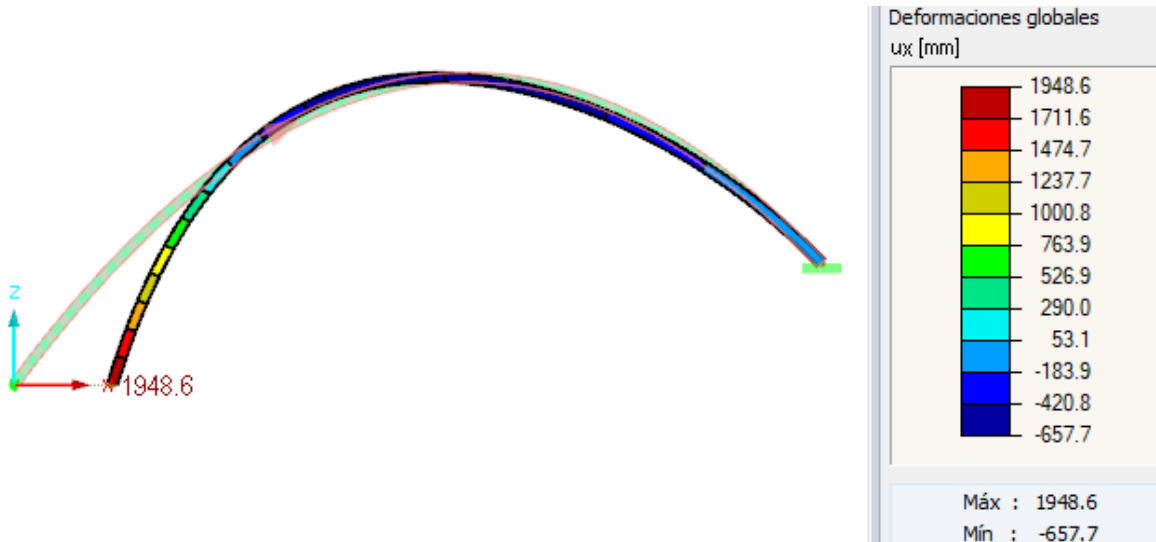


Figura 27 Deformación horizontal por carga trapezoidal vertical

### 11.3.3 Ángulo de giro por carga unitaria vertical

$$DM_g = \int_0^L \left( \frac{M}{EI} \right) * ds$$

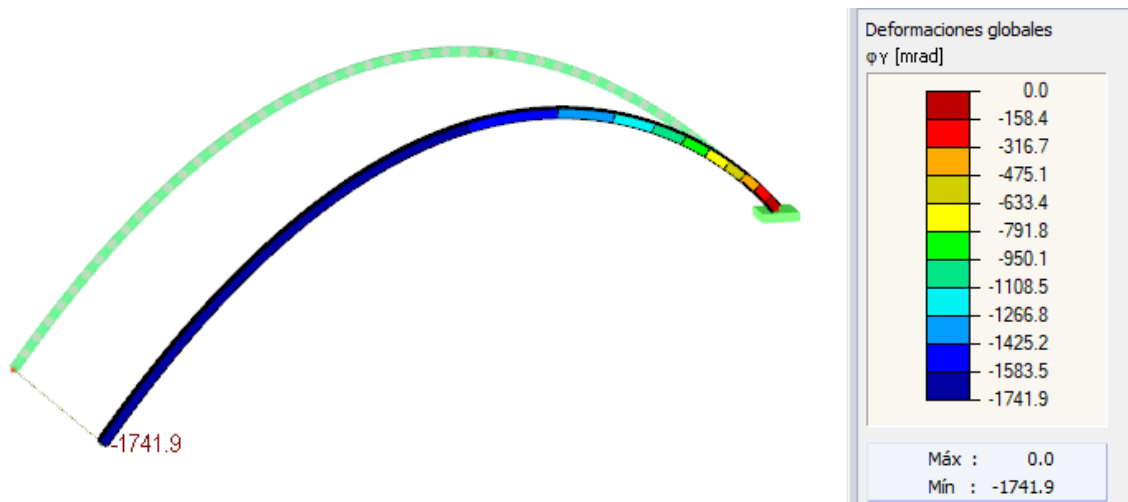


Figura 28 Ángulo de giro por carga trapezoidal vertical



#### 11.4 Cálculo de matriz de rigidez y fuerzas nodales equivalentes

Se procede a resolver sistema de ecuaciones

##### Matriz de deformaciones unitarios D

$$\begin{matrix} & \text{Dy} & \text{Dx} & \text{G} & \text{F} & \text{R} \\ \begin{bmatrix} DM_{xx} & DM_{xy} & DM_{xg} \\ DM_{yx} & DM_{yy} & DM_{yg} \\ Dx & Dy & Dg \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -DM_x \\ -DM_y \\ -DM_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_z \\ F_x \\ M \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$R = D^{-1} * F$$

##### Matriz de deformaciones unitarios D

$$\begin{matrix} & \text{Dy} & \text{Dx} & \text{G} \\ \begin{bmatrix} 0.4613449761285610 & 0.198791472685924 & 0.170716321332148 \\ 0.198791472685924 & 0.111222510148201 & 0.0920777599312981 \\ 0.1707163213321480 & 0.0920777599312981 & 0.0886156699951325 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

##### Matriz de deformaciones unitarios D

##### deformaciones producidas por cargas externas F

##### F

$$\begin{bmatrix} -5.45594474027569 \\ -1.94918273392205 \\ -1.74208751722829 \end{bmatrix}$$

##### Vactor de fuerzas nodales equivalentes y R reacciones externas por cargas externas

##### R

$$R_y = -18.5297642290107$$

$$R_x = 16.5689840441360$$

$$M = -1.17800009893021$$

Reacciones en apoyo contrario

$$R_{by} = q_a * L - (L^2 * (q_a - q_b)) / (2 * L) - R_y;$$

$$R_{bx} = -R_{ax};$$

$$M_b = -R_{ax} * h - M_a - ((q_a - q_b) * L^3) / (6 * L) + (q_a * L^2) / 2 + R_{ay} * L$$

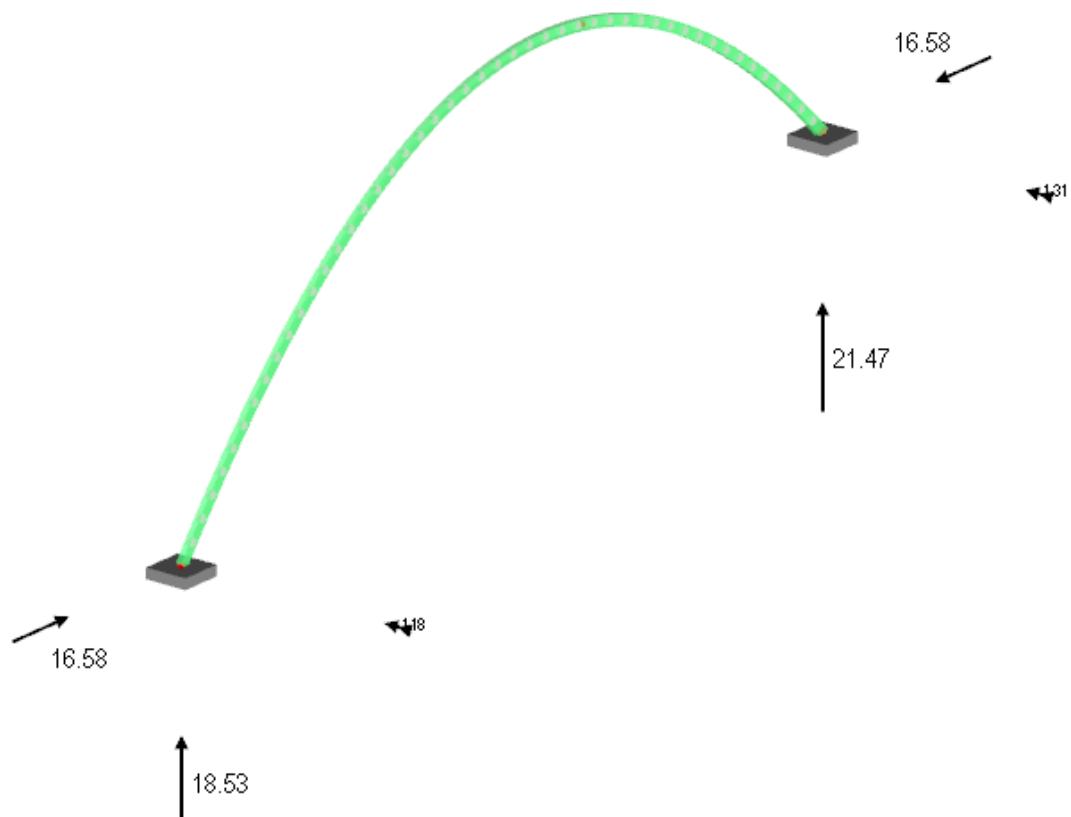


Figura 29 Reacciones en apoyos de arco parabólico

Para el calculo de la matriz de riigidez de elemento en arco lo unico que se debe hacer es sumarle a la matriz D un vector F que alterne deformaciones unitarias inducidas, el resultado obtenido es le vector de figidez de cada una de als comonentes de matriz de rigidez asociado a un grado de livertad.

### 11.5 Deformacion unitaria horizontal inducida

Dy

Dx

G

F

R

$$\begin{bmatrix} DM_{xx} & DM_{xy} & DM_{xg} \\ DM_{yx} & DM_{yy} & DM_{yg} \\ Dx & DM_y & DM_g \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_z \\ F_x \\ M \end{bmatrix}$$

$$R = D^{-1} * F$$

**Dy                      Dx                      G**

$$\begin{bmatrix} [0.4613449761285610 & ,0.198791472685924 & 0.170716321332148] \\ [0.198791472685924,0.111222510148201, & 0.0920777599312981] \\ [0.1707163213321480 & ,0.0920777599312981 & 0.0886156699951325]] \end{bmatrix}$$

### Matriz de deformaciones unitarios D

**deformaciones producidas por cargas externas  $F$**

**F**

[1.0

0.0

0.0]


### Vector de fuerzas nodales equivalentes y R reacciones externas por cargas externas

## R

Ry= 9.70944426

Rx= -13.3678642

M= -4.81492286

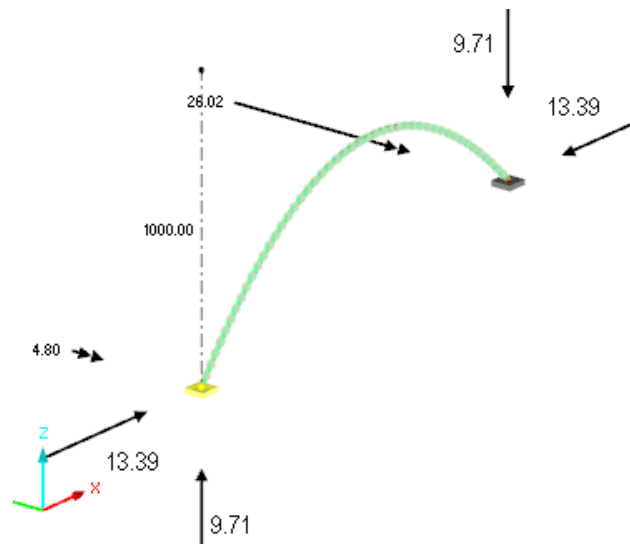

**Figura 30** Reacciones en apoyos de arco parabólico

## 11.6 Deformacion unitaria vertical inducida para el caculo de la matriz de rigidez

$$\begin{matrix} & \text{Dy} & \text{Dx} & \text{G} & \text{F} & \text{R} \\ \begin{bmatrix} DM_{xx} & DM_{xy} & DM_{xg} \\ DM_{yx} & DM_{yy} & DM_{yg} \\ Dx & DM_y & DM_g \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_z \\ F_x \\ M \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$R = D^{-1} * F$$

**Matriz de deformaciones unitarios D**

$$\begin{matrix} & \text{Dy} & \text{Dx} & \text{G} \\ \begin{bmatrix} 0.4613449761285610 & 0.198791472685924 & 0.170716321332148 \\ 0.198791472685924 & 0.111222510148201 & 0.0920777599312981 \\ 0.1707163213321480 & 0.0920777599312981 & 0.0886156699951325 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

**Matriz de deformaciones unitarios D**

**deformaciones producidas por cargas externas F**

**F**

[0.0

1.0

0.0]

**Vactor de fuerzas nodales equivalentes y R reacciones externas por cargas externas**

**R**

Ry= -13.3678642

Rx= 82.7241704

M= -60.2031638

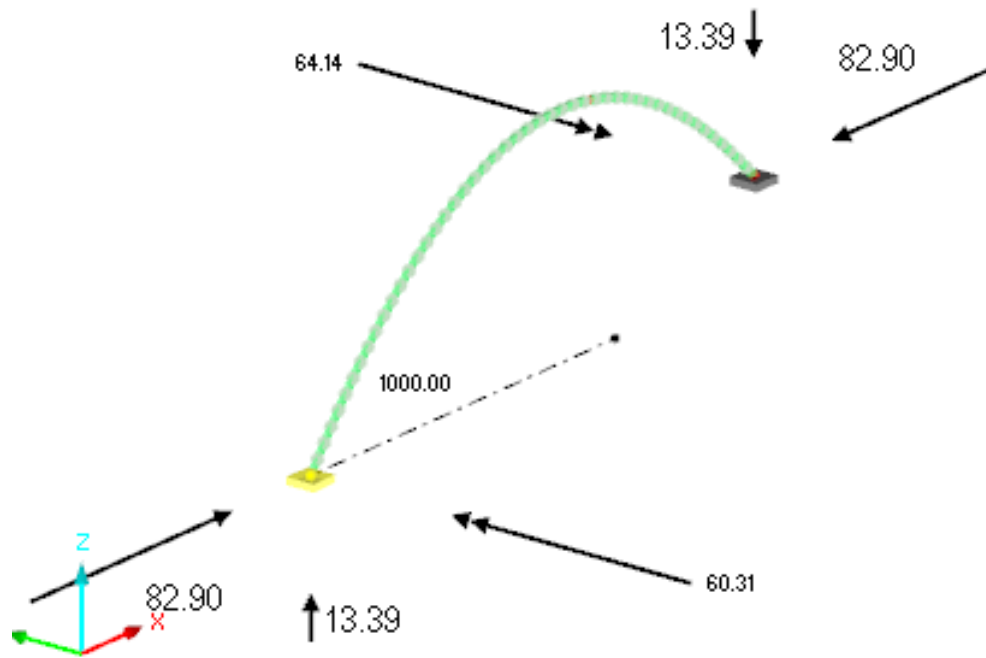


Figura 31 Reacciones en apoyos de arco parabólico

Angulo de giro unitaria inducido

Dy Dx G F R

$$\begin{bmatrix} DM_{xx} & DM_{xy} & DM_{xg} \\ DM_{yx} & DM_{yy} & DM_{yg} \\ Dx & DM_y & DM_g \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Fz \\ Fx \\ M \end{bmatrix}$$

$$R = D^{-1} * F$$

Matriz de deformaciones unitarios D

Dy Dx G

[[0.4613449761285610 ,0.198791472685924 0.170716321332148]

[0.198791472685924,0.111222510148201, 0.0920777599312981]

[0.1707163213321480 ,0.0920777599312981 0.0886156699951325]]

Matriz de deformaciones unitarios D

### Deformaciones producidas por cargas externas F

**F**

[0.0

0.0

1.0]

### Vector de fuerzas nodales equivalentes y R reacciones externas por cargas externas

**R**

$R_y = -4.81492286$

$R_x = -60.2031638$

$M = 83.1157557$

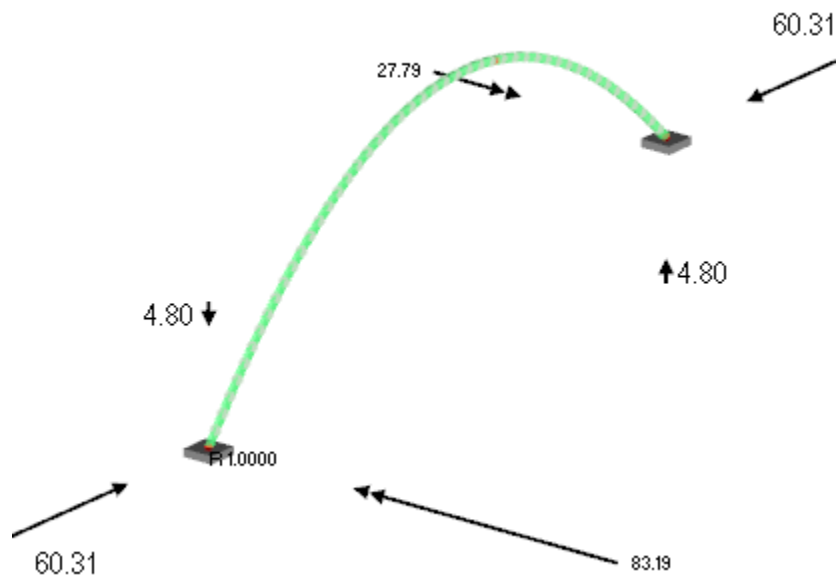


Figura 32 Reacciones en apoyos de arco parabólico.

Finalmente, al unir todos los vectores calculados se obtiene la matriz de rigidez K el elemento arco

|                  | K elemento arco  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| GL               | G <sub>lxi</sub> | G <sub>lyi</sub> | G <sub>lgi</sub> | G <sub>lxf</sub> | G <sub>lyf</sub> | G <sub>lgf</sub> |
| G <sub>lxi</sub> | 82.7241704       | 13.3678642       | -60.2031638      | -82.7241704      | -13.3678642      | 64.0401184       |
| G <sub>lyi</sub> | 13.3678642       | 9.70944426       | 4.81492286       | -13.3678642      | -9.70944426      | 26.0021357       |
| G <sub>lgi</sub> | -60.2031638      | 4.81492286       | 83.1157557       | 60.2031638       | -4.81492286      | -27.734166       |
| G <sub>lxf</sub> | -82.7241704      | -13.3678642      | 60.2031638       | 82.7241704       | 13.3678642       | -64.0401184      |
| G <sub>lyf</sub> | -13.3678642      | -9.70944426      | -4.81492286      | 13.3678642       | 9.70944426       | -26.0021357      |
| G <sub>lgf</sub> | 64.0401184       | 26.0021357       | -27.734166       | -64.0401184      | -26.0021357      | 93.3186376       |

Para resolver el arco completo como ya se sabe cómo calcular la matriz de rigidez y las fuerzas nodales equivalentes solo es implementar el método de rigidez clásico para resolver pórticos y dividir el arco en tramos pequeños y obtener las diferentes componentes de momentos córtate cargas axiales y deformaciones.

## 12 OBTENCIÓN LOS DIAGRAMAS A CONTINUACIÓN

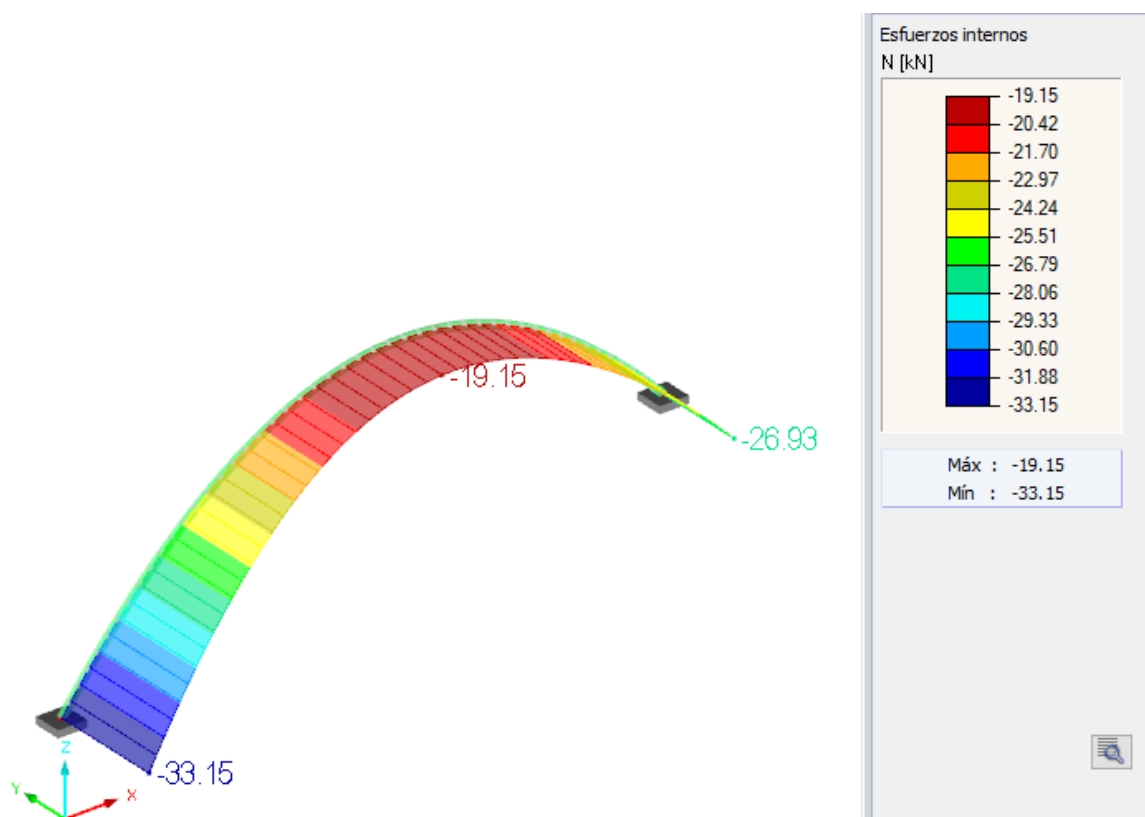


Figura 33 Diagrama de cargas axiales

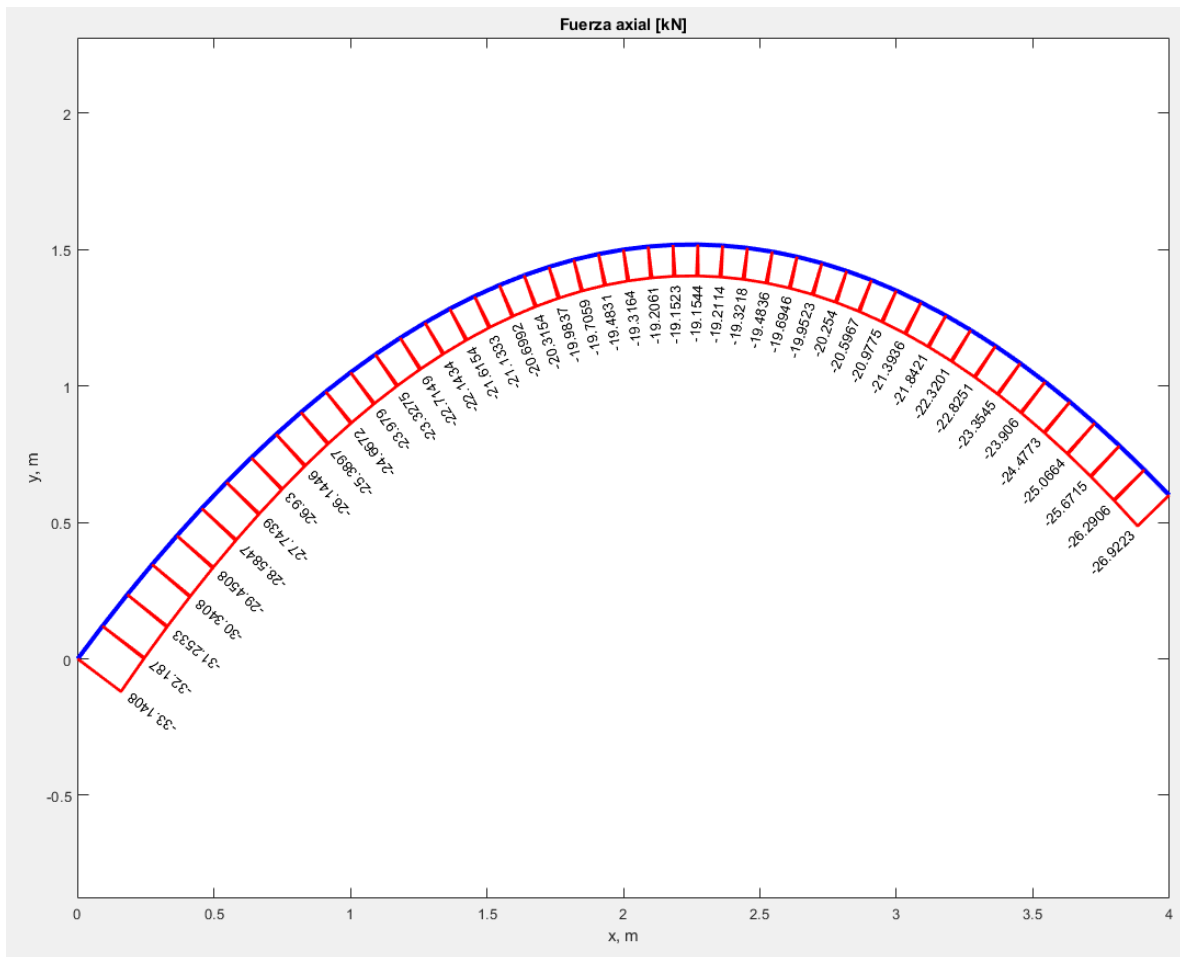


Figura 34 Diagrama de cargas axiales

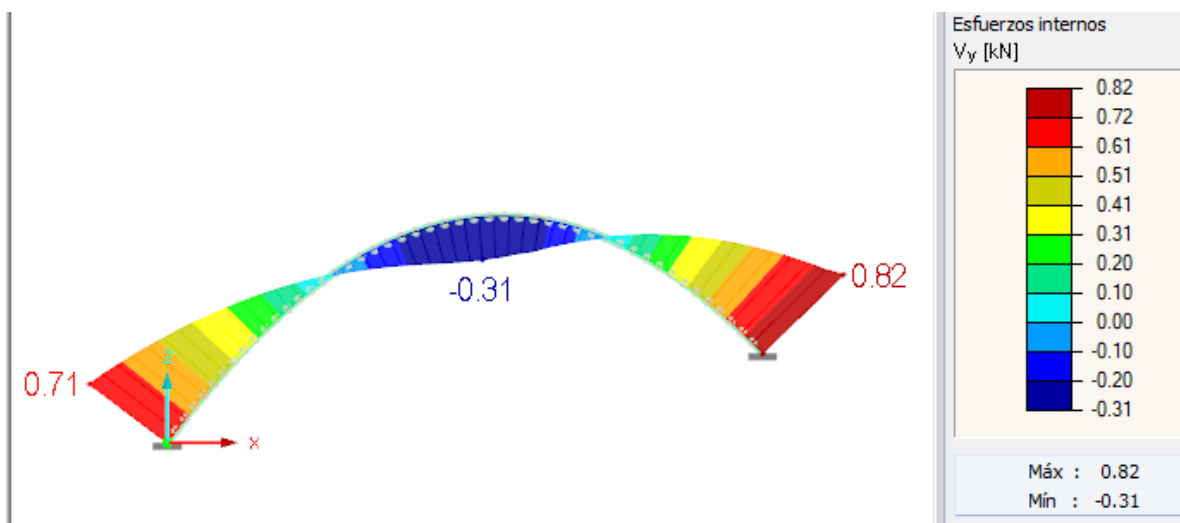


Figura 35 Diagrama de fuerzas cortantes



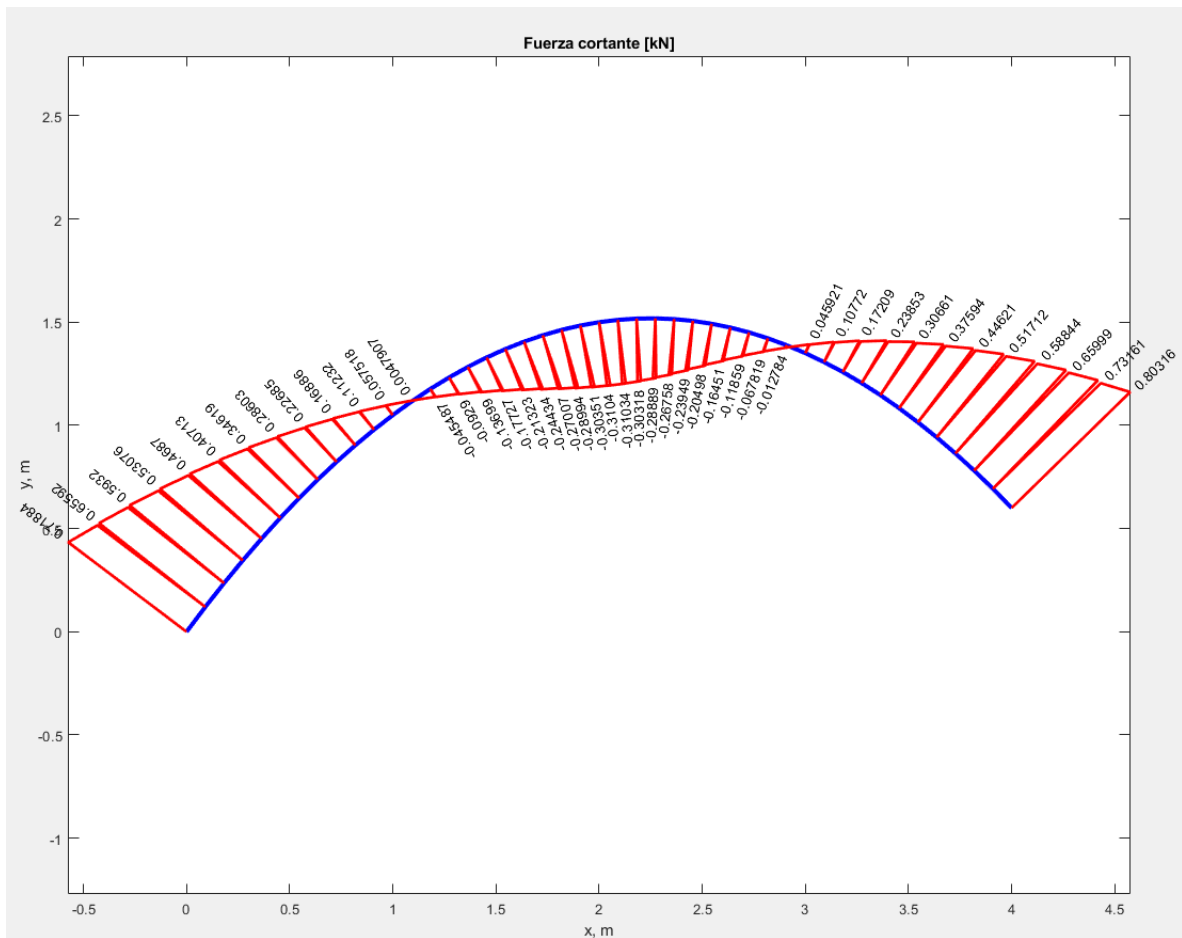


Figura 36 Diagrama de fuerzas cortantes

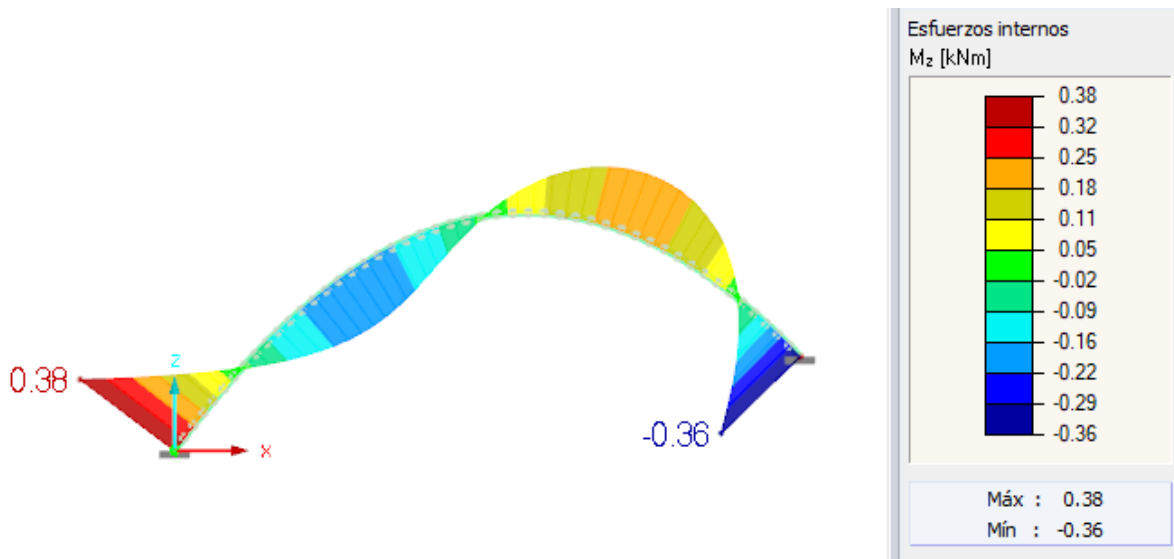


Figura 37 Diagrama de momentos flectores

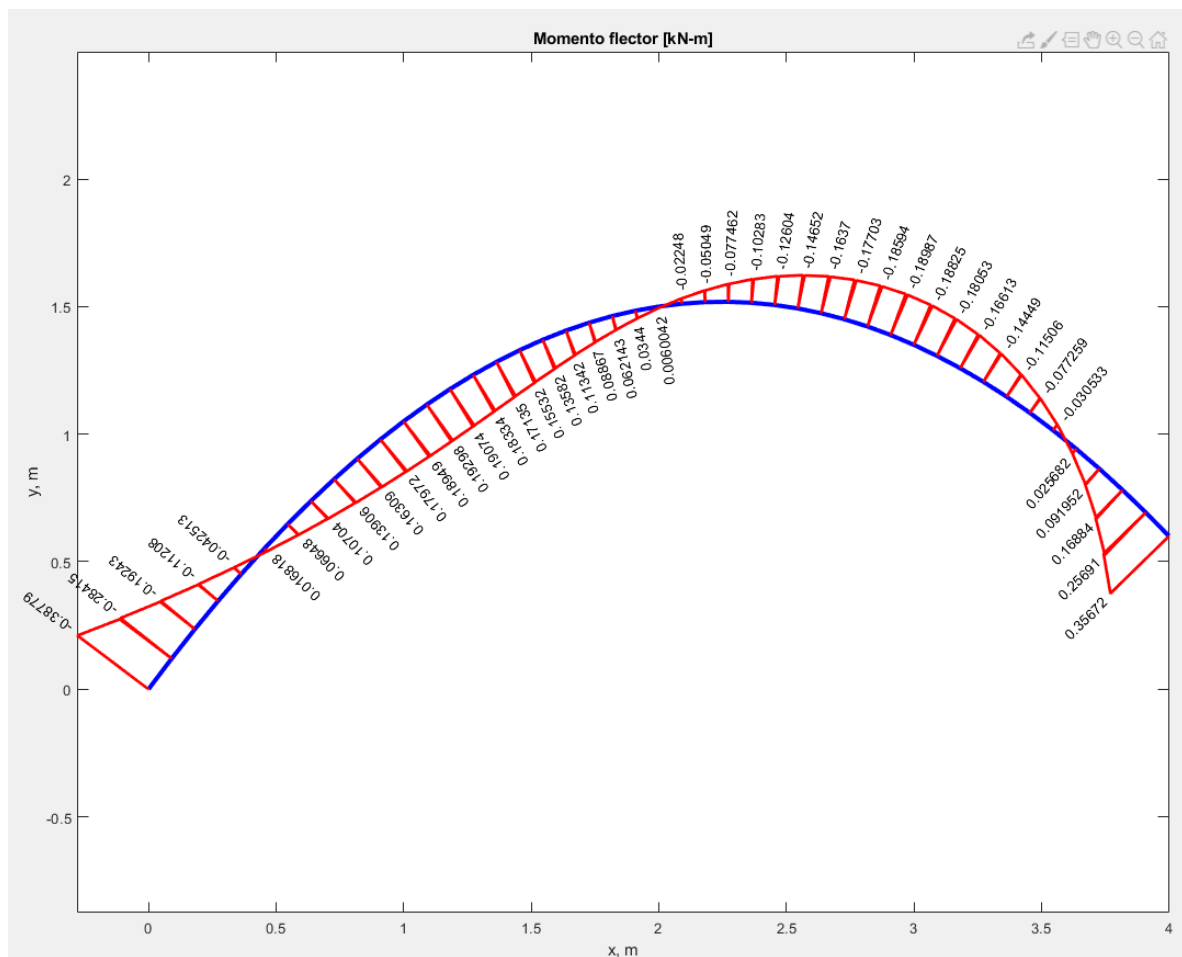


Figura 38 Diagrama de mementos flectores


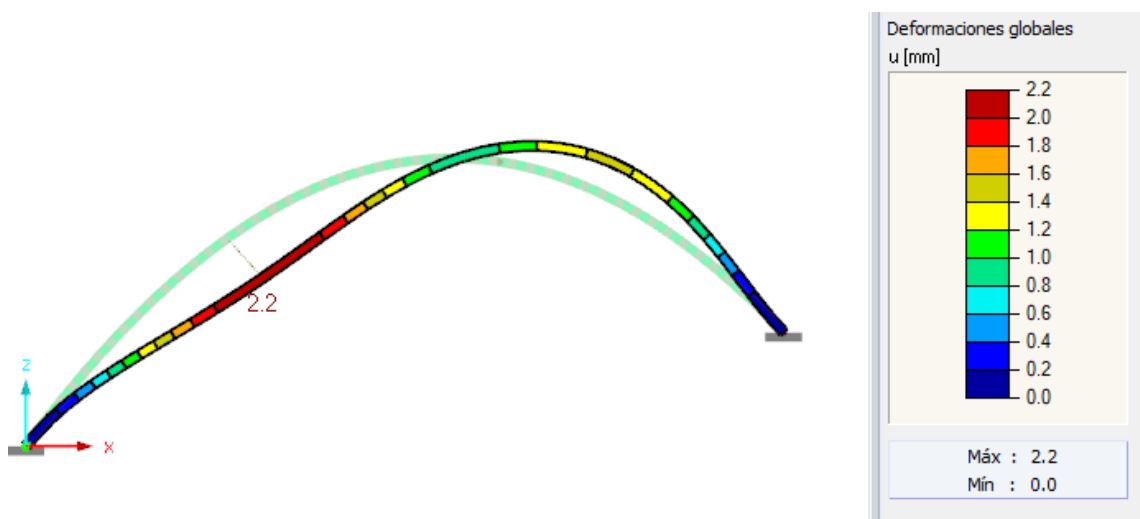


Figura 39 Deformada de viga en arco

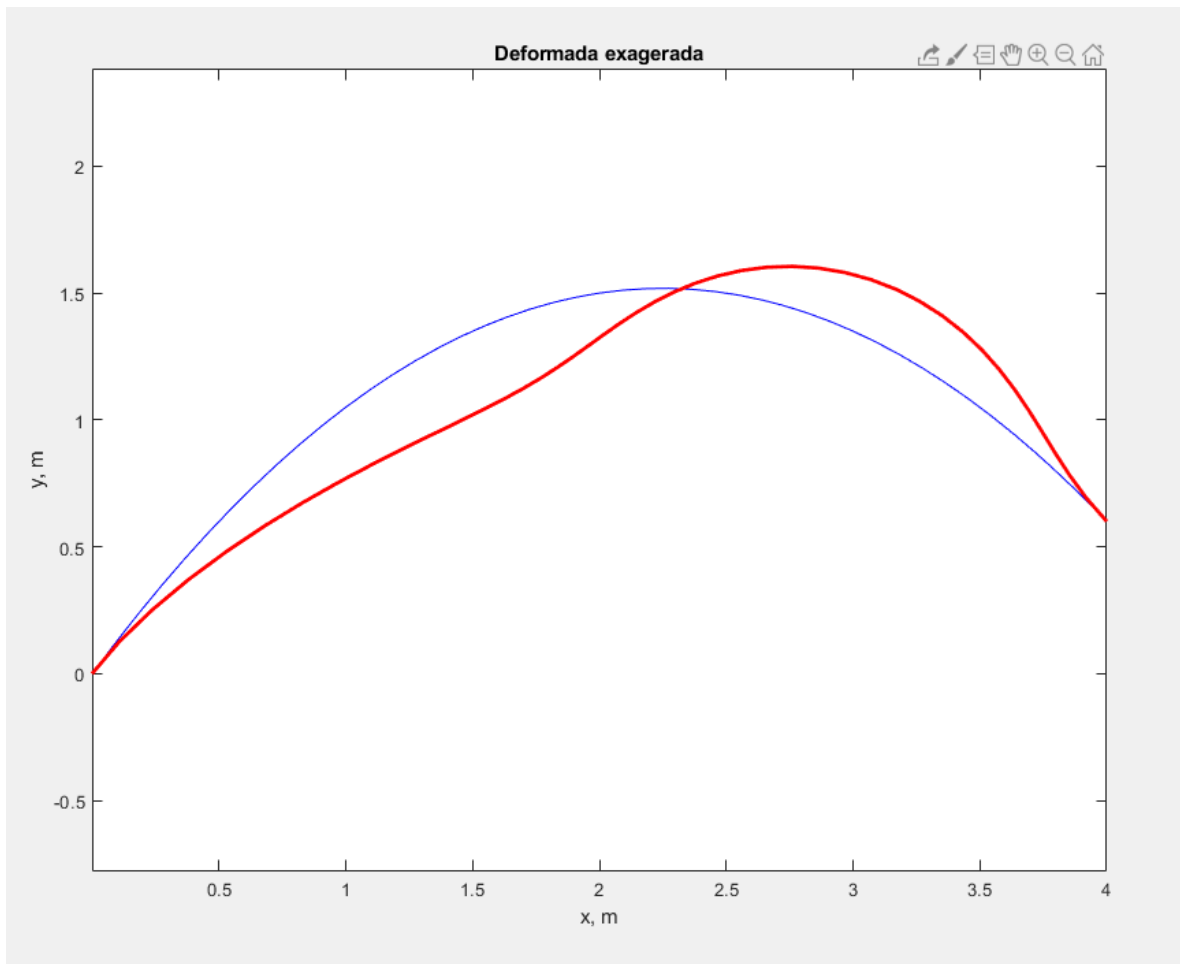

*Figura 40 Deformada de viga en arco*

## 11. Conclusiones

El método basado en el Segundo Teorema de Castigliano y el uso sistemático de cargas unitarias permite:

- Calcular desplazamientos y giros en vigas curvas,
- Construir matrices de flexibilidad y rigidez,
- Formular un elemento finito de arco consistente desde el punto de vista energético.

La formulación presentada conserva su esencia original y constituye una base sólida para el análisis avanzado de estructuras curvas.