


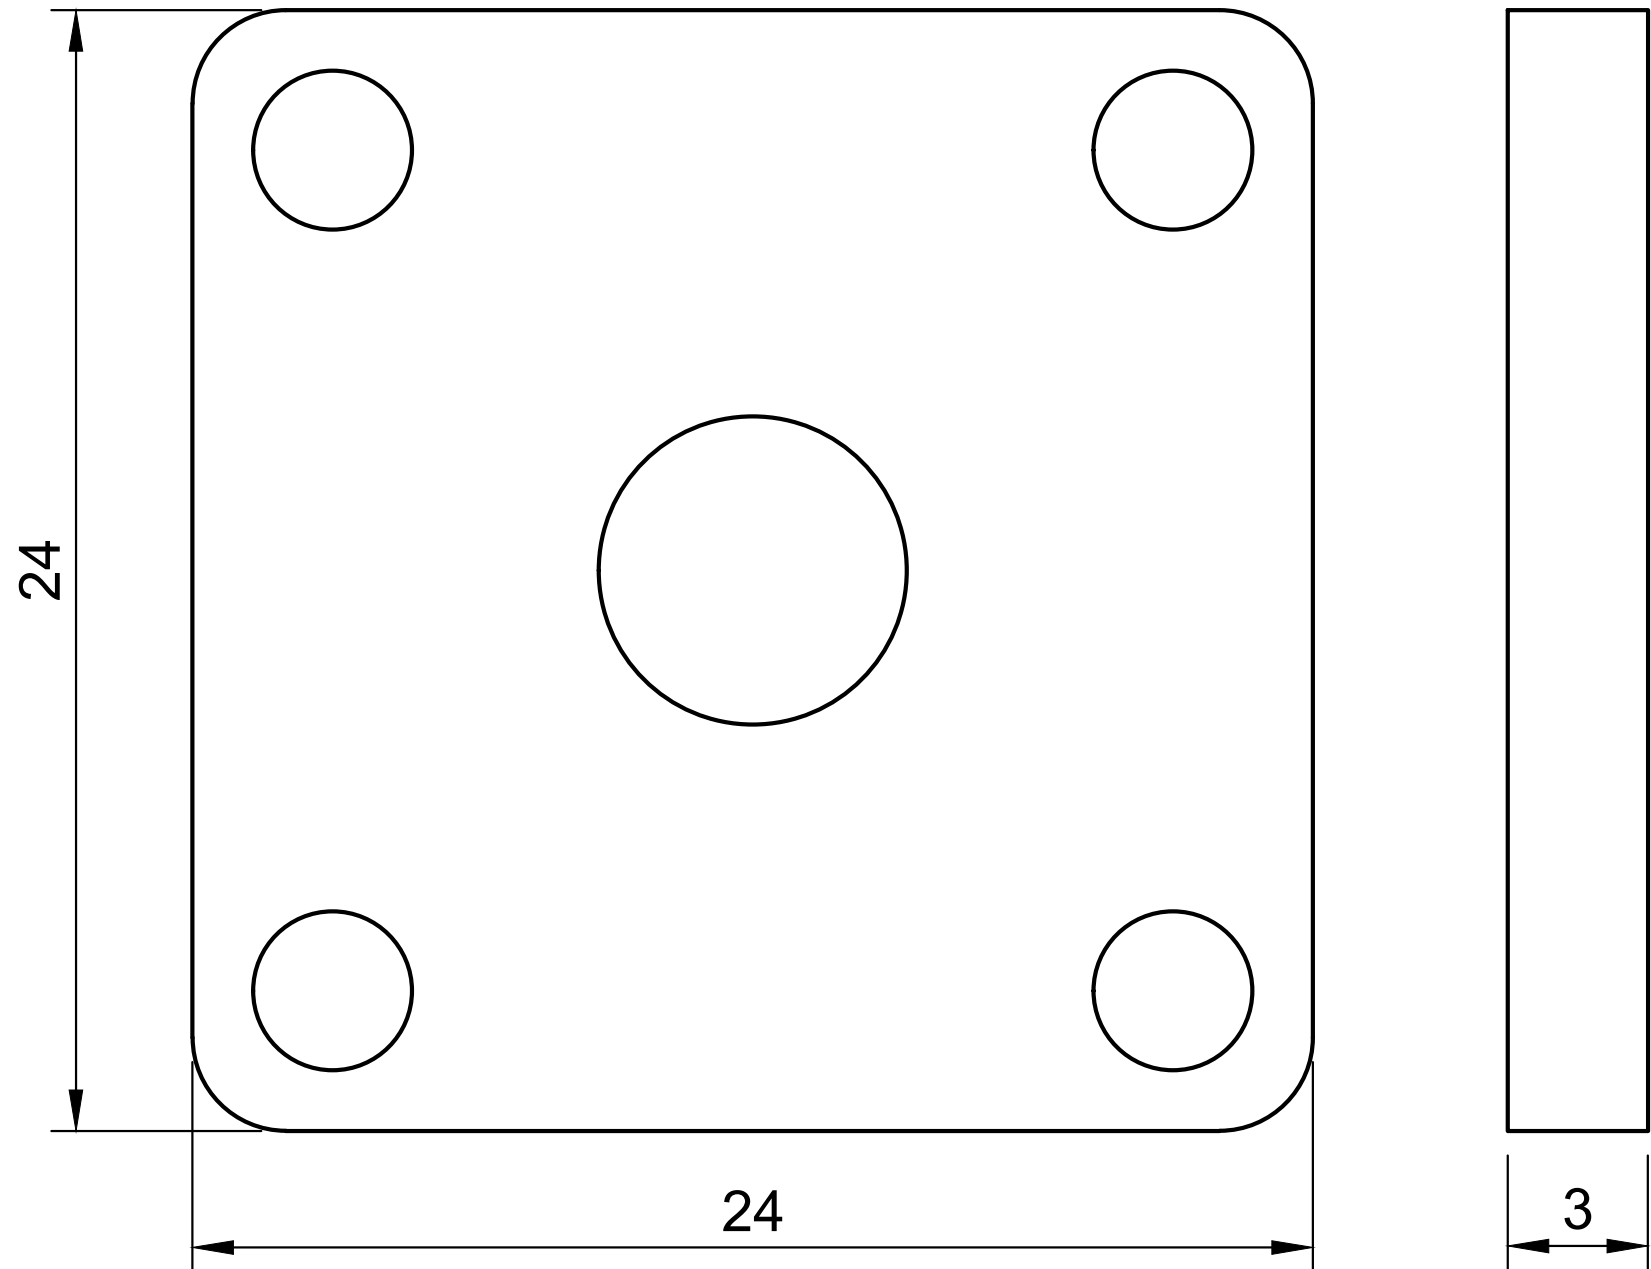

COTAS FUNCIONALES Y TOLERANCIAS CRÍTICAS · P-03 (ISO 2768-m)	
Ancho de Placa PCB Soporte:	24.00 ± 0.15 mm
Largo de Placa PCB Soporte:	24.00 ± 0.15 mm
Espesor de Placa Estructural:	2.50 ± 0.10 mm
Distancia Entre Centros de Montaje PCB:	19.00 ± 0.10 mm
Diámetro de Taladros de Fijación PCB:	4x Ø 2.20 mm para tornillos M2
Ventana Central para Imán Diametral:	Ø 8.00 mm concéntrico con AS5600

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)		
PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.		
TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO: Placa Soporte Sensor AS5600	CÓDIGO / DWG NO.: P-03	
MATERIAL: PLA Pro (Infill 100% Sólido) AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 2.3 g TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
	ESTADO: Aprobado	HOJA: 5/9