


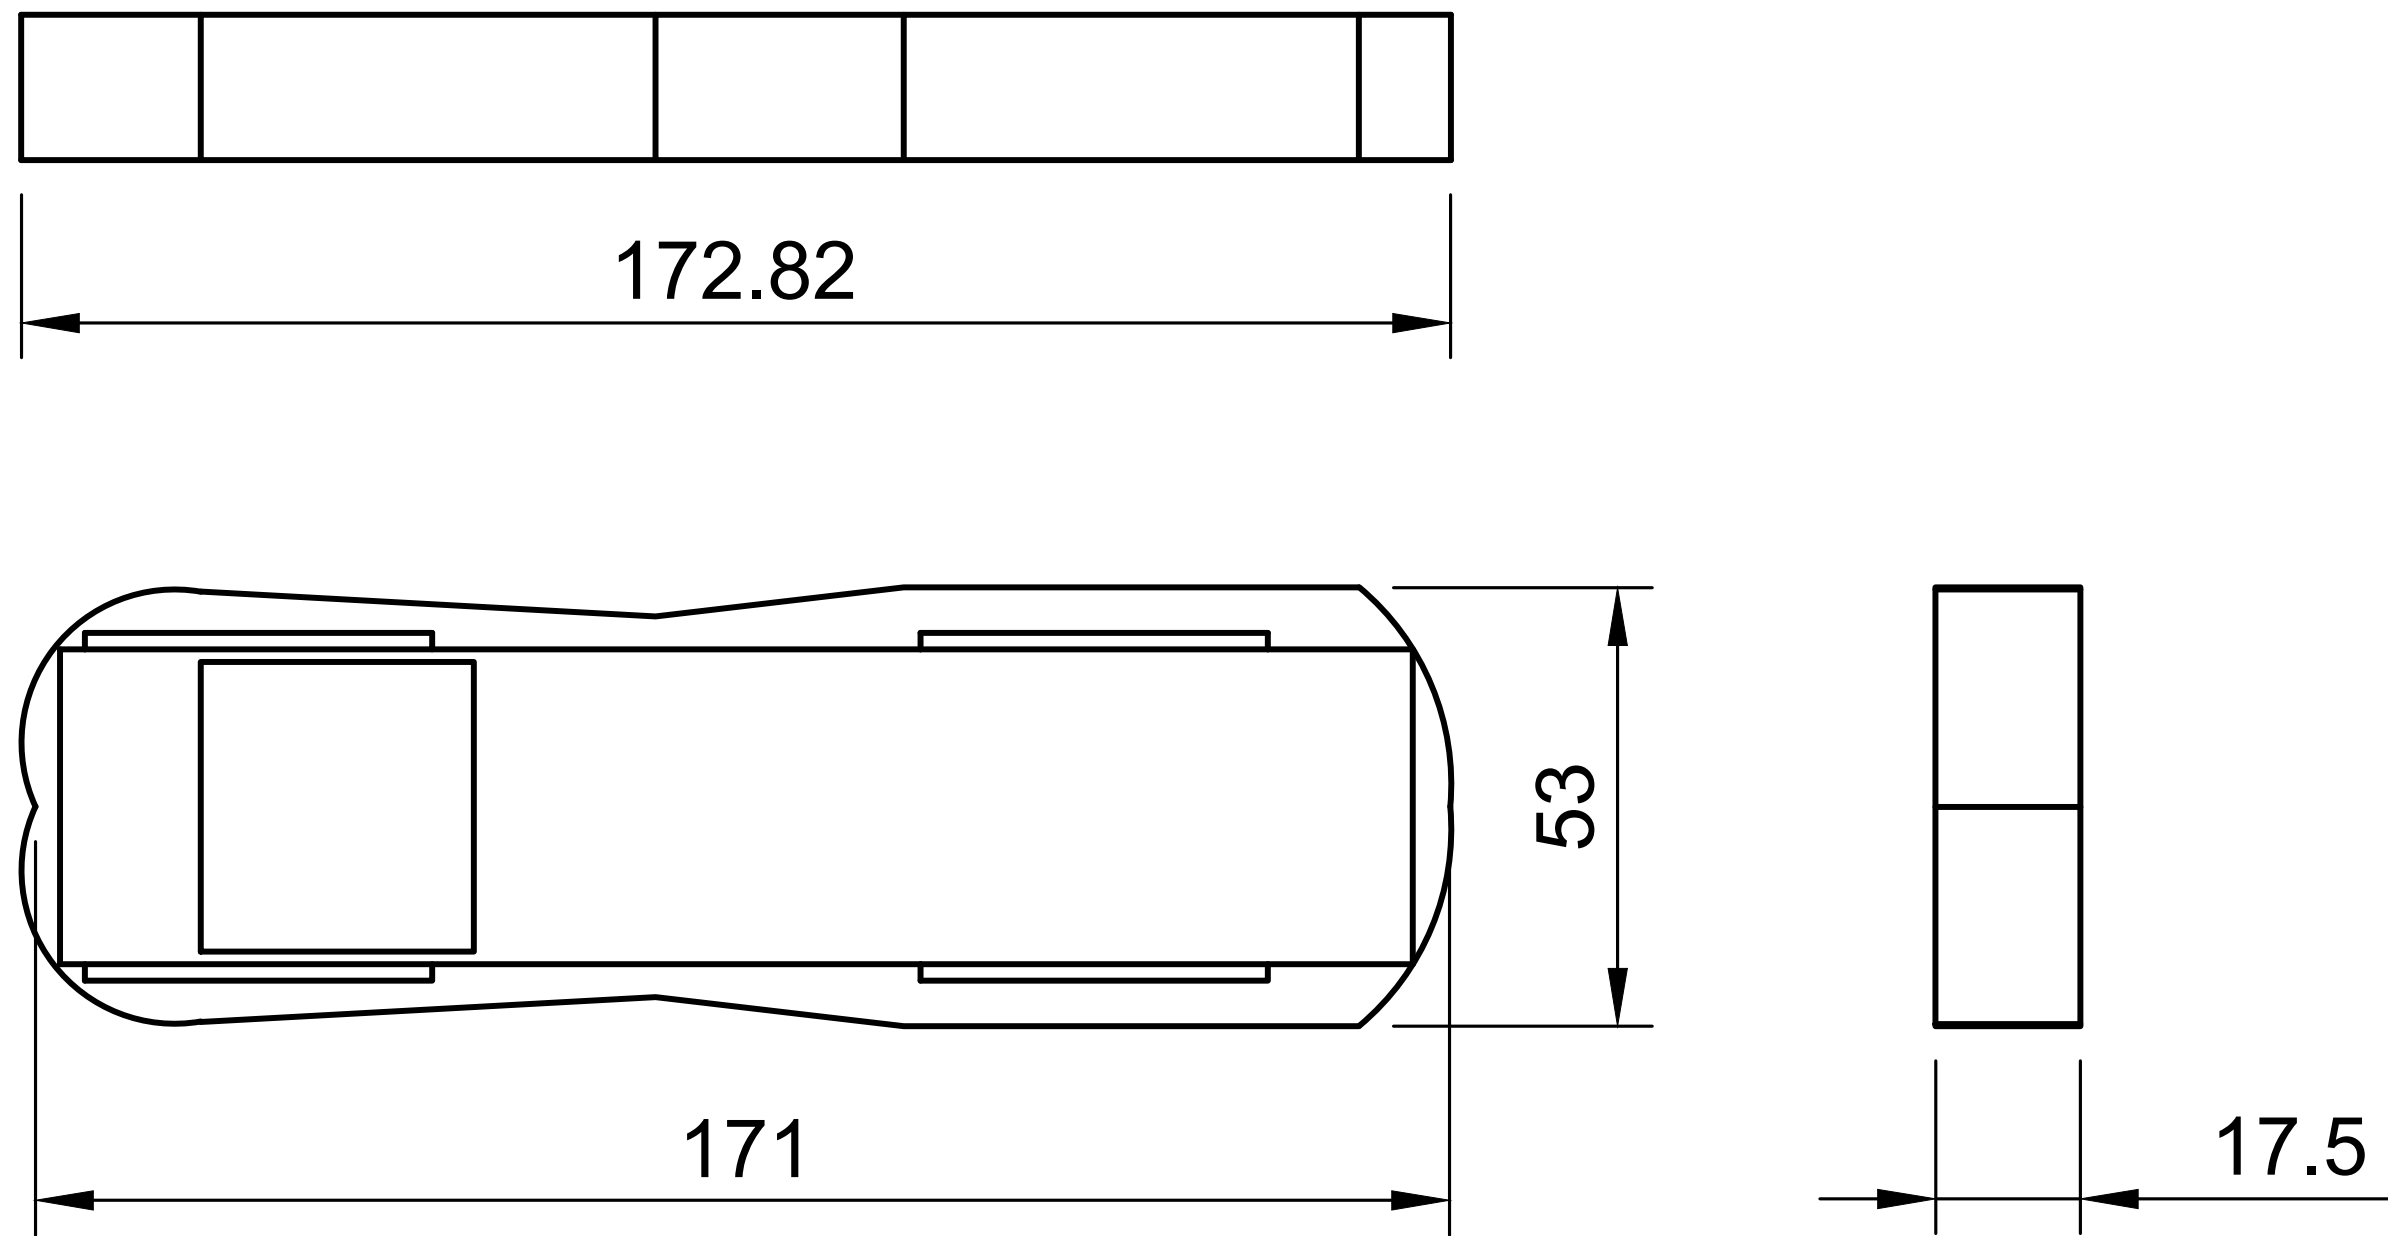

COTAS FUNCIONALES Y TOLERANCIAS CRÍTICAS · P-05 (ISO 2768-m)	
Longitud Exterior Carenado:	171.00 ± 0.50 mm
Ancho Exterior Máximo:	53.00 ± 0.30 mm
Longitud de Contorno Superior:	172.82 ± 0.50 mm
Espesor de Pared Uniforme:	2.00 ± 0.15 mm
Altura Total de Carcasa:	17.50 ± 0.20 mm
Holgura de Encastre Perimetral:	0.30 mm (Ajuste por clip elástico)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)		
PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.		
TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO: Cubierta Estética A5 (Carcasa Carenado)	CÓDIGO / DWG NO.: P-05	
MATERIAL: PLA Pro (Infill 30% Giroide Ligero) AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 75.9 g TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
	ESTADO: Aprobado	HOJA: 7/9