


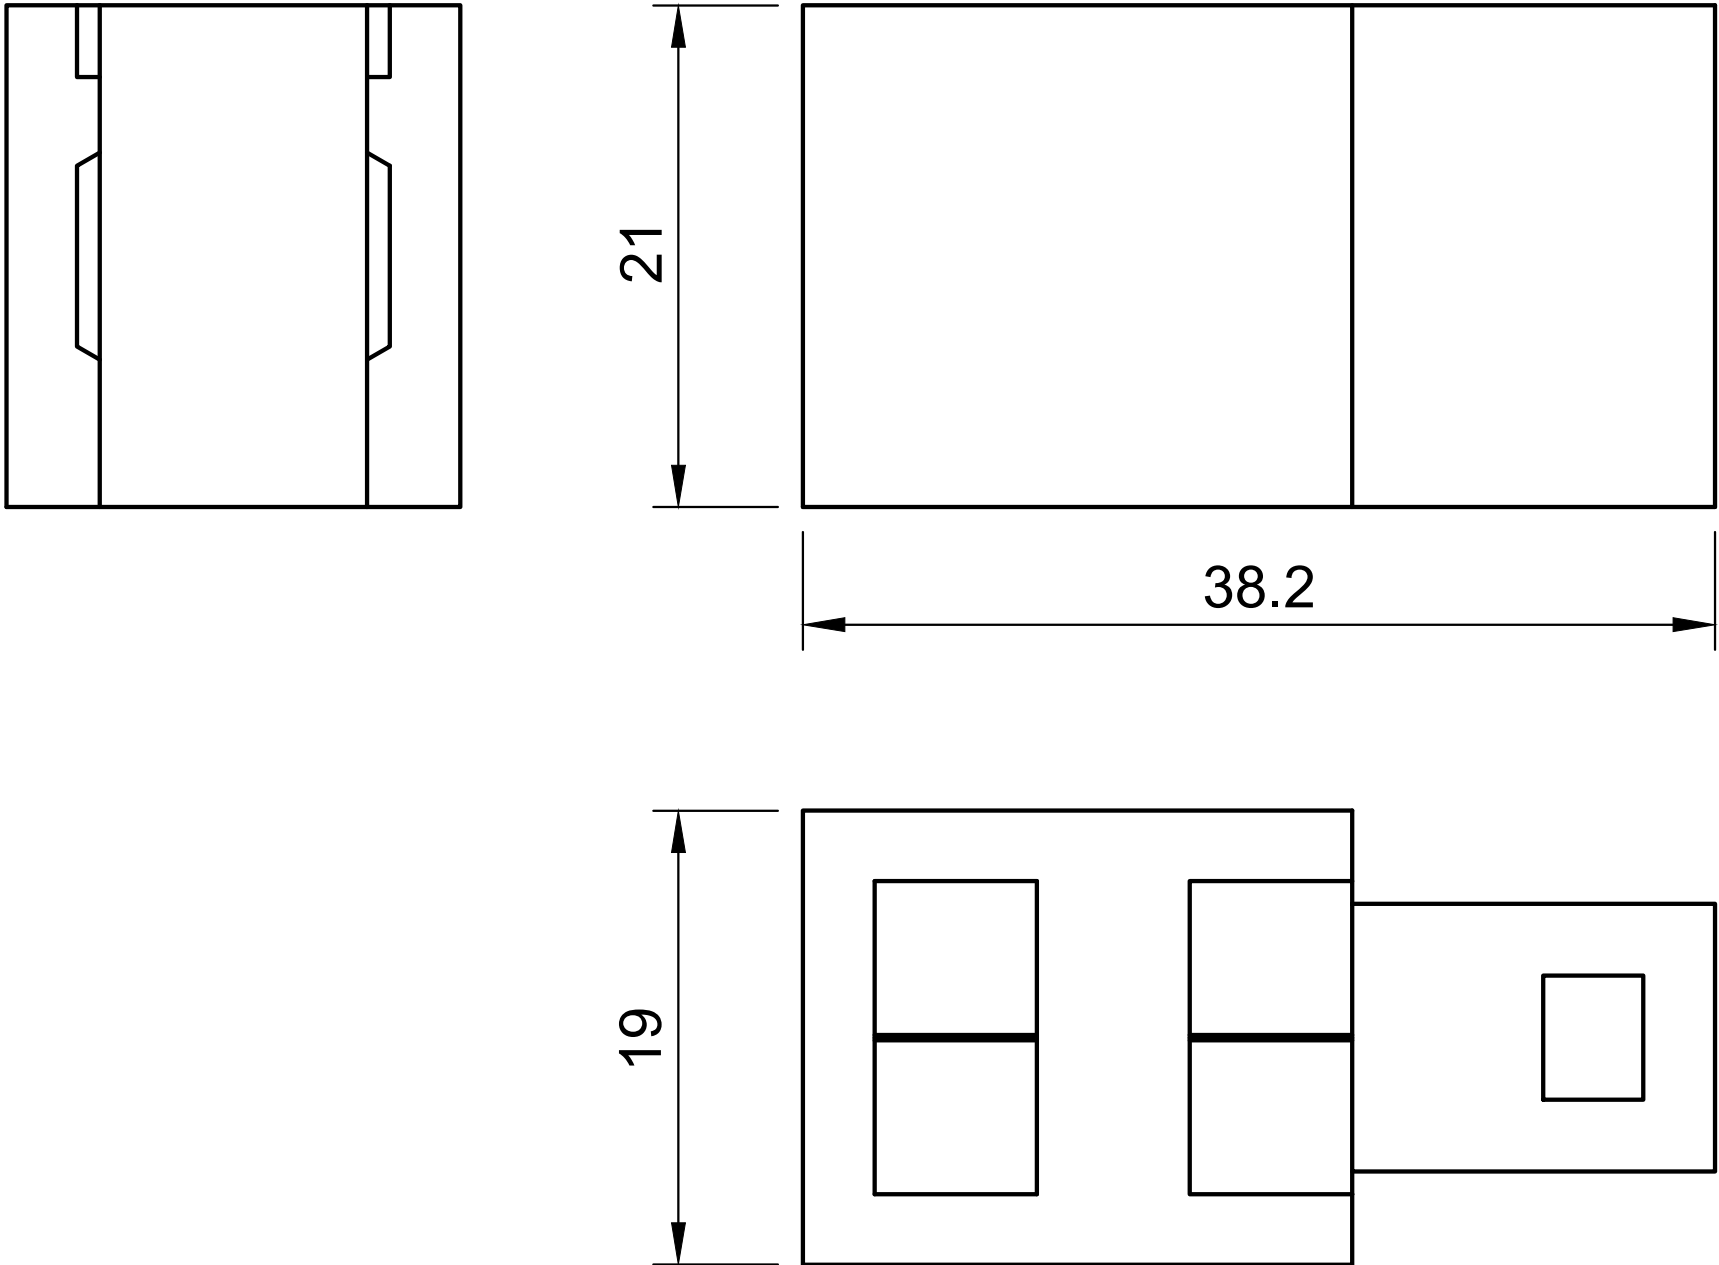

COTAS FUNCIONALES Y TOLERANCIAS CRÍTICAS · P-06 (ISO 2768-m)	
Longitud Total de Corredera:	38.20 ± 0.20 mm
Ancho de Guía Corredera:	21.00 ± 0.15 mm
Espesor / Altura de Horquilla:	19.00 ± 0.15 mm
Longitud Activa de Ranura:	5.20 ± 0.10 mm (Absorbe ·x = 0.409 mm)
Ancho Libre de Ranura de Deslizamiento:	4.20 ± 0.05 mm
Alojamiento de Perno Corredera:	Ø 4.00 f7 (-0.010 / -0.022 mm)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)		
PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.		
TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO: Horquilla Ranurada B3 (Corredera Sagital)	CÓDIGO / DWG NO.: P-06	
MATERIAL: PLA Pro (Infill 100% Tri-Hexagonal) AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 10.7 g TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
	ESTADO: Aprobado	HOJA: 8/9