



ESQUEMÁTICO ELÉCTRICO PRINCIPAL - CONTROL Y POTENCIA

Sistema Mecatrónico de Prótesis Activa de Tobillo · Arquitectura Hardware Bench · ULSA León 2026


1. ETAPA DE ALIMENTACIÓN Y REGULACIÓN DC

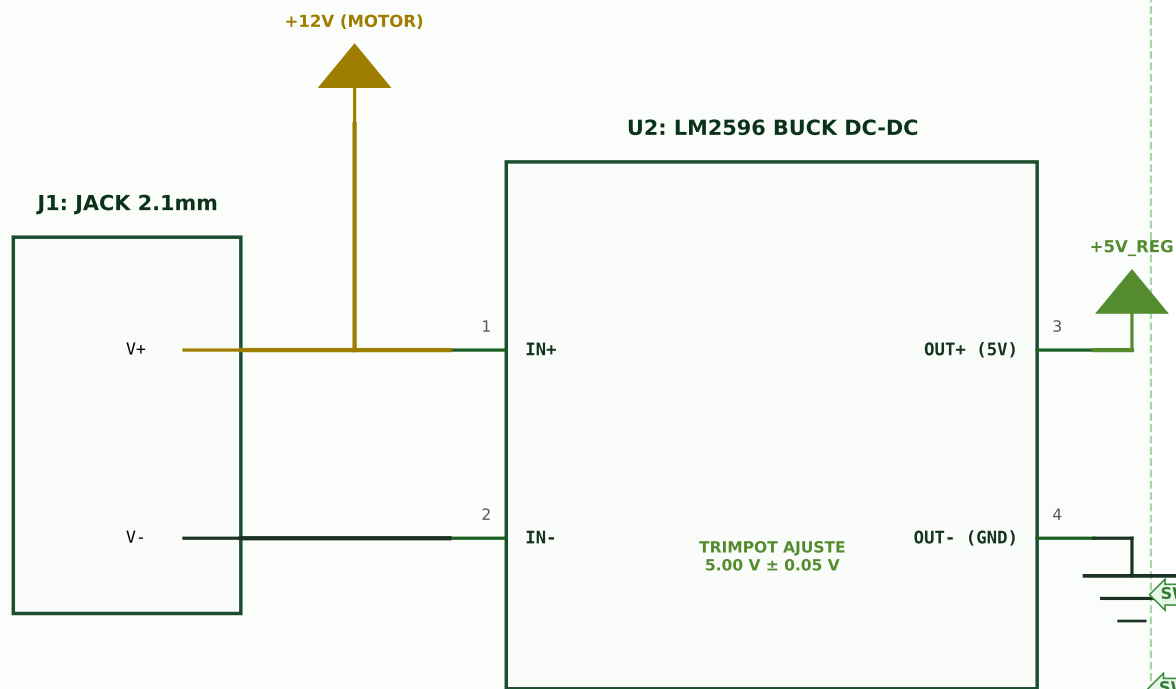


2. MICROCONTROLLER CENTRAL ESP32-WROOM-32 DEVKIT V1

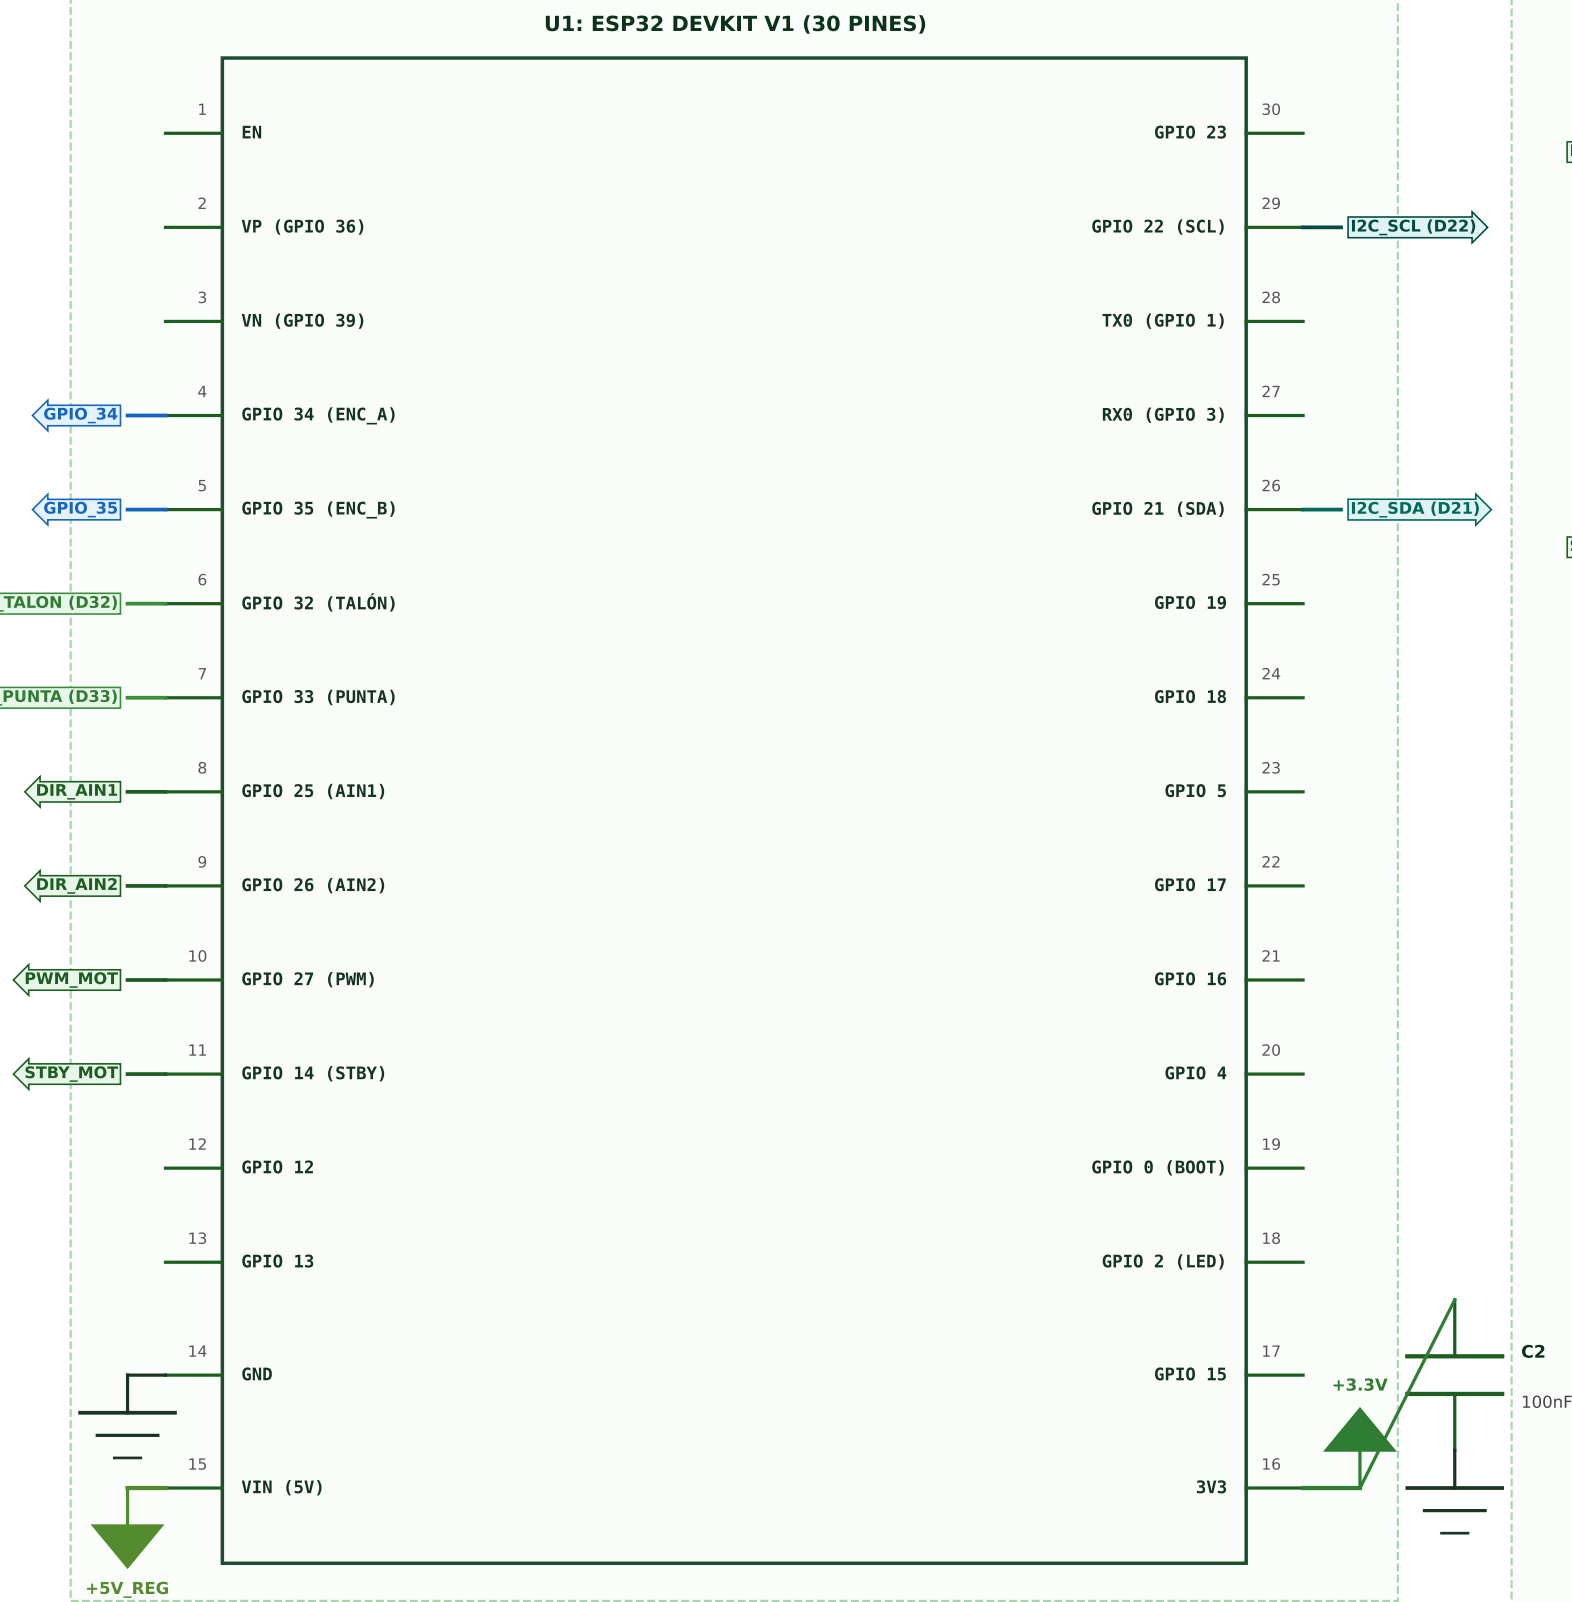


3. ETAPA DE POTENCIA: DRIVER TB6612FNG Y MOTORREDUCTOR GA25-370

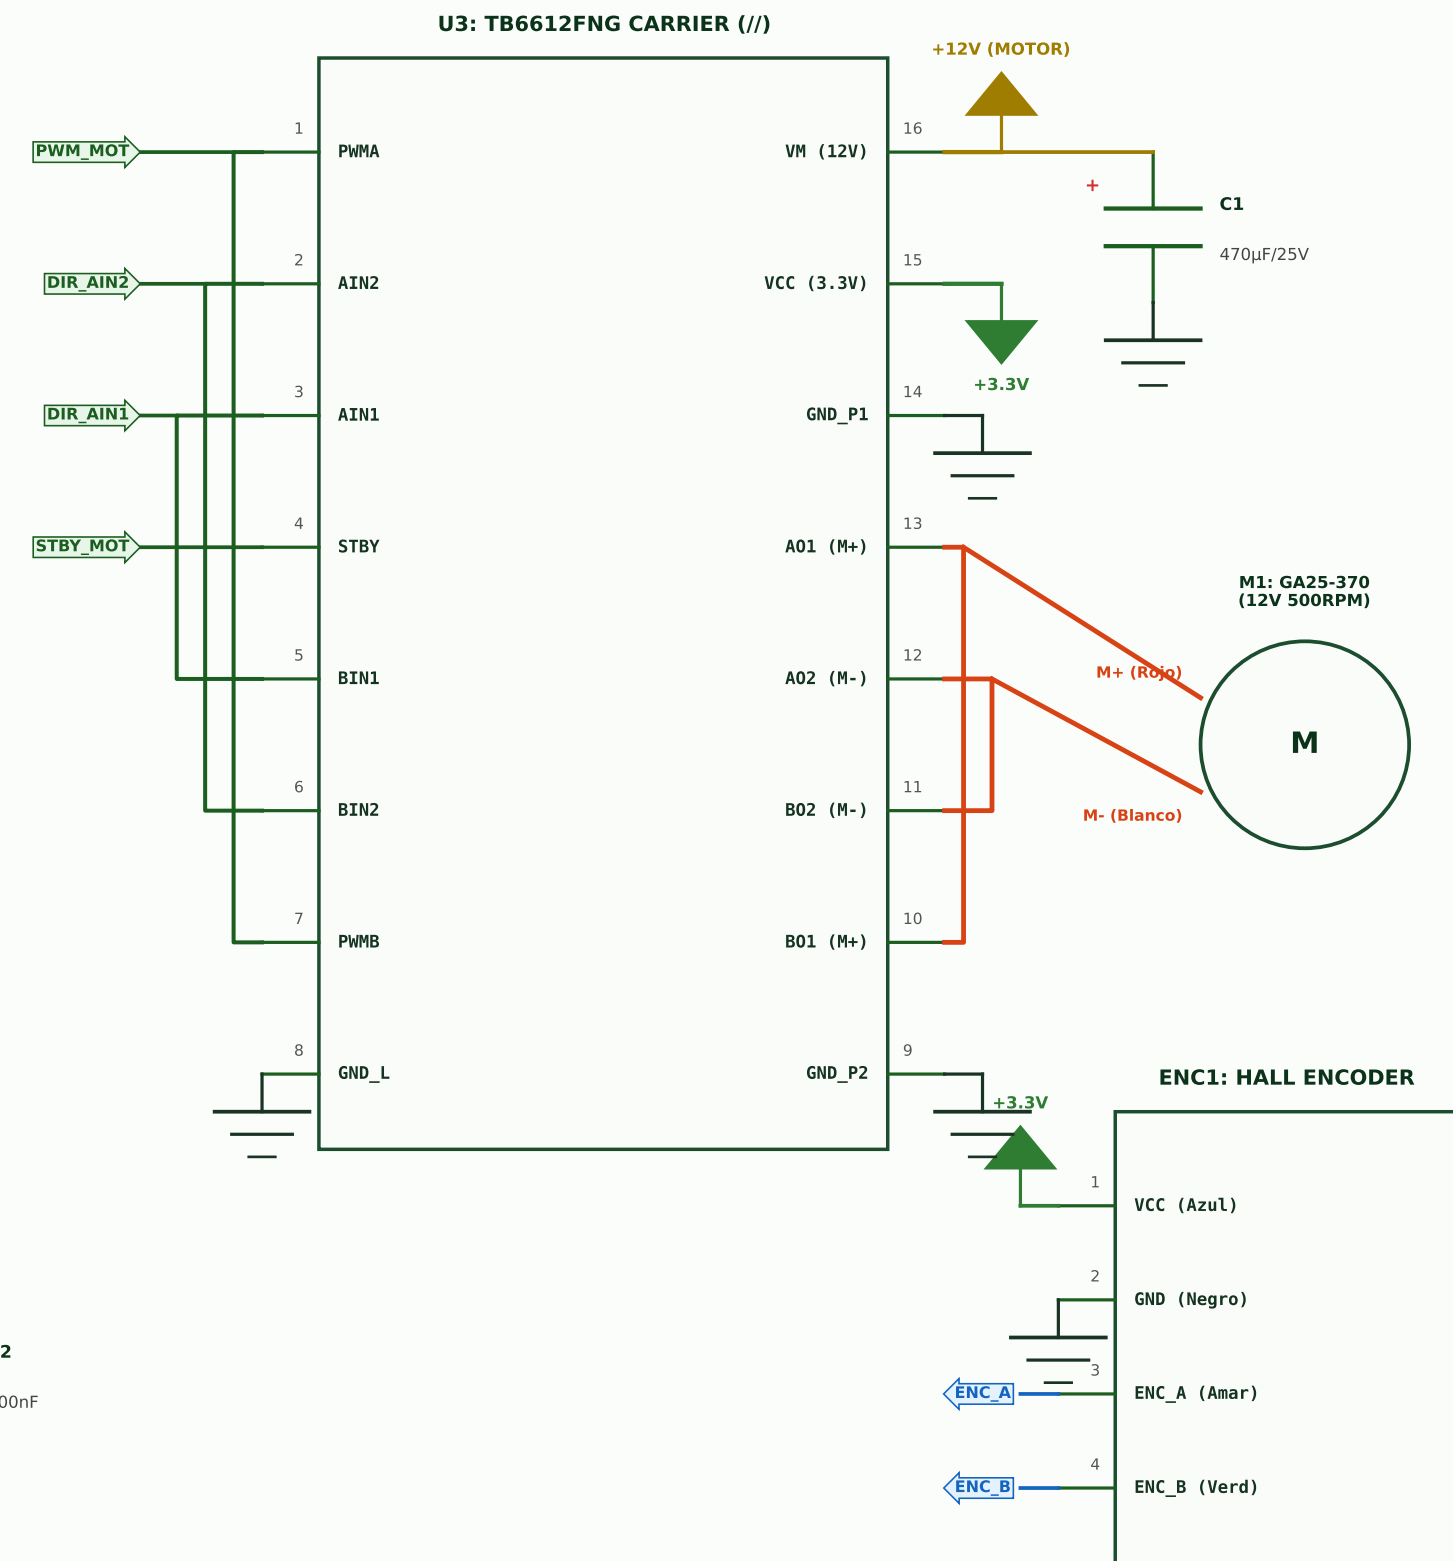

4. ENTRADAS DE CONTACTO Y PULL-UPS EXTERIORES

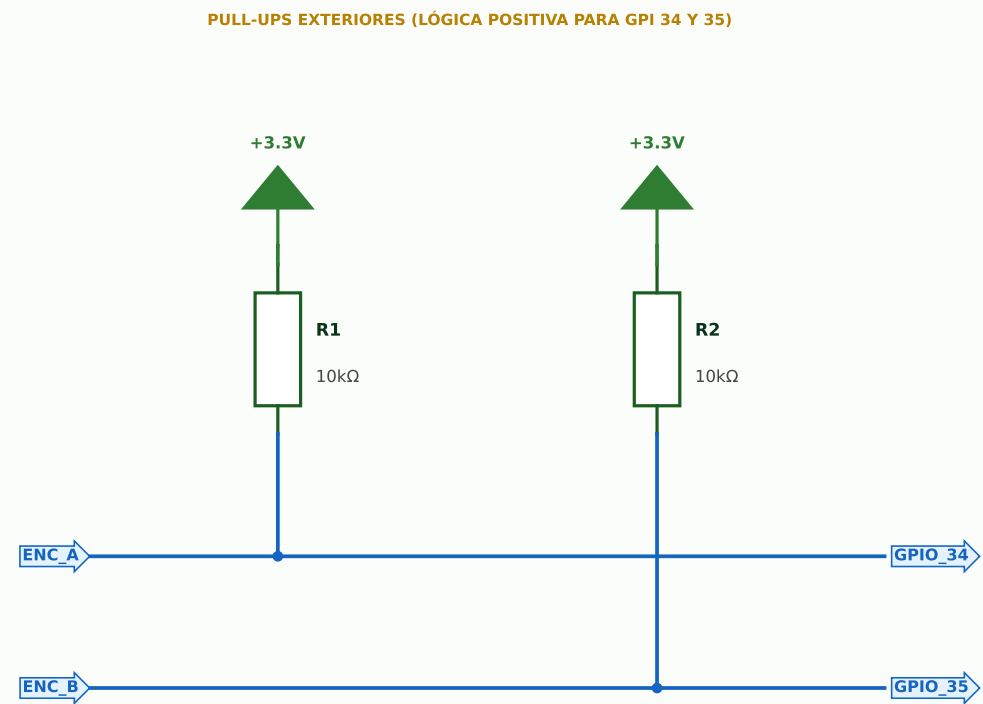

5. SUB-SISTEMA SENSORIAL DIGITAL (BUS I2C COMPARTIDO 400 kHz)

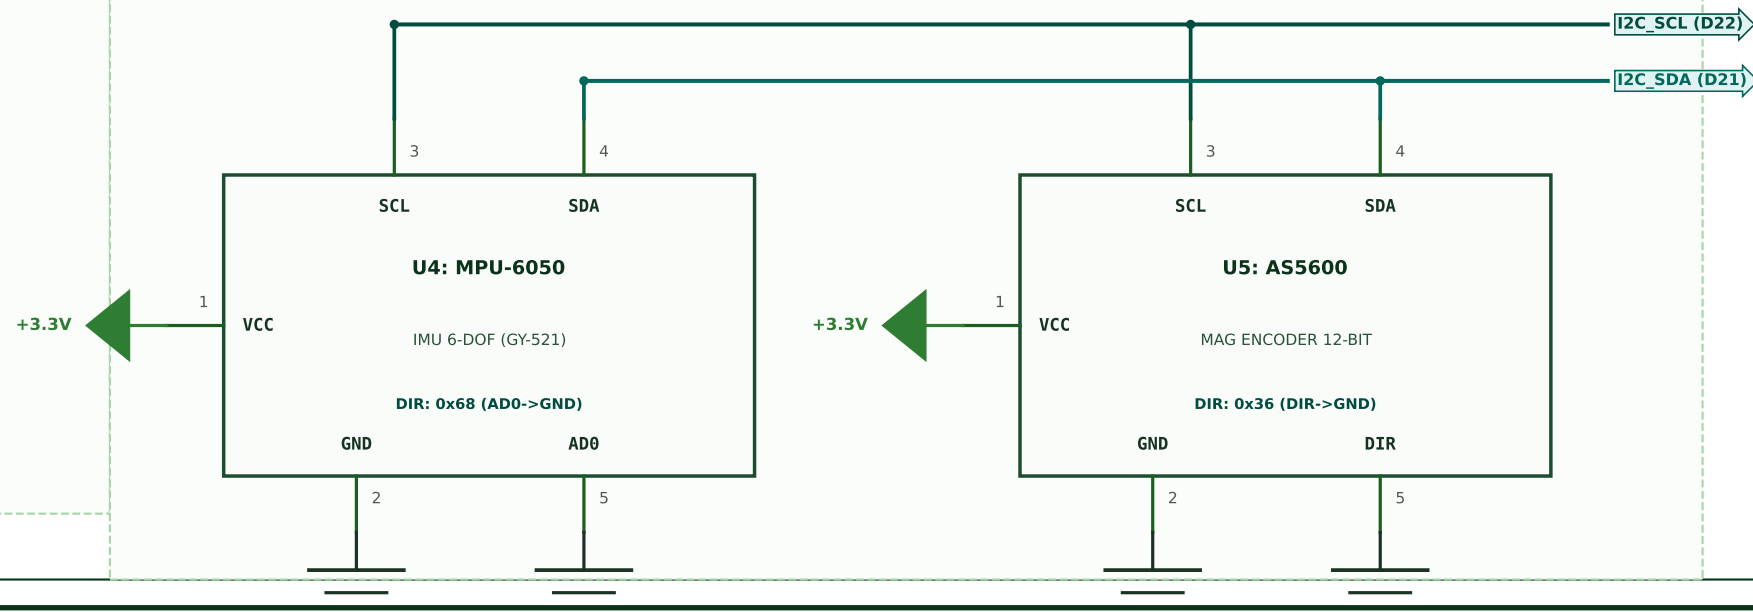

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)

Ingeniería Mecatrónica · ULSA León, Nicaragua

PROYECTO: Tobillo Protésico Activo Escalado

DOC: Esquemático_Principal.pdf (Rev 2.0)

AUTOR: Carlos Espinoza · Hardware Real Validado

ESTADO: Aprobado / Firmware v6 Validado

FECHA: Sep 2026

HOJA: 1 de 1

ESCALA: NTS