

# ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

|               |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº DE SERIE   | B/1075                                                                                                                                                                                                                  |
| MODELO        | <input type="radio"/> VARIANT FR<br><input type="radio"/> VARIANT TR<br><input checked="" type="radio"/> VARIANT PG2 0 MIXTA Integral<br><input type="radio"/> VARIANT PG3<br><input type="radio"/> VARIANT PG4 0 MIXTA |
| MOTOR         | <input checked="" type="radio"/> LINDE Nº SERIE: 85-02 0001 / 1T-294*52290<br><input type="radio"/> BONDIOLI Nº SERIE: _____<br><input type="radio"/> SM Nº DE SERIE: _____                                             |
| BOMBA         | <input type="radio"/> BONDIOLI Nº SERIE: _____                                                                                                                                                                          |
| ACEITE        | <input type="radio"/> HV-68<br><input checked="" type="radio"/> HV-46<br><input type="radio"/> OTRO: _____                                                                                                              |
| AÑO           | <input checked="" type="radio"/> 2023                                                                                                                                                                                   |
| LATIGUILLOS   | <input type="radio"/> HIDYMEC<br><input type="radio"/> RAYFLEX<br><input type="radio"/> FRENDI<br><input checked="" type="radio"/> TALLER                                                                               |
| MANDO         | <input checked="" type="radio"/> JOYSTICK<br><input type="radio"/> TELEMANDO Nº SERIE: _____                                                                                                                            |
| INSTALACION   | <input checked="" type="radio"/> Nº INSTALACION ELECTRICA: PG2 I/5/n                                                                                                                                                    |
| DISTRIBUIDOR  | <input type="radio"/> ROQUET:<br><input type="radio"/> BUCHER: _____<br><input checked="" type="radio"/> BONDIOLI: 180008                                                                                               |
| TIPO PINZA    | <input type="radio"/> 170 ESTRECHA<br><input checked="" type="radio"/> 210 ANCHA                                                                                                                                        |
| TIPO APERTURA | <input checked="" type="radio"/> 70<br><input type="radio"/> 100                                                                                                                                                        |
| TIPO DE CAJON | <input type="radio"/> FARVOLI: _____<br><input type="radio"/> AGROMELCA: _____<br><input checked="" type="radio"/> <del>RS900</del> RS900 AC 415 m/s R/207 2023<br><input type="radio"/> ESTUPIÑA: _____                |
| TACOS         | <input checked="" type="radio"/> 40 SHORES 0 50SHORES 0 60 SHORES                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES | Bobcat T86 R-Series<br>Cajón 415m.<br>B.565H331                                                                                                                                                                         |




| Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01 |                    |             |                                      |                 |                                           |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Nº SERIE: -BOBCAT MINI                               |                    |             | Fecha de fabricacion: 14-Agosto-2023 |                 |                                           |
| Posicion                                             | Ref._Comercial     | Part_Number | Nº de Serie                          | Version         | Descripcion del elemento                  |
| 1                                                    |                    |             |                                      | Prenuevo agosto | FIRMWARE                                  |
| 2                                                    | ZFDIE20841/A       | IE20841/A   |                                      |                 | Joystick                                  |
| 3                                                    | MF2424             |             | BDH07054                             |                 | Tarjeta de microprocesador MF2424         |
| 4                                                    | DMG80480C043-02WTC |             | PNT23011                             |                 | Pantalla                                  |
| 5                                                    |                    |             | INF230--                             |                 | Tarjeta interface                         |
| 6                                                    |                    | BSCP2       |                                      |                 | Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D |
| 7                                                    |                    | BSCP1       |                                      |                 | Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS  |
| 8                                                    |                    | CPP         |                                      |                 | Cable plano conexion pantalla - INF_JCA   |

**OBSERVACIONES:** Esta placa tiene las salidas A2 y A6 cortadas y estañadas para los finales de carrera, la salida C8 para los presostatos. (A2 cable marrón final de carrera derecha y A6 cable gris final de carrera izquierda. C8 cable azul presostatos).



JiD

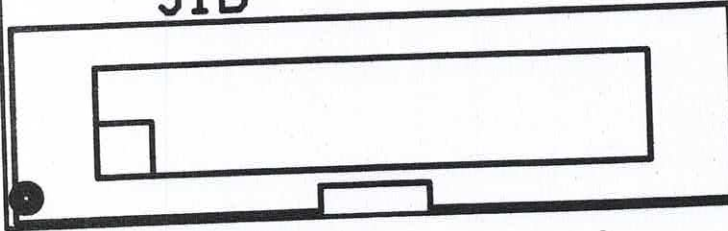

JiD1

|     |                     |
|-----|---------------------|
| i1a | Verde 12g 3         |
| i3a | Violeta 12g 5       |
| i5a | Gris 12g 8          |
| i7a | Amarillo 12g 4      |
| i1b |                     |
| i3b | Rosio 12g 11        |
| i5b | Final carrera deca- |
| i7b |                     |
| GND | Cable 1             |
| 5U  |                     |

JiD2

|     |                 |
|-----|-----------------|
| i2a | Verde deca 3    |
| i4a | Violeta deca 5  |
| i6a | Gris deca 8     |
| i8a | Amarillo deca 4 |
| i2b |                 |
| i4b | Azul deca 6     |
| i6b | F. carrera deca |
| i8b |                 |
| GND | Cable 1         |
| 12U |                 |

requiere

JCB




12U GND JCC

H L  
(Tx Rx)

JS1

|     |  |
|-----|--|
| io0 |  |
| ENf |  |
| ENC |  |
| ENa |  |
| ROL |  |
| R1L |  |
| GND |  |
| 5U  |  |

JS

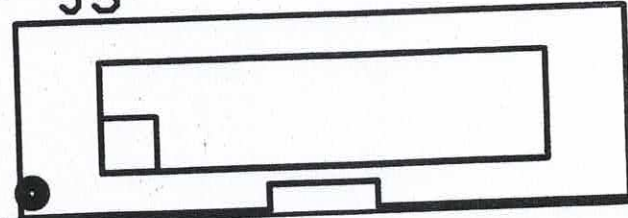

JS2

|     |  |
|-----|--|
| io1 |  |
| ENe |  |
| END |  |
| END |  |
| TOH |  |
| T1H |  |
| GND |  |
| 12U |  |

JCA

3001111

| Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10 |        |             |                  |                                                                              | Observaciones |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pin                                                                         | Nomen. | Nomen. V1.2 | Entr.(E)/Sal.(S) | Descripción de la señal                                                      | Detalles      | Observaciones                                                                                                                                     |
| A1                                                                          | VBat_+ | VBat_+      | S                | Salida de 12 Vcc                                                             | Max. 1A       | No da salida si no esta alimentada la placa                                                                                                       |
| A2                                                                          | ENF    | ENF         | E                | Entrada del sensor de las RPM de las peladoras                               | Negativo      | Pulso a masa                                                                                                                                      |
| A3                                                                          | S5H2   | S5H2        | S                | Comun selectora Grupo 2 EV                                                   | Negativo      |                                                                                                                                                   |
| A4                                                                          | S6H2   | S6H2        | S                | Comun selectora Grupo 4 EV                                                   | Positivo      |                                                                                                                                                   |
| A5                                                                          | S7H2   | S7H2        | S                | Vibrar Izquierda ( modo aceituna )                                           |               |                                                                                                                                                   |
| A6                                                                          | S8H2   | S8H2        |                  |                                                                              |               | Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor.<br><b>NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.</b> |
| A7                                                                          | S9H2   | S9H2        | S                | Vibracion ( modo almendra ) / bypass movimiento (modo acoplamiento)          | Positivo      | El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACEITUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.               |
| A8                                                                          |        | S12H1       |                  | <b>Dureza Blanda</b>                                                         |               |                                                                                                                                                   |
| B1                                                                          | VBat_- | VBat_-      | S                | Masa                                                                         |               |                                                                                                                                                   |
| B2                                                                          | Enc_I  | Enc_I       | E                | Entrada del sensor de tova lleva                                             | Negativo      |                                                                                                                                                   |
| B3                                                                          | S5H1   | S5H1        | S                | Comun selectora Grupo 1 EV                                                   | Negativo      |                                                                                                                                                   |
| B4                                                                          | S6H1   | S6H1        | S                | Comun selectora Grupo 3 EV                                                   | Positivo      |                                                                                                                                                   |
| B5                                                                          | S7H1   | S7H1        | S                | Vibrar Derecha ( modo aceituna ) / Peladoras andando ( modo almendra )       | Positivo      |                                                                                                                                                   |
| B6                                                                          | S8H1   | S8H1        | S                | ByPass vibracion ( modo aceituna ) / ByPass vibracion (modo acoplamiento)    | Positivo      |                                                                                                                                                   |
| B7                                                                          | S9H1   | S9H1        | S                | Sinfin Alimentacion(modo mixto)/ tripunto (modo frontal)                     | Positivo      |                                                                                                                                                   |
| B8                                                                          |        | S12H2       | S                | <b>Dureza normal</b>                                                         | Positivo      |                                                                                                                                                   |
| C1                                                                          | S2H2   | S2H2        | S                | Grupo selección: Alargar ( B3 ) Acortar ( A3 ) Subir ( B4 ) Bajar ( A4 )     | Positivo      |                                                                                                                                                   |
| C2                                                                          | S2H1   | S2H1        | S                | Grupo selección: Volteo D ( B3 ) Volteo I ( A3 ) Giro D ( B4 ) Giro I ( A4 ) | Positivo      |                                                                                                                                                   |

pin\_out v 1.3.10\_rev\_0

|    |       |       |   |                                                                                            |          |
|----|-------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C3 | S3H2  | S3H2  | S | Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I(B4), Parag C.I(A4) | Positivo |
| C4 | S3H1  | S3H1  | S | Grupo selección: Trampilla A ( B3 ) Trampilla C ( A3 )                                     | Positivo |
| C5 | S10H2 | S10H2 | S | Cerrar pinza                                                                               | Positivo |
| C6 | S10H1 | S10H1 | S | Abrir pinza                                                                                | Positivo |
| C7 | ENd   | ENd   | E | Entrada de sensor de presion                                                               | 4-20 mA  |
| C8 | Enc_D | Enc   | E | Libre                                                                                      |          |

