

# Partial II Mecánica Analítica

Cerritos Lira Carlos

8 de Junio del 2020

## Problemas

### 1.-

Una partícula positiva de carga  $e$  (fig. 6-16) se mueve en el campo eléctrico central

$$\mathbf{E} = -\frac{\alpha}{\rho} \mathbf{e}_\rho$$

que hay entre las placas de un condensador cilíndrico, y en un campo magnético uniforme:

$$\mathbf{B} = B\mathbf{k}$$

paralelo al eje del condensador.

- a) Establecer las ecuaciones de movimiento de la partícula en coordenadas cilíndricas.
- b) Demostrar que la ecuación de movimiento, en función de la variable angular  $\phi$ , que es una coordenada que se puede no considerar, se resuelve fácilmente y da como integral de movimiento

$$m\rho^2\dot{\phi} + \frac{1}{2}e\rho^2B = h = \text{constante}$$

- c) Demostrar que, utilizando el resultado hallado en b), la ecuación radial se puede reducir a una ecuación de movimiento unidimensional, que nos dará una segunda integral del movimiento que expresa la conservación de la energía total.
- d) Si la partícula es emitida del cilindro interior con una velocidad:

$$\mathbf{v}_0 = v_0 \mathbf{e}_\rho$$

¿cuál debe ser el valor mínimo de  $v_0$  para que la partícula llegue al otro cilindro cuyo radio es  $R_2$ . [Sugerencia: el valor mínimo de  $v_0$  se obtendrá cuando  $R_2$  sea un punto de retorno]

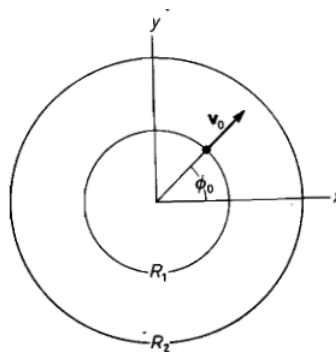


Figure 1: Condensador cilíndrico

a)

Recordamos que en coordenadas cilíndricas:

$$\mathbf{r} = \rho \cos \phi \mathbf{i} + \rho \sin \phi \mathbf{j} + z \mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} = (\dot{\rho} \cos \phi - \rho \dot{\phi} \sin \phi) \mathbf{i} + (\dot{\rho} \sin \phi + \rho \dot{\phi} \cos \phi) \mathbf{j} + \dot{z} \mathbf{k}$$

$$v^2 = \dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2$$

$$\mathbf{e}_\rho = \cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}$$

El campo eléctrico y magnético son de la forma:

$$\mathbf{E} = -\nabla \Phi = -\nabla \alpha \ln(\rho)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

en este caso  $\mathbf{A}$  está dado por:

$$\mathbf{A} = -\frac{1}{2}(\mathbf{r} \times \mathbf{B})$$

$$= -\frac{1}{2}(\mathbf{r} \times B \mathbf{k})$$

$$= -\frac{1}{2}B\rho(\sin \phi \mathbf{i} - \cos \phi \mathbf{j})$$

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{A} = -\frac{1}{2}B\rho \left[ \sin \phi (\dot{\rho} \cos \phi - \rho \dot{\phi} \sin \phi) - \cos \phi (\dot{\rho} \sin \phi + \rho \dot{\phi} \cos \phi) \right]$$

$$= \frac{1}{2}B\rho^2 \dot{\phi} (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi)$$

$$= \frac{1}{2}B\rho^2 \dot{\phi}$$

de donde obtenemos:

$$L = T - U + e \mathbf{v} \cdot \mathbf{A}$$

$$= \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2) - e\alpha \ln(\rho) + \frac{1}{2}eB\rho^2 \dot{\phi}$$

recordamos que se satisface la relación:

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = 0$$

aplicado a  $\phi$  obtenemos:

$$\frac{\partial L}{\partial \phi} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = 0$$

$$\frac{d}{dt}(m\rho^2 \dot{\phi} + \frac{1}{2}eB\rho^2) = 0$$

aplicado a  $\rho$  obtenemos:

$$\frac{\partial L}{\partial \rho} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\rho}} = 0$$

$$m\rho \dot{\phi}^2 - e\alpha \frac{1}{\rho} + eB\rho \dot{\phi} - \frac{d}{dt}(m\dot{\rho}) = 0$$

$$m\rho \dot{\phi}^2 - e\alpha \frac{1}{\rho} + eB\rho \dot{\phi} - m\ddot{\rho} = 0$$

aplicado a  $z$  obtenemos:

$$m\ddot{z} = 0$$

b)

De la ecuación de movimiento obtenida en a), para  $\phi$  se tiene:

$$\frac{d}{dt}(m\rho^2\dot{\phi} + \frac{1}{2}eB\rho^2) = 0$$

$$m\rho^2\dot{\phi} + \frac{1}{2}eB\rho^2 = h$$

c)

De la ecuación de movimiento obtenida en a), para  $\rho$  se tiene:

$$m\rho\dot{\phi}^2 - e\alpha\frac{1}{\rho} + eB\rho\dot{\phi} - m\ddot{\rho} = 0$$

$$h\rho\dot{\phi} + \frac{1}{2}eB\rho\dot{\phi} - e\alpha\frac{1}{\rho} - m\ddot{\rho} = 0$$

donde se observa obtuvimos una ecuación unidimensional para  $\rho$

d)

Calculamos  $H = p_i\dot{q}_i - L$ :

$$H = p_i\dot{q}_i - L$$

$$=$$

## 2.-

- a) Establezca las ecuaciones de Euler-Lagrange para la máquina de Atwood doble, fig.2, desprecie el efecto de las poleas en el movimiento, lidie con las constricciones del problema usando multiplicadores de Lagrange en las ecuaciones de movimiento.

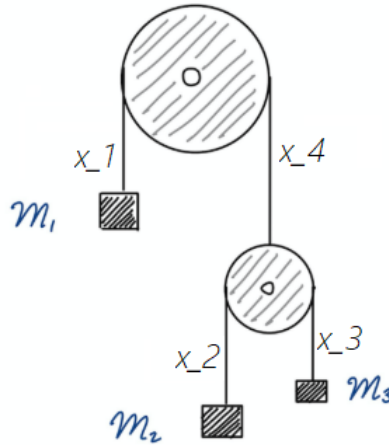


Figure 2: Máquina de Atwood doble

- b) Encuentre las tensiones en las cuerdas y las aceleraciones de las masas de forma explícita, expresandolas (tanto las tensiones como las aceleraciones) solo en términos de  $g$  y las masas ( $m_1, m_2, m_3$ ).
- Hint:1 Derive dos veces las constricciones respecto al tiempo, esto podría llevar a ecuaciones que pueden facilitar el álgebra para despejar los valores que se piden.*

Hint 2: Las tensiones de las cuerdas son las fuerzas de constricción.

$$T_i = Q_i = \sum_k \lambda_k \frac{\partial \phi_k}{\partial q_i}$$

a)

Supongamos que las cuerdas son de longitud  $l_1$  y  $l_2$  respectivamente, usando las coordenadas generalizadas descritas en la figura 2 obtenemos:

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_1 &= -x_1 \mathbf{i} \\ \mathbf{r}_2 &= -(x_4 + x_2) \mathbf{i} \\ \mathbf{r}_3 &= -(x_4 + x_3) \mathbf{i}\end{aligned}$$

tenemos las constricciones:

$$\begin{aligned}\phi_1(x_1, x_2, x_3, x_4) &= x_1 + x_4 - l_1 = 0 \\ \phi_2(x_1, x_2, x_3, x_4) &= x_2 + x_3 - l_2 = 0\end{aligned}$$

bajo estas coordenadadas se tiene:

$$\begin{aligned}T &= T_1 + T_2 + T_3 \\ &= \frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2(\dot{x}_4 + \dot{x}_2)^2 + \frac{1}{2}m_3(\dot{x}_4 + \dot{x}_3)^2 \\ U &= U_1 + U_2 + U_3 \\ &= -m_1gx_1 - m_2g(x_4 + x_2) - m_3g(x_4 + x_3)\end{aligned}$$

usando las ecuaciones de Lagrange obtenemos:

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \sum_k \lambda_k \frac{\partial \phi_k}{\partial q_i} = 0$$

para  $x_1$  tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial x_1} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} + \sum_k \lambda_k \frac{\partial \phi_k}{\partial x_1} &= 0 \\ m_1g - m_1\ddot{x}_1 + \lambda_1 &= 0 \\ \ddot{x}_1 &= \frac{\lambda_1}{m_1} + g\end{aligned}$$

para  $x_4$  tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial x_4} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_4} + \sum_k \lambda_k \frac{\partial \phi_k}{\partial x_4} &= 0 \\ m_2g + m_3g - m_2(\ddot{x}_4 + \ddot{x}_2) - m_3(\ddot{x}_4 + \ddot{x}_3) + \lambda_1 &= 0\end{aligned}$$

para  $x_2$  tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial x_2} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2} + \sum_k \lambda_k \frac{\partial \phi_k}{\partial x_2} &= 0 \\ m_2g - m_2(\ddot{x}_4 + \ddot{x}_2) + \lambda_2 &= 0 \\ \ddot{x}_4 + \ddot{x}_2 &= \frac{\lambda_2}{m_2} + g\end{aligned}$$

para  $x_3$  tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial x_3} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_3} + \sum_k \lambda_k \frac{\partial \phi_k}{\partial x_3} &= 0 \\ m_3g - m_3(\ddot{x}_4 + \ddot{x}_3) + \lambda_1 &= 0 \\ \ddot{x}_4 + \ddot{x}_3 &= \frac{\lambda_2}{m_3} + g\end{aligned}$$

usando la relación para  $x_4, x_2$  y  $x_3$  se obtiene una relación entre  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$ :

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= m_2(\ddot{x}_4 + \ddot{x}_2) + m_3(\ddot{x}_4 + \ddot{x}_3) - g(m_2 + m_3) \\ &= \lambda_2 + \lambda_2 + g(m_2 + m_3) - g(m_2 + m_3) \\ &= 2\lambda_2\end{aligned}$$

de las ecuaciones de constricción tenemos además:

$$\begin{aligned}\ddot{x}_1 + \ddot{x}_4 &= 0 \\ \ddot{x}_2 + \ddot{x}_3 &= 0 \\ \ddot{x}_1 - \ddot{x}_2 &= -(\ddot{x}_4 + \ddot{x}_2) = -\frac{\lambda_2}{m_1} - g \\ \ddot{x}_1 + \ddot{x}_2 &= -(\ddot{x}_4 + \ddot{x}_3) = -\frac{\lambda_2}{m_3} - g\end{aligned}$$

despejamos  $x_1$  y usamos la relación obtenida para esta coordenada anteriormente:

$$\begin{aligned}2\ddot{x}_2 &= -\frac{\lambda_2}{m_1} - \frac{\lambda_2}{m_3} - 2g \\ 2\left(\frac{\lambda_1}{m_1} + g\right) &= -\frac{\lambda_2}{m_1} - \frac{\lambda_2}{m_3} - 2g \\ 4g &= -\lambda_2\left(\frac{4}{m_1} + \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right) \\ \lambda_2 &= \frac{4g}{\frac{4}{m_1} + \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}}\end{aligned}$$

b)

La tensión para la cuerda 1 es:

$$\begin{aligned}T_1 &= \sum_k \lambda_k \frac{\partial \phi_k}{\partial x_1} = \lambda_1 = 2\lambda_2 \\ T_2 &= \sum_k \lambda_k \frac{\partial \phi_k}{\partial x_2} = \lambda_2\end{aligned}$$

### 3.-

En la fig.3 se muestra un regulador centrífugo de una máquina de vapor. Dos bolas, cada una de masa  $m$ , están unidas por cuatro brazos articulados, cada uno de longitud  $l$ , a unos manguitos colocados sobre un eje redondo vertical. El manguito superior está sujeto al eje; el inferior, de masa  $M$ , se puede deslizar libremente hacia arriba o hacia abajo a lo largo del eje, a medida que las bolas se alejan o se acercan al mismo. El sistema del eje y las bolas giran con velocidad angular constante  $w$ .

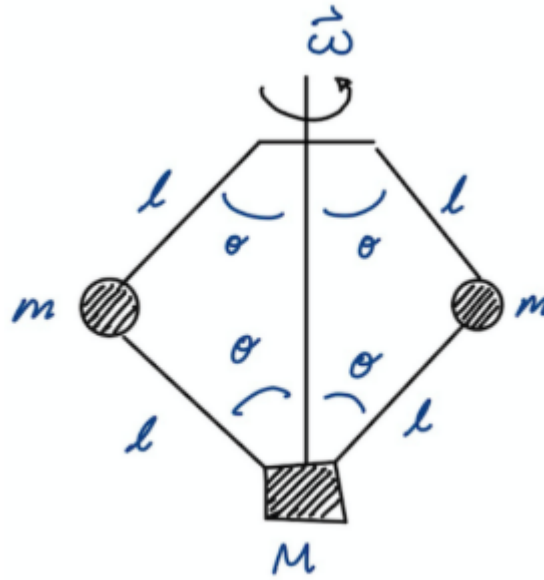


Figure 3: Regulador centrífugo

- Escriba el lagrangiano del sistema.
- Obtenga las ecuaciones de movimiento, despreciando el peso de los brazos y el eje. Estúdiese el movimiento por el método de la energía.
- Determinese la altura,  $z$  del magneto inferior por encima de su posición más baja, en función de  $w$  para la rotación estacionaria de las bolas y determinese la frecuencia de las pequeñas oscilaciones de  $z$  a un lado y otro de su valor estacionario.

a)

b)

c)