

DS-KV6113-WPE1 Panel de pantalla



Informacion Basica

- PoE
- Cámara HD de 2 megapixels
- Cancelación de ruido y eco.
- Funciona con poca luz.
- Funciones de control de acceso
- sensor de manipulación
- Configuración a través de la interfaz web
- Wi-Fi de 2.4 GHz
- Interfaz para tarjeta TF: sí, hasta 128 GB
- Micrófono omnidireccional incorporado: sí



www.hikvision.com


Modelo		DS-KV6113-WPE1
Parámetros del sistema	Unidad flash	32 MБ, 16 MБ
	RAM	256 MБ
	Método de trabajo	Panel de un botón
	Sistema operativo	SO Linux
Opciones de video	Cámara	Cámara HD de 2MP
	Visión nocturna	Funciona con poca luz. LED IR adicional: 3 m
	BLC	Soportado
	DNR	Soportado
	WDR	True WDR
	Ángulo de visión	Horizontal: 129 °, Vertical: 75 °
	Estándar de compresión de video	H.264
	Flujo	Transmisión principal: 1080p @ 30 fps, 720p @ 25 fps Transmisión adicional: D1 @ 25 fps
	resolucion	Transmisión principal: 1920 × 1080p, 720p Secuencia adicional: 704 × 576
	Detección de movimiento	Soportado
Opciones de audio	Antiparpadeo, frecuencia	50 Hz, 60 Hz
	Intercomunicador de audio	Audio bidireccional
	Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
	Salida de audio	Altavoz incorporado
	Estándar de compresión de audio	G.711 U
	Velocidad de transmisión de audio	64 kbps
Configuraciones de red	Mejora de la calidad del sonido.	Cancelación de ruido y eco.
	Red cableada	10/100 M Ethernet
Configuración de control de acceso	Protocolo de red	TCP/IP, RTSP
	Velocidad de lectura	13,56 MHz
	Tipo de tarjeta	Mifare
Interfaces	Relé	1
	RS-485	1
	Wi-Fi	2.4G Wi-Fi
	Puerto de servicio	1
	Tarjeta TF	Макс. 128 ГБ
	Entrada de alarma	4
	Puesta a tierra	1
	Sabotaje	1
	Φ Botón físico	1

Principal	Nivel de protección	IP65
	Indicador	2
	Nutrición	IEEE802.3af, PoE estándar DC 12V
	El consumo de energía	< 10 vatios
	Calentador	Soportado
	Temperatura de trabajo	-40 a +53 ° C
	Humedad de trabajo	10 a 95%
	Instalación	Instalación de arriba
	Dimensiones	138 × 65 × 27 mm
Las características de la interfaz deben ser compatibles con el dispositivo.		

Modelos disponibles


DS-KV6113-WPE1



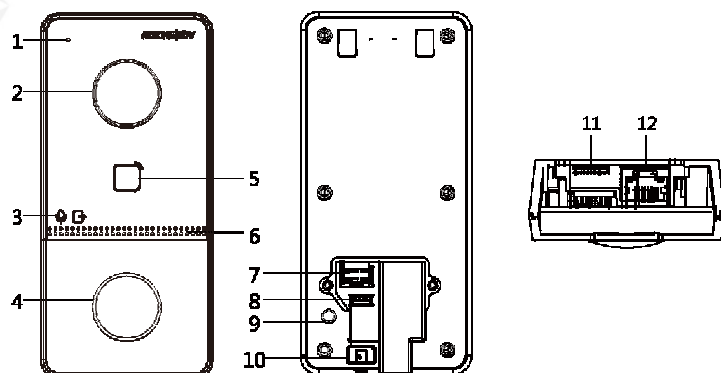

Nº	Descripción	Nº	Descripción
1	Micrófono	7	Interfaces de salida
2	Cámara	8	Puerto de servicio
3	Indicador	9	Sabotaje
4	Botón	10	Tornillo de fijación
5	Zona de lectura tarjetas	11	Ranura para tarjeta TF
6	Orador	12	Interfaz de red

Dimensiones (unidad: mm)

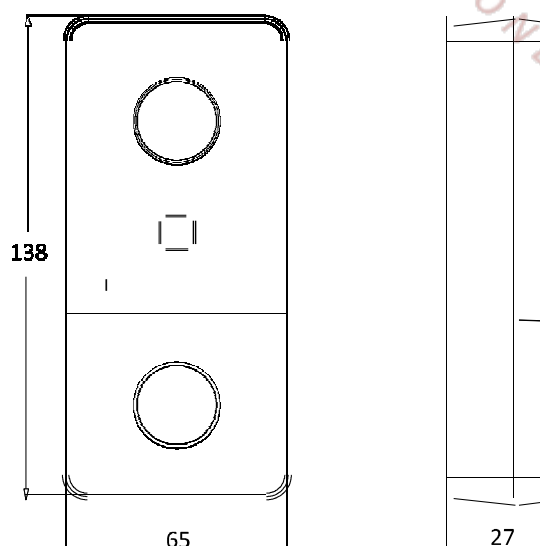

1. El dispositivo debe funcionar en las condiciones especificadas para el rango de temperatura de funcionamiento especificado. Para evitar el sobrecalentamiento y la falla del dispositivo, no está permitido colocarlo cerca de fuentes de radiación térmica, usarlo en espacios confinados (caja, armario, etc.). Rango de temperatura de funcionamiento de menos 40 a más 53 ° C.
2. Todas las conexiones deben hacerse con la alimentación apagada.
3. Está prohibido suministrar señales a las entradas del dispositivo que no están previstas por el propósito de estas entradas: esto puede conducir a la falla del dispositivo.
4. No está permitido exponer el dispositivo a temperaturas superiores a + 53 ° C, fuentes de radiación electromagnética, compuestos químicos activos, corriente eléctrica, así como humo, vapor y otros factores que contribuyen al daño del dispositivo.
5. La configuración del dispositivo por parte de una persona que no tiene la competencia relevante puede conducir a un funcionamiento incorrecto, mal funcionamiento, así como a la falla del dispositivo.
6. No se permiten caídas ni fuertes sacudidas del dispositivo.
7. Se recomienda el uso de una fuente de alimentación ininterrumpida para evitar los efectos de las sobretensiones o el apagado anormal del dispositivo.

Para obtener información sobre la instalación, consulte la Guía de inicio rápido del dispositivo correspondiente.

