

# **Redes de Computadores II**

## **EEL 879**

**Luís Henrique M. K. Costa**

`luish@gta.ufrj.br`

Universidade Federal do Rio de Janeiro  
DEL/Poli - PEE/COPPE  
P.O. Box 68504 - CEP 21941-972 - Rio de Janeiro - RJ  
<http://www.gta.ufrj.br>

# Roteiro

---

- Conceitos Básicos
- Roteamento Unicast
  - Intra-domínio
  - Inter-domínio
- Roteamento Multicast
- Trabalhos de Pesquisa

# Bibliografia

---

- **Christian Huitema, *Routing in the Internet*, Prentice Hall, 2nd. Edition**
- Network Routing – Deepankar Medhi e Karthikeyan Ramasamy
- Redes de Computadores – Andrew Tanenbaum
- Redes de Computadores e a Internet – James Kurose e Keith Ross
- Williamson, B. *Developing IP Multicast Networks*, Vol. 1, Cisco Press
- Artigos em alguns dos tópicos

---

# **Parte I**

## **Conceitos Básicos: A Internet**

# Princípios de Projeto da Internet

---

- Datagramas x circuitos virtuais
- Inteligência nos terminais
- A rede fornece a **conectividade**, nada mais

# Envio de informação



---

- Internet Protocol – IP


- *Internet Program*

- Redes são interconectadas através de “programas inter-redes”
- Cada sistema conectado à Internet executa uma instância deste programa inter-redes, ou internet
- Aplicações geralmente acessam este programa através de um programa de transporte (ex. TCP, UDP)

# Operação do IP

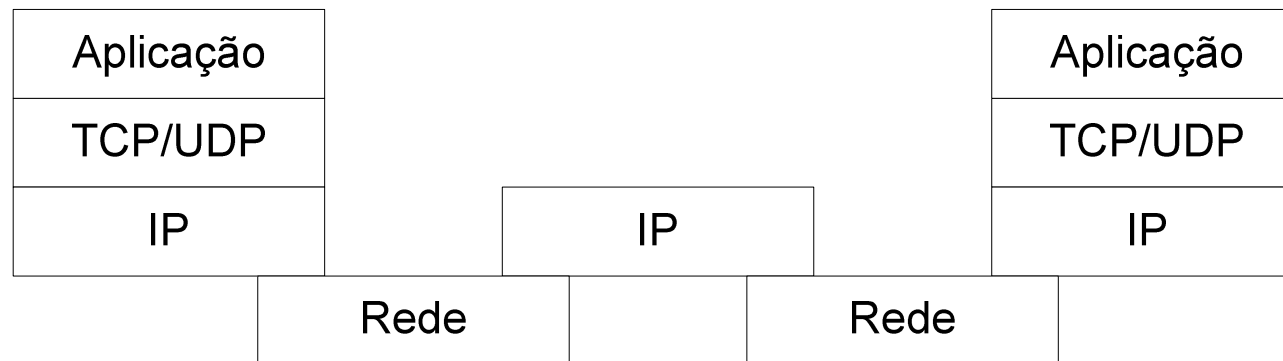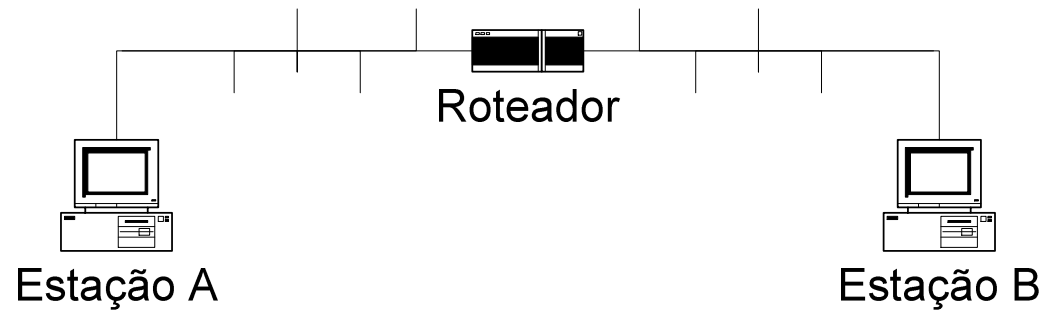

# Transmissão de um Pacote IP

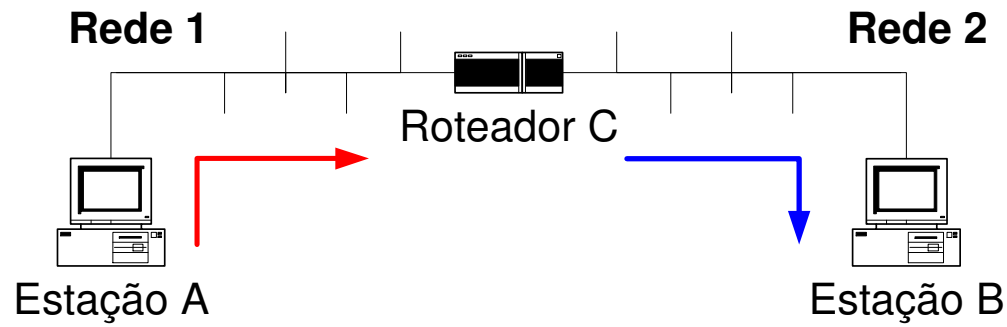

A1 > C1, IP	A > B, TCP	cabeçalho TCP + dados
Cabeçalho Ethernet	Cabeçalho IP	

C2 > B2, IP	A > B, TCP	cabeçalho TCP + dados
Cabeçalho Ethernet	Cabeçalho IP	



# Endereçamento IP

---

- Cada **interface** de rede é identificada por um **endereço IP** de 32 bits
- Formato do Endereço IP
  - Dividido em duas partes, “identificador de rede” e “identificador de estação”
- 3 classes de “números de rede”, A, B e C
- Mais tarde, classe D definida para endereços multicast
- A classe E possui endereços reservados para utilização experimental

# Classes de Endereços IP

---

---

Classe	Bits mais significativos	Formato	
A	0	7 bits de redes	24 bits de estações
B	10	14 bits de redes	16 bits de estações
C	110	21 bits de redes	8 bits de estações
D	1110	28 bits de endereços de grupo multicast	
E	1111	reservados para testes	

# Classes A, B e C

## classe A

0	netid	hostid
	7 bits	24 bits

- $2^7 = 128$  prefixos de classe A (0.x.x.x a 127.x.x.x)
- $(2^{24} - 2) = 16.777.214$  estações em cada rede

## classe B

1	0	netid	hostid
		14 bits	16 bits

- $2^{14} = 16.384$  prefixos de classe B (128.x.x.x a 191.x.x.x)
- $(2^{16} - 2) = 65.534$  estações em cada rede


## classe C

1	1	0	netid	hostid
			21 bits	8 bits

- $2^{21} = 2.097.152$  prefixos de classe C (192.x.x.x a 223.x.x.x)
- $(2^8 - 2) = 254$  estações em cada rede

# Estrutura de Endereçamento

- Quando o IP foi padronizado, em 1981

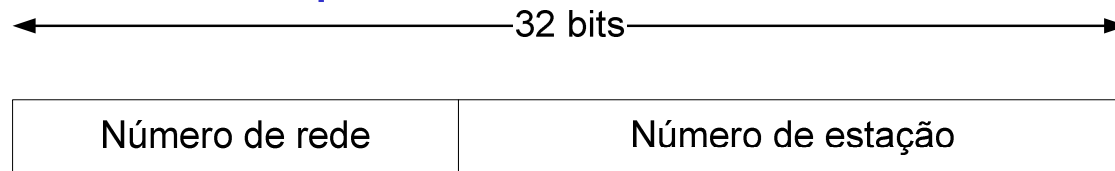


- *Números de rede (netid)* são alocados por uma autoridade de numeração Internet
- *Números de estação (hostid)* são alocados pelo gerente de rede
- A unicidade dos números de rede associada à unicidade dos números de estação garantem a ***unicidade global*** dos endereços IP unicast

# Estrutura de Endereçamento

---

- Com a maior utilização de redes locais, estações de trabalho, e PCs, tornou-se necessário estruturar a rede dentro de cada organização
- Em 1984, o conceito de sub-rede (*subnet id*) foi adicionado ao endereço IP

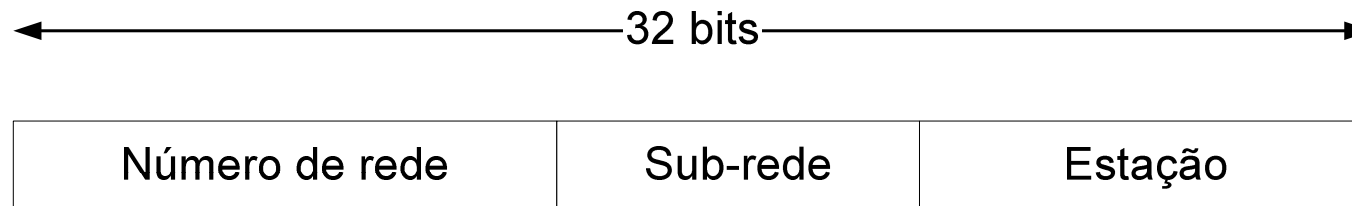

# Máscaras de sub-rede

Máscara	Endereço	Rede	Sub-rede	Estação
255.255.0.0 0x FF FF 00 00	10.27.32.100	A: 10	27	32.100
255.255.254.0 0x FF FF FE 00	136.27.33.100	B: 136.27	16 (33)	1.100
255.255.254.0 0x FF FF FE 00	136.27.34.141	B: 136.27	17 (34)	0.141
255.255.255.192 0x FF FF FF C0	193.27.32.197	C: 193.27.32	3 (192)	5



n-ésima rede da máscara (número da rede)

# Endereços e Interfaces

---

- Endereços IP identificam *interfaces de rede*, não identificam estações
- Uma estação com várias interfaces de rede possui vários endereços IP (a estação é dita *multi-homed*)
  - Ex. roteadores, estações que balanceiam o tráfego entre diversas redes
- Cada endereço pertence a uma sub-rede, que geralmente corresponde a uma “rede física”

# Endereços e Interfaces

---

- **Entradas na tabela de roteamento** dos roteadores normalmente apontam para **sub-redes**
  - Eventualmente, podem apontar para endereços de máquinas
- Porque não um endereço por estação?
  - Um endereço por interface permite **escolher o caminho** utilizado para chegar a uma estação
  - Endereços por interface permitem a **agregação de endereços** nas tabelas de roteamento
  - Se os endereços não fossem ligados à topologia, seria necessária uma entrada na tabela de roteamento para cada estação



# Endereços e Interfaces

---

## ○ Desvantagens

- *Todos os endereços* de uma estação devem ser incluídos no *servidor de nomes*
- O “melhor endereço” deve ser escolhido para uma conexão
- O endereço fonte deve ser cuidadosamente escolhido pela aplicação
  - determina o caminho seguido pelos pacotes de resposta

# Endereços Especiais

---

- “0” pode ser utilizado como endereço fonte, quando o número de rede é desconhecido, portanto:
  - 0.0.0.0 significa “esta estação nesta rede”
  - 0.x.y.z significa “a estação x.y.z nesta rede”
  - utilizado por ex. quando uma estação está iniciando
  
- Difusão limitada (*limited broadcast*)
  - Formado por todos os bits em “1” – 255.255.255.255
  - só pode ser utilizado como endereço destino
  - o pacote é enviado a todas as estações da sub-rede
  - não é retransmitido por um roteador

# Endereços Especiais

---

- Difusão direcionada (*directed broadcast*)
  - Todos os bits da “parte estação” do endereço são colocados em “1”
  - Ex. “A.255.255.255”, “C.C.C.255”
  - Com sub-redes a mesma regra é válida (todos os bits do complemento da máscara são colocados em “1”)
- Conseqüências
  - Não existe sub-rede identificada apenas por 0's,
  - assim como não existe sub-rede identificada apenas por 1's
  - O tamanho da sub-rede é maior ou igual a 2 bits

# Endereços Especiais

---

- Endereço de *loopback*
  - Na verdade, existe um número de rede de loopback:  
Rede Classe A **127**
- Qualquer endereço da forma **127.x.y.z** deve ser considerado local e não é transmitido para fora da estação
- Também existem diversos endereços de grupo multicast (classe D) reservados
  - Ex. **224.0.0.1** – todos os sistemas nesta sub-rede

# Endereços Especiais

---

---

Endereço	Significado
0.0.0.0	Alguma estação desconhecida (fonte)
255.255.255.255	Qualquer estação (destino)
129.34.0.3	Estação número 3 na rede classe B 129.34
129.34.0.0	Alguma estação na rede 129.34 (fonte)
129.34.255.255	Qualquer estação na rede 129.34 (destino)
0.0.0.3	Estação número 3 “nesta rede”
127.0.0.1	Esta estação ( <i>loop local</i> )

# Alocação de Endereços IP

---

- ICANN (*The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*)
- Organização sem fins lucrativos responsável pela
  - alocação do espaço de endereçamento IP,
  - atribuição de parâmetros de protocolos,
  - gerenciamento do sistema de nomes de domínios e
  - gerenciamento dos servidores raiz
- Estas funções eram atribuições do IANA (Internet Assigned Numbers Authority) e outras entidades através de contratos com o governo americano

# Alocação de Endereços IP

---

- Os endereços IP são alocados através de delegações. Usuários recebem endereços IP de um provedor de serviço (ISP - *Internet Service Provider*). Os ISPs obtêm faixas de endereços IP de uma autoridade de registro local (LIR - *Local Internet Registry*), nacional (NIR - *National Internet Registry*), ou regional (RIR - *Regional Internet Registry*)
  - APNIC (*Asia Pacific Network Information Centre*) – Região Ásia/Pacífico
  - ARIN (*American Registry for Internet Numbers*) - América do Norte e partes do Caribe
  - LACNIC (*Regional Latin-American and Caribbean IP Address Registry*) – América Latina e partes do Caribe
  - RIPE NCC (*Réseaux IP Européens*) - Europa, Oriente Médio, Ásia Central
  - African Network Information Centre (AfriNIC) - África

# IP - O Cabeçalho

0				1				2				3									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
Version		IHL		Type of service					Total Length												
Identification									Flags		Fragment Offset										
Time to Live				Protocol					Header Checksum												
Source Address																					
Destination Address																					
Options															Padding						

- Todos os campos, exceto o de opções, são fixos



# Campos do Cabeçalho IP

---

- Versão (4bits)

- Versão atual = 4
- Versão 5 = Protocolo ST-2
- Versão 6 = “A próxima geração”
- Versões 7 e 8

- IHL (*Internet header's length*) (4bits)

- comprimento do cabeçalho, em palavras de 32 bits
- varia de 5 (quando não há opções) a 15
  - ou seja, podem haver 40 bytes de opções, no máximo

# Campos do Cabeçalho IP

---

- Type of Service (8 bits)
  - Define a *precedência* e o *tipo de roteamento* desejado para o pacote
- Total Length (16 bits)
  - Comprimento total do pacote, incluindo o cabeçalho
  - Limita o tamanho do pacote a 65.535 bytes
- Identification, Flags e Fragment Offset
  - Utilizados no processo de fragmentação e remontagem

# Campos do Cabeçalho IP

---

## ○ Time to Live

- ***Tempo de vida máximo*** do pacote na rede, em segundos
- RFC-791: Um roteador deve sempre decrementar o TTL antes de retransmitir um pacote
  - O TTL deve ser decrementado de 1, se o tempo gasto nas filas e na transmissão ao próximo nó for menor que 1 segundo
  - Ou do número de segundos estimado
- Na prática, estimar este tempo é difícil e o tempo de transmissão nos enlaces dificilmente ultrapassa 1 s
- A maioria dos roteadores simplesmente decrementa o TTL de 1
- Se o TTL atinge o valor 1, o pacote deve ser descartado
  - sinal de que o pacote já trafegou por mais tempo que o devido...

# Campos do Cabeçalho IP

- Source Address e Destination Address (32bits cada)
  - Identificam a fonte e destino do pacote
- Protocol (8 bits)
  - Determina o programa para o qual o pacote é passado, no destino

Decimal	Sigla	Protocolo
0		Reservado
1	ICMP	Internet Control Message
2	IGMP	Internet Group Management
4	IP	IP em IP (encapsulação)
6	TCP	Transmission Control

Decimal	Sigla	Protocolo
17	UDP	User Datagram
29	ISO-TP4	ISO Transport Prot Class 4
80	ISO-IP	ISO Internet Protocol (CLNP)
89	OSPF	Open Shortest Path First
255		Reservado

# Campos do Cabeçalho IP

---

- Header Checksum (16 bits)
  - Proteção do cabeçalho contra erros
- Calculado como “o complemento a 1 da soma em complemento a 1 de todas as palavras de 16 bits do cabeçalho, considerando os bits do *checksum* em 0.”
- Não protege contra inserção de palavras em zero (16 bits iguais a zero) ou inversão de palavras
- Mas é de simples implementação

# Precedência e Tipo de Serviço

## ○ Precedence (3 bits)

- Indica a prioridade do pacote
- Valores maiores, maior prioridade
- RFC791 diz que a precedência é válida apenas dentro de uma rede

0	1	2	3	4	5	6	7
Precedence			Type of Service				
			D	T	R	C	

## ○ Type of Service (5 bits)

- Indicação para o roteamento
- Útil quando existem múltiplas rotas

### ➤ Rota com o melhor

- D – delay
- T – throughput
- R – reliability
- C – cost

## ○ O campo foi depois revisto, de acordo com a definição dos Serviços Diferenciados (DiffServ)

# Serviços Diferenciados

---

- DS field



- DSCP field (6 bits)(RFC2474)

- Differentiated Services Code Points
- Diferentes classes de serviço no encaminhamento de pacotes

- ECN field (2 bits)(RFC3168)

- Explicit Congestion Notification
- Auxílio à camada de transporte para o controle de congestionamento

# Nomenclatura do DSCP

---

## Prioridade de tráfego

- CS: Class Selector
  - Equivalentes a 8 prioridades do IP Precedence

## Classes de Serviço do DiffServ

- AF: Assured Forwarding
  - **Garantia de entrega**, desde que não se exceda taxa contratada
  - Em caso de congestionamento, pacotes são descartados com diferentes probabilidades
- EF: Expedited Forwarding
  - **Prioridade estrita de enfileiramento** sobre todas as outras classes



# Códigos do Campo DS

---

Nome do DSCP	Valor do campo DS	IP Precedence
CS0	0	0: best effort
CS1, AF11-AF13	8, 10, 12, 14	1: priority
CS2, AF21-AF23	16, 18, 20, 22	2: immediate
CS3, AF31-AF33	24, 26, 28, 30	3: flash
CS4, AF41-AF43	32, 34, 36, 38	4: flash override
CS5, EF	40, 46	5: critical
CS6	48	6: internetwork control
CS7	56	7: network control

# Classes do Serviço AF

	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4
Prob. de descarte baixa	AF11 (DSCP 10)	AF21 (DSCP 18)	AF11 (DSCP 26)	AF11 (DSCP 34)
Prob. de descarte média	AF12 (DSCP 12)	AF22 (DSCP 20)	AF12 (DSCP 28)	AF12 (DSCP 36)
Prob. de descarte alta	AF13 (DSCP 14)	AF23 (DSCP 22)	AF13 (DSCP 30)	AF13 (DSCP 38)

## ○ Classes 1 a 4

- ***Possuem a mesma prioridade***
- Em cada classe, três ***probabilidades*** de descarte crescentes
- Se houver congestionamento entre ***tráfegos de diferentes classes:***
  - Tráfego na classe mais alta tem prioridade

# Explicit Congestion Notification

## ○ Explicit Congestion Notification

### ➤ ECT(0) ou ECT (1)

- Os terminais utilizam um protocolo de transporte capaz de usar a notificação de congestionamento
- Se o Transporte não souber diferenciar entre ECT(0) e ECT(1), usa-se o ECT(0)

### ➤ CE

- O pacote foi marcado com a indicação de que há congestionamento iminente (o roteador utiliza gerenciamento ativo de fila com RED (random early detection))





ECN field	Significado
00	Prot. de Transporte não capaz de ECN
01	ECN Capable Transport, ECT(1)
10	ECN Capable Transport, ECT(0)
11	Congestion Encountered, CE

# Fragmentação e Remontagem

---





- A fragmentação é necessária quando um roteador conecta duas tecnologias de rede com tamanho máximo de pacote diferentes
- Identification (16 bits), Flags (3 bits) e Fragment Offset (13 bits)
- Flags
  - Bit 0 – reservado
  - Bit 1 – *don't fragment* (DF)
  - Bit 2 – *more fragments* (MF)
- Cada fragmento possui um cabeçalho completo, igual ao do pacote original, exceto pelos campos de comprimento, offset e o bit MF

# Fragmentação e Remontagem

	Campos do Cabeçalho				Campo de Dados
Pacote Original	Id = X	L = 4020	DF=0, MF=0	Offset = 0	
Fragmento 1	Id = X	L = 1520	DF=0, MF=1	Offset = 0	
Fragmento 2	Id = X	L = 1520	DF=0, MF=1	Offset = 1500	
Fragmento 3	Id = X	L = 1020	DF=0, MF=0	Offset = 3000	

- O bit MF é sempre 1, exceto no último fragmento

# Fragmentação e Remontagem

	Campos do Cabeçalho				Campo de Dados
Fragmento 2	Id = X	L = 1520	DF=0, MF=1	Offset = 1500	
Fragmento 2a	Id = X	L = 520	DF=0, MF=1	Offset = 1500	
Fragmento 2b	Id = X	L = 520	DF=0, MF=1	Offset = 2000	
Fragmento 2c	Id = X	L = 520	DF=0, MF=1	Offset = 2500	

- Os campos MF e offset são calculados com relação ao pacote original

# Fragmentação e Remontagem

---

- O campo identificação (16 bits) associado ao endereço de origem identifica o pacote
- O receptor deve “expirar” pacotes parcialmente remontados, após um certo período de espera
  - Por ex., decrementando o campo TTL a cada segundo
- O emissor só pode reutilizar um identificador após o período igual ao TTL utilizado

# Evitando a Fragmentação

---

- A reutilização dos identificadores limita a taxa de transmissão possível
  - 16 bits = 65.536 pacotes por TTL
  - TTL recomendado pelo TCP = 2 min
  - Limite de 544 pacotes por segundo
    - 17Mbps com pacotes de 4kbytes
- A fragmentação é ineficiente combinada com o TCP
  - Perda de um fragmento implica retransmissão do pacote inteiro
- O TCP implementa um mecanismo de descoberta da MTU (*Maximum Transmission Unit*) do caminho
  - Tentativas com diferentes tamanhos de pacote, com o DF em 1



# Opções do IP

- Definido para criação de funcionalidades especiais, através do roteamento específico de *alguns* pacotes
- Options
  - Pode transportar vários parâmetros
  - Cada opção começa por um byte de ‘tipo de opção’

0   1   2   3   4   5   6   7

C	Class	Number
---	-------	--------

- Flag C (*Copied*)
    - Indica que a opção deve ser copiada em todos os fragmentos
  - Class
    - 0 – opções de controle
    - 2 – opções de *debug* e medidas
  - Number
    - Identifica uma opção dentro de cada classe
- O segundo byte normalmente indica o comprimento da opção

# Opções do IP

Classe	Número	Compr.	Significado
0	0	-	<b>End of Option list.</b> Indica o fim da lista de opções, possui apenas 1 byte. Não há byte de comprimento.
0	1	-	<b>No Operation.</b> Possui apenas 1 byte. Não há byte de comprimento.
0	2	11	<b>Security.</b> Utilizada para carregar parâmetros de segurança definidos pelo dep. de defesa americano.
0	3	var.	<b>Loose Source Routing.</b> Utilizada para rotear o pacote IP de acordo com a informação fornecida pela fonte.
0	7	var.	<b>Record Route.</b> Utilizada para registrar a rota atravessada pelo pacote IP.
0	8	4	<b>Stream ID.</b> Utilizada para carregar o identificador do stream.
0	9	var.	<b>Strict Source Routing.</b> Utilizada para rotear o pacote IP de acordo com a informação fornecida pela fonte.
2	4	var.	<b>Internet Timestamp.</b>

# Opções do IP

---

- No operation
  - Utilizada para enchimento entre opções, de forma que o início da opção está alinhado em 32 bits
- End of option
  - Indica o ponto onde a opção termina, mesmo se o campo comprimento total indicar mais espaço alocado para opções
- A maioria das opções não é usada
  - Stream ID foi usada apenas no experimento Satnet
  - Security codifica necessidades militares do final dos anos 70
  - Timestamp e route record visavam serviços que o programa **traceroute** implementa
- Apenas loose e strict source routing foram utilizadas

# Loose e Strict Source Routing

## ○ Sintaxe

1 byte    1 byte    1 byte    tamanho variável (length - 3bytes)

type	length	pointer	route data
------	--------	---------	------------

## ○ Route data

- Contém a lista de endereços pelos quais o pacote deve passar

## ○ Funcionamento

- O campo destination possui o próximo nó pelo qual o pacote deve passar
- Quando este destino é atingido, a opção é examinada
- O pointer indica um número de octetos a partir do início da opção, de onde deve ser lido o próximo endereço
- Se pointer > comprimento da opção, o destino final foi atingido
- No strict source routing, o próximo endereço deve ser um roteador vizinho, enquanto no loose source routing, não

# Processamento do Cabeçalho IP

---

- Operações

- Verificação da versão, do *checksum*, tamanho do pacote, e leitura das opções (se houver)
- Consultar a tabela de roteamento para o destino e tipo de serviço do pacote, obter a interface e endereço no meio físico

- Roteadores otimizam as operações mais comuns (*fast-path*)

- Ex. caches com rotas mais utilizadas


- Pacotes ***sem opções*** possuem cabeçalho de tamanho fixo, passam pelo *fast-path*

- Pacotes ***com opções*** seguem o caminho “normal”

- Além disso, em alguns roteadores, pacotes com opções possuem menos prioridade para aumentar o desempenho global

# Evitando a opção Source Routing

- Envio de um pacote de A para B, passando pelo roteador C

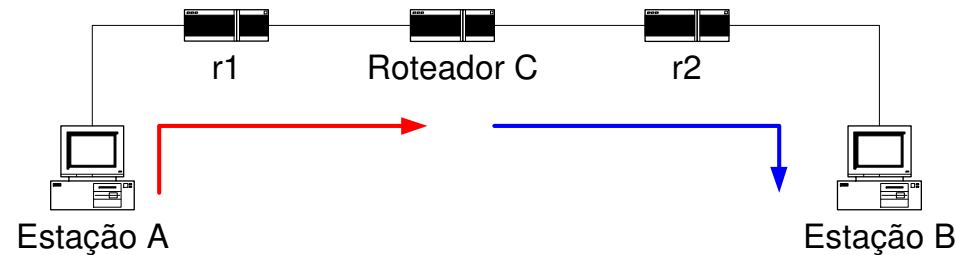

A > C, IPinIP	A > B, TCP	cabeçalho TCP + dados
---------------	------------	-----------------------

Cabeçalho IP(1)   Cabeçalho IP(2)

A > B, TCP	cabeçalho TCP + dados
------------	-----------------------

Cabeçalho IP (2)

# Internet Control Message Protocol


---

- Objetivo
  - Diagnóstico de condições de erro da rede
- Executado em cima do IP
  - Protocol type = 1
- Parte integrante do *Internet Program*
  - Todo sistema que roda IP deve rodar o ICMP
- Não provê confiabilidade, apenas informação sobre problemas na rede
- Erros de transmissão de pacotes IP geram mensagens ICMP
  - Exceto erros nas próprias mensagens ICMP
  - Evita-se a recursividade e avalanche de mensagens de controle

# Mensagens ICMP

## ○ Cabeçalho

- Toda mensagem ICMP possui uma parte do cabeçalho em comum

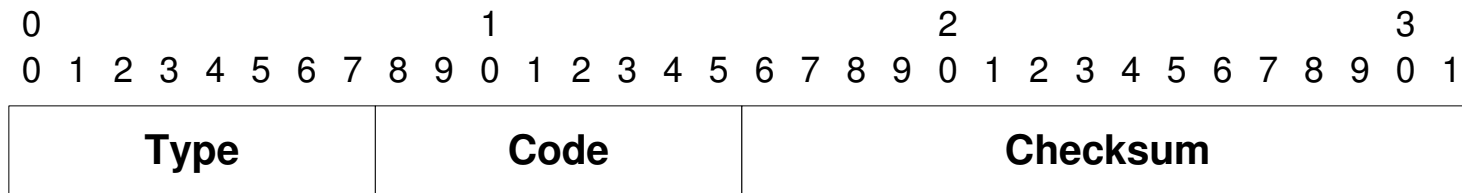

- O *checksum* do cabeçalho é calculado como para o IP

Tipo	Significado
0	Echo Reply
3	Destination Unreachable
4	Source Quench
5	Redirect
8	Echo
9	Router Advertisement

10	Router Solicitation
11	Time Exceeded
12	Parameter Problem
13	Timestamp
14	Timestamp Reply
15	Information Request
16	Information Reply



# Diagnóstico com o ICMP

## ○ Problemas operacionais

- Time Exceeded
- Destination Unreachable
- Source Quench

0										1										2										3							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1						
Type										Code										Checksum																	
unused																																					
Internet Header + 64 bits of Original Data Datagram																																					

## ○ Formato comum

- Cabeçalho básico do ICMP +
- 32 bits de enchimento +
- Primeiros bytes do pacote que causou o envio do ICMP

# Diagnóstico com o ICMP

---

- Destination Unreachable

- Código

- 0 = net unreachable
    - 1 = host unreachable
    - 2 = protocol unreachable
    - 4 = fragmentaion needed but DF set
    - 5 = source route failed

- Time Exceeded

- TTL estourado

- Código

- 0 = em trânsito
    - 1 = durante remontagem

- Source Quench

- Enviado pelo roteador para sinalizar congestionamento
  - Não utiliza código (code = 0)

# Diagnóstico com o ICMP

## ○ Parameter Problem

- Enviado por um roteador ao encontrar um erro de codificação *no cabeçalho* do pacote IP
- O **ponteiro** identifica o byte no datagrama original onde foi encontrado o erro

0										1										2										3									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1								
Type = 12										Code										Checksum																			
Pointer										unused																													
Internet Header + 64 bits of Original Data Datagram																																							

---

© 2013 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.
© 2013 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

- Testa se uma estação está “viva”
- Utiliza a função echo do ICMP
  - **Type = 8 – Echo**
  - **Type = 0 – Echo Reply**

0										1										2										3									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1								
Type = 8 (0)										Code = 0										Checksum																			
Identifier															Sequence Number																								
Data										....																													

▶ Resposta

- Endereços fonte e destino são trocados
- Troca do valor do tipo da mensagem
- *Checksums* IP e ICMP recalculados
- Dados inalterados

# Ping

---

- Campos identificação e número de seqüência possibilitam estatísticas
- Outras mensagens ICMP com funcionalidade semelhante
  - Type = 15 – Information Request
  - Type = 16 – Information Reply

# Exemplo de Ping

---

```
PING angra (146.164.69.1) from 146.164.69.2 : 56(84) bytes of data.  
recreio::luish [ 31 ] ping angra  
64 bytes from angra (146.164.69.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.471 ms  
64 bytes from angra (146.164.69.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.404 ms  
64 bytes from angra (146.164.69.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.544 ms  
64 bytes from angra (146.164.69.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.388 ms  
64 bytes from angra (146.164.69.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.398 ms  
64 bytes from angra (146.164.69.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.398 ms  
64 bytes from angra (146.164.69.1): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.495 ms  
64 bytes from angra (146.164.69.1): icmp_seq=8 ttl=64 time=0.436 ms  
64 bytes from angra (146.164.69.1): icmp_seq=9 ttl=64 time=0.413 ms  
64 bytes from angra (146.164.69.1): icmp_seq=10 ttl=64 time=0.407 ms  
64 bytes from angra (146.164.69.1): icmp_seq=11 ttl=64 time=0.393 ms  
64 bytes from angra (146.164.69.1): icmp_seq=12 ttl=64 time=0.391 ms  
  
--- angra ping statistics ---  
12 packets transmitted, 12 received, 0% loss, time 11109ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.388/0.428/0.544/0.049 ms
```

# Traceroute

---

- Identificação dos roteadores entre uma fonte e um destino
- Funcionamento
  - Envio sucessivo de pacotes para o destino, variando o TTL
    - UDP numa porta não utilizada
  - TTL inicial = 1
  - Primeiro roteador decrementa o TTL, descarta o pacote, e envia uma mensagem ICMP TTL Exceeded
    - Endereço fonte identifica o roteador
  - A fonte continua o processo incrementando o TTL de 1
  - Até chegar ao destino, ou um enlace com problemas ser identificado
  - O destino é identificado, pois este envia uma mensagem ICMP port unreachable

# Exemplo - Traceroute

```
recreio::luish [ 38 ] traceroute sphinx.lip6.fr
traceroute to sphinx.lip6.fr (132.227.74.253), 30 hops max, 38 byte packets
 1 angra (146.164.69.1) 0.596 ms 0.349 ms 0.341 ms
 2 rt-ct-bloco-H.ufrj.br (146.164.5.193) 175.723 ms 203.553 ms 30.226 ms
 3 rt-nce2.ufrj.br (146.164.1.5) 51.432 ms 3.994 ms 4.137 ms
 4 rederio2-atm-cbpf.rederio.br (200.20.94.58) 3.495 ms 4.421 ms 4.664 ms
 5 200.143.254.66 (200.143.254.66) 4.184 ms 12.224 ms 200.143.254.78
   (200.143.254.78) 13.372 ms
 6 rj7507-fast6_1.bb3.rnp.br (200.143.254.93) 4.473 ms 4.135 ms 4.550 ms
 7 ds3-rnp.ampath.net (198.32.252.237) 110.658 ms 106.239 ms 107.241 ms
 8 abilene.ampath.net (198.32.252.254) 125.393 ms 135.971 ms 127.111 ms
 9 washng-atla.abilene.ucaid.edu (198.32.8.66) 143.388 ms 154.348 ms 144.619 ms
10 abilene.de2.de.geant.net (62.40.103.253) 234.914 ms 235.300 ms 239.316 ms
11 de2-1.del1.de.geant.net (62.40.96.129) 234.644 ms 238.821 ms 236.147 ms
12 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 231.422 ms 232.743 ms 232.437 ms
13 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 234.984 ms 234.233 ms 231.723 ms
14 jussieu-a1-1-580.cssi.renater.fr (193.51.179.154) 230.906 ms 231.090 ms
   233.714 ms
15 rap-jussieu.cssi.renater.fr (193.51.182.201) 232.602 ms 232.125 ms 238.066 ms
16 cr-jussieu.rap.prn.fr (195.221.126.77) 235.182 ms 239.903 ms 276.221 ms
17 jussieu-rap.rap.prn.fr (195.221.127.182) 234.955 ms 237.264 ms 234.210 ms
18 r-scott.reseau.jussieu.fr (134.157.254.10) 233.992 ms 238.306 ms 239.047 ms
19 olympe-gw.lip6.fr (132.227.109.1) 236.396 ms !N 235.261 ms !N 234.322 ms !N
```



# Exemplo – Ping -R

---

```
recreio::luish [ 35 ] ping -R sphinx.lip6.fr
PING sphinx.lip6.fr (132.227.74.253) from 146.164.69.2 : 56(124) bytes of data.
64 bytes from sphinx.lip6.fr (132.227.74.253): icmp_seq=1 ttl=237 time=252 ms
RR:      recreio (146.164.69.2)
         gtagw (146.164.5.210)
         rt-ct2.ufrj.br (146.164.1.3)
         ufrj-atm.rederio.br (200.20.94.9)
         200.143.254.65
         rj-fast4_1.bb3.rnp.br (200.143.254.94)
         rnp.ampath.net (198.32.252.238)
         abilene-oc3.ampath.net (198.32.252.253)
         atla-washng.abilene.ucaid.edu (198.32.8.65)
64 bytes from sphinx.lip6.fr (132.227.74.253): icmp_seq=2 ttl=237 time=289 ms
RR:      recreio (146.164.69.2)
         ...
64 bytes from sphinx.lip6.fr (132.227.74.253): icmp_seq=3 ttl=237 time=247 ms
RR:      recreio (146.164.69.2)
         ...
--- sphinx.lip6.fr ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% loss, time 2021ms
rtt min/avg/max/mdev = 247.821/263.167/289.150/18.477 ms
```

# Gerenciamento de Tempo

## ○ Mensagens

- Type = 13 – Timestamp
- Type = 14 – Timestamp reply
- Tempos expressos em ms desde 0:00hs Greenwich time

0										1										2										3									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1								
Type = 8 (0)										Code = 0										Checksum																			
Identifier															Sequence Number																								
Originate Timestamp																																							
Receive Timestamp																																							
Transmit Timestamp																																							

# Cálculo da defasagem entre 2 estações

---

- Funcionamento

- Estação A preenche o tempo de origem ( $T_o$ )
- Na recepção, a estação B preenche o tempo de recepção ( $T_r$ )
  - A estação B prepara a resposta
- Antes do envio da resposta, B preenche o tempo de transmissão ( $T_t$ )
- Ao receber a resposta, A armazena o tempo de chegada ( $T_c$ )

- **Defasagem** = Diferença medida de relógios – tempo de transmissão

- Tempo de transmissão =  $RTT/2$  (*Round Trip Time*)

- $RTT = T_c - T_o - (T_t - T_r)$

- **Defasagem** =  $T_r - T_o - RTT/2$

# Envio de Pacotes IP

---

- No IP, existem
  - Roteadores (executam um protocolo de roteamento)
  - Estações (não, necessariamente, executam um protocolo de roteamento)
- Porque...
  - Complexidade de protocolos de roteamento modernos
  - Variedade de protocolos de roteamento
  - Poderia-se apenas “ouvir” as mensagens de roteamento
    - Algumas vezes este processo pode não ser fácil
      - Ex. mecanismos de segurança (autenticação, criptografia)
- Para enviar pacotes, a estação deve
  - **Descobrir** um roteador de saída
  - Ouvir mensagens de **redirecionamento**


# Descoberta do próximo salto

---

- Dado um pacote IP a transmitir, a quem enviar?
  - Estação destino na rede
    - envio direto
  - Estação destino distante
    - envio a um roteador, que encaminhará o pacote
- Dado o endereço IP destino
  - Teste da máscara de rede diz se a estação está na sub-rede
- Próximo passo
  - Descoberta do endereço “físico” do próximo salto

# Address Resolution Protocol (ARP)

- A estação envia um ARP request (op. code 1) em broadcast
- A máquina que reconhece seu IP no request envia um ARP response (op. code 2)
- As máquinas implementam um *cache* para evitar o envio freqüente de ARPs

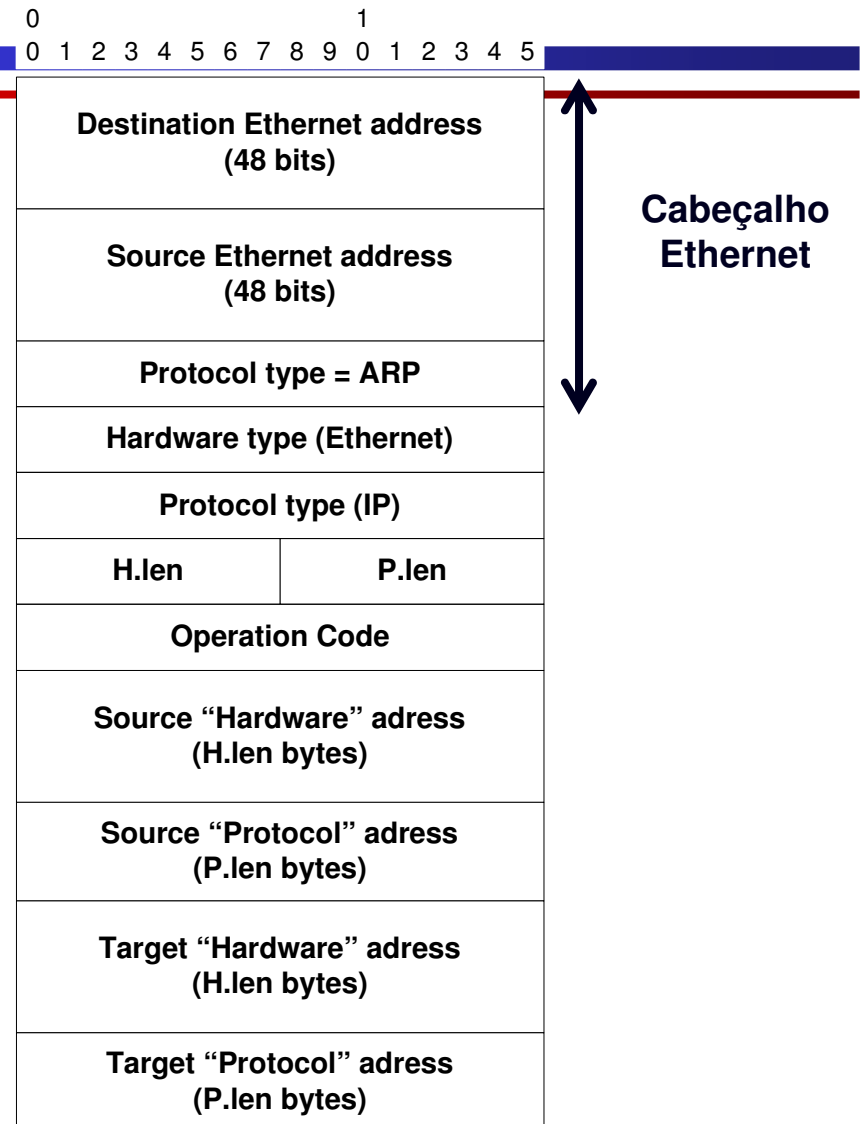

# Descoberta do Roteador

---

- Por configuração
- Usando o ICMP
  - Roteadores enviam mensagens ICMP router advertisement (type = 9) **periodicamente**
  - Estações podem disparar o envio de anúncios utilizando mensagens de solicitação (ICMP router solicitation, type = 10)
- O objetivo do procedimento é descobrir **um** roteador de saída, não necessariamente **o melhor** roteador de saída...
  - Mensagens ICMP redirect podem ser utilizadas para informar as estações de rotas melhores

# Anúncios (Router advertisements)

0										1										2										3									
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9										0 1 2 3 4 5 6 7 8 9										0 1 2 3 4 5 6 7 8 9										0 1 2 3 4 5 6 7 8 9									
Type = 9										Code = 0										Checksum																			
Num. Addrs										Addr. Entry Size										Lifetime																			
Router Address[1]																																							
Preference Level[1]																																							
Router Address[2]																																							
Preference Level[2]																																							
....																																							

- Podem conter diversos endereços para o mesmo roteador
  - Várias interfaces conectadas à mesma rede
  - Uma interface de rede com dois endereços IP
    - Ex. duas sub-redes IP na mesma rede física (segmento Ethernet p. ex.)
  - Preference - prioridade de escolha entre vários roteadores
    - Configurado pelo administrador da rede
  - Addr. Entry Size = 2



# Anúncios (Router advertisements)

- São enviados ao endereço **224.0.0.1** (todas as máquinas) ou a **255.255.255.255**
- Informação sobre o roteador de saída
  - Deve ser volátil para evitar o envio de dados a rotas “mortas”
  - Tempo de vida - Lifetime
    - 30 min.
- Anúncios (router advertisements) enviados a cada 7 min.
  - Evitar congestionamento da rede
  - Como o período é longo, estações podem enviar solicitações


0										1										2										3							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1						
Type = 10										Code = 0										Checksum																	
Reserved																																					

# Escolha do Roteador

---

- Router solicitation
  - Enviadas a 224.0.0.2 (*“todos os roteadores”*) ou 255.255.255.255
- O roteador envia a resposta
  - à estação, ou
  - a todas as estações, se o momento do anúncio estiver próximo
- Estações podem receber várias respostas
  - Devem considerar apenas os roteadores em sua sub-rede
  - Selecionar o de maior valor de preferência
  - Enviar todo o tráfego para este roteador

# Redirecionamento ICMP

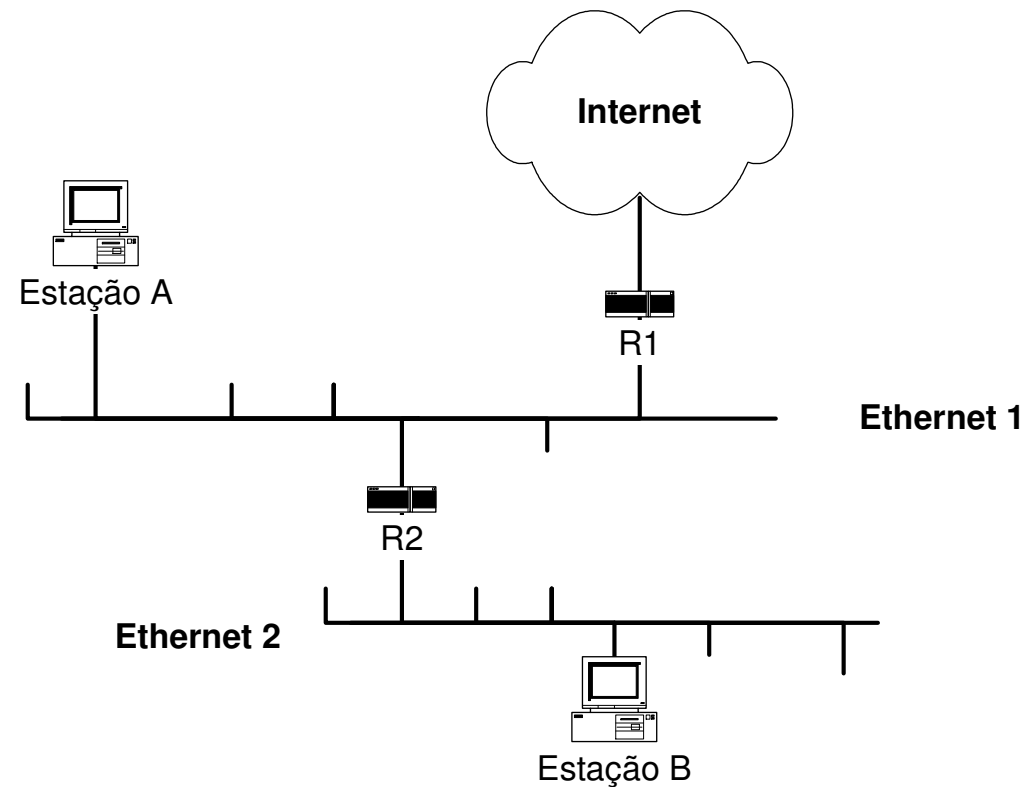

- Como evitar que o tráfego destinado a Estação B passe por R1? (e duas vezes no segmento Ethernet 1)

# Redirecionamento ICMP

0	1															2															3														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1														
Type = 5										Code										Checksum																									
Internet Address																																													
Internet Header + 64 bits of Original Data Datagram																																													

## ○ Code

0: redirecionar pacotes para a Rede

1: redirecionar pacotes para a Estação

2: Rede e ToS

3: Estação e ToS

- Primeiro pacote é para B é enviado a R1
- R1 envia uma mensagem ICMP redirect à estação A
- Ao receber o redirect, a estação A deve mudar sua tabela de roteamento
  - Para o endereço contido no campo Internet Header, o próximo salto é dado por Internet Address
- O redirecionamento pode ser para uma rede
  - Indicado no campo código
    - Mas não existe espaço para uma máscara, portanto não é possível redirecionar o tráfego para uma sub-rede