

idea:

Controlador

Guante con botones

ideal:
guante ligero, cómodo
capaz de enviar diferentes tipos de señal vía r.f.




Radio frecuencia

actuador

Vehículo:

- cuadrúpedo
- cuadrúpedo + llantas
- llantas

ideal:
cuadrúpedo de boston dynamics

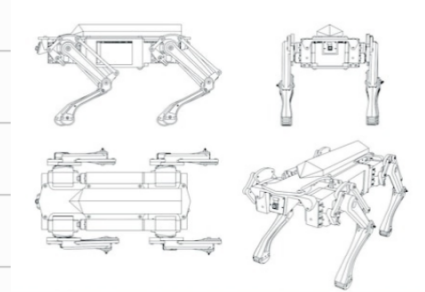

Guante controlador


objetivo: enviar señales rápidas a larga distancia al vehículo

usará: Botones (no definido la cantidad) + giroscopio MPU 6050

comunicación: Radio frecuencia (módulo básico NRF24L01 sin antena)

entorno: arduino nano v esp32

alimentación: batería recargables 2x 3.7V v batería 9V

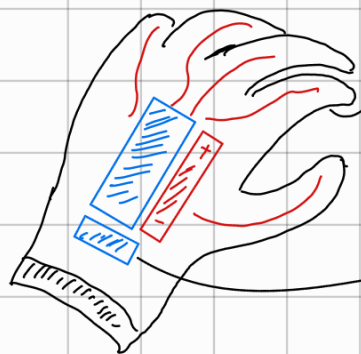

Pulsadores en las partes internas de los falanges medios (Activación al pulsar con el pulgar)

Giroscopio en reverso de la mano

al menos 4 pulsadores, 3 posiciones del giroscopio: $4 \times 3 = 12$ comandos

4 direcciones básicas + 8 extra

Vehículo

objetivo: recepcionar comandos vía R.F., procesar y ejecutar.

• Moverse con velocidad y fluidez en terrenos complicados

Mínima

Ideal

2.1.1.1.1.1

, carro rc con
amortiguación, 4x4

, carro rc con
amortiguación y
sistema de dirección, 4x2

Robot cuadrúpedo
con ruedas +
4 articulaciones,

Robot cuadrúpedo
con ruedas +
8 articulaciones,

2.1.1.1.1.2

Robot cuadrúpedo
de velocidad media
y multi-terreno