
JVF301


JANELA METÁLICA BASCULANTE COM GRADE EXTERNA E VIDRO COMUM 6mm
DIM.: 200x120/proj.

ESPECIFICAÇÕES:
01 - MARCO EM CHAPA DE FERRO DOBRADA - CHAPA 16" =1,50mm;
02 - BÁSCULA EM CHAPA DE FERRO DOBRADA #3,00mm;
03 - BARRA DE FERRO REDONDA Ø1/2";
04 - BARRA CHATA DE AÇO 1"x3/16";
05 - VIDRO COMUM INCOLOR 6mm;
06 - HASTE E ALAVANCA EM FERRO;
07 - TUBO METÁLICO 30x25#3,0mm;
08 - TUBO METÁLICO 25x25#1,5mm.


OBSERVAÇÕES:
-PREVER FUROS NO MARCO SUPERIOR PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. DEVERÁ SER SOLDADO UMA CONTENÇÃO DE CHAPA APÓS OS FUROS PARA EVITAR A INFILTRAÇÃO;
-A ALAVANCA DEVE SER INSTALADA DO LADO DIREITO INTERNO DA JANELA;
-A HASTE DEVE SER INSTALADA DO LADO DIREITO E ESQUERDO INTERNOS DA JANELA;
-A BARRA CHATA E BARRA REDONDA SERÃO SOLDADAS NO MARCO;
-PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
-A ESTANQUEIDADE DA ESQUADRIA É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE;
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

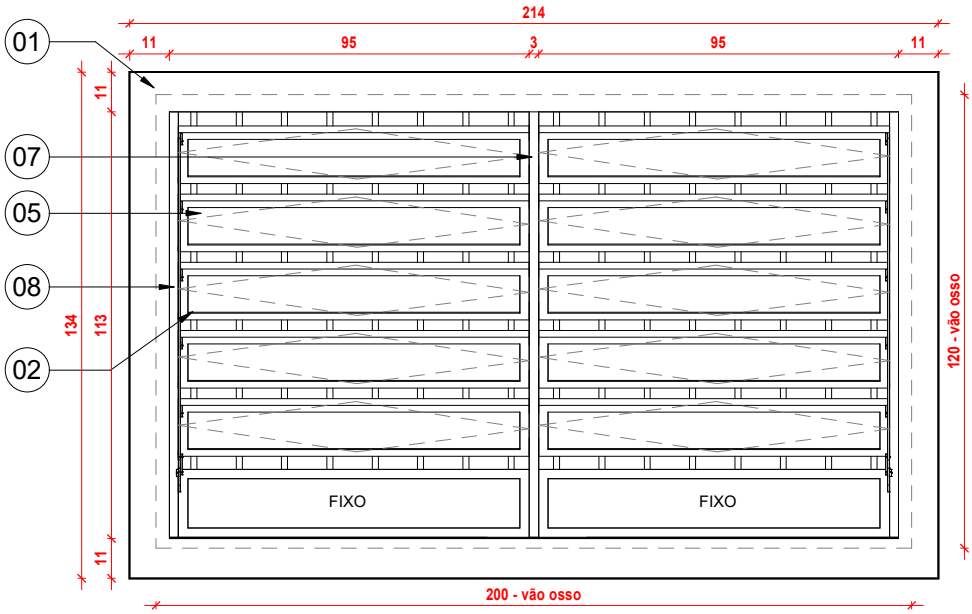


VISTA INTERNA
ESC.:1/20



DETALHE 1
ESC.: 1/2

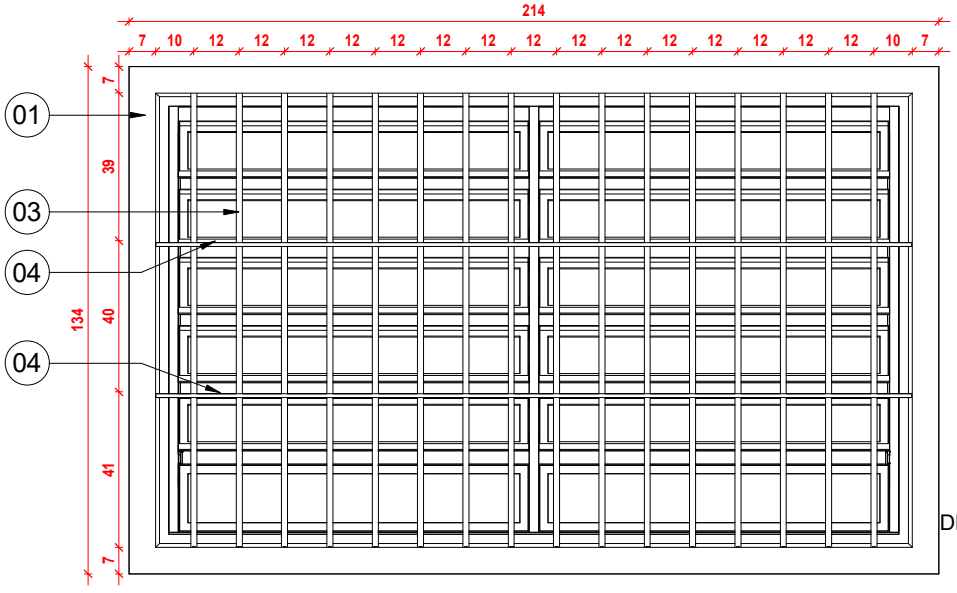

VISTA EXTERNA
ESC.:1/20

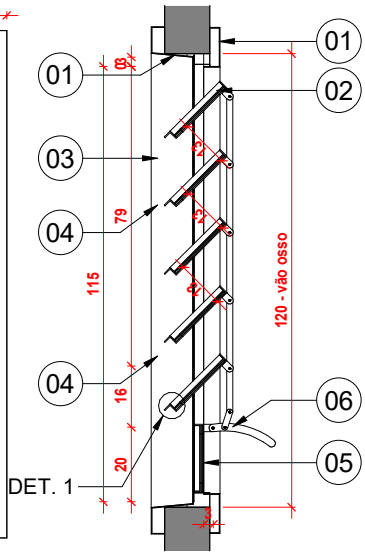

DET. 1

CORTE
ESC.:1/20

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: JANELA METÁLICA BASCULANTE COM GRADE EXTERNA


JVF301 (1) PADRÃO

JVF301


JANELA METÁLICA BASCULANTE COM GRADE EXTERNA E VIDRO COMUM 6mm
DIM.: 200x120/proj.

ESPECIFICAÇÕES:
01 - MARCO EM CHAPA DE FERRO DOBRADA - CHAPA 16" =1,50mm;
02 - BÁSCULA EM CHAPA DE FERRO DOBRADA #3,00mm;
03 - BARRA DE FERRO REDONDA Ø1/2";
04 - BARRA CHATA DE AÇO 1"x3/16";
05 - VIDRO COMUM INCOLOR 6mm;
06 - HASTE E ALAVANCA EM FERRO;
07 - TUBO METÁLICO 30x25#3,0mm;
08 - TUBO METÁLICO 25x25#1,5mm.

OBSERVAÇÕES:
-PREVER FUROS NO MARCO SUPERIOR PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. DEVERÁ SER SOLDADO UMA CONTENÇÃO DE CHAPA APÓS OS FUROS PARA EVITAR A INFILTRAÇÃO;
-A ALAVANCA DEVE SER INSTALADA DO LADO DIREITO INTERNO DA JANELA;
-A HASTE DEVE SER INSTALADA DO LADO DIREITO E ESQUERDO INTERNOS DA JANELA;
-A BARRA CHATA E BARRA REDONDA SERÃO SOLDADAS NO MARCO;
-PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
-A ESTANQUEIDADE DA ESQUADRIA É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE;
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

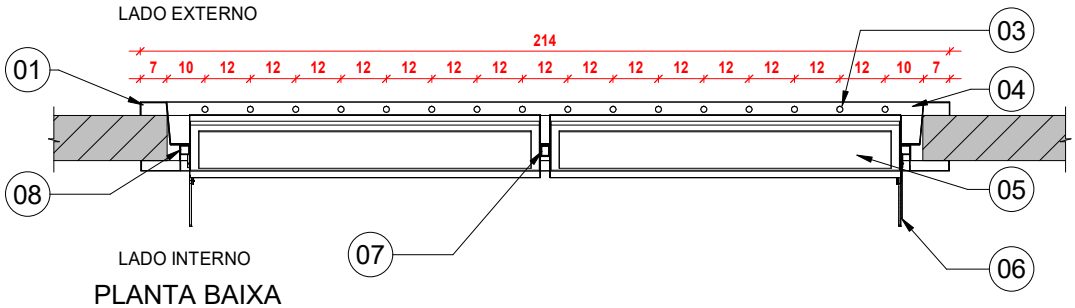


PLANTA BAIXA
ESC.:1/20

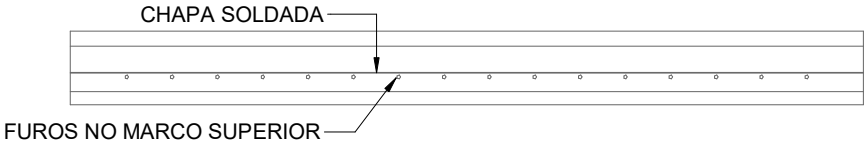


VISTA SUPERIOR
ESC.:1/20

OBSERVAR PROJETO ARQUITETÔNICO PARA POSIÇÃO CORRETA DA ESQUADRIA

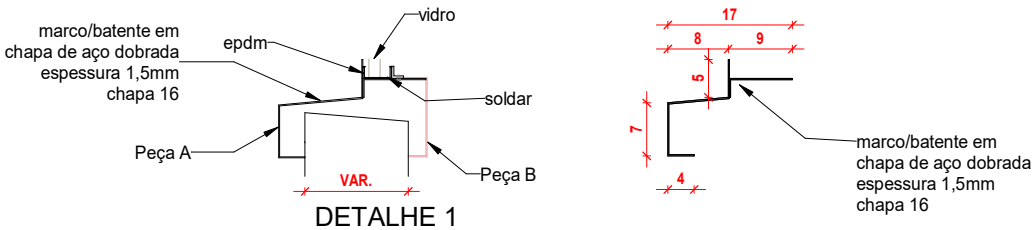

DETALHE 1

OBSERVAR ESPESSURA DA PAREDE PARA CONFIRMAR A DIMENSÃO DA PEÇA B

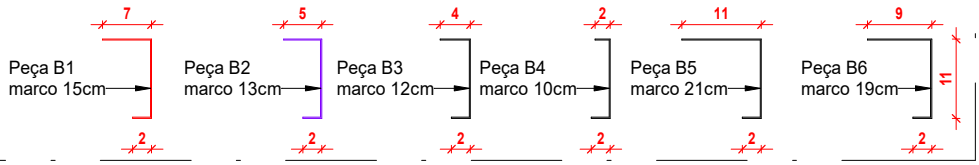

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: JANELA METÁLICA BASCULANTE COM GRADE EXTERNA

JVF301 (2) PADRÃO