
PGF251

PORTA DE GRADE DE ABRIR - 2 FOLHAS

DIM(osso).: 200x220

ESPECIFICAÇÕES:


01 - QUADRO E BARRA INTERMEDIÁRIA EM AÇO CHATO DE 2x3/8" SAE 1020;
02 - BARRA Ø3/4" EM AÇO SAE 1020 SOLDADA AO QUADRO NAS EXTREMIDADES;
03 - MARCO E BATENTE EM CHAPA SOBRADA #1/4", SOLDADO ÀS GRAPAS METÁLICAS;
04 - CHAPA DE AÇO 3mm SAE 1045 SOLDADA NAS BARRAS DA GRADE EM AMBOS OS LADOS;
05 - DOBRADIÇA TIPO CAXIMBO DE 4x1" EM AÇO SAE 1045;
06 - TRANCA TIPO FERROLHO EM AÇO SAE 1020 Ø3/4" (INSTALAR NO LADO INTERNO - CONTROLE AGENTE);
07 - FIXAÇÃO COM CHUMBADOR Ø8mm OU BARRA Ø3/4";
08 - CADEADO DE ALTA SEGURANÇA EM AÇO CARBONO;
09 - ALÇA EM AÇO SAE 1020 Ø1/2", SOLDADO NA PORTA;
10 - FECHADUTA ELETROMAGNÉTICA;
11 - TRANCA TIPO FERROLHO EM AÇO SAE 1020 Ø5/8" (INSTALAR NO LADO INTERNO - PREVER CADEADO).

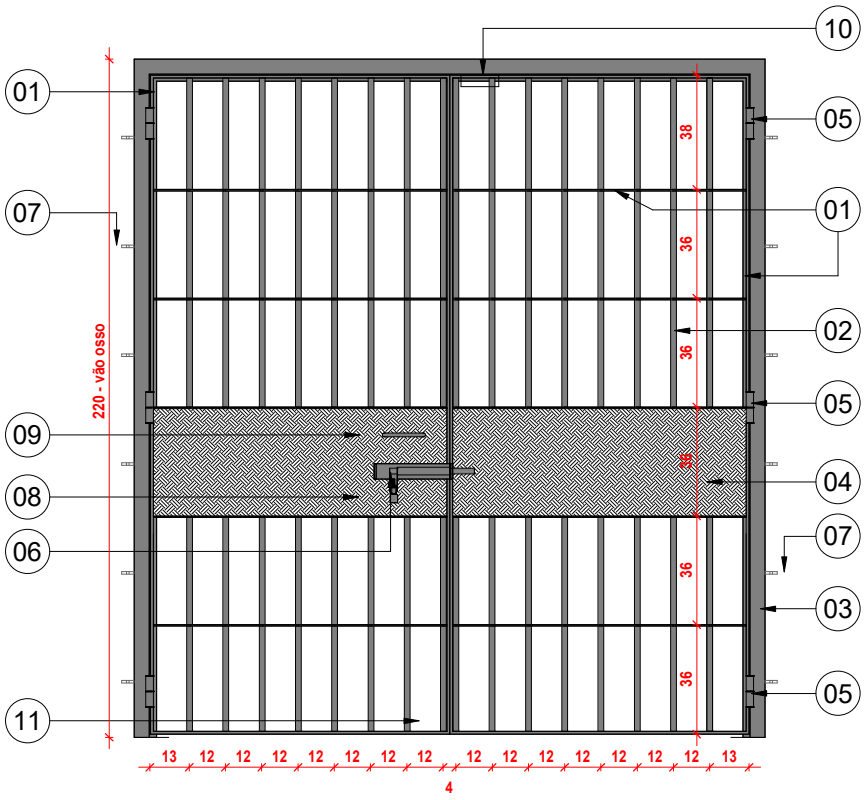


VISTA
ESC.:1/25

OBSERVAÇÕES:


-PREVER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
-A ESQUADRIA SERÁ FIXADA POR MEIO DE CHUMBADORES SOLDADOS AO QUADRO OU POR MEIO DE BARRAS Ø 3/4" EM AÇO SAE 1020 SOLDADA AO QUADRO, COM ESPAÇAMENTO DE 50cm;
-O QUADRO DEVERÁ SER PREVIAMENTE FURADO;
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

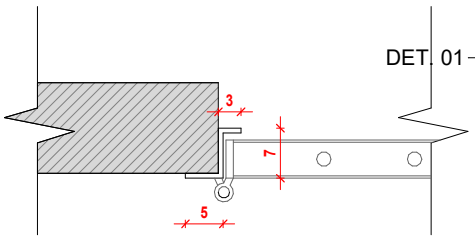


DETALHE 01
ESC.:1/10

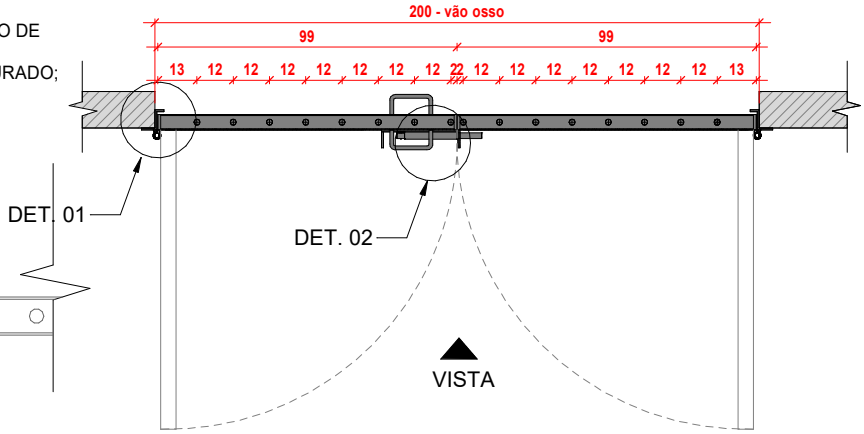

PLANTA
ESC.:1/25

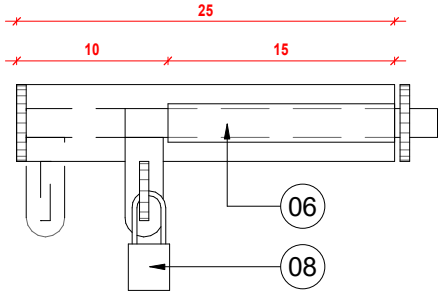

DETALHE 02
ESC.:1/5

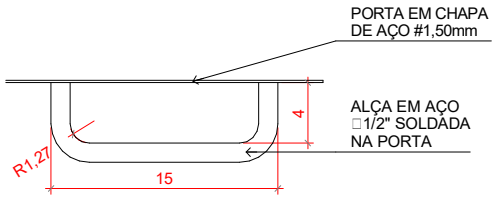

DETALHE ALÇA
VISTA SUPERIOR
ESC.:1/5

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: PORTA DE GRADE DE ABRIR - 2 FOLHAS

PGF251 PADRÃO