**PGF462-d**


# GRADE COM PORTA DE CORRER CONTROLE SUPERIOR DIM.: 272x273,5

ESPECIFICAÇÕES:


1 - QUADRO E BARRA INTERMEDIÁRIA EM AÇO CHATO DE 2"x3/8" SAE 1020
2 - BARRA Ø 3/4" EM AÇO SAE 1020 SOLDADA AO QUADRO NAS EXTREMIDADES
3 - PERFIL UDC SIMPLES 'U' 75x38x4,375 mm, CHUMBADO COM PARABOLT NAS PAREDES
4 - BARRA CHATA 1/2"x2"
5 - CANTONEIRA METÁLICA 1 1/2"x1/4"
6 - POLIA DE AÇO C/ ROLAMENTO Øext.=120mm Øint.=104mm
7 - FIXAÇÃO COM CHUMBADOR OU BARRA Ø3/4"
8 - ALAVANCA DE CONTROLE DE ABERTURA DA PORTA - AÇO REDONDO Ø7/8" C=200mm COM MANOPLA
9 - BARRA CHATA 2 1/2"x1/2"

OBSERVAÇÕES:

-PREVER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
-A ESQUADRIA SERÁ FIXADA POR MEIO DE CHUMBADORES SOLDADOS AO QUADRO OU POR MEIO DE BARRAS Ø 3/4" EM AÇO SAE 1020 SOLDADA AO QUADRO, COM ESPAÇAMENTO DE 35cm;
-OS CHUMBADORES DEVERÃO SER SOLDADOS NA OBRA;
-O TRIÂNGULO DEVERÁ SER PINTADO DE TINTA ESMALTE (PU) COR VERMELHO ACIMA DA PASSARELA
-O QUADRO DEVERÁ SER PREVIAMENTE FURADO;
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

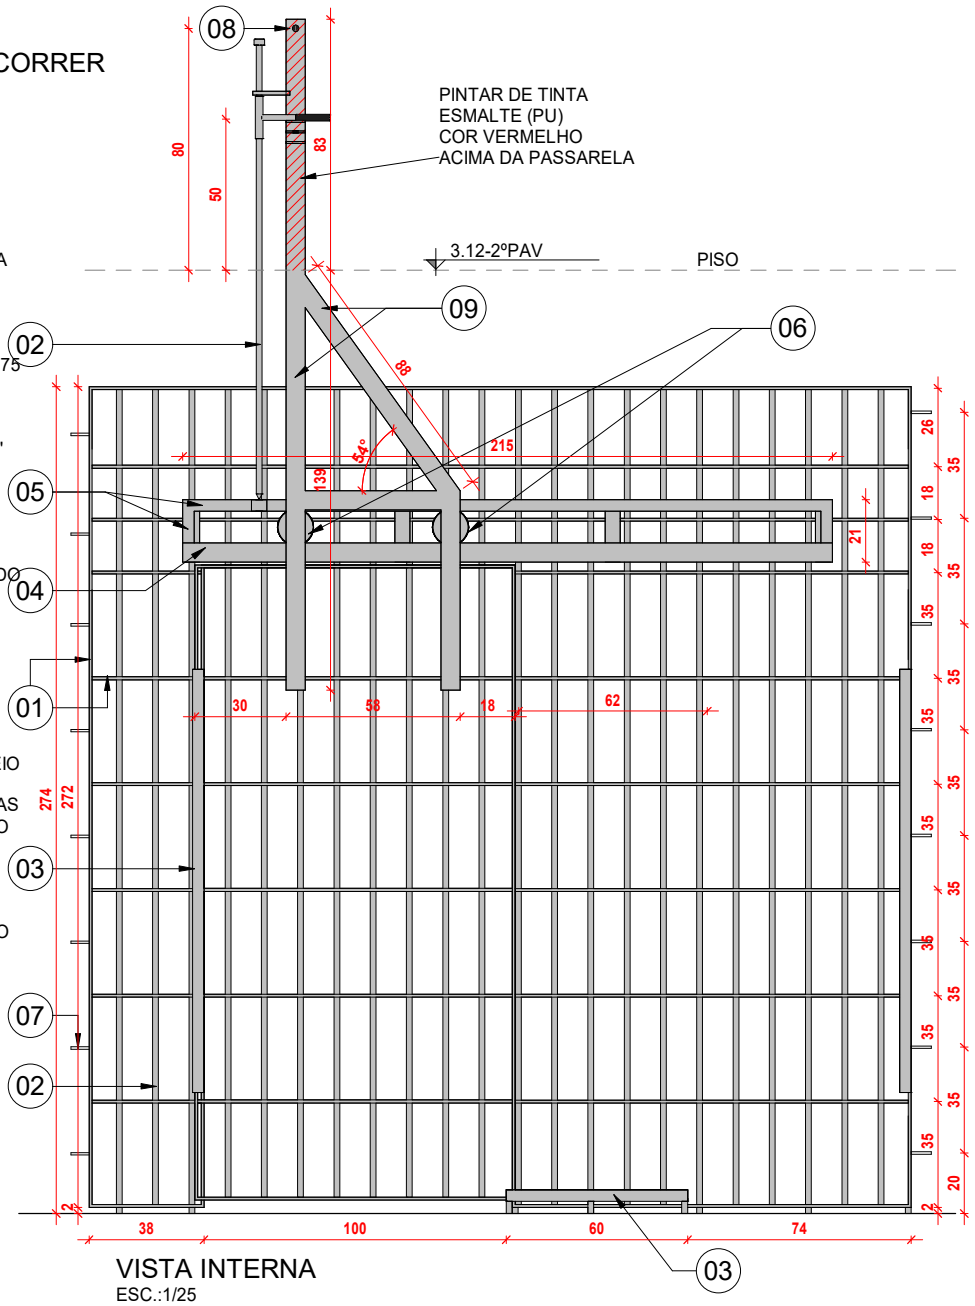


VISTA INTERNA
ESC.:1/25

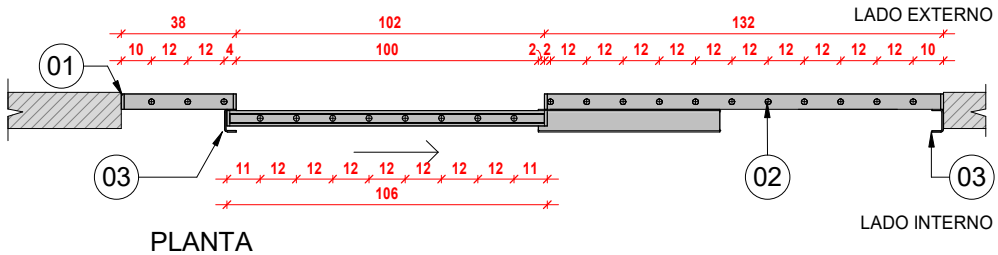


PLANTA
ESC.:1/25

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| 00 | 18/06/2026 | EMISSÃO INICIAL |

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: GRADE COM PORTA DE CORRER - CONTROLE SUPERIOR

PGF462-d PADRÃO