VBF459

VISOR FIXO EM AÇO COM VIDRO BLINDADO C/ PORTINHOLA


DIM.: 200x120/proj.

ESPECIFICAÇÕES:


01 - MARCO EM CHAPA DE FERRO DOBRADA - CHAPA 16" =1,50mm;
02 - CANTONEIRA DE AÇO 5/8"x1/8";
03 - VIDRO BLINDADO e=38mm;
04 - PERFIL TUBULAR EM AÇO 60x30x1,5mm;
05 - DOBRADIÇA COM GIRO 180°;
06 - PORTINHOLA - CHAPA 12" =2,65mm;
07 - TRINCO PARA PORTINHOLA (Prever dispositivo para fechar a portinhola).

OBSERVAÇÕES:


-PREVER FUROS NO MARCO SUPERIOR PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. DEVERÁ SER SOLDADO UMA CONTENÇÃO DE CHAPA APÓS OS FUROS PARA EVITAR A INFILTRAÇÃO;
-A BARRA CHATA SERÁ PREVIAMENTE SOLDADA NO MARCO;
-A CANTONEIRA SERÁ FIXADA NO MARCO POR MEIO DE REBITES (ESPAÇAMENTO DE 10cm);
-PERFIL TUBULAR SOLDADO NO MARCO EM CHAPA DOBRADA;
-APLICAR BORRACHA DE EPDM NO VIDRO BLINDADO;
-A FIXAÇÃO DO VISOR SERÁ FEITO POR MEIO DE CHAPA SOLDADA NO MARCO E CHUMBADA JUNTO A PAREDE DE CONCRETO;
-O VIDRO BLINDADO DEVERÁ SEGUIR A CERTIFICAÇÃODA NBR 15.000 PARA NÍVEL III-A;
-PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

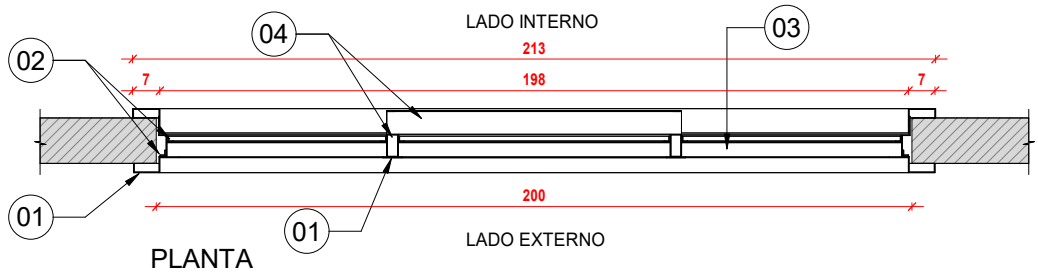

PLANTA
ESC.:1/20

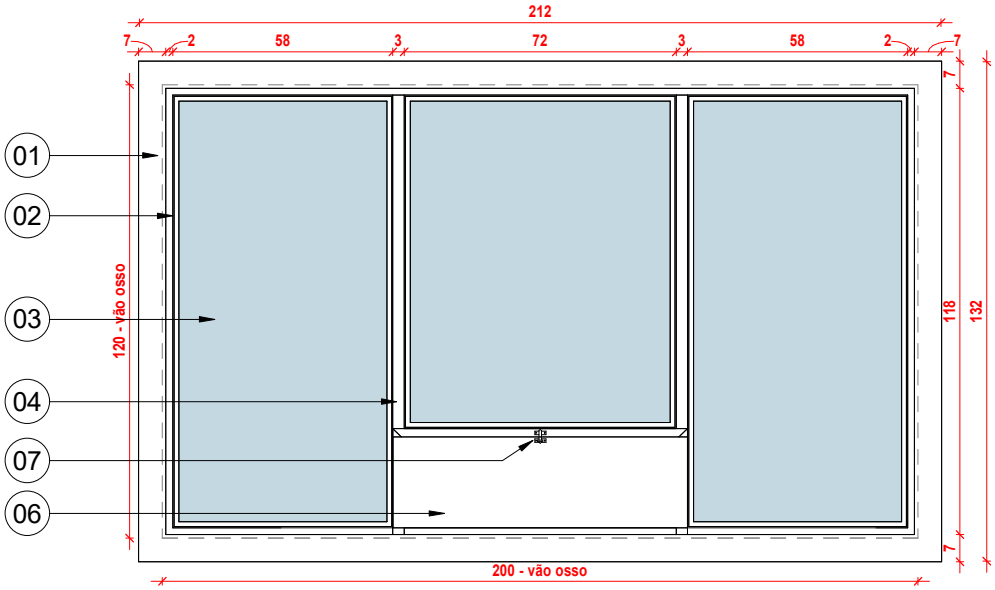

VISTA INTERNA
ESC.:1/20

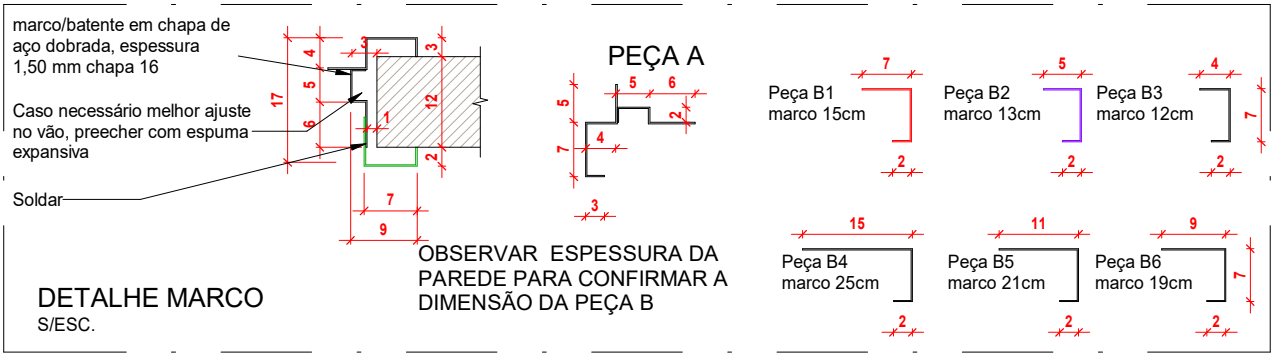

DETALHE MARCO
S/ESC.

OBSERVAR ESPESSURA DA PAREDE PARA CONFIRMAR A DIMENSÃO DA PEÇA B

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: VISOR FIXO EM AÇO COM VIDRO BLINDADO C/ PORTINHOLA

VBF459 (1) PADRÃO

VBF459

VISOR FIXO EM AÇO COM VIDRO BLINDADO C/ PORTINHOLA


DIM.: 200x120/proj.

ESPECIFICAÇÕES:


01 - MARCO EM CHAPA DE FERRO DOBRADA - CHAPA 16" =1,50mm;
02 - CANTONEIRA DE AÇO 5/8"x1/8";
03 - VIDRO BLINDADO e=38mm;
04 - PERFIL TUBULAR EM AÇO 60x30x1,5mm;
05 - DOBRADIÇA COM GIRO 180°;
06 - PORTINHOLA - CHAPA 12" =2,65mm;
07 - TRINCO PARA PORTINHOLA (Prever dispositivo para fechar a portinhola).

OBSERVAÇÕES:


-PREVER FUROS NO MARCO SUPERIOR PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. DEVERÁ SER SOLDADO UMA CONTENÇÃO DE CHAPA APÓS OS FUROS PARA EVITAR A INFILTRAÇÃO;
-A BARRA CHATA SERÁ PREVIAMENTE SOLDADA NO MARCO;
-A CANTONEIRA SERÁ FIXADA NO MARCO POR MEIO DE REBITES (ESPAÇAMENTO DE 10cm);
-PERFIL TUBULAR SOLDADO NO MARCO EM CHAPA DOBRADA;
-APLICAR BORRACHA DE EPDM NO VIDRO BLINDADO;
-A FIXAÇÃO DO VISOR SERÁ FEITO POR MEIO DE CHAPA SOLDADA NO MARCO E CHUMBADA JUNTO A PAREDE DE CONCRETO;
-O VIDRO BLINDADO DEVERÁ SEGUIR A CERTIFICAÇÃODA NBR 15.000 PARA NÍVEL III-A;
-PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

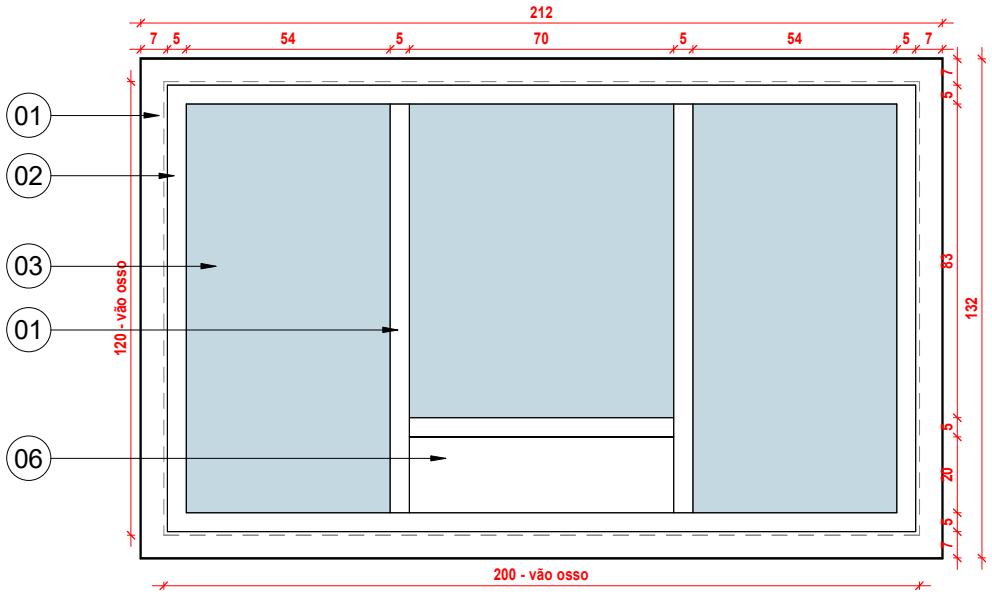

VISTA EXTERNA
ESC.:1/20

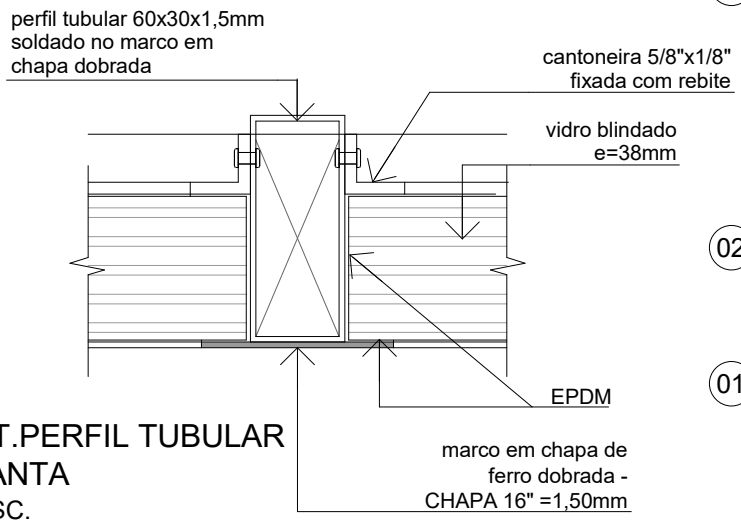

DET.PERFIL TUBULAR
PLANTA
S/ESC.

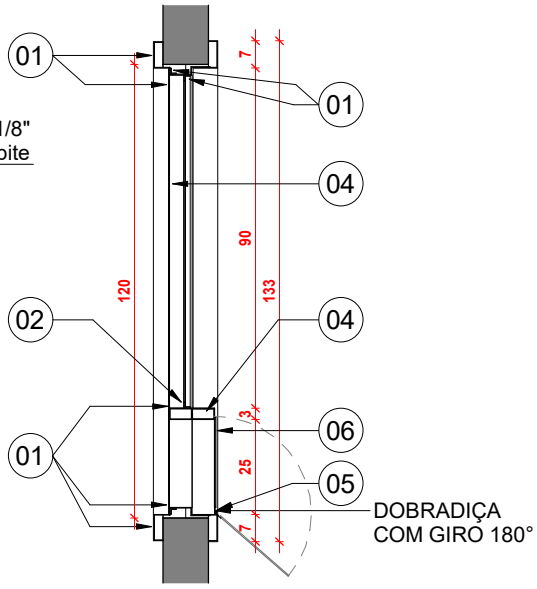

CORTE
ESC.:1/20

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: VISOR FIXO EM AÇO COM VIDRO BLINDADO C/ PORTINHOLA

VBF459 (2) PADRÃO