VPF452

VISOR FIXO EM AÇO COM GRADE E POLICARBONATO


DIM.: 60x90/proj.

ESPECIFICAÇÕES:


01 - BARRA CHATA DE AÇO 1.1/4"x3/16" SOLDADA NA CANTONEIRA.
02 - MARCO EM CHAPA DE FERRODOBRADA - CHAPA 16" =1,50mm;
03 - POLICARBONATO TRANSLÚCIDO (e=12mm)
04 - CANTONEIRA DE AÇO 5/8"x1/8" SOLDADA NO MARCO;
05 - BARRA DE FERRO REDONDA Ø5/8" SOLDADA NA CANTONEIRA;
06 - PEÇA DE CONCRETO COM ARGOLA INSTALADA *IN LOCO*.

OBSERVAÇÕES:


- PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
- A BARRA REDONDA SERÃO SOLDADAS NA CANTONEIRA (LADO ADVOGADO);
- VERIFICAR LOCALIZAÇÃO DOS VISORES NO PROJETO ARQUITETÔNICO;
- CONFERIR FIXAÇÃO NOS DETALHES ARQUITETÔNICOS;
- MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

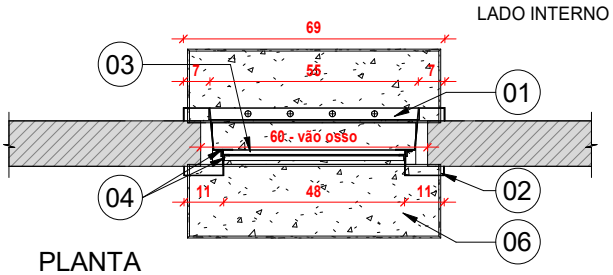

PLANTA
ESC.:1/20

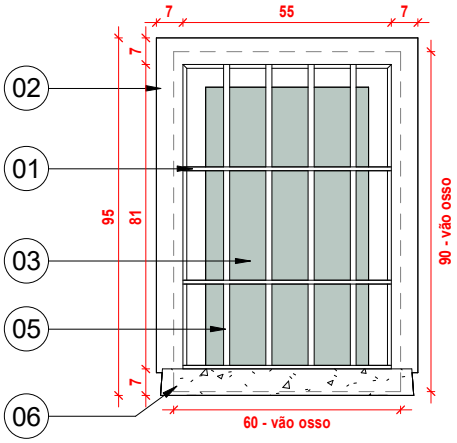


VISTA INTERNA
ESC.:1/20

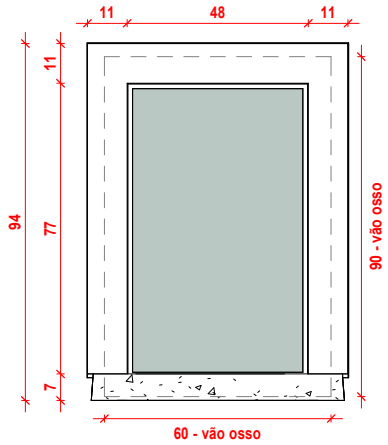


VISTA EXTERNA
ESC.:1/20


OBSERVAR PROJETO ARQUITETÔNICO PARA POSIÇÃO CORRETA DA ESQUADRIA

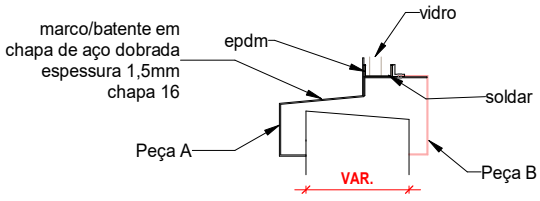

DETALHE 1

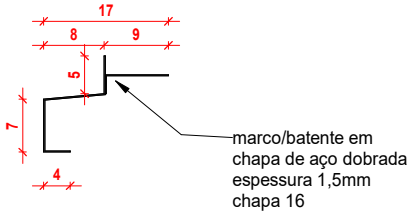

OBSERVAR ESPESSURA DA PAREDE PARA CONFIRMAR A DIMENSÃO DA PEÇA B

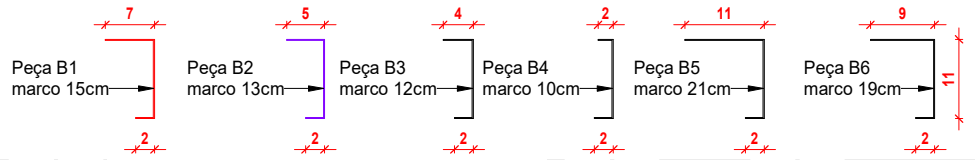

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: VISOR FIXO EM AÇO COM POLICARBONATO

VPF452 PADRÃO