



CL508

Garantía:

3 años para el equipo completo

Vida útil:

hasta 10 años o 500.000 lavados



CL608 Versión
Anterior



CL808 & CL908 Nueva
Versión



CL808 & CL908

Apariencia:

Los modelos CL608, CL808 y CL908 están disponibles en dos diseños exteriores diferentes, según las preferencias del cliente.

Garantía:

3 años para el equipo completo

Vida útil:

hasta 10 años o 500.000 lavados

País	Para todos los mercados con suministro eléctrico trifásico de 208 V o 220 V	Tasa de cambio	USD
Entrega	45 días	Plazo de validez de la cotización	4 semanas

Lista de Precios – Serie 360 de Lavado Sin Contacto

Precio	CL508	CL608	CL808	CL908
FOB Dalian USD	16,400	18,060	21,250	22,750

Principales Funciones:

Las máquinas de lavado sin contacto de Cheer Wash cuentan con más de 30 funciones



Lavado de chasis y llantas con presión ajustable




Reciador de espuma de pre-remojo



Enjuague con agua a alta presión (100 bar)




Rociado de espuma mágica tipo ángel

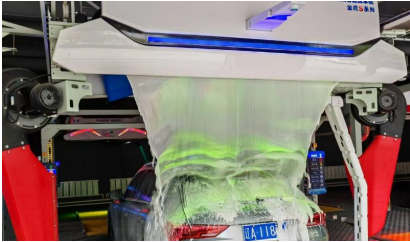

Cascada de lava



Recubrimiento de cera líquida

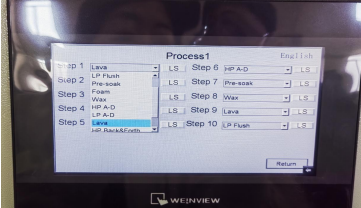

4 programas de lavado 100 % personalizables



Sistema de conversión de frecuencia real de 22 kW para controlar motores de bomba de agua y ventiladores de secado



Diseño de doble tubería, separación de agua / espuma, mejor efecto de lavado y ahorro de energía

Funciones		CL508	CL608	CL808	CL908	Observaciones
Limpieza a alta presión de chasis y llantas		✓	✓	✓	✓	30-80 bars pressure adjustable
Sistema automático de dosificación de productos químicos		5 kinds	5 kinds	5 kinds	5 kinds	CL508 3 pumps / CL608 & CL808 4 pumps
	espuma activa de prelavado	✓	✓	✓	✓	Descompone automáticamente el polvo y la suciedad adherida a la carrocería
	espuma estándar	✓	✓	✓	✓	
	espuma Magic	✓	✓	✓	✓	Aplicada desde ambos lados del cuerpo móvil para una cobertura uniforme del vehículo
	espuma lava	✓	✓	✓	✓	Aporta un atractivo efecto visual y mejora la experiencia de lavado del usuario
	cera líquida	✓	✓	✓	✓	Protege la pintura y proporciona mayor brillo al vehículo
iluminación LED decorativa multicolor		✓	✓	✓	✓	
enjuague de alta, media y baja presión		✓	✓	✓	✓	Presión ajustable
pantalla LED indicadora del proceso de lavado		✓	✓	✓	✓	La pantalla del CL908 es de mayor tamaño y ofrece una presentación más atractiva.
sistema integrado de secado por aire		4*5.5kw	4*5.5kw	4*5.5kw	4*5.5kw	Presión ajustable. Ventiladores laterales opcionales
presión de la bomba de alta presión		120	140	140	140	Bomba de pistones cerámicos TBT Wash (Alemania)
motor de la bomba de alta presión		18.5 KW	22KW	22 KW	22 KW	
variador de frecuencia industrial		22KW	30KW	30KW	30KW	Controla los motores de la bomba de agua y del sistema de secado
desplazamiento de cuerpo móvil		sobre rieles	embebida	embebida	embebida	Mayor estabilidad y precisión durante el funcionamiento con la estructura embebida
separación entre agua y espuma		×	✓	✓	✓	Diseño patentado que mejora el rendimiento de lavado
4 programas de lavado		✓	✓	✓	✓	personalizable 100%
refuerzo de limpieza en la parte frontal y trasera del vehículo		✓	✓	✓	✓	
limpieza reforzada para espejos retrovisores		×	×	✓	✓	Función exclusiva de los modelos de gama alta CL808 y CL908

Funciones	CL508	CL608	CL808	CL908	Observaciones
detección automática del ancho del vehículo	×	×	✓	✓	Sensores ultrasónicos P+F (Alemania)
mando a distancia / manejo mediante pantalla táctil	✓	✓	✓	✓	
control remoto mediante teléfono móvil e Internet	✓	✓	✓	✓	
detección automática de la longitud del vehículo	✓	✓	✓	✓	Sensores ultrasónicos P+F (Alemania)
arranque/reinicio con un solo botón	✓	✓	✓	✓	
contador de cantidad de lavados de coches	✓	✓	✓	✓	
protección contra fugas de corriente	✓	✓	✓	✓	
sistema de autodiagnóstico de fallas	✓	✓	✓	✓	
sistema de gestión de permisos de operación	✓	✓	✓	✓	
registro y alarma de fallas	✓	✓	✓	✓	
monitoreo de nivel de agua y protección por falta de agua	✓	✓	✓	✓	
estructura (con tratamiento anticorrosión por galvanizado en caliente)	✓	✓	✓	✓	
sistema inteligente de doble protección anticolisión	✓	✓	✓	✓	Uno de los sistemas de seguridad más avanzados del sector
brazo giratorio con desplazamiento horizontal	×	×	✓	✓	Mantiene una distancia uniforme de aproximadamente 35 cm respecto a la carrocería
sistema de autolimpieza de tuberías de espuma	✓	✓	✓	✓	
sistema de separación entre agua y electricidad	✓	✓	✓	✓	Sin componentes eléctricos instalados en el área húmeda de lavado, proporcionando un entorno de trabajo más seguro
Voltaje del convertidor y motores	Trifásico 208 V/230 V, monofásico 110 V, 60 Hz				El voltaje se puede personalizar

Parámetros técnicos	CL508	CL608	CL808	CL908
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Dimensiones de instalación	L7000*A4000*H3100	L7000*A4000*H3100	L8000*A4000*H3300	L9600*A4200*H4000
Dimensiones máximas del vehículo	L5600*A2600*H2000	L5600*A2600*H2000	L5600*A2600*H2000	L6770*A2690*H2100
Espesor mínimo del concreto	Mayor a 15 cm y nivelado	Mayor a 15 cm y nivelado	Mayor a 15 cm y nivelado	Mayor a 15 cm y nivelado
Bomba de agua	4 motores de 18.5KW/208V	6 motores de 22KW/208V	6 motores de 22KW/208V	6 motores de 22KW/208V
Motor de secado	4 motores de 5.5KW/208V	4 motores de 5.5KW/208V	4 motores de 5.5KW/208V	4 motores de 5.5KW/208V
Presión de trabajo	120bar	140bar	140bar	140bar
Consumo estándar de agua	90-140L/vehículo	90-140L/vehículo	90-140L/vehículo	130-180L/vehículo
Consumo estándar de energía	0.5-1.2 kWh	0.5-1.2 kWh	0.5-1.2 kWh	0.5-1.8 kWh
Consumo estándar de químicos	20ML-150ML Adjustable	20ML-150ML Adjustable	20ML-150ML Adjustable	20ML-300ML Adjustable
Longitud de riel	6.0 M	7.5 M	7.5 M	9.0 M
Potencia total	18.5KW+22KW	22KW+22KW	22KW+22KW	22KW+22KW
Peso total	1877KGS	2127KGS	2853KGS	2921 KGS
Volumen de embarque	10 CBM	10 CBM	15 CBM	16 CBM

Lista de componentes principales de máquinas 360 sin contacto

Artículo	Parámetros/ Proceso/ Marca	Artículo	Parámetros/ Proceso/ Marca
Sistema de control PLC	Siemens (Alemania)	Motor paso a paso con servo	Leadshine
Bomba de alta presión de pistones cerámicos	TBT Wash (Alemania)	Sensores ultrasónicos	P+F (Alemania)
Interruptor de límite de seguridad	Schneider (Francia)	Sensor fotoeléctrico	Omron (Japón)
Reductor de velocidad	Boyu	Pantalla táctil HMI	Weinview (Taiwán)
Variador de frecuencia industrial 22KW	VEICHI	Sistema de accionamiento	Leadshine
Interruptor termomagnético	Schneider (Francia)	Fuente de alimentación	Omron (Japón)
Rodamientos	PEER (EE.UU) / NSK (Japón)	Relé	IDEC (Japón)
Interruptor de proximidad	Omron (Japón)	Tambor/rodete de ventilado	Voluta de plástico / Rodete de acero al carbono
Interruptor de posición cero	Omron (Japón)	Terminales de conexión	Weidmuller (Alemania)
Motor de bomba de agua	Yineng	Motor de secado	Yineng
Manguera neumática	Greenwater	Componentes neumáticos	AirTAC (Taiwán) + SUN RISE (Taiwán)
Cadena portacables industrial	Cadena especial para máquinas herramienta CNC de alta velocidad	Boquillas de alta presión	Mecanizadas por CNC en acero inoxidable 304
Bomba dosificadora electrónica	Greenwater	Junta rotativa	Junta rotativa de ultra alta presión en acero inoxidable 304
Cables flexibles industriales	ECHU (prueba de más de 2 millones de ciclos)	Manguera de agua de alta presión	Doble capa de acero / resistencia 340 kg / acero inoxidable 304
Brazo giratorio	Acero inoxidable 304	Soportes de montaje	Marcos de montaje: galvanizado en caliente / pulverización a presión
Ruedas de nylon para desplazamiento	Cheer Wash Personalizado	Todas las piezas en contacto con agua	Piezas de acero inoxidable 304