

中国《屋面工程》专刊首届理事会理事单位

公司荣获中国环境协会认证

上海市诚信创建企业

中国建筑防水协会会员

中国工业防腐蚀技术协会会员

美国聚脲发展协会（PDA）会员

上海腐蚀科学技术学会单位会员

公司通过ISO9001国际质量体系认证

公司通过ISO14001国际环境体系认证

为城市渗漏维护修缮工程提供一站式彻底解决方案

为耐久性的防腐提供配套系列品牌

南京科伟易机械设备有限公司 出品

南京市江宁空港经济开发区飞天大道69号1450室（江宁开发区）



防水防腐防护耐久性材料

科技 连接 绿色 未来



防腐防护耐磨涂料专家 2026
喷涂聚脲系列/天冬聚脲系列/防水系列/防腐系列/地坪系列

南京科伟易机械设备有限公司
NanJing KeWeiYi JiXie SheBei CO.,Ltd.



公司简介

南京科纬易机械设备有限公司致力于研发和生产与人们工作生活息息相关的纳米绿色环保节能产品，秉承“净化空气 只需一次”的宗旨，以创新发展的理念不断进步，累计获得空气净化领域技术专利十余项，凭借高品质服务成为万达26所五星级酒店、2016“亚投行”、北京西城区教委、“G20峰会”、中国中车、2020北京冬奥会等多家机构与峰会的空气保障服务商。ULICORE希望与您共同努力，让我们的生活环境更节能、更清洁、更健康！



南京科纬易机械设备有限公司依托美国总公司强大的技术基础，生产推出了双组份喷涂聚脲弹性体防腐防水耐磨涂层系列、双组份喷涂聚氨酯弹性体防腐耐磨涂层系列、单组份手刮厚涂型聚脲弹性体防腐防水耐磨涂层系列、单组份湿固化聚氨酯刚性重防腐防护涂料系列、特种功能防腐防护涂料系列、聚氨酯喷涂硬泡沫系列、聚氨酯浇注硬泡沫仿木材料、聚氨酯浇注弹性体耐磨材料等一系列产品。随着江苏优利珂科技有限公司生产基地的落成，南京科纬易机械设备有限公司产品的年生产能力在聚脲同行业处于领先地位。其中，双组份喷涂聚脲年生产能力5000吨；双组份喷涂聚氨酯防腐涂料年生产能力2000吨；单组份手涂聚脲工业防腐涂料年生产能力2000吨；单组份聚脲建筑防水涂料年生产能力2000吨；单组份手刮厚膜型聚脲防腐防水耐磨用于水利工程大坝加固修复防渗材料年生产能力1000吨；聚天门冬氨酸酯防腐防水面涂年生产能力2000吨；单组份湿固化聚氨酯重防腐涂料年生产能力2000吨；同时具备生产单组份耐高温防腐涂料、特种功能性防腐涂料、单组份水性工业金属防腐涂料等产品能力。

南京科纬易机械设备有限公司为适应全球低碳经济运行的新要求，不断致力于研发、生产和销售节能环保产品，公司聚脲系列产品被国际立体绿化促进组织评为名优产品，聚氨酯屋面外墙保温隔热产品被中国国家建设部列为全国建筑节能新型材料推荐产品，公司不仅通过了ISO9001：2008国际质量管理体系认证和ISO14001：2004国际环境管理体系认证，而且还荣获了美国国家环保部EPA授予的“节能之星”和中国环境保护产业协会授予的“绿色之星”称号。公司现在是美国聚脲协会（PDA）会员，上海市腐蚀科学技术学会会员，中国防腐协会会员，中国防水协会会员。

南京科纬易机械设备有限公司愿与广大客户携手合作，为防腐、防水、加固、地坪、保温事业打造一流工程、一流品牌、一流服务，共同推动整个行业产品升级换代，实现低碳经济生活，让人类长期拥有一个绿色的家园！

NanJing KeWeiYi JiXie SheBei Co., a nano-level polymer material and polyurea coatings engineering provider, devotes to the research, production and distribution of environment friendly and energy saving products with engineering service in the fields of people's living.

Despite of over 10 patents from its own technology innovations, Ulicore insists on its business philosophy -- “purify once and make air clean”. Success air purification engineering cases include G20 summit in Beijing, China High Speed Train GRRC, Beijing Education Committee Bureau, Asia Development Bank, Olympic Game (Beijing) and etc.




Based on technology innovations and research development in its US headquarter, Ulicore has launched a series of products as follows:

- two-component polyurethane (PU) anti-corrosion, waterproof, wear resistant spray coating products series
- wood-like polyurethane (PU) foaming coating products series
- one component polyurethane (PU) rigid and solid, anti-corrosion, waterproof coating products series
- Customized polymer products with special waterproof, anti-corrosion functions

With annual production over 5,000 tons, Ulicore positions its self as a market leader in the polyurea coatings industrial segment. Chinese construction ministry recommends Ulicore's products for its excellent performance in energy-saving and environmental protection.

全球化的设备供应 个性化的装备选型

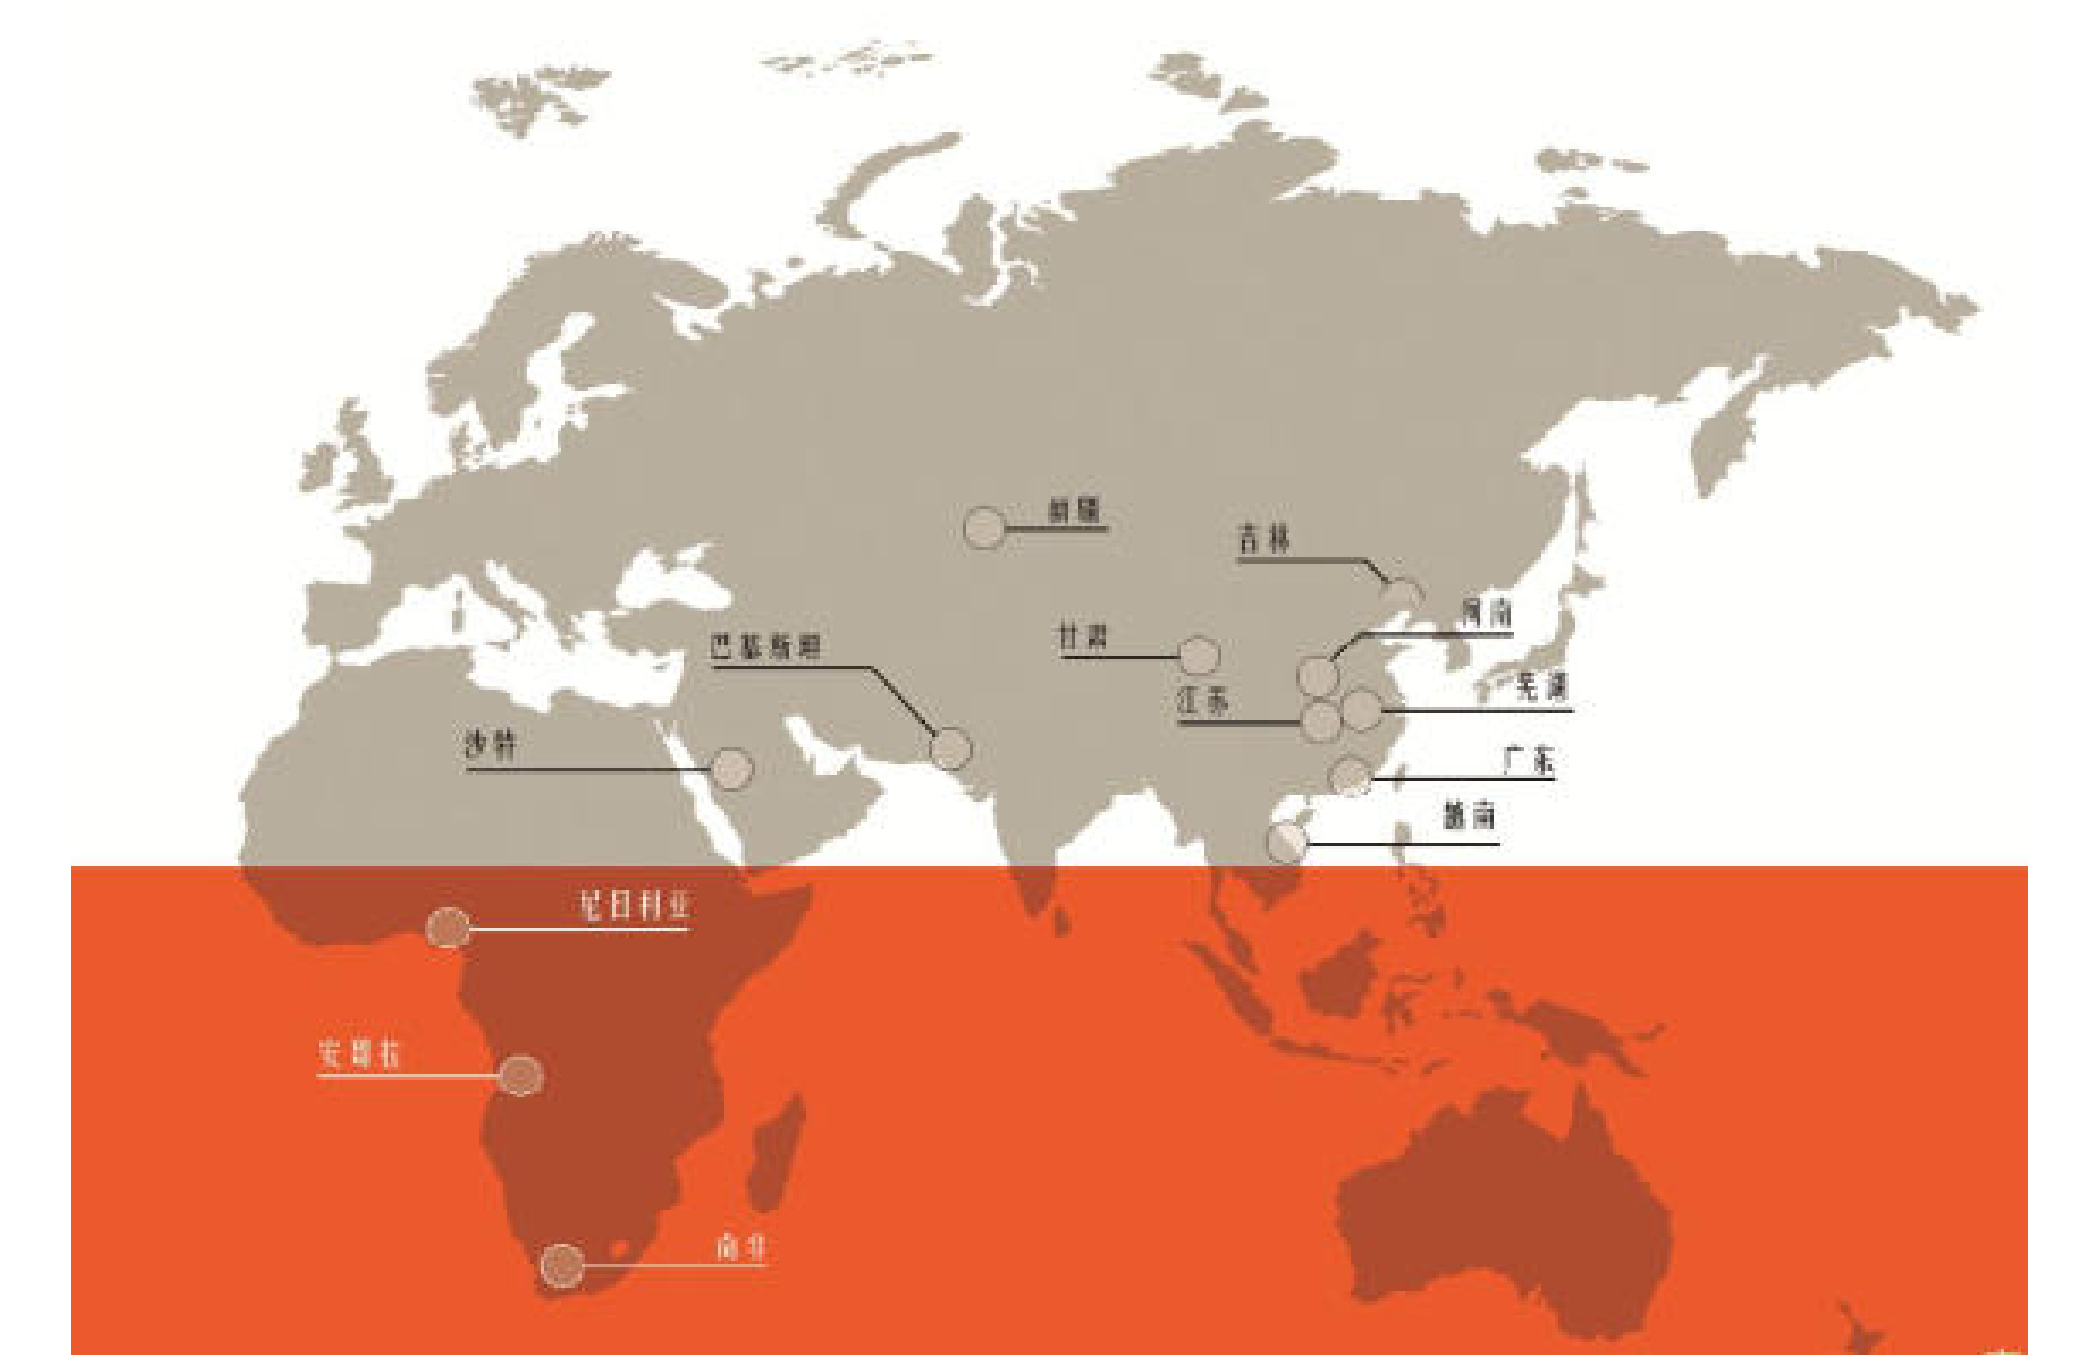

The products are recognized with certification as ISO9001, ISO14001, EPA's international environmental system. Meanwhile, Chinese environmental authority awards the products as “Green Star”. Ulicore is a member of US polyurea association, shanghai society of anti-corrosion, China Waterproofing Association.

NanJing KeWeiYi JiXie SheBei CO.,Ltd



产品目录

Product catalog

公司简介1-2

产品目录3-4

喷涂聚脲系列

900喷涂聚脲弹性体防腐防水防护涂层	5-6
9001海水淡化沉箱专用聚脲防腐耐磨防护涂层	7-8
9002电厂除盐水箱专用聚脲防腐防护涂层	9-10
9003污水处理池专用聚脲防腐防水防护涂层	11-12
9005矿山设备专用聚脲防腐防护涂层	13-14
9006航天工业专用聚脲防腐耐磨防护涂层	15-16
9007交通隧道专用阻燃聚脲防腐防护涂层	17-18
9008斜拉桥钢绞线专用聚脲防腐防护耐磨涂层	19-20
9009脂肪族喷涂聚脲防腐防水防护涂层	21-22
9013地坪专用聚脲防腐防护涂层	23-24
9014饮用水专用聚脲防水抑菌耐磨防护涂层	25-26
951喷涂聚脲弹性体防腐防水防护涂层	27-28
9511埋地管道专用聚脲防腐防护涂层	29-30
9512石油化工重防腐专用聚脲防腐防护涂层	31-32
9513卡车车厢专用聚脲防腐防护涂层	33-34
9514影视道具电器音箱专用聚脲防护装饰涂层	35-36
562冷喷聚脲弹性体	37-38
319特种车辆防护防爆高强涂料	39-40

952防水系列

952 单组份聚脲防腐防水防护涂层	41-42
9522单组份聚脲工业地坪防腐耐磨涂层	43-44
9526单组份手刮厚膜型聚脲防水防腐耐磨涂层	45-46
9527手刮改性聚脲建筑屋面防水材料	47-48
9528单组份改性聚脲防水防腐防护涂层	49-50
9539单组份脂肪族聚脲防水防腐防护涂层	51-52

959防腐节能系列

959单组份改性聚脲重防腐蚀涂料	53-54
9591钢结构防腐隔热降温涂料	电子版

9592彩钢瓦防腐隔热降温涂料	电子版
9593石油化工管道防腐反射涂料	电子版
9594湿固化聚氨酯化工储罐内壁重防腐涂料	55-56
9595化工储罐外壁防腐反射涂料	电子版
9596混凝土屋面防水隔热降温涂料	电子版
9597水利大坝表面隔热降温涂料	电子版

天冬聚脲系列

8023混凝土结构天冬聚脲防水涂料	电子版
8024石油化工设备天冬聚脲防腐涂料	电子版
8025钢结构天冬聚脲防腐防护涂料	电子版
8026风能发电设备天冬聚脲防腐涂料	电子版
8027天冬聚脲防腐耐磨地坪涂料	57-58
8028聚天门冬氨酸酯防腐涂料	59-60
8029双组份聚天门冬氨酸酯面涂料	61-62
8031无溶剂聚天门冬氨酸酯刚性涂料	63-64
8032无溶剂聚天门冬氨酸酯弹性涂料	电子版
8526单组份手刮厚膜型脂肪族聚脲防水防腐耐磨涂层	65-66

特种涂料系列

166改性聚脲阻尼降噪减震阻燃材料	67-68
167改性聚脲建筑防水封闭腻子	69-70
168L聚脲专用封孔腻子	71-72
169无溶剂隧道桥梁结构加固胶	73-74
189单组份聚脲密封胶	75-76
6006弹性防水涂层材料	77-78
850无溶剂纳米改性聚脲重防腐涂层	79-80
851石墨烯锌粉涂料	81-82
852水下固化环氧涂料	83-84
860无溶剂重防腐陶瓷有机涂料	85-86
8001抗紫外线聚氨酯工业防腐防护面涂料	87-88
8007 单组分封闭渗透混凝土专用聚脲底涂料	89-90
8008双组份耐阴极剥离金属专用聚脲底涂料	91-92
8009 双组份封闭渗透混凝土专用聚脲底涂料	93-94
8010双组份无溶剂聚脲底涂料	95-96
969单组份改性聚脲银粉节能防腐涂料	97-98
9601水性金属专用防锈底涂料	99-100
9606水性环保高强装饰外墙涂料	101-102
9607水性石墨烯锌粉涂料	103-104
9609（I型）抗菌、抗病毒净味纳米内墙装饰涂料	105-106
9608（II型）抗菌、抗病毒防水外墙装饰涂料	107-108

工程案例	109-110-111
案例图集	113-114

900

喷涂聚脲弹性体防腐防水防护涂层

Spray polyurea elastomer anti-corrosion and waterproof protective coating

产品描述 Product description

900是一种100%固含量的芳香族聚脲弹性体，由异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成，需要专业聚脲设备喷涂施工。由于其优异的防水、防腐及良好的耐磨性能，该产品被广泛应用在工业和商业防腐防水领域。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.12	1.05
粘度（cps）@25℃	800	650
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25℃	4-6	
理论涂布率（表干膜厚）	1.08kg/m² 膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏A)	GB/T23446-2009	92
断裂伸长率（%）	GB/T23446-2009	482
拉伸强度（MPa）	GB/T23446-2009	20
撕裂强度(KN/m)	GB/T23446-2009	75
不透水性（0.4MPa/2h）	GB/T23446-2009	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T23446-2009	4.2
附着力（MPa）混凝土基材	GB/T23446-2009	3.2
附着力（MPa）钢基材	GB/T23446-2009	11.3
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)℃，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm

产品特性 Product characteristics

Waterproof and anti-corrosion ®

Product characteristics ®

- 无溶剂、百分百固含量、安全、环保、无异味
- 快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象
- 涂层致密无缝、柔韧性好

polyurea ®

- 附着力强，可快速黏结在如钢铁、混凝土、木材、玻璃纤维和其它基材等
- 优异的抗冲击、耐磨性能
- 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如酸、碱、盐等

- 卓越的防水性能
- 良好的减震性能
- 优良的耐温变稳定性
- 快速固化，使施工区域迅速恢复使用
- 优异的耐久性降低了终身的维护成本
- 延长喷涂结构的服务寿命

产品应用范围 Product application scope

建筑
Architecture

电力
power

化工
chemical industry

航天
space flight

交通
traffic

海洋
ocean

冶金
metallurgy

船舶
ship

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性 10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性 30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落

（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面

建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。

混凝土表面

达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。

木材表面

干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量将受到影响。
- 若施工基材涂有底涂,请在合适的时间范围内喷涂聚脲。
- 关于科纬易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科纬易公司其他产品说明书。
- 科纬易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于900具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份210公斤/桶
B组份200公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

9001

海水淡化沉箱专用聚脲防腐耐磨防护涂层

Special polyurea anti-corrosion and wear-resistant protective coating for seawater desalination caisson

产品描述 Product description

9001海水淡化沉箱专用聚脲是一种100%固含量的芳香族聚脲弹性体，由异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成，需要专业聚脲设备喷涂施工。该产品具有超强的耐海水腐蚀、浸蚀性能，抗阴极剥离效果好，在美洲、澳洲以及国内的许多大型海水淡化工程项目中得到广泛应用。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.08	1.02
粘度（cps）@25℃	820	670
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25℃	4-6	
理论涂布率（表干膜厚）	1.05kg/ m² 膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏A)	GB/T23446-2009	90
断裂伸长率（%）	GB/T23446-2009	450
拉伸强度（MPa）	GB/T23446-2009	20
撕裂强度(KN/m)	GB/T23446-2009	72
不透水性（0.4MPa/2h）	GB/T23446-2009	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T23446-2009	4.5
附着力（MPa）混凝土基材	GB/T23446-2009	3.2
附着力（MPa）钢材	GB/T23446-2009	11.5
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)℃，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm

产品特性 Product characteristics

- | | | |
|---|--|--|
| Product characteristics ® <ul style="list-style-type: none">无溶剂、百分百固含量、安全、环保、无异味快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象涂层致密无缝、柔韧性好 | polyurea ® <ul style="list-style-type: none">附着力强，可快速黏结在钢铁，混凝土基材上优异的抗冲击、耐磨性能优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如耐酸，碱，盐腐蚀等卓越的耐海水浸泡性能 | Waterproof and anti-corrosion ® <ul style="list-style-type: none">良好的减震性能优良的耐温变稳定性快速固化，使施工区域迅速恢复使用优异的耐久性降低了终身的维护成本 |
|---|--|--|

产品应用范围 Product application scope

该产品应用各种海洋设施的防腐防水防护

海水淡化沉箱

海洋码头

Seawater desalination
caisson

Ocean Wharf

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性 10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性 30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面

混凝土表面

建议喷砂除锈，达到ISO8501-

1或GB8923标准的Sa2.5级。

达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。

施工注意事项

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量将受到影响。
- 若施工基材涂有底涂，请在合适的时间范围内喷涂聚脲。关于科纬易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科纬易公司其他产品说明书。
- 科纬易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于9001具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份210公斤/桶
B组份200公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

电厂除盐水箱专用聚脲防腐防护涂层

Special polyurea anticorrosive protective coating for demineralized water tank of power plant

产品描述 Product description

9002电厂除盐水箱专用聚脲是一种100%固含量的芳香族聚脲弹性体，由异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成，需要专业聚脲设备喷涂施工。该产品具有优异的附着力，涂层致密无接缝，同时兼具良好的耐腐蚀、耐水、防潮、防渗透性能。在国内外电厂除盐水箱工程项目中得到广泛应用。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.12	1.05
粘度（cps）@25℃	790	640
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25℃	4-6	
理论涂布率（表干膜厚）	1.08kg/ m² 膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏A)	GB/T23446-2009	90
断裂伸长率（%）	GB/T23446-2009	480
拉伸强度（MPa）	GB/T23446-2009	18
撕裂强度(KN/m)	GB/T23446-2009	70
不透水性（0.4MPa/2h）	GB/T23446-2009	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T23446-2009	4.2
附着力（MPa）混凝土基材	GB/T23446-2009	3.2
附着力（MPa）钢材	GB/T23446-2009	11
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)℃，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®	polyurea ®	Waterproof and anti-corrosion ®
- 无溶剂、百分百固含量、安全、环保、无异味 - 快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象 - 涂层致密无接缝、柔韧性好、附着力强	- 优异的抗冲击、耐磨性能 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如酸、碱、盐等的腐蚀 - 卓越的耐水浸泡性能 - 良好的减震性能	- 优良的耐温变稳定性 - 快速固化，使施工区域迅速恢复使用 - 优异的耐久性降低了终身的维护成本 - 延长喷涂结构的服务寿命



产品应用范围 Product application scope

该产品应用各种设施的防腐防水防护		
储罐	电力工业除盐水箱	塔器
Storage tank	Demineralized water tank for power industry	Tower

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性 10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性 30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级

施工注意事项

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量將受到影响。
- 若施工基材涂有底涂，请在合适的时间范围内喷涂聚脲。关于科纬易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科纬易公司其他产品说明书。
- 科纬易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于9002具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份210公斤/桶
B组份200公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

污水处理池专用聚脲防腐防水防护涂层

special polyurea anticorrosive protective coating for sewage water treatment pool

产品描述 Product description

9003污水处理池专用聚脲是一种100%固含量的芳香族聚脲弹性体，由异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成，需要专业聚脲设备喷涂施工。该产品耐腐蚀性能稳定，适用于多种腐蚀环境，防腐效果远远优于传统防腐材料，有效提高污水池使用寿命。已在国内外各类污水处理池工程项目上得到广泛应用。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.12	1.05
粘度（cps）@25℃	810	660
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25℃	4-6	
理论涂布率（表干膜厚）	1.06kg/ m² 膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏A)	GB/T23446-2009	92
断裂伸长率（%）	GB/T23446-2009	460
拉伸强度（MPa）	GB/T23446-2009	18
撕裂强度(KN/m)	GB/T23446-2009	70
不透水性（0.4MPa/2h）	GB/T23446-2009	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T23446-2009	4.5
附着力（MPa）混凝土基材	GB/T23446-2009	3.1
附着力（MPa）钢材材	GB/T23446-2009	11.2
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)℃，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®

 - 无溶剂、百分百固含量、安全、环保、无异味
 - 快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象
 - 涂层致密无缝、柔韧性好
- polyurea ®

 - 附着力强，可快速黏结在如钢铁，混凝土，木材，玻璃纤维和其它基材等
 - 优异的抗冲击、耐磨性能
 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如酸，碱，盐等腐蚀等
- Waterproof and anti-corrosion ®

 - 卓越的抗渗防水性能
 - 良好的减震性能
 - 优良的耐温变稳定性
 - 快速固化，使施工区域迅速恢复使用
 - 优异的耐久性降低了终身的维护成本
 - 延长喷涂结构的服务寿命



产品应用范围 Product application scope

该产品应用各种污水池的防腐防水防护

工业污水池

城市污水池

Industrial sewage tank

Urban sewage tank

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性 10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性 30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议 喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量将受到影响。
- 若施工基材涂有底涂，请在合适的时间范围内喷涂聚脲。关于科纬易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科纬易公司其他产品说明书。
- 科纬易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于9003具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份210公斤/桶
B组份200公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)

储存温度：5-35℃

确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

矿山设备专用聚脲耐磨防腐防护涂层

Polyurea wear-resistant and anti-corrosion protective coating for mining equipment

产品描述 Product description

9005矿山设备专用聚脲是一种100%固含量的芳香族聚脲弹性体，由异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成，需要专业聚脲设备喷涂施工。该产品以其优良的耐冲击性、高耐磨性和出色的防腐性能，已应用在中国上海加工的矿山螺旋分离器上，同时在美洲、欧洲等地区的矿山机械上也被广泛应用。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.15	1.06
粘度（cps）@25℃	820	680
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25℃	4-6	
理论涂布率（表干膜厚）	1.1kg/㎡膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏A)	GB/T23446-2009	92
断裂伸长率（%）	GB/T23446-2009	460
拉伸强度（MPa）	GB/T23446-2009	19
撕裂强度(KN/m)	GB/T23446-2009	72
不透水性（0.4MPa/2h）	GB/T23446-2009	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T23446-2009	4.0
附着力（MPa）混凝土基材	GB/T23446-2009	3.8
附着力（MPa）钢材	GB/T23446-2009	11.5
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)℃，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®	polyurea ®	Waterproof and anti-corrosion ®
- 无溶剂、百分百固含量、安全、环保、无异味 - 快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象 - 涂层致密无缝、柔韧性好、附着力强	- 超强的抗冲击、耐磨性能 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如耐酸，碱，盐腐蚀等 - 良好的减震性能 - 优良的耐温变稳定性	- 快速固化，使施工区域迅速恢复使用 - 优异的耐久性降低了终身的维护成本 - 延长喷涂结构的服务寿命



产品应用范围 Product application scope

该产品应用各种矿山设备的耐磨防腐防护

煤矿流槽	螺旋分离器	浮选槽
Coal mine launder	spiral separator	flotation cell
洗矿滚筒	传输带	
ore washing drum	conveyor belt	

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性 10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性 30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量将受到影响。
- 若施工基材涂有底涂，请在合适的时间范围内喷涂聚脲。关于科纬易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科纬易公司其他产品说明书。
- 科纬易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于9005具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份210公斤/桶
B组份200公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

航天工业专用聚脲防腐耐磨防护涂层

Special polyurea anti-corrosion and wear-resistant protective coating for aerospace industry

产品描述 Product description

900是一种100%固含量的芳香族聚脲弹性体，由异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成，需要专业聚脲设备喷涂施工。由于其优异的防水、防腐及良好的耐磨性能，该产品被广泛应用在工业和商业防腐防水领域。9006航天工业专用聚脲是一种100%固含量的芳香族聚脲弹性体以其超群的品质得到了航天工业的认可，现已在中国航天工业的卫星、火箭设备上应用，并达到了理想的防护效果。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.12	1.05
粘度（cps）@25℃	800	650
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25℃	4-6	
理论涂布率（表干膜厚）	1.08kg/ m² 膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏A)	GB/T23446-2009	92
断裂伸长率（%）	GB/T23446-2009	480
拉伸强度（MPa）	GB/T23446-2009	19
撕裂强度(KN/m)	GB/T23446-2009	68
不透水性（0.4MPa/2h）	GB/T23446-2009	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T23446-2009	4.2
附着力（MPa）混凝土基材	GB/T23446-2009	3.5
附着力（MPa）钢材材	GB/T23446-2009	12.3
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)℃，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®

- 无溶剂、百分百固含量、安全、环保、无异味
- 快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象
- 涂层致密无缝、柔韧性好

polyurea ®

- 附着力强，可快速黏结在如钢铁，混凝土，木材，玻璃纤维和其它基材等
- 优异的抗冲击、耐磨性能
- 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如耐酸，碱，盐腐蚀等

Waterproof and anti-corrosion ®

- 卓越的防水性能
- 良好的减震性能
- 优良的耐温变稳定性
- 快速固化，使施工区域迅速恢复使用
- 优异的耐久性降低了终身的维护成本
- 延长喷涂结构的服务寿命



产品应用范围 Product application scope

该产品应用各种装置的防护

航天工业卫星

火箭

Aerospace industrial

rocket

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性 10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性 30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面

混凝土表面

木材表面

建议 喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。

达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。

干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量将受到影响。
- 若施工基材涂有底涂，请在合适的时间范围内喷涂聚脲。关于科伟易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科伟易公司其他产品说明书。
- 科伟易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于9006具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科伟易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科伟易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科伟易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科伟易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份210公斤/桶
B组份200公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

交通隧道专用阻燃聚脲防腐防护涂层

Special flame retardant polyurea anti-corrosion protective coating for traffic tunnel

产品描述 Product description

9007交通隧道专用阻燃聚脲是一种100%固含量的芳香族聚脲弹性体，由异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成，需要专业聚脲设备喷涂施工。该产品兼具聚脲优良的物理性能外，同时兼具离火自熄的阻燃特点，现在国内隧道工程中已开始得到广泛应用。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.12	1.25
粘度（cps）@25°C	800	900
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25°C	5-7	
理论涂布率（表干膜厚）	1.08kg/ m² 膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏A)	GB/T23446-2009	92
断裂伸长率（%）	GB/T23446-2009	300
拉伸强度（MPa）	GB/T23446-2009	12
撕裂强度(KN/m)	GB/T23446-2009	60
不透水性（0.4MPa/2h）	GB/T23446-2009	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T23446-2009	6.2
附着力（MPa）混凝土基材	GB/T23446-2009	3.2
附着力（MPa）钢材材	GB/T23446-2009	10.3
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)°C，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm
阻燃性能	GB8624-2012	B2

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®	polyurea ®	Waterproof and anti-corrosion ®
- 无溶剂、百分百固含量、安全、环保、无异味 - 快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象 - 涂层致密无缝、柔韧性好	- 附着力强，可快速黏结在如钢铁，混凝土，木材，玻璃纤维和其它基材等 - 优异的抗冲击、耐磨性能 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如耐酸，碱，盐腐蚀等	- 卓越的抗渗防水性能 - 良好的减震性能 - 优良的耐温变稳定性 - 快速固化，使施工区域迅速恢复使用 - 优异的耐久性降低了终身的维护成本 - 延长喷涂结构的服务寿命



产品应用范围 Product application scope

该产品应用各种交通设施中隧道的防水防腐阻燃防护

铁路隧道	公路隧道	城市地铁隧道
railway tunnel	Highway tunnel	Urban subway tunnel

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性 10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性 30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量将受到影响。
- 若施工基材涂有底涂，请在合适的时间范围内喷涂聚脲。关于科伟易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科伟易公司其他产品说明书。
- 科伟易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于9007具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科伟易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科伟易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科伟易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科伟易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份210公斤/桶
B组份200公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35°C
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

斜拉桥钢绞线专用聚脲防腐防护耐磨涂层

Special polyurea anticorrosive protective wear-resistant coating for steel strand of cable-stayed bridge

产品描述 Product description

9008斜拉桥钢绞线专用聚脲是一种100%固含量的芳香族聚脲弹性体，由异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成，需要专业聚脲设备喷涂施工。该产品以其卓越的防腐耐、耐磨性能，已在美洲、欧洲地区斜拉桥上被广泛应用。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.12	1.05
粘度（cps）@25℃	800	650
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25℃	4-6	
理论涂布率（表干膜厚）	1.08kg/ m² 膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏A)	GB/T23446-2009	92
断裂伸长率（%）	GB/T23446-2009	480
拉伸强度（MPa）	GB/T23446-2009	19
撕裂强度(KN/m)	GB/T23446-2009	73
不透水性（0.4MPa/2h）	GB/T23446-2009	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T23446-2009	4.2
附着力（MPa）混凝土基材	GB/T23446-2009	3.5
附着力（MPa）钢材材	GB/T23446-2009	11.5
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)℃，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®

 - 无溶剂、百分百固含量、安全、环保、无异味
 - 快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象
 - 涂层致密无缝、柔韧性好、附着力强
- polyurea ®

 - 优异的抗冲击、耐磨性能
 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如耐酸，碱，盐腐蚀等
 - 卓越的耐老化性能
 - 良好的减震性能
- Waterproof and anti-corrosion ®

 - 优良的耐温变稳定性
 - 快速固化，使施工区域迅速恢复使用
 - 优异的耐久性降低了终身的维护成本
 - 延长喷涂结构的服务寿命

产品应用范围 Product application scope

该产品应用各类桥梁钢索的防腐防水防护

桥梁钢索

Bridge cable

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性 10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性 30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级

施工注意事项

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量將受到影响。
- 若施工基材涂有底涂，请在合适的时间范围内喷涂聚脲。关于科纬易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科纬易公司其他产品说明书。
- 科纬易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于9008具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份210公斤/桶
B组份200公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

脂肪族喷涂聚脲防腐防水防护涂层

Aliphatic spray polyurea anti-corrosion and waterproof protective coating

产品描述 Product description

9009是一种100%固含量的脂肪族聚脲弹性体，由脂肪族异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成，需要专业聚脲设备喷涂施工。该涂层不仅具有优异的防水、防腐及耐磨性能，而且有优良的耐老化性能，户外使有不粉化，不变色。该产品被广泛应用在工业和商业防腐防水领域。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	透明液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.05	1.02
粘度（cps）@25°C	780	650
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25°C	40-100	
理论涂布率（表干膜厚）	1.08kg/ m² 膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏D)	ASTM D-2240	60
断裂伸长率（%）	ASTM D-412	60
拉伸强度（Mpa）	ASTM D-412	15
撕裂强度(kN/m)	ASTM D-624	55
不透水性（0.4MPa/2h）	HG/T 3831-2006	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	HG/T 3831-2006	6.0
附着力（Mpa）混凝土基材	HG/T 3831-2006	3.2
附着力（Mpa）钢材材	HG/T 3831-2006	10.5
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)°C，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm
耐人工老化性（1000h）	GB/T1865-2009	无起泡、开裂、生锈、剥落；粉化0级 变色2级，失光2级

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®

 - 无溶剂、百分百固含量、安全、环保、无异味
 - 快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象
 - 涂层致密无接缝、柔韧性好卓越的防水性能
- polyurea ®

 - 附着力强，可快速黏结在如钢铁、混凝土、木材、玻璃纤维和其它基材等
 - 优异的抗冲击、耐磨性能
 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如酸、碱、盐等
- Waterproof and anti-corrosion ®

 - 良好的耐候性能，户外使用不粉化、不变色
 - 快速固化，使施工区域迅速恢复使用
 - 优异的耐久性降低了终身的维护成本，延长喷涂结构的服务寿命

产品应用范围 Product application scope

该产品应用于众多领域的防腐防水及有耐候要求的防护

建筑 build	化工 chemical industry	交通 unobstructed	冶金 metallurgy
电力 power	航天 space flight	海洋 seas and oceans	船舶 shipping

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性 10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性 30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量将受到影响。

施工注意事项

- 若施工基材涂有底涂请在合适的时间范围内喷涂聚脲。关于科纬易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科纬易公司其他产品说明书。
- 科纬易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于9009具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装： A组份210公斤/桶
B组份200公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度： 5-35°C
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

地坪专用聚脲耐磨防腐防护涂层

Special polyurea wear-resistant and anti-corrosion protective coating for floor

产品描述 Product description

9013地坪专用聚脲是一种100%固含量的芳香族聚脲弹性体，由异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成，需要专业聚脲设备喷涂施工。该产品具有优异的柔韧性和耐磨性，解决了传统环氧类、金刚砂类地坪因硬度度过高涂层易脆，不耐冲击的难题。同时由于其百分百固含量、无溶剂等特点也被广泛应用在食品加工和医药地坪等领域。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.12	1.05
粘度（cps）@25℃	800	650
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25℃	4-6	
理论涂布率（表干膜厚）	1.08kg/ m² 膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏A)	GB/T23446-2009	92
断裂伸长率（%）	GB/T23446-2009	480
拉伸强度（MPa）	GB/T23446-2009	19
撕裂强度(KN/m)	GB/T23446-2009	67
不透水性（0.4MPa/2h）	GB/T23446-2009	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T23446-2009	4.2
附着力（MPa）混凝土基材	GB/T23446-2009	3.2
附着力（MPa）钢材材	GB/T23446-2009	11.5
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)℃，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®

 - 无溶剂、百分百固含量、安全、环保、无异味
 - 快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象
 - 涂层致密无缝、柔韧性好、附着力强
- polyurea ®

 - 优异的抗冲击、耐磨性能
 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如耐酸，碱，盐腐蚀等
 - 卓越的防水、防潮性能
 - 良好的减震性能
- Waterproof and anti-corrosion ®

 - 优良的耐温变稳定性
 - 快速固化，使施工区域迅速恢复使用
 - 优异的耐久性降低了终身的维护成本
 - 延长喷涂结构的服务寿命



产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域的地坪工程

- 石油化工

petrochemical industry
- 冶金机械

Metallurgical Machinery
- 食品加工

food processing
- 市政人行天桥

Municipal pedestrian overpass
- 制药

pharmacy
- 电子

Electronics
- 纺织

spin
- 体育场馆

Stadium
- 超市百货

Supermarket department store
- 停车场

Parking lot

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性 10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性 30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

- 金属表面

建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级

施工注意事项

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量將受到影响。
- 若施工基材涂有底涂，请在合适的时间范围内喷涂聚脲。关于科纬易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科纬易公司其他产品说明书。
- 科纬易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于9013具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份210公斤/桶
B组份200公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)

储存温度：5-35℃

确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

饮用水专用聚脲防水抑菌耐磨防护涂层

Special polyurea waterproof, bacteriostatic and wear-resistant protective coating for drinking water

产品描述 Product description

9014饮用水专用聚脲是一种100%固含量的芳香族聚脲弹性体，由异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成，需要专业聚脲设备喷涂施工。该产品由上海市疾病预防控制中心进行卫生安全性检验，符合国家卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的要求，获得饮用水卫生安全产品卫生许可批件。具有优异的防水抗菌性能，耐磨、耐水浸蚀、抗阴极剥离效果好，在美洲、澳洲地区的自来水、食品加工、医药行业等领域得到广泛应用。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.08	1.02
粘度（cps）@25℃	820	670
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25℃	4-6	
理论涂布率（表干膜厚）	1.05kg/ m² 膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏A)	GB/T23446-2009	90
断裂伸长率（%）	GB/T23446-2009	480
拉伸强度（MPa）	GB/T23446-2009	18
撕裂强度(KN/m)	GB/T23446-2009	69
不透水性（0.4MPa/2h）	GB/T23446-2009	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T23446-2009	4.5
附着力（MPa）混凝土基材	GB/T23446-2009	3.2
附着力（MPa）钢材材	GB/T23446-2009	11.5
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)℃，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®**

 - 无溶剂、百分百固含量，对人和动物无毒副作用、无异味、安全、环保
 - 快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象
 - 涂层致密无缝、柔韧性好
- polyurea ®**

 - 附着力强，可快速黏结在钢铁，混凝土基材上
 - 优异的防水、抗菌、抑制微生物生长性能
 - 良好的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如耐酸，碱，盐腐蚀等
- Waterproof and anti-corrosion ®**

 - 卓越的耐水浸泡、抗阴极剥离性能
 - 良好的耐磨、抗冲击、减震性能
 - 优良的耐温变稳定性
 - 快速固化，使施工区域迅速恢复使用
 - 优异的耐久性降低了终身的维护成本



产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域的抗菌防护			
自来水厂 waterworks	游泳馆 natatorium	水上乐园 Water park	幼儿园 kindergarten
制药车间 Pharmaceutical Workshop	医院手术室 Hospital operating room	生物实验室 biology laboratory	无菌厨房 Sterile kitchen

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性 10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性 30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量将受到影响。
- 若施工基材涂有底涂，请在合适的时间范围内喷涂聚脲。关于科纬易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科纬易公司其他产品说明书。
- 科纬易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于9014具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份210公斤/桶
B组份200公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

喷涂聚脲弹性体防腐防水防护涂层

Spray polyurea elastomer anti-corrosion and waterproof protective coating

产品描述 Product description

951是一种100%固含量的芳香族聚脲弹性体，由异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成，需要专业聚脲设备喷涂施工。施工时对环境湿气和温度不敏感，完全能满足各种防腐防水防护工程的使用要求，广泛应用于工业和商业防腐防水领域。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.13	1.04
粘度（cps）@25℃	720	570
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25℃	3-5	
理论涂布率（表干膜厚）	1.08kg/ m² 膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏A)	GB/T23446-2009	88
断裂伸长率（%）	GB/T23446-2009	450
拉伸强度（MPa）	GB/T23446-2009	18
撕裂强度(KN/m)	GB/T23446-2009	65
不透水性（0.4MPa/2h）	GB/T23446-2009	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T23446-2009	4.8
附着力（MPa）混凝土基材	GB/T23446-2009	3.1
附着力（MPa）钢基材	GB/T23446-2009	11
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)℃，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®**

 - 无溶剂、百分百固含量、安全、环保、无异味
 - 快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象
 - 涂层致密无缝、柔韧性好，对湿气、温度不敏感
- polyurea ®**

 - 附着力强，可快速黏结在如钢铁，混凝土，木材，玻璃纤维和其它基材等
 - 优异的抗冲击、耐磨性能
 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如耐酸，碱，盐腐蚀等
 - 优异的抗渗防水性能
- Waterproof and anti-corrosion ®**

 - 良好的减震性能
 - 优良的耐温变稳定性
 - 快速固化使施工区域迅速恢复使用
 - 优异的耐久性降低了终身的维护成本
 - 延长喷涂结构的服务寿命



产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域的抗菌防护

- 建筑
Architecture
- 化工
chemical industry
- 汽车制造
Automobile manufacturing
- 冶金
metallurgy
- 电力
power
- 海洋
ocean
- 船舶
ship
- 影视道具
Film and television props

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性 10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性 30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

- 金属表面

建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。
- 混凝土表面

达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。
- 木材表面

干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量将受到影响。
- 若施工基材涂有底涂，请在合适的时间范围内喷涂聚脲。关于科纬易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科纬易公司其他产品说明书。
- 科纬易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于951具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份210公斤/桶
B组份200公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

埋地管道专用聚脲防腐防护涂层

Special polyurea anticorrosive protective coating for buried pipeline

产品描述 Product description

9511是一种100%固含量的芳香族喷涂聚脲弹性体，由异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成，需要专业聚脲设备喷涂施工。适应复杂多变的地质结构层，酷热严寒的气候环境带，不同气候土壤的腐蚀，以其优良的综合物理特性和稳定的耐腐蚀性能，得到相关工程设计、施工单位的重视，并不断应用到埋地管道项目中。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.15	1.03
粘度（cps）@25℃	1100	1000
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25℃	25-35	
理论涂布率（表干膜厚）	1.05kg/ m² 膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏D)	GB/T23446-2009	70
断裂伸长率（%）	GB/T23446-2009	20
拉伸强度（MPa）	GB/T23446-2009	25
撕裂强度(KN/m)	GB/T23446-2009	78
不透水性（0.4MPa/2h）	GB/T23446-2009	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T23446-2009	15
附着力（MPa）混凝土基材	GB/T23446-2009	3.6
附着力（MPa）钢材	GB/T23446-2009	12
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)℃，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®

 - 无溶剂、百分百固含量、安全、环保、无异味
 - 快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象
 - 涂层致密无缝、柔韧性好、附着力强
- polyurea ®

 - 优异的抗冲击、耐碰撞、耐磨性能
 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如耐酸，碱，盐腐蚀等
 - 卓越的抗渗防水性能
 - 优异的耐微生物和植物根系侵蚀性能
- Waterproof and anti-corrosion ®

 - 良好的减震性能
 - 优良的耐温变稳定性
 - 快速固化使施工区域迅速恢复使用
 - 优异的耐久性降低了终身的维护成本
 - 延长喷涂结构的服务寿命



产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域的埋地管道			
石油化工	天然气	市政	城市给排水
petrochemical industry	natural gas	Municipal Administration	Urban water supply and drainage

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性 10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性 30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
(注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量将受到影响。
- 若施工基材涂有底涂，请在合适的时间范围内喷涂聚脲。关于科纬易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科纬易公司其他产品说明书。
- 科纬易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于9511具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份210公斤/桶
B组份200公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)

储存温度：5-35℃

确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

石油化工重防腐专用聚脲防腐防护涂层

Special polyurea heavy anticorrosion protective coating for petrochemical industry

产品描述 Product description

9512是一种100%固含量的芳香族喷涂聚脲弹性体，由异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成，需要专业聚脲设备喷涂施工。美国公司与重点科研院校联合攻关，在普通聚脲产品的基础上，研发了针对石油化工行业的重防腐聚脲。该材料在美洲地区得到推广应用，收到了很好的防腐防护效果。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.13	1.04
粘度（cps）@25℃	1100	1000
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25℃	25-35	
理论涂布率（表干膜厚）	1.12kg/ m² 膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏D)	GB/T23446-2009	72
断裂伸长率（%）	GB/T23446-2009	25
拉伸强度（MPa）	GB/T23446-2009	28
撕裂强度(KN/m)	GB/T23446-2009	72
不透水性（0.4MPa/2h）	GB/T23446-2009	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T23446-2009	18
附着力（MPa）混凝土基材	GB/T23446-2009	3.3
附着力（MPa）钢基材	GB/T23446-2009	12
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)℃，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®	polyurea ®	Waterproof and anti-corrosion ®
- 无溶剂、百分百固含量、安全、环保、无异味 - 快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象 - 涂层致密无接缝、柔韧性好	- 附着力强，可快速黏结在如钢铁，混凝土，木材，玻璃纤维和其它基材等 - 优异的抗冲击、耐碰撞、耐磨性能 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如耐酸，碱，盐腐蚀等	- 卓越的抗渗防水性能 - 良好的减震性能 - 优良的耐温变稳定性 - 快速固化使施工区域迅速恢复使用 - 优异的耐久性降低了终身的维护成本 - 延长喷涂结构的服务寿命

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域设施的防腐防护			
储罐 Storage tank	围堰 cofferdam	塔器 Tower	洗槽 Washing tank
	管道 The Conduit	污水池 Sewage tank	

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性 10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性 30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
(注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量将受到影响。
- 若施工基材涂有底涂，请在合适的时间范围内喷涂聚脲。关于科纬易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科纬易公司其他产品说明书。
- 科纬易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于9512具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份210公斤/桶
B组份200公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

卡车车厢专用聚脲耐磨防护涂层

Special polyurea wear-resistant protective coating for truck carriage

产品描述 Product description

9513是一种100%固含量的芳香族喷涂聚脲弹性体，由异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成，需要专业聚脲设备喷涂施工。由于卡车车厢频繁的装卸货物，受到冲击、碰撞、碾磨的破坏很大，普通的油漆只能达到装饰效果，不能对车厢形成有效的防护。一辆新卡车往往使用不到一年，车厢就遭到损坏。9513喷涂聚脲弹性体的出现为卡车车厢的防护带来了全新的解决方案，现已在美国汽车制造业中大量使用。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.2	1.06
粘度（cps）@25℃	630	650
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25℃	3-5	
理论涂布率（表干膜厚）	1.08kg/ m² 膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏D)	GB/T23446-2009	47
断裂伸长率（%）	GB/T23446-2009	150
拉伸强度（MPa）	GB/T23446-2009	20
撕裂强度(KN/m)	GB/T23446-2009	65
不透水性（0.4MPa/2h）	GB/T23446-2009	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T23446-2009	4.5
附着力（MPa）混凝土基材	GB/T23446-2009	3.1
附着力（MPa）钢材	GB/T23446-2009	11
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)℃，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®

 - 无溶剂、百分百固含量、安全、环保、无异味
 - 快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象
 - 涂层致密无缝、柔韧性好、附着力强
- polyurea ®

 - 卓越的抗冲击、耐碰撞、耐磨性能
 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如耐酸，碱，盐腐蚀等
 - 良好的减震性能
 - 优良的耐温变稳定性
- Waterproof and anti-corrosion ®

 - 快速固化使施工区域迅速恢复使用
 - 优异的耐久性降低了终身的维护成本
 - 延长喷涂结构的服务寿命

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多车厢以及集中箱的耐磨防护

卡车	皮卡车	翻斗车	货车
truck	Pickup truck	Dumper	lorry

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性 10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性 30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级

施工注意事项

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量将受到影响。
- 若施工基材涂有底涂，请在合适的时间范围内喷涂聚脲。关于科纬易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科纬易公司其他产品说明书。
- 科纬易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于9513具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份210公斤/桶
B组份200公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

影视道具电器音箱专用聚脲防护装饰涂层

Special polyurea protective decorative coating for film and television props and electrical speakers

产品描述 Product description

9514是一种100%固含量的芳香族喷涂聚脲弹性体，由异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成，需要专业聚脲设备喷涂施工。与木材完美结合，对在剧院、影院、礼堂、会场等公共场所使用的高档音箱，起到了防护和装饰的双重效果，避免音箱受到碰撞、磨损的破坏，保证了音质效果。适用于影视道具、公园景观等的防护装饰。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.13	1.04
粘度（cps）@25℃	720	650
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25℃	3-5	
理论涂布率（表干膜厚）	1.03kg/ m² 膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏D)	GB/T23446-2009	47
断裂伸长率（%）	GB/T23446-2009	150
拉伸强度（MPa）	GB/T23446-2009	20
撕裂强度(KN/m)	GB/T23446-2009	65
不透水性（0.4MPa/2h）	GB/T23446-2009	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T23446-2009	4.8
附着力（MPa）混凝土基材	GB/T23446-2009	3.1
附着力（MPa）钢基材	GB/T23446-2009	11
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)℃，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®**

 - 无溶剂、百分百固含量、安全、环保、无异味
 - 快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象
 - 涂层致密无缝、柔韧性好、对木材、泡沫基材的附着力强
- polyurea ®**

 - 卓越的抗冲击、耐碰撞、耐磨性能
 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如耐酸，碱，盐腐蚀等
 - 良好的减震性能
 - 优良的防水防潮性能
- Waterproof and anti-corrosion ®**

 - 优良的耐温变稳定性
 - 快速固化使施工区域迅速恢复使用
 - 优异的耐久性降低了终身的维护成本
 - 延长喷涂结构的服务寿命



产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域的装饰防护

- 影视道具
- 木质电器音箱
- 木质家具
- Film and television props
- Wooden electrical speaker
- Wooden furniture

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性 10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性 30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

木材表面

干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量将受到影响。
- 若施工基材涂有底涂，请在合适的时间范围内喷涂聚脲。关于科纬易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科纬易公司其他产品说明书。
- 科纬易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于9514具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份210公斤/桶
B组份200公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。



562

冷喷聚脲弹性体

Cold Sprayed polyurea elastomer

产品描述 Product description

562是一种100%固含量的芳香族聚脲弹性体。采用一把几千元的简易喷枪施工，操作简单，一个人可以完成作业。它是聚脲行业的一个革命性产品，颠覆了人们对喷涂聚脲施工技术的认识，为喷涂聚脲弹性体的广泛应用创造了条件。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.12	1.05
粘度（cps）@25℃	800	500
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25℃	50-60	
理论涂布率（表干膜厚）	1.08kg/ m² 膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏A)	GB/T23446-2009	92
断裂伸长率（%）	GB/T23446-2009	410
拉伸强度（MPa）	GB/T23446-2009	16
撕裂强度(KN/m)	GB/T23446-2009	60
不透水性（0.4MPa/2h）	GB/T23446-2009	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T23446-2009	4.8
附着力（MPa）混凝土基材	GB/T23446-2009	3.2
附着力（MPa）钢基材	GB/T23446-2009	11
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)℃，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®**

 - 无溶剂、百分百固含量、安全、环保、无异味
 - 反应固化时间从2-10分钟可调，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不流挂
 - 涂层致密无缝、柔韧性好
- polyurea ®**

 - 附着力强，可快速黏结在如钢铁、混凝土、木材、玻璃纤维和其它基材等
 - 优异的抗冲击、耐磨性能
 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如耐酸、碱、盐腐蚀等
- Waterproof and anti-corrosion ®**

 - 卓越的防水性能
 - 优良的耐温变稳定性
 - 优异的耐久性降低了终身的维护成本
 - 施工简单，为各种小面积涂装提供了便利条件
 - 延长喷涂结构的服务寿命

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领的防腐耐磨涂层表面防护增强和高压无气喷涂聚脲工程表面的修复等

皮卡车车厢 Pickup truck compartment	各种轿车的底盘装甲 Chassis armor of various cars	振动盘 Vibrating disk	搅拌机衬里 Mixer lining
	叶轮表面及泵壳衬 Impeller surface and pump casing lining	EPS泡沫雕刻后的影视景观道具 Video and scenery props after EPS foam carving	

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H2SO4或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性 10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性 30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议 喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 产品使用温度25-40℃，若温度过低，建议采用微波炉加热至35℃左右使用。
- 若施工基材涂有底涂，请在合适的时间范围内喷涂聚脲。关于科纬易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科纬易公司其他产品说明书。
- 科纬易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于562具体使用操作请咨询我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：1.6kg/套
A组份：0.82kg
B组份：0.78kg

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

特种车辆防护防爆高强涂料

Explosion proof high strength coating for special vehicle protection

产品描述 Product description

319是一种100%固含量的防爆高强涂料。涂层坚韧致密，与基材牢固粘附形成一体，能大幅度增加车身的强度，形成刚柔结合、减震回弹、降噪，防止爆炸物的冲击波及飞溅物对车辆的损伤破坏，有效保护特种车辆财物及人身安全。美国公司早在上世纪80年代就开始为美国军用装甲车，武装警车，运钞车，富人私家车配套提供了这种防爆高强涂料，经过三十多年的应用实验，为特种车辆起到较好的防护作用，深受美国用户好评。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.12	1.05
粘度（cps）@25℃	700	500
固含量（%）	100	100
混合比例（体积比）	1	1
凝胶时间（秒）@25℃	4-6	
理论涂布率（表干膜厚）	1.08kg/ m² 膜厚1mm	
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏A)	GB/T23446-2009	92
断裂伸长率（%）	GB/T23446-2009	439
拉伸强度（MPa）	GB/T23446-2009	21
撕裂强度(KN/m)	GB/T23446-2009	82
不透水性（0.4MPa/2h）	GB/T23446-2009	不透水
耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T23446-2009	4.3
附着力（MPa）钢基材	GB/T23446-2009	11.3
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)℃，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®

 - 无溶剂、百分百固含量、安全、环保、无异味
 - 快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象
 - 涂层无缝、坚韧致密
- polyurea ®

 - 附着力强，与车体牢固粘附形成一体
 - 优异的抗冲击、抗碰撞、耐磨性能
 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如耐酸、碱、盐腐蚀等
- Waterproof and anti-corrosion ®

 - 卓越的减震性能
 - 良好的防水性能
 - 优异的耐久性降低了车体的维护成本
 - 延长车辆的使用寿命



产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域的车辆			
军用装甲车	时速300公里动车轴车架底盘	特种车辆	轿车
越野车	大型客车底盘	大巴车车身增强	减震降噪

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 50% H ₂ SO ₄ 或15%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性50%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性50g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾，2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性0号柴油，原油，30d	不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。

施工注意事项

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量将受到影响。
- 若施工基材涂有底涂，请在合适的时间范围内喷涂聚脲。关于科纬易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科纬易公司其他产品说明书。
- 科纬易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于319具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份210公斤/桶
B组份200公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

单组份聚脲防腐防水防护涂层

One component polyurea anticorrosive and waterproof protective coating

产品描述 Product description

952是一种单组份芳香族聚脲防腐防水防护涂层材料，本产品与多种基材都具有优异的附着力。由于其独特的化学结构，该产品不但具有优秀的耐化学介质腐蚀性能，还具有优秀的高弹性、高强度、耐磨、抗撞击、耐刻划等物理特性。

技术参数 technical parameter

项目			结果
外观			颜色可调
比重（g/cm³）			1.2
粘度(cps)@20℃			420
固含量（%）			75（因不同颜色而略有差异）
表干时间（小时）			1.5-2
活化期（小时）			1
理论涂布率			0.15kg/ m² (厚度100um)
项目	测试标准		结果
硬度(邵氏A)		GB/T23446-2009	82
伸长率（%）		GB/T23446-2009	400
拉伸强度（MPa）		GB/T23446-2009	24
撕裂强度(KN/m)		GB/T23446-2009	65
耐磨测试(750g/500r),mg		GB/T23446-2009	10
附着力（MPa）钢基材		GB/T23446-2009	10
附着力（MPa）混凝土基材		GB/T23446-2009	3.2
抗冲击性能（kg.m）		GB/T23446-2009	1.0
密度（g/cm³）		GB/T 6750-2007	1.2

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®

 - 高固体含量，低VOC排放
 - 施工方法简便，可刷涂、滚涂、空气喷涂或高压无气喷涂。
 - 良好的耐磨、抗撞击、耐刻划等物理性能
- polyurea ®

 - 优异的防水性能
 - 优异的耐化学介质腐蚀性能，可耐一定浓度的酸、碱、盐、油、有机溶剂等
- Waterproof and anti-corrosion ®

 - 优异的附着力，可快速牢固的粘结在钢铁、混凝土、木、玻璃纤维等基材的表面
 - 使用温度范围宽，可在-50℃~120℃的环境下使用
 - 单组份的特性使操作便捷，无需配比，降低了劳动力成本

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域的防腐防水

石油	化工	建筑	电力
集装箱	桥梁维护	隧道防水防腐	工业地坪
污水处理池	建筑屋面防水	水利大坝	水电站建筑防水堵漏

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 30%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性30%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾，2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
(注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 本产品可在零下10℃的低温情况下使用。如在低温环境使用时，建议先将涂料桶放置在有空调的房间中保持24小时以上。
- 科纬易建议每次使用前先将涂料上下搅拌均匀，使用多少、倒出多少，并迅速将桶盖盖紧。使用后的涂料不得再倒回原桶中。
- 本产品出厂时已经按需要调整了涂料粘度，施工人员不能私自继续添加稀释剂，如因环境、温度原因粘度发生变化需要调整的，应电话询问供应方，在获得指导认可后方可添加专用稀释剂。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：5公斤/桶
20公斤/桶、25公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

单组份聚脲工业地坪防腐耐磨涂层

One component polyurea industrial floor anti-corrosion and wear-resistant coating

产品描述 Product description

9522是一种单组份芳香族聚脲防腐耐磨涂层材料，本产品同混凝土基材及环氧、聚氨酯体系涂层材料具有优秀的结合强度。由于其独特的化学结构，产品具有优秀的耐化学介质腐蚀能力；高强度，高韧性等特性，可使涂层具有耐磨、抗冲击、耐划伤等特性，有效防止混凝土地面因撞击、开裂而造成的涂层破坏，特别适合化工、印染、制药行业的应用。达到食品级的检验，也可使涂层应用于食品生产企业。可按需要配制多种颜色，优异的装饰性能可为应用场所增添光彩。

技术参数 technical parameter

项目			结果
外观			颜色可调
比重（g/cm³）			1.15
粘度(cps)@20°C			380
固含量（%）			≥65
表干时间（小时）			1-3
活化期（小时）			2h
理论涂布率			0.15kg/㎡(厚度100um)
项目	测试标准		结果
铅笔硬度		GB/T 6739-2006	2H
弯曲试验（圆柱轴）mm		GB/T 6742-2007	1
抗击穿强度（Kv/mm）		HG/T 3330-1980	250
耐冲击性（cm）		GB/T 1732-1993	50
耐磨测试（750g/500r）,mg		HG/T 3831-2006	15
附着力（MPa）刚基材		HG/T 3831-2006	11
附着力（MPa）混凝土基材		HG/T 3831-2006	3.2
密度（g/cm³）		GB/T 6750-2007	1.1

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®

 - 高固含量，低VOC排放
 - 施工方法简便，可刷涂、滚涂、空气喷涂或高压无气喷涂。
 - 良好的耐磨、抗撞击、耐刻划、防开裂等物理性能
- polyurea ®

 - 优异的防水性能
 - 优异的耐化学腐蚀性能，可耐一定浓度酸、碱、盐、油、有机溶剂等的腐蚀
 - 优异的附着力，可快速牢固的粘结在钢铁、混凝土、木、玻璃纤维等基材的表面
- Waterproof and anti-corrosion ®

 - 使用温度范围宽，可在-50°C~120°C的环境下使用
 - 单组份的特性使操作便捷，无需配比，降低了劳动力成本

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域设施的防腐防护

- 石油化工厂
- 棉纺加工厂
- 制药厂
- 酿酒厂
- 食品加工厂
- 乳制品厂
- 钢铁制造企业
- 发电厂
- 机械加工厂
- 农药生产

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 30%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性30%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾，2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

- 金属表面
- 混凝土表面
- 木材表面
- 建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。
- 达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。
- 干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 本产品可在零下10°C的低温情况下使用。如在低温环境使用时，建议先将涂料桶放置在有空调的房间中保持24小时以上。
- 科纬易建议每次使用前先将涂料上下搅拌均匀，使用多少、倒出多少，并迅速将桶盖盖紧。使用后的涂料不得再倒回原桶中。
- 本产品在出厂时已经按需要调整了涂料粘度，施工人员不能私自继续添加稀释剂，如因环境、温度原因粘度发生变化需要调整的，应电话询问供应方，在获得指导认可后方可添加专用稀释剂。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：5公斤/桶
20公斤/桶、25公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35°C
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。



单组份手刮厚膜型聚脲防水防腐耐磨涂层

One component hand scraping thick film polyurea waterproof, anti-corrosion and wear-resistant coating

产品描述 Product description

9526是一种单组份芳香族厚涂型聚脲防腐防水防护涂层材料，本产品与混凝土及钢结构基材具有良好的附着力，施工简便，一次性成膜厚，无需专用聚脲喷涂设备。由于其独特的化学结构，本产品耐化学介质腐蚀性能卓越，防水性能优异，是防水防腐防护应用的理想材料。高弹性、高强度的特点特别适合应用于建筑屋面防水，结构裂缝、伸缩缝的止水，港口码头、水利大坝的防渗堵漏。

技术参数 technical parameter

项目			结果
外观			颜色可调
比重（g/cm³）			1.1
粘度(cps)@20℃			10000-30000
固含量（%）			≥80
表干时间（小时）			1-3
活化期（小时）			0.5h
理论涂布率			0.72kg/ m² (厚度500um)
项目	测试标准		结果
硬度(邵氏A)		GB/T23446-2009	88
伸长率（%）		GB/T23446-2009	320
拉伸强度（MPa）		GB/T23446-2009	17
撕裂强度(KN/m)		GB/T23446-2009	60
耐磨测试(750g/500r),mg		HG/T 3831-2006	8
附着力（MPa） 钢基材		HG/T 3831-2006	10
附着力（MPa） 混凝土基材		HG/T 3831-2006	3.3
抗冲击性能（kg.m）		GB/T23446-2009	1.0
密度（g/cm³）		GB/T 6750-2007	1.25

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®	polyurea ®	Waterproof and anti-corrosion ®
高固体含量，低VOC排放	优异的防水性能	
施工方法简便，可刷涂、刮涂。	优异的耐化学介质腐蚀性能，能耐一定浓度的酸、碱、盐、油、有机溶剂等	使用温度范围宽，可在-50℃~120℃的环境下使用
良好的耐磨、抗撞击、耐刻划等物理性能	优异的附着力，可快速牢固的粘结在钢铁、混凝土、木、玻璃纤维等基材的表面	单组份的特性使操作便捷，无需配比，降低了劳动力成本



产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域设施的防腐防护

交通 traffic	化工 chemical industry	建筑 Architecture	电力 power	水利大坝 Water conservancy dam
高速公路沥青路面 Expressway Asphalt Pavement	水泥路面 cement pavement	机场跑道裂缝修补 Airport runway crack repair	海岸堤坝 Coastal dyke	港口码头修补维护 Repair and maintenance of port and wharf

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 30%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性30%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾，2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性	不起泡，不脱落
0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 本产品可在零下10℃的低温情况下使用。如在低温环境使用时，建议先将涂料桶放置在有空调的房间中保持24小时以上。
- 科纬易建议每次使用多少、倒出多少，并迅速将桶盖盖紧。使用后的涂料不得再倒回原桶中。
- 本产品在出厂时已经按需要调整了涂料粘度，施工人员不能私自继续添加稀释剂，如因环境、温度原因粘度发生变化需要调整的，应电话询问供应方，在获得指导认可后方可添加专用稀释剂。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：4公斤/桶
15公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

手刮改性聚脲建筑屋面防水材料

Hand scraping mixed polyurea building roof waterproof material

产品描述 Product description

9527手刮改性聚脲建筑屋面防水材料，无溶剂，绿色环保，该材料具有较长的可操作时间，较好的施工性能、非常优异的防水性能。

技术参数 technical parameter

项目			结果
外观			平整无泡
固含量（%）			≥98
适用期 h （25℃RH 50%）			0.5
表干时间 h （25℃RH 50%）			≤8
混合比例			A:B=1:4（重量比）
实干时间（h）			≤12
理论涂布率			0.7kg/㎡(厚度 500 um)
项目			结果
附着力			混凝土基材：≥3.0Mpa(基材破坏)
耐冲击性(kg·cm)			50

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®

 - 涂层无缝、坚韧致密
 - 粘结力强，耐水耐碱，与基层结合牢固
- polyurea ®

 - 优异的抗冲击、抗碰撞、耐磨性能
 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如酸、碱、盐等
- Waterproof and anti-corrosion ®

 - 找平效率高，缩短工期。
 - 建筑屋面防水寿命可达到50年以上不渗漏

产品应用范围 Product application scope

适用建筑屋面的防水防护，尤其对环境恶劣或粘结强度要求较高的屋面防水防护效果更佳

建筑屋面

Building roof

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐盐水性，360h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐酸性（30 % H ₂ SO ₄ ，168h）	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐温变性（-50—+150℃）	无变化
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

混凝土表面

应确保基层表面结实完好、干净，清除基层表面的油污、霉菌、灰尘及其他松散物，使之坚固干燥。

施工注意事项

- 使用之前，先将B组份充分搅拌均匀。
- 严格按照配比进行配制，根据产品的适用期时间，用多少配多少，防止其超过适用期粘度增大，凝胶固化。
- 建议在通风良好的环境处使用，若不慎接触皮肤和眼睛，立即用清水冲洗。
- 施工过程中保持干燥清洁，严禁与水、醇、酸、碱等接触。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份2公斤/桶
B组份8公斤/桶
A组份1公斤/桶
B组份4公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

单组份改性聚脲防水防腐防护涂层

One-component modified polyurea waterproof and anti-corrosion protective coating

产品描述 Product description

9528是一种单组份芳香族改性聚脲防水防腐防护涂层材料，本产品与混凝土及钢结构基材具有良好的附着力，施工简便，无需专用聚脲喷涂设备。由于其独特的化学结构，成膜涂层具有较好的耐化学介质腐蚀性能，优异的防水性能，是防水防腐防护应用的理想材料。高弹性、高粘附力的特点特别适合应用于建筑屋面、阳台、卫生间、外墙、地下室的防水，尤其是老旧卷材屋面的修复，旧彩钢瓦屋面的防腐防水等。

技术参数 technical parameter

项目		结果
外观		颜色可调
比重（g/cm³）		1.25±0.05
粘度(cps)@20℃		7500±500
固含量（%）		≥80
表干时间（小时）		2-4
可操作时间（小时）		1h
理论涂布率		0.75kg/ m² (厚度500um)
项目	测试标准	结果
硬度(邵氏A)	ASTM D-2240	78
伸长率（%）	ASTM D-412	400
拉伸强度（Mpa）	ASTM D-412	13.5
撕裂强度(kN/m)	ASTM D-624	52
耐磨测试(750g/500r),mg	HG/T 3831-2006	10
附着力（Mpa）钢基材	HG/T 3831-2006	8
附着力（Mpa）混凝土基材	HG/T 3831-2006	3.3
抗冲击性能（kg.m）	GB/T23446-2009	1.0
密度（g/cm³）	GB/T 6750-2007	1.25

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ® • 高固体含量，低VOC排放 • 施工方法简便，无需采用专业聚脲喷涂设备。可刷涂、滚涂、或高压无气喷涂。 • 涂层柔韧性好，抗渗漏性强，防水性能优异。	polyurea ® • 优良的耐化学介质腐蚀性能，能耐一定浓度的酸、碱、盐、油、有机溶剂等 • 优异的附着力，可快速牢固的粘结在混凝土、钢铁、木材、玻璃纤维等基材的表面	Waterproof and anti-corrosion ® • 使用温度范围宽，可在-50℃~120℃的环境下使用 • 单组份的特性使操作便捷，无需配比，降低了劳动力成本
---	---	---



产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域设施的防水尤其是老旧卷材屋面的修复，旧彩钢瓦屋面的防腐防水等

交通 traffic	化工 chemical industry	建筑 Architecture	电力 power	水利 Water conservancy
卫生间 TOILET	外墙 exterior wall	地下室防水 Basement waterproofing	水电站 hydroelectric station	建筑防水 waterproofing in building

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性10g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾，2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
(注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 本产品可在零下5℃的低温情况下使用。如在低温环境使用时，建议先将涂料桶放置在有空调的房间中保持24小时以上。
- 科纬易建议每次使用多少、倒出多少，并迅速将桶盖盖紧。使用后的涂料不得再倒回原桶中。
- 本产品在出厂时已经按需要调整了涂料粘度，施工人员不能私自继续添加稀释剂，如因环境、温度原因粘度发生变化需要调整的，应电话询问供应方，在获得指导认可后方可添加专用稀释剂。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：5公斤/桶
25公斤/桶

质保期为6个月(自生产日期并未开原包装情况下)
储存温度： 5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

单组份脂肪族聚脲防水防腐防护涂层

One-component aliphatic polyurea waterproof and anti-corrosion protective coating

产品描述 Product description

9539是一种单组份脂肪族聚脲防水防腐防护涂层材料，本产品与多种基材都具有优异的附着力。由于脂肪族预聚体独特的化学结构，该产品不但具有卓越的高弹性、高强度、耐磨、抗撞击性能，而且耐腐蚀、耐候性能优异，长期户外使用不粉化、不变色，装饰效果好。

技术参数 technical parameter

项目			结果
外观			颜色可调
比重（g/cm³）			1.2
粘度(cps)@20°C			500
固含量（%）			75（因不同颜色而略有差异）
表干时间（小时）@25°C			3-5
可操作（小时）			1
理论涂布率			0.16kg/㎡厚度100um)
项目	测试标准		结果
硬度(邵氏A)		ASTM D-2240	82
伸长率（%）		ASTM D-412	350
拉伸强度（Mpa）		ASTM D-412	28
撕裂强度(kN/m)		ASTM D-624	63
耐磨测试(750g/500r),mg		HG/T 3831-2006	8
附着力（Mpa）钢基材		HG/T 3831-2006	10
附着力（Mpa）混凝土基材		HG/T 3831-2006	3.5
抗冲击性能（kg.m）		GB/T23446-2009	1.0
密度（g/cm³）		GB/T 6750-2007	1.2
耐人工老化性（1000h）		GB/T1865-2009	无起泡、开裂、生锈、剥落；粉化0级，变色2级，失光2级

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®	polyurea ®	Waterproof and anti-corrosion ®
• 高固体含量，低VOC排放	• 优异的耐化学介质腐蚀性能，可耐一定浓度的酸、碱、盐、油、有机溶剂等	• 优异的附着力，可快速牢固的粘结在钢铁、混凝土、木、玻璃纤维等基材的表面
• 施工方法简便，可刷涂、滚涂、空气喷涂或高压无气喷涂。	• 卓越的耐老化性能，户外使用不粉化、不变色	• 使用温度范围宽，可在-50°C~80°C的环境下使用
• 良好的耐磨、抗撞击等物理性能		• 单组份的特性使操作便捷，无需配比，降低了劳动力成本
• 优异的防水性能		



产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域设施的户外防水防腐防护				
交通 traffic	化工 chemical industry	建筑 Architecture	电力 power	石油 petroleum
集装箱 container	桥梁维护 Bridge maintenance	水利大坝 Hydraulic dam	水电站 Hydroelectric station	

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性10%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性10g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾，2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
(注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

- 本产品可在零下10°C的低温情况下使用。如在低温环境使用时，建议先将涂料桶放置在有空调的房间中保持24小时以上。
- 科纬易建议每次使用多少、倒出多少，并迅速将桶盖盖紧。使用后的涂料不得再倒回原桶中。
- 本产品在出厂时已经按需要调整了涂料粘度，施工人员不能私自继续添加稀释剂，如因环境、温度原因粘度发生变化需要调整的，应电话询问供应方，在获得指导认可后方可添加专用稀释剂。

施工注意事项

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：5公斤/桶
25公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35°C
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

单组份改性聚脲重防腐涂料

Single component modified polyurea heavy-duty anti-corrosion coating

产品描述 Product description

959以单组份MDI树脂预聚加工合成，成膜涂层致密有韧性。能适应工业企业的各种金属结构在使用过程中受震动、热胀冷缩的轻微变形而不产生裂痕，有效阻止空气、水份、各种腐蚀介质渗入，延缓金属结构发生腐蚀。涂层中存在大量脲键、缩二脲键、氨酯键和氢键，因此具有优异的机械物理性能和防腐蚀性能。

技术参数 technical parameter

项目	结果	
外观		颜色可调
粘度(cps)@20℃		250
固含量（%）		≥65
表干时间（小时）		2-4
活化期（小时）		1
理论涂布率		0.13kg/m ² (厚度100um)
项目	测试标准	结果
铅笔硬度	GB/T 6739-2006	2H
弯曲试验（圆柱轴）mm	GB/T 6742-1986	1
抗击穿强度(kv/mm)	HG/T 3330-1980	250
耐冲击性(kg·cm)	GB/T 1732	60
耐温变性（-40--200℃）24小时	GB/9278-1988	无异常
附着力（MPa）钢基材	ASTM D-3359	5A(最高级)
密度g/cm³	GB/T 6750-2007	1.03

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®

- 优异的附着力，与碳钢、混凝土等基材结合牢固
- 涂层致密柔韧，可抵御循环应力破坏
- 高固体含量，符合环保使用需求

polyurea ®

- 优异的机械性能，耐磨、抗撞击、耐刻划
- 优异的防水性能
- 优异的防腐性能，可耐多种化学腐蚀介质侵蚀破坏，如盐雾、酸雨等

Waterproof and anti-corrosion ®

- 优良的耐老化性能，户外使用无裂纹、不粉化
- 手涂型涂料，施工便利，可用多种施工操作方式
- 单组份只需搅拌均匀便可涂装，不似多组份涂料因配比不准而易影响质量

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域的防腐防护

建筑

Architecture

电力

power

化工管道

Chemical pipeline

石油

petroleum

交通

traffic

储罐

storage tank

金属结构表面翻新

Surface renovation of metal structures

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 50% H ₂ SO ₄ 或15%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性50%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性50g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾，2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性0号柴油，原油，30d	不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面

建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。

混凝土表面

达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。

木材表面

干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 本产品可在零下10℃的低温情况下使用。如在低温环境使用时，建议先将涂料桶放置在有空调的房间中保持24小时以上。
- 科纬易建议每次使用前先将涂料上下搅拌均匀，使用多少、倒出多少，并迅速将桶盖盖紧。使用后的涂料不得再倒回原桶中。倒出来的涂料须在1小时内用完。
- 本产品在出厂时已经按需要调整了涂料粘度，施工人员不能私自继续添加稀释剂，如因环境、温度原因粘度发生变化需要调整的，应电话询问供应方，在获得指导认可后方可添加指定专用稀释剂。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装： 5公斤/桶
20公斤/桶、25公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度： 5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

湿固化聚氨酯化工储罐内壁重防腐涂料

moisture cure polyurethane heavy anticorrosive coating for inner wall of chemical storage tank

产品描述 Product description

企业中各类化工储罐经常是最受关注的设备，一旦出现腐蚀穿透损坏，不但财产受损，也易带来人员伤害。9594是一种高性能单组份湿固化聚氨酯体系涂层材料，成膜树脂在预聚过程中，引入了大量的脲键、缩二脲键、氨酯键及氢键，涂装后的涂层吸收环境中的湿汽发生反应而固化成膜，形成密实的交联互穿网络分子结构，使涂层具有强力的耐化学介质腐蚀及物理机械性能。良好的浸润渗透特性及与基材中羟基键的化学反应使涂层与基材同时具有物理附着及化学附着，大大提高了涂层的附着力。在储罐内壁使用中，本产品可与专业底涂料配套使用，也可作为底面一体化涂层材料应用。

技术参数 technical parameter

项目	结果	
外观		颜色可调
粘度(cps)@20℃		380
固含量（%）		≥75
表干时间（小时）		1-3
活化期（小时）		1h
理论涂布率		0.14kg/m2(厚度100um)
项目	测试标准	结果
铅笔硬度	GB/T 6739-2006	2H
弯曲试验（圆柱轴）mm	GB/T 6742-1986	1
抗击穿强度(kv/mm)	HG/T 3330-1980	250
耐冲击性(kg·cm)	GB/T 1732	60
耐温变性（-40--150℃）24小时	GB/9278-1988	无异常
附着力（MPa）钢材	ASTM D-3359	5A(最高级)
密度g/cm³	GB/T 6750-2007	1.1

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®	polyurea ®	Waterproof and anti-corrosion ®
· 优异的附着力，与碳钢、混凝土等基材结合牢固 · 涂层致密柔韧，可抵御循环应力破坏 · 高固体含量，符合环保使用需求	· 优异的机械性能，耐磨、抗撞击、耐刻划 · 优异的防水性能 · 优异的防腐性能，可耐多种化学腐蚀介质侵蚀破坏，如盐雾、酸雨等	· 优良的耐老化性能，户外使用无裂纹、不粉化 · 手涂型涂料，施工便利，可用多种施工操作方式 · 单组份只需搅拌均匀便可涂装，不似多组份涂料因配比不准而易影响质量

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域设施的防腐防护

石油	化工	医药	发电
petroleum	chemical industry	medicine	power

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 50%H ₂ SO ₄ 或15%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性50%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性80g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾，2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性0号柴油，原油，30d	不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 本产品可在零下10℃的低温情况下使用。如在低温环境使用时，建议先将涂料桶放置在有空调的房间中保持24小时以上。
- 科纬易建议每次使用前先将涂料上下搅拌均匀，使用多少、倒出多少，并迅速将桶盖盖紧。使用后的涂料不得再倒回原桶中。倒出来的涂料须在1小时内用完。
- 本产品在出厂时已经按需要调整了涂料粘度，施工人员不能私自继续添加稀释剂，如因环境、温度原因粘度发生变化需要调整的，应电话询问供应方，在获得指导认可后方可添加指定专用稀释剂。

诚信声明	产品包装及保质期
科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。	包装： 5公斤/桶 20公斤/桶、25公斤/桶
产品健康和安全信息	质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下) 储存温度： 5-35℃ 确认好产品密封完好 在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。
关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。	

天冬聚脲防腐耐磨地坪涂料

polyaspartic polyurea anticorrosive and wear-resistant floor coating

产品描述 Product description

8027是一种双组份以脂肪族聚天门冬氨酸酯聚脲树脂为主要成膜物质的材料，具有卓越的耐腐蚀、耐色变、耐候性能。产品高固低粘，流平性好、符合环保要求；施工性优异，可采用任意施工涂装方式施工，并可在冬季低温0℃环境固化；涂层柔韧、耐磨损、抗冲击、耐化学品性能优异，是理想的耐候环保地坪涂层材料。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.04	1.50
粘度（cps）@25℃	40-60	100-200
固含量（%）	65	88
混合比例（重量比）	1	1
表干时间 h	1	
适用期 Min（25℃）	40	
理论涂布率（表干膜厚）	0.15kg/㎡ 膜厚100μm	

项目	测试标准	结果
铅笔硬度		2H
附着力（MPa）金属基材	HG/T 3831-2006	9.3
附着力（MPa）混凝土基材	HG/T 3831-2006	2.8
抗渗性		2.1Mpa
弯曲试验（圆柱轴）		≤1mm
耐磨性（750g/500r）mg	HG/T 3831-2006	5
冲击强度 kg·cm	GB/T 1732	50
耐候性 人工加速老化2000h	GB/T14522-1993	失光性<1，粉化<1

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®

 - 粘度低，流平性好，涂层坚韧致密、丰满光亮、色彩鲜艳
 - 对基层的附着力强，与聚氨酯、环氧等材料有良好配套性
 - 优异的耐磨、抗冲击性能
- polyurea ®

 - 良好的防水防潮性能
 - 优良的耐化学介质性能，如耐酸，碱，盐等
 - 本产品不含苯类溶剂及有害重金属，对环境友好
- Waterproof and anti-corrosion ®

 - 不变色、不泛黄、不粉化、耐老化，具有卓越的耐候和保光保色性

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多行业地坪，以及各种户外耐黄变、耐磨地坪

城市公园广场

City Park Plaza

电子

electronics

机械

machinery

化工

chemical industry

医药

medicine

食品

food

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性30%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,240h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐碱性30%Naoh, 240h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐盐性30g/L, 240h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐盐雾1500h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，耐水性 48h	无腐蚀，不变色，不脱落
	无起泡、起皱，不变色，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 使用之前，先将B组份充分搅拌均匀。
- 按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，调配好的涂料在1小时内用完。
- 配漆后，包装桶内的原料必须盖严，防止吸潮。
- 施工过程中保持干燥清洁，严禁与水、醇、酸、碱等接触。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份：10公斤/桶
B组份：10公斤/桶
A组份：25公斤/桶
B组份：25公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

聚天门冬氨酸酯防腐涂料

polyaspartic anticorrosive coating

产品描述 Product description

8028是选用聚天门冬氨酸酯与多聚异氰酸酯反应聚合而成，因聚天门冬氨酸酯是脂肪族位阻型仲胺，而选用的固化成分为脂肪族多聚异氰酸酯，形成的涂膜具有高保光、保色特性，适合在户外长期使用。当仲胺基团与异氰酸酯基团发生反应时，形成了高交联密度、交叉互穿的高分子链网状结构，也使得本产品具有良好的物理、化学特性。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.04	1.50
粘度（cps）@25℃	40-60	100-200
固含量（%）	75	90
混合比例（重量比）	1	2
表干时间 h	1	
适用期 h（25℃）	1	
理论涂布率（表干膜厚）	0.15kg/㎡ 膜厚100μm	
项目	测试标准	结果
铅笔硬度		H
附着力（MPa）金属基材	HG/T 3831-2006	9.3
附着力（MPa）混凝土基材	HG/T 3831-2006	2.8
抗渗性		2.1Mpa
弯曲试验（圆柱轴）		≤1mm
耐磨性（750g/500r）mg	HG/T 3831-2006	5
冲击强度 kg·cm	GB/T 1732	50
耐候性 人工加速老化2000h	GB/T14522-1993	失光性<1，粉化<1

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®

 - 高固低粘，流平性好，涂层坚韧致密、丰满光亮、色彩鲜艳
 - 对基层的附着力强，与聚氨酯、环氧等材料有良好配套性
 - 硬度高、耐划痕性、耐污性好
 - 优异的耐磨、抗冲击性能性、
- polyurea ®

 - 良好的耐腐蚀性能，如酸，碱，盐等
 - 不变色、不泛黄、不粉化、耐老化，具有卓越的耐候和保光保色性
 - 可直接应用于金属表面（DTM）的面涂
- Waterproof and anti-corrosion ®

 - 本产品不含苯类溶剂和铅类元素，对环境友好。

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域的防腐和防护			
天然气管道	车架	车轴	货架
钢结构	储罐	集装箱	阀门
槽车	游泳池	污水池	化工围堰

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性40%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,240h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性40%Naoh, 240h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性60g/L, 240h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾3000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 机油240h	无起泡、起皱，不变色，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 使用之前，先将B组份充分搅拌均匀。
- 按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，调配好的涂料在1小时内用完。
- 配漆后，包装桶内的原料必须盖严，防止吸潮。
- 施工过程中保持干燥清洁，严禁与水、醇、酸、碱等接触。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份：4公斤/桶
B组份：8公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

双组份聚天门冬氨酸酯面涂料

two components polyaspartic polyurea topcoat

产品描述 Product description

8029是一种双组份高性能的防腐装饰面涂料，以脂肪族聚天门冬氨酸树脂预聚体为主要成膜物质，具有卓越的耐色变、耐候性能。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.05	1.32
粘度（cps）@25℃	350	320
固含量（%）	56	85
混合比例（重量比）	1	1
表干时间（h）	1-3 h	
覆涂间隔（h）	最小3 h；最大24 h（20℃）	
理论涂布率（表干膜厚）	0.10kg/㎡ 膜厚60μm	
项目	测试标准	结果
拉伸强度（MPa）	ASTM D-412	17
伸长率（%）	ASTM D-412	300
耐磨性（750g/500r）mg	HG/T 3831-2006	5
冲击强度 kg·cm	GB/T 1732	50
耐候性 人工加速老化1000h	GB/T14522-1993	失光性<1，粉化<1
产品达到饮用水材料使用标准	GB/T17219-1998	通过

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®

 - 涂膜坚韧致密、丰满光亮、色彩鲜艳
 - 不变色、不泛黄、不粉化、耐老化，具有优良的耐候和保光保色装饰性
- polyurea ®

 - 优异的附着力，与聚氨酯、环氧、氯化橡胶、醇酸、酚醛等涂料有良好配套性
 - 优异的耐磨、抗冲击性能
 - 优异的耐化学介质性能，如耐酸，碱，盐腐蚀等
- Waterproof and anti-corrosion ®

 - 优异的耐腐蚀性能
 - 优异的防水性能
 - 优异的耐久性降低了终生的维护成本
 - 延长喷涂结构的服务寿命



产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域的防腐防护装饰

各种钢筋混凝土

各种金属结构表面

Various reinforced concrete

Various metal structure surfaces

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性10%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,240h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐碱性5%Naoh, 240h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐盐性30g/L, 240h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐盐雾1500h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐油性 O号柴油，原油，耐水性 48h	无腐蚀，不变色，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 使用之前，先将B组份充分搅拌均匀。
- 按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，调配好的涂料在1小时内用完。
- 配漆后，包装桶内的原料必须盖严，防止吸潮。
- 施工过程中保持干燥清洁，严禁与水、醇、酸、碱等接触。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份：25公斤/桶
B组份：25公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

无溶剂聚天门冬氨酸酯刚性涂料

solvent free polyaspartic rigid coating

产品描述 Product description

8031是选用聚天门冬氨酸酯与多聚异氰酸酯反应聚合而成，因聚天门冬氨酸酯是脂肪族位阻型仲胺，而选用的固化成分为脂肪族多聚异氰酸酯，形成的涂膜具有高保光、保色特性，适合在户外长期使用。当仲胺基团与异氰酸酯基团发生反应时，形成了高交联密度、交叉互穿的高分子链网状结构，也使得本产品具有良好的物理、化学特性，是创新升级更新换代、防腐综合性能最优异的产品。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.05	1.60
粘度（cps）@25℃	600-1000	800-1500
固含量（%）	98	97
混合比例（重量比）	1	2
表干时间 h	0.5	
适用期 h（25℃）	0.5	
理论涂布率（表干膜厚）	0.14kg/㎡ 膜厚100μm	

项目	测试标准	结果
铅笔硬度	GB/T23446-2009	2H
附着力（MPa）金属基材	GB/T23446-2009	9.3
附着力（MPa）混凝土基材	GB/T23446-2009	3.2
抗渗性	GB/T23446-2009	2.1Mpa
弯曲试验（圆柱轴）	GB/T23446-2009	≤1mm
耐磨性（750g/500r）mg	GB/T23446-2009	20
冲击强度 kg·cm	GB/T23446-2009	50
耐候性 人工加速老化2000h	GB/T14522-1993	失光性<1，粉化<1

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics®

 - 高固低粘，流平性好，涂层坚韧致密、丰满光亮、色彩鲜艳
 - 对基层的附着力强，与聚氨酯、环氧等材料有良好配套性
 - 硬度高、耐划痕性、耐污性好
- polyurea®

 - 优异的耐磨、抗冲击性能性、
 - 良好的耐腐蚀性能，如酸，碱，盐等
 - 不变色、不泛黄、不粉化、耐老化，具有卓越的耐候和保光保色性
- Waterproof and anti-corrosion®

 - 可直接应用于金属表面（DTM）的面涂
 - 本产品不含苯类溶剂和铅类元素，对环境友好。
 - 本产品可在低温-10℃左右施工，涂层密实、表干时间快。

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域的防腐和防护			
天然气管道	车架	车轴	货架
钢结构	储罐	集装箱	阀门
槽车	游泳池	污水池	化工围堰

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性35%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,240h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐碱性35%NaOH, 240h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐盐性60g/L, 240h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐盐雾3000h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐油性 机油240h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐水性 48h	无起泡、起皱，不变色，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 使用之前，先将B组份充分搅拌均匀。
- 按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，调配好的涂料在1小时内用完。
- 配漆后，包装桶内的原料必须盖严，防止吸潮。
- 施工过程中保持干燥清洁，严禁与水、醇、酸、碱等接触。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份：4公斤/桶
B组份：8公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

单组份手刮厚膜型脂肪族聚脲防水防腐耐磨涂层

Single component hand scraped thick film type aliphatic polyurea waterproof, anti-corrosion, and wear-resistant coating

产品描述 Product description

8526是一种单组份脂肪族聚脲防腐防水防护涂层材料，由于该产品采用高强树脂、脂肪族异氰酸酯与一些特殊助剂进行预聚合成，生成的涂层粘度高，采用刮板进行刮涂施工。该产品不但具有卓越的高弹性、高强度、耐磨、抗撞击性能，而且耐腐蚀、耐候性能优异，长期户外使用不粉化、不变色，装饰效果好。

技术参数 technical parameter

项目			结果
外观			颜色可调
比重（g/cm³）			1.1-1.2
粘度(cps)@20°C			10000-30000
固含量（%）			80（因不同颜色而略有差异）
表干时间（小时）			1-3
活化期（小时）			1
理论涂布率			0.16kg/㎡(厚度100um)
项目	测试标准		结果
硬度(邵氏A)		ASTM D-2240	92
伸长率（%）		ASTM D-412	300
拉伸强度（Mpa）		ASTM D-412	24
撕裂强度(kN/m)		ASTM D-624	65
耐磨测试(750g/500r),mg		HG/T 3831-2006	8
附着力（Mpa）钢基材		HG/T 3831-2006	10
附着力（Mpa）混凝土基材		HG/T 3831-2006	3.5
抗冲击性能（kg.m）		GB/T23446-2009	1.0
密度（g/cm³）		GB/T 6750-2007	1.2

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®	polyurea ®	Waterproof and anti-corrosion ®
· 高固体含量，低VOC排放 · 施工方法简便，可刷涂、滚涂、空气喷涂或高压无气喷涂。 · 良好的耐磨、抗撞击等物理性能	· 优异的防水性能 · 优异的耐化学介质腐蚀性能，可耐一定浓度的酸、碱、盐、油、有机溶剂等 · 卓越的耐老化性能，户外使用不粉化、不变色	· 优异的附着力，可快速牢固的粘结在钢铁、混凝土、木、玻璃纤维等基材的表面 · 使用温度范围宽，可在-50℃~120℃的环境下使用 · 单组份的特性使操作便捷，无需配比，降低了劳动力成本



产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域的防腐防水防护。如桥梁维护，建筑屋面防水，水利大坝，水电站建筑防水等。

石油 petroleum	化工 chemical industry	交通 traffic	建筑 build
	电力 power	集装箱 container	

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性30%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,240h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性30%NaOH, 240h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性30g/L, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（仅供参考：需要注意挥发，溅蚀，溢出等影响，如需详细数据，推荐用户自己进行浸泡测试）	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 本产品可在零下10℃的低温情况下使用。如在低温环境使用时，建议先将涂料桶放置在有空调的房间中保持24小时以上。
- 科纬易建议每次使用多少、倒出多少，并迅速将桶盖盖紧。使用后的涂料不得再倒回原桶中。
- 本产品在出厂时已经按需要调整了涂料粘度，施工人员不能私自继续添加稀释剂，如因环境、温度原因粘度发生变化需要调整的，因电话询问供应方，在获得指导认可后方可添加专用稀释剂。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：4公斤/桶

质保期为6个月(自生产日起并未开原包装情况下)

储存温度：5-35℃

确认好产品密封完好

在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。远离热源。

改性聚脲阻尼降噪减震阻燃材料

modified polyurea damping noise reduction, shock absorption and flame retardant material

产品描述 Product description

166混合聚脲阻尼降噪减振阻燃材料是一种无溶剂双组份聚氨酯改性材料。它具有非常好的粘合性能，对结构体产生的噪音能够起到良好的阻尼降噪功能，同时还具有阻燃、防水、减震等功效。是一种绿色环保产品。

技术参数 technical parameter

项目		A组份	B组份
外观		棕色液体	颜色可调
混合后密度（g/cm³）		1.5-1.7	
混合比例（重量比）		1	6
表干时间（25℃，RH 50%）h		5	
固化时间（25℃，RH 50%）h		48	
项目	标准	范围	典型值
拉伸强度（Mpa）	GB/T 528-2009	≥6	8.3
断裂延伸率(%)	GB/T 528-2009	≥40	72
T型剥离强度（N/cm）	GB/T 2790-1995	≥25	32
剪切强度（Mpa）	GB/T 7124-2008	≥3.5	4.2
总有机挥发物	GB 18583-2008附录F	≤1g/L	0.7

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®**

 - 阻尼降噪、减震、抗撞击、增强、阻燃
 - 粘结力强，耐水耐碱，与基层结合牢固
- polyurea ®**

 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如耐酸、碱、盐腐蚀等
- Waterproof and anti-corrosion ®**

 - 无溶剂，无异味，绿色环保

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域的防腐和减震

船舶大型客车高层建筑

Shiplarge bushigh-rise building

锈钢铝板与木骨的减震木骨与木骨之间的减震

shock absorption between stainless steel aluminum plate and wood frameshock absorption among wood frames

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐盐水性，360h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐酸性（30 % H ₂ SO ₄ ，168h）	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐温变性（-40—+150℃）	无变化
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工注意事项

- 使用之前，先将B组份充分搅拌均匀。
- 严格按照配比进行配制，根据产品的适用期时间，用多少配多少，防止其超过适用期粘度增大，凝胶固化。
- 建议在通风良好的环境处使用，若不慎接触皮肤和眼睛，立即用清水冲洗。
- 施工过程中保持干燥清洁，严禁与水、醇、酸、碱等接触。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份2公斤/桶
B组份8公斤/桶

A组份1公斤/桶
B组份4公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)

储存温度：5-35℃

确认好产品密封完好

在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

改性聚脲建筑防水封闭腻子

two components hand scraping modified polyurea roof waterproof coating

产品描述 Product description

167改性聚脲建筑防水封闭腻子，无溶剂，绿色环保，该涂料具有较长的可操作时间，较好的施工性能、封孔性能和极优异的层间附着力。

技术参数 technical parameter

项目		结果
外观		平整无泡
固含量（%）		≥98
适用期 h （25℃RH 50%）		0.5
表干时间 h （25℃RH 50%）		≤3
混合比例		A:B=1:4（重量比）
实干时间（h）		≤12
理论涂布率		0.7kg/m2(厚度 1000 um)
项目		结果
附着力		混凝土基材：≥3.0Mpa(基材破坏)
耐冲击性(kg·cm)		50

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®

 - 涂层无缝、坚韧致密
 - 粘结力强，耐水耐碱，与基层结合牢固
- polyurea ®

 - 优异的抗冲击、抗碰撞、耐磨性能
 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如耐酸、碱、盐腐蚀等
- Waterproof and anti-corrosion ®

 - 找平效率高，缩短工期
 - 外墙建筑防水寿命可达到50年以上不渗漏
 - 无味、无VOC挥发物

产品应用范围 Product application scope

适用建筑混凝土、水泥砂浆抹面的找平、填缝、封孔处理，尤其对环境恶劣或粘结强度要求较高的水池和顶面的平整处理防水防护效果更佳，私家别墅的卫生间整体防水效果优异

卫生间整体	混凝土	水泥砂浆抹面
Toilet as a whole	concrete	Cement mortar plastering

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐盐水性，360h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐酸性（30 % H ₂ SO ₄ ，168h）	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐温变性（-50—+150℃）	无变化
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

混凝土表面

应确保基层表面结实完好、干净，清除基层表面的油污、霉菌、灰尘及其他松散物，使之坚固干燥。

施工注意事项

- 使用之前，先将B组份充分搅拌均匀。
- 严格按照配比进行配制，根据产品的适用期时间，用多少配多少，防止其超过适用期粘度增大，凝胶固化。
- 建议在通风良好的环境处使用，若不慎接触皮肤和眼睛，立即用清水冲洗。
- 施工过程中保持干燥清洁，严禁与水、醇、酸、碱等接触。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份2公斤/桶
B组份8公斤/桶

A组份1公斤/桶
B组份4公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。



168L

聚脲专用封孔腻子

Polyurea special hole sealing putty

产品描述 Product description

168L聚脲专用封孔腻子属聚氨酯改性腻子，该腻子的可操作时间长，施工性能良好，具有较好的封孔性能和极优异的层间附着力。

技术参数 technical parameter

项目	结果	
外观		平整无泡
固含量（%）	≥90（原液，不包括添加石英砂）	
适用期 h （25℃）		1
表干时间（h）		≤3
混合比例	A:B=1:1，液体：石英砂=1:1-2	
实干时间（h）		≤12
项目	结果	
附着力	混凝土基材：≥4.0Mpa(基材破坏) 钢板基材：≥8Mpa	
耐冲击性(kg·cm)		50

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®**

 - 涂层无缝、坚韧致密
 - 粘结力强，耐水耐碱，与基层结合牢固
- polyurea ®**

 - 优异的抗冲击、抗碰撞、耐磨性能
 - 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如耐酸、碱、盐腐蚀等
- Waterproof and anti-corrosion ®**

 - 找平效率高，缩短工期。



产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域的找平、填缝、封孔处理，尤其对环境恶劣或粘结强度要求较高的水池和顶面的平整处理效果更佳

金属基层	混凝土	水泥砂浆抹面
Metal base	concrete	Cement mortar plastering

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐盐水性，360h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐酸性（5 % H ₂ SO ₄ ，168h）	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐温变性（-40—+120℃）	无变化
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。

施工注意事项

- 每次使用前先将b组份搅拌均匀，使用多少，倒出多少，然后与A组份等比例混合后，再次搅拌均匀，并迅速将涂料桶盖紧，倒出来的需在60分钟内用完。使用剩余的产不可倒回原包装桶。
- 请勿加入有机溶剂或其它涂料一起使用。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份25公斤/桶
B组份25公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

无溶剂隧道桥梁结构加固胶

Solvent free tunnel bridge structural reinforcement adhesive

产品描述 Product description

169无溶剂隧道桥梁结构加固胶也叫结构灌浆材料，该产品密度高、强度高、粘度低、流动性好。施工对温度、湿度不敏感。加固致密坚韧，对金属基层、混凝土基层表面附着力很强，抗冲击、耐磨、耐酸、耐碱、耐盐雾等多种介质的腐蚀性能稳定。能承受较大荷载，且耐老化、耐疲劳、耐海水浸泡，在预期寿命内性能稳定，可在水中施工、水中固化。

技术参数 technical parameter

项目			结果
外观			无色
粘度(cps) 混合粘度25℃)			170mPa.s
固含量 (%)			≥97
活化期 (分)			40
混合比例 (重量比)			1：3
项目	测试标准		结果
粘结强度（干混凝土）MPa	GB 50728-2011		4.1或混凝土内聚破坏
粘结强度（湿混凝土）MPa	GB 50728-2011		3.7或混凝土内聚破坏
拉伸抗剪强度（钢板-钢板）（MPa）	GB 50728-2011		13.4
抗压强度（MPa）	GB/T 2567-2008		88.6
抗拉强度（MPa）	GB/T 2567-2008		64.7
抗弯强度(MPa)	GB/T 2567-2008		169.5, 非碎裂状破坏
断裂延伸率(%)	GB/T 2567-2008		3.0
受拉弹性模量(MPa)	GB/T 2567-2008		3255
耐冲击(kg . cm)	HG/T 3829-2006		50
密度（混合密度）	JC/T 1041-2007		1.09g/cm3

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®**

 - 优异的抗压强度
 - 优异的抗拉强度
 - 优异的抗弯强度
- polyurea ®**

 - 优异的流动性，便于施工
 - 优异的耐磨性能
 - 优异的耐化学介质性能，如耐酸，碱，盐腐蚀等
- Waterproof and anti-corrosion ®**

 - 本产品不含苯类溶剂和铅类元素对环境友好
 - 可在水中施工及水中固化

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多加固等工程领域、适用于承受强力的结构件粘结

- 隧道层间

Tunnel interlayer
- 桥梁

bridge
- 大型码头

Large Wharf
- 城市立交桥

Urban overpass
- 工业基础设施

Industrial infrastructure
- 城市高层

Urban high-rise

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 50%H ₂ SO ₄ ,21h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性50%NaOH , 21h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性（50 % NaCL，21d）	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 120#汽油，21d	不起泡，不脱落
(注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面

混凝土表面

- 建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。
- 达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。

施工注意事项

- 取胶时，不得将其中一个组分混入另一个组分中。
- 调胶时，请严格按照配比配制，调胶用的工具不得在A,B组分中混用，用后应清洁或丢弃不用。
- 本品无毒，不慎触及皮肤时，可先用干净布拭擦，再用用清洗即可，若不慎误食或溅入眼睛，请立即就医。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A料4公斤/桶
B料12公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

单组份聚脲密封胶

One-component polyurea sealant

产品描述 Product description

189单组份聚脲密封胶是以新型硅烷封端聚醚为主体树脂的湿固化型高分子单液型产品，与空气中湿气反应生成类橡胶的弹性体，以达到灌封效果。因其高固含、不发泡、高粘结和亲水反应的特点，该产品的密封效果比普通同类产品更优。同时该产品的低模量和高弹性使得其能有效解决变形缝、伸缩缝和交接缝等结构出现的渗漏问题。

技术参数 technical parameter

项目			结果
外观			白色
比重(g/cm³)			1.1
粘度（cps）@25℃			11000±1000
固含量（%）			98±2
表干时间（min）			30（25℃）
覆涂间隔（h）			最小6h；最大24h（25℃）
项目	测试标准	结果	
硬度（shore A）	GB/T 22446-2009	55	
拉伸强度 MPa	GB/T 528-2009	1.5	
100%拉伸模量	GB/T 528-2009	0.6	
300%拉伸模量	GB/T 528-2009	1.0	
断裂伸长率 %	GB/T 528-2009	400%	
附着力（底材为混凝土）MPa	GB/T 22446-2009	1.3（或底材破坏）	

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®

- 耐久性好，耐老化、耐水泡、耐低温、耐高温
- 可在水中固化
- 一定的强度和优异的弹性，可很好的适应形变

polyurea ®

- 胶体内部结构致密，能有效防水
- 湿固化时不会产生气泡
- 固化时对温度不敏感，高温与低温均可固化

Waterproof and anti-corrosion ®

- 单组份材料，施工简单方便
- 无溶剂产品，无味、无VOC挥发物。

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域的伸缩缝的止水嵌缝密封和其他建筑变形缝、沉降缝防水密封

道路
Tunnel interlayer

桥梁
bridge

房屋
Large Wharf

产品相应固化时间 Corresponding curing time of product

基材温度	表干	实干	完全固化
+10℃	40min	24h	7d
+20℃	30min	15h	7d
+30℃	20min	10h	7d

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面

混凝土表面

建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。

达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。

施工注意事项

- 本产品可在零下10℃的低温下使用。若在低温环境中使用时，建议先将涂料桶放置在有空调房间中在高温下保持24小时以上。
- 建议每次使用多少倒出多少，并及时将桶盖密封，使用后的涂料不得再倒回原桶中。
- 填充缝隙时，可将本材料倒入三角塑料袋子，用扎带扎紧。施工时将塑料袋尖角剪开直径6-15mm的孔洞，沿着缝隙挤压施工，将材料注入缝隙中。
- 若施工厚度较厚，建议2遍施工。每遍施工间隔时间在6-30小时内。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：5公斤/桶
10公斤/桶

质保期为6个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

弹性防水涂层材料

Elastic waterproof coating material

产品描述 Product description

6006弹性防水涂层材料以单组份环保型水性高分子聚合物树脂为主要原料，通过科学工艺生产精制而成，涂料涂层致密、与各类基材附着力强，封闭性能和抗渗性能优良，遮盖力好，具有优异的耐老化性能，户外长期使用不脱落、不粉化、不变色，对建筑物表面具有优异防水保护作用，在欧美地区应用广泛。

技术参数 technical parameter

项目			结果
外观			白色或灰色
光泽			哑光
比重（g/cm3）			1.12
粘度(cps)@20℃			420
固含量（%）			71%±2%
表干时间（小时）			夏天：1-2小时 冬天：2-4小时
理论涂布率			0.17kg/m2(厚度100um)
项目	测试标准		结果
遮盖力（白色或浅色a）/(g/m²)	JG/T235-2008		≤ 150
干燥时间/h	JG/T172-2005		表干 ≤2； 实干≤24
附着力（划格法）/级	JG/T172-2005		≤1
不透水性	JG/T172-2005		0.3MPa/30min不透水
耐冲击性/cm	JG/T172-2005		≥30
拉伸强度(MPa)	JG/T172-2005		≥1.7Mpa
断裂伸长率(MPa)	JG/T172-2005		≥200%（加胎体后视胎体延伸率）
抗撕裂，≥kN/m	JG/T172-2005		35
涂层耐温变性（5次循环）	JG/T172-2005		无异常

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics®

 - 涂膜密实，粘结性好，一体成型防水体系
 - 优良的低温柔性，-40°不开裂
 - 良好的耐酸、耐碱、防腐性能
- polyurea®

 - 优异的防水、防霉性能
 - 环保水性涂料，对环境无污染，无毒性成分，使用安全
 - 施工方便，是焦油型聚氨酯防水涂料的更新换代产品
- Waterproof and anti-corrosion®

 - 优异的耐老化性能，户外长期使用不脱落、不粉化、不变色，超长使用寿命

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域的防水和翻新等工程

- 混凝土屋面

钢结构屋面

厨房卫生间地面

浴室
- 蓄水池

地下室

防水卷材SBS及旧屋面

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	测试标准	结果
耐酸性c（5%H ₂ SO ₄ ）	JG/T172-2005	168 h无异常
耐盐雾	JG/T172-2005	1000 h 不起泡、不脱落
人工加速老化处理（1000h）	拉伸强度保持率， %	85
	断裂延伸率， %	≥150
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。		

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面

混凝土表面

- 建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。

达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。

施工注意事项

- 被涂刷表面要求平整，处理干净，无油、无锈、无灰尘
- 使用剩余的产品不可倒回原漆桶
- 本产品为水性涂料，请勿加入有机溶剂或其他涂料使用

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：20KG/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

850

无溶剂纳米改性聚脲重防腐涂层

Solvent-free nano-modified polyurea heavy-duty coating

产品描述 Product description

850无溶剂纳米改性聚脲重防腐涂层是将具有高硬度、高耐磨性、高韧性、高耐腐蚀性和耐温性的无机物氧化锆与高交联密度的改性聚脲有机物相连接，形成刚柔并济的防腐涂层，可有效防止热冷交替下水汽、酸、碱、盐、氯离子等腐蚀性介质的渗透，同时因其超高的耐磨性、抗冲击性，也可用于一些基层表面的防护。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.23	1.6
粘度（cps）@25℃	200±100	20000±500
固含量（%）	98±2	98±2
混合比例（重量比）	1	4
表干时间（h）	3-6h（25℃）	
覆涂间隔（h）	最小3h；最大24h（25℃）	
理论涂布率（表干膜厚）	0.25kg/㎡膜厚150μm	
项目	测试标准	结果
硬度	GB/T22374-2008	50D（shore D）
弯曲试验（圆柱轴）mm	GB/T 6742-1986	1
附着力（底材为钢板，喷砂）Mpa	GB/T22374-2008	15
附着力（底材为混凝土）Mpa	GB/T22374-2008	3.2（或底材破坏）
耐磨性（1000g/1000r）mg	GB/T22374-2008	4
耐热性250℃4小时	GB/T22374-2008	无裂纹、不分层、不发软，颜色变
耐温骤变性（240℃--冷水30分钟交替一次共30次）	GB/T22374-2008	无开裂、无气泡、不发软
抗渗性 Mpa	GB/T22374-2008	2.1

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®

- 涂层致密，高强的硬度和良好的韧性可抗钢结构的循环应力破坏及混凝土出现的细小裂缝

- 与各种金属及非金属材料有着非常好的附着力（Sa2.5级钢材表面附着力可达20MPa以上）

- 延长喷涂结构的服务寿命

polyurea ®

- 底中合一，不需要专门配套的底漆搭配使用，在基层表面，就可达到优异的附着力和耐腐蚀性

- 良好的耐热性及耐温骤变性

- 优异的抗冲击、耐碰撞、耐磨性能

Waterproof and anti-corrosion ®

- 卓越的耐化学介质性能，如酸，碱，盐等。

- 卓越的耐腐蚀性能，可耐各种高浓度的强酸、强碱
- 固体含量98%以上，无有机VOC挥发，环保无气味，对环境友好
- 超强的防腐性和耐磨、抗冲击性降低了终生的维护成本

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多有高耐酸、碱腐蚀和有高温环境下等领域使用

化工

chemical industry

炼油

oil refining

发电

electric power generation

冶金

metallurgy

设备内壁

Equipment inner wall

脱硫塔

Desulfurization tower

烟道

flue

污水池

Sewage tank

集装箱

container

储罐

storage tank

储槽

Storage tank

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性50%H ₂ SO ₄ 或20%HCl,240h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐碱性40%Naoh, 240h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐盐性60g/L, 240h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐盐雾2000h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐油性 机油240h	无腐蚀，不变色，不脱落
耐水性 48h	无起泡、起皱，不变色，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面

混凝土表面

建议喷砂除锈，达到

达到坚固、密实、平整、干净、干燥状

ISO8501-1或GB8923标准

态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻

的Sa2.5级。

面等现象。通常需要用腻子修补。

施工注意事项

- 使用前先将B组份搅拌均匀，然后按A：B=1:4的重量比混合均匀，混合后涂料可操作时间跟环境温度有关，在20℃下建议30分钟内用完。
- 环境湿度在90%以上，不建议施工。
- 每遍施工间隔时间必须在允许涂敷范围内，若超过间隔时间，必须将上遍涂层用60目砂纸进行拉毛处理。
- 每遍涂层施工完后，若有条件进烘房，在60-70℃下涂层物理性能更优。
- 施工场地须进行通风，施工人员要做好安全防护。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份 2公斤/组
B组份 8公斤/组

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)

储存温度：5-35℃

确认好产品密封完好

在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

石墨烯锌粉涂料

Graphene zinc powder coating

产品描述 Product description

851石墨烯锌粉涂料，是由环氧树脂、防腐型石墨烯，填料，锌粉、助剂、稀释剂和聚酰胺固化剂等配制而成的双组份防腐涂料。本产品涂层致密、防腐性能优异。

技术参数 technical parameter

项目	结果	
外观		灰色
体积固含量（升）		≥55%
比重（混合）		2.0
混合比	A：B=25：2	
适用期		≤ 4h（20℃）
表干时间（小时）		1h（25℃）
实干时间（小时）		24h（25℃）
理论涂布率	0.22kg/㎡（干膜厚度60um）	
项目	测试标准	结果
弯曲试验（圆柱轴）mm	GB/T 6742-1986	1
耐冲击性(kg·cm)	GB/T 1732	50
附着力（Mpa）钢基材	ASTM D-3359	15
密度g/cm³	GB/T 6750-2007	2.03

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®	polyurea ®	Waterproof and anti-corrosion ®
- 涂膜致密，附着力强 - 良好的耐酸、耐碱、耐盐雾等，防腐性能优良 - 涂膜坚固，耐磨损	- 良好的机械性能，可防开裂、抗撞击破坏 - 对施工过程中的环境条件具有较高的容忍性	能与大部份环氧中间涂料和面涂料配套使用

产品应用范围 Product application scope



产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐盐雾，720h	划痕处扩蚀宽度小于1.5mm，无划痕处无锈蚀，不起泡，不脱落，不开裂
连续冷凝实验 480h	不起泡，无锈蚀，不脱落，不开裂

施工基层处理 Application surface pretreatment

氧化皮钢材	无氧化皮钢材	涂有车间底漆钢材
喷砂处理至Sa2.5 级，表面粗糙度30-75µm或采用酸洗处理至除尽全部氧化皮、铁锈，并进行彻底的中和、水洗和钝化。	喷砂处理至Sa2.5 级或以风动或电动弹性砂轮片打磨至St3 级。	漆膜损伤处、锈蚀处及锌粉底漆上的白锈处进行二次除锈，除尽白锈并打磨至St3 级。

施工注意事项

- 被涂刷表面要处理干净，无油污、无灰尘、无结垢物。
- 本品为双组份，使用前先将B组份搅拌均匀，然后按重量比A：B=25：2配制，混合后用电动搅拌器搅拌均匀。若需添加稀释剂请在科纬易技术人员指导下加5-15%。
- 配制好的材料建议在1小时内用完，使用剩余的产品不可倒回原料桶中。
- 每道涂膜控制在干膜厚度60微米左右，涂膜过厚易出现气泡。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份 25公斤/组
B组份 2公斤/组

质保期为12个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

水下固化环氧涂料

Underwater curing epoxy coating

产品描述 Product description

852水下固化环氧涂料，是由环氧树脂、钛白粉、体系填料、助剂和特种胺固化剂等配制而成的双组份防腐涂料。本产品可水下施工固化，涂层致密，坚固耐磨损、防腐性能优异。

技术参数 technical parameter

项目	结果	
外观		灰白色
体积固含量（升）		≥98%
比重（混合）		1.3
混合比		A：B=20：6
适用期		≤ 1h（20℃）
表干时间（小时）		4h（25℃）
实干时间（小时）		24h（25℃）
理论涂布率		0.265kg/㎡（干膜厚度200um）
项目	测试标准	结果
弯曲试验（圆柱轴）mm	GB/T 6742-1986	1
耐冲击性(kg·cm)	GB/T 1732	50
附着力（Mpa）钢基材	ASTM D-3359	12
密度g/cm³	GB/T 6750-2007	1.3

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®	polyurea ®	Waterproof and anti-corrosion ®
• 涂膜致密，附着力强	• 涂膜坚固，耐磨损	• 水下施工固化，可厚涂
• 良好的耐酸、耐碱、耐盐雾等，防腐性能优良	• 良好的机械性能，可防开裂、抗撞击破坏	• 高固体份含量产品，对环境友好

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多需防腐领域使用

海上风电	钢结构平台抢修
Offshore wind power	Emergency repair of steel structure platform

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐盐雾，120h	板面无锈蚀，不起泡，不脱落，不开裂
耐盐水性（3%盐水） 168h	无异常

施工基层处理 Application surface pretreatment

水下施工时：将基层表面的杂物、污垢、疏松物清理干净

氧化皮钢材	无氧化皮钢材	涂有车间底漆钢材
喷砂处理至Sa2.5 级，表面粗糙度30-75μm或采用酸洗处理至除尽全部氧化皮、铁锈，并进行彻底的中和、水洗和钝化。	喷砂处理至Sa2.5 级或以风动或电动弹性砂轮片打磨至St3 级。	漆膜损伤处、锈蚀处及锌粉底漆上的白锈处进行二次除锈，除尽白锈并打磨至St3 级。

施工注意事项

- 被涂刷表面要处理干净，无油污、无灰尘、无结垢物。
- 本品为双组份，使用前先将B组份搅拌均匀，然后按重量比A：B=20：6配制，混合后用电动搅拌器搅拌均匀。
- 配制好的材料建议在1小时内用完，使用剩余的产品不可倒回原料桶中。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份 20公斤/组
B组份 6公斤/组

质保期为12个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

860

无溶剂重防腐陶瓷有机涂料

Solvent free heavy-duty anticorrosive ceramic organic coating

产品描述 Product description

860无溶剂重防腐陶瓷有机涂料是将具有高度耐蚀和耐温性的无机物二氧化硅（SiO₂）与有机物相连接，系双组份、多官能度、无溶剂型的无机有机结合体涂膜，其固化后的涂膜具有很高的交联密度，分子链结构中不含羟基和酯基，而代之以最强的化学键醚键（—C—O—C），因此具有突出的耐蚀性能。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.4	1.6
粘度（cps）@25℃	720	570
固含量（%）	98±2	98±2
混合比例（重量比）	1	5
表干时间（h）	2-6h（25℃）	
覆涂间隔（h）	最小2h；最大24h（25℃）	
项目	测试标准	结果
硬度	GB/T22374-2008	6H（铅笔硬度） 或82D（shore D）
附着力（底材为钢板）MPa	GB/T22374-2008	26
附着力（底材为混凝土）MPa	GB/T22374-2008	3.2（或底材破坏）
耐磨性（1000g/1000r）mg	GB/T22374-2008	4
耐热性250℃4小时	GB/T22374-2008	无裂纹、不分层、不发软，颜色变深
耐温骤变性（240℃--冷水30分钟交替一次共30次）	GB/T22374-2008	无开裂、无气泡、不发软
抗渗性 Mpa	GB/T22374-2008	2.1


产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®**

 - 涂层致密，高强的硬度和良好的韧性可抗钢结构的循环应力破坏及混凝土出现的细小裂缝
 - 与各种金属及非金属材料有着非常好的附着力
 - 良好的耐热性及耐温骤变性
- polyurea ®**

 - 优异的抗冲击、耐碰撞、耐磨性能
 - 卓越的耐化学介质性能，如酸，碱，盐等。
 - 卓越的耐腐蚀性能，几乎可耐各种强酸、强碱和强溶剂
- Waterproof and anti-corrosion ®**

 - 良好的耐紫外光及耐候性能，可在户外长期使用
 - 超强的防腐性降低了终生的维护成本
 - 无溶剂型，对环境友好
 - 延长喷涂结构的服务寿命

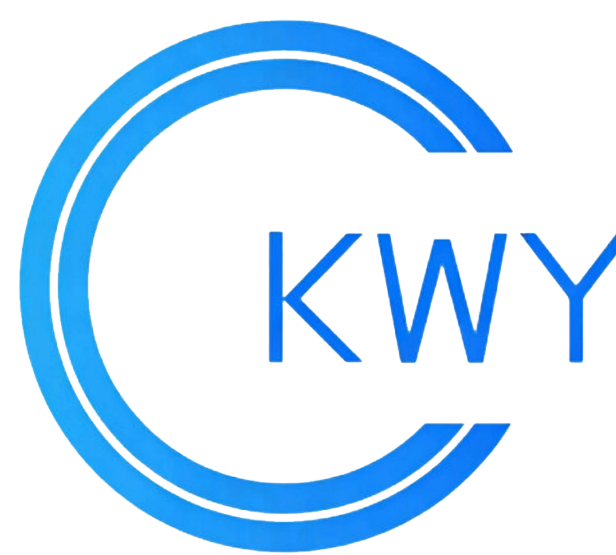

产品应用范围 Product application scope

有耐耐酸、碱、强溶剂腐蚀及有高温、高湿环境下化工、炼 油、发电、冶金等行业的设备使用

钢架
Steel frame

地坪
flooring

水池
water pool

储罐储槽
storage tanks

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
98%H ₂ SO ₄ （90℃，240h）	无腐蚀、不起泡、不脱落
37%HCl（90℃，240h）	无腐蚀、不起泡、不脱落
65%HNO ₃ 度（常温，240h）	无腐蚀，不起泡，不脱落
50%NaOH（90℃，240h）	无腐蚀，不起泡，不脱落
40%NaCl（常温，360h）	无腐蚀，不起泡，不脱落
99%冰醋酸（常温，360h）	无腐蚀，不起泡，不脱落
65%二氯乙烷（常温，360h）	无腐蚀，不起泡，不脱落
甲醇（常温，360h）	无腐蚀，不起泡，不脱落
甲苯（常温，360h）	无腐蚀，不起泡，不脱落
甲基异丁基酮（常温，360h）	无腐蚀，不起泡，不脱落
甲乙酮（常温，360h）	无腐蚀、不起泡、不脱落
丙酮（常温，360h）	无腐蚀，不起泡，不脱落
丙烯酸（常温，360h）	无腐蚀，不起泡，不脱落
醋酸乙酯（常温，360h）	无腐蚀，不起泡，不脱落
二甲基甲酰胺（常温，360h）	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾2000h	无腐蚀、不起泡、不脱落

（仅供参考：需要注意挥发，溅蚀，溢出等影响，如需详细数据，推荐用户自己进行浸泡测试）

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

- 产品使用前，应对B组份进行充分搅拌，从而使颜料混合均匀。否则产品的质量將受到影响。
- 若施工基材涂有底涂请在合适的时间范围内喷涂聚脲。
- 关于科伟易公司聚脲专用底涂料具体使用方法及覆涂间隔请参考科伟易公司其他产品说明书。科伟易公司要求客户在正式喷涂前，在喷涂现场试喷涂一块区域，以确保产品混合比例、颜色及喷涂效果是否正确和理想。关于860具体使用操作请参阅我公司《喷涂聚脲系列产品施工使用说明》。

诚信声明

科伟易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科伟易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科伟易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科伟易公司最新版的产品技术安全技术使用说明。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装： 20公斤/组

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度： 5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

8001

抗紫外线聚氨酯工业防腐防护面涂料

UV resistant polyurethane industrial anti-corrosion protective surface coating

产品描述 Product description

8001是一种双组份通用型聚氨酯面涂料，可复涂，具有防腐和装饰功能。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.05	1.25
粘度（cps）@25℃	70	550
固含量（%）	45	70
混合比例（重量比）	1	4
表干时间（h）	1-3	
理论涂布率（表干膜厚）	0.12kg/㎡ 膜厚50μm	

项目	测试标准	结果
铅笔硬度	GB/T 6739-2006	1H
弯曲试验（圆柱轴）mm	GB/T 6742-1986	1
附着力/MPa (MPa)	GB/T 5210-2006	8
耐磨性（750g/500r）mg	HG/T 3831-2006	8
冲击强度kg·cm	GB/T 1732	50
耐候性 人工加速老化1000h	GB/T14522-1993	失光性<1，粉化<1

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®**

 - 涂膜坚韧、丰满光亮、色彩鲜艳
 - 不泛黄、不粉化、抗老化，具有优良的耐候和保光保色装饰性
- polyurea ®**

 - 优异的附着力，与聚氨酯、环氧、氯化橡胶、醇酸、酚醛等涂料有良好配套性
 - 优异的耐磨、抗冲击性能
 - 优异的耐化学介质性能，如耐酸，碱，盐腐蚀等
- Waterproof and anti-corrosion ®**

 - 优异的耐腐蚀性能
 - 优异的防水性能
 - 优异的耐久性降低了终生的维护成本
 - 延长喷涂结构的服务寿命



产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域的金属结构表面防腐装饰

石油	化工	建筑	交通
电力	钢铁	海洋	港口
	煤矿	市政防护	

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性30%H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性30%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性30g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾，2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性 0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。

施工注意事项

- 使用之前，先将B组份充分搅拌均匀。
- 按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用。
- 配漆后，包装桶内的原料必须盖严，防止吸潮。
- 施工过程中保持干燥清洁，严禁与水、醇、酸、碱等接触。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份4公斤/桶
B组份16公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

单组份封闭渗透混凝土专用聚脲底涂料

one component sealing penetration concreete special polyurea primer

产品描述 Product description

8007单组份封闭渗透混凝土专用聚脲底涂料，以高性能聚氨酯树脂预聚体为主要成膜物质，与空气中的潮气发生反应而固化成膜，具有极好流动性能，对基材渗透性强、封闭性好、粘结力高，施工方便、绿色环保，在混凝土基材上广泛使用，显著提高涂层质量。

技术参数 technical parameter

项目	结果	
外观		无色透明
比重（g/cm³）		1.02
粘度(cps)@20℃		210
固含量（%）		≥65
表干时间（小时）		1-3
覆涂间隔（小时）@25℃		3-24
活化期（小时）		1
理论涂布率		0.08kg/ m² (厚度40um)
项目	测试标准	结果
附着力（干燥混凝土表面）	GB/T23446-2009	2.9
耐冲击性(kg·cm)	GB/T23446-2009	60
耐磨性（700g/500r）mg	GB/T23446-2009	12
耐温变性（-40--150℃）24小时	GB/9278-1988	无异常
密度g/cm³	GB/T 6750-2007	1.02

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®	polyurea ®	Waterproof and anti-corrosion ®
- 提高混凝土基材与喷涂涂层的附着力 - 粘度低、流动性好 - 优异的浸润性能 - 优异的密封和渗透性能	- 优异的耐腐蚀性能 - 优异的耐水性能 - 优异的耐湿性能 - 与后道涂层具有良好的配套性	- 有效的避免气泡的产生，从而延长使用寿命 - 单组份产品避免混合比例错误，操作便捷 - 高涂布率节约使用成本

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多基材表面防腐涂装			
混凝土	大理石	瓷砖	木材
concrete	Marble	ceramic tile	wood

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 40% H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性50%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性50g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾，1000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 预涂装混凝土基材需要完全固化，同时表面应干净，干燥，密实，无油渍，污渍，如有明显的破坏接口和裂缝，需要提前进行修复。在使用8007前确保对表面进行空气打磨或利用真空方式去除表面的灰尘。
- 本产品可在零下10℃的低温情况下使用。如在低温环境使用时，建议先将涂料桶放置在有空调的房间中保持24小时以上。
- 科纬易建议每次使用前先将涂料上下搅拌均匀，使用多少、倒出多少，并迅速将桶盖盖紧。使用后的涂料不得再倒回原桶中。倒出的涂料须在1小时内全部用完。
- 本产品在出厂时已经按需要调整了涂料粘度，施工人员不能私自继续添加稀释剂，如因环境、温度原因粘度发生变化需要调整的，因电话询问供应方，在获得指导认可后方可添加专用稀释剂。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装： 20KG/桶， 25KG/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度： 5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

双组份耐阴极剥离金属专用聚脲底涂料

two components cathodic disbonding metal special polyurea primer

产品描述 Product description

8008双组份耐阴极剥离金属专用聚脲底涂料采用独特配方，以聚脲/聚氨酯树脂和高分子材料为主要原料，通过科学生产工艺精制而成。涂膜密实坚固，具有良好的浸润和屏蔽性能，卓越的抗阴极剥离效果，以及优异的防锈、防腐、耐水、耐湿性能。涂膜对金属底材的附着力强，与后道涂料的配套性好。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.03	1.17
粘度（cps）@25℃	210	380
固含量（%）	> 65%	> 65%
混合比例（重量比）	1	1
表干时间（h）	1-3h	
覆涂间隔（h）	最小3h；最大24h（20℃）	
理论涂布率（表干膜厚）	0.12kg/㎡膜厚50μm	
项目	测试标准	结果
附着力（金属表面）MPa	GB/T23446-2009	11.5
耐冲击性(kg·cm)	GB/T23446-2009	60
耐磨性（700g/500r）mg	GB/T23446-2009	11
耐温变性（-40--+180℃）24小时	GB/9278-1988	无异常
耐阴极剥离[1.5v,(65±5)℃，48h]	HG/T 3831-2006	≤15mm
密度g/cm³	GB/T 6750-2007	1.08

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®

· 显著提高金属基材与涂层之间的附着力

· 优异的防锈防腐性能

· 卓越的耐阴极剥离性能
- polyurea ®

· 优良的耐水耐湿性能

· 优异的耐温变稳定性能

· 与后道涂层具有良好的配套性
- Waterproof and anti-corrosion ®

· 有效的避免锈蚀的产生，从而延长使用寿命

· 高涂布率节约使用成本

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多基材表面防腐涂装			
金属结构表面	不锈钢	铝板表面	带锈低表面
Metal structure surface	stainless steel	Aluminum plate surface	Rusty low surface

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 50% H ₂ SO ₄ 或15%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性50%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性60g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾，1000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 金属表面一般建议喷砂除锈到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。若无喷砂条件也可采用手工除锈，先将浮锈清除干净，然后用钢丝轮或粗砂纸将基层表面打磨至ISO8501-1或GB8923标准的St2级即可。
- 本产品可在零下10℃的低温情况下使用。如在低温环境使用时，建议先将涂料桶放置在有空调的房间里保持24小时以上。
- 使用前应确保原料配比准确混合均匀，混合后涂料须在1小时内用完。使用后的涂料不得再倒回原桶中。
- 本产品在出厂时已经按需要调整了涂料粘度，施工人员不能私自继续添加稀释剂，如因环境、温度原因粘度发生变化需要调整的，因电话询问供应方，在获得指导认可后方可添加专用稀释剂。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组分25KG/桶
B组分25KG/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

双组份封闭渗透混凝土专用聚脲底涂料

two components sealing penetration concreete special polyurea primer

产品描述 Product description

8009双组份封闭渗透混凝土专用聚脲底涂料，以高性能聚氨酯树脂预聚体和高分子材料为主要成膜物质，通过科学生产工艺制成。具有流动性能好，对基材渗透性强、封闭性优异、附着力高等特点。涂料绿色环保，应用在混凝土等基材上，可显著提高粘结力。

技术参数 technical parameter

项目	A组分	B组分
外观	浅黄色液体	颜色可调
比重(g/cm³)	1.02	1.10
粘度（cps）@25℃	220	260
固含量（%）	> 60%	> 60%
混合比例（重量比）	3	2
表干时间（h）	1-3h	
覆涂间隔（h）	最小3h；最大24h（20℃）	
理论涂布率（表干膜厚）	0.09kg/㎡ 膜厚50μm	
项目	测试标准	结果
附着力（干燥混凝土表面）	GB/T23446-2009	3.5（或底材破坏）
耐冲击性(kg·cm)	GB/T23446-2009	60
耐磨性（700g/500r）mg	GB/T23446-2009	11
耐温变性（-40--+180℃）24小时	GB/9278-1988	无异常
密度g/cm³	GB/T 6750-2007	1.02

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®	polyurea ®	Waterproof and anti-corrosion ®
· 显著提高混凝土基材与涂层之间的附着力 · 粘度低、流动性好 · 优异的密封和渗透性能 · 优异的耐腐蚀性能	· 优异的耐水耐湿性能 · 优异的耐温变稳定性能 · 与后道涂层具有良好的配套性 · 有效的避免气泡的产生，从而延长使用寿命	· 高涂布率节约使用成本

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多基材表面防腐涂装			
混凝土	大理石	瓷砖	木材
concrete	Marble	ceramic tile	wood

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 40% H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性50%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性50g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾，1000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 预涂装混凝土基材需要完全固化，同时表面应干净，干燥，密实，无油渍，污渍，如有明显的破坏接口和裂缝，需要提前进行修复。在使用8007前确保对表面进行空气打磨或利用真空方式去除表面的灰尘。
- 本产品可在零下10℃的低温情况下使用。如在低温环境使用时，建议先将涂料桶放置在有空调的房间中保持24小时以上。
- 建议每次使用前先将涂料上下搅拌均匀，使用多少、倒出多少，并迅速将桶盖盖紧。使用后的涂料不得再倒回原桶中。倒出的涂料须在1小时内全部用完。
- 本产品在出厂时已经按需要调整了涂料粘度，施工人员不能私自继续添加稀释剂，如因环境、温度原因粘度发生变化需要调整的，因电话询问供应方，在获得指导认可后方可添加专用稀释剂。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组分24KG/桶
B组分16KG/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

双组份无溶剂聚脲底涂料

Two-component solvent-free polyurea primer

产品描述 Product description

8010双组份无溶剂聚脲底涂料，以高性能聚氨酯树脂预聚体和高分子材料为主要成膜物质，通过科学生产工艺制成。涂料无溶剂，无异味，绿色环保，施工时不影响周围环境。对基材渗透性强、封闭性优异、可显著提高基层粘结力。

技术参数 technical parameter

项目	结果	
外观		平整无泡
固含量（%）		≥98
适用期 h （25℃RH 50%）		0.5
表干时间 h （25℃RH 50%）		≤3
混合比例		A:B=1:2 （重量比）
实干时间（h）		≤12
理论涂布率		0.2kg/ m² (厚度 100 um)

项目	测试标准	结果
附着力（干燥混凝土表面）	ASTM D-3359	3.5（或底材破坏）
耐冲击性(kg·cm)	GB/T 1732	60
耐磨性（700g/500r）mg	GB/T 1732	12
耐温变性（-40--+180℃）24小时	GB/9278-1988	无异常
密度g/cm³	GB/T 6750-2007	1.06

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®	polyurea ®	Waterproof and anti-corrosion ®
• 显著提高基材与涂层之间的附着力	• 优异的耐水耐湿性能	• 有效的避免气泡的产生，从而延长使用寿命
• 优异的密封和渗透性能	• 优异的耐温变稳定性能	• 无味、无VOC挥发物。
• 优异的耐腐蚀性和耐化学介质性能，如酸、碱、盐等	• 与后道涂层具有良好的配套性	

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多基材表面防腐涂装				
混凝土	大理石	瓷砖	木材	金属
concrete	Marble	ceramic tile	wood	metal

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐酸性 30% H ₂ SO ₄ 或10%HCl,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性50%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性50g/L,30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾，2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 预涂装混凝土基材需要完全固化，同时表面应干净，干燥，密实，无油渍，污渍，如有明显的破坏接口和裂缝，需要提前进行修复。在使用8010前确保对表面进行空气打磨或利用真空方式去除表面的灰尘。
- 本产品可在零下10℃的低温情况下使用。如在低温环境使用时，建议先将涂料桶放置在有空调的房间中高温保持24小时以上。
- 使用前应确保原料配比准确混合均匀，混合后涂料须在30分钟内用完。使用后的涂料不得再倒回原桶中。
- 本产品在出厂时已经按需要调整了涂料粘度，施工人员不能私自继续添加稀释剂，如因环境、温度原因粘度发生变化需要调整的，因电话询问供应方，在获得指导认可后方可添加专用稀释剂。

诚信声明

科伟易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科伟易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科伟易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科伟易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组分5KG/桶
B组分10KG/桶

A组分10KG/桶
B组分20KG/桶
质保期为10个月(自生产日期起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

单组份改性聚脲银粉节能防腐涂料

Water-based metal special anti-rust primer

产品描述 Product description

969是选用高性能防腐树脂为成膜基料辅以片状金属银粉材料而组成，其成膜树脂中含有大量醚键、脲键、缩二脲键、氨基酯键和氢键，使成膜后涂层致密、坚韧，具有优异的机械物理性能和防腐蚀性能；经过预处理后的金属银粉片状材料成膜时能均匀、有序的排布，由于其长径比突出，防腐蚀能力强，使得涂层可以在较薄的状况下起到厚膜涂层才能达到的耐久性防腐蚀作用。

选用的金属银粉材料为片状物，可有效反射掉光与热辐射，达到降温、节能的效果。

技术参数 technical parameter

项目		结果
外观		金属银色
粘度(cps)@20℃		250
固含量（%）		≥68
表干时间（小时）		4
活化期（小时）		2
理论涂布率		0.125kg/m ² (厚度60um)
项目	测试标准	结果
铅笔硬度	GB/T 6739-2006	H
弯曲试验（圆柱轴）mm	GB/T 6742-1986	2
表面电阻，Ω	GB/T22374-2008	108
耐冲击性(kg·cm)	GB/T 1732-1993	50
耐温变性（200℃，8小时）	GB/T1735-2009	无异常
附着力（MPa）钢基材	GB/T5210-2006	8
密度g/cm ³	GB/T 6750-2007	1.1

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®	polyurea ®	Waterproof and anti-corrosion ®
• 优秀的防腐蚀性能，较薄的涂层也能发挥厚膜涂料的作用。	• 涂层致密坚韧，可抵御循环应力破坏。	• 优异的防腐性能，可耐多种化学腐蚀介质侵蚀破坏，如盐雾、酸雨等。
• 优异的附着力，低表面处理要求，可直接施涂于金属工件的表面，既有底涂的效果，又有面涂的作用，真正做到底面一体化。	• 优异的机械性能，耐磨、抗撞击、耐刻划。	• 优良的耐老化性能，户外使用无裂纹、不粉化。涂层在阳光下使用可反射光与热，达到降温、节能效果
	• 优良的耐老化性能，户外使用无裂纹、不粉化。	



产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域防腐防护，特别是石油化工设备、管道、储罐、钢结构耐久性防腐蚀等工程应用。

石油 petroleum	化工 chemical industry	交通 traffic
建筑 building	电力 power	

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

耐酸性 35% H ₂ SO ₄ 或15%HCl,240h	不起泡、不生锈、不开裂、不剥落
耐碱性35%NaOH, 240h	不起泡、不生锈、不开裂、不剥落
耐盐水性60g/L,240h	不起泡、不生锈、不开裂、不剥落
耐盐雾，3000h	不起泡、不生锈、不开裂、不剥落
耐人工老化，2000h	不起泡、不生锈、不开裂、不剥落
耐湿性，1000h	不起泡、不生锈、不开裂、不剥落
耐油性0号柴油，原油，30d	不起泡、不生锈、不开裂、不剥落
（仅供参考：需要注意挥发、溅蚀、溢出等影响，如需详细数据，推荐用户自己进行浸泡测试）	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议 喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 本产品可在零下10℃的低温情况下使用。如在低温环境使用时，建议先将涂料桶放置在有空调的房间中保持24小时以上。
- 科纬易建议每次使用前先将涂料上下搅拌均匀，使用多少、倒出多少，并迅速将桶盖盖紧。使用后的涂料不得再倒回原桶中。倒出来的涂料须在1小时内用完。
- 本产品在出厂时已经按需要调整了涂料粘度，施工人员不能私自继续添加稀释剂，如因环境、温度原因粘度发生变化需要调整的，应电话询问供应方，在获得指导认可后方可添加指定专用稀释剂。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：5公斤/桶
20公斤/桶
25公斤/桶

质保期为10个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

水性金属专用防锈底涂料

Water-based metal special anti-rust primer

产品描述 Product description

9601水性金属专用防锈底涂料，利用皮克林乳液技术合成的高性能水性树脂，结合超细材料和高性能助剂调配出的新型水性金属专用防腐蚀涂料。该涂料利用高性能水性树脂的超强阻隔性能，能够有效地阻止酸、碱、铵离子、硫酸根、氯离子、水汽、氧气、二氧化碳等腐蚀性介质等腐蚀性介质的侵入，从而避免了金属腐蚀反应的发生。

技术参数 technical parameter

项目			结果
外观			铁红色
固含量（%）			≥62
表干时间（min）			≤30
实干时间（h）			≤24
理论涂布率			0.19kg/m ² (厚度100um)
项目			结果
附着力			1级
耐冲击性(kg·cm)			50
耐弯曲性/cm			≤2
细度b/μm			≤60(片状颜料除外)

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®

 - 水性产品，无毒无味、无污染、不燃不爆，安全环保。
 - 具有锈转换功能，可用于低表面处理的基层。
 - 硬度高、耐划伤、附着力强
- polyurea ®

 - 优异的遮盖率
 - 优异的防腐蚀性能
 - 优异的耐化学介质性能，如酸，碱，盐等
 - 耐高温、抗低温
- Waterproof and anti-corrosion ®

 - 本产品为水性涂料，对环境无污染，确保了施工人员的身体健康
 - 单组份产品操作应用便捷，无需配比，产品利用率高，降低了劳动成本

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多领域钢结构等防腐保护

- 机械制造
Machinery manufacturing
- 冶金
metallurgy
- 船舶
shipping
- 铁路桥梁
Railway bridge

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐盐水性，360h	不起泡，不生锈
耐酸性（5 % H ₂ SO ₄ ，168h）	不起泡，不生锈
耐温变性（-40—+120℃）	无异常
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级

施工注意事项

- 工件表面要处理干净，无油，无锈，无灰尘。
- 使用剩余的产品不可倒回原漆桶。
- 本产品为水性涂料，请勿加入有机溶剂或其他涂料使用

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：5公斤/桶
25公斤/桶

质保期为12个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。



水性环保高强装饰外墙涂料

Waterborne environmental protection high-strength decorative exterior wall coating

产品描述 Product description

9606水性环保高强装饰外墙涂料是以水性聚氨酯为基料，以水基类分散介质并结合纳米分散技术进行改性，通过交联改性、增强而成的双组份成膜树脂材料。水性树脂合成技术来自德国，属当前先进的水性高分子聚合物涂装类材料。本产品具有良好的贮存稳定性，涂层致密、光洁，防腐、防霉、耐水、自洁、耐盐雾、耐老化、耐溶剂擦洗等性能俱佳。施工简便，可用多种涂装方式施涂；涂层成膜干燥快，可减少施工周期；水为分散介质，可用水稀释或清洗工具，无毒、无味，施工中和成膜后对环境无污染。

技术参数 technical parameter

项目	结果	
外观		颜色可调
固含量（%）		≥55
混合比		A：B=1：5
表干时间（小时）	夏天：0.5-1小时 冬天：2-5小时	
理论涂布率		0.12kg/ m²（干膜厚度40um）
项目	结果	
容器中状态		混合搅拌后无硬块，呈均匀状态
施工性		施工无障碍
低温稳定性		不变质
涂膜外观		正常
对比率		≥0.90
铅笔硬度		≥H
冲击强度		≥100cm
弯曲试验		≤1mm
耐磨性（750g/500r）		2mg
耐水性（96h）		无异常

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®	polyurea ®	Waterproof and anti-corrosion ®
• 涂膜如丝般光滑，致密坚固，附着力强	• 良好的耐酸、耐碱、耐盐雾等，防腐性能优良	• 水性涂料，施工及应用时环保、无毒、无味，贮存运输安全，对环境友好
• 优异的遮盖率，颜色任意可调，装饰效果好	• 优异的防水、防霉性能	
• 优异的耐紫外线、耐老化性能，有效使用年限长久	• 耐洗刷性能优秀，更可耐99%高浓度酒精的擦洗	• 涂层坚韧抗磨损，辅以柔性中层材料，可防开裂、抗撞击破坏

产品应用范围 Product application scope

该产品广泛应用于民用建筑防腐防水高档装饰防护

建筑内墙	建筑外墙
Building interior wall	Building exterior wall

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐碱性（20%氢氧化钠）72h	无异常
耐酸性（10%硫酸）48h	无异常
耐盐水（3%氯化钠）7d	无异常
耐油性（120号溶剂油）72h	无异常
耐洗刷性	≥5000次
耐沾污性	<15%
涂层耐温变性（5次循环）	无异常
耐人工老化性（600h）	不起泡，不剥落，无裂纹
粉化	≤1级
变色	≤2级
（注：以上耐化学介质性能是依据GB/T9274-1988测试法获得，仅供参考。根据挥发，浓度，溢出的不同测试结果也许会略有差异，因此必要情况下，客户独自测试某项指标是有必要的。	

施工基层处理 Application surface pretreatment

金属表面	混凝土表面	木材表面
建议喷砂除锈，达到ISO8501-1或GB8923标准的Sa2.5级。	达到坚固、密实、平整、干净、干燥状态。不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。通常需要用腻子修补。	干净，干燥，没有毛刺，碎片和松散的碎片。

施工注意事项

- 被涂刷表面要处理干净，无油污、无灰尘、无结垢物。
- 本品为双组份，使用前先将B组份搅拌均匀，然后按重量比A：B=1：5配制，混合后用电动搅拌机搅拌均匀，如粘度过大，视施工需要可适量加入5%左右的水进行粘度调整。
- 配制好的材料建议在1小时内用完，使用剩余的产品不可倒回原料桶中。
- 每道涂膜控制在干膜厚度60微米以下，涂膜过厚易出现气泡。
- 本产品为水性涂料，请勿加入有机溶剂或其他涂料使用。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份4公斤/桶
B组份20公斤/桶

质保期为12个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

水性石墨烯锌粉涂料

Waterborne graphene zinc powder coating

产品描述 Product description

9607水性石墨烯锌粉涂料，是由水性环氧树脂、石墨烯、体系填料、助剂、稀释剂和水性聚酰胺等配制而成的以水基类分散介质并结合纳米分散技术进行改性，通过交联改性、增强而成的双组份防腐材料。本产品具有良好的贮存稳定性，涂层致密、防腐性能优异。

技术参数 technical parameter

项目	结果	
外观		灰色
体积固含量（升）		≥50%
比重（混合）		2
混合比	A：B=25：2	
适用期		≤ 3h（20℃）
表干时间（小时）		1h（25℃）
实干时间（小时）		12h（25℃）
理论涂布率	0.24kg/㎡（干膜厚度60um）	
项目	测试标准	结果
弯曲试验（圆柱轴）mm	GB/T 6742-1986	1
耐冲击性(kg·cm)	GB/T 1732	50
附着力（Mpa）钢基材	ASTM D-3359	12
密度g/cm³	GB/T 6750-2007	2.08

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®	polyurea ®	Waterproof and anti-corrosion ®
• 涂膜致密，附着力强	• 涂膜坚固，耐磨损	• 水性涂料，低VOC释放，对环境友好
• 良好的耐酸、耐碱、耐盐雾等，防腐性能优良	• 良好的机械性能，可防开裂、抗撞击破坏	

产品应用范围 Product application scope

该产品应用在众多需防腐领域使用			
建筑钢结构 Building steel structure	集装箱 container	工程机械 construction machinery	桥梁 bridge
油罐 oil tank			

产品耐腐蚀性能 Corrosion resistance of products

项目	结果
耐盐雾，720h	划痕处扩蚀宽度小于1.5mm，无划痕处无锈蚀，不起泡，不脱落，不开裂
连续冷凝实验 480h	不起泡，无锈蚀，不脱落，不开裂

施工基层处理 Application surface pretreatment

氧化皮钢材	无氧化皮钢材	涂有车间底漆钢材
喷砂处理至Sa2.5 级，表面粗糙度30-75μm或采用酸洗处理至除尽全部氧化皮、铁锈，并进行彻底的中和、水洗和钝化。	喷砂处理至Sa2.5 级或以风动或电动弹性砂轮片打磨至St3 级。	漆膜损伤处、锈蚀处及锌粉底漆上的白锈处进行二次除锈，除尽白锈并打磨至St3 级。

施工注意事项

- 被涂刷表面要处理干净，无油污、无灰尘、无结垢物。
- 本品为双组份，使用前先将B组份搅拌均匀，然后按重量比A：B=25：2配制，混合后用电动搅拌器搅拌均匀。
- 配制好的材料建议在1小时内用完，使用剩余的产品不可倒回原料桶中。
- 每道涂膜控制在干膜厚度60微米左右，涂膜过厚易出现气泡。
- 本产品为水性涂料，请勿加入有机溶剂或其他涂料使用。

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：A组份 25公斤/组
B组份 2公斤/组

质保期为12个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。



抗菌、抗病毒净味纳米内墙装饰涂料

Protective coating of antibacterial and virus-inhibiting nanomaterials

产品描述 Product description

疫情几年，各种新型病毒一直袭扰着全球人类的正常工作与生活，而人类也在积极的采取各种技术创新预防应对病毒对健康的危害。全球抗菌、抗病毒净味纳米内墙装饰涂料能有效的守护居室及公共场所卫生环境，让千家万户远离病菌病毒的危害。

在全民健康防范意识普遍提高的大环境中，科纬易推出抗菌、抗病毒内墙涂料，通过银离子、铜离子、锌离子，石墨烯复合技术，不仅达到了GB/T 34676-2017儿童老人房间装饰用的内墙涂料标准，更具备超强的抗菌、抗病毒性能，是一款各类人群皆可使用、安全高效、又具有良好装饰性能，对环境无污染的功能性耐久性内墙涂层材料。

技术参数 technical parameter

项目	结果	
外观		正常
颜色		颜色可调
固含量（%）		56
表干时间（小时）		< 2小时
理论涂布率		0.12kg/㎡干膜厚度40um
项目	结果	
容器中状态		搅拌后无硬块，呈均匀状态
施工性		涂刷二道无障碍
耐冻融性（3次循环）		不变质
对比率		≥0.98
耐洗刷性（2000次）		10000次涂膜未损坏
耐碱性（24h）		无异常
耐沾污综合能力（白色和浅色）≥45		67

产品特性 Product characteristics

Product characteristics ®	polyurea ®	Waterproof and anti-corrosion ®
• 3+5+8表示：具有抗病毒、抗菌、抗霉菌等作用涂料。 • 3是指3种病毒：①H3N2（流感病毒）②肠道病毒（71型）③人冠状病毒。 • 5是指5种细菌：白色念珠菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌。 • 8是指8种霉菌：黑曲霉、黄曲霉，出牙短梗霉、绿色木霉、腊	叶芽枝霉，宛氏拟青霉、球毛壳霉、枯青霉。 • 良好的抗病毒活性率到99.9%，抗菌性能达到99.9%。 • 抗各类霉菌性能达到0级防霉功能。 • 突出环保性能，达到儿童老人房间内墙装饰涂料标准。 • 涂层表面耐洗刷性能优秀，擦洗次数可达10000次涂膜未受损。	• 涂膜表面致密坚固，不粉化，附着力强。 • 涂层有很好遮盖率，颜色可调，装饰美观大方。 • 属水性类涂料，施工应用时环保无味，贮存运输安全，对环境友好的功能性产品。

产品应用范围 Product application scope

可广泛应用于民用建筑内墙翻新，公共各类医院、学校教室、办公楼、大型会议展馆、车站、候车室等场所装饰防护。

产品性能参数 Product performance parameters



环保性能测试数值

检测项目	标准值	检测结果	判定
游离甲醛含量，mg/kg	≤5	5	合格
苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量，mg/kg	≤60	未检出	合格
乙二醇醚及其酯类的总量，mg/kg	≤100	未检出	合格
可溶性元素含量，锑（Sb），砷（As），钡（Ba），镉（Cd），铬（Cr），铅（Pb），汞（Hg），硒（Se），mg/kg		未检出	合格
石棉含量	无阈值	未检出石棉	合格
VOC含量，g/L	≤80	52	合格

抗菌菌性能、抗菌菌耐久性能

	测试微生物	标准要求	测得抗（细）菌率
抗菌菌性能	大肠杆菌	≥99%	> 99.9%
	金黄色葡萄球菌	≥99%	> 99.9%
抗菌菌耐久性能	大肠杆菌	≥95%	> 99.9%
	金黄色葡萄球菌	≥95%	> 99.9%

抗霉菌性能、抗霉菌耐久性能

检测项目	试验菌种	长霉等级
抗霉菌性能	黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、土曲霉、出芽短梗霉	0级（不长霉菌）
抗霉菌耐久性能		0级（不长霉菌）

抗病毒活性试验、抗病毒耐久性能

	实验病毒及宿主	抗病毒活性值	抗病毒活性率（%）
抗病毒活性试验	肠道病毒71型 宿主名称：Vero细胞	> 3.9	> 99.9%
	甲型流感病毒H3N2 宿主名称：MDCK细胞	> 3.7	> 99.9%
抗病毒耐久性能	肠道病毒71型 宿主名称：Vero细胞	> 3.9	> 99.9%
	甲型流感病毒H3N2 宿主名称：MDCK细胞	> 3.7	> 99.9%

施工注意事项

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：10公斤/桶
20公斤/桶

质保期为12个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

抗菌、抗病毒防水外墙装饰涂料

Protective coating of antibacterial and virus-inhibiting nanomaterials

产品描述 Product description

9608水性环保抗菌、抗病毒防水外墙装饰涂料是以特殊水性高分子聚合物树脂和优质纳米银离子、铜离子材料为主要原料加工而成。涂层具有优异的遮盖率，优异的防水、抗裂缝、耐粘污性、耐盐雾，耐老化等性能。施工中和成膜后对环境无污染，是一款抗菌、抗病毒防水耐紫外线装饰为一体的耐久性外墙涂料。

在全民健康防范意识普遍提高的大环境中，科纬易推出抗菌、抗病毒外墙涂料，通过银离子、铜离子、锌离子，石墨烯复合技术，其各项性能指标均达到并超过了相关抗菌、抗病毒涂料产品行业标准的要求，是一款安全高效、又具有良好装饰性能，对环境无污染的功能性耐久性外墙涂层材料。

技术参数 technical parameter

项目	结果	
外观		颜色可调
光泽		哑光
固含量（%）		≥56
粘度（cps）@20℃		450
表干时间（小时）		夏天：1-2小时 冬天：3-4小时
理论涂布率		0.12kg/m ² (厚度50um)

产品特性 Product characteristics

- Product characteristics ®

 - 3+5+8表示：具有抗病毒、抗细菌、抗霉菌等作用涂料。
 - 3是指3种病毒：①H3N2（流感病毒）②肠道病毒（71型）③人冠状病毒。
 - 5是指5种细菌：白色念珠菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌。
- polyurea ®

 - 8是指8种霉菌：黑曲霉、黄曲霉，出芽短梗霉、绿色木霉、腊叶芽枝霉，宛氏拟青霉、球毛壳霉、枯青霉。
 - 良好的抗病毒活性率到99%，抗菌性能达到99%。
 - 涂膜光滑平整，致密坚固，附着力强。
 - 优异的遮盖率，装饰效果好。
- Waterproof and anticorrosion ®

 - 能够遮盖墙体的细微裂纹。
 - 优异的耐紫外线、耐老化性能
 - 良好的防水、耐碱、防腐、抗菌、抗霉。
 - 具有常温、低温、高温弹张性。
 - 水性涂料，无有害气体挥发、健康环保。
 - 单组份的特性使操作应用便捷，无需配比，降低了劳动成本。

产品应用范围 Product application scope

广泛应用于各类建筑外墙耐水防水装饰（包括民用建筑和工业建筑）

产品物理性能 Product physical performance

容器中状态		搅拌混合后无硬块，呈均匀状态
施工性		施工无障碍
低温稳定性		不变质
涂膜外观		正常
干燥时间（表干）		≤2h
对比率		≥0.95
耐水性（96h）		无异常
耐碱性（24h）		无异常
耐洗刷性		≥10000次
涂层耐温变性（5次循环）		无异常
伸长率（%）		标准状态下≥200%
密度（g/cm³）		1.12
粉化		≤1级
变色		≤2级
耐沾污综合能力≥45		65

施工注意事项

- 被涂刷表面要处理干净，无油，无锈，无灰尘。
- 使用剩余的产品不可倒回原漆桶。
- 本产品为水性涂料，请勿加入有机溶剂或其他涂料使用

诚信声明

科纬易公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果另有差异。因此科纬易公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，科纬易公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

产品健康和安全信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅科纬易公司最新版的产品技术安全技术使用说明书。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关信息数据。

产品包装及保质期

包装：20公斤/桶
25公斤/桶

质保期为12个月(自生产日起并未开原包装情况下)
储存温度：5-35℃
确认好产品密封完好
在阴凉，通风环境下储存避免阳光的直射。

Engineering case

2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022

北京天然气管道公司 天然气管道聚脲防腐防护
北京奥运场馆 体育场看台聚脲防护

2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022

北京奥林匹克中心 体育场看台聚脲防护
北京毛主席纪念堂 屋面聚脲、聚氨酯防护
四川威刚集团 大型污水池聚脲防护
上海漕泾电厂 除盐水储罐聚脲防腐防护

2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022

上海外滩改造工程 聚脲防水防护
上海世博园区 船舶码头聚脲防护
荷兰宁波化工基地 大型污水池聚脲防护
西藏矿产集团 大型污水池聚脲防护
湖北三峡大坝 混凝土结构聚脲防护
新疆星州政府工程 聚脲/聚氨酯泡沫防护

2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022

国家兵器工业集团湖北化工厂 大型储罐聚脲防腐防护
国家南水北调工程济南段 输水渠聚脲防水防护
江西江锂科技有限公司 大型储罐聚脲防腐防护
江西南昌城市运动会体育场 体育场馆看台聚脲防护
内蒙古草原度假村 蒙古包建筑屋面聚脲防水防护
澳大利亚海水淡化工程 大型沉箱聚脲防腐防水防护
摩洛哥海水淡化工程 大型沉箱聚脲防腐防水防护
宁波渔丰保温工程有限公司 海洋渔船聚脲防腐防水防护

2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022

中信西澳铁矿码头工程 大型船坞设施聚脲防腐防护
上海中信泰富地下停车场 地坪聚脲耐磨防护
浙江嘉兴嘉化能源热电厂 除盐水箱聚脲防腐防水
大唐集团江苏吴江电厂 除盐水箱聚脲防腐防水
安徽省公路桥梁工程公司 徐明高速大桥斜拉索聚脲耐磨防护
广西柳州发电有限责任公司 除盐水箱聚脲防腐防水

2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022

福建石狮鸿山发电厂 除盐水箱聚脲防腐防水
浙江台州三门核电厂 混凝土结构聚脲防腐防水
上海陆仕食品厂 车间地坪聚脲耐磨防护
攀枝花钢铁集团选钛厂 矿山设备聚脲耐磨防护
中铁二十四局集团公司 新汴河大桥斜拉索聚脲耐磨防护
中交第三公路工程局有限公司 徐明高速大桥斜拉索聚脲耐磨防护
上海申银机械设备厂 容器设备衬里聚脲耐磨防护
万达集团武汉汉秀广场 大型中央水池聚脲防水防护

2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022

云南西双版纳万达傣秀剧场 大型中央水池聚脲防水防护
哈尔滨电机厂有限责任公司 韩国党津潮汐电站聚脲防腐防水防护
东北制药厂 地坪耐磨防护，钢结构、水池防腐
辽宁太古糖厂 地坪聚脲耐磨防护
内蒙古通辽富德康乃尔化学公司 金属储罐聚脲防腐防水
天津碱厂 污水池聚脲防腐防水
河南金山化工厂 金属钢结构、污水池防腐防水
山东南山铝业集团 金属钢结构防腐
上海双龙制造厂 锂电池设备聚脲耐磨防护

2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022

广东港珠澳大桥 人工岛聚脲防腐防水防护
辽宁葫芦岛徐大堡核电站 储罐聚脲防腐防水防护
江苏扬州泰达环保公司 污水池聚脲防腐防水防护
哈萨克斯坦原子能发电厂 地坪聚脲耐磨防护
国电贵州织金发电厂 除盐水箱防腐防水
辽宁艺海嘉里淀粉厂 地坪耐磨防护，污水水池防腐
新疆伊犁川宁生物技术有限公司 污水池聚脲防腐防水
湖北襄阳东风第二动力厂 地坪耐磨防腐防护

2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022

玖龙纸业（天津）有限公司 污水池聚脲防腐防水
北京城市排水集团有限公司 槐房污水管网聚脲防水防护
山西大同市御河大坝 混凝土大坝聚脲防水防腐
新疆喀什库尔干齐热水电站 水库聚脲防水防护
四川雅安大岗山水电站 坝体聚脲耐磨防水防护
四川康定猴子岩水电站 坝体聚脲耐磨防水防护
内蒙古紫金矿业有限公司 矿山设备聚脲耐磨防护
甘肃玉门市大唐电厂 除盐水箱聚脲防腐防水
辽宁大连北海热电厂 除盐水箱聚脲防腐防水

2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022

福建盛康造船厂 海洋船舶聚脲防腐防水
澳大利亚英诺温特公司 厢式货运车辆聚脲耐磨防护
新疆吉木萨尔县大唐电厂 除盐水箱聚脲防腐防水
湖北十堰市京能热电有限公司 除盐水箱聚脲防腐防水
俄罗斯锐志科有限公司 矿山设备聚脲耐磨防护
河南省南召回龙水电站 水库聚脲防水防渗防护
上海海洋馆 喷涂聚脲防腐防水防护

2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022

香港道达尔防水公司	中环地铁站聚脲防水防护
北京新机场	蓄水池聚氨酯、聚脲保温防水防护
深圳科兴科技园	蓄水池聚氨酯、聚脲保温防水防护
海南三联矿业股份有限公司	屋面隔热保温防水防护
山鹰纸业吉安集团	车间大型行车防腐防护

2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022

山东尚能实业有限公司	污水池聚脲防腐防水
山西省长治市垃圾发电厂	垃圾池聚脲防腐防水防护
印尼圣川普拉塔马公司	旅游车聚脲防水耐磨防护
江苏华兹海洋工程有限公司	液化石油气储罐阻燃聚脲防腐防护
浙江建立塑料科技有限公司	彩钢瓦屋面天冬聚脲防腐防水

2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022

新疆萨尔托海水利大坝	大坝坝体聚脲防水防护
山西潞安集团樟村煤矿	车间彩钢瓦屋面聚脲防腐防水
安徽亳州古井产业园	酿造车间钢结构墙壁聚脲防腐防水
宁夏吴忠水利管理局	灌渠渡槽聚脲防水防护
中国华电集团公司	柬埔寨额勒赛大坝面板聚脲防水

2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022

江苏华昌化工有限公司	厂房钢结构天冬聚脲防腐防护
坦桑尼亚朱利叶斯·尼雷尔水电站	水利大坝聚脲防水防护
中石化九江分公司	工业地坪防腐防护
江苏连云港盛虹石化有限公司	除盐水箱聚脲防腐防水
中化天津港石化仓储有限公司	屋面聚脲防水防护
澳大利亚福特斯公司	矿车车厢聚脲防腐耐磨耐冲击

2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022

山西太原钢铁股份有限公司	钢结构天冬聚脲防腐防护
越南耐特防水工业有限公司	游泳池聚脲防水防腐装饰
日本英泰克有限公司	卧蛇岛灯塔聚脲防腐耐盐雾防护
江苏华昌化工有限公司	尿素塔内壁喷涂聚脲防腐防护
常熟市世贸创想世纪中心住宅楼	外墙天冬聚脲防水防渗
宁波小港热电有限公司	埋地管道聚脲防腐防护

2007-2026长期供应

航天工业部上海航天制造厂	卫星、火箭装置聚脲防护
上海奥姆特新材料有限公司	矿山机械设备聚脲耐磨防护
长期供应，并出口到美国、加拿大、澳大利亚、英国等国家的矿山企业	
上海隧道建设集团有限公司	地铁隧道钢环阻燃聚脲防腐防护
长期供应，现已应用到上海、宁波、武汉、广州地铁隧道	

(注：因工程很多，不一一列举。)



澳大利亚海港码头防腐防水防护



澳大利亚海水淡化工程防腐防水



澳大利亚厢式货运卡车耐磨防护



河南回龙电站防水防渗防护



化工厂污水处理池防腐防水




玖龙纸业污水池防腐防水



北京新机场蓄水池防水防护



彩钢瓦屋面聚脲防腐防水

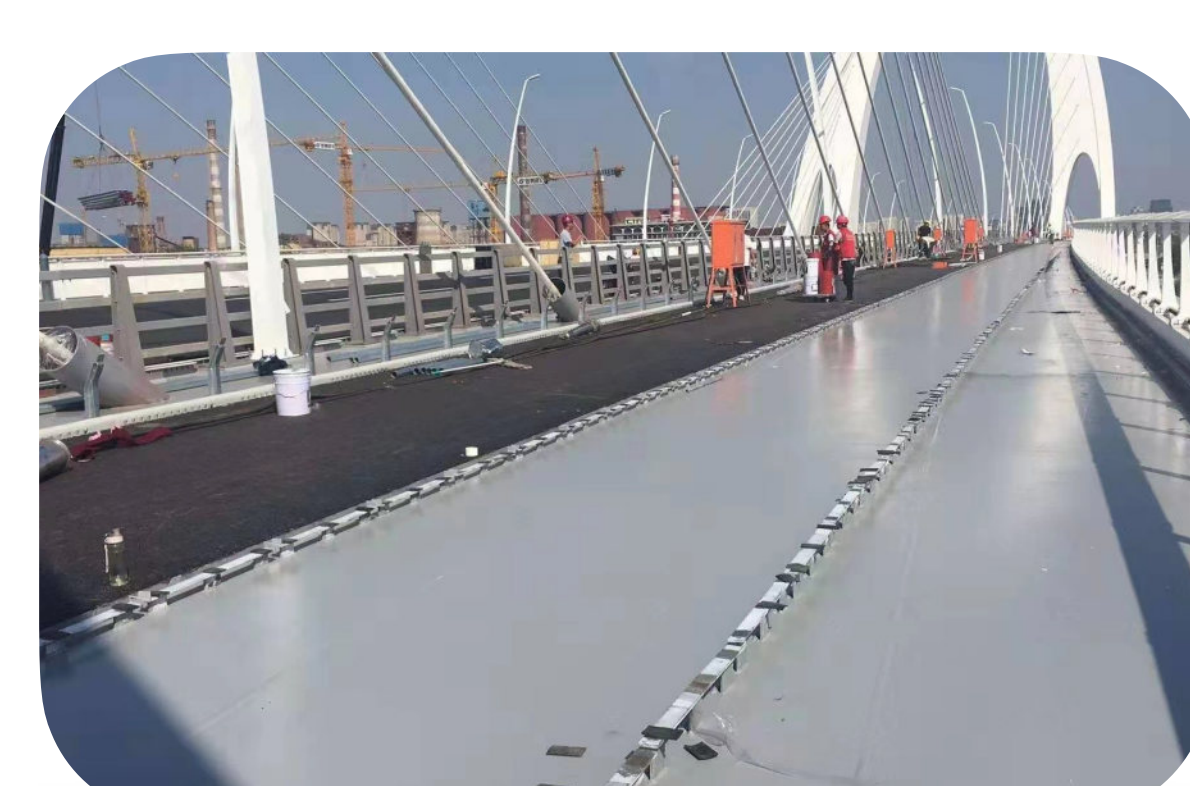


大桥桥面聚脲防水防护



马鞍山食品厂外墙防护装饰



南昌体育场看台耐磨防护

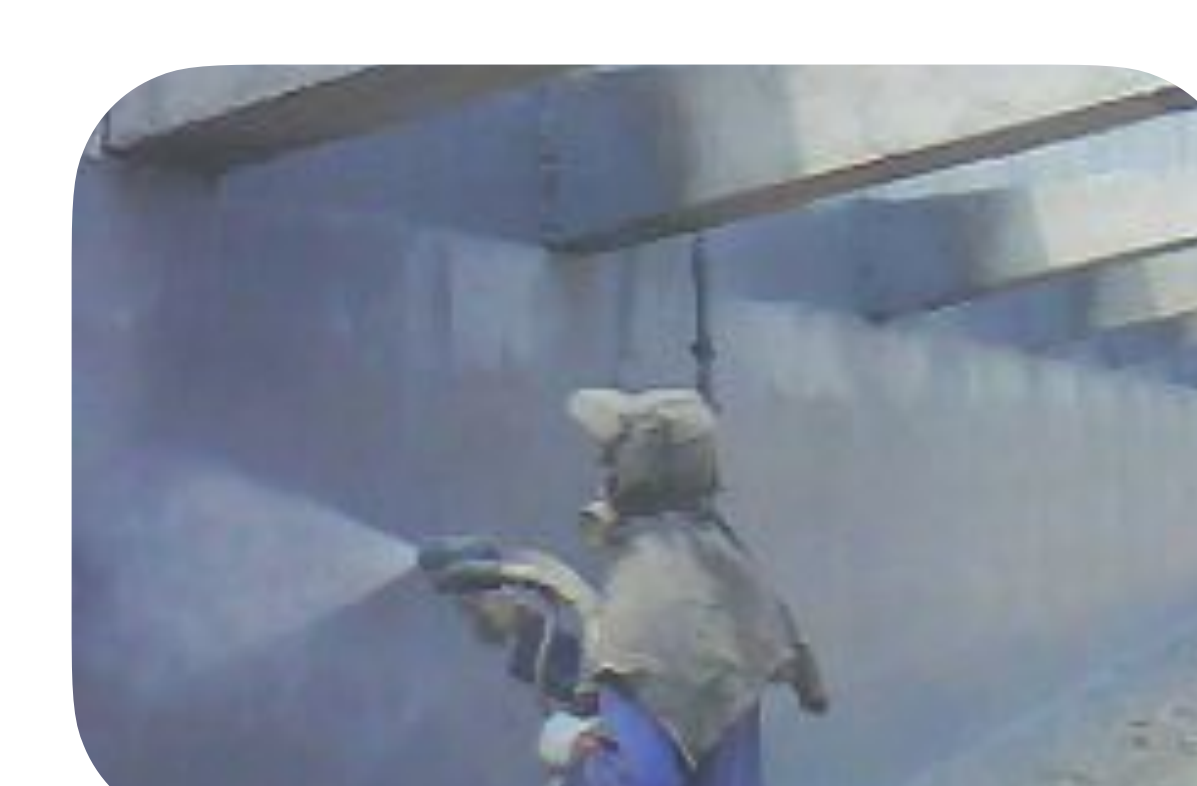

南水北调工程防水防护



地铁隧道聚脲防腐防水防护



电厂除盐水箱防腐防水



东药集团化学罐区围堰防腐



攀钢选钛厂设备耐磨防护



山西长治垃圾发电厂聚脲防腐防水



上海广富林博物馆屋面防腐防水




纺织厂车间地坪耐磨防护



港珠澳大桥人工岛防水防护



工业厂房屋面防水防护

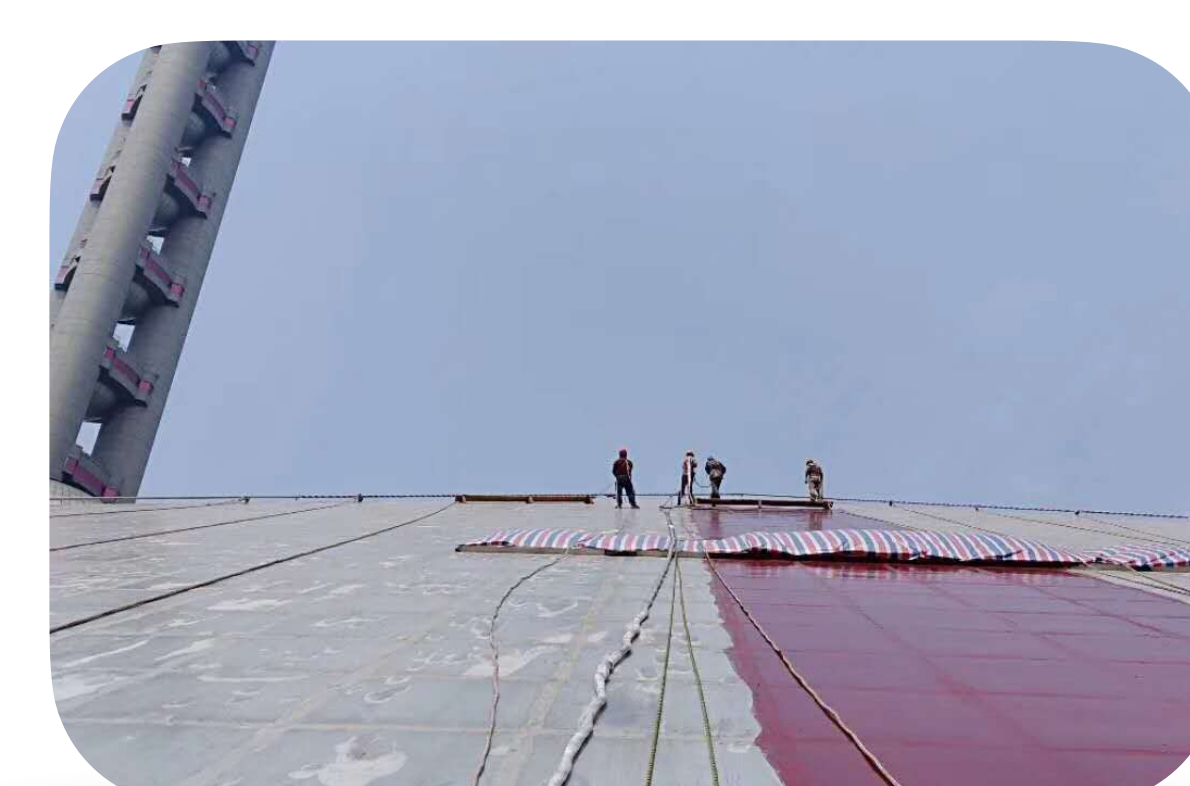

上海海洋馆屋面防水防护



特种车辆防爆防护




天然气管道防腐防护



管道防腐防水耐磨防护



国家兵器工业集团储罐防腐防护

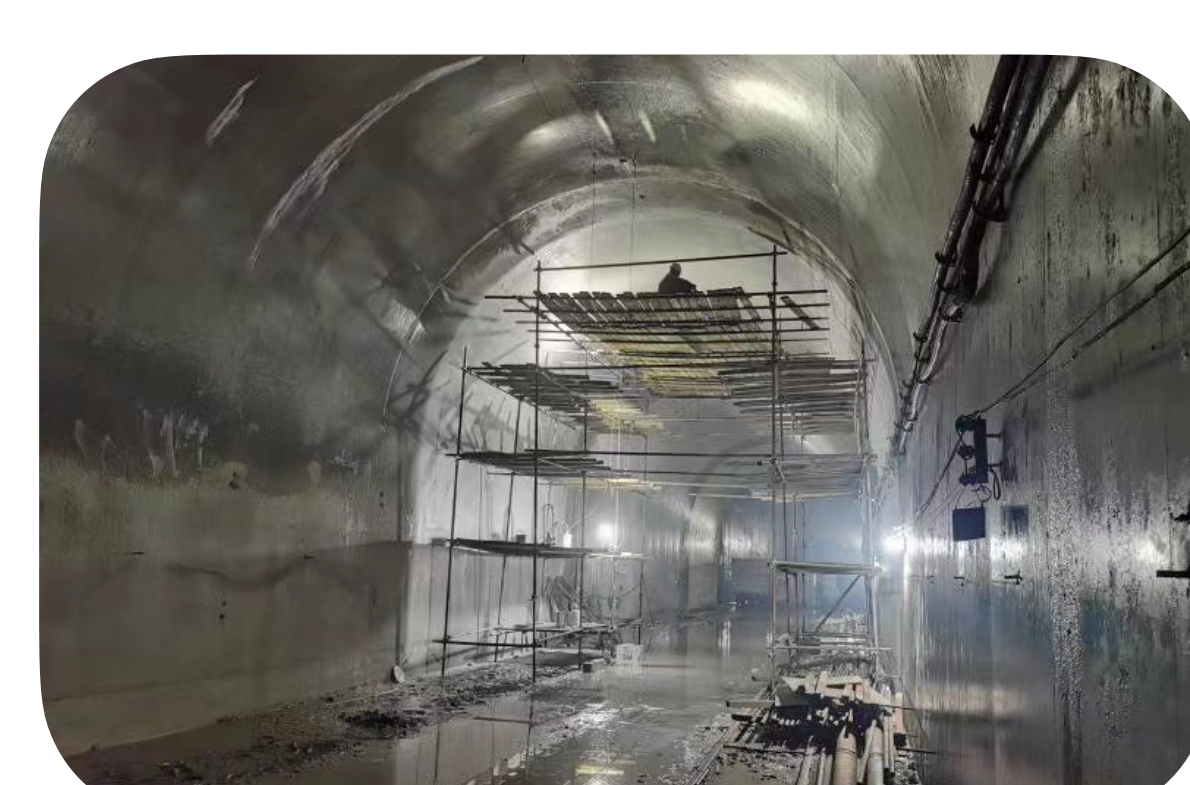

国家重点隧洞工程防水防渗



停车场地坪耐磨防护



斜拉桥钢绞线防腐防护



新疆喀什库尔干齐热水电站防水防护



哈萨克斯坦原子能发电厂地坪耐磨防护




海洋渔船防腐防水



航天卫星实验装置防护



徐大堡核电站海水淡化系统防腐防水

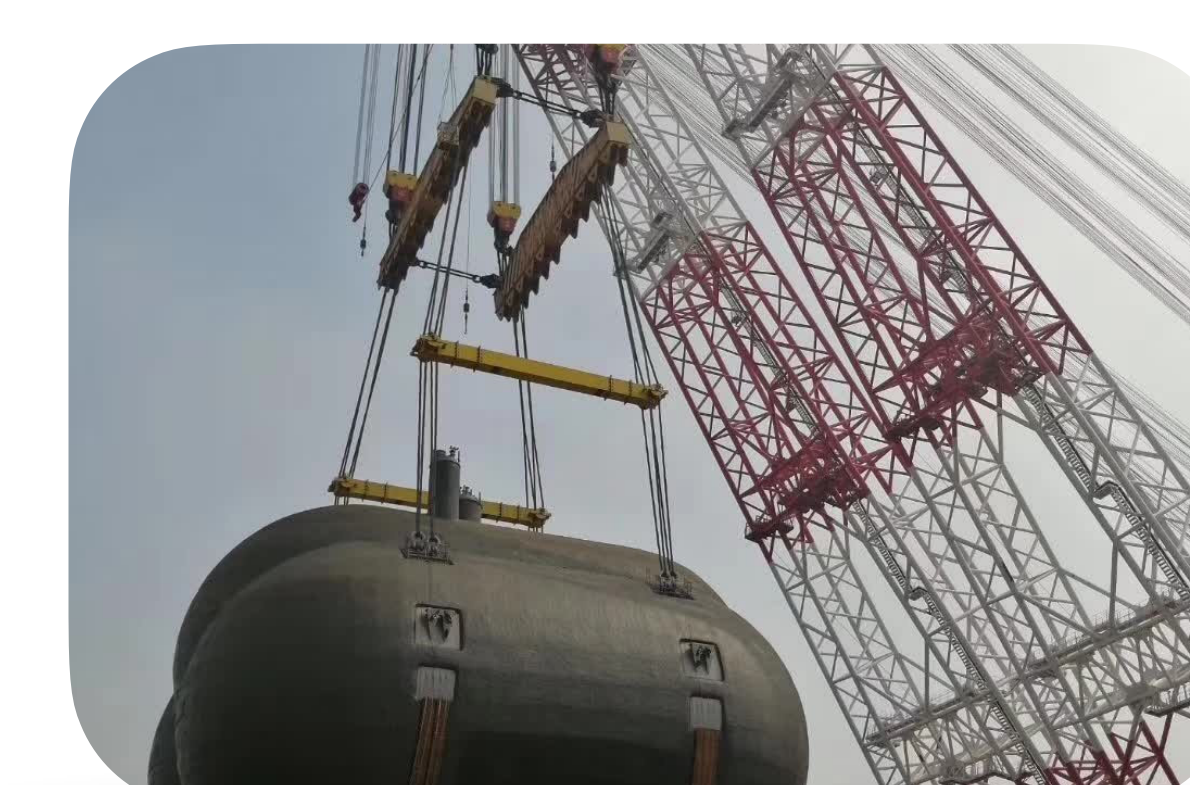

液化气储罐阻聚防腐防护



影视道具防护