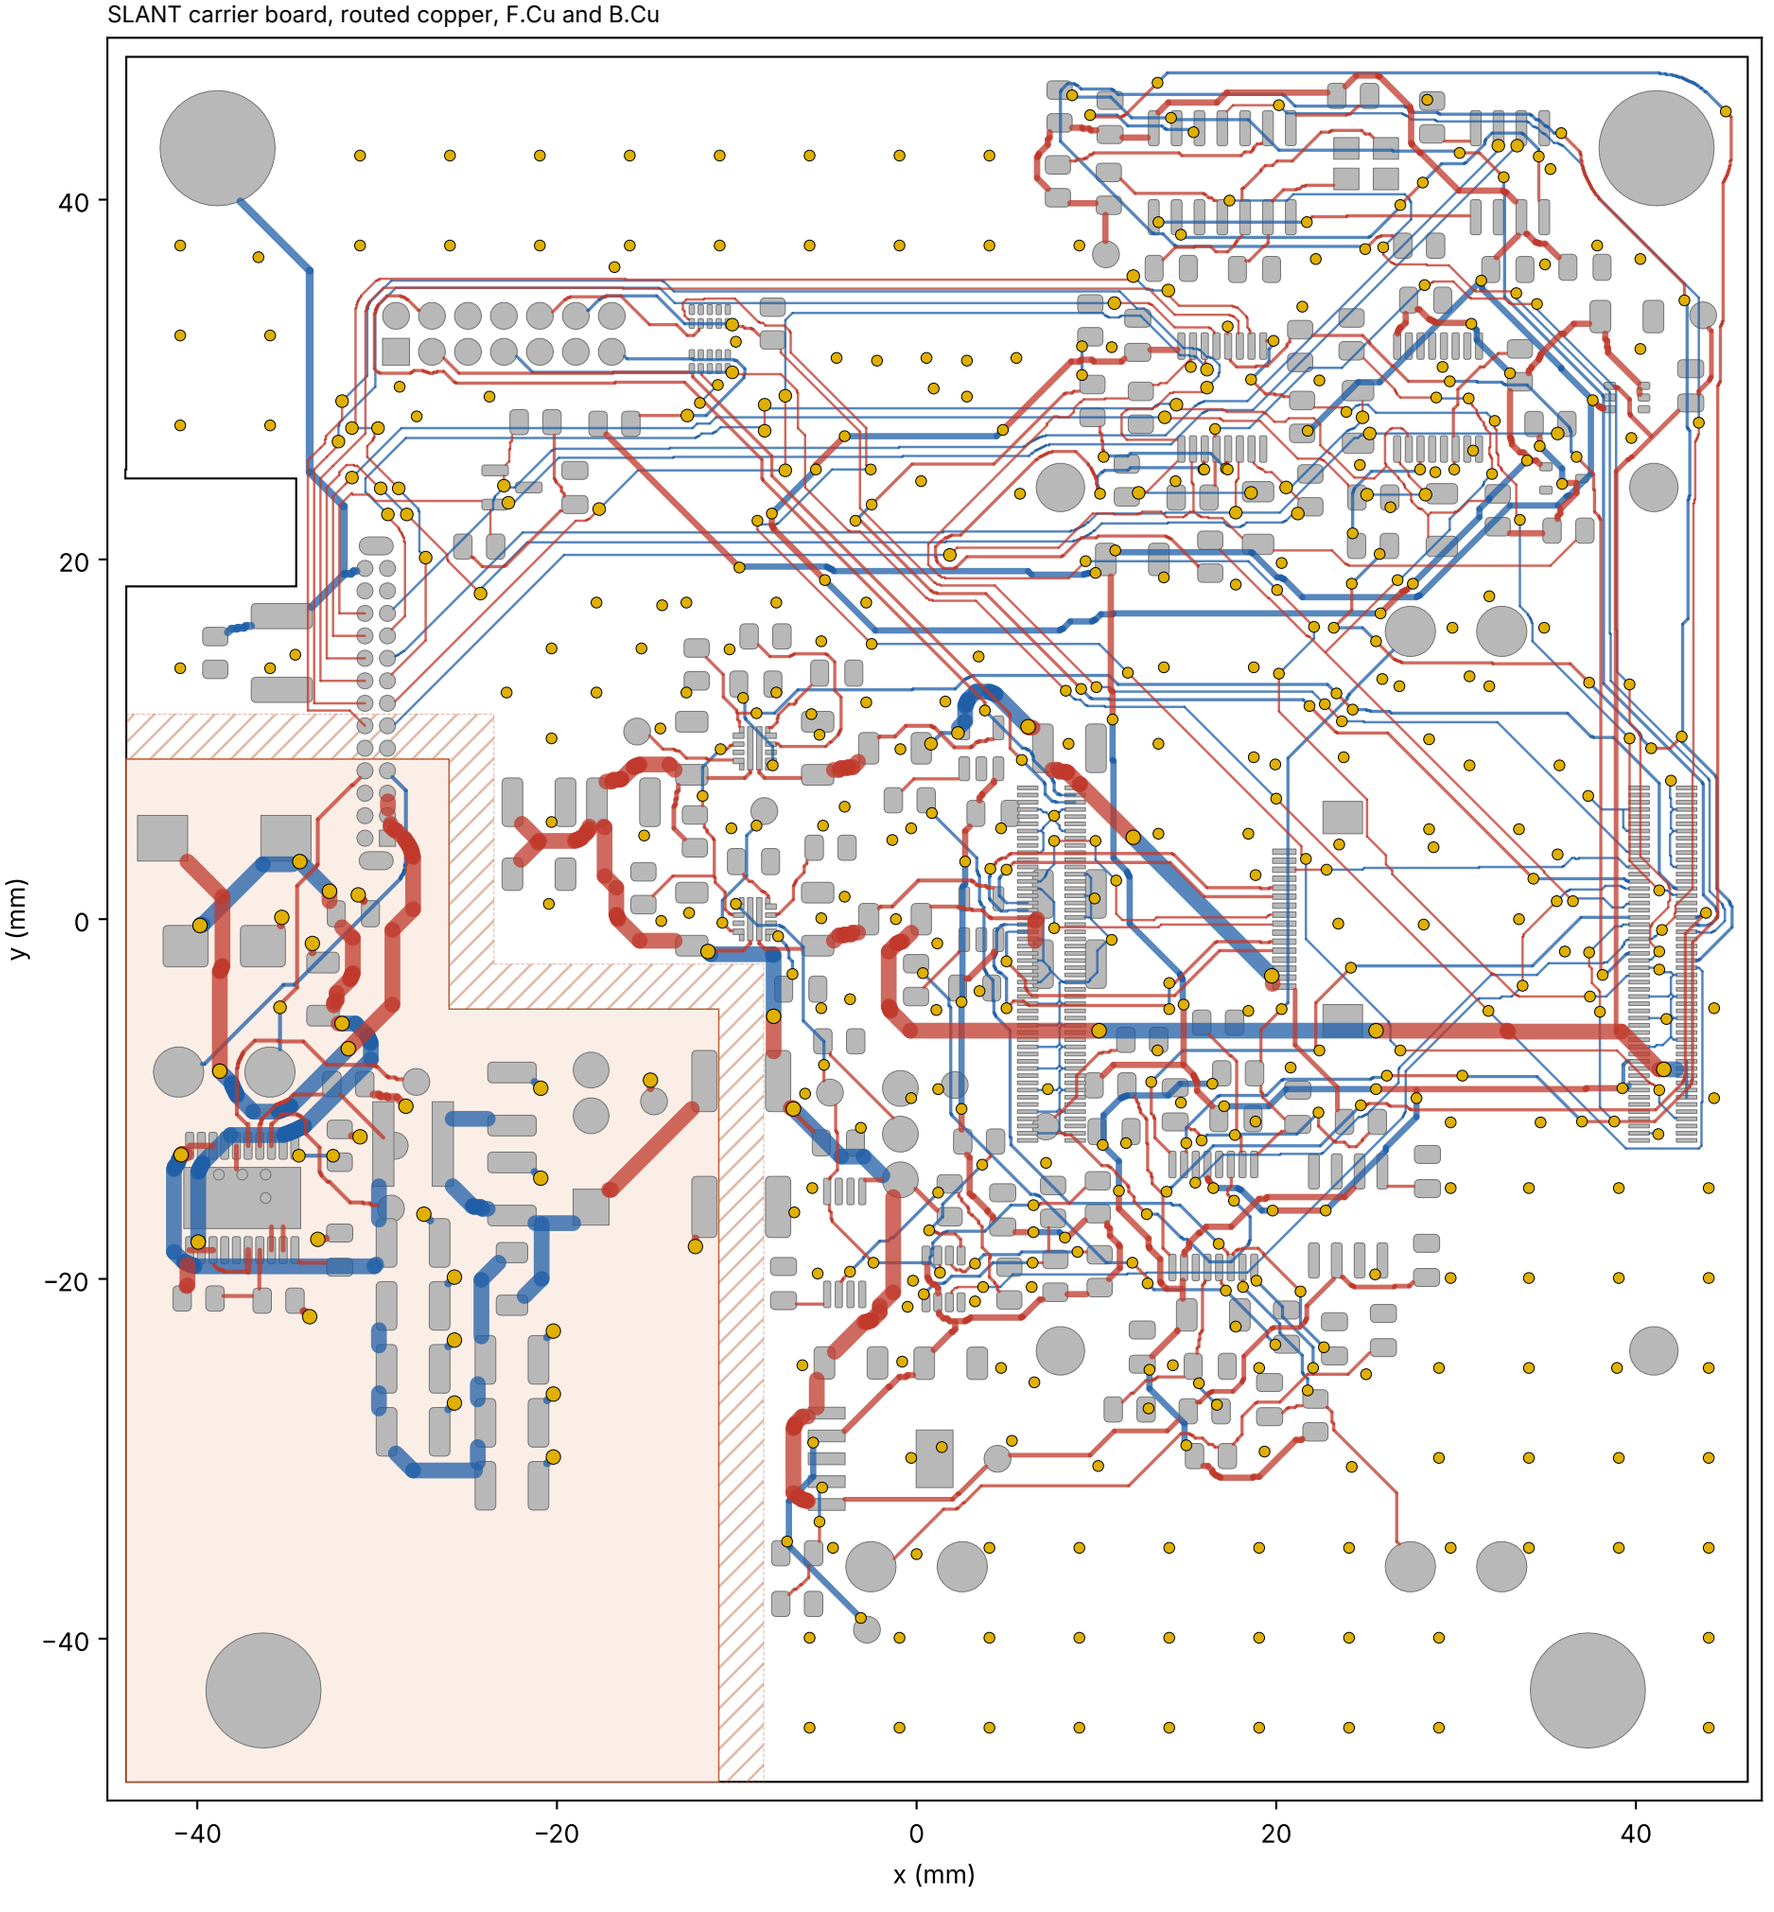

SLANT carrier board, routed copper, F.Cu and B.Cu
40
20
0
−20
−40
y (mm)
−40
−20
0
20
40
x (mm)