

Actividad | # 1 | Semáforo LED

Internet de las Cosas

Ingeniería en Desarrollo de
Software



TUTOR: Héctor Antonio Aguilar Mogollan

ALUMNO: Casandra Montserrat Ortiz Cortes

FECHA: 04/10/2026

Índice

Introducción.....1

Descripción.....2

Justificación.....3

Desarrollo.....4

o Armado del Circuito

o Codificación

o Emulación del Circuito

Conclusión.....5

Referencias

Introducción

Programando con el IDE de Arduino.

El código es sencillo: En la función `setup()` indicamos que los pines 10, 9 y 8 funcionarán como salida.

Lo siguiente será encender el led correspondiente, con un valor HIGH, y apagarlo cuando queramos, cambiando el valor a LOW. Primero, el rojo estará encendido; cuando el semáforo se ponga verde, el rojo se apagará; y antes de volver a rojo, se encenderá el amarillo y se apagará el verde. En la función `setup()` indicamos los pines que corresponden a cada LED, mientras que en la función `loop()` tenemos un bucle que va encendiendo y apagando los LED, según corresponda. Como observamos en la imagen tenemos un bucle con tres bloques: el primer bloque enciende el LED rojo, espera 5 segundos, el segundo bloque enciende el LED verde, espera 5 segundos y el tercer bloque, enciende el LED naranja, espera un segundo. se vuelve a repetir.

Descripción

Esta actividad utilicé Tinkercad para crear la simulación de un semáforo con tres luces LED: roja, amarilla y verde. Al principio tuve algunas dificultades, porque las tres luces se encendían al mismo tiempo y necesitaba que prendieran una por una, siguiendo el orden indicado. Intenté diferentes formas de conectar los componentes y cambiar el código, pero no conseguía que funcionara como quería. La verdad, fue algo complicado y batalloso, porque era la primera vez que realizaba una actividad de este tipo y todavía no sabía muy bien cómo hacerlo. Después de buscar información e investigar otras maneras de resolverlo, finalmente logré que las luces funcionaran correctamente. Primero se enciende la roja, luego la amarilla, después la verde y nuevamente la amarilla y la roja. Aunque al principio me costó trabajo, pude terminar la actividad y aprender un poco más sobre las conexiones y el uso del código en una simulación.

Justificación

Te puedes imaginar lo que tenemos que configurar dentro de la función setup. ¡Exacto! Los 3 pines digitales. Como hemos conectado LEDs a ellos tienen que estar configurados como salida:

```
pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);
```

```
pinMode(LED_AMARILLO, OUTPUT);
```

```
pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
```

Por eso utilizamos la función pinMode con estado OUTPUT en los 3 casos.

Por otro lado, también vamos a dejar los 3 LEDs apagados inicialmente, para eso usamos la función digitalWrite con valor LOW para cada LED:

```
digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
```

```
digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);
```

```
digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
```

Función loop

Dentro de la función loop tenemos que simular el comportamiento del semáforo. Recuerda la descripción que dejé al inicio: Primero se enciende la luz verde, después la amarilla y por último la roja. Una vez se completa ese ciclo vuelve a empezar, pero eso la función loop, porque se comporta como un bucle infinito, así que solo es necesario definir una secuencia completa y loop se encargará de repetirla.

.

.

DESARROLLO

o Armado del Circuito

Tinkercad

Tinker ▾GaleríaAprendizajeProfesoresRecursos ▾

🔍 + Crear

CasandraOrtiz

[Inicio](#)

[Clases](#)

[Diseños](#)

[Colecciones](#)

[Tutoriales](#)

[Desafíos](#)

Put your stamp on it

Show what makes you unique by designing a personal seal with symbols, shapes, colors, and patterns that tell your story.

Start the challenge

Diseños 3D

+
Crea tu primer diseño 3D

Place It

View It

Move It

Circuitos

+
Crea tu primer diseño de circuitos

Start Simulating

Editing Components

Wiring Components

Codeblocks

Centro de ayuda

https://www.tinkercad.com/things/3HEJDz7tmHU/editel

Smashing Fyyran-Lahdi

Circuitos

Esquemático

Componentes

Chat

Código

Iniciar simulación

Enviar a

Arduino Uno R3

Nombre 1

Componentes Básico

Buscar

Resistencia

LED

Pulsador

Potenciomet.

Condensador

Interruptor de estado

Pila de 9 V

Pila plana de 3 V

Pila de 1,5 V

Placa de pruebas

micro:bit

Arduino Uno R3

Motor de vibración

Motor de CC

Microservo..

Motor de aficionado


Transistor NPN (BJT)

LED RGB

Diódodo


Fotorresiste..

Sensor de humedad d..

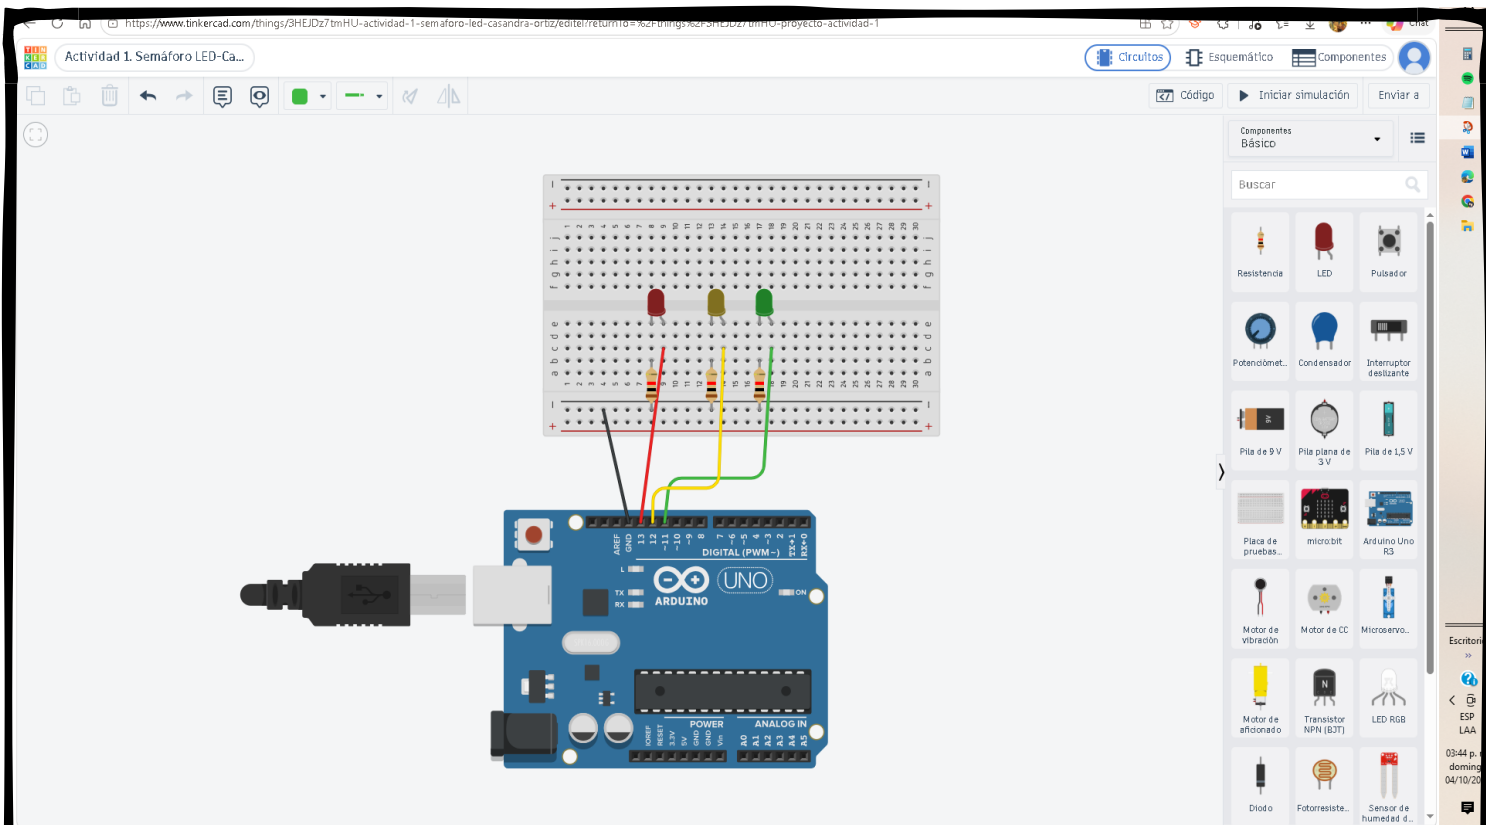

- Este fue el primero que realice proceso de los conectores que realice , cuando prendieron los tres primeros como prueba si respondían o no, ahora debía hacer que prendiera uno a uno, al realizar varios factores y fueron fallas en errores, e investigar cómo resolver este error, hasta que hubo un video que me ayudo para esta actividad, lo que tuve que hacerlo desde cero de nuevo cambiando detalles y al final este fue el resultado.

o Codificación

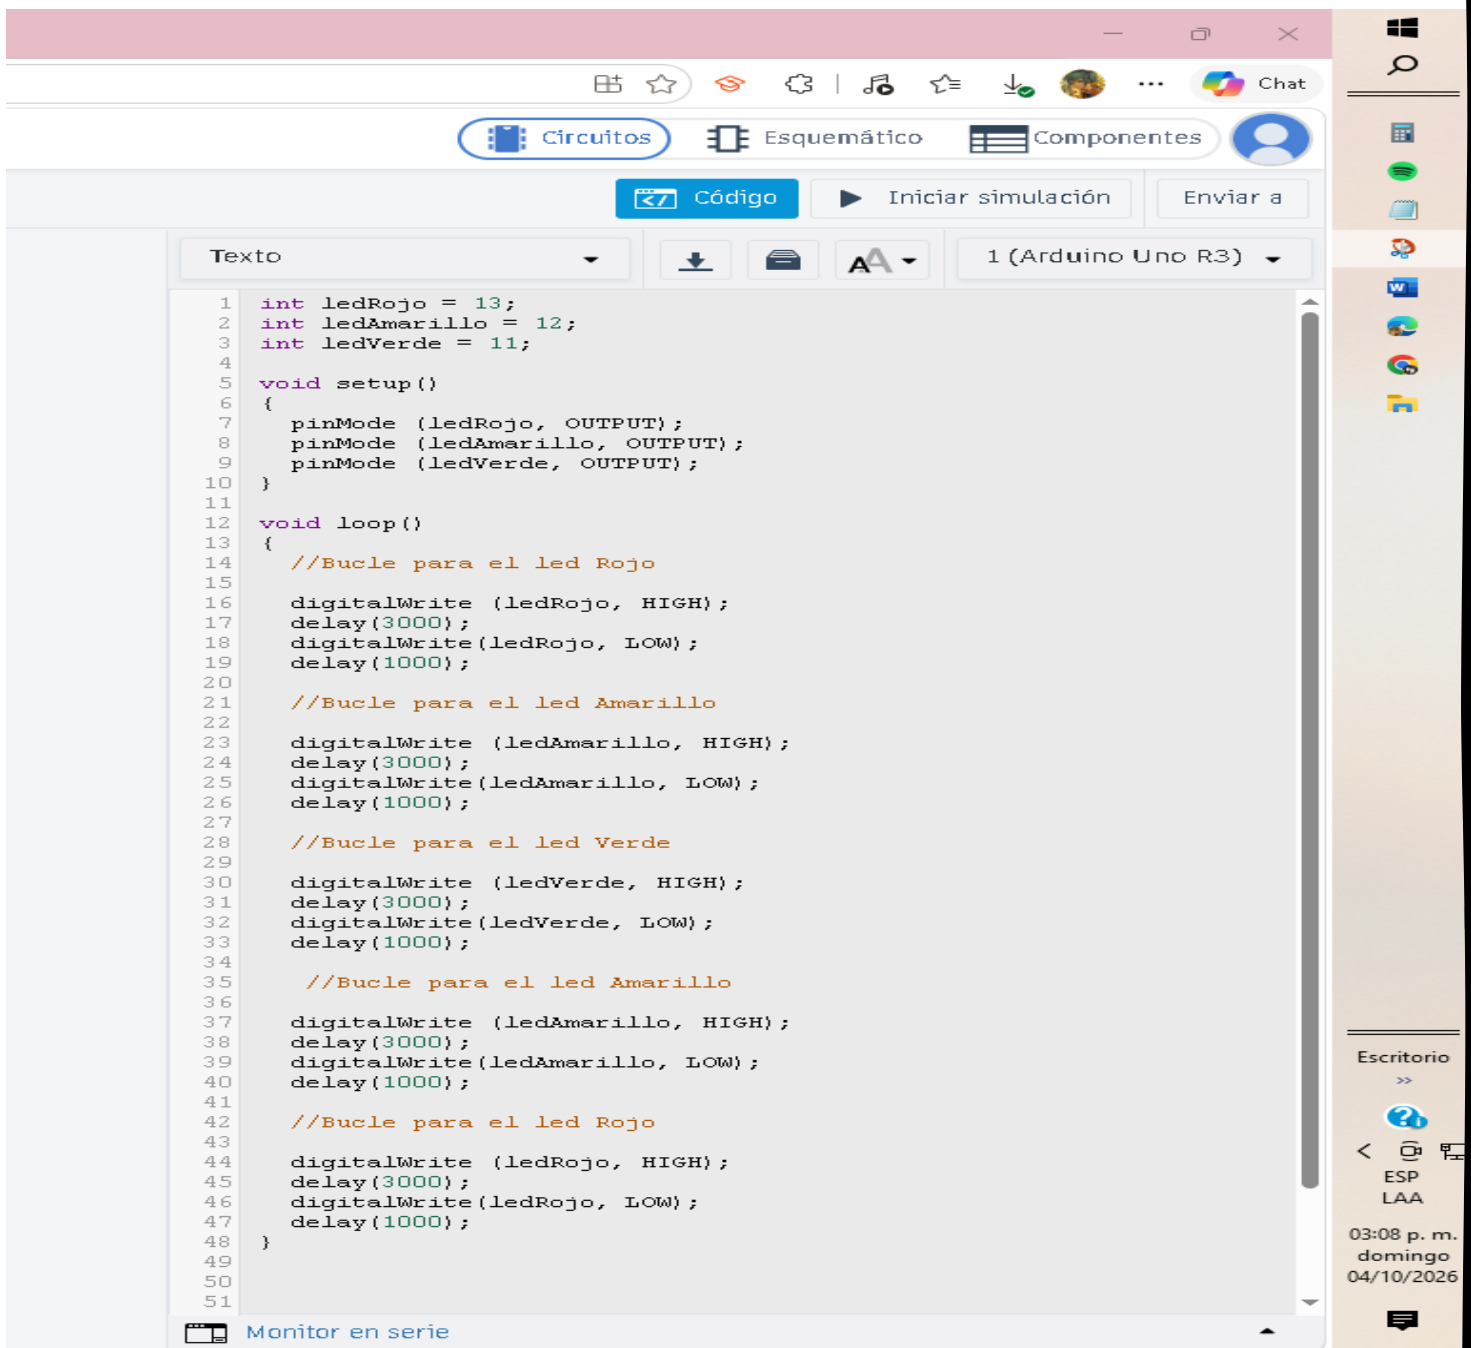

The screenshot shows the Arduino IDE interface with the following elements:

- Top Bar:** Includes icons for a grid, star, share, and a search icon. A "Chat" button is on the right.
- Navigation Bar:** Contains tabs for "Circuitos", "Esquemático", and "Componentes". Below these are buttons for "Código" (selected), "Iniciar simulación", and "Enviar a".
- Code Editor:** Displays C++ code for controlling three LEDs. The board is set to "1 (Arduino Uno R3)".

```
1 int ledRojo = 13;
2 int ledAmarillo = 12;
3 int ledVerde = 11;
4
5 void setup()
6 {
7   pinMode (ledRojo, OUTPUT);
8   pinMode (ledAmarillo, OUTPUT);
9   pinMode (ledVerde, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop()
13 {
14   //Bucle para el led Rojo
15
16   digitalWrite (ledRojo, HIGH);
17   delay(3000);
18   digitalWrite (ledRojo, LOW);
19   delay(1000);
20
21   //Bucle para el led Amarillo
22
23   digitalWrite (ledAmarillo, HIGH);
24   delay(3000);
25   digitalWrite (ledAmarillo, LOW);
26   delay(1000);
27
28   //Bucle para el led Verde
29
30   digitalWrite (ledVerde, HIGH);
31   delay(3000);
32   digitalWrite (ledVerde, LOW);
33   delay(1000);
34
35   //Bucle para el led Amarillo
36
37   digitalWrite (ledAmarillo, HIGH);
38   delay(3000);
39   digitalWrite (ledAmarillo, LOW);
40   delay(1000);
41
42   //Bucle para el led Rojo
43
44   digitalWrite (ledRojo, HIGH);
45   delay(3000);
46   digitalWrite (ledRojo, LOW);
47   delay(1000);
48 }
49
50
51
```
- Bottom Bar:** Includes a "Monitor en serie" button.
- Right Sidebar:** Shows the Windows taskbar with various application icons. At the bottom, it displays the system clock: "03:08 p. m. domingo 04/10/2026".

Link Github códigos:

https://github.com/casandraortiz31/Actividad_2/blob/c76cbe529b57df33c7563f6195767f7f40d9a372/Actividad%201%20-IDC.zip

o Emulación del Circuito

https://www.tinkercad.com/things/3HEJDz7tmHU-actividad-1- semaforo-led-casandra-ortiz/editel?returnTo=%2Fthings%2F3HEJDz7tmHU-proyecto-actividad-1

Actividad 1. Semaforo LED-Ca...

Circuitos Esquemático Componentes

Hora de simulador: 00:00:02

Código Detener simulación Enviar a

Componentes Básico

Buscar

Resistencia LED Pulsador

Potenciômet. Condensador Interruptor deslizante


Pila de 9 V Pila plana de 3 V Pila de 1,5 V



Placa de pruebas micro:bit Arduino Uno R3


Motor de vibración Motor de CC Microservo...

Motor de accionado Transistor NPN (BJT) LED RGB

Diodo Fotorresista... Sensor de humedad d...

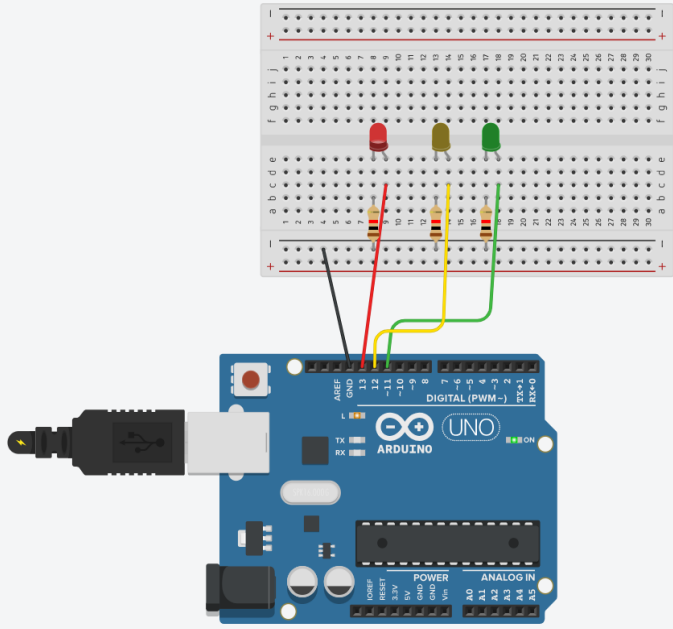

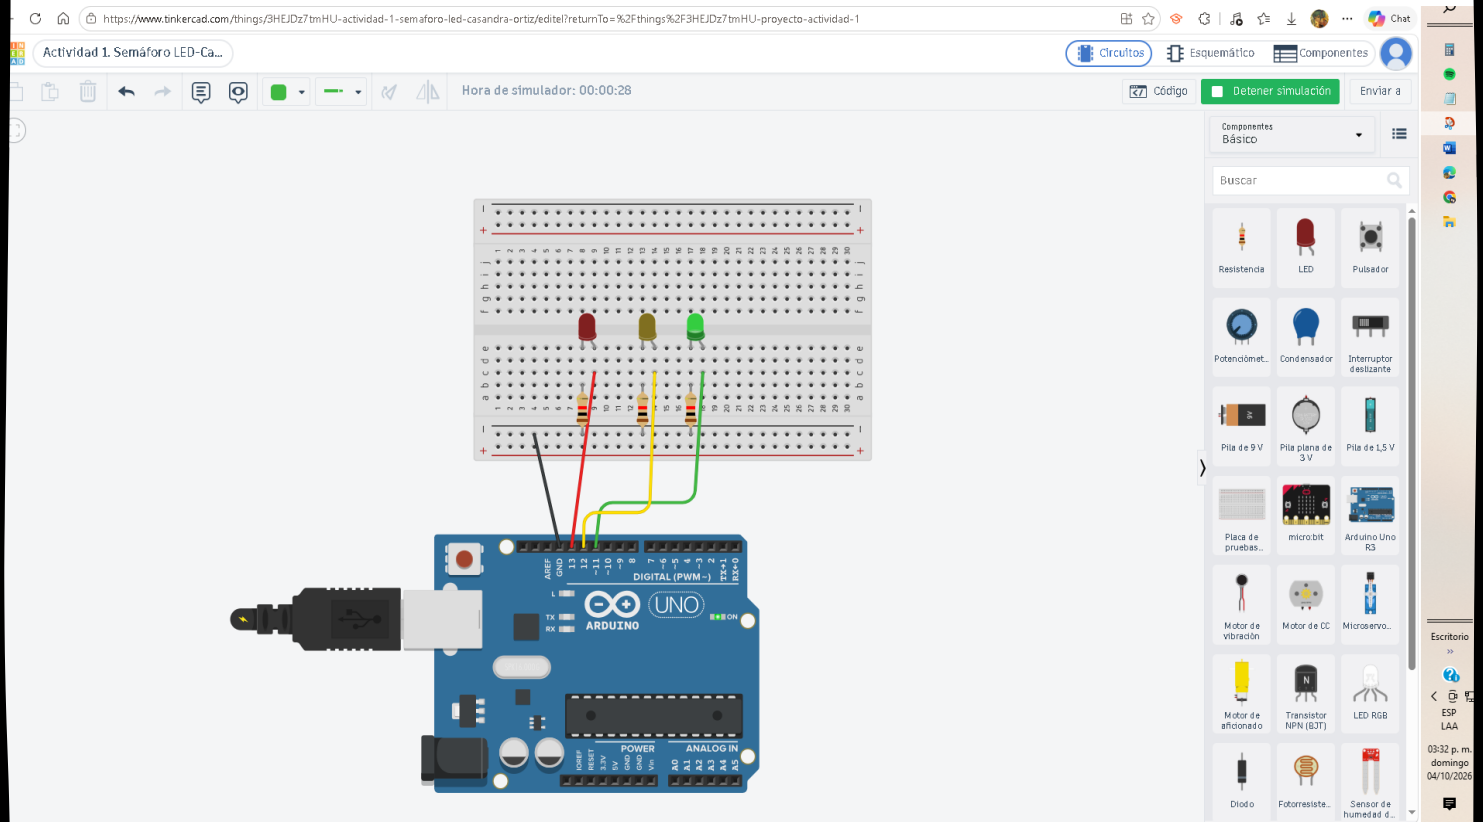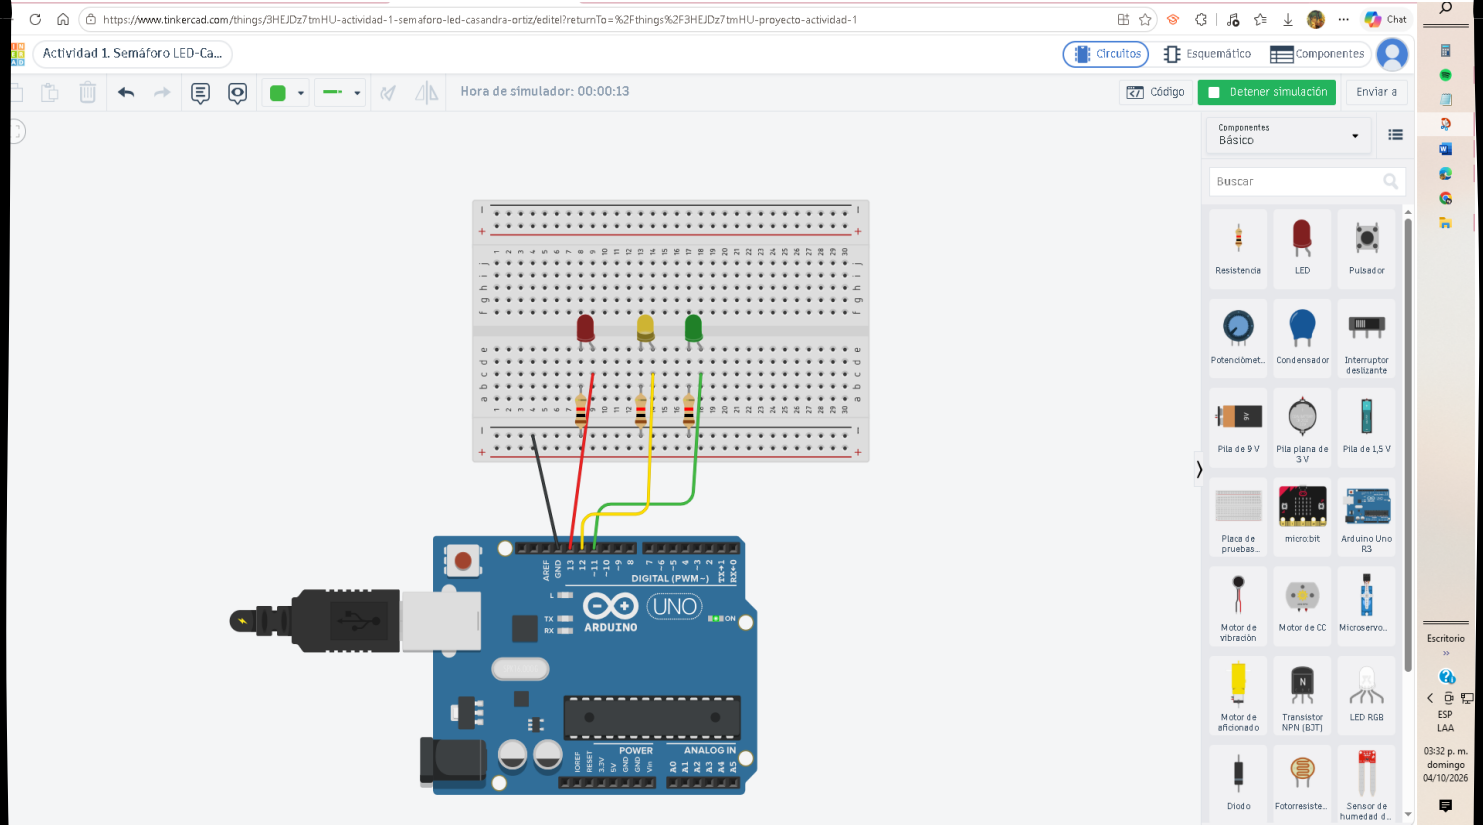

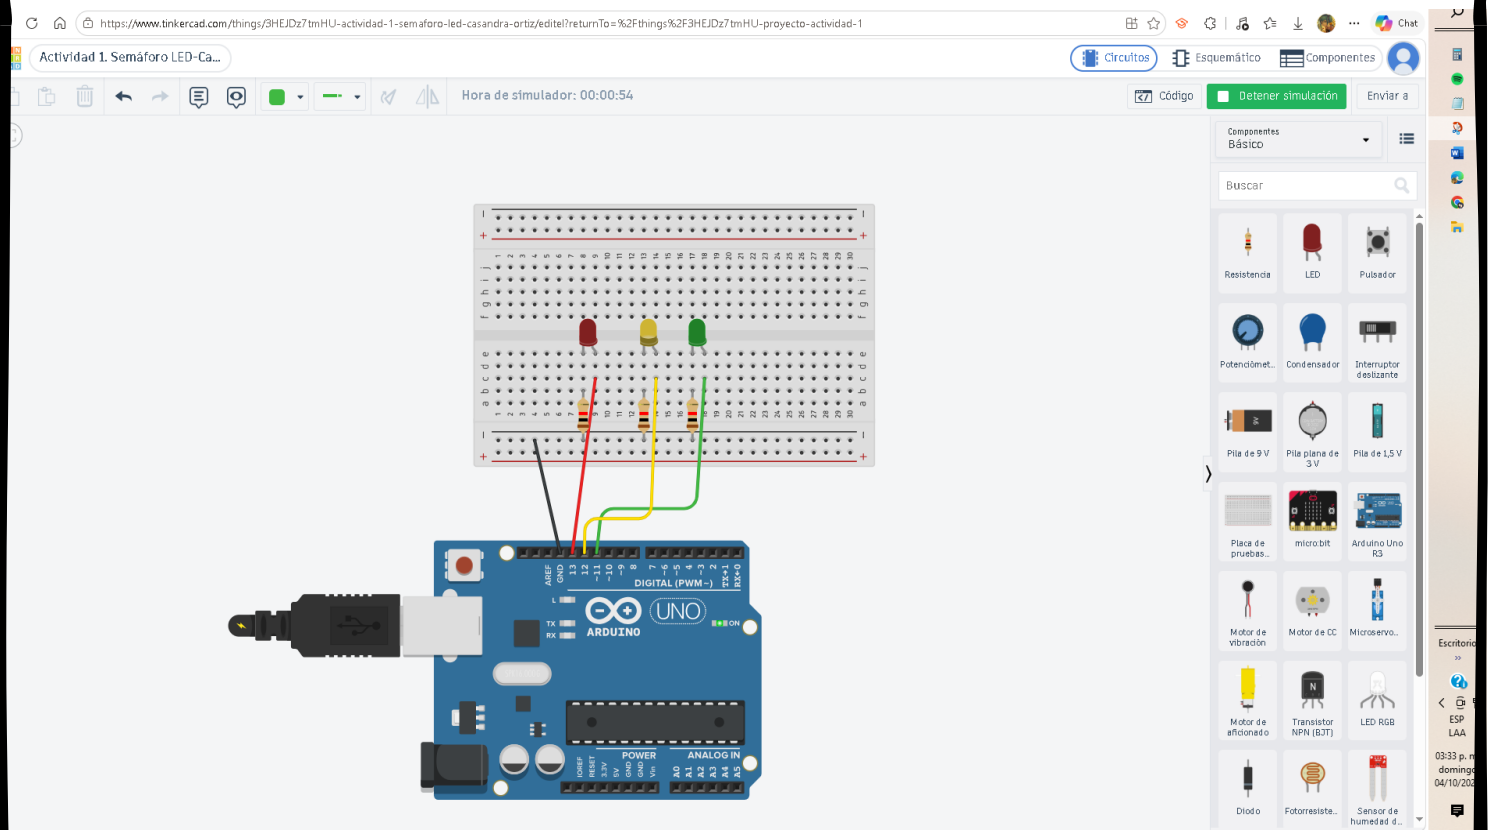

- La parte difícil en este proceso es sacar las capturas de pantalla de cada LED prendia , donde batallé más , pero el resultado salió como debía ser.

Link Tinkercad: <https://www.tinkercad.com/things/3HEJDz7tmHU-actividad-1-semaforo-led-casandra-ortiz?sharecode=HDQd3pBu9Z8SThT5i3mdB10C6Pa3PfIRNWbPx3WBel4>

Conclusión

Un semáforo con Arduino permite comprender mejor cómo funcionan los LED, las resistencias y la programación por medio de código o bloques. Para realizar el montaje se necesita una placa Arduino UNO, una protoboard, cables, tres LED de diferentes colores y tres resistencias de 220 ohmios. Cada luz se conecta a un pin digital y se controla mediante instrucciones que permiten encenderla o apagarla durante un tiempo determinado. También aprendí que es importante organizar correctamente las conexiones y revisar que cada componente esté colocado en el lugar adecuado para evitar errores en el funcionamiento. Además, existen otras formas de mejorar el proyecto, como agregar un semáforo para peatones o un pulsador que permita controlar el cambio de las luces. Esta actividad ayuda a conocer de manera práctica los conceptos básicos de electrónica y programación, y demuestra cómo se pueden utilizar para crear sistemas sencillos y útiles en la vida cotidiana.

Referencias:

Tecno QR. (2025b, mayo 21). Crear un semaforo con TINKERCAD - Tutorial +Codigo [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=eFxbDiZc0s4>

Para Arduino. (2024, 16 abril). Semáforo de LEDs con Arduino - Para Arduino. <https://paraarduino.com/leds/semaforo-de-leds-con-arduino/>

Bit, E. O. (2020, 28 mayo). Proyecto de semáforos para Arduino | Ejercicio con múltiples leds. El Octavo Bit. <https://eloctavobit.com/proyectos-tutoriales-arduino/proyecto-semaforo-con-arduino>