

Actividad | # 1 | Semáforo LED

Internet de las Cosas

Ingeniería en Desarrollo de
Software



TUTOR: Héctor Antonio Aguilar Mogollan

ALUMNO: Casandra Montserrat Ortiz Cortes

FECHA: 04/10/2026

Índice

Introducción.....1

Descripción.....2

Justificación.....3

Desarrollo.....4

o Armado del Circuito

o Codificación

o Emulación del Circuito

Conclusión.....5

Referencias

Introducción

Programando con el IDE de Arduino.

El código es sencillo: En la función `setup()` indicamos que los pines 10, 9 y 8 funcionarán como salida.

Lo siguiente será encender el led correspondiente, con un valor HIGH, y apagarlo cuando queramos, cambiando el valor a LOW. Primero, el rojo estará encendido; cuando el semáforo se ponga verde, el rojo se apagará; y antes de volver a rojo, se encenderá el amarillo y se apagará el verde. En la función `setup()` indicamos los pines que corresponden a cada LED, mientras que en la función `loop()` tenemos un bucle que va encendiendo y apagando los LED, según corresponda. Como observamos en la imagen tenemos un bucle con tres bloques: el primer bloque enciende el LED rojo, espera 5 segundos, el segundo bloque enciende el LED verde, espera 5 segundos y el tercer bloque, enciende el LED naranja, espera un segundo. se vuelve a repetir.

Descripción

Esta actividad utilicé Tinkercad para crear la simulación de un semáforo con tres luces LED: roja, amarilla y verde. Al principio tuve algunas dificultades, porque las tres luces se encendían al mismo tiempo y necesitaba que prendieran una por una, siguiendo el orden indicado. Intenté diferentes formas de conectar los componentes y cambiar el código, pero no conseguía que funcionara como quería. La verdad, fue algo complicado y batalloso, porque era la primera vez que realizaba una actividad de este tipo y todavía no sabía muy bien cómo hacerlo. Después de buscar información e investigar otras maneras de resolverlo, finalmente logré que las luces funcionaran correctamente. Primero se enciende la roja, luego la amarilla, después la verde y nuevamente la amarilla y la roja. Aunque al principio me costó trabajo, pude terminar la actividad y aprender un poco más sobre las conexiones y el uso del código en una simulación.

Justificación

Te puedes imaginar lo que tenemos que configurar dentro de la función setup. ¡Exacto! Los 3 pines digitales. Como hemos conectado LEDs a ellos tienen que estar configurados como salida:

```
pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);
```

```
pinMode(LED_AMARILLO, OUTPUT);
```

```
pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
```

Por eso utilizamos la función pinMode con estado OUTPUT en los 3 casos.

Por otro lado, también vamos a dejar los 3 LEDs apagados inicialmente, para eso usamos la función digitalWrite con valor LOW para cada LED:

```
digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
```

```
digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);
```

```
digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
```

Función loop

Dentro de la función loop tenemos que simular el comportamiento del semáforo. Recuerda la descripción que dejé al inicio: Primero se enciende la luz verde, después la amarilla y por último la roja. Una vez se completa ese ciclo vuelve a empezar, pero eso la función loop, porque se comporta como un bucle infinito, así que solo es necesario definir una secuencia completa y loop se encargará de repetirla.

.

.

DESARROLLO

o Armado del Circuito

Tinkercad

[Tinker](#) [Galería](#) [Aprendizaje](#) [Profesores](#) [Recursos](#)

[+ Crear](#)

CasandraOrtiz

[Inicio](#)
[Clases](#)
[Diseños](#)
[Colecciones](#)
[Tutoriales](#)
[Desafíos](#)

Put your stamp on it

Show what makes you unique by designing a personal seal with symbols, shapes, colors, and patterns that tell your story.

[Start the challenge](#)

Diseños 3D

Place It

View It

Move It

Circuitos

Start Simulating

Editing Components

Wiring Components

Codeblocks

[Centro de ayuda](#)

https://www.tinkercad.com/things/3HEJDz7tmHU/editel

Smashing Fyyran-Lahdi

Circuitos

Esquemático

Componentes

Código

Iniciar simulación

Enviar a

Componentes Básico

Buscar

Resistencia

LED

Pulsador

Potenciomet.

Condensador

Interruptor de estado

Pila de 9 V

Pila plana de 3 V

Pila de 1,5 V

Placa de pruebas

micro:bit

Arduino Uno R3

Motor de vibración

Motor de CC

Microservo..

Motor de aficionado

Transistor NPN (BJT)

LED RGB

Diodo



Fotorresiste..


Sensor de humedad d..

Escritorio

ESP LAA


08:11 p. sábado 03/10/2026

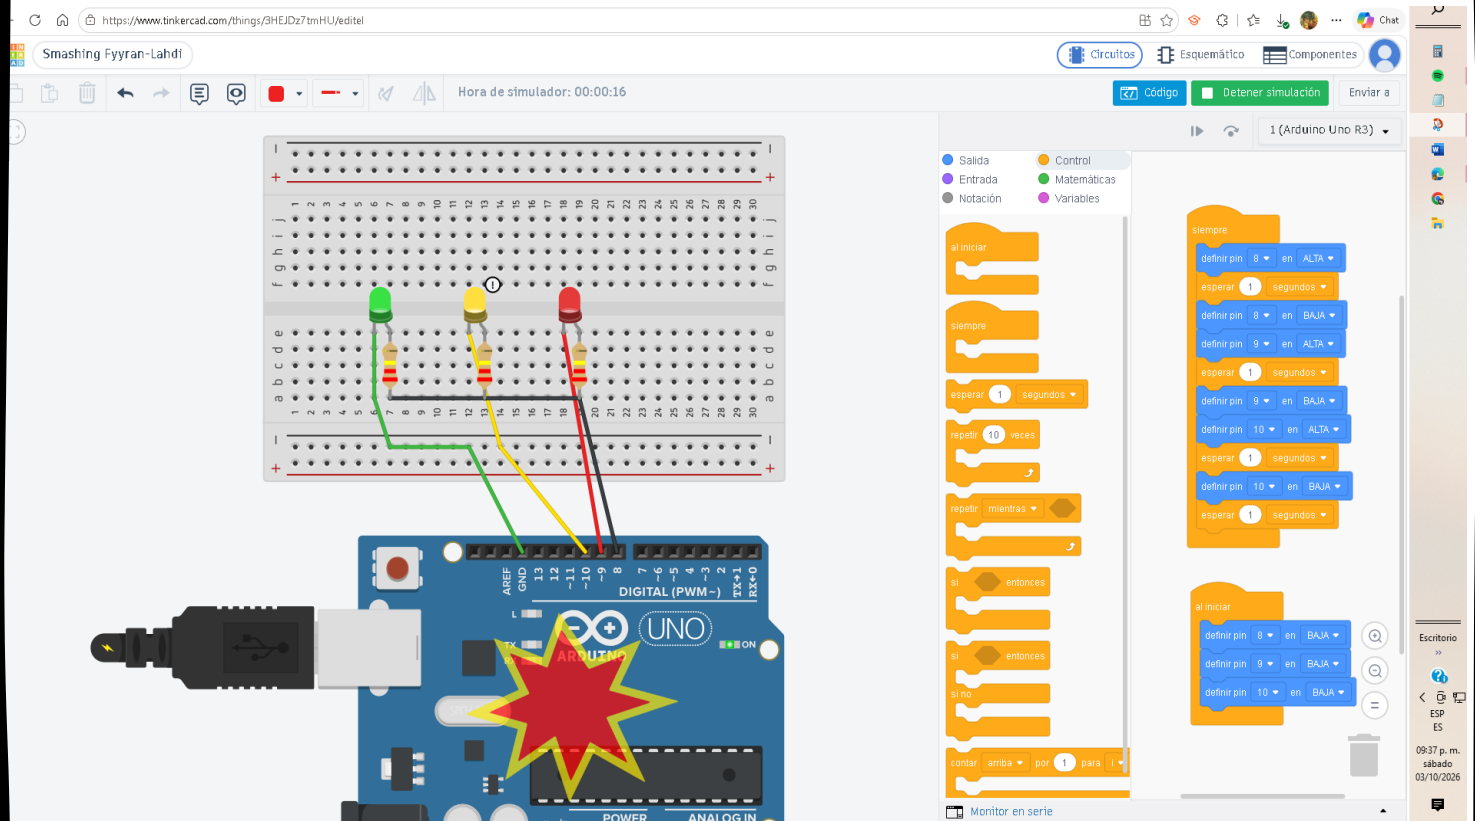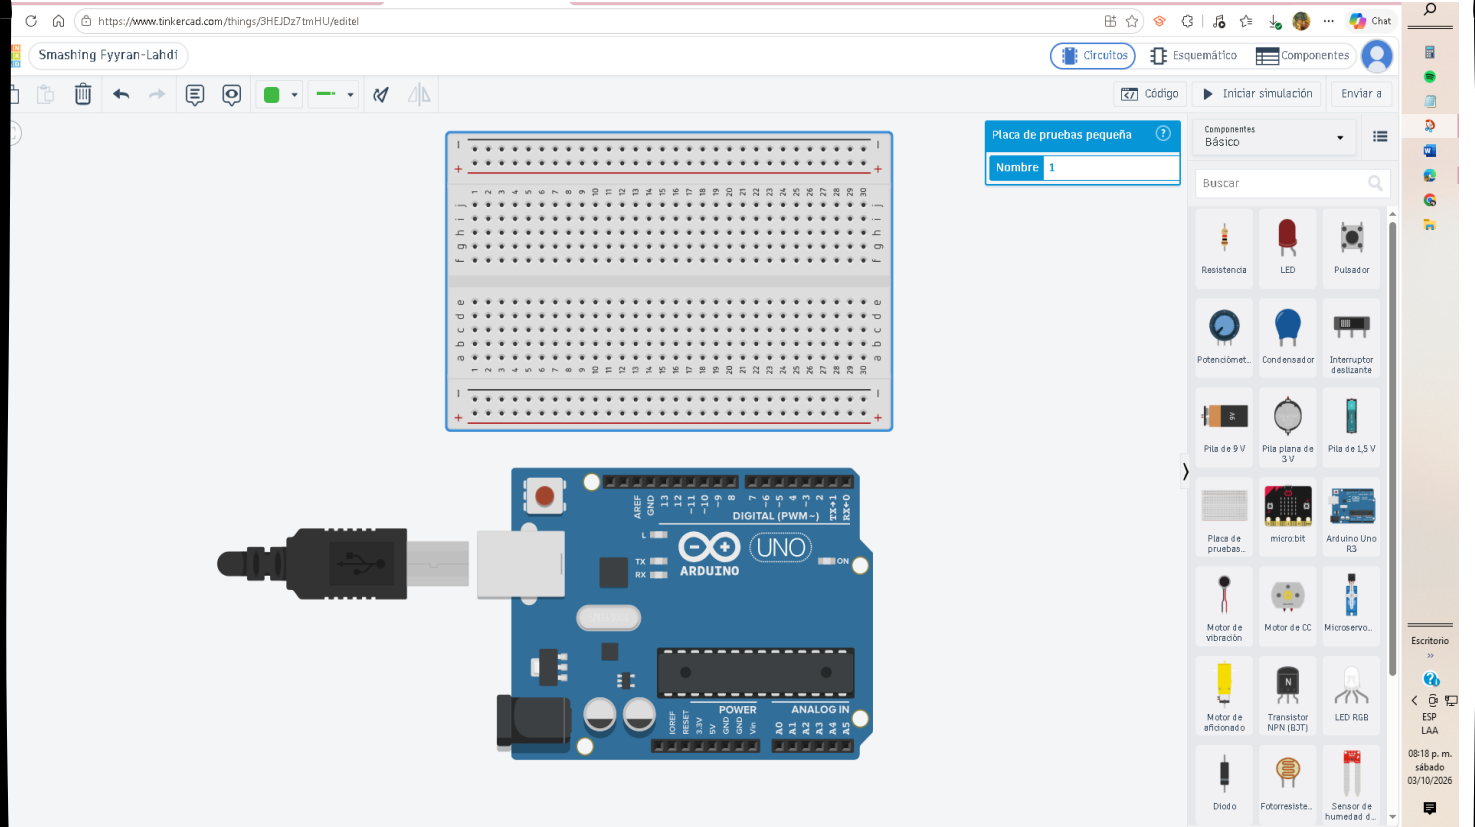

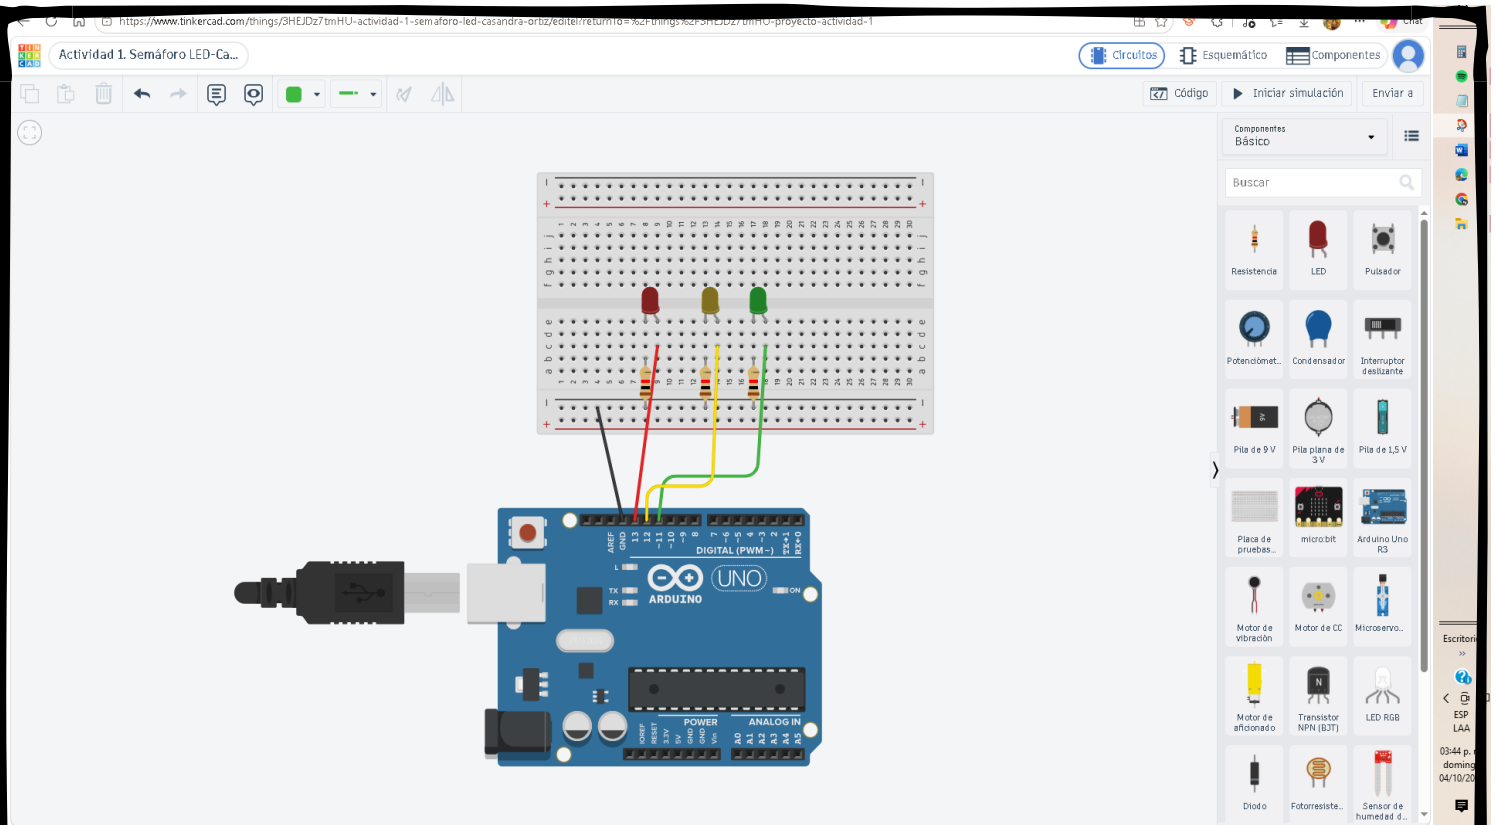

- Este fue el primero que realice proceso de los conectores que realice , cuando prendieron los tres primeros como prueba si respondían o no, ahora debía hacer que prendiera uno a uno, al realizar varios factores y fueron fallas en errores, e investigar cómo resolver este error lo que me ayudo para esta actividad, lo que tuve que hacerlo desde cero de nuevo cambiando detalles y al final este fue el resultado.

o Codificación

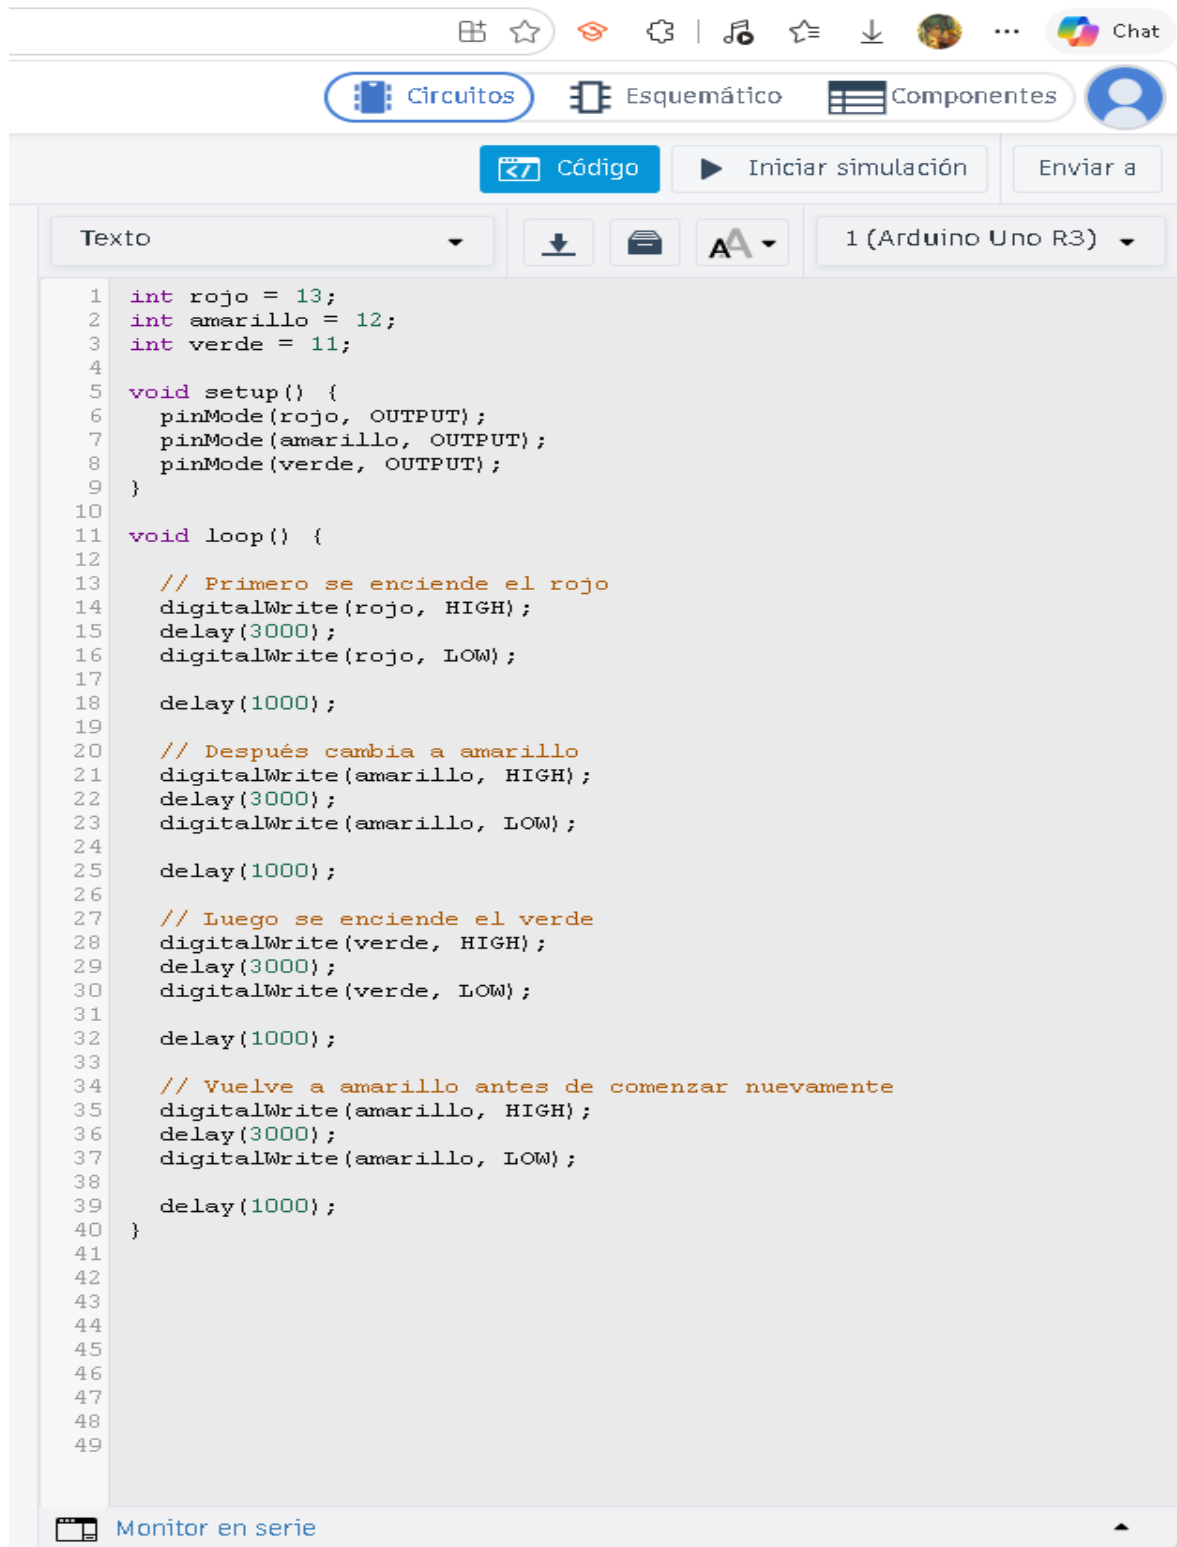


```
1  int rojo = 13;
2  int amarillo = 12;
3  int verde = 11;
4
5  void setup() {
6      pinMode(rojo, OUTPUT);
7      pinMode(amarillo, OUTPUT);
8      pinMode(verde, OUTPUT);
9  }
10
11 void loop() {
12
13     // Primero se enciende el rojo
14     digitalWrite(rojo, HIGH);
15     delay(3000);
16     digitalWrite(rojo, LOW);
17
18     delay(1000);
19
20     // Después cambia a amarillo
21     digitalWrite(amarillo, HIGH);
22     delay(3000);
23     digitalWrite(amarillo, LOW);
24
25     delay(1000);
26
27     // Luego se enciende el verde
28     digitalWrite(verde, HIGH);
29     delay(3000);
30     digitalWrite(verde, LOW);
31
32     delay(1000);
33
34     // Vuelve a amarillo antes de comenzar nuevamente
35     digitalWrite(amarillo, HIGH);
36     delay(3000);
37     digitalWrite(amarillo, LOW);
38
39     delay(1000);
40 }
41
42
43
44
45
46
47
48
49
```



Monitor en serie



Link Github códigos:

https://github.com/casandraortiz31/Actividad_2/blob/2aae46be9862ed48866b99ea31ccf769625f3434/actividad_1_sem_foro_led_casandra_ortiz1.zip

o Emulación del Circuito

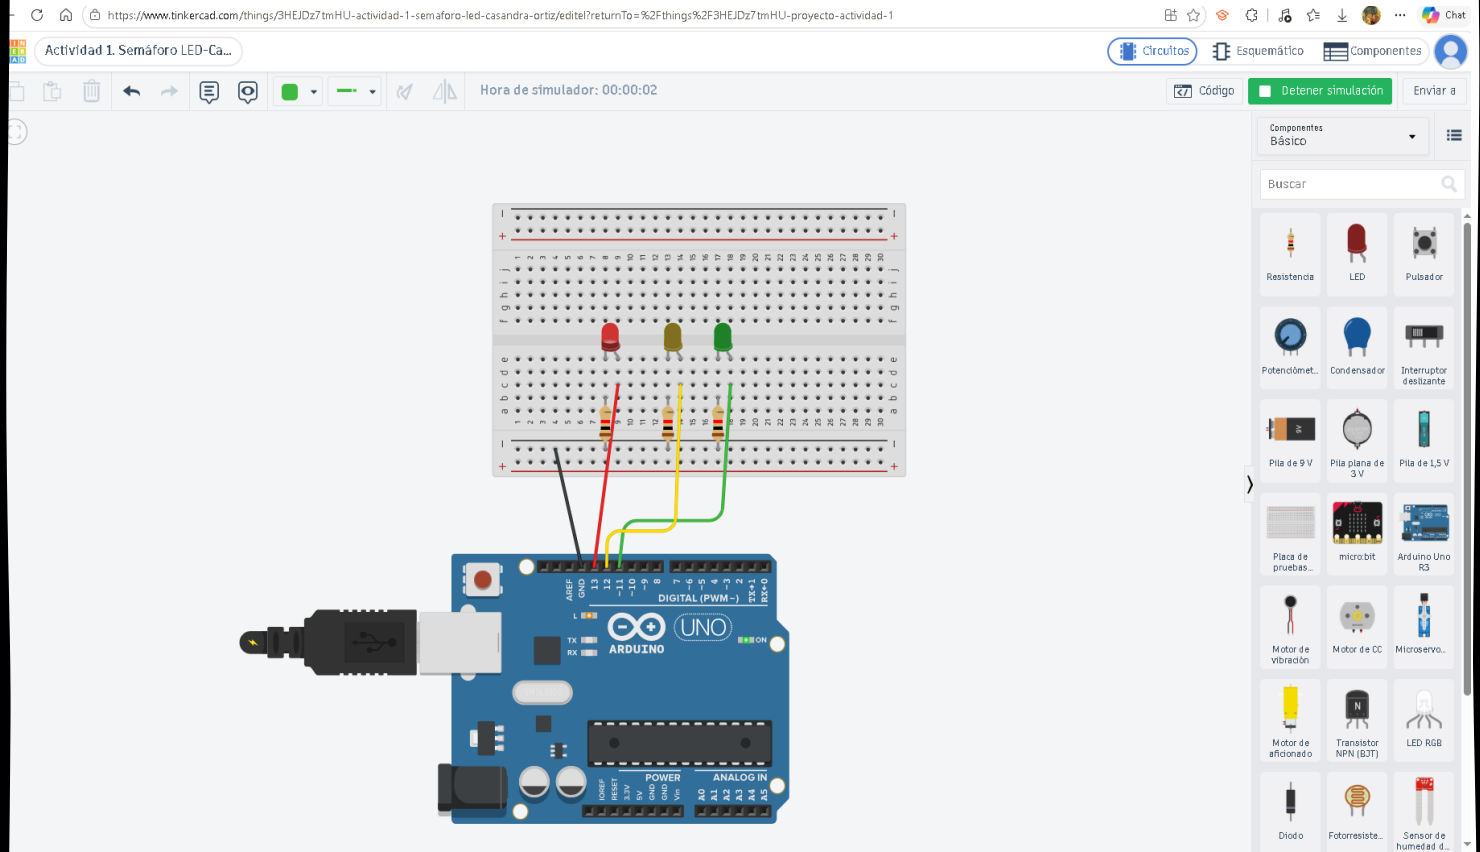

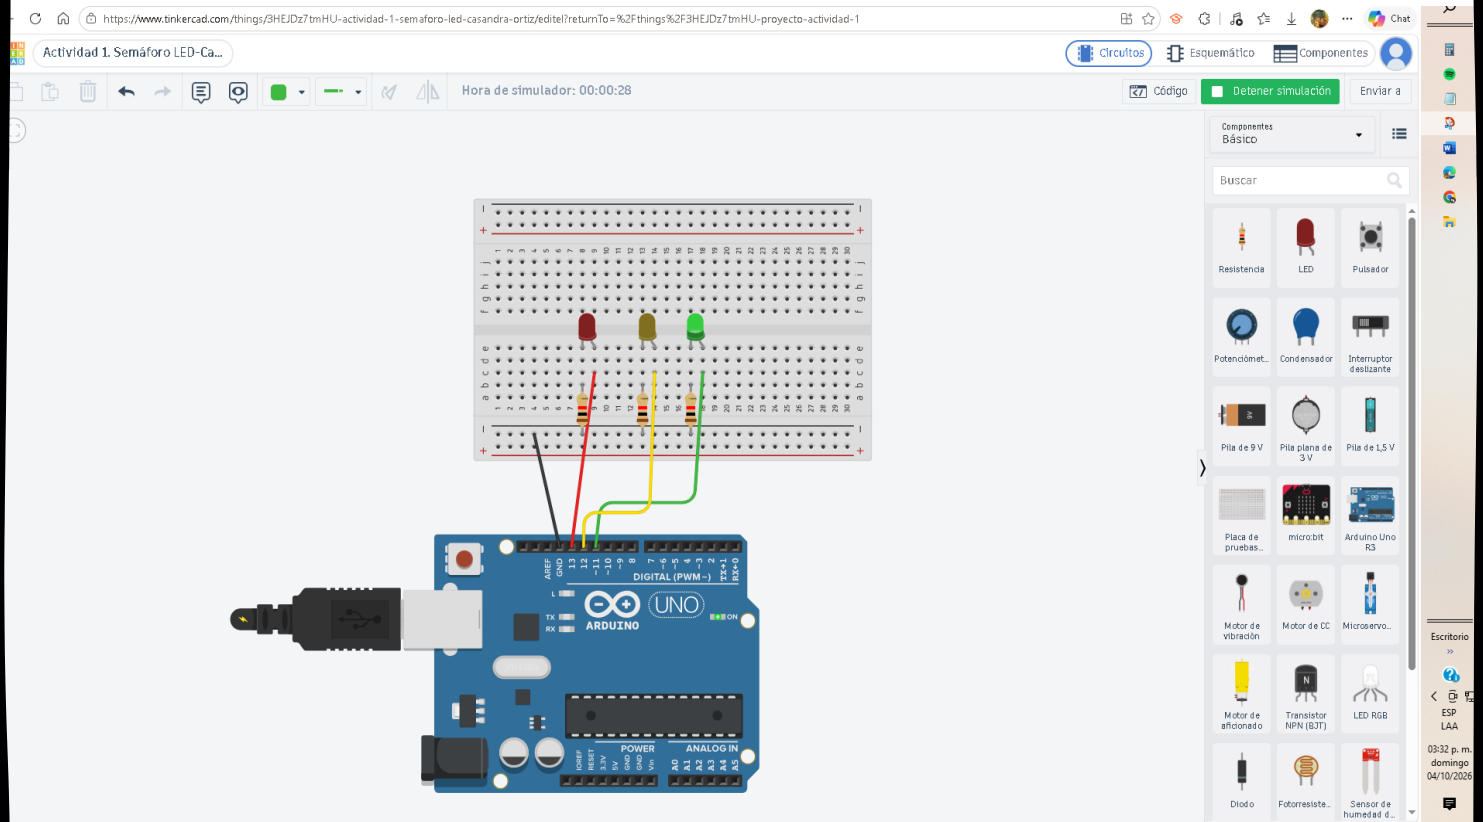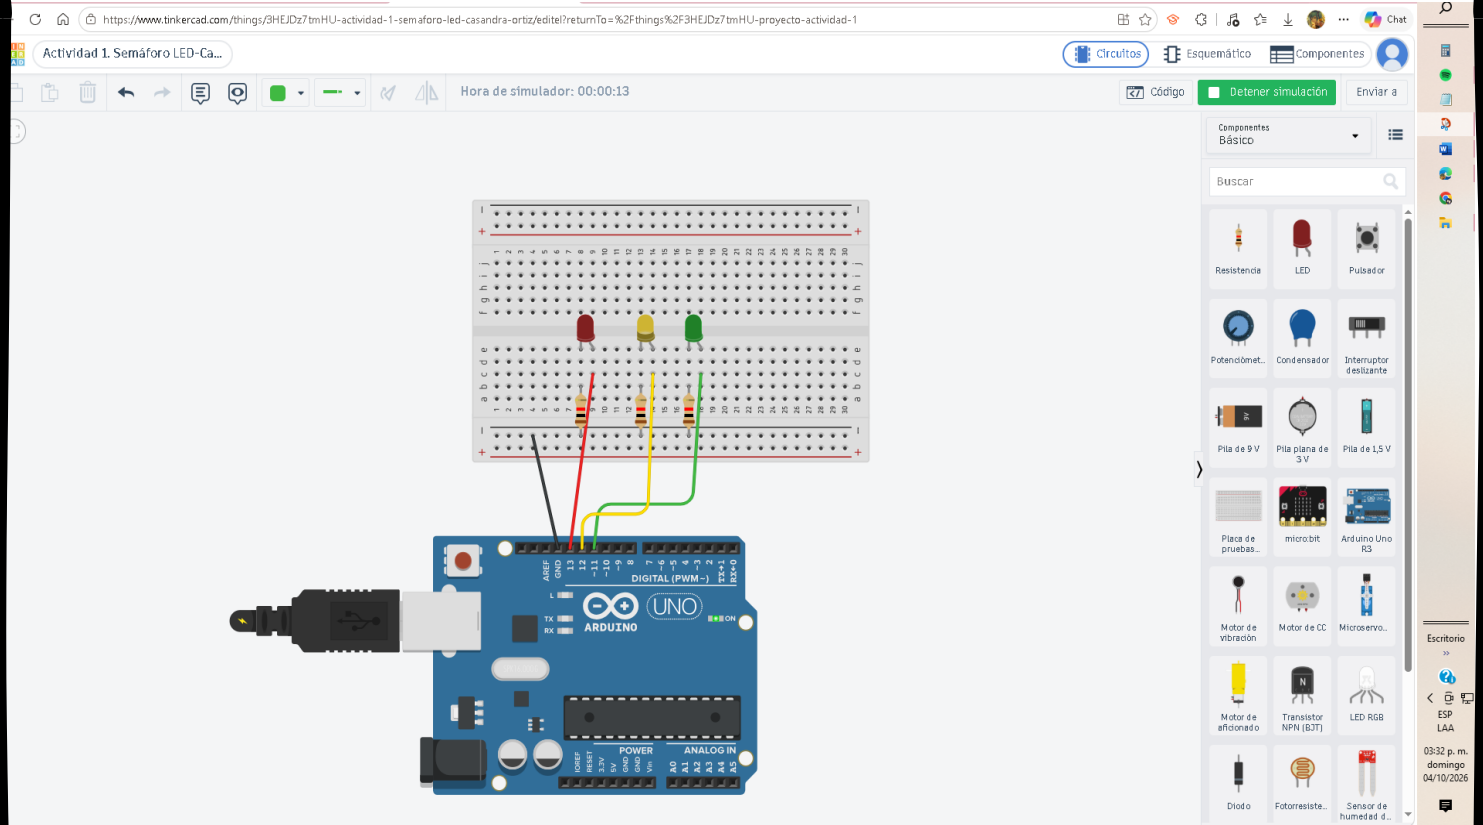

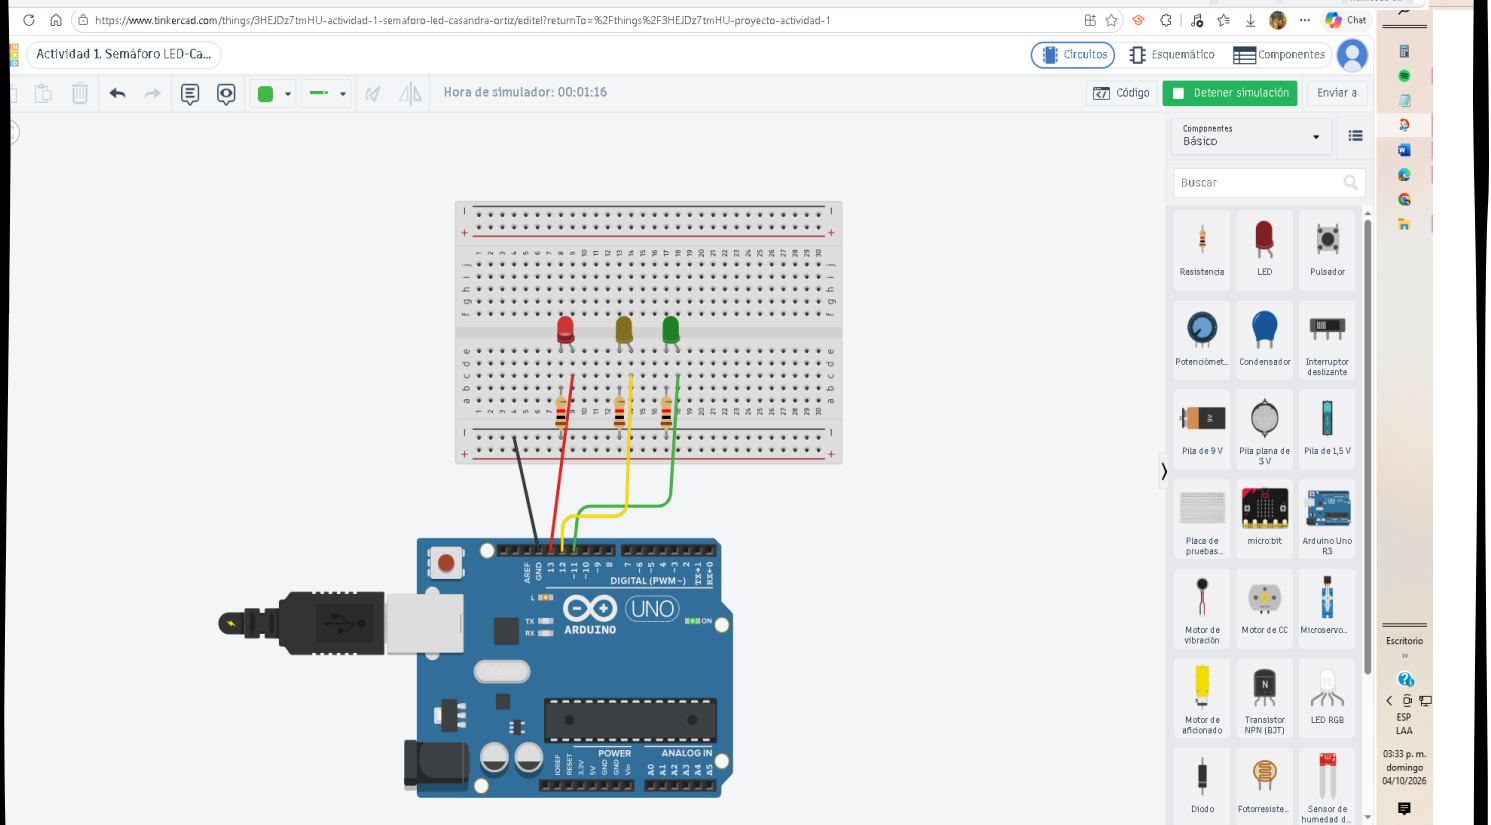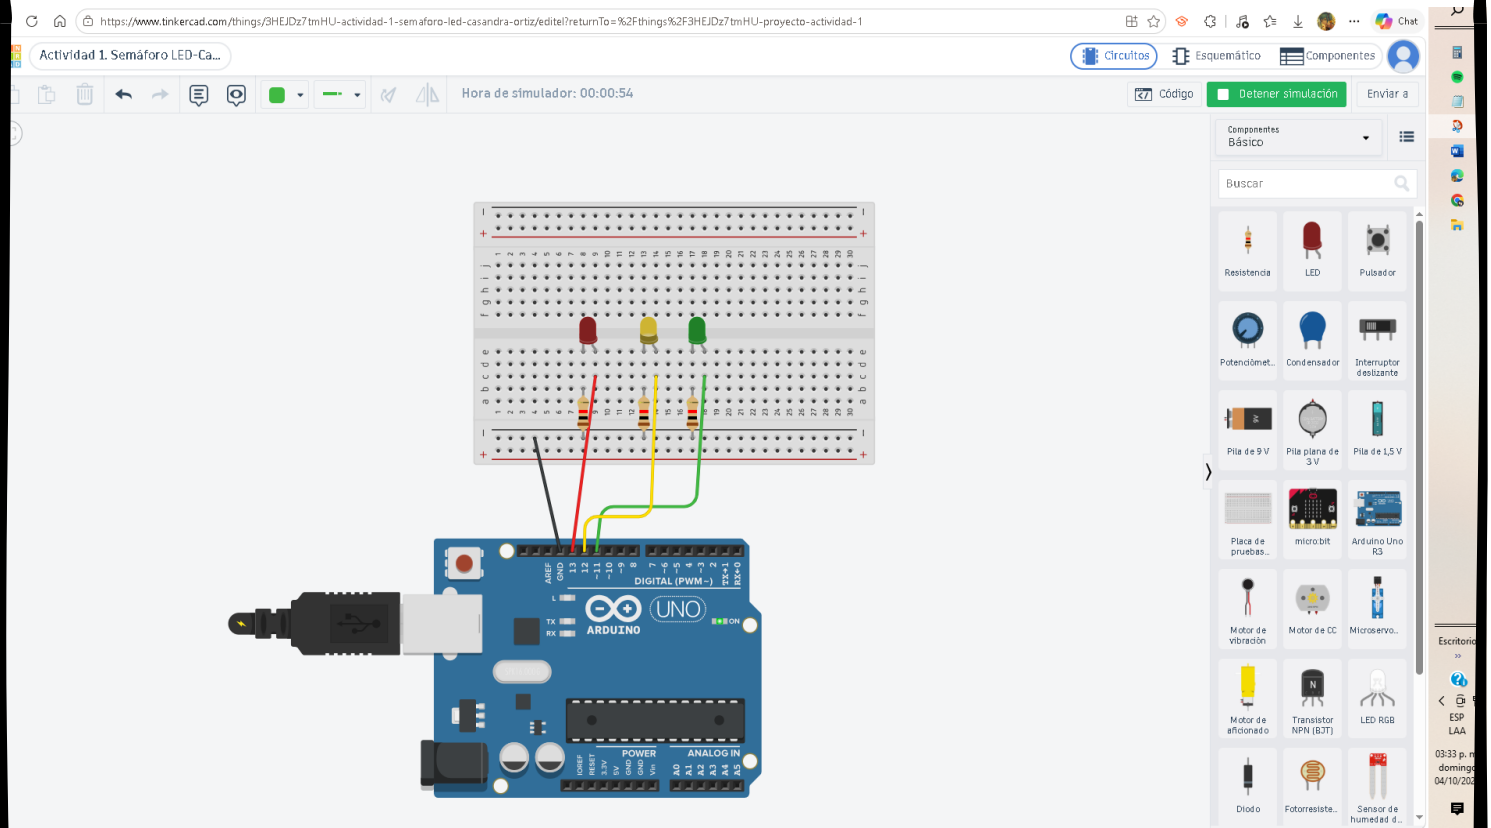

- La parte difícil en este proceso es sacar las capturas de pantalla de cada LED prendia , donde batallé más , pero el resultado salió como debía ser.

Link Tinkercard: <https://www.tinkercad.com/things/3HEJDz7tmHU-actividad-1-semaforo-led-casandra-ortiz?sharecode=HDQd3pBu9Z8SThT5i3mdB10C6Pa3PfIRNWbPx3WBel4>

Conclusión

Un semáforo con Arduino permite comprender mejor cómo funcionan los LED, las resistencias y la programación por medio de código o bloques. Para realizar el montaje se necesita una placa Arduino UNO, una protoboard, cables, tres LED de diferentes colores y tres resistencias de 220 ohmios. Cada luz se conecta a un pin digital y se controla mediante instrucciones que permiten encenderla o apagarla durante un tiempo determinado. También aprendí que es importante organizar correctamente las conexiones y revisar que cada componente esté colocado en el lugar adecuado para evitar errores en el funcionamiento. Además, existen otras formas de mejorar el proyecto, como agregar un semáforo para peatones o un pulsador que permita controlar el cambio de las luces. Esta actividad ayuda a conocer de manera práctica los conceptos básicos de electrónica y programación, y demuestra cómo se pueden utilizar para crear sistemas sencillos y útiles en la vida cotidiana.

Referencias:

Para Arduino. (2024, 16 abril). Semáforo de LEDs con Arduino - Para Arduino.
<https://paraarduino.com/leds/semaforo-de-leds-con-arduino/>

Bit, E. O. (2020, 28 mayo). Proyecto de semáforos para Arduino | Ejercicio con múltiples leds.
El Octavo Bit. <https://eloctavobit.com/proyectos-tutoriales-arduino/proyecto-semaforo-con-arduino>