

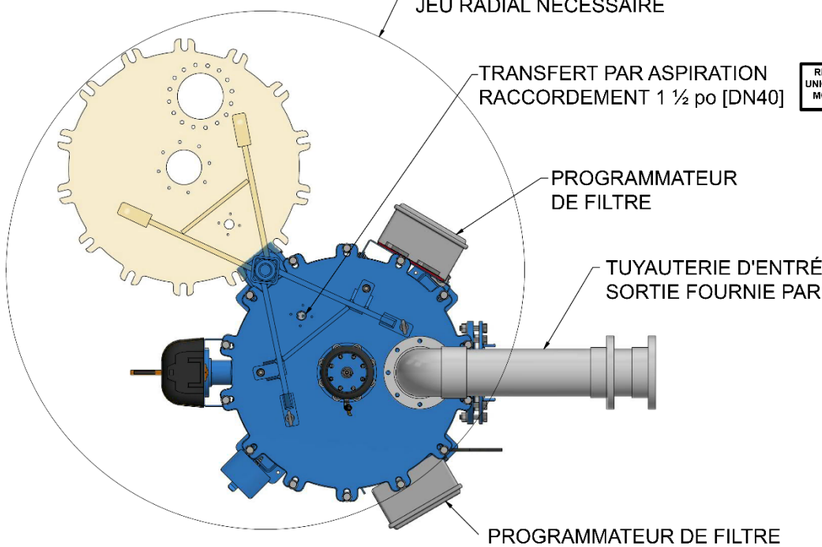



**REMARQUE : DIMENSIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT. NON DESTINÉES À LA CONSTRUCTION À MOINS D'ÊTRE CERTIFIÉES PAR NEPTUNE BENSON.**

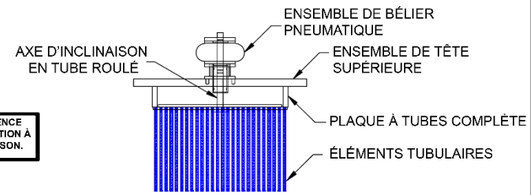


DÉTAIL DE LA TÊTE SUPÉRIEURE ET DE L'ÉLÉMENT


| REPÈRE | QTÉ. | DESCRIPTION | RÉFÉRENCE | REMARQUES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FILTRE DEFENDER SP-41-48-1038 | SP-41-48-1038-R | |
| 2 | 1 | MODÈLE DE PROGRAMMATEUR DE FILTRE AUTOMATIQUE : RMF 12 | MICRORMF | LIVRÉ À PART |
| 3 | 1 | UNITÉ DE TRANSFERT PAR ASPIRATION | VIDE | LIVRÉ À PART |
| 4 | 1 | RACCORD DE FILTRE/RÉGULATEUR 1/2" NPT TION | 1000-5527 | LIVRÉ À PART |
| 5 | 1 | KIT DE PANNEAU D'INSTRUMENTS | 1000-8245 | LIVRÉ À PART |
| 6 | 1 | KIT DE PLOMBERIE DE TRANSFERT PAR ASPIRATION | 1000-5821 | NON PRÉSENTÉ LIVRÉ À PART |
| 7 | 1 | VANNE DE VIDANGE DEFENDER 4" AVEC RALLONGE | 1000-7321 | LIVRÉ À PART |

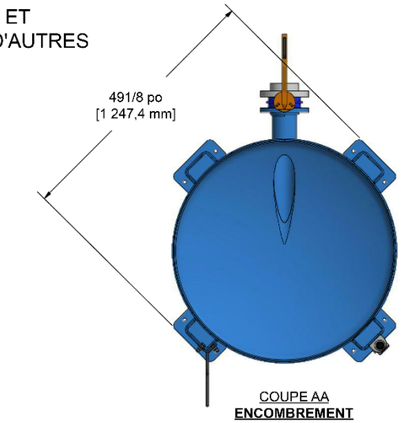




COUPE AA
**ENCOMBREMENT**

**REMARQUES**

1. **LA CUVE DU FILTRE DOIT ÊTRE CONSTRUITE EN ACIER AU CARBONE A36 DE HAUTE QUALITÉ, ÉPAISSEUR DE LA TÊTE SUPÉRIEURE = 1 1/2" (38,1 mm), ÉPAISSEUR DE LA TÊTE INFÉRIEURE = 5/16" (7,93 mm) ET ÉPAISSEUR DE LA COQUE 1/4" (6,35 mm) .**
2. **L'INTÉRIEUR DU RÉSERVOIR EST DOUBLÉ DE FLEXSOL 3000. L'EXTÉRIEUR EST REVÊTU DE 5 À 8 MILS D'ÉMAIL À HAUT EXTRAIT SEC. AUCUNE SOUDURE NI CHALEUR EXTRÊME NE DOIT ÊTRE APPLIQUÉE À LA CUVE UNE FOIS LE PROCESSUS DE REVÊTEMENT OU DE DOUBLURE EFFECTUÉ.**
3. **EXIGENCES ÉLECTRIQUES : 230 VCA-10-50 Hz, PROTECTION DE CIRCUIT 10 A.**
4. **SITUEZ TOUS LES APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES DANS UN EMPLACEMENT NON DANGEREUX.**
5. **LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES SONT DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT.**
6. **LES QUANTITÉS DE MÉDIAS SONT INDIQUÉES POUR INFORMATION SEULEMENT.**
7. **TOUS LES TUYAUX PNEUMATIQUES SONT FOURNIS PAR LE FOURNISSEUR DE PISCINE.**
8. **LA VANNE DE VIDANGE DOIT ÊTRE UNE VANNE PAPILLON INSTALLÉE DIRECTEMENT SUR LA TÊTE DU RÉSERVOIR.**
9. **LA PRESSION DE CONCEPTION EST DE 50 PSI (344,73 kpa). ESSAI HYDROSTATIQUE À 75 PSI (517,11 kpa).**

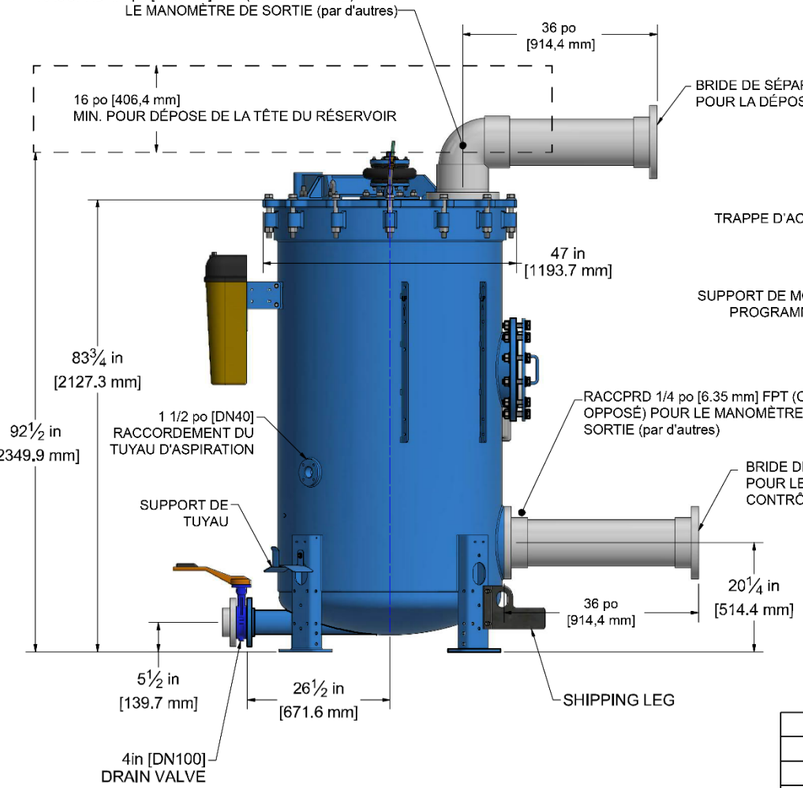

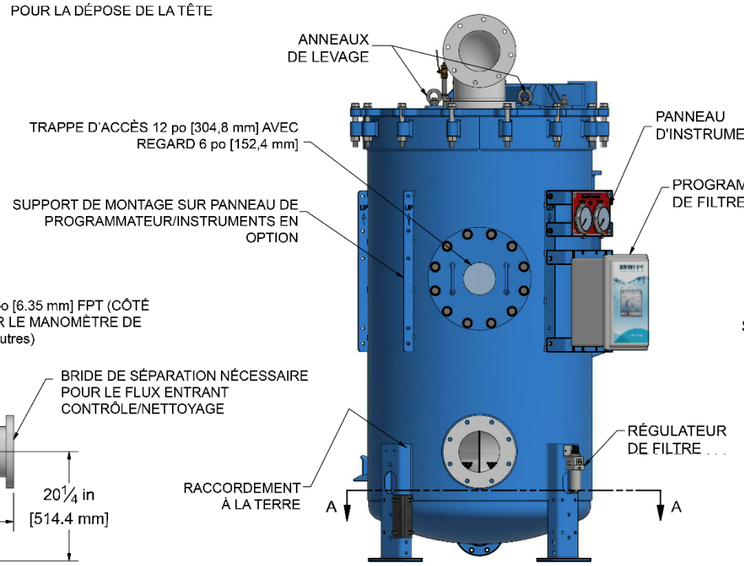
| CARACTÉRISTIQUES DU FILTRE |
|---|
| DÉBIT DU SYSTÈME = 92,6-259,2 m³/h<br>SUPERFICIE DU FILTRE = 50,5 m²<br>DÉBIT DE FILTRATION = 1,83-5,13 m³/h/m²<br>NOMBRE DE TUBES = 1038 |
| POIDS UNITAIRE – À SEC : 1066 kg<br>CAPACITÉ DE L'UNITÉ : 1,67 m³<br>POIDS EN FONCTIONNEMENT : 2731 kg<br>4 PIEDS PAR RÉSERVOIR<br>PRESSION DE PORTANCE DU BÉTON = 2,1 kg /cm² |
| **EXIGENCES SUR LES MÉDIAS** |
| PERLITE : 29 kg |
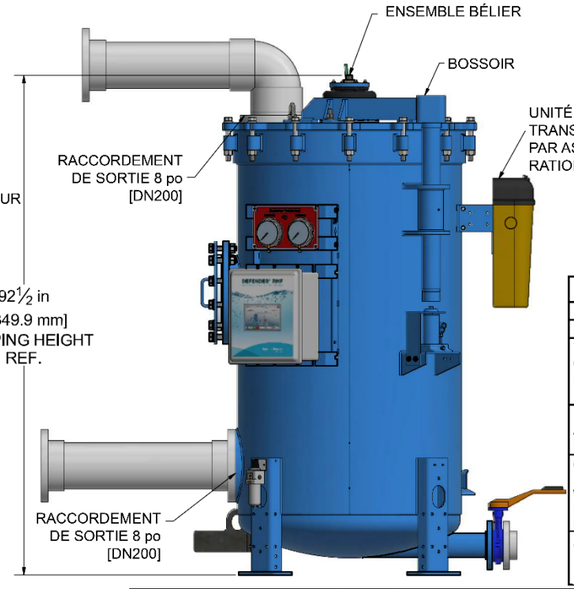
| NOTES |
|---|
| IMPERIAL CONNECTIONS |
| FLANGES CONFORM TO ANSI B16.5, CLASS 150 |
| TANKS ARE SHIPPED WITH LEGS IN THE COLLAPSED POSITION TO REDUCE OVERALL HEIGHT AND ASSIST TANK ACCESS. TANK MUST BE INSTALLED WITH LEGS IN EXTENDED POSITION. |
| INFLUENT, EFFLUENT, & DRAIN CONNECTIONS ARE DRILLED FOR METRIC AND IMPERIAL FLANGE BOLT PATTERNS |
| CUSTOMER IS TO CONFIRM THERE ARE NO INTERFERENCES IN THE FILTER ROOM THAT WOULD INHIBIT THE ROTATIONAL SWING OF THE HEAD REQUIRED FOR GENERAL FILTER MAINTENANCE |
| **SPECIAL NOTES:**<br>NONE<br>NONE |

| RÉV | DESCRIPTION | DATE | DWN | MRC | APPD | ECN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | DYMNYR | | - | | |

**INFORMATIONS CONFIDENTIELLES D'ENTREPRISE** CE DOCUMENT ET TOUTES LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT, Y COMPRIS LES CONCEPTS ET MODÈLES ET CEUX QUI EN DÉCOULENT, SONT LA PROPRIÉTÉ D'EVOQUA ET/OU DE SES FILIALES ET REMIS EN CONFIANCE. ILS NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS QUE POUR LE BUT PRÉCIS DANS LEQUEL ILS ONT ÉTÉ FOURNIS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE DIVULGUÉS, REPRODUITS NI COPIÉS SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, Y COMPRIS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE. PRÊTÉS NI UTILISÉS DE TOUTE AUTRE FAÇON SANS L'AUTORISATION ÉCRITE EXPRESSE D'EVOQUA. CE DOCUMENT ET LES TRAVAUX DÉRIVÉS QUI EN DÉCOULENT SONT PROTÉGÉS PAR LES LOIS APPLICABLES DU COPYRIGHT ET DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. SUR DEMANDE D'EVOQUA, CE DOCUMENT, AINSI QUE TOUTES LES COPIES ET EXTRAITS, AINSI QUE LES NOTES ET ANALYSES ASSOCIÉES, DEVRONT ÊTRE RESTITUÉS À EVOQUA OU DÉTRUITS SELON LES INSTRUCTIONS D'EVOQUA. L'ACCEPTATION DE LA LIVRAISON DE CE DOCUMENT IMPLIQUE ACCEPTATION DE CES CONDITIONS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| DWNPAR | INIT | DATE | DYMNYR |
| VÉRIF PAR : | INIT | DATE | DYMNYR |
| APP. PAR : | | DATE | |
| GÉRÉ PAR : | | | |
| RÉF : | | | |
| ÉCHELLE : | NTS | | |

TITRE: PROJECT NAME
POOL NAME

CLIENT
CLIENT NAME

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
**EVOQUA WATER TECHNOLOGIES**
**WARWICK RI ÉTATS-UNIS**
+1 0 1 800 8002

| PROJET | RÉFÉRENCE | RÉFÉRENCE DMS | FEUILLE | RÉV |
|---|---|---|---|---|
| - | SP-41-48-1038-R | #### | 1 SUR 1 | - |

STD:22x34_D v1.8 | BAR = 1" AT PLOT SCALE | Doc Group: | Doc Type: