

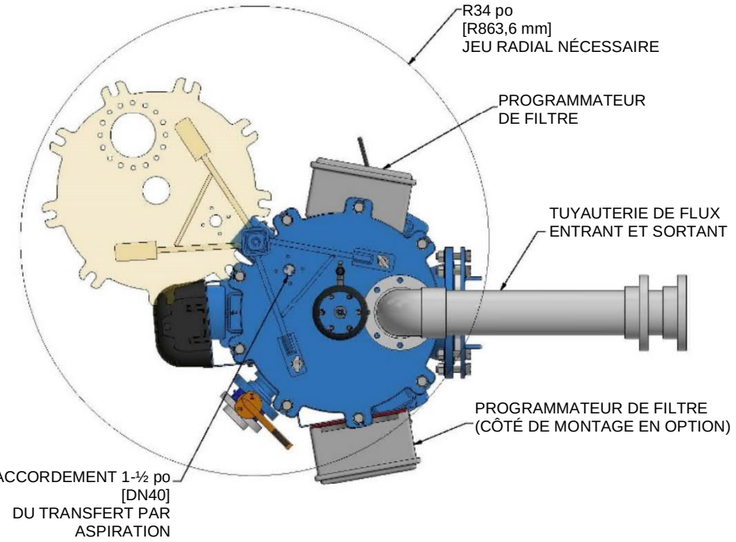


REMARQUE : LES DIMENSIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF ET NE SONT PAS DESTINÉES À LA CONSTRUCTION, SAUF SI ELLES SONT CERTIFIÉES PAR NEPTUNE BENSON.

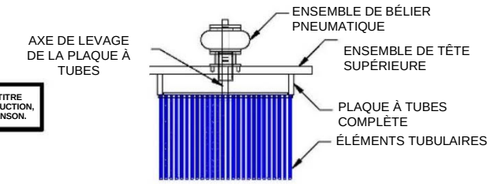

DÉTAIL DE LA TÊTE SUPÉRIEURE ET DE L'ÉLÉMENT


REPÈRE	QTÉ.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	REMARQUES
1	1	FILTRE DEFENDER SP-27-48-487-R	SP-27-48-487-R	
2	1	MODÈLE DE PROGRAMMATEUR DE FILTRE AUTOMATIQUE : RMF 12	MICRORMF	LIVRÉ À PART
3	1	UNITÉ DE TRANSFERT PAR ASPIRATION	VIDE	LIVRÉ À PART
4	1	RACCORD DE FILTRE/RÉGULATEUR 1/2 PO NPT	1000-5527	NON PRÉSENTÉ LIVRÉ À PART
5	1	KIT DE PANNEAU D'INSTRUMENTS	1000-8245	LIVRÉ À PART
6	1	KIT DE PLOMBERIE DE TRANSFERT PAR ASPIRATION	1000-5821	LIVRÉ À PART
7	1	LEVIER 3 PO DE LA VANNE DE VIDANGE DEFENDER	1000-7320	LIVRÉ À PART

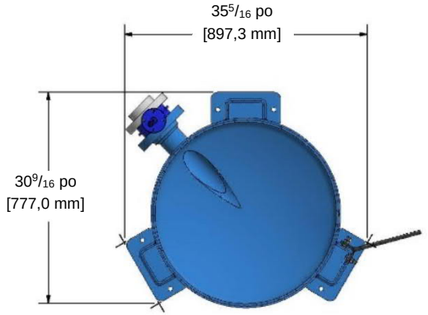



ENCOMBREMENT

REMARQUES :

1. LE RÉSERVOIR DU FILTRE DOIT ÊTRE CONSTRUIT EN ACIER AU CARBONE A36 DE HAUTE QUALITÉ, ÉPAISSEUR DE LA TÊTE SUPÉRIEURE = 1-1/2 PO (38,1 mm), ÉPAISSEUR DE LA TÊTE INFÉRIEURE = 5/16 PO (7,93 mm) ET ÉPAISSEUR DE LA COQUE = 1/4 PO (6,35 mm).
2. L'INTÉRIEUR DU RÉSERVOIR EST DOUBLÉ DE FLEXSOL 3000. L'EXTÉRIEUR EST REVÊTU DE 5 À 8 MILS D'ÉMAIL À HAUT EXTRAIT SEC. AUCUNE SOUDURE NI CHALEUR EXTRÊME NE DOIT ÊTRE APPLIQUÉE AU RÉSERVOIR UNE FOIS LE PROCESSUS DE REVÊTEMENT OU DE DOUBLURE EFFECTUÉ.
3. EXIGENCES ÉLECTRIQUES : 230 VCA-10-50 Hz, PROTECTION DE CIRCUIT 10 A.
4. PLACEZ TOUS LES APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES DANS UN EMPLACEMENT NON DANGEREUX.
5. LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES SONT DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT.
6. LES QUANTITÉS DE MÉDIAS SONT INDIQUÉES POUR INFORMATION SEULEMENT.
7. TOUS LES TUYAUX PNEUMATIQUES SONT FOURNIS PAR LE FOURNISSEUR DE PISCINE.
8. LA VANNE DE VIDANGE DOIT ÊTRE UNE VANNE PAPILLON INSTALLÉE DIRECTEMENT SUR LA TÊTE DU RÉSERVOIR.
9. LA PRESSION DE CONCEPTION EST DE 50 PSI (344,73 kpa). ESSAI HYDROSTATIQUE À 75 PSI (517,11 kpa).

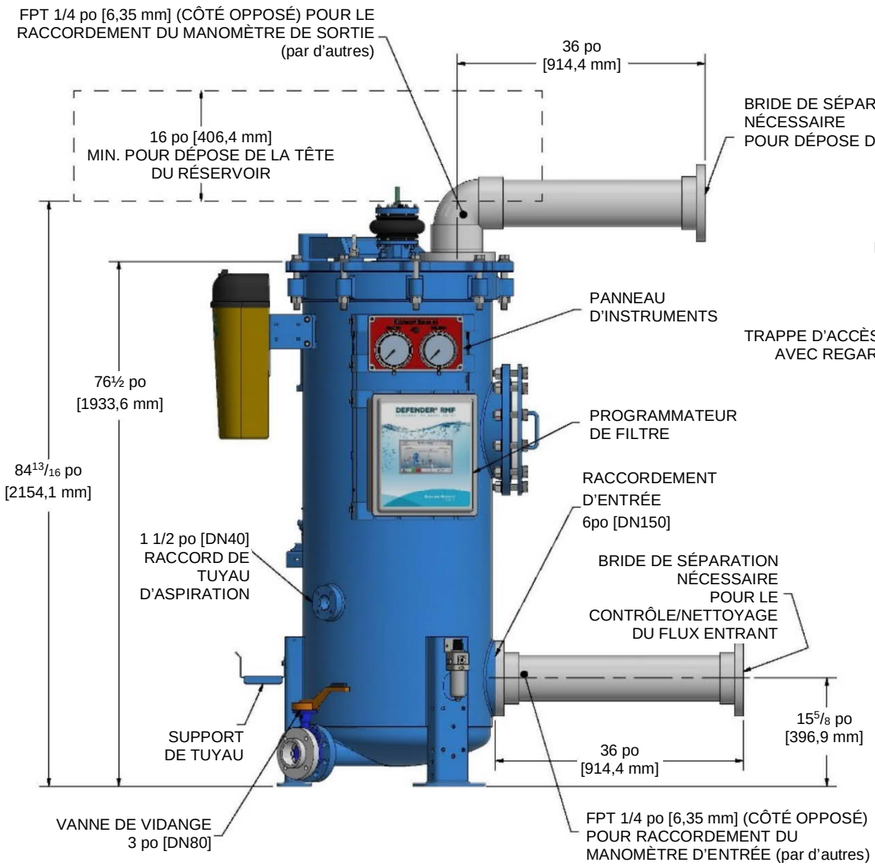

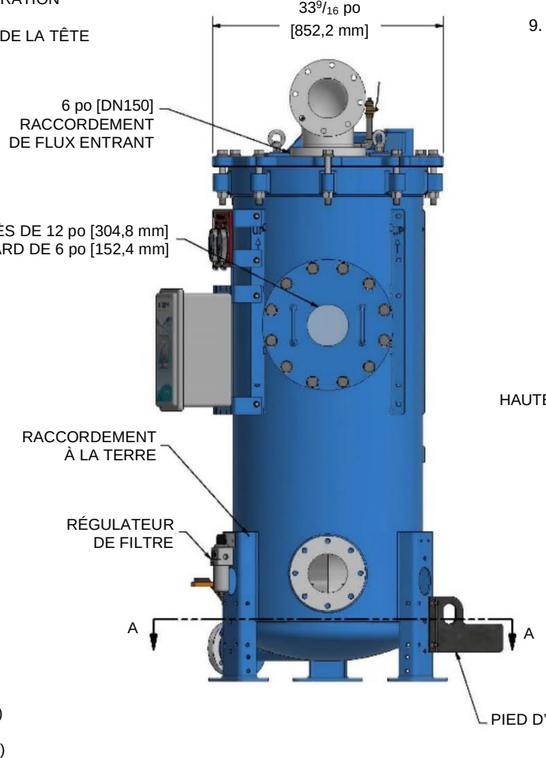

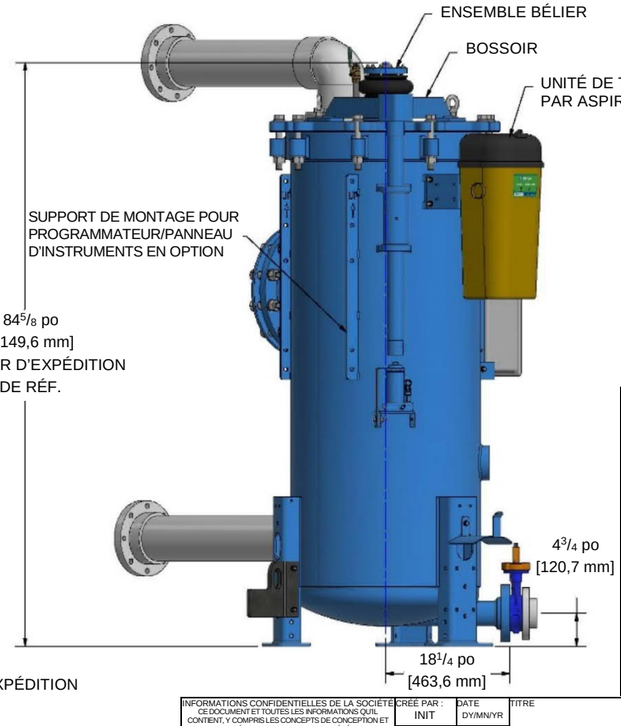

CARACTÉRISTIQUES DU FILTRE
DÉBIT DU SYSTÈME = 43,4-121,6 m³/h SUPERFICIE DU FILTRE = 23,7 m² DÉBIT DE FILTRATION = 1,83-5,13 m³/h/m² NOMBRE DE TUBES = 487
POIDS UNITAIRE – À SEC : 749 kg CAPACITÉ DE L'UNITÉ : 0,602 m³ POIDS EN FONCTIONNEMENT : 1348 kg 3 PIEDS PAR RÉSERVOIR PRESSION DE PORTANCE DU BÉTON = 1,4kg /cm²
EXIGENCES SUR LES MÉDIAS
PERLITE : 13,61kg (3,6 pi³)

REMARQUES
RACCORDEMENTS EN DIMENSIONS IMPÉRIALES
BRIDES CONFORMES À ANSI B16.5, CLASSE 150
LES RÉSERVOIRS SONT EXPÉDIÉS AVEC LES PIEDS EN POSITION REPLIÉE POUR RÉDUIRE LA HAUTEUR HORS TOUT ET FACILITER L'ACCÈS AU RÉSERVOIR. LE RÉSERVOIR DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVEC LES PIEDS EN POSITION SORTIE.
LES RACCORDEMENTS D'ENTRÉE ET DE SORTIE SONT PERCÉS POUR RACCORDEMENT SUR DES BRIDES À VIS AUX DIMENSIONS MÉTRIQUES ET IMPÉRIALES
LE CLIENT DOIT S'ASSURER DE L'ABSENCE DE GÊNE DANS LE LOCAL DES FILTRES À LA ROTATION DE LA TÊTE NÉCESSAIRE POUR L'ENTRETIEN GÉNÉRAL DES FILTRES
REMARQUES SPÉCIALES : AUCUNE AUCUNE

RÉV	DESCRIPTION	DATE	DES	VÉR	APPR	ECN
-	-	-	-	-		

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES DE LA SOCIÉTÉ. CE DOCUMENT ET TOUTES LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT, Y COMPRIS LES CONCEPTS DE CONCEPTION ET CEUX QUI EN DÉCOULENT, SONT LA PROPRIÉTÉ D'EVOQUA ET/OU DE SES AFFILIÉS ET SONT SOUMIS À TITRE CONFIDENTIEL. ILS NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS QU'AUX FINS EXPRESSES POUR LESQUELLES ILS SONT FOURNIS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE DIVULGUÉS, REPRODUITS OU COPIÉS SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, Y COMPRIS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE, PRÊTÉS OU UTILISÉS DE TOUTE AUTRE MANIÈRE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT EXPRÈS D'EVOQUA. TOUS LES DROITS DE BREVETS SONT RÉSERVÉS. CE DOCUMENT ET LES TRAVAUX DÉRIVÉS DE CELUI-CI SONT PROTÉGÉS PAR LES LOIS APPLICABLES EN MATIÈRE DE DROITS D'AUTEUR, SUR DEMANDE D'EVOQUA, CE DOCUMENT, AINSI QUE TOUTES LES COPIES ET EXTRAITS, AINSI QUE LES NOTES ET ANALYSES ASSOCIÉES, DEVRONT ÊTRE RESTITUÉS À EVOQUA OU DÉTRUITS SELON LES INSTRUCTIONS D'EVOQUA. L'ACCEPTATION DE LA LIVRAISON DE CE DOCUMENT IMPLIQUE ACCEPTATION DE CES CONDITIONS.

CRÉÉ PAR :	INIT
DATE	DY/MM/YR
VÉRIF PAR :	INIT
DATE	DY/MM/YR
APP. PAR :	
DATE	
GÉRÉ PAR :	
RÉF :	
ÉCHELLE :	NTS

TITRE: NOM DU PROJECT

NOM DE LA PISCINE

CLIENT: NOM DU CLIENT

Neptune Benson EVOQUA
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
WARWICK RI États-Unis
+1-800-832-8002

PROJET	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE DMS	FEUILLE	RÉV
-	SP-27-48-487-R	#####	1 SUR 1	-

BARRE = 1 PO À L'ÉCHELLE DU DESSIN Groupe Doc : Type de document

STD : 22x34_D v1.8