

Bomba dosificadora electromagnética de diafragma
EXpH-ORP



Descripción

La bomba EXpH-ORP, además de su versatilidad de aplicación, posee un instrumento incorporado que permite la detección automatizada del pH o del ORP de una solución, dosificando así automáticamente el químico para la corrección necesaria, aportando mayor agilidad y precisión a la tu proceso. Posee un control proporcional que realiza la dosificación a medida que la lectura de acerca a los parámetros seleccionados por e usuario. Esta función evita la sobredosis de productos químicos, elimina correcciones innecesarias y hace que la dosificación de la bomba sea más precisa.

Características técnicas generales

- Flujos.....de 0,5 a 100 l/h
- Presión máxima.....14 bar (203 psi)
- Suministro eléctrico.....220 VCA (201 – 231 VCA)
.....127 VCA (116 – 133VCA)
.....12 VCC (11 – 14,7 VCC)
- Material del cabezal..... PP (Padrão)
.....opcional em PVDF ou PMMA
- Válvulas de esfera.....PTFE (padrão)
.....opcional cerâmica
- O-ring.....FPM (padrão)
.....opcional EPDM ou Silicone
- Diafragma.....PTFE (Teflon)
- Protección.....IP65

Nota: Los materiales que entren en contacto con los fluidos deben elegirse de manera que tengan compatibilidad química con los productos a dosificar.

Las tablas a continuación describen la información técnica de las bombas dosificadoras EXpH-ORP, tales como: Pulsos por minuto máximos y mínimos para cada modelo, consumo de energía de las bombas de 220 V, 127 V y 12 V, consumo de corriente y corriente pico.

Tabla 1 – Información sobre impulsos por minuto y consumo de energía - bombas de 220, 127 V y 12 V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS						
MODELO	PULSOS POR MINUTO		CONSUMO DE ENERGIA NO FLUXO MÁXIMO (220V)	CONSUMO DE ENERGIA NO FLUXO MÁXIMO (127V)	CONSUMO DE ENERGIA NO FLUXO MÁXIMO (12V)	
	MIN	MÁX				
EX1	00504	1	100	21 W	28 W	18 W
	0107	1	100	21 W	28 W	18 W
	0114	1	100	21 W	28 W	18 W
	0310	1	100	21 W	28 W	18 W
	0507	1	100	21 W	28 W	18 W
	0704	1	120	21 W	29 W	14 W
	1002	1	140	21 W	27 W	14 W
	1201	1	140	21 W	27 W	14 W
	20SV	1	140	21 W	27 W	14 W
EX2	0614	1	100	50 W	62 W	25 W
	1010	1	100	50 W	62 W	25 W
	1503	1	120	46 W	57 W	23 W
	2004	1	120	46 W	57 W	23 W
	3002	1	120	46 W	57 W	23 W
	5001	1	120	46 W	57 W	23 W
	100	1	120	46 W	57 W	23 W

Tabla 2 – Información sobre consumo de corriente y corriente pico: bombas de 220 V, 127 V y 12 V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS							
MODELO	CONSUMO DE CORRENTE - 220 V	CONSUMO DE CORRENTE - 127 V	CONSUMO DE CORRENTE - 12 V	CORRENTE DE PICO - 220 V	CORRENTE DE PICO - 127 V	CORRENTE DE PICO - 12 V	
EX1	00504	0,1 A	0,2 A	1,5 A	1 A	2,3 A	10,9 A
	0107	0,1 A	0,2 A	1,5 A	1 A	2,3 A	10,9 A
	0114	0,1 A	0,2 A	1,5 A	1 A	2,3 A	10,9 A
	0310	0,1 A	0,2 A	1,5 A	1 A	2,3 A	10,9 A
	0507	0,1 A	0,2 A	1,5 A	1 A	2,3 A	10,9 A
	0704	0,1 A	0,2 A	1,2 A	1 A	2,3 A	10,9 A
	1002	0,1 A	0,2 A	1,2 A	1 A	2,3 A	10,9 A
	1201	0,1 A	0,2 A	1,2 A	1 A	2,3 A	10,9 A
	20SV	0,1 A	0,2 A	1,2 A	1 A	2,3 A	10,9 A
EX2	0614	0,2 A	0,5 A	2 A	1,8 A	3,8 A	15 A
	1010	0,2 A	0,5 A	2 A	1,8 A	3,8 A	15 A
	1503	0,2 A	0,5 A	2 A	1,8 A	3,8 A	15 A
	2004	0,2 A	0,5 A	2 A	1,8 A	3,8 A	15 A
	3002	0,2 A	0,5 A	2 A	1,8 A	3,8 A	15 A
	5001	0,2 A	0,5 A	2 A	1,8 A	3,8 A	15 A
	100	0,2 A	0,5 A	2 A	1,8 A	3,8 A	15 A

Información técnica

En la tabla 3 se puede encontrar la información de caudal máximo y mínimo, así como la presión máxima de trabajo para cada modelo. La Tabla 4 describe los tamaños de fusibles para cada modelo.


Tabla 3 – Capacidad de flujo y presión de todos los modelos.

CAPACIDADE				
MODELO	FLUXO		PRESSÃO MÁX. (BAR)	
	MÍN. (mL/h)	MÁX (L/h)		
EX1	00504	0,08	0,5	4
	0107	0,17	1	7
	0114	0,17	1	14
	0310	0,5	3	10
	0507	0,83	5	7
	0704	0,97	7	4
	1002	1,19	10	2
	1201	1,43	12	1
	20SV	2,38	20	0
EX2	0614	1	6	14
	1010	1,67	10	10
	1503	2,08	15	3
	2004	2,78	20	4
	3002	4,17	30	2
	5001	6,94	50	1
	100	13,89	100	0

Tabla 4 – Fusibles para bombas de 220 V, 127 V y 12 V.

FUSÍVEL				
MODELO	220 V	127 V	12 V	
EX1	00504	1 A	2 A	15 A
	0107	1 A	2 A	15 A
	0114	1 A	2 A	15 A
	0310	1 A	2 A	15 A
	0507	1 A	2 A	15 A
	0704	1 A	2 A	15 A
	1002	1 A	2 A	15 A
	1201	1 A	2 A	15 A
	20SV	1 A	2 A	15 A
EX2	0614	2 A	4 A	15 A
	1010	2 A	4 A	15 A
	1503	2 A	4 A	15 A
	2004	2 A	4 A	15 A
	3002	2 A	4 A	15 A
	5001	2 A	4 A	15 A
	100	2 A	4 A	15 A

Etiqueta de identificación de la bomba dosificadora

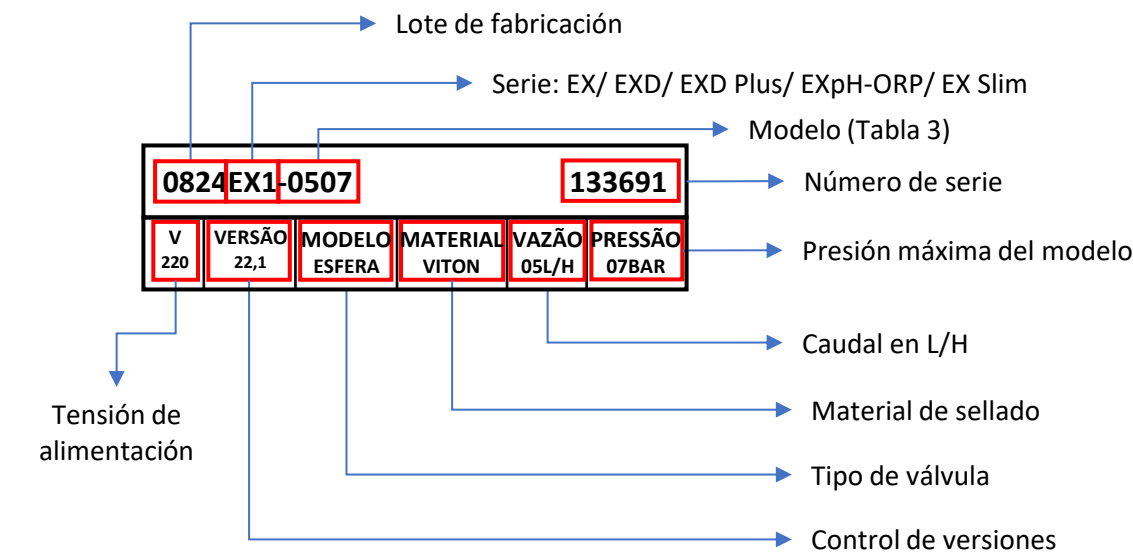


Curvas Caudal x Presión


Las curvas que se presentan a continuación representan el caudal del líquido dosificado en relación a la contrapresión existente en la tubería donde se inyectará el producto. Los valores pueden variar $\pm 3\%$ debido a la viscosidad del producto o la altura a la que se instaló la bomba dosificadora.

Nota: Las pruebas de flujo x presión se realizaron con agua.

Gráficos de fluxo x pressão

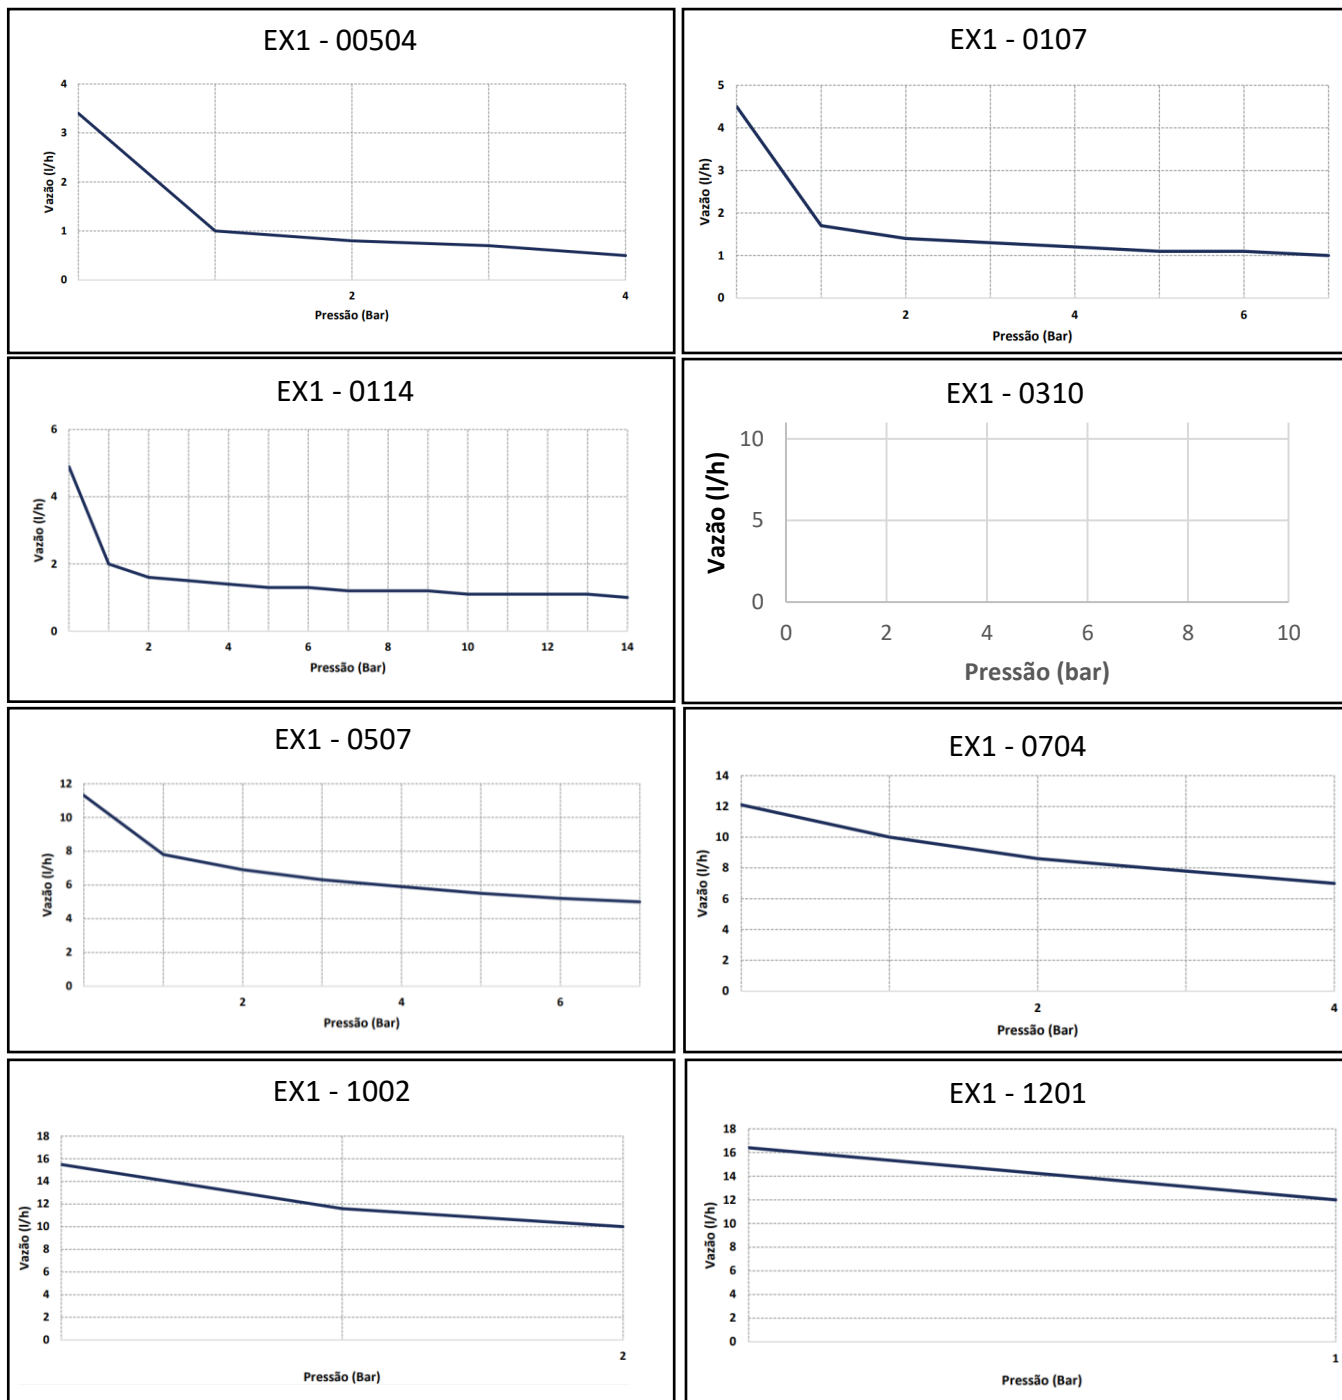

Curvas Caudal x Presión

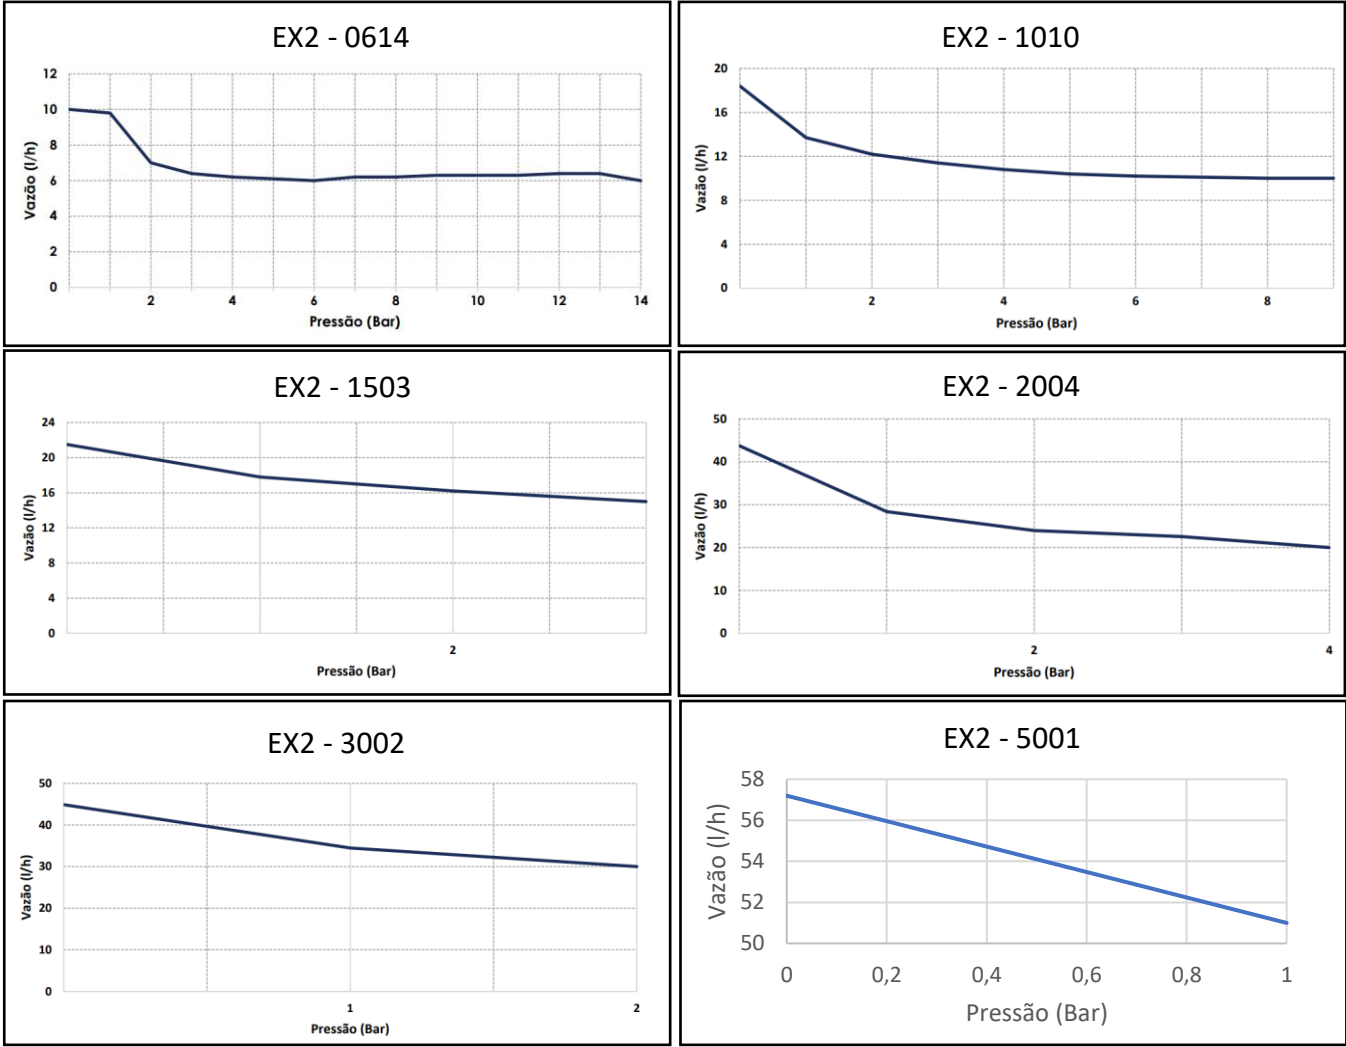

Nota: Las bombas dosificadoras modelos EX-20SV y EX2-100 funcionan a 0 bar de presión.


Para curvas de flujo de modelos que no están presentes en esta hoja de datos, debe comunicarse con el fabricante.

Dimensiones de la bomba dosificadora EXpH-ORP

A continuación se muestran las dimensiones de la bomba dosificadora y sus puertos de comunicación.

Para obtener información sobre la instalación, consulte el manual que se puede encontrar en el sitio web exatta.ind.br

Imagen 1 – Dimensiones bomba dosificadora.

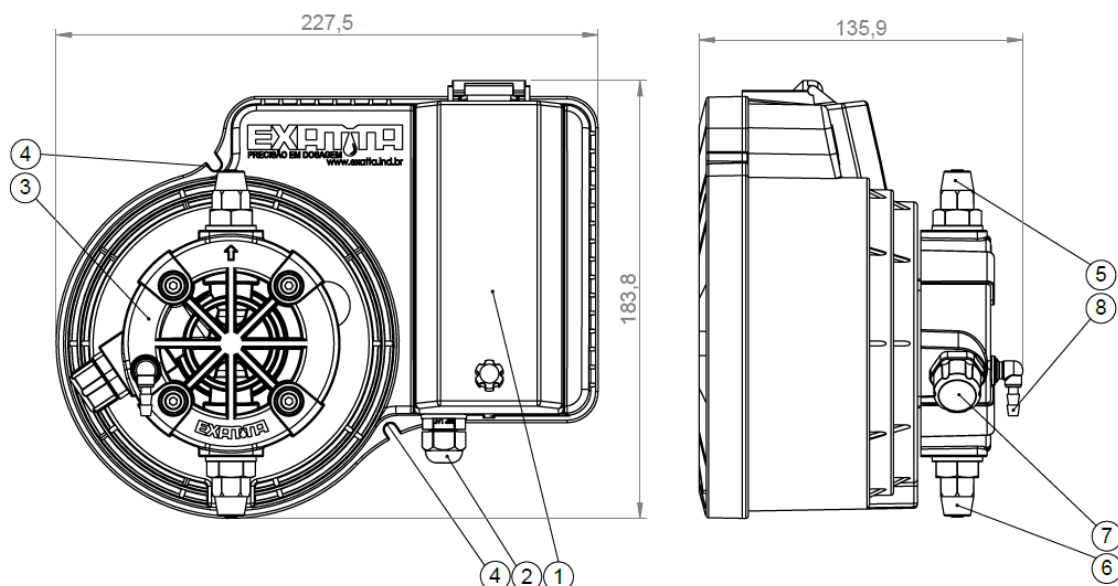

1. Panel de control
2. Entrada de voltaje
3. Cabezal
4. Puntos de fijación a la pared
5. Conexión de salida/inyección
6. Conexión de entrada/succión
7. Conexión de entrada/succión
8. Conexión de drenaje/cebado




EX1: 3 kg

EX2: 5,5 kg

Puertos de comunicación

Imagen 2: Puertos de comunicación en la parte inferior de la bomba.

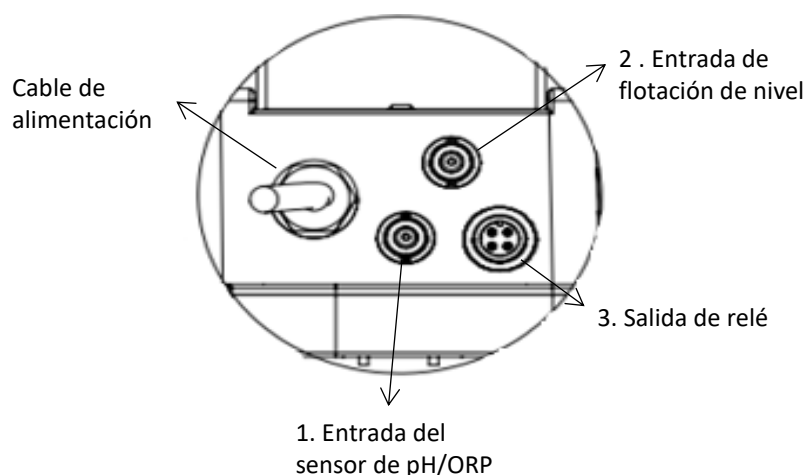

Esquema de aplicación

Imagen 3 – Esquema de aplicación bomba dosificadora EXpH-ORP.



Contenido del paquete

- Bomba dosificadora;
- Manguera de succión, salida y drenaje;
- Kit de válvula de inyección;
- kit de filtro;
- Bujes;
- Tornillos;
- Manual de instalación.

Accesorios



Sensor de pH/redox



Sensor de nivel



Sirena audiovisual