



GM



Fotografías: Pixabay/Pexels/GM



*Excellence Through
Experience in Optimum
Technology*

México

GM, es una empresa que ha mantenido una constante evolución desde el año de su constitución en 1987, y después de basar su Misión en la fabricación de Bombas, ha transformado su filosofía en ser una extensión de soporte técnico para cada uno de sus clientes aplicándose en cada proyecto para generar grandes soluciones que impacten en su operación con un enfoque altamente efectivo de ingeniería, tecnología, eficiencia, soporte y seguridad para optimizar los sistemas de bombeo, siempre con un conocimiento sólido sustentado en una gran trayectoria y experiencia, que nos conduce a avances tecnológicos y continuas mejoras, que redundan en la confianza de nuestros clientes.

GM is a company that has maintained a constant evolution since the year of its constitution in 1987 and after basing its Mission on the manufacture of Pumps, it has transformed its philosophy into being an extension of technical support for each of its clients, applying itself in each project to generate great solutions that impact their operation with a highly effective approach to engineering, technology, efficiency, support and safety to optimize pumping systems, always with solid knowledge based on a great track record and experience, which leads us to technological advances and continuous improvements, which result in the confidence of our customers.

Para todo tipo de industria...

For all kind of industry...


- Agua y tratamiento / Water treatment
- Minera / Mining
- Azucarera / Sugar
- Petroquímica / Petrochemistry
- Agrícola / Farming
- Aceitera / Oil
- Cementero / Cement
- Papelero / Paper
- Química / Chemistry
- Industria en general / General industry

CERTIFICACIONES:

Certifications:

Empresa certificada
bajo la norma
ISO - 9001: 2015

Company certified under
ISO - 9001:2015

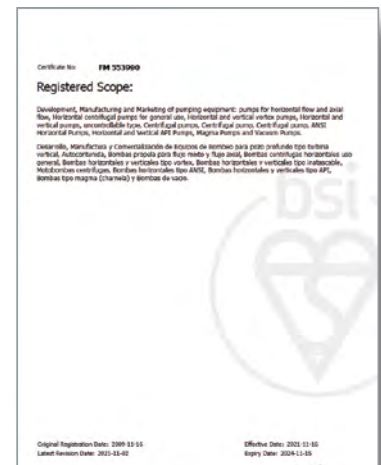

BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE PROCESO ANSI | **Ansi horizontal process centrifugal pump**

Fabricada en apego a las normas ANSI B73.1 y API 610, este equipo se fabrica en tamaños del 1 1/2 al 8", sus metalurgias son: Acero inoxidable, CD4MCU al 25% de cromo, Hierro al alto Niquel, Bronce, Aceros aleados, Hierro Gris. Bomba diseñada para todo tipo de industrias. Las capacidades de gasto son desde 50 hasta 4000 gpm y en cargas dinámicas de 40 a 300 ft. Impulsor Semi abierto.

Manufactured in compliance with ANSI B73.1 and API 610 standards, this equipment is manufactured in sizes from 1 1/2 to 8", its metallurgies are: Stainless steel, CD4MCU with 25% chrome, High nickel iron, Bronze, Steels alloys, Gray Iron. Pump designed for all types of industries. Flow capacities are from 50 to 4000 gpm and at dynamic heads from 40 to 300 ft. Semi open impeller.



BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL INATASCABLE | **Non-clogging horizontal centrifugal pump**

Nuestra línea inatascable se fabrica con impulsor de dos aspas y tipo caracol, 100% inatascable. Su capacidad es de 10 gpm hasta 3000 gpm con cargas dinámicas totales de 25 ft hasta 575 ft. Metalurgias de construcción Hierro gris, Aceros aleados, Acero al bajo carbono, Aceros inoxidables.


Our non-clogging line is manufactured with a snail-type two-blade impeller, 100% non-clogging. Its capacity is from 10 gpm to 3000 gpm with total dynamic loads from 25 ft to 575 ft. Construction metallurgies Gray iron, Alloy steels, Low carbon steel, Stainless steels.



BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL TIPO VORTEX | **Vortex type horizontal centrifugal pump**

Las bombas Vortex se fabrican en tamaños de 3", 4", y 6", horizontal y verticalizada con impulsor 100% inatascable para manejo de sólidos desde 3" hasta 6" de diámetro para: Mezclas, Lodos, Fibras, Pulpas. Su fabricación es en diferentes metalurgias, tales como: Aceros aleados de alta dureza, aceros inoxidables, CD4MCU al 25% de cromo.

Vortex pumps are manufactured in sizes of 3", 4", and 6", horizontal and vertical with 100% non-clogging impeller for handling solids from 3" to 6" in diameter for: Mixtures, Sludge, Fibers, Pulps. Its manufacture is in different metallurgy, such as: High hardness alloy steels, stainless steels, CD4MCU with 25% chrome.

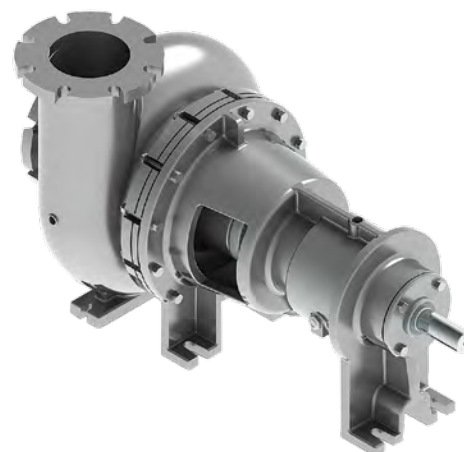


BOMBA TURBINA VERTICAL

Vertical turbine pump

Nuestra línea de equipos tipo turbina vertical. Tamaño desde 6" hasta 36", de pasos múltiples, impulsor tipo semiabierto y cerrado, columna de transmisión, cabezal de descarga sobre superficie o bajo superficie. Con capacidades de gasto de 50 hasta 18000 gpm y cargas desde 20 hasta 1875 ft. se fabrican en diferentes metalurgias como son: Hierro gris, Bronce, Aceros aleados, Aceros inoxidable, Dúplex y materiales exóticos.

Our line of vertical turbine type equipment. Sizes from 6" to 36", multi-pass, semi-open and closed type impeller, transmission column, above or below surface discharge head. With flow capacities from 50 to 18,000 gpm and heads from 20 to 1,875 ft. They are manufactured in different metallurgy such as: Gray iron, Bronze, Alloy steels, Stainless steels, Duplex and exotic materials.

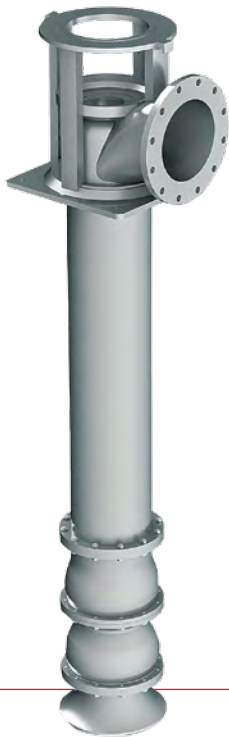

BOMBA DE FLUJO MIXTO

Mixed flow pump

Nuestros diseños están a su alcance en flujo mixto: 8" hasta 36". Con capacidades que van desde 1,000 hasta 37,000 gpm, el número máximo de impulsores es de 4" con cargas desde 20 a 100 ft en diferentes metalurgias como son: Hierro gris, Bronce, Aceros aleados, Aceros inoxidable, CD4MCU al 25% de cromo.

Our designs are within your reach in mixed flow: 8" to 36". With capacities ranging from 1,000 to 37,000 gpm, the maximum number of impellers is 4" with heads from 20 to 100ft in different metallurgy such as: Gray iron, Bronze, Alloy steels, Stainless steels, CD4MCU at 25% chrome.

BOMBA DE FLUJO AXIAL

Axial flow pump

Nuestros diseños están a su alcance en flujo axial: 8" hasta 36". Con capacidades que van desde 1,000 hasta 42,000 gpm, el número máximo de impulsores es de 4" con cargas desde 20 ft a 100 ft. en diferentes metalurgias como son: Hierro gris, Bronce, Aceros aleados, Aceros inoxidable, CD4MCU al 25% de cromo.

We offer you in axial pump flow: 8" to 36". With capacities ranging from 1,000 to 42,000 gpm, the maximum number of impellers is 4" with heads from 20ft to 100ft. in different metallurgy such as: Gray iron, Bronze, Alloy steels, Stainless steels, CD4MCU at 25% chrome.



BOMBA CENTRÍFUGA DE CAJA PARTIDA AXIALMENTE

Axially split case
centrifugal pump

La bomba de caja partida axialmente se fabrica en diferentes metalurgias, tales como: Hierro gris, Bronce, Aceros aleados, Aceros Inoxidables, CD4MCU al 25% de cromo. Diseñadas desde el tamaño 2 a 20", impulsor de succión sencillo y doble succión. El rango de gasto va de los 75 hasta 18,000 gpm y la carga dinámica total 40 a 1500 ft.

The axially split case pump is manufactured in different metallurgy, such as: Gray iron, Bronze, Alloy steels, Stainless steels, CD4MCU 25% chrome. Designed from size 2 to 20", single suction and double suction impeller. Flow rates range from 75 to 18,000 gpm and total dynamic head 40 to 1500 ft.



BOMBA CENTRÍFUGA

Centrifugal pump



Se fabrican de succión frontal con impulsor semi abierto y cerrado, las capacidades son de 30 hasta 3000 gpm con cargas dinámicas totales de 15 hasta 400 ft. Las metalurgias empleadas son: Hierro gris, Aceros aleados, Acero al bajo carbono, Aceros inoxidables y CD4MCU al 25% de cromo.

They are manufactured with front suction with semi-open and closed impeller, capacities are from 30 to 3000 gpm with total dynamic heads from 15 to 400 ft. The metallurgies used are: gray iron, alloy steels, low carbon steel, stainless steels and CD4MCU with 25% chrome.

BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE SELLADO HIDRÁULICO

Hydraulic sealing horizontal
centrifugal pump

La línea de sello hidráulico se fabrican en tamaños 1- 1/2 a 8" con impulsor semi abierto y cerrado para condiciones de operación de 100 a 3000 gpm en gasto y de 30 hasta 250 ft en cargas dinámicas. Capaz de trabajar con temperaturas de hasta 120°C. En estos equipos la metalurgias de fabricación son: Hierro gris, Aceros aleados S400-S300 a 317, Bronces especiales, CD4MCU al 25% de cromo, Ni resist y Aceros aleados.

The hydraulic seal line is manufactured in sizes 1-1/2 to 8" with semi-open and closed impeller for operating conditions from 100 to 3000 gpm flow rate and from 30 to 250 ft at dynamic loads. Capable of working with temperatures up to 120°C. In these teams, the manufacturing metallurgies are: Gray iron, Alloy steels S400-S300 to 317, Special bronzes, CD4MCU with 25% chrome, Ni resist and Alloy steels.



BOMBA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE CHARNELA

Positive displacement
swing pump

Bomba maquinada 100% con registros de 0.002" de tolerancia entre machos y hembras con baleros protegidos para mantener alineado el elemento rotativo y absorber cargas axiales así como radicales, equipada con sello mecánico. El elemento rotativo está montado sobre chumaceras encajonadas con venas internas construidas en materiales para alta fricción. Diseñadas en dos tamaños: 6x8", 10x10" para operar con gastos de hasta 90mt³/hr.

Pump 100% machined pump with registers of 0.002" tolerance between males and females with protected bearings to keep the rotating element aligned and absorb axial loads as well as radicals, equipped with a mechanical seal. The rotating element is mounted on encased bearings with internal veins made of high-friction materials. Designed in two sizes: 6x8", 10x10" to operate until 90mt³/hr.



BOMBA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE ASPAS DESILIZANTES

Slide van positive
displacement pump

La bomba de desplazamiento positivo de aspas deslizantes ha sido considerado para el bombeo de fluidos altamente viscosos, para mantener flujos constantes, altas cargas y su ingeniería de diseño proporciona una operación segura ya que su elemento rotativo está alineado por medio de chumaceras y baleros que permiten un buen desempeño, así mismo se extiende la vida de sus componentes hidráulicos (aspas y camisa) debido a su proceso de fabricación.

The sliding vane positive displacement pump has been considered for the pumping of highly viscous fluids, to maintain constant flows, high loads and its design engineering provides a safe operation because its rotating element is aligned by means of journals and bearings that allow a good performance, likewise the life of its hydraulic components (blades and sleeve) is extended due to its manufacturing process.

BOMBA DE VACIO

Vacuum pump

La bomba de vacío de anillo líquido de doble impulsor cuenta con capacidades 20" a 29" de hg de vacío; la capacidad de aire enrarecido es de 600 a 1000 cpm. Estas bombas se fabrican en diferentes metalurgias como son: Hierro gris, Aceros aleados, Acero bajo al carbono, Aceros aleados como son: S300, S400, etc.

The double impeller liquid ring vacuum pump has capacities from 20 to 29" of Hg of vacuum; rarefied air capacity is 600 to 1000 cfm. These pumps are manufactured in different metallurgy such as: Gray iron, Alloy steels, Low carbon steel, Alloy steels such as: S300, S400, etc.



BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL PARA MANEJO DE PAPEL

*Horizontal centrifugal pump
for paper handling*


Fabricada con descarga de 4" y 6", con impulsor abierto de 2 y 4 aspas tipo inatascable, para una capacidad de 500 hasta 2500 gpm y cargas totales dinámicas de 50 hasta 300 ft. Las metalurgias empleadas son: Hierro Gris, Bronce, Aceros aleados, Acero inoxidable y CD4MCU al 25% de cromo.

Manufactured with 4" and 6" discharge, with 2 and 4-blade open impeller, non-clogging type, for a capacity of 500 to 2500 gpm and total dynamic heads of 50 to 300 ft. The metallurgies used are: Gray Iron, Bronze, Alloy Steels, Stainless Steel and CD4MCU with 25% chrome.



BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE ACOPLAMIENTO DIRECTO

*Direct coupled horizontal
centrifugal pump*

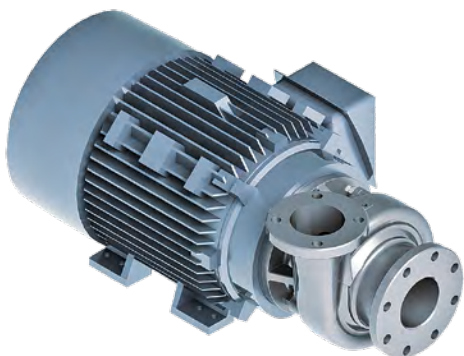

Son equipos de acoplamiento directo a motor con impulsor sencillo y dos impulsores, con capacidad de: Un impulsor de 40 a 900 gpm y cargas dinámicas totales de 20 a 250 ft. Dos impulsores de 60 a 350 gpm y cargas dinámica totales de 250 ft a 550 ft. Las metalurgias utilizadas en esta línea son: Hierro gris, Aceros aleados, Bronce, Aceros inoxidables.

They are direct coupled motor units with a single impeller and two impellers, with a capacity of: One impeller from 40 to 900 gpm and total dynamic loads from 20 to 250 ft. Two impellers from 60 to 350 gpm and total dynamic heads from 250 ft to 550 ft. The metallurgies used in this line are: Gray iron, Alloy steels, Bronze, Stainless steels.

BOMBA HEAVY FLOW | *Heavy flow pump*

La bomba centrífuga horizontal Heavy Flow tiene diferentes aplicaciones; para aguas pesadas, lodos de baja densidad y para procesos que requieran un trabajo severo y continuo. Este equipo se fabrica con tamaños de 1" a 18", para condiciones de operación de 10 gpm hasta 30,000 gpm y cargas dinámicas totales de 45ft hasta 295ft. Se fabrican en aleaciones de alta dureza con alto contenido de níquel y/o cromo para trabajo severo que demanda la diversidad de aplicaciones y procesos.

The Heavy Flow horizontal centrifugal pump has different applications; for heavy water, low density sludge and for processes that require severe and continuous work. This equipment is manufactured in sizes from 1" to 18", for operating conditions from 10 gpm to 30,000 gpm and total dynamic loads from 45ft to 295ft. They are manufactured with control hardness alloys with a high content of nickel and/or chrome for severe work that demands the diversity of applications and processes.



LABORATORIO DE PRUEBAS HIDRÁULICAS GM

Actualmente, el hablar de sustentabilidad refiere a un tema central en los diálogos y acuerdos entre países y gobiernos, sin embargo, en realidad es un proceso que pretende encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. La ideología moderna pretende lograr una nueva configuración en las tres dimensiones centrales del desarrollo sustentable: la económica, la social y la ambiental, por ende, el concepto de sustentabilidad se puede describir como la habilidad de lograr una prosperidad económica protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta, suministrando una alta calidad de vida para las personas.

A largo plazo la sustentabilidad pretende mantener un sistema con las siguientes características:

- Que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental.
- Promover el máximo de reciclaje y reutilización.
- Implantar tecnologías limpias.
- Reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano.

Bajo esas consideraciones, y con el compromiso de apoyo a este proceso de equilibrio, el laboratorio de GM procura el perfeccionamiento de su manufactura y rehabilitación, así como el desarrollo y diseño de nuevos productos de bombeo; además de proveer su servicio de pruebas a todo cliente externo que lo solicita a nivel nacional o internacional, ya que es un laboratorio acreditado ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación) bajo la norma ISO 17025 que garantiza la competencia técnica y fiabilidad de los resultados analíticos

Los métodos de ensayo en los cuales se encuentra acreditado son:

- NOM-001-ENER-2014 eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical. Límites y método de prueba.
- NOM-010-ENER-2004 eficiencia energética del conjunto motor bomba sumergible tipo pozo profundo. Límites y métodos de prueba.
- Método interno para comprobar condiciones de operación de las bombas verticales flujo mixto y/o axial.
- Método interno para comprobar condiciones de operación de las bombas centrífugas horizontales uso general, bombas horizontales y verticales tipo Vortex, bombas horizontales y verticales tipo Inatascable, bombas horizontales tipo ANSI, bombas horizontales tipo API.

Como un valor agregado para sus clientes, en la actualidad, GM mantiene la certificación en ISO 9001 - 2015, confirmando con ello el cumplimiento de estándares internacionales, y de manera inherente, asegurando la calidad de nuestros productos y servicios.



Primer laboratorio de pruebas hidráulicas para equipos de bombeo en México en contar con la acreditación bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 con el alcance de la norma NOM-001-ENER-2014*.

En la actualidad contamos con la acreditación para realizar pruebas a equipos de bombeo horizontales, bombas verticales flujo mixto y axial.

GM performance test laboratory

Currently, talking about sustainability refers to a central issue in the dialogues and agreements between countries and governments, however, in reality it is a process that seeks to find a balance between the environment and the use of natural resources. Modern ideology aims to achieve a new configuration in the three central dimensions of sustainable development: economic, social and environmental, therefore, the concept of sustainability can be described as the ability to achieve economic prosperity while protecting ecosystems. planet, providing a high quality of life for people.

In the long term, sustainability aims to maintain a system with the following characteristics:

- That the economic activity maintain or improves the environmental system.
- To promote maximum recycling and reuse.
- To implement clean technologies.
- To recognize the importance of nature for human well-being.

Under these considerations, and with the commitment to support this balancing process, the GM laboratory seeks to improve its manufacturing and rehabilitation, as well as the development and design of new pumping products; besides to provide its testing service to any external client who requests it at a national or international level, since it is an accredited laboratory before the EMA (Mexican Accreditation Entity) under the ISO 17025, which guarantees the technical competence and reliability of tests results.

The test methods in which it is accredited are:

- NOM-001-ENER-2014 energy efficiency of vertical turbine-type pumps with external vertical electric motor. Limits and test method.
- NOM-010-ENER-2004 energy efficiency of the deep well type submersible pump motor assembly. Limits and testing methods.
- Internal method to check operating conditions of vertical mixed and/or axial flow pumps.
- Internal method to check operating conditions of general purpose horizontal centrifugal pumps, Vortex type horizontal and vertical pumps, Unclogging type horizontal and vertical pumps, ANSI type horizontal pumps, API type horizontal pumps.

As an added value for its customers, GM currently maintains the ISO 9001 - 2015 certification, thereby confirming compliance with international standards, and inherently ensuring the quality of our products and services.




First hydraulic testing laboratory for pumping equipment in Mexico to have accreditation under the NMX-EC-17025-IMNC-2006 standard with the scope of the NOM-001-ENER-2014 standard*.

We currently have the accreditation to perform tests on horizontal pumping equipment, vertical mixed flow and axial pumps.





Representante autorizado / Authorized representative:



Planta y Corporativo /
Factory and Head office

*Carretera Lago de Guadalupe No. 95 / 95A
San Mateo Tecoloapan, Atizapán de Zaragoza.
Edo. de México CP. 52920, México.
Tel.: 52 55 5305 2003
52 55 5305 1026
52 55 4602 0434*