



PRESENTACIÓN LATTY

Diseño en sellado industrial



TRESSES / JOINTS / GARNITURES MECANIKUES / RACCORDS TOURNANTS / TRES
PACKUNGEN / FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜH
PACKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS / JO
EMPAQUETADURAS / JUNTAS / CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIVAS / EMPA



SOLUCIONES DE ESTANQUEIDAD




PAGE 3-4

EMPAQUETADURAS



PAGE 5-6

SELLOS MECÁNICOS

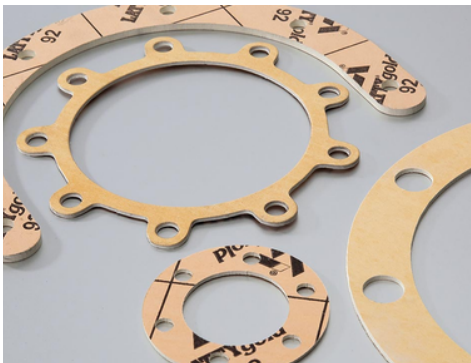

PAGE 7-8

JUNTAS ESTÁTICAS



PAGE 9-10

HERRAMIENTAS
Y ACCESORIOS.



EMPAQUETADURAS

El conjunto de nuestra investigación en el desarrollo de fibras y lubricantes nos permite ofrecer una gama compuesta por alrededor de cincuenta calidades diferentes de empaquetaduras.

Compuestos por más de 70 tipos de impregnación y 120 variedades diferentes de hilos (aramida, PTFE, grafito, carbón, etc.), nuestras empaquetaduras de sellado están destinadas a usarse en prensaestopas para:

- Máquinas rotativas: bombas, agitadores, mezcladores, amasadoras, etc.
- Máquinas con movimientos alternativos: bombas de pistón, homogeneizadores, etc.

EMPAQUETADURAS



LATTY flon 2790

IDEAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA.

- Presión: 0 a 100 bar.
- Temperatura: -50 a 260°C.
- Velocidad: < 15 m/s.
- pH: 1 - 13.



LATTY graf 6745NG

IDEAL PARA ALTAS TEMPERATURAS.

- Presión: 0 a 300 bar.
- Temperatura: 0 a 600°C.
- Velocidad: < 25 m/s.
- pH: 0 - 14.



LATTY core 7189G

IDEAL PARA AMBIENTES ABRASIVOS

- Presión: 0 a 200 bar.
- Temperatura: 0 a 260°C.
- Velocidad: < 20 m/s.
- pH: 1 - 13.



LATTY flon 3207

ECONÓMICA PARA AMBIENTES AGRESIVOS.

- Presión: 80 bar.
- Temperatura: -200 a 250°C.
- Velocidad: < 20 m/s.
- pH: 0 - 14

SELLOS MECÁNICOS

Un cierre mecánico es un conjunto compuesto por dos subconjuntos que aseguran el sellado entre la parte giratoria y la parte fija, generalmente utilizado para sellar los ejes de bombas, agitadores, etc.



SELLOS MECÁNICOS



SM Cartucho
B24610Q

- Asiento rotativo.
- Sello balanceado.
- Resorte protegido.
- Arrastre robusto.
- Conexión Flush para lavado en las caras.
- Conexión Quench para lavado externo en caso de fluidos viscosos o que solidifican.

- **Presión** 0 a 25 bar (0 a 363 psi)
- **Temperatura:** -20 a 220°C.
- **Velocidad:** 20m/s.

SM de componentes.
B23112/ B23212

- Sello balanceado.
- Resorte protegido.
- Arrastre robusto.

- **Presión** 0 a 25 bar (0 a 363 psi)
- **Temperatura:** -20 a 160C.
- **Velocidad:** 20m/s.




JUNTAS ESTÁTICAS

La primera función de una junta estática es asegurar la estanqueidad entre una sustancia líquida o gaseosa y la atmósfera.

Disponemos de una gama de juntas fabricadas con diversos materiales, aplicables a la mayoría de industrias tales como ; agroalimentaria, química, cosmética, nuclear, petroquímica, ...



JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

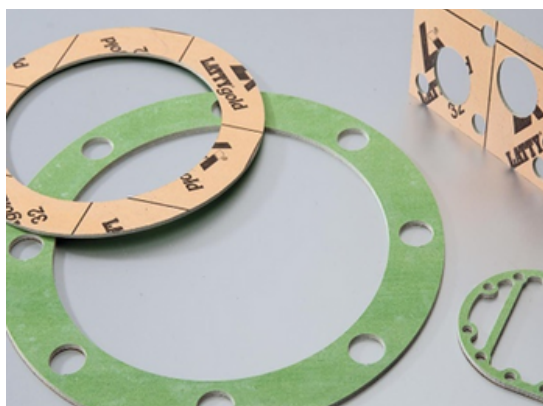

LATTYGOLD 32

Lámina sintética con mezcla de elastómero NBR-SBR

Aplicaciones generales.

- **Presión:** 0 a 60bar (0 a 870 psi).
- **Temperatura:** 0 a 300 °C.



LATTYGRAF EFI

Lamina de grafito.

Aplicaciones químicas y térmicas

- **Presión:** 0 a 650 bar (0 a 9427 psi).
- **Temperatura:** -200 a 600 °C.
- **pH** 0 a 14.



LATTYGOLD 5 ACID.

Lámina de aramida resistente a productos químicamente agresivos.

Resistente a productos químicamente agresivos.

- **Presión:** 0 a 60 bar. (0 a 870 psi).
- **Temperatura:** 0 a 200°C.



LATTYFLON UNISEAL

Banda Adhesiva de PTFE
Expandido.

Aplicación en bridas con superficies frágiles, corroídas o nuevas.

- **Presión:** 0 a 200 bar. (0 a 2,900 psi)
- **Temperatura:** -240 a 250°C, **pH:** 0 a 14

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Proponemos una gama completa de herramientas para facilitar el trabajo de los servicios de mantenimiento y ganar tiempo de intervención



HERRAMIENTAS ACCESORIOS



MAQUINA CORTADORA DE EMPAQUETADURA

Permite cortar la longitud exacta de la empaquetadura, para formar un anillo. De fácil uso, permite la reproducción dimensional perfecta, cortes limpios, economía del producto y ahorro de tiempo.




MAQUINA MANUAL DE CORTE DE LAMINAS

Facilita el corte de juntas circulares. Permite efectuar el corte preciso en diversos materiales como cuero, cauchos, plásticos, fieltros, PTFE, grafito, ... hasta espesores de 8 mm. Es posible realizar cortes limpios y fáciles de 80 a 1250 mm.



MAQUINA ELECTRICA DE CORTE DE LAMINAS

Facilita el corte de juntas circulares. Permite efectuar el corte preciso en diversos materiales como cuero, cauchos, plásticos, fieltros, PTFE, grafito, ... hasta espesores de 8 mm. Es posible realizar cortes limpios y fáciles de 80 a 1250 mm.

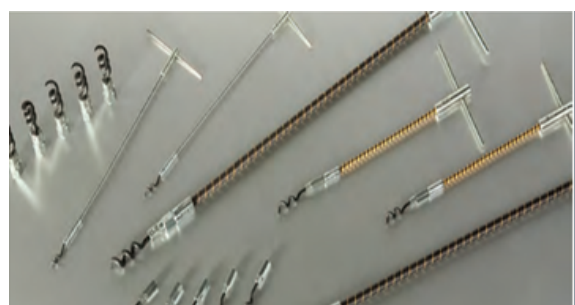

EXTRACTORES

Diseñados para desempaquetar por tracción los anillos,

Facilita el trabajo de los servicios de mantenimiento.

CONTACTO



GM CORPORATIVO INDUSTRIAL S.A DE C.V

Carretera Lago de Guadalupe S/N, San Mateo Tecoloapan, Atizapán de Zaragoza, C.P.52920, Edo de México.

ANGÉLICA GUERRA GUTIÉRREZ / DIRECTOR GENERAL

Cel. +52 55 4353-0577

angelica_guerra@gmcorporativo.mx



LATTY DE MEXICO ESTANQUEIDAD S. DE R.L. DE C.V.

MZ 118, LT 19, Col. Ojo de Agua, Tecámac, Estado de México.

CARLOS MEZA / Managing director

Cel. +52 55 7983-9306

c.meza@latty.com