Bomba **Compact C**



Una bomba de cavidad progresiva con precio competitivo, con una construcción compacta y con características para un rendimiento máximo.

Aplicaciones Típicas

- Desagüe doméstico e industrial
- Lechada de cal hidratada
- Lodo
- Emulsión de látex sensible al corte
- Cuajada de leche, salsas y jugos de fruta
- Productos químicos industriales y detergentes
- Lechada de almidón
- Arcillas, yeso y silicato de recubrimiento
- Diferentes tipos de papel
- Lodos Agrícolas

Capacidad

- Hasta 990 gal/min (440 m^3/h)

Presión

- Hasta 350 psi (24 bar)

Temperatura

- 14° F (-10°C) hasta 212° F (100°C)

Características y Beneficios

Unidad Compacta
Como la transmisión forma un parte integral de la unidad, la bomba es ideal para instalaciones en espacios reducidos.

Materiales de Construcción
Disponible en hierro fundido o acero inoxidable, con una opción de materiales de rotor y estator que se adapta a las aplicaciones individuales, por ejemplo rotor con recubrimiento de cromo endurecido o estator de caucho natural.

Bombeo de Alta Presión / Largas Distancias de Bombeo
Puede ofrecer considerables ahorros en los costos del proyecto, utilizando tuberías de calibre pequeño y eliminando la necesidad de usar una serie de bombas al bombear largas distancias o con requerimientos de cabezales altos.

Bajas Velocidades de Ejecución
Menos desgaste para una vida útil más larga de la bomba, que extiende los períodos de mantenimiento rutinarios. Piense en los ahorros que se podrían hacer en aplicaciones abrasivas.

Elevación de Succión de Hasta 28 Pies (8 Metros)
Se pueden bombear fácilmente sumideros profundos sin usar equipos sumergibles.

Recubrimiento Duracoat
Los rotores se pueden suministrar con recubrimientos especiales para ayudar a extender la vida útil de los rotores, mejorando de esta manera la resistencia al desgaste y a la corrosión.

Productos Viscosos y Sólidos Pesados
La bomba se puede suministrar con una entrada cuadrada y un tornillo transportador que facilita el ingreso de los fluidos viscosos al elemento de bombeo (estator y rotor).


Bombeo Suave
Minimiza los daños de corte y aplastamiento en el producto bombeado.

Tapa de Inspección
Disponible para aplicaciones donde el contenido de trapos es un problema.


Transmisiones Robustas
Transmisiones y cajas reductoras seleccionadas especialmente para una larga vida útil. Las opciones incluyen unidades de transmisión de motor eléctrico que se ofrecen con sistema de reducción con correas, acople directo o variadores de velocidad con velocidad mecánica variable o variador de frecuencia.

10353 Richmond Ave., 11th floor
Houston TX 77042
industrial@nov.com
nov.com/industrial

Bomba Compact C

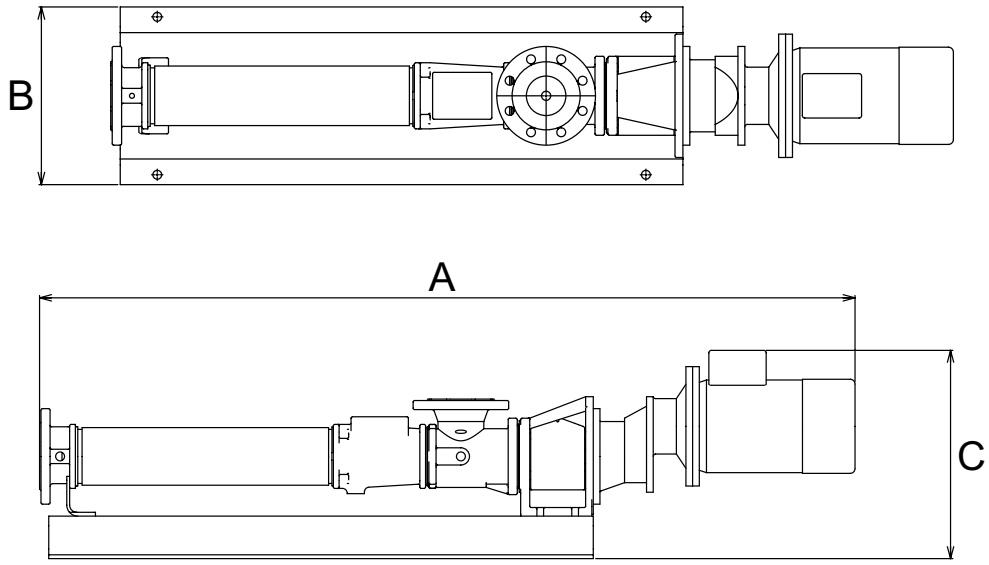

Rendimiento

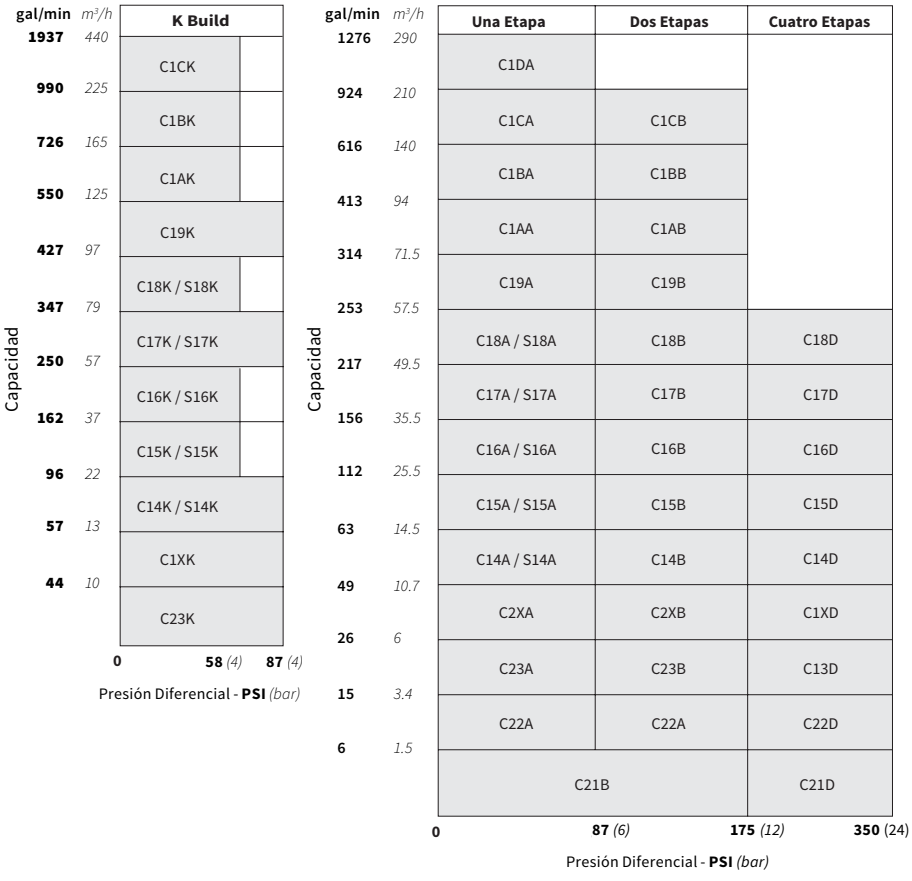

Dimensiones

Modelo	A	B	C
C1XK	51 (1304)	12 (300)	12 (304)
C14K	66 (1665)	12(300)	19 (475)
C15K	70 (1777)	14 (360)	19 (475)
C16K	77 (1947)	14 (360)	19 (488)
C17K	97 (2464)	14 (360)	24 (609)
C18K	104 (2640)	17 (420)	24 (609)
C19K	114 (2902)	17 (420)	26 (649)
C1AK	120 (3053)	17 (420)	26 (649)
C1BK	137 (3481)	21 (520)	21 (537)
C1CK	193 (4900)	31 (778)	37 (943)
C13D	72 (1835)	14 (360)	19 (475)
C2XA	44 (1120)	12 (300)	12 (304)
C2XB	52 (1329)	12 (300)	12 (304)
C1XD	80 (2038)	17 (420)	19 (488)
C14A	57 (1456)	12 (300)	19 (475)
C14B	66 (1665)	12 (300)	19 (475)
C14D	84 (2137)	14 (360)	19 (488)
C15A	60 (1517)	12 (300)	19 (475)
C15B	72 (1834)	14 (360)	19 (488)
C15D	109 (2762)	17 (420)	24 (609)
C16A	64 (1635)	14 (360)	19 (488)
C16B	92 (2341)	17 (420)	24 (609)
C16D	127 (3225)	21 (520)	19 (472)
C17A	81 (2066)	14 (360)	23 (584)
C17B	97 (2464)	14 (360)	24 (609)
C17D	145 (3672)	21 (520)	29 (727)
C18A	87 (2202)	14 (360)	23 (584)
C18B	110 (2788)	17 (420)	26 (649)
C18D	151 (3830)	21 (520)	21 (537)
C19A	96 (2440)	17 (420)	26 (649)
C19B	114 (2902)	17 (420)	26 (649)

Modelo	A	B	C
C1AA	99 (2522)	17 (420)	26 (649)
C1AB	126 (3205)	21 (520)	29 (727)
C1BA	112 (2840)	21 (520)	29 (727)
C1BB	171 (4350)	30 (752)	35 (892)
C1CA	159 (4025)	30 (752)	35 (892)
C1CB	193 (4900)	31 (778)	37 (943)
C1DA	171 (4350)	30 (752)	35 (892)
C21B	39 (984)	12 (300)	12 (304)
C21D	45 (1149)	12 (300)	12 (304)
C22A	39 (984)	12 (300)	12 (304)
C22B	45 (1149)	12 (300)	12 (304)
C22D	61 (1544)	12 (300)	12 (304)
C23A	43 (1084)	12 (300)	12 (300)
C23B	49 (1234)	12 (300)	12 (300)
C23K	49 (1234)	12 (300)	12 (304)

Unidades de Entrada Cuadrada

Modelo	A	B	C
S14A	57 (1456)	12 (300)	19 (475)
S14K	66 (1665)	12 (300)	19 (475)
S15A	60 (1517)	12 (300)	19 (475)
S15K	70 (1777)	14 (360)	19 (475)
S16A	65 (1635)	14 (360)	19 (488)
S16K	77 (1947)	14 (360)	19 (488)
S17A	81 (2066)	14 (360)	23 (584)
S17K	97 (2464)	14 (360)	24 (609)
S18A	87 (2202)	14 (360)	23 (584)
S18K	104 (2640)	17 (420)	24 (609)

Todas las dimensiones están en **pulgadas** (*mm*) y solo sirven como orientación. Bridas conforme a ANSI B16.1, B16.5 y rosca de tubo NPT.

10353 Richmond Ave., 11th floor
Houston TX 77042

industrial@nov.com nov.com/industrial

©National Oilwell Varco - Todos los derechos reservados - 10819_SPA_v01