



I2C1: SDA = GP26, SCL = GP27 (Wire1). Botão = GP22. Potenciómetro = GP28 (ADC2).
Firmware: compilar com FRUTAMIDI_PCB definido (ver firmware/).

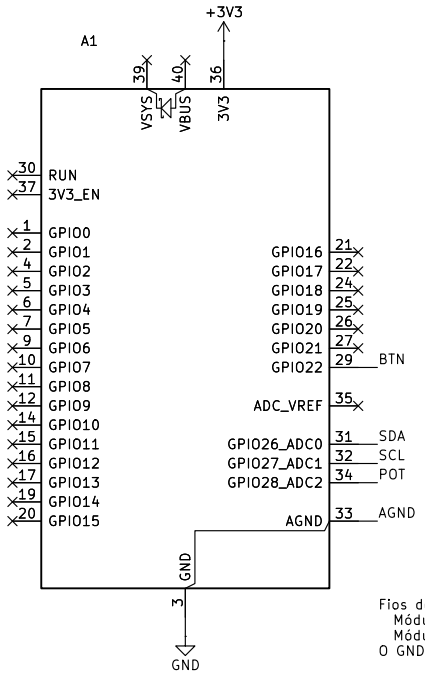





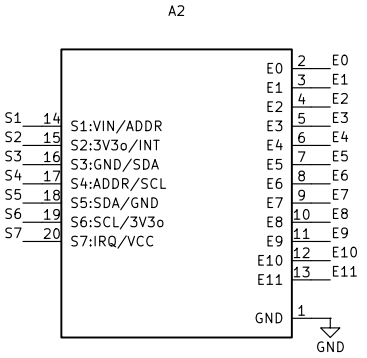

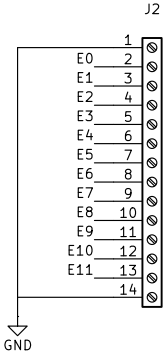

Fios de configuração (lado dos componentes), de J1 para a fila S do módulo:
  Módulo original (sem STEMMA QT): 3V3 –> S1   SDA –> S5   SCL –> S6
  Módulo STEMMA QT (atual): 3V3 –> S7   SDA –> S3   SCL –> S4
O GND do módulo entra pela fila dos elétrodos (pino 1), igual nas duas versões.





H1 H2 H3 H4

Raspberry Pi Pico + Adafruit MPR121 (1982), PCB de uma face
github.com/catuta0/fruta-midi-controller

Sheet: /
File: frutamidi.kicad_sch

Title: FrutaMIDI — controlador MIDI capacitivo

Size: A4	Date: 2026-10-30	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.4		Id: 1/1