
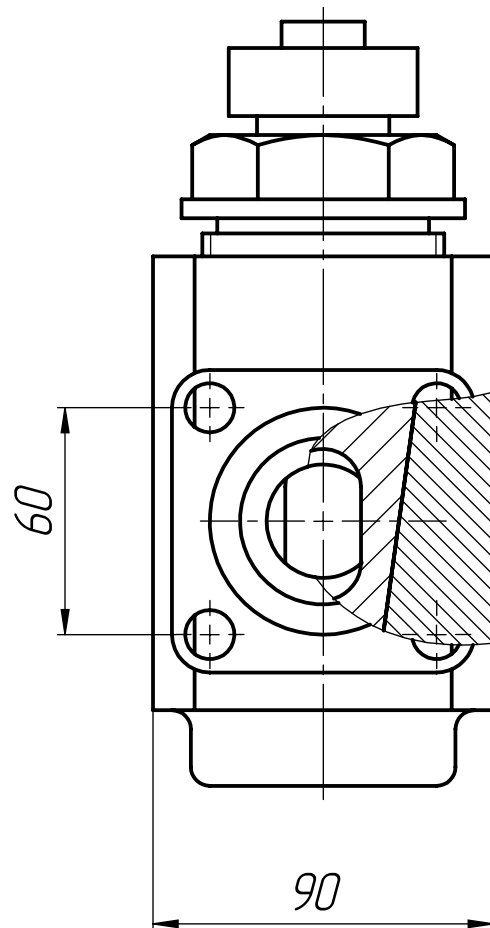
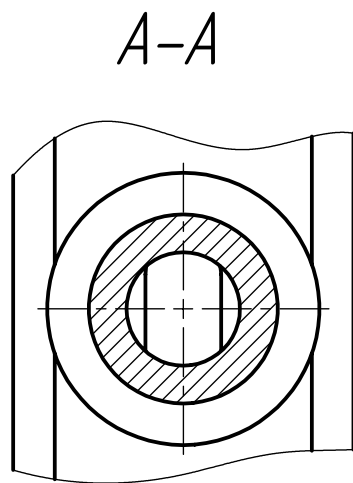
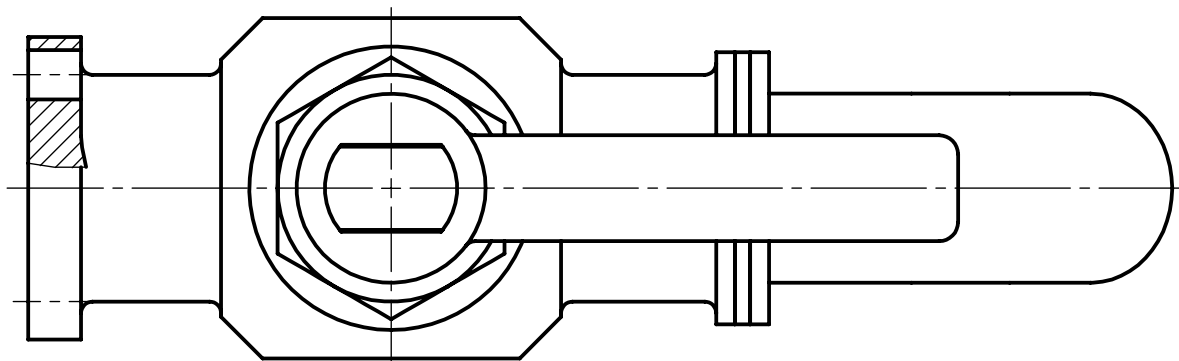


АБВГ.123009.000 СБ

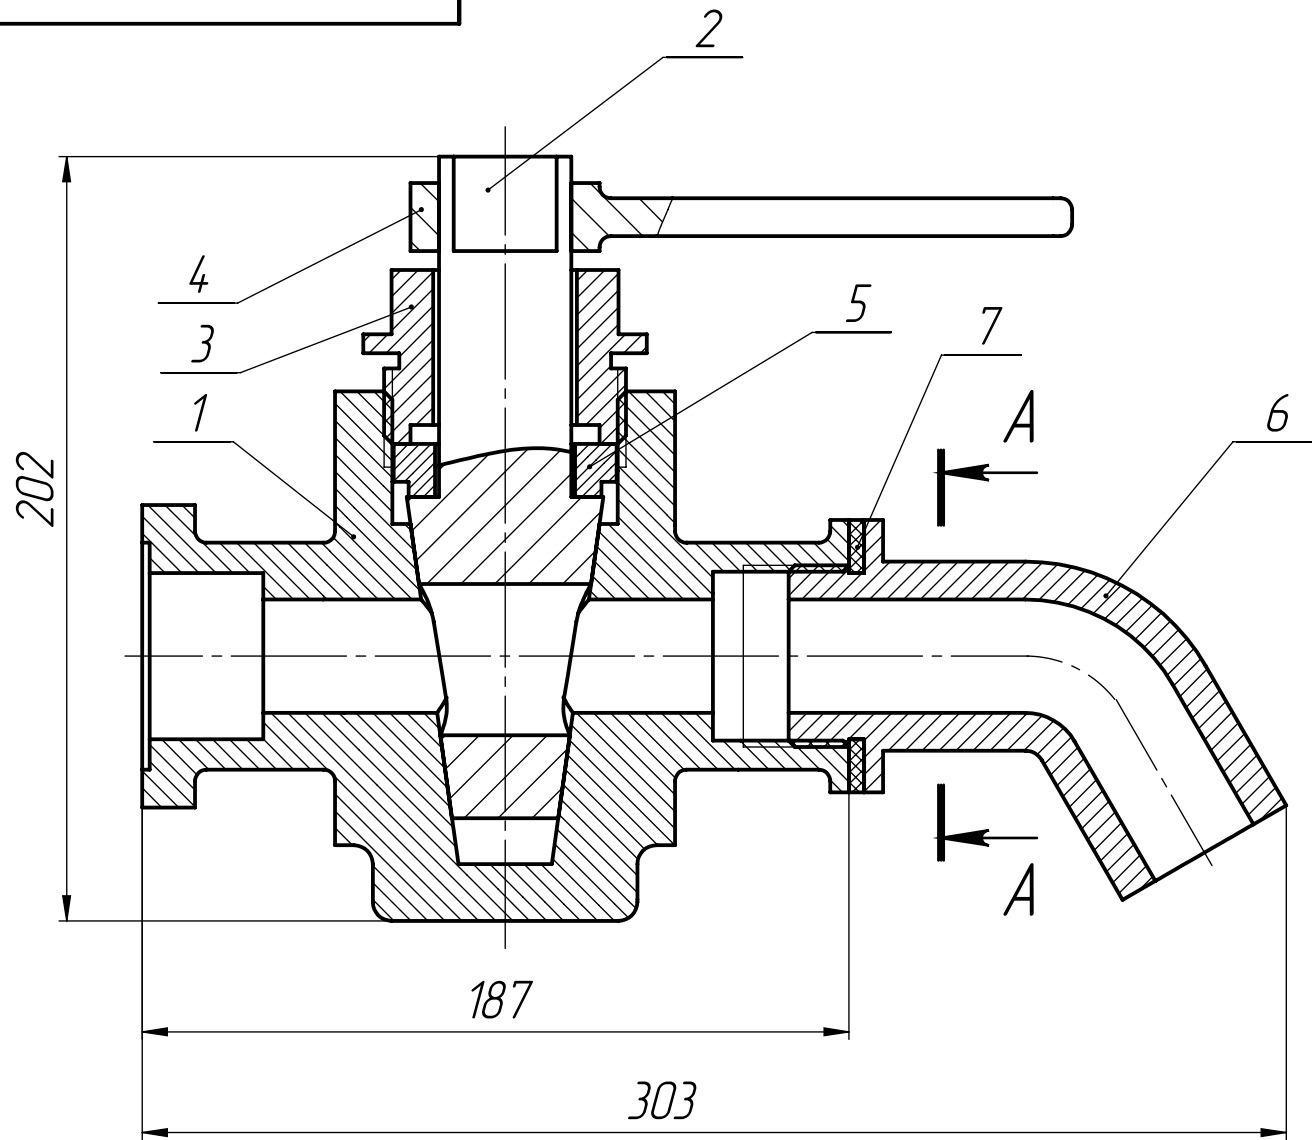

Сливной кран монтируется на конце трубопровода и служит для слива жидкости. При сливе рукоятку поз. 4 устанавливают вдоль трубопровода, для прекращения слива – поперек. Чтобы обеспечить герметичность, конус пробки поз. 2 притирается к внутренней стенке корпуса поз. 1. Крышка поз. 3 и втулка поз. 5 обеспечивают необходимую плотность прилегания пробки поз. 2 к внутренней поверхности корпуса поз. 1.

\*АБВГ – факультет; 123 – номер группы.

					АБВГ.123009.000 СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кран сливной  Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
						У		12,25	1:2
						Лист		Листов 1	
						Кафедра прикладной механики МФТИ			

[illegible]