
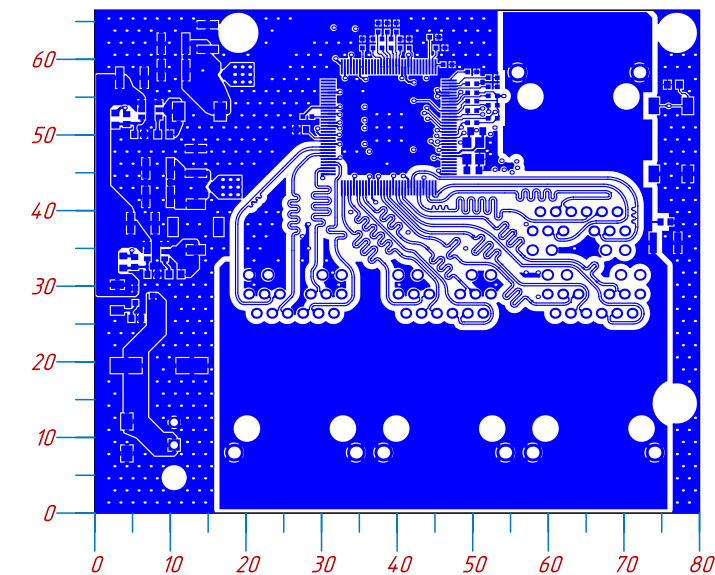
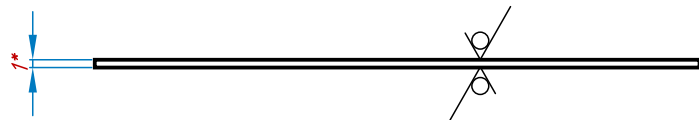


PT2.11.03.03.25.07.01.15.002

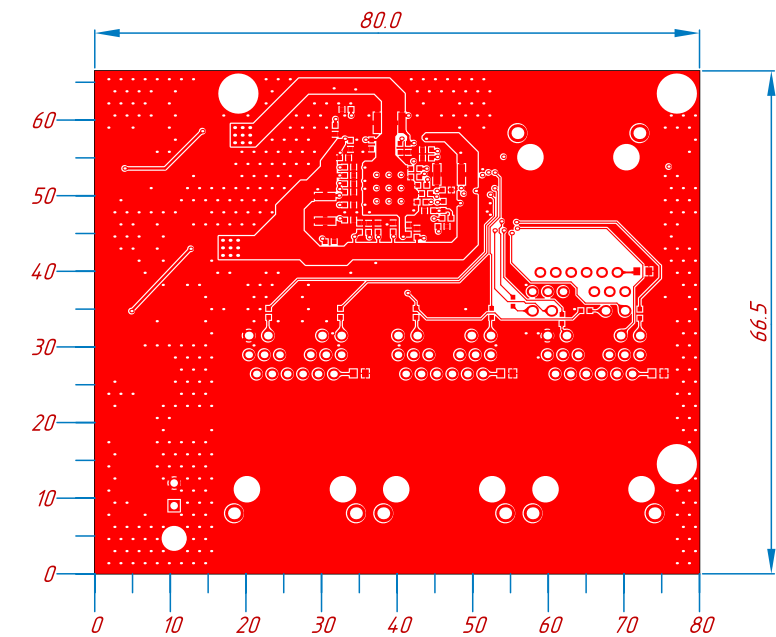

✓ Ra 12.5

- * Размер для справок
- Шаг координатной сетки 5мм
- Плату изготовить комбинированным химическим позитивным способом
- Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009: №4
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2
- Финишное покрытие металлизированных отверстий по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76 с флюсом Л-5 по АЧ30.033.002.ТУ, толщина не нормирована
- Маска Н-9100 зелёная по ГОСТ Р 54849-2011
- Контроль опико-визуальным методом при 16 - кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92, функциональный контроль по ГОСТ 23752.1-92.
- Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014-75

Таблица 1

Обозначение	Количество отв.	Диаметр отв., мм	Наличие металлизации в отв.
□	450	0.30mm	Plated
◇	18	0.40mm	Plated
☆	48	0.89mm	Plated
⊕	2	1.00mm	Plated
▽	16	1.03mm	Plated
○	8	1.57mm	Plated
✱	4	3.00mm	Non-Plated
□	8	3.20mm	Non-Plated

					PT2.11.03.03.25.07.01.15.002		
					Гигабитный коммутатор		
					Печатная плата		
					Стеклотекстолит FR-4		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Карманов С.			27.09.25			1:1
Проверил	Курносенко А.						
Т. контр.					Лист	Листов	1
Н. контр.					ГИДРОНАВТИКА		
Утв.					МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА		