


**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA  
CARRERA DE ELECTROMECÁNICA**



## **FÍSICA BÁSICA II**

### **Tarea de Investigación**

## **MOMENTO DE INERCIA**

**Estudiante:**

Caballero Burgoa, Carlos Eduardo.

**Docente:**


Ing. Moreira Calizaya, Rene.

**Grupo:** J.

**Fecha de entrega:** 30 de Abril del 2021.

## Índice

<b>1. Introducción</b>	<b>2</b>
<b>2. Sistema discreto de partículas [2]</b>	<b>2</b>
<b>3. Teorema de los ejes paralelos [2]</b>	<b>7</b>
<b>4. Sistema continuo de partículas [2]</b>	<b>8</b>
<b>Referencias</b>	<b>9</b>

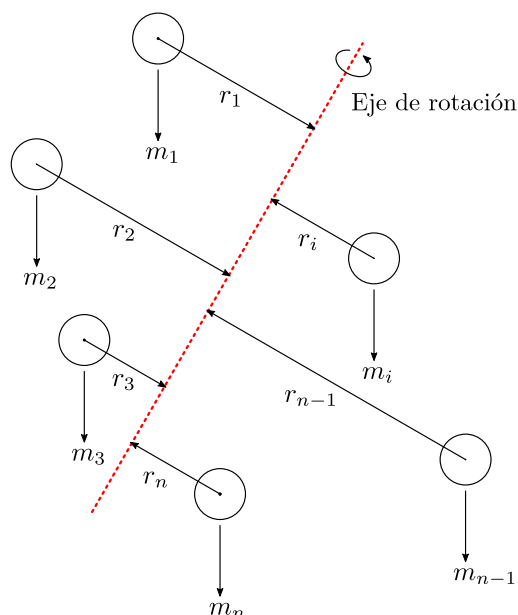

**Figura 1:** Sistema de partículas girando alrededor de un eje.

## 1. Introducción

Cuando se analiza un movimiento traslacional y rectilíneo se considera a la masa del objeto como una medida de su inercia. Por lo tanto, la masa es una medida de la inercia de un cuerpo y es en este sentido, una medida de su resistencia al cambio de velocidad.

Análogamente, al hacer que un objeto sólido rote o se mueva en trayectoria curva, se observa una resistencia al cambio del movimiento rotacional. Esta oposición del objeto al cambio de su rotación se conoce como inercia rotacional o **momento de inercia**. En otras palabras, en el movimiento circular el momento de inercia cumple el mismo rol que la masa juega en el movimiento rectilíneo [1].

## 2. Sistema discreto de partículas [2]

Se tiene un cuerpo formado por un sistema de partículas (véase la **Figura 1**), con masas  $m_1, m_2, m_3, \dots, m_i, \dots, m_{n-1}, m_n$ , a distancias perpendiculares  $r_1, r_2, r_3, \dots, r_i, \dots, r_{n-1}, r_n$  del eje de rotación.

Cuando este sistema de partículas gira alrededor de un eje fijo, la rapidez  $v_i$  de cada partícula esta dada por:

$$v = r\omega$$

Donde  $\omega$  es la magnitud de la velocidad angular del sistema de partículas medida en  $rad/s$ . Cada partícula tiene un  $r_i$  diferente, pero todas comparten el mismo valor de  $\omega$  (si es que

consideramos el sistema de partículas como un cuerpo rígido), por tanto la energía cinética de cada partícula es:

$$\frac{1}{2}m_i v_i^2 = \frac{1}{2}m_i r_i^2 \omega^2$$

La energía cinética total del sistema de partículas es la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas:

$$K = \frac{1}{2}m_1 r_1^2 \omega^2 + \dots + \frac{1}{2}m_n r_n^2 \omega^2 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2}m_i r_i^2 \omega^2$$

Sacando el factor común  $\omega^2/2$  de la expresión, se obtiene:

$$K = \frac{1}{2}(m_1 r_1^2 + \dots + m_n r_n^2) \omega^2 = \frac{1}{2} \left( \sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \right) \omega^2$$

La cantidad entre paréntesis, que se obtiene multiplicando la masa de cada partícula por el cuadrado de su distancia al eje de rotación y sumando los productos, se denota con  $I$ , y es el **momento de inercia** del cuerpo para este eje de rotación:

$$I = m_1 r_1^2 + \dots + m_n r_n^2 = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \quad (1)$$

Para un cuerpo con un eje de rotación dado y una masa total determinada, cuanto mayor sea la distancia del eje a las partículas que constituyen el cuerpo, mayor será el momento de inercia.

En términos del momento de inercia  $I$ , la **energía cinética de rotación**  $K$  de un cuerpo rígido es:


$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (2)$$

Entonces, cuanto mayor sea el momento de inercia, mayor será la energía cinética de un cuerpo rígido que gira con una rapidez angular  $\omega$ . Y sabiendo que la energía cinética de un cuerpo es igual al trabajo efectuado para acelerar ese cuerpo desde el reposo, podemos asumir que cuanto mayor sea el momento de inercia de un cuerpo, más difícil será ponerlo a girar si está en reposo, y más difícil será detener su rotación si ya está girando.

### Ejemplo 1:

Se tiene un sistema de 6 partículas como se muestra en la figura.

- Calcular el momento de inercia del sistema para el eje de rotación  $y = 6$ ,
- Calcular la energía cinética rotacional si el sistema gira con una rapidez angular  $\omega = 4.0[\text{rad/s}]$ .

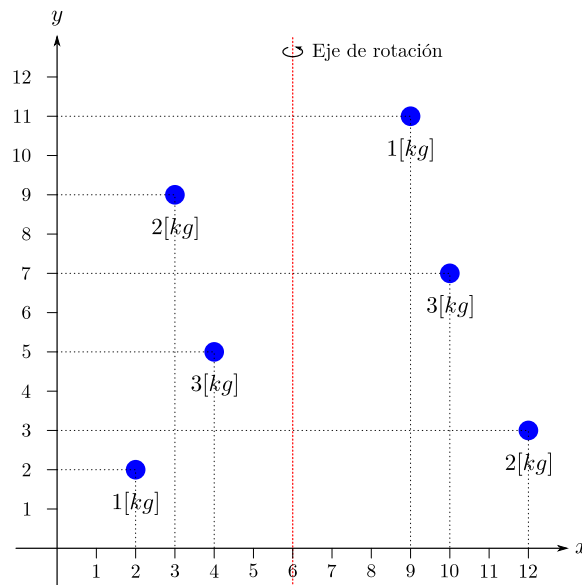

### Solución:

- Para calcular el momento de inercia se utilizara la **ecuación (1)**, y se calculará la distancia perpendicular aprovechando que el eje es vertical.

$$I = \sum_{i=1}^6 m_i r_i^2 = 1(4)^2 + 2(3)^2 + 3(2)^2 + 1(3)^2 + 3(4)^2 + 2(6)^2 = 175[\text{kg m}^2]$$


- Una vez calculado el momento de inercia para el eje propuesto, se puede calcular la energía cinética con la **ecuación (2)**:

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} (175[\text{kg m}^2]) \left( 4.0 \left[ \frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \right] \right) = 350[\text{J}]$$

### Ejemplo 2:

Se tiene el sistema de 6 partículas anteriormente citado como se muestra en la figura.

- Calcular el momento de inercia del sistema para el eje de rotación  $y = x$ ,
- Calcular la energía cinética rotacional si el sistema gira con una rapidez angular  $\omega = 4.0[\text{rad/s}]$ .

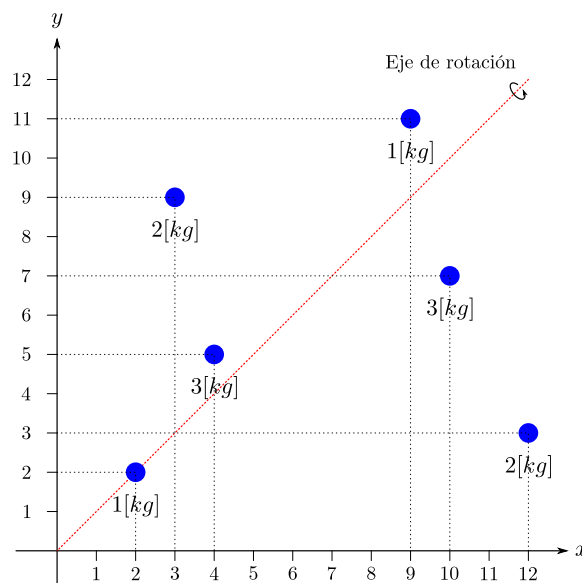

**Solución:**

a) Para calcular el momento de inercia se utilizará la **ecuación (1)**, y considerando que el eje es diagonal al sistema de referencia, se debe calcular la distancia perpendicular a tal eje:

Ecuación de la recta:

$$x - y = 0$$

Distancia de una recta a un punto:

$$d = \frac{|Ax + By + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned}d_1(2, 2) &= \frac{|1(2) - 1(2)|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|2 - 2|}{\sqrt{2}} = 0 \\d_2(3, 9) &= \frac{|1(3) - 1(9)|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|3 - 9|}{\sqrt{2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} \\d_3(4, 2) &= \frac{|1(4) - 1(2)|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|4 - 2|}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} \\d_4(9, 11) &= \frac{|1(9) - 1(11)|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|9 - 11|}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} \\d_5(10, 7) &= \frac{|1(10) - 1(7)|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|10 - 7|}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} \\d_6(12, 3) &= \frac{|1(12) - 1(3)|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|12 - 3|}{\sqrt{2}} = \frac{9}{\sqrt{2}}\end{aligned}$$

Con las distancias determinadas, se calcula el momento de inercia:

$$\begin{aligned}I &= \sum_{i=1}^6 m_i r_i^2 = 1(0) + 2\left(\frac{6}{\sqrt{2}}\right)^2 + 3\left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1\left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^2 + 3\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 + 2\left(\frac{9}{\sqrt{2}}\right)^2 \\I &= 2\left(\frac{36}{2}\right) + 3\left(\frac{4}{2}\right) + 1\left(\frac{4}{2}\right) + 3\left(\frac{9}{2}\right) + 2\left(\frac{81}{2}\right) = \frac{277}{2} [kg \, m^2]\end{aligned}$$

b) Una vez calculado el momento de inercia para el eje propuesto, se puede calcular la energía cinética con la **ecuación (2)**:

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} \left( \frac{277}{2} [kg \, m^2] \right) \left( 4.0 \left[ \frac{rad}{s^2} \right] \right) = 277 [J]$$

**Ejemplo 3:**

Se tiene el sistema de 4 partículas como se muestra en la figura cuyas masas y posiciones son:

$$m_1 = 1[kg] \quad p_1 = (2, 5, 3)$$


$$m_2 = 2[kg] \quad p_2 = (6, 0, 0)$$

$$m_3 = 3[kg] \quad p_3 = (6, 8, 1)$$

$$m_4 = 4[kg] \quad p_4 = (12, 2, 1)$$

a) Calcular el momento de inercia del sistema para el eje de rotación que pasa por los puntos  $A = (0, 2, 1)$  y  $B = (12, 11, 5)$ .

b) Calcular la energía cinética rotacional si el sistema gira con una rapidez angular  $\omega = 4.0[rad/s]$ .

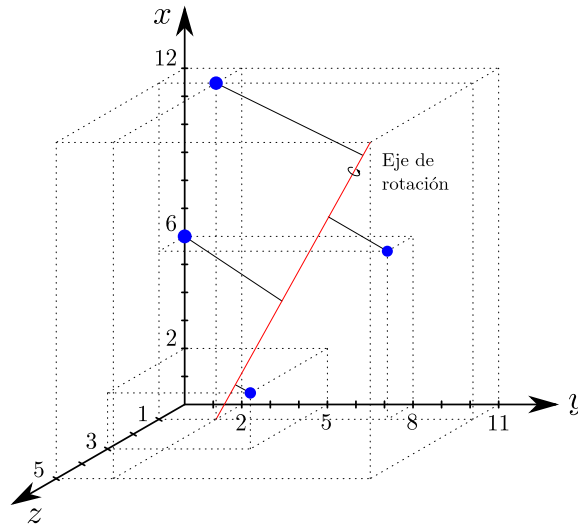
**Solución:**

a) Para calcular el momento de inercia se utilizará la **ecuación (1)**, y se usaran operaciones vectoriales para facilitar el trabajo con tres dimensiones:

Vector posición del eje:

$$\vec{r}_{AB} = B - A = (12, 11, 5) - (0, 2, 1) = (12, 9, 4)$$

Distancia mínima de un punto  $P_i$  a la línea de  $A$  a  $B$ :

$$d = |\vec{r}_{AP_i}| \left( \frac{|\vec{r}_{AP_i} \times \vec{r}_{AB}|}{|\vec{r}_{AP_i}| |\vec{r}_{AB}|} \right)$$

Por tanto:


$$d_1(2, 5, 3) = |(2, 3, 2)| \left( \frac{|(2, 3, 2) \times (12, 9, 4)|}{|(2, 3, 2)| |(12, 9, 4)|} \right) = 1.5988$$

$$d_2(6, 0, 0) = |(6, -2, -1)| \left( \frac{|(6, -2, -1) \times (12, 9, 4)|}{|(6, -2, -1)| |(12, 9, 4)|} \right) = 5.5341$$

$$d_3(6, 8, 1) = |(6, 6, 0)| \left( \frac{|(6, 6, 0) \times (12, 9, 4)|}{|(6, 6, 0)| |(12, 9, 4)|} \right) = 2.4748$$

$$d_4(12, 2, 1) = |(12, 0, 0)| \left( \frac{|(12, 0, 0) \times (12, 9, 4)|}{|(12, 0, 0)| |(12, 9, 4)|} \right) = 7.6130$$

Con las distancias determinadas, se calcula el momento de inercia:

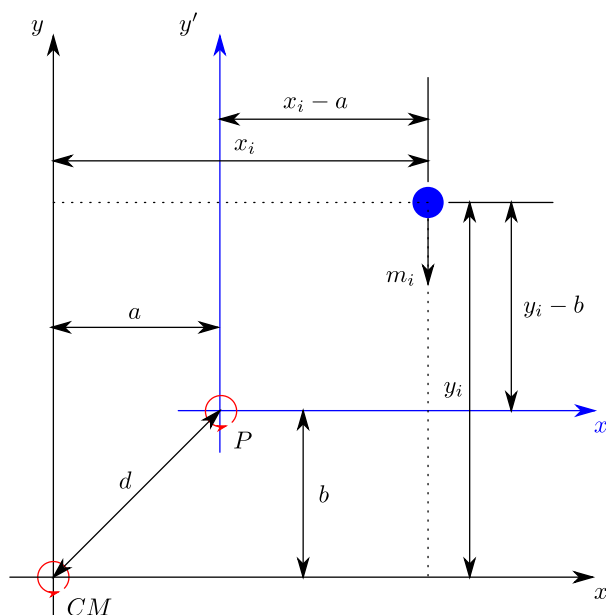

**Figura 2:** Dos ejes paralelos y su relación con una partícula de un sistema discreto.

$$I = \sum_{i=1}^4 m_i r_i^2 = 1(1.5988)^2 + 2(5.5341)^2 + 3(2.4748)^2 + 4(7.6130)^2 = 314.02 [kg \, m^2]$$

b) Una vez calculado el momento de inercia para el eje propuesto, se puede calcular la energía cinética con la **ecuación (2)**:

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} (314.02 [kg \, m^2]) \left( 4.0 \left[ \frac{rad}{s^2} \right] \right) = 628.03 [J]$$

### 3. Teorema de los ejes paralelos [2]

Considérese dos ejes de rotación paralelos en un sistema discreto de partículas (véase la **Figura 2**), uno de estos ejes ubicado en el centro de masa  $O = (0, 0)$  y otro en un punto  $P = (a, b)$ .

El momento de inercia para el centro de masa es:

$$I_{CM} = \sum_{i=1}^n m_i (x_i^2 + y_i^2)$$

Mientras que el momento de inercia para el punto  $P$  es:

$$I_P = \sum_{i=1}^n m_i [(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2]$$



Expandiendo los cuadrados y reagrupando los términos, se obtiene:

$$I_P = \sum_{i=1}^n m_i (x_i^2 + y_i^2) - 2a \sum_{i=1}^n m_i x_i - 2b \sum_{i=1}^n m_i y_i + (a^2 + b^2) \sum_{i=1}^n m_i$$

Considerando que el centro de masa del sistema se encuentra en el origen  $(0, 0)$ , sabemos que:

$$\sum_{i=1}^n m_i x_i = 0$$

$$\sum_{i=1}^n m_i y_i = 0$$

Por tanto el momento de inercia  $I_P$ , resulta:

$$I_P = \sum_{i=1}^n m_i (x_i^2 + y_i^2) + (a^2 + b^2) \sum_{i=1}^n m_i$$

$$I_P = I_{CM} + (a^2 + b^2) \sum_{i=1}^n m_i$$

$$I_P = I_{CM} + (a^2 + b^2) M$$

Considerando la relación pitagórica entre las variables  $a$ ,  $b$ , y  $d$ :

$$d^2 = a^2 + b^2$$

Por tanto:

$$I_P = I_{CM} + M d^2 \quad (3)$$

Este es el teorema de los ejes paralelos, también conocido como teorema de *Huygens–Steiner*, o simplemente como teorema de *Steiner*, puede utilizarse para determinar el momento de inercia o segundo momento de área de un cuerpo rígido respecto a cualquier eje, a partir del momento de inercia del cuerpo respecto a un eje paralelo al anterior que pase a través del centro de masas del objeto, de la masa del objeto y de la distancia medida perpendicularmente entre ambos ejes [3].

## 4. Sistema continuo de partículas [2]

Para el calculo de momentos de inercia en distribuciones continuas de masa, se transforma la masa  $m_i$  a un diferencial de masa  $dm$  y la sumatoria de las partículas a una integral, la **Ecuación 1** se transforma en:

$$I = \int r^2 dm \quad (4)$$

Para la resolución de esta integral, se debe representar  $r$  y  $dm$  en términos de la variable de integración. Para eso puede usarse el concepto de densidad:

$$\rho = \frac{dm}{dV} \quad (5)$$

Por tanto:

$$dm = \rho dV$$

Y reemplazando en la **Ecuación 4**, obtenemos:

$$I = \int r^2 \rho dV$$

Si es que la densidad del objeto es uniforme,  $\rho$  puede salir de la integral:

$$I = \rho \int r^2 dV \quad (6)$$

Dependiendo del tipo de objeto pueden usarse tres diferentes tipos de densidad, en el cambio de variable de la integral:

- Densidad lineal de masa:

$$dm = \lambda dx$$

- Densidad superficial de masa:

$$dm = \sigma dx dy$$

- Densidad volumétrica de masa:

$$dm = \rho dx dy dz$$

## Referencias

- [1] Momento de Inercia

Extraído el 21 de Abril del 2021, de:

<https://www.fisic.ch/contenidos/din%C3%A1mica-rotacional/momento-de-inercia/>.

- [2] Sears y Zemansky (2013).

Física Universitaria. Volumen 1.

13va Edición.

Capítulo 9: Rotación de cuerpos rígidos.

[3] Teorema del eje paralelo

Extraído el 25 de Abril del 2021, de:

[https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema\\_del\\_eje\\_paralelo](https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_eje_paralelo).