福建福特科光电股份有限公司

Foctek Photonics,Inc.

产品规格书

Product Specification

产品名称： 5百万定焦镜头
Product 5 Megapixel Prime Lens

产品型号： M12-6IR(5MP)-ASP-F16-HIR-W
Model No

制作 Prepared by	林朝钰	审核 Reviewed by	邱滨滨	审批 Approved by	黄统樑

电话（TEL）：+86-591-38266618
传真（FAX）：+86-591-38266619
网址（Website）：http://www.foctek-lens.com/
邮箱（E-mail）：sales@foctek-lens.com
邮编（P.C）：350100
地址(add):福建省福州市闽侯铁岭工业区二期7号路8号
No. 8, the 7th Road
Phase II of Minhou Tieling Industrial District
Fuzhou, Fujian 350100, China

RoHS

福建福特科光电股份有限公司

Foctek Photonics,Inc.

文件变更记录

版本 Version	日期 Date	文件变更记录 File Change Record	备注 Remark


福建福特科光电股份有限公司

Foctek Photonics,Inc.

镜头参数（Parameter of Lens）


型号（Model）：	M12-6IR(5MP)-ASP-F16-HIR-W		
	分辨率（Resolution）	5 Megapixel	
	像面尺寸（Image format）	1/2.7″Φ6.9	
	焦距（Focal length）	6.0±5%mm	
	通光孔径（Aperture）	F1.6±5%	
	接口（Mount）	M12*P0.5	
	视场角（Field Angle）D×H×V(°) ±5% ″ / °	1/2.7	1/2.9
	D	67	62
	H	58	53.6
	V	31.5	29
	光学畸变(Optical Distortion)	-16.0%	-14.0%
	TV 畸变（TV Distortion）	-10.0%	8.5%
	光学结构(Structure)	1G4P	
	主光线入射角(CRA)	16°	
	最近物距(M.O.D.)	0.3m	
	TTL	22.4mm±0.2	
	外形尺寸(Dimension)	Φ14*15.75mm	
	法兰后焦距(Flange BFL)	/	
	光学后焦距(BFL)	/	
	机械后焦距(MBF)	6.65mm (in air)	
	日夜共焦（IR Correction）	Yes	
	操作方法（Operation） 光圈 (Iris)	固定光圈（Fixed）	
	聚焦 (Focus)	手动聚焦（Manual）	
	变焦 (Zoom)	/	
	工作温度（Operating temperature）	-20℃～+60℃	

尺寸（Size）

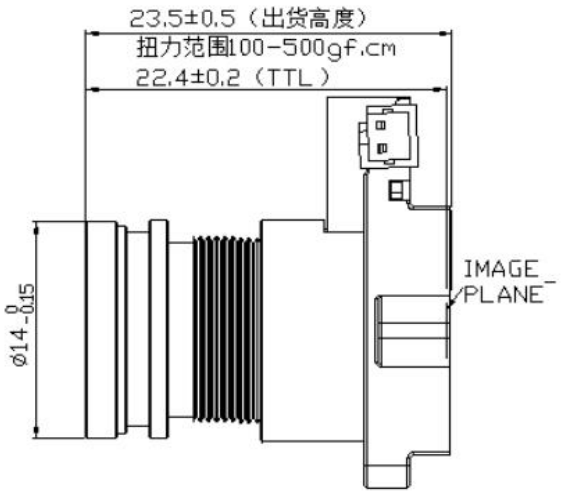

尺寸公差Size tolerance（mm）	0-10±0.05	10-30±0.10	30-120±0.20
角度公差Angle tolerance	±2°		

镜头座参数（Parameter of Holder）	
型号（Model）：	M12-6IR(5MP)-ASP-F16-HIR-W

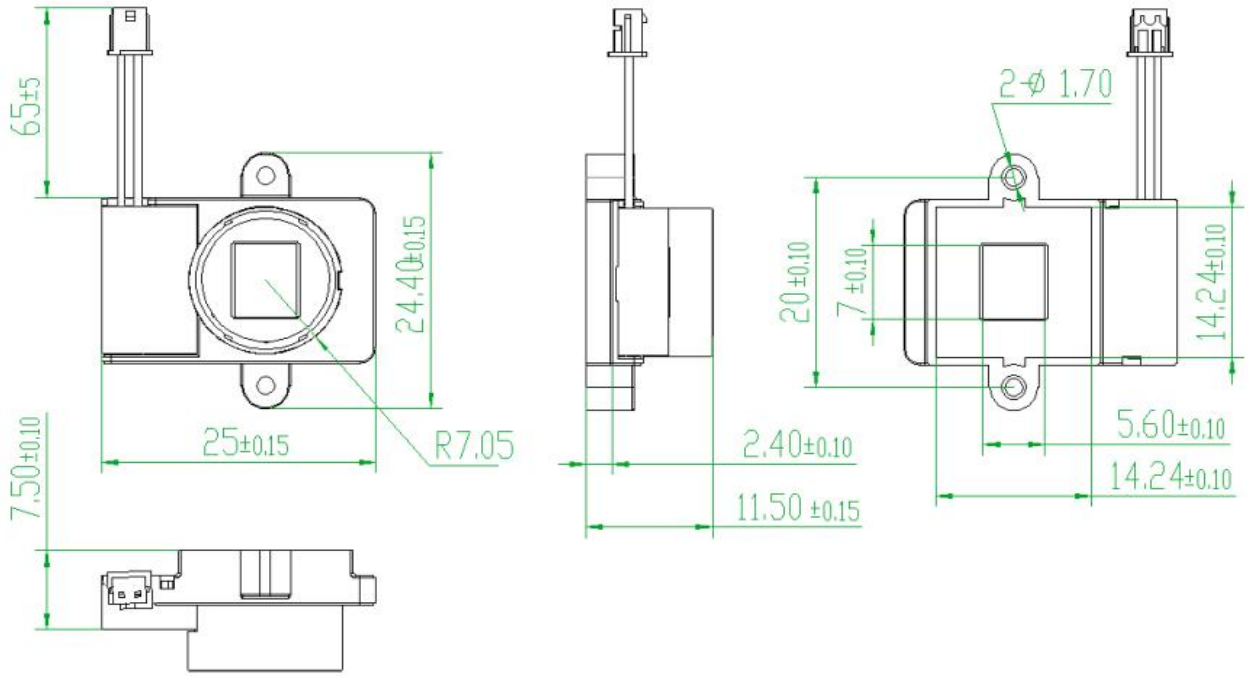

检测要求

1、扭力要求：与镜头实配，在对焦处23.5mm±0.5扭力范围100～550gf.cm；
2、平整度要求：0.03mm；

检测标准（Test Standard ）			
型号（Model）：		M12-6IR(5MP)-ASP-F16-HIR-W	
检测项目Test Items		检测内容 Test Content	
1	逆投影检测 Resolution Test	检测范围	Φ8（投影距离1.2m， 窗片厚度1.5±0.2mm）
		中心≥	200 lp/mm
		Φ6≥ Φ8≥	160 lp/mm 125 lp/mm
		像面要求	检测范围内像质清晰无拖影、 四周均匀；
	环境 Environment	25±2℃ ≤1 lux的暗房	
2	外观检测 Appearance Inspection	镜头外观 （镜筒内部）	60-40： 60伤痕：允许最宽为0.06mm，最长为2.5mm(Φ/4)，允许边缘处条数为1；宽度0.02mm×2条，相加总长度为10.5mm(Φ/1)；宽度0.06mm×1条，长度为1mm+宽度0.04×1条，相加总长度为5mm(Φ/2)，以上同理类推； 40亮点：（判断亮点大小以亮点最长为准）允许最大亮点为0.4mm，中间与边缘区域只允许1个，亮点≦0.2mm时，允许有两个，且距离≥1mm；
		镜头外观 （镜筒外部）	镜筒无明显的色差、刮伤、破口、变形等不良；不允许胶水溢入有效通光口径；无掉字、字迹清晰、字体大小相同，且间隔均匀等
	环境 Environment	25±2℃ 700~1000 lux	

环境可靠性测试（Reliability and Environmental Testing）		
型号（Model）：		M12-6IR(5MP)-ASP-F16-HIR-W
检测项目Test Items		检测内容 Test Content
1	温度循环试验 Temperature Cycling Test	镜头在试验温度(-30±3)℃放置1.5小时，(70±3)℃放置3小时的条件下，放置2个循环。试验后，将镜头放置于室温24小时后进行检验，各指标均合格。 Lens is placed on two cycles in the test temperature (-30±3)℃ for 1.5 hours and in (70±3)℃ for 3 hours separately. Then, the indicators are qualified after placing the lens at room temperature for 24 hours.
2	高温高湿试验 Damp heat test	镜头在试验温度(70±3)℃,湿度85%RH的条件下，放置48小时。试验后，将镜头放置于室温24小时后进行检验，各指标均合格。 Lens is placed in the test temperature (70±3)℃, humidity 85% RH for 48 hours. Then, the indicators are qualified after placing the lens at room temperature for 24 hours.
3	跌落试验 Drop Test	镜头在1米高(±0.1米)处，自由跌落到混凝土地板上。 试验后，镜头各指标均合格。 Lens drops from the height of (1±0.1m) to the concrete ground. After the testing, the indicators are qualified.
4	振动试验 Vibration Test	镜头正弦波振动2小时,在振幅为1mm，频率为50Hz的条件下，试验后，镜头各指标均合格。 Lens vibrates 2h in sinusoidal wave under 1 mm of amplitude and 50Hz of frequency. After the testing, the indicators are qualified.

包装规格（Packing Specification）	
型号（Model）：	M12-6IR(5MP)-ASP-F16-HIR-W

1、镜头盖上盖子后，装进泡盒；

2、镜头装满一个泡盒后，盖上盖子，用订书机订紧泡盒；

3、泡盒表面贴标示票；

4、最后把泡盒装进大纸箱，装完后，用胶带密封纸箱，表面贴标示票。

