

PARTS DRAWING 零件图

ROHS Compliant

REV	产品料号	画图时间		订单数量	交期时间
A0	FS-NZ-FPC-029	2022.06.16			

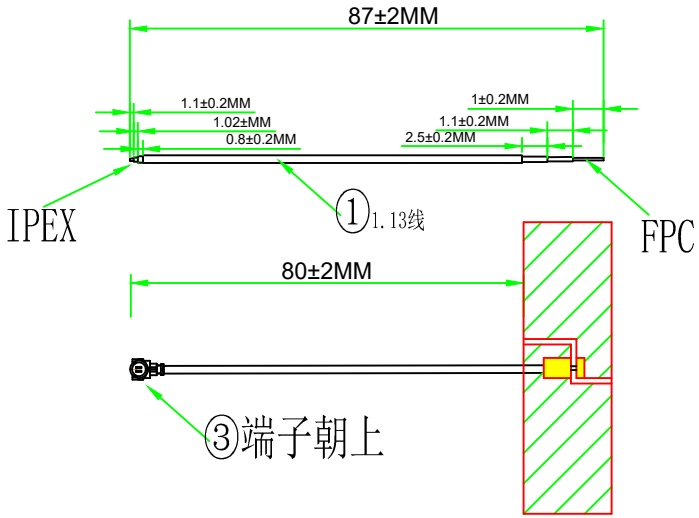

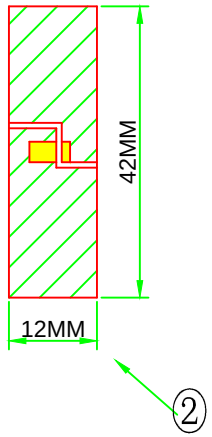

1. 线材外被无破皮.损伤。
2. 成品须100%测试导通 OK。
3. 成品须100%全检OK.
4. 采用环保制程.成品符合ROHS要求。

额定电压：AC 60V
接触阻抗：20-0hm
耐电压：AC200V
绝缘阻抗;500m-0hm
特性阻抗：50 0hm

工作频段 (Frequency Range)	2400-2500/5150-5850MHz
增益 (Gain)	3dbi
电压驻波比 (VSWR)	对比波形
极化方式 (Polarization)	垂直
特性阻抗 (Impedance)	50 OHM

NO	Code	Name	Description	O'ty	
3	1.012.0101	IPEX	1.13 一代端子 端子朝上	1	
2	1.002.01035	FPC	42*12MM	1	
1	1.003.0102	线材	1.13线 双锡线 黑色 L=87MM	1	

角法 ANGLE PROJECTION

公差 GENERAL TOLERANEC

100~200：	± 3.00
50~100：	± 2.00
25~50：	± 0.20
10~25：	± 0.15
1~10：	± 0.1

产品名称（PRODUCT NAME）

FPC-WIFI双频-1.13线-1.13一代端子-双锡线-黑色-L=80MM

产品料号	单位（UNIT）	MM	比例（SIZE）	1:3
FS-NZ-FPC-029	页数（PAGE）	1 OF 1	帽面（FORNMT）	A4

业务		仓库	
PMC		生产	
采购		品质	

Sololinker开源 恒领科技