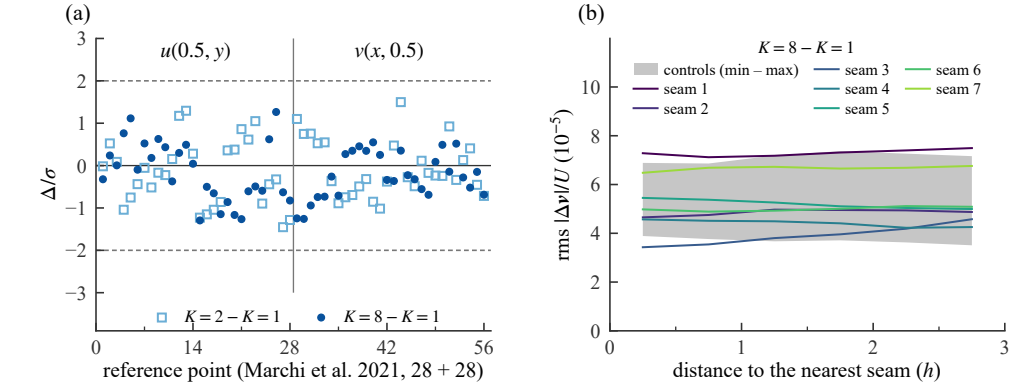
(a)
u(0.5, y)
v(x, 0.5)
Δ/σ
K = 2 – K = 1
K = 8 – K = 1
reference point (Marchi et al. 2021, 28 + 28)
(b)
K = 8 – K = 1
controls (min – max)
seam 1
seam 2
seam 3
seam 4
seam 5
seam 6
seam 7
rms |Δv|/U (10⁻⁵)
distance to the nearest seam (h)