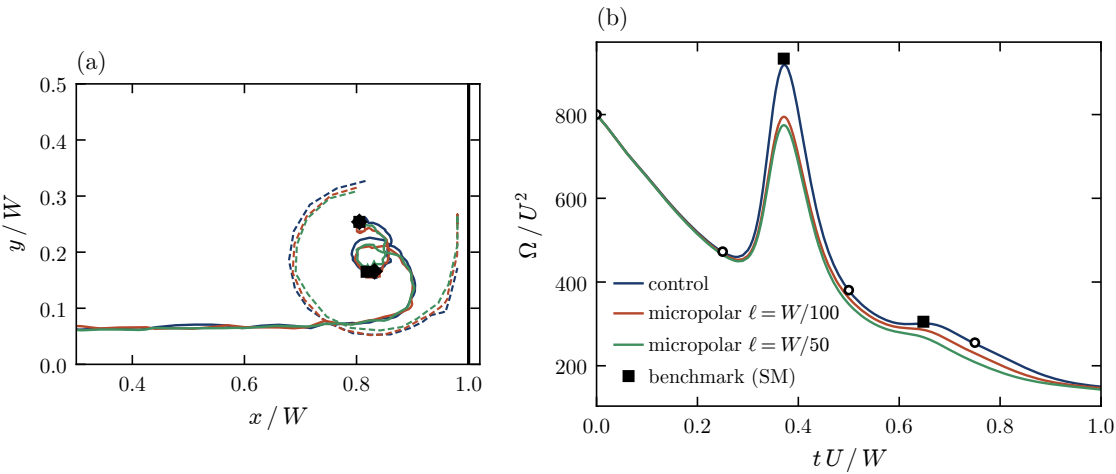
(a)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
y / W
0.4
0.6
0.8
1.0
x / W
(b)
800
600
400
200
Ω / U²
control
micropolar ℓ = W/100
micropolar ℓ = W/50
benchmark (SM)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
tU / W