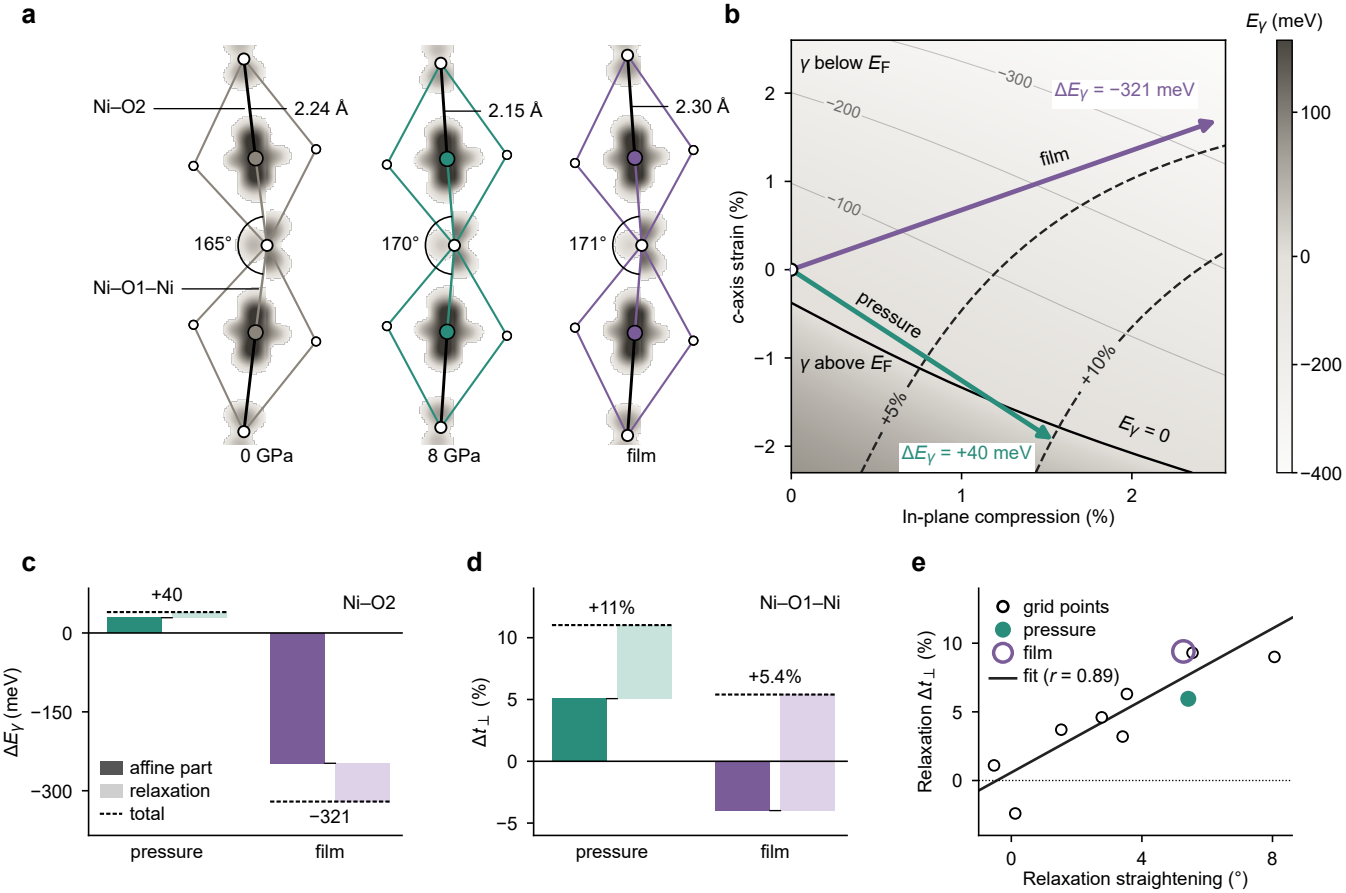

a
Ni–O2
2.24 Å
165°
Ni–O1–Ni
0 GPa
2.15 Å
170°
8 GPa
2.30 Å
171°
film
b
E_γ (meV)
100
0
−200
−400
γ below E_F
−300
−200
−100
ΔE_γ = −321 meV
film
pressure
γ above E_F
+5%
+10%
E_γ = 0
ΔE_γ = +40 meV
c-axis strain (%)
In-plane compression (%)
c
+40
Ni–O2
ΔE_γ (meV)
affine part
relaxation
total
−321
pressure
film
d
+11%
Ni–O1–Ni
+5.4%
$\Delta t_\perp$ (%)
pressure
film
e
grid points
pressure
film
fit (r = 0.89)
Relaxation $\Delta t_\perp$ (%)
Relaxation straightening (°)