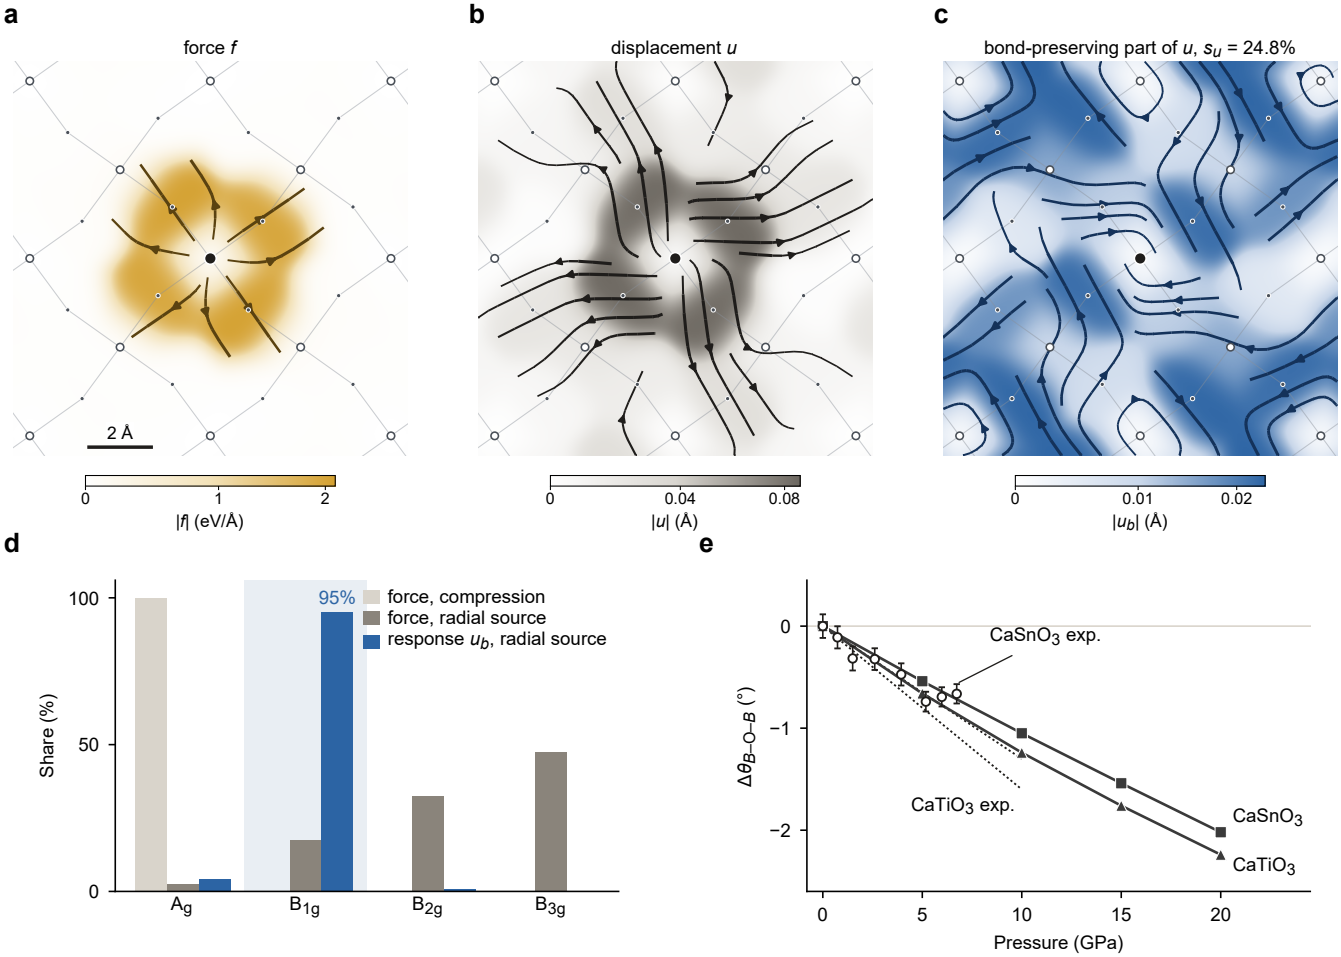

a
force f
2 Å
0
1
2
$|f|$ (eV/Å)
b
displacement u
0
0.04
0.08
$|u|$ (Å)
c
bond-preserving part of u, s_u = 24.8%
0
0.01
0.02
$|u_b|$ (Å)
d
95%
force, compression
force, radial source
response u_b, radial source
Share (%)
100
50
0
A_g
B_{1g}
B_{2g}
B_{3g}
e
$CaSnO_3$ exp.
$CaTiO_3$ exp.
$CaSnO_3$
$CaTiO_3$
$\Delta\theta_{B\text{–}O\text{–}B}$ (°)
0
−1
−2
0
5
10
15
20
Pressure (GPa)