


NEO-MINI 3D 列印機

NEO-MINI 是一款智慧、小巧且快速的 3D 列印主力機，配備了您對 NEO-MINI 3D 列印機所期望的所有功能。MINI 一定會讓您驚喜！列印尺寸為 18 公分（7 英吋）立方，配有可拆卸柔性列印熱床板材、乙太網路和選購的 ESP32 Wi-Fi 模組，採用定制的 32 位元嵌入式平台，具有極靜音驅動程式。它具備許多您可以在它的同類產品中找到的功能——得益於輸入整形器和壓力提升的超快速打印、透過專屬 App 進行遠程打印管理、OTA 韌體更新、進階安全功能以及對進階材料的支持——甚至 280°C 噴嘴和 100°C 熱床。它開源，易於維護，並且可以進行任意修改和調整。

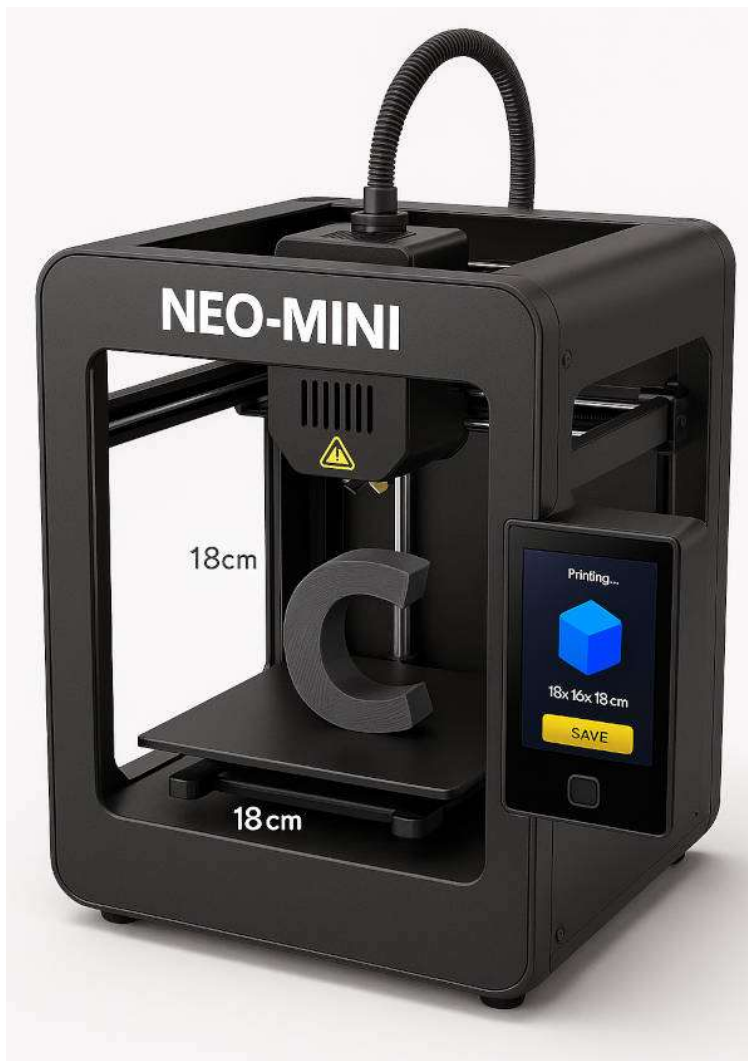

主要特點

列印尺寸

NEO-MINI 的列印體積為 18×18×18 公分（7×7×7 吋），是一款功能齊全的 3D 列印機。NEO-MINI 具有自動歸位、自動網格床校準、可更換噴嘴、網路連線、USB 列印和全彩 LCD 螢幕，是一款小巧玲瓏的 3D 列印機。

快速列印

借助輸入整形器、壓力推進和精確的步進馬達技術，NEO-MINI 可以快速提供高品質的列印！透過 App 中經過工廠測試的列印設定文件，您總能找到最適合您的專案的設定檔。

柔性列印熱床板材

取下列印成品從未如此簡單！利用磁性熱床和可拆卸彈簧鋼板，只需彎曲鋼板即可取出列印成品。鋼板表面易於維護，有三種類型：光滑、紋理和緞面。

最先進的專利探針

配備先進感測器，可實現全自動熱床調平。每次列印之前，列印機都會在多個地方探測熱床，並建立列印區域的**虛擬高度圖**。這個過程可以確保**第一層準確無誤**！

網路連線

NEO-MINI 配備乙太網路介面，您還可以安裝選購的 **ESP Wi-Fi 模組升級**，以將 NEO-MINI 與我們的遠端列印管理系統專屬 App 整合。它允許您輕鬆地**遠端管理**列印機，啟動列印作業，甚至透過 **Web 瀏覽器視窗刷新新韌體**。

安全功能

NEO-MINI 的每個零件都經過了**徹底的內部測試**，而不僅僅是從同一批次中挑選出一個零組件。這就是為什麼我們的 3D 列印機**高度可靠且使用安全**的原因。NEO-MINI 配備三個熱敏電阻，並配有**高品質電源供應器**，以確保安全可靠的運作。

一鍵列印

一旦插入帶有切片物件的 **USB 隨身碟**，螢幕就會出現包含物件預覽視窗的選單。只需點擊控制輪即可確認選擇，然後觀察列印機為您完成剩餘的操作。

32 位元嵌入式平台

更強大的功能，更多的選擇。我們全新定制的 32 位元主機板配備最新研發的驅動程式，可為您帶來更高的性價比。它無需額外的主機板即可本地執行各項檢測任務，並且還能確保與我們強大的遠端列印管理系統專屬 App 完全整合。

NEO-MINI 3D 列印機技術規格

列印尺寸	180 x 180 x 180 mm
列印層高	0.05 ~ 0.25 mm
本體尺寸	NEO-MINI 本體的體積為 380x330x380mm / 15x13x15 吋，不含線軸支架和外部電源。
本體重量	4.5 公斤
噴嘴直徑	預設 0.4 mm，支援多種其他直徑/噴嘴。
耗材直徑	1.75 mm
支援的材料	PLA、PETG、ASA、ABS、PC（聚碳酸酯）、CPE、PVA/BVOH、PVB、HIPS、PP（聚丙烯）、Flex、nGen 和尼龍。
最高噴嘴溫度	280 攝氏度/536 華氏度
最高熱床溫度	100 攝氏度/212 華氏度
擠出機	採用 3:1 傳動裝置的 Bowden 結構
列印床表面	可拆卸的電磁鋼板，具有不同的表面處理，熱床具有冷角補償
液晶顯示器	2.8 吋 65k 彩色圖形顯示器，可預覽 G 代碼。
連接介面	USB 連接埠、RJ-45、Wi-Fi 模組（選購配件）；與遠端列印管理系統完全相容。