

01 포트폴리오 제출 전 검수 결과

UE5 필드·던전 / 전달용 통합본 / 검수일 2026-09-27

현재 맵·소스·기존 기록을 대조한 결과입니다. 프로젝트는 수정하지 않았고, 원본 1,512개 파일의 SHA-256이 기존 보존 기록과 모두 같습니다. 신규 플레이테스트는 진행하지 않았습니다.

제출 문서에서 우선 구분할 내용

항목	확인 결과
최종 버전	필드 v09-17_A , 치수 검수 던전 던전내부최종_보수_v02 . 현재 필드 연결 대상은 던전내부최종 으로 보수_v02와 다릅니다. 기본 실행 맵도 별도 구버전 L_Entrance_v03입니다.
크기	선택한 바닥·계단 형상의 외접범위: 필드 92 × 88.9 m , 던전 99 × 50 m . 전체 캡슐 통행 경계를 검증한 실측값은 아닙니다.
카메라·이동	필드와 보수_v02의 기존 런타임 캡처: Pitch -50° / 거리 2,000 uu / FOV 45° / 최대 보행속도 400 uu/s. 16:9 화면비는 강제되지 않습니다.
필드 통계	작업노트에 8명·15판 구성 기록이 있습니다. 최초 선택, 기동 접근, 호수 노출·반응 비율의 원집계 자료는 없어 확인 불가 입니다.
몬스터 도달	현재 스폰 서쪽면부터 문 중심까지 1,900 uu . 문서의 1,860 uu와 다릅니다. 같은 공식의 계산값은 약 4.27초 이며 실제 피격 실측값이 아닙니다.
시간·완료 범위	A 44.52초 / B 57.04초 / C 64.08초 는 기존 경로별 기록 1개씩입니다. 평균 근거는 없습니다. 최종문 이후 END 판정·이동 정지 가 구현되어 있습니다.

이 문서의 수치 구분

설정: 자산·코드 또는 기존 런타임 캡처의 적용값. **계산:** 좌표·형상·공식으로 도출한 값. **기존 실측 기록:** 작업노트에 남은 과거 결과로, 이번 신규 실측이나 원로그 전수 재검증을 뜻하지 않습니다. 근거가 없는 항목은 **확인 불가**로 표시했습니다.

근거 Git HEAD f315d8c0d245fa74fc335042fa302002d88f76a0 (2026-09-16). 자산 추가 조회는 읽기용 복사본에서 수행했으며, 맵3개는 원본과 해시가 같습니다. 카메라 런타임 근거는 2026-09-26 기준 캡처입니다.

02 카메라·이동 및 몬스터 도달

항목	실제 적용과 문서 대조 / 구분
공통 카메라	필드·보수_v02 활성화 Rig: Pitch -50°, Yaw 0°, 거리 2,000 uu, Perspective FOV 45°. Pawn 중심에서 카메라까지의 거리입니다. [런타임 설정]
BP 기본값 차이	BP_CombatCharacter 템플릿: FOV 90°, Boom 100 uu, 상대 위치(0,40,70), 충돌·Lag 켜짐. 실제 플레이어는 별도 네이티브 Rig로 ViewTarget을 교체합니다. 활성화 Rig의 충돌 보정·Lag는 꺼짐. [설정·코드]
화면비·이동	AspectRatio 약1.777778이나 ConstrainAspectRatio=false. 최대 보행속도400 uu/s(4 m/s), 단차45 uu, 캡슐 반경35/반높이90 uu. 런타임 점프 비활성. 현재 대시 입력도 차단되어 있으나 과거 회차 사용 여부는 알 수 없습니다. [설정]
거리와 시간	문서: $(1,860 - 150) \div 410 = 4.1707\text{초}$. 현재: $(1,900 - 150) \div 410 = 4.2683\text{초}$. 현재 스폰 X=4,400, 문 중심 X=6,300. 모두 장애물 없이 문 중심에 정지한 플레이어를 향한다는 이상 조건의 사거리 진입 시간입니다. [계산]
생성·0.1초	플레이어 X≥4,800이 되는 Tick에서 최초 생성. E 홀드 시작과 별개이며 최초 스폰에0.1초 대기는 없습니다. 0.1초는 추격자 소멸/사망을 감지한 후의 재생성 대기값 입니다. [코드·설정]
공격·실제 피격	150 uu는 플레이어 중심과의 수평거리. 직선 Sweep 이동 후 return하므로 사거리 도달 다음 적 Tick에서 공격 조건을 평가합니다. 별도 선딜 없이 피해10을 적용하고,1.5초는 후속 공격 간격입니다. 현재 조건의 최초 피격 시각·누적 경로는 확인 불가 입니다.
문 개방 취소	문 중심 수평250 uu 이내에서 E를5초 유지. 키 해제·범위 이탈 시 진행 초기화. 진행 중 직전 Tick보다 HP가 줄어도 초기화합니다. 완료 시 충돌 해제·추격자 제거, 이후1초 하강/페이드. [코드·설정]

문서용 문장 “추격자는 문 조작 전에 생성되며, 문은 범위 내 E를5초 유지하면 열린다. 약4.17초는 기존 문서 조건의 계산값으로 실제 피격 시간과 구분했다.”

근거 Source/P02Dungeon/P02PlaytestSystem.cpp L73,250,429,548,1597,1654,1679,1710,1736,1934,1955,2068; .h L133,157,411,423,427. 기존 field/dungeon-runtime-initial.json; 추가 자산 조회 asset-readback.json. 연결 원본 단전의 별도 런타임 카메라 캡처는 미확인.

03 플레이테스트 집계와 경로 시간

검수 항목	결과와 사용 가능한 표현
8명·15판	작업노트에 T01~T08, 자유 탐색8판·지시7판으로 명시. 기존 집계 기록 확인 이며 원자료 재집계는 불가. 문서: “기존 테스트 정리에8명·15판으로 기록되어 있다.”
최초 선택25/75%	자유 탐색8판은 기록되지만 최초 선택 분석 명단·이벤트·판정 경계·분자/분모는 확인 불가 .2명/6명을 실제 인원으로 역산하지 않았습니다.
기동71.4/28.6%	참가자 수인지 접근 사건 수인지, 정방향 정의, 포함 회차, 중복/제외 처리 모두 확인 불가 .5/7명으로 단정하지 않았습니다.
호수100%·반응0%	수면5%의 화면 분모·최소 지속시간·참가자 판정표와 반사 반응 코딩 기준이 없어 확인 불가 . 좌표로 시선·인지를 확정하지 않았습니다. 검토용100개 표본은 노출률 추정 표본이 아닙니다.
기록된 제외 규칙	T01 연습1건 제외, 본 테스트2판 포함. T06은 양쪽 경로를 한 판에서 수행하여1판 유지. T08 재시작 보정의 상세는 미보관. T00·다른 날짜 영상 제외. 각 비율에 같은 규칙이 적용됐는지는 미확인.

A/B/C의 출처와 측정 조건

경로	기존 시간	누적 이동	기록의 의미
A 힌트 확인	44.52초	18,333 uu 183.33 m	정답 경로
B 오답1회	57.04초	21,579 uu 215.79 m	오답·전투·재시도 포함
C 다리 복구	64.08초	29,894 uu 298.94 m	레버·복귀·재확인 포함

[기존 실측 기록] 2026-08-28 하층 개편 후 B→A→C 순서의 RUN REPORT. Interior PlayerStart부터 P02_EndTrigger까지로 필드 제외. 경로별 기록1개씩만 제시되어 평균·총 반복 횟수·선정 기준은 확인 불가입니다. 전투·상호작용 시간을 포함하며, 회차별 대시 사용은 미확인입니다. 최신 보수_v02의 재측정값으로 쓰지 않습니다.

A의 START 행은0.01초지만 표기44.52초는 RUN 타이머 기준입니다. 현재 코드는 월드 BeginPlay에서 시작해 END에서 확정합니다. 당시 Pause/TimeDilation과 바이너리 버전은 미확인입니다. 누적 이동 거리는 폭·세로 또는 최단 경로 길이가 아닙니다.

근거 Docs/Portfolio02_Entrance_Design_Log.md L1329,1746-1815,2292-2316; Portfolio02_UsedMetrics.xlsx / Used Metrics C10:C12; Portfolio02_LevelData_v2.xlsx / Level Data D73,D75,D77. 참조된 FieldTelemetry 원로그·분석 폴더와 T01~T08 원영상은 현재 확보 자료에 없음.

04 최종 구현·유지 요소와 남은 확인

항목	확인 결과 / 문서용 표현
필드 연결	두 경로는 같은 정면 입구와 목적지로 연결됩니다. 연결 맵은 던전내부최종. 연결 원본과 보수_v02 모두 시작점(0,-1,200,260) uu, 회전0의 PlayerStart1개를 확인했습니다. v17 작업노트에 좌우 전환 PASS 기록이 있습니다. [설정·기존 기록]
종료 범위	중간보스·계단·색 퍼즐·최종문 이후 END 판정, 시간 확정, 이동 입력 차단과 즉시 정지까지 구현. 최종문 이후 별도 최종보스전 구현 완료의 근거는 없습니다. [코드·과거 END 기록]
필드 벽 페이드	P02_AutoOcclusionWall 태그63개 액터가 대상. 신체10개 표본 Ray 중7개 이상 차단 시 시작,5개 이하에서 복구. 국소 페이드 강도0.84, 충돌 유지. 과거 초입벽3곳 실행 기록은 있으나 현재63개 전수 실행은 미확인. [설정·기존 기록]
던전 벽 페이드	P02_WallFade_LowerRoute / StairShaft / Lower 볼륨 안에서, 대상 메시 아래쪽이 PawnZ+100보다 높으면 페이드. 중간보스 벽·다리·StairB·전체 대상 볼륨6개가 배치됨. P02_ColorHint는 제외, 충돌 유지. [설정·코드]
최종 유지 요소	v16→v17에서 기둥·너머 계단·왼쪽 우회로 유지 가 명시됨. 오른쪽 기단1개 삭제·바닥1개 절삭·난간2개 정리. 유지한 각 요소의 별도 유지 이유는 기록이 없어 확인 불가. [변경 기록]

유지 이유의 인용 범위 v09_A 채택 당시에는 “A가 자유도와 쿼터뷰 가독성을 가장 적게 훼손”한다는 판단으로 기존 포장·천막·마당·접근로 등을 유지했습니다. 이후 변경이 있으므로 전체 개발 기간 동안 불변이었다고 쓰지 않습니다.

추가 자료·측정이 필요한 항목

① 제출할 맵 조합과 실행 시작 맵 확정. ② 캐릭터 캡슐·기믹 상태를 반영한 전체 도달 영역 측정. ③ 참가자/run 원로 그와 최초 선택·기둥 접근 판정표. ④ 동기화된 원영상과 수면5%·반사 반응 판정 기준. ⑤ 제출 환경의 해상도·활성 카메라 확인. ⑥ 현재410 uu/s 조건의 생성→사거리→첫 피해 시각과 누적 경로 실측. ⑦ A/B/C 당시 원로그·대시·반복 시행 조건. ⑧ 현행 맵의 페이드·전환·END 통합 플레이 확인.

이전 설명 정정 “CompleteRun이 이동을 잡지 않는다”는 이전 생성 문구는 틀렸습니다. 현재 소스는 이동 입력을 무시하고 즉시 이동을 정지합니다. 기존 프로젝트나 보고서를 덮어쓰지 않고 이 문서에 정정했습니다.

근거 P02OutdoorReviewController.cpp L76; P02PlaytestSystem.cpp L289,1348,2165; P02CharacterOcclusionComponent.cpp L44. Entrance_Design_Log.md L2163,2256,2396,2462. 최신 자산 배치 및 기존 runtime-initial 캡처 대조.

05 필드 v09-17_A 치수


$9,200 \times 8,890 \text{ uu} = 92 \times 88.9 \text{ m}$

X 15,100~24,300 uu / Y -4,640~4,250 uu

Z 1,560~3,840 uu / 높이 차 2,280 uu = 22.8 m

[계산값] 100 uu=1 m. 선택한 바닥·계단 충돌면을 감싸는 직사각형입니다. 전체 통행 경계의 실측값이나 이동 경로 길이가 아닙니다.

필드 v09-17_A · 야외 바닥·계단의 탐뷰 투영
직사각형 외접범위 계산 · 이동 경로 길이 아님

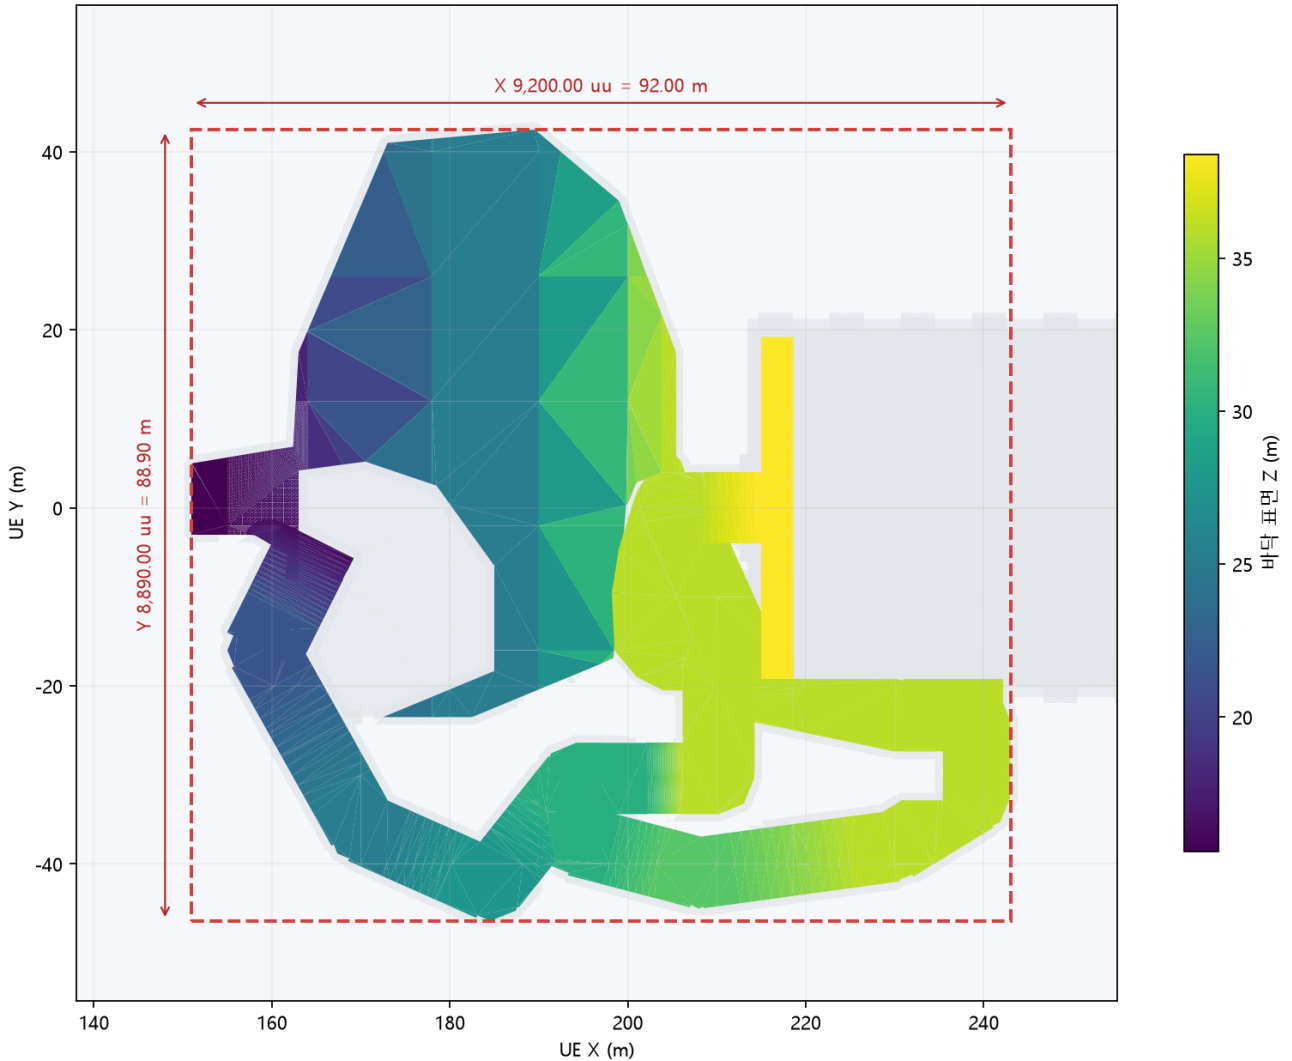

색상: 측정 포함 / 회색: 제외 형상 / 실제 플레이 화면 아님
전체 캡슐 통행·도달 경계는 미검증. README의 측정 한계와 함께 사용.

측정 포함: 야외 바닥·계단 83개 액터. 하늘·조명·벽·난간·지붕·수면·호수 밑바닥·장식·계단 하부 받침 제외. 성당 내부 플랫폼 4개와 $X > 21,860$, $-1,920 < Y < 1,920$ 의 내부 연장분도 제외했습니다.

형상을 월드 좌표로 변환하고 법선 $Z \geq 0.71$ 인 위쪽 면의 min/max로 계산했습니다. 캡슐 중심의 도달 영역, 벽 아래 바닥의 차집합, 전체 연결성은 검증하지 않았습니다. 따라서 “보행 바닥·계단 형상의 외접범위(전체 통행 경계 미검증)”라는 조건과 함께 사용해야 합니다.

근거 field-collision-geometry.json / field-actors.json; 측정 선택표 measurement-selection.csv; 계산 결과 map-dimensions.json. 탐뷰는 충돌 형상의 직교 투영이며 실제 플레이 화면이 아닙니다.

06 던전내부최종_보수_v02 치수


9,900 × 5,000 uu = 99 × 50 m

X -400~9,500 uu / Y -2,200~2,800 uu

Z -1,560~280 uu / 높이 차 1,840 uu = 18.4 m

[계산값] 100 uu=1 m. 선택한 바닥·계단 충돌면을 감싸는 직사각형입니다. 전체 통행 경계의 실측값이나 이동 경로 길이가 아닙니다.

던전 최종 보수_v02 · 바닥·계단·다리의 탑뷰 투영
직사각형 외접범위 계산 · 이동 경로 길이 아님

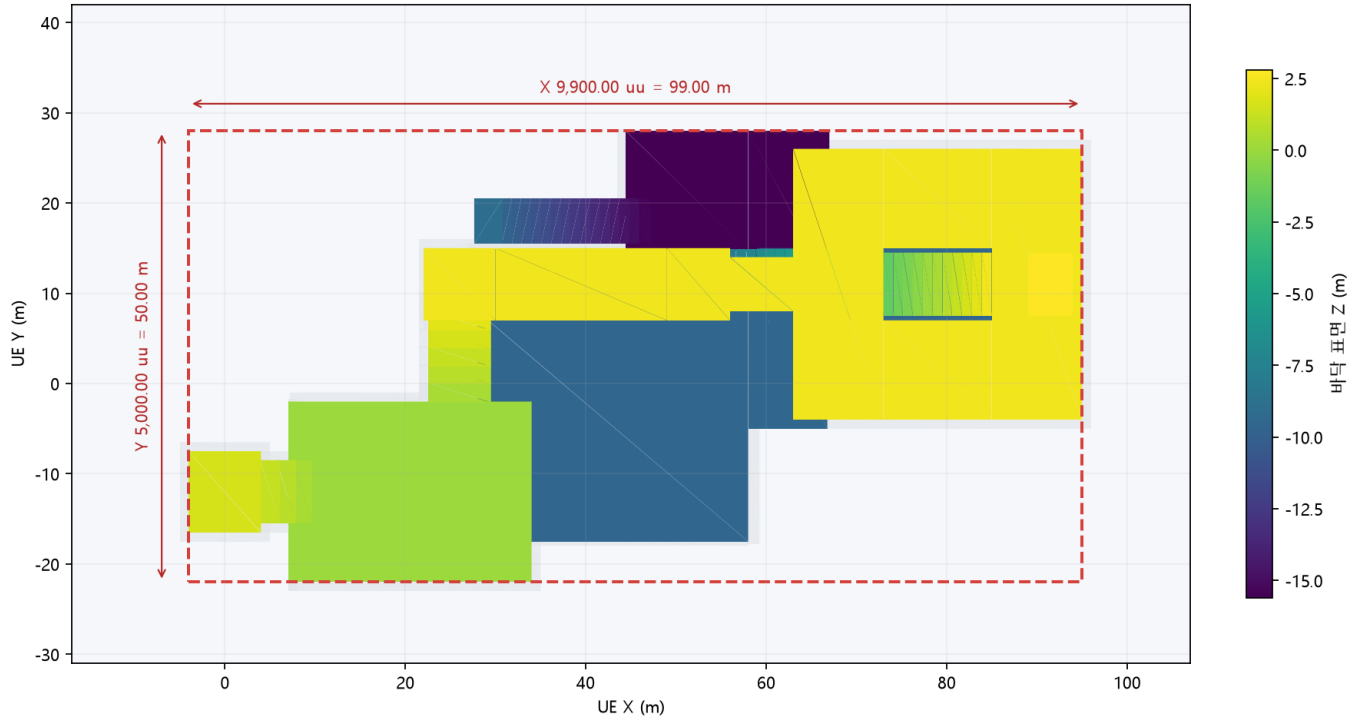

색상: 측정 포함 / 회색: 제외 형상 / 실제 플레이 화면 아님
전체 캡슐 통행·도달 경계는 미검증. README의 측정 한계와 함께 사용.

측정 포함: 바닥·계단·다리74개 액터. 상태 전환으로 순차 접근하는 공간을 합쳤습니다. 벽·난간·문·차단판·장식은 제외했습니다. 필드의 실제 연결 원본 던전 치수를 대신하는 값이 아닙니다.

형상을 월드 좌표로 변환하고 법선Z≥0.71인 위쪽 면의 min/max로 계산했습니다. 캡슐 중심의 도달 영역, 벽 아래 바닥의 차집합, 전체 연결성은 검증하지 않았습니다. 따라서 “보행 바닥·계단 형상의 외접범위(전체 통행 경계 미검증)”라는 조건과 함께 사용해야 합니다.

근거 dungeon-collision-geometry.json / dungeon-actors.json; 측정 선택표 measurement-selection.csv; 계산 결과 map-dimensions.json. 탑뷰는 충돌 형상의 직교 투영이며 실제 플레이 화면이 아닙니다.