
# 필드 레벨기획서

고정 쿼터뷰 필드 레벨기획서

## 의도한 플레이 경험을 공간으로 설계합니다

## 수치와 플레이테스트를 근거로 조정합니다

성당 외부에서 던전 입구까지 이어지는 고정 쿼터뷰 필드입니다

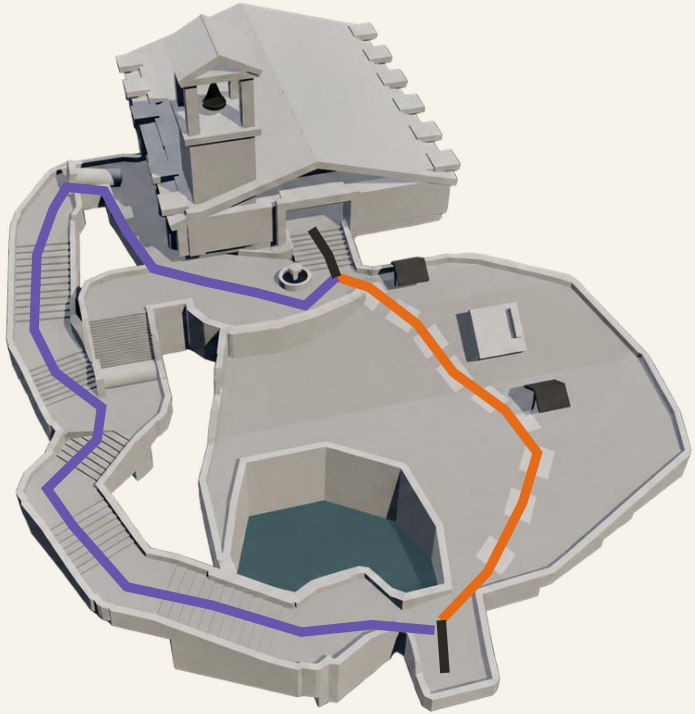


이름
**신진섭**

지원직무
**레벨기획**

사용툴
**Unreal Engine 5**

# 필드 설계의 네 가지 핵심

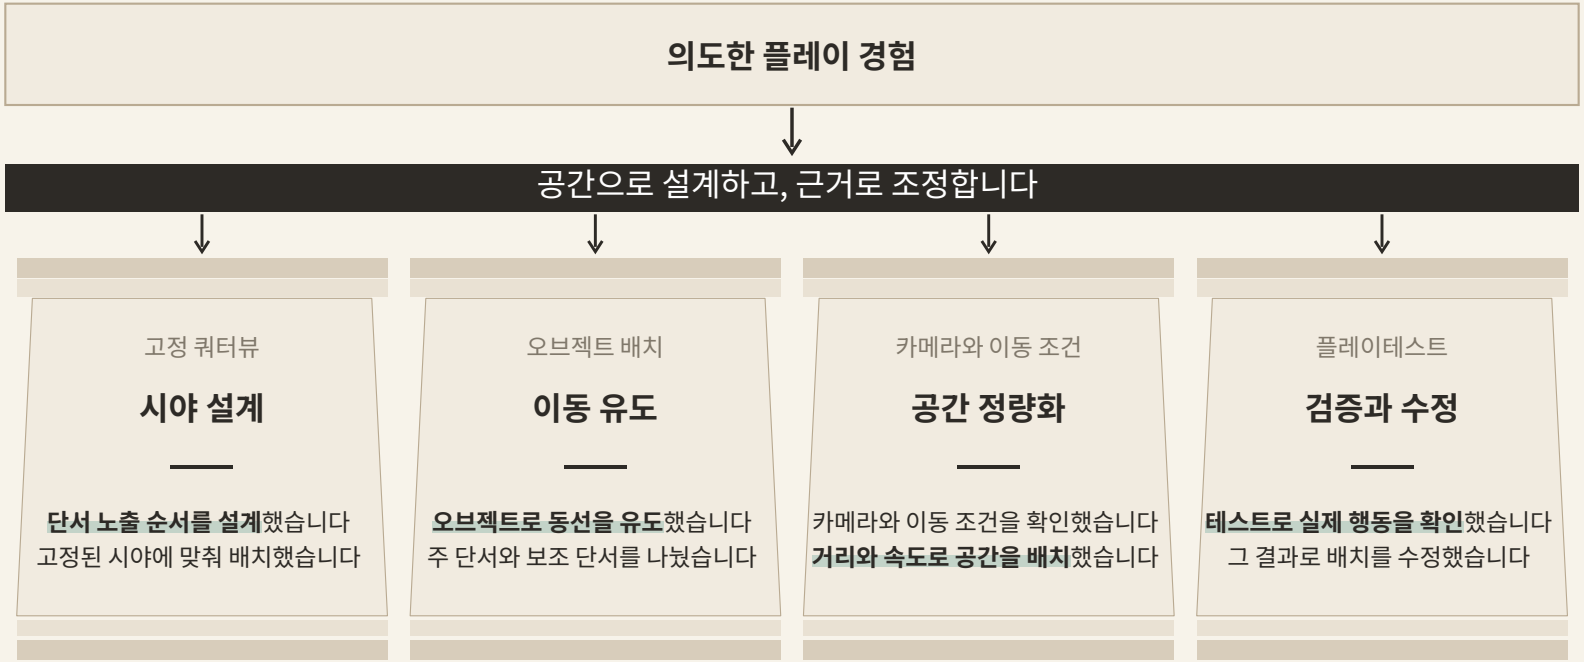


9, 11, 14, 19~20페이지

10, 14, 19, 21, 23페이지

13, 16, 18페이지

12~13, 15, 17~18,
20, 24페이지

# 목차

설계 의도부터 플레이테스트를 통한 검증과 수정까지 순서대로 정리했습니다


| 내용 | 페이지 |
|---|---|
| 프로젝트 개요 | |
| 필드 설계의 네 가지 핵심 | 02 |
| 잊혀진 신의 성당 | 04 |
| 필드 진행 흐름 | 05 |
| 전체 설계도 / 상세 치수 | 06~07 |
| 플레이테스트 진행 방식과 검증 기준 | 08 |
| 공통 진입부와 두 갈래 길 | 09 |
| 토벌 진입로 | |
| 바닥 타일 | 10 |
| 호수 | 11~13 |
| 천막 | 14~15 |

| 내용 | 페이지 |
|---|---|
| 순례자의 계단 | |
| 순례자의 계단 | 16~18 |
| 옛길 차단 기둥 | 19~20 |
| 관찰 틈 | 21 |
| 붕괴 기둥 | 22 |
| 공통 | |
| 합류 지점 | 23~24 |
| 던전 전환 | 25 |
| 설계 결과와 추가 검증 계획 | 26 |

# 잊혀진 신의 성당

연락이 끊긴 토벌 선발대를 추적하는 후속 조사 필드입니다

성당의 과거

### 잊혀진 신을 섬기던 성당

순례자들은 계단을 따라 성당으로 향했습니다

### 교단의 소멸과 성당의 붕괴

신은 봉인된 채 남고 **순례자의 계단은 무너졌습니다**

### 토벌대의 임시 진입로

토벌대는 급히 **타일을 놓고 천막을 설치**했습니다

현재 플레이어의 역할

### 연락이 끊긴 선발대를 조사합니다


플레이어는 후속 조사자로 도착합니다

**선발대의 행방과 성당 내부를 확인**합니다

# 필드 진행 흐름

나뉜 두 경로가 성당 정면에서 만나 하나의 던전 입구로 이어집니다

## 두 경로의 전체 배치

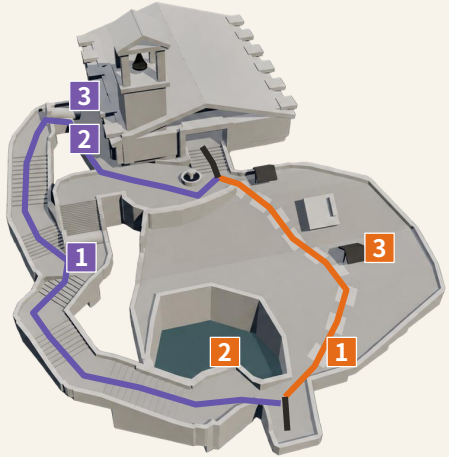


**공통 진입부와 두 갈래 길**

**순례자의 계단**

1. 옛길 차단 기둥
2. 관찰 틈
3. 붕괴 기둥


**토벌 진입로**

1. 바닥 타일
2. 호수
3. 천막

**합류 지점**

**던전 전환**

# 필드 전체 설계도

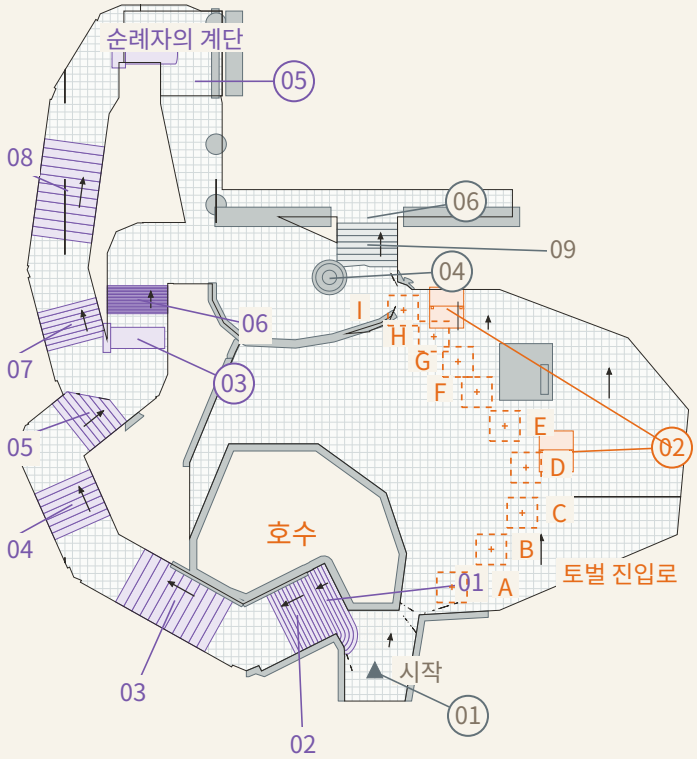


바닥 Z 시작 1560 / 마당 2520 / 관찰 3600 / 입구 3840

전체 탑뷰 1:1000

0 1000 2000 성당 내부 생략

순례자의 계단 토벌 진입로

주황 점선: 400×400 타일

## 유도 타일 배치

| ID | X / Y / Z (cm) | 가로×세로 |
|---|---|---|
| A | 16620 / 1120 / 1918 | 400×400 |
| B | 17120 / 1640 / 2175 | 400×400 |
| C | 17600 / 2050 / 2422 | 400×400 |
| D | 18200 / 2100 / 2525 | 400×400 |
| E | 18750 / 1820 / 2525 | 400×400 |
| F | 19200 / 1450 / 2693 | 400×400 |
| G | 19600 / 1200 / 3029 | 400×400 |
| H | 19930 / 880 / 3306 | 400×400 |
| I | 20280 / 480 / 3542 | 400×400 |

01 **시작지점**
(15500, 100, 1670) / PlayerStart 원점

02 **천막**
하단 (18400, 2500, 2520)
상단 (20300, 1050, 3549)

03 **옛길 차단 기둥**
(19900, -3040, 3010)

04 **분수**
(20700, -500, 3595)


05 **관찰 구간**
범위 중심 (23305, -2280, 3692)
범위/ 주변 치수는 07페이지

06 **성당 입구**
입구 (21500, 0, 3840)
외곽 기둥 Y -2000 / 하단 Z 3840
X 21660, 22460, 24060
기둥 지름 272 × 높이 750

단위 cm / 모눈 100 / 400 / UE 월드 좌표 / 확대/축소 시 눈금자 기준

# 필드 상세 치수

## 관찰 구간 탑뷰 1:250

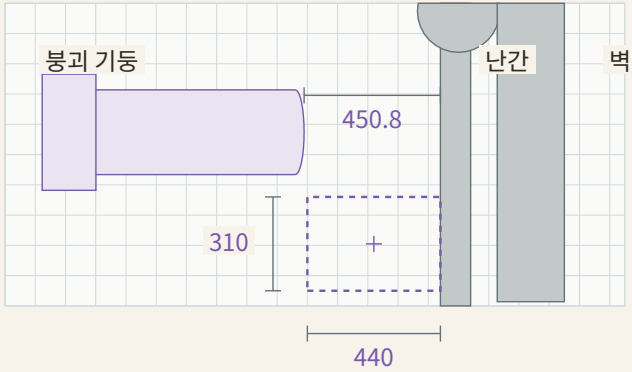


관찰 범위 중심
(23305, -2280, 3692)

X 310 × Y 440 × Z 200


바닥 상면 Z 3600

마당 바닥 1120 × 1300

붕괴 기둥 하단 중심
(23660, -2892, 3600)


점선: 상호작용 범위

성당 입구 정면 1:250

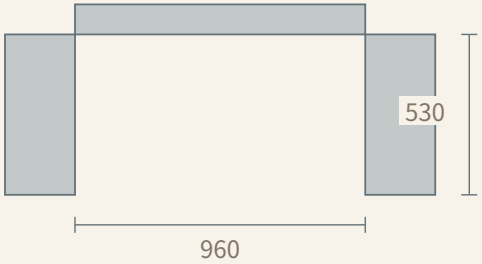


지형 바닥 모듈 1:500

피벗 (23500, -3500, 3510)



1000 × 1000 × 두께 180

## 계단 치수

| 계단 | 높이 | 깊이 | 바닥 폭 |
|---|---|---|---|
| 01 | 30 | 55.9 | 900 |
| 02 | 30 | 55.9 | 900 |
| 03 | 30 | 122.7 | 800 |
| 04 | 30 | 94.5 | 800 |
| 05 | 30 | 89.6 / 끝 61.4 | 435.7~800 |
| 06 | 30 | 19.5 | 800 |
| 07 | 30 | 74.6 | 800 |
| 08 | 30 | 116.7 | 800 |
| 09 | 30 | 첫 72.1 / 82.5 | 800 |

# 플레이테스트 진행 방식과 검증 기준

8명 15판의 플레이 기록에서 자유 탐색과 지시 플레이를 구분했습니다 (1인당 2회씩 플레이, 예외 1인)

## 01 진행 방식

| 구분 | 진행 방식 | 확인할 내용 |
|---|---|---|
| 1회차 자유 탐색 | “다음 맵으로 이동해보세요”만 전달 | 첫 경로 선택과 자유 탐색 행동 |
| 2회차 지시 플레이 | 초기화 후 앞서 간 길의 반대 방향 요청 | 반대 경로 통과와 관찰 기능 |

## 02 기록 기준

이동 좌표와 이벤트 로그를 녹화와 대조했습니다
최초 선택은 **1회차 8명만 분석**했습니다
2회차는 맵을 처음 접한 플레이와 구분했습니다

## 03 검증 범위

수정 후 이동 거리와 화면 노출을 확인했습니다
관찰 기능과 입구 연결을 유지했습니다
타일만의 유도 효과는 분리하지 못했습니다
수정 후 **추가 플레이테스트는 진행하지 않았습니다**

대시 사용과 양쪽 경로 탐색 사례를 별도 기록했으며 재시작 기록은 확인 후 2회차로 분류했습니다

# 공통 진입부와 두 갈래 길

진행 중 순례자의 계단과 토벌 진입로가 함께 보여, 두 경로의 진입부를 확인할 수 있습니다




공통 진입로에서 본 두 경로의 진입부

### 진입부 노출


**한 화면에서 두 진입부를 확인**합니다
진행 방향을 정하기 전에 선택지를 제시했습니다

### 설계 의도

진행 방향을 **플레이어가 직접 선택**하도록 했습니다

# 바닥 타일의 설계 의도

바닥 타일을 발견하면 최종 목적지까지 도착할 수 있도록 설계했습니다

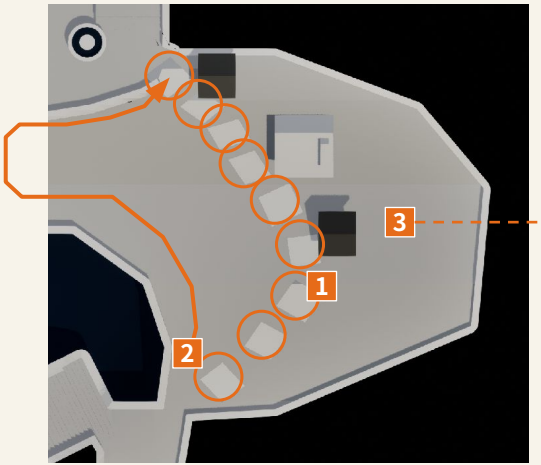


**3 천막 주변 시점**




## 01 설계 목표

바닥 타일을 발견하면 언제든
**최종 목적지까지 도착**할 수 있도록
**최소한의 안전장치**로 설계했습니다

## 02 배치 방식

### 1 입구 방향

**바닥 타일이 던전 입구까지** 이어집니다

### 2 호수 주변

**물가를 따라 바닥 타일로** 이어집니다

### 3 천막 주변

천막 탐색 후 **바닥 타일이 다시 보입니다**

# 호수의 설계 의도

성당을 미리 알리고 물가를 따라 바닥 타일로 이동하도록 호수를 배치했습니다



## 01 설계 목표

**성당을 간접적으로 노출**하고
**바닥 타일로 이동**하도록 유도합니다

## 02 배치 방식

**수면에 성당 실루엣이 비치도록** 배치했습니다
호수 끝에서 **바로 오르는 길을 막고**
물가를 따라 바닥 타일로 연결했습니다

# 플레이테스트를 통한 검증 및 수정 (1)

수면 노출 뒤 동선 변화가 관찰되지 않아 수면 표현을 보강했습니다

## 01 테스트 결과

**수정 전 테스트 결과**
**참가자 8명 / 두 회차 합산**

수면이 **화면의 5% 이상** 담긴 참가자

**100%**


**동선 반응이 관찰된 참가자**

**0%**

**판정 기준**
수면이 **화면의 5% 이상** 보인 뒤
**진행 방향을 변경**하는지
관찰했습니다.

## 02 판단 및 수정

**수정 전**

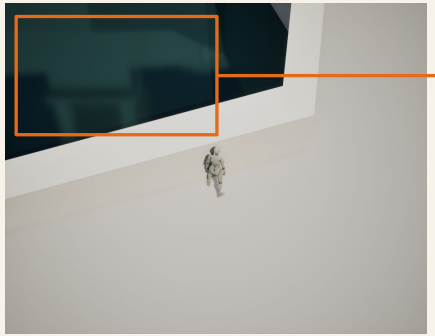

**수정 후**



**수면 가독성을 원인 후보**로 판단했습니다


**밝기와 반사 윤곽을 보강**했습니다

# 플레이테스트를 통한 검증 및 수정 (2)

호수가 늦게 보인다고 판단해 초입 쪽으로 옮겼습니다

## 01 테스트 결과

### 수정 전 히트맵과 호수 노출 구간

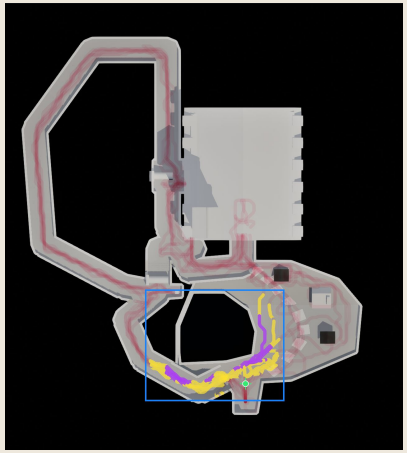

- 호수에 비친 랜드마크의 화면 노출 위치
- 호수만 화면에 보이는 구간
- 전체 이동 동선
- 호수 노출 동선 범위
- 비교 촬영 위치

## 02 판단 및 수정

**이동 전 / 수면 0.0%**



**이동 후 / 수면 약 12.1%**




같은 직진 위치에서 수면 점유율이 0.0%에서 약 12.1%로 증가했습니다

| 직진 위치 | 이동 전 | 이동 후 | 증가 |
|---|---|---|---|
| 300 uu | 0.0% | 0.0% | 0.0%p |
| 550 uu | 0.0% | **약7.6%** | +7.6%p |
| 650 uu (위 화면) | 0.0% | **약12.1%** | +12.1%p |

# 천막의 설계 의도

천막을 탐색한 뒤 바닥 타일로 돌아오도록 보조 동선을 구성했습니다

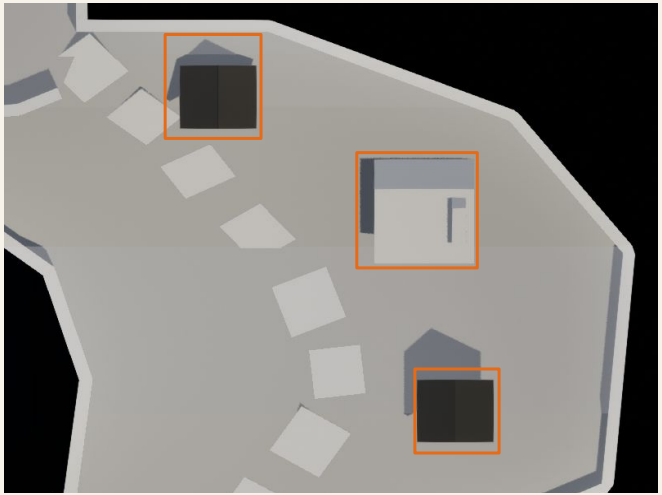

천막과 중간 오브젝트의 초기 배치

## 01 설계 목표

천막 탐색 후 **바닥 타일로 돌아오도록** 유도했습니다

## 02 배치 방식

천막과 중간 오브젝트 주변에서 **바닥 타일이 시야에 보이도록** 배치했습니다

# 플레이테스트를 통한 검증 및 수정

천막이 바닥 타일과 하나의 구성으로 보이도록 배치를 조정했습니다

## 01 테스트 결과





실제 좌표의 행동 사례


**타일을 따르던 참가자가 천막으로 이탈**했습니다

## 02 판단 및 수정

수정 전

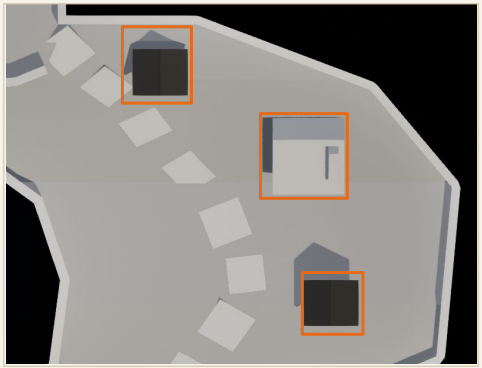

수정 후

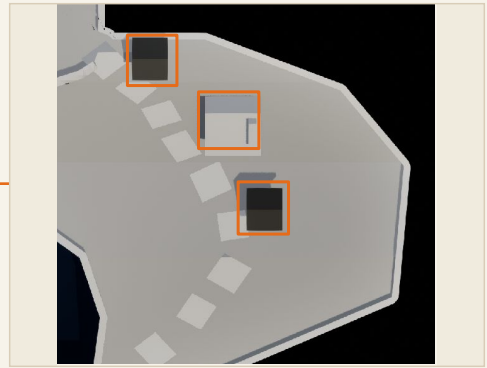


천막이 **별도의 목표 지점처럼** 보였을 수 있다고 판단했습니다

천막과 중간 오브젝트를 **타일에 붙여 하나의 구성으로** 보이도록 했습니다

# 순례자의 계단의 설계 의도

긴 이동의 지루함을 줄이도록 단서와 정보 보상을 배치했습니다

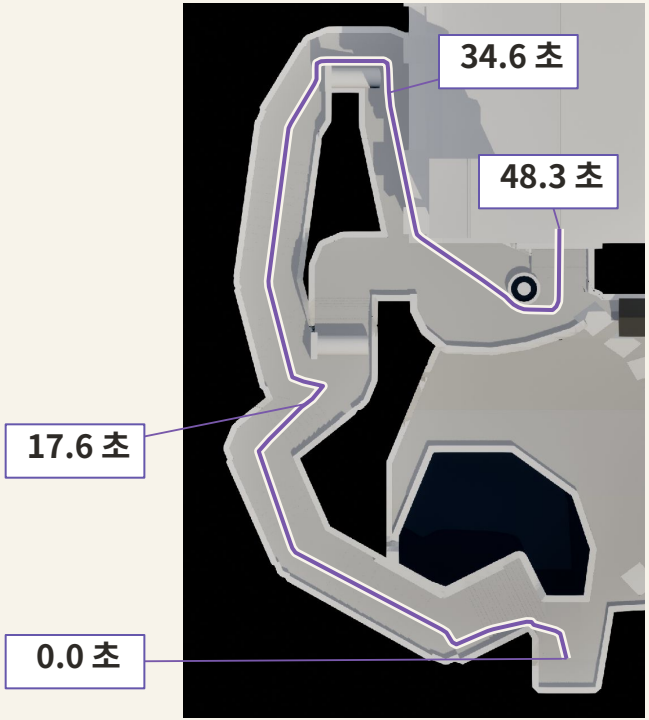


## 01 설계 목표

긴 이동 중 **새로운 단서가 이어지도록** 배치했습니다
관찰로 **내부 장치를 미리 확인**하도록 했습니다

## 02 배치 방식

**기둥의 표면 일부가 화면에 진입**

**17.6 초** 시작부터 **17.6 초**

**관찰 상호작용 활성화**

**34.6 초** 앞선 단서부터 **17.0 초**

**정면 입구 도달**

**48.3 초** 앞선 단서부터 **13.7 초**

각 소요시간은 거리 ÷ 이동 속도로 계산했습니다

# 플레이테스트를 통한 검증 및 수정 (1)

테스트 후 정한 기준으로 첫 선택 비율을 검토하고 계단 진입부를 보강했습니다

## 01 테스트 결과

첫 선택 비율

| 구분 | 순례자의 계단 | 토벌 진입로 |
|---|---|---|
| 설계 목표 (내부 검증 목표) | 40% | 60% |
| 재검토 기준 | 35% | 65% |
| 테스트 결과 | 25% | 75% |

**재검토 기준보다 10%p 낮았습니다**


## 02 판단 및 수정

계단의 **관심 유도가 부족했을 수** 있다고 판단했습니다

**수정 전**



**수정 후**

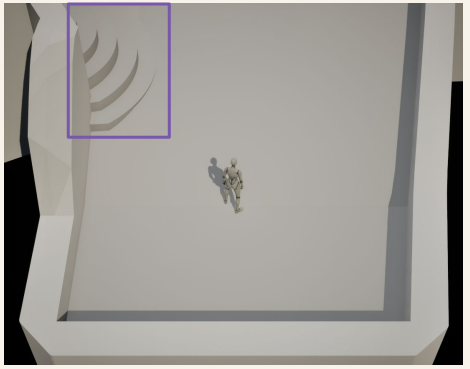

시작 화면에서 더 눈에 들어오도록 **계단 진입부를 증축**했습니다

# 플레이테스트를 통한 검증 및 수정 (2)

우회와 내부 관찰 경험을 유지하고 단순 이동 구간만 줄였습니다

## 01 테스트 결과

참가자의 62.5%가 이동 중
“**길다**”라고 직접 말했습니다.

수정 전 경로의 계산 시간

| 경로 | 계산 시간 | 배수 |
| --- | --- | --- |
| 토벌 진입로 | 16.69 초 | 1.00배 |
| 계단 수정 전 | **87.02 초** | **5.21배** |

### 수정 목표


플레이 경험의 소실을 최대한 줄이며
이동 구간을 수정하는 것을 목표로 했습니다.

8명 이동 중 구두 의견 / 별도 설문 아님
시간은 거리 ÷ 이동 속도로 계산

## 02 판단 및 수정

단순히 걷는 구간이 길다고 판단했습니다.


**수정 전**



**87.02 초**

**38.76 초 단축**

**수정 후**




**48.26 초**

수정 후 이동 시간은 48.26초로 줄었고,
20초 이내에 새로운 경험이 나오도록 변경했습니다.


# 옛길 차단 기둥의 설계 의도

옛길의 차단을 납득하고 우회로를 찾도록 붕괴한 기둥을 배치했습니다

**실제 플레이어 시점**

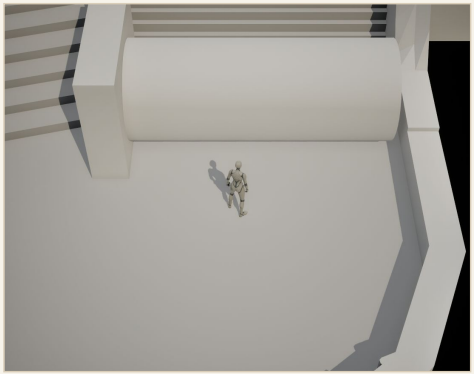

**탑뷰**

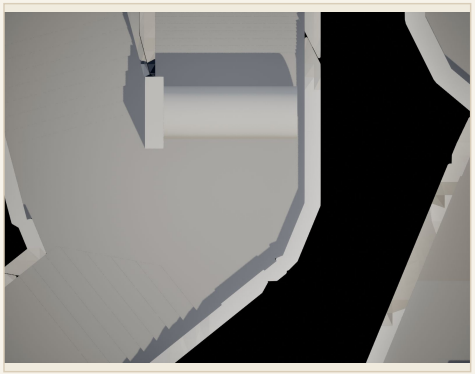

## 01 설계 목표

**막힌 옛길을 돌아가야** 함을 알립니다
**우회할 방향을 찾도록** 했습니다

## 02 배치 방식


**기둥 너머 계단과 왼쪽 우회로**를 함께 노출했습니다

# 플레이테스트를 통한 검증 및 수정

기둥 크기를 조절해 플레이어 시점에서 계단이 더 잘 보이도록 했습니다

## 01 테스트 결과

정방향으로 접근한 유저의 이동 경로

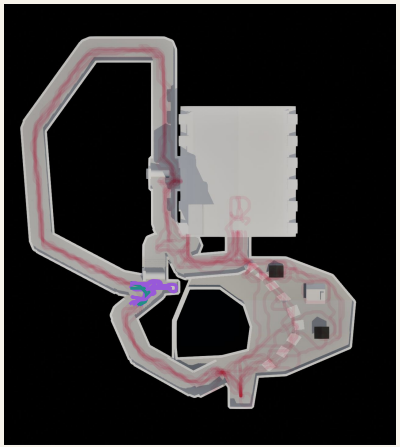

■ 방향 전환 ■ 바로 왼쪽 우회 ■ 전체 동선


**71.4%** 기둥 앞에서 1회 이상 반대로 이동

**28.6%** 방향 전환 없이 왼쪽으로 우회


## 02 판단 및 수정

기둥 뒤 **계단의 노출이 부족했을 수 있다고 판단**했습니다

**수정 전**

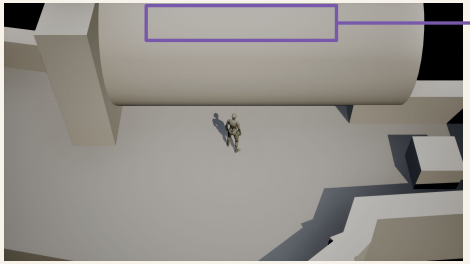

**수정 후**

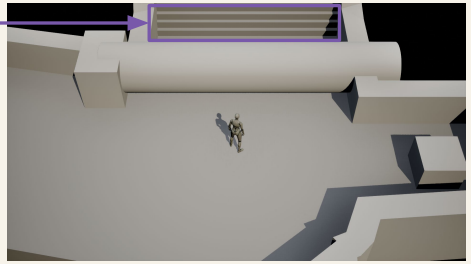

**계단이 더 잘 보이도록 기둥 크기를 조절**했습니다


# 관찰 틈의 설계 의도

우회한 플레이어가 성당에 들어가기 전 내부 장치를 살펴볼 기회를 마련했습니다

**관찰 틈 접근**




**상호작용 화면**

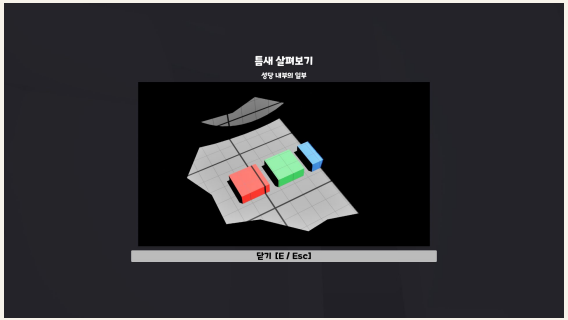


## 01 설계 목표

**긴 경로를 선택한 보상**으로 내부 정보를 제공합니다
성당의 **문과 세 색 입력 장치를 미리 확인**하도록 했습니다
**관찰하지 않아도** 정면 입구로 갈 수 있습니다

## 02 배치 방식

기둥을 배치해 **관찰 틈 쪽으로 동선을 유도**했습니다
진행 중 **상호작용 범위를 지나도록** 했습니다

# 붕괴 기둥의 검토 및 수정

성당의 붕괴 흔적으로 기둥의 출처와 관찰 틈으로 이어지는 동선을 설명했습니다

## 01 검토 내용

기둥을 피해 관찰 틈 가까이 지나도록 했습니다

**수정 전**




기둥이 따로 놓여 **성당과의 관계가 약했습니다**

## 02 판단 및 수정

**기둥의 출처가 드러나야 한다고 판단**했습니다

**수정 후**

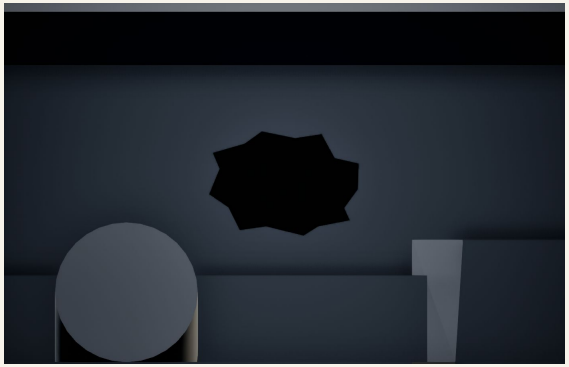


성당 기둥과 크기를 맞추고 윗부분을 연결했습니다
**성당 기둥 하나를 빼고 붕괴 흔적을 연결**했습니다

편집기 구조 비교 화면이며 이후 관찰 틈은 처마 가림을 피해 낮은 난간으로 옮겼습니다


# 합류 지점의 설계 의도

두 경로는 분수 앞에서 합류하고 같은 정면 입구로 이어집니다

**두 경로의 합류 지점**

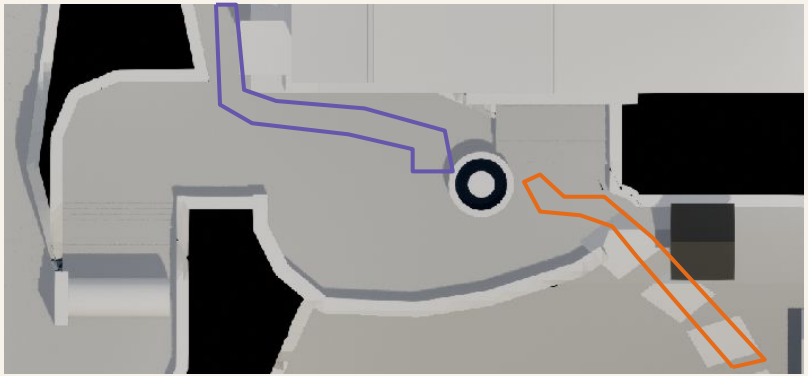

순례자의 계단　　토벌 진입로



**분수 앞**
**플레이어 시점**

## 01 설계 목표

두 경로가 **같은 던전 입구로 이어지도록** 했습니다

## 02 배치 방식

**분수를 두 경로의 공통 기준물**로 배치했습니다
**정면 계단으로 다음 진행 방향**을 보여줍니다

# 플레이테스트를 통한 검증 및 수정

합류 후 반대 길을 탐색한 사례를 바탕으로 합류 지점과 입구를 구분했습니다


## 01 테스트 결과

합류 후 **반대 길을 탐색한 사례**가 있었습니다


## 02 판단 및 수정

**합류 지점과 입구 방향을 구분**할 필요가 있다고 판단했습니다


**수정 전 배치**

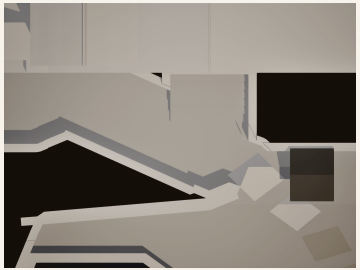

**수정 후 배치**

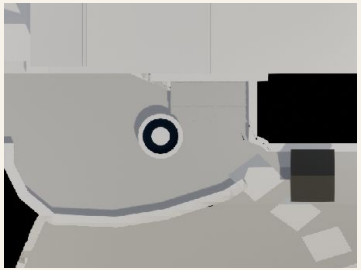

**입구 외형**




분수로 합류 지점을 표시했습니다
**석조 테두리로 입구를 강조**했습니다


# 던전 전환의 설계 의도

어느 경로를 선택해도 정면 입구를 통해 같은 던전 시작점으로 이어집니다

**정면 입구 진입 직전**

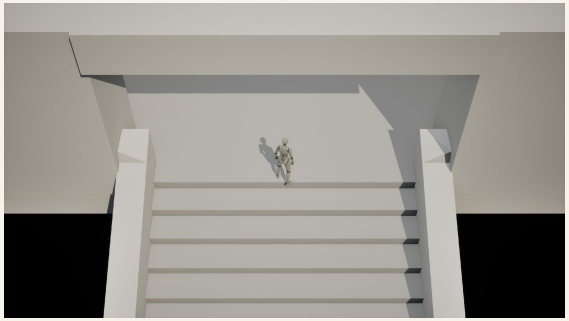

**던전 시작 공간** ▼

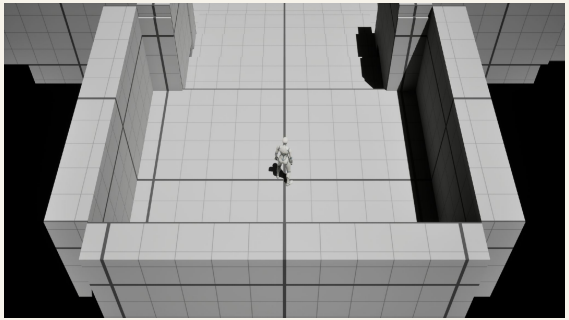

## 01 설계 목표

두 경로 모두 **같은 정면 입구**로 진입합니다

## 02 전환 방식

정면 입구를 통과하면 **던전 시작 화면으로 전환**됩니다

# 설계 결과와 추가 검증 계획

관찰한 행동을 바탕으로 수정 여부를 판단하고 같은 조건에서 추가 검증할 계획입니다

## 01 실제로 수정한 부분

플레이테스트에서 의도와 다른 행동을 확인했습니다
그중 **수정 근거가 명확한 부분만 조정**했습니다
단서의 배치와 시야 노출을 중심으로 수정했습니다

## 02 수정하지 않은 부분

**관찰 상호작용**
7회 연속 입력과 안내 후 미입력 통과를 확인했습니다
**선택적 관찰과 단순 조작 이슈로 판단**해 유지했습니다

**차단된 계단의 재노출**
합류 직전 막힌 계단 쪽으로 향하는 움직임이 있었습니다
관심이 오래 이어지지 않았고 길도 막혀 있었습니다
수정 필요성이 명확하지 않아 **배치를 유지**했습니다

## 03 추가 검증 계획

| 신규 참가자 모집 | ▶ | 기존 테스트 조건 유지 | ▶ | 설계 의도와 대조 |
|---|---|---|---|---|
| 기존 참가자를 제외합니다<br>처음 접하는 사람을 모집합니다 | | 수정 사항 외 조건은 모두 동일합니다<br>1회차: “다음 맵으로 이동해보세요”<br>2회차: 초기화 후 반대 경로 요청<br>테스트 환경과 녹화/ 기록 방식 동일 | | 단서에 대한 반응을 확인합니다<br>의도한 동선인지 확인합니다 |